

ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES
UNIVERSITÉ PARIS, SCIENCES & LETTRES

Clotilde Long

licencié.e ès lettres

diplômé.e de master

TITRE DU MÉMOIRE

SOUS-TITRE DU MÉMOIRE

Sous la direction de **Maxime Challon**

Mémoire pour le diplôme de master
« Technologies numériques appliquées à l'histoire »

2026

Résumé

Résumé du mémoire en français. Cette page ne doit pas dépasser une page.

Mots-clés : une liste de mots-clés ; séparés par des points-virgules.

Informations bibliographiques : Prénom Nom, *Titre du mémoire. Sous-titre du mémoire*, mémoire de master « Technologies numériques appliquées à l’histoire », dir. [Noms des directeurs.trices], École nationale des chartes, 20245.

Remerciements

M^Es remerciements vont tout d'abord à...

Bibliographie

- AI in Audiovisual Archives / Sound & Vision*, mai 2021, URL : <https://www.beeldengeluid.nl/en/research/blog/ai-audiovisual-archives> (visité le 07/05/2026).
- Aide et FAQ Médiascope / INA*, URL : <https://inatheque.ina.fr/aide-a-la-recherche/aide-et-faq-mediascope> (visité le 03/08/2026).
- AKATA (Zeynep), BALLIET (Dan), DE RIJKE (Maarten), DIGNUM (Frank), DIGNUM (Virginia), EIBEN (Guszt), FOKKENS (Antske), GROSSI (Davide), HINDRIKS (Koen), HOOS (Holger), *et al.*, « A Research Agenda for Hybrid Intelligence : Augmenting Human Intellect With Collaborative, Adaptive, Responsible, and Explainable Artificial Intelligence », *Computer*, 53-8 (août 2020), p. 18-28, DOI : 10.1109/MC.2020.2996587.
- Amalia.js - Metadata Enriched HTML5 Video Player*, URL : <https://ina-foss.github.io/amalia.js/guide-plugin-timeline-options.html> (visité le 03/08/2026).
- APA GenAI Best Practices_Sept2024.Pdf*, URL : https://drive.google.com/file/d/1WS4iZ2Wi_wft5x54RG-hYb45sf10W8nV/view?usp=embed_facebook (visité le 12/05/2026).
- Apprentissage profond (deep learning)*, URL : <https://www.cnil.fr/fr/definition/apprentissage-profond-deep-learning> (visité le 18/07/2026).
- AQUINO (Alexandra Jonker Judith), *Pourquoi la qualité des données est essentielle au succès de l'IA / IBM*, janv. 2026, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/ai-data-quality> (visité le 14/08/2026).
- ARNAB (Anurag), DEGHANI (Mostafa), HEIGOLD (Georg), SUN (Chen), LUČIĆ (Mario) et SCHMID (Cordelia), *ViViT : A Video Vision Transformer*, nov. 2021, DOI : 10.48550/arXiv.2103.15691, arXiv : 2103.15691 [cs.CV].
- ARNOLD (Jonas), LÛPOLD (Martin), THEILKÄS (Lorenz) et KANSY (Lambert), « Livre Blanc L'apprentissage Automatique Dans Les Archives : L'indexation En Profondeur Au Service de l'accès Aux Archives » (, juin 2024), URL : https://vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2024/08/MachineLearning_im_Archiv_Whitepaper_2024-08-08_fr.pdf.
- ARNOLD (Taylor), TILTON (Lauren) et BERKE (Annie), « Visual Style in Two Network Era Sitcoms », *Journal of Cultural Analytics*, 4-2 (juill. 2019), DOI : 10.22148/16.043.

- ASPERTI (Andrea), DESSÌ (Leonardo), TONETTI (Maria Chiara) et WU (Nico), *Does CLIP Perceive Art the Same Way We Do ?*, oct. 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2505.05229, arXiv : 2505.05229 [cs.CV].
- ATTARD (Jonathan) et SEYCHELL (Dylan), *Comparative Analysis of Image, Video, and Audio Classifiers for Automated News Video Segmentation*, mars 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2503.21848, arXiv : 2503.21848 [cs.CV].
- BACHIMONT (Bruno), *Ingénierie des connaissances et des contenus : le numérique entre ontologies et documents*, Paris, 2007 (Collection Science informatique et SHS).
- *Indexation et archivage de contenus multimédias*, 2015, URL : <https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/technologies-de-l-information-th9/gestion-de-contenus-numeriques-42311210/indexation-et-archivage-de-contenus-multimedias-h7500/> (visité le 05/06/2026).
- BASSAÏSTEGUY (Sidonie), *Le Médium, c'est La Mémoire : Archivages Du Document à l'Institut National de l'audiovisuel*, mém. de mast., 2025, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-05384062> (visité le 13/05/2026).
- BENJAMIN (Walter), *L'oeuvre d'art à l'époque de Sa Reproductibilité Technique*, 1935.
- BERGMANN (Cole Stryker Dave), *Qu'est-ce qu'un modèle transformer ? | IBM*, mars 2025, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/transformer-model> (visité le 08/06/2026).
- BERMÈS (Emmanuelle) et CHARPIER (Marion), « Repenser Les Collections Patrimoniales Par Le Prisme de l'IA 2025 », dans *Conférence Nationale Sur Les Applications de l'Intelligence Artificielle*, Dijon, France, 2025, URL : <https://hal.science/hal-05138697> (visité le 23/05/2026).
- BHARGAV (Samarth), VAN NOORD (Nanne) et KAMPS (Jaap), « Deep Learning as a Tool for Early Cinema Analysis », dans *Proceedings of the 1st Workshop on Structuring and Understanding of Multimedia heritAge Contents*, New York, NY, USA, 2019 (SUMAC '19), p. 61-68, DOI : 10.1145/3347317.3357240.
- BOEUF (Patrick), « Brave New FRBR World », dans *IFLA Cataloguing Principles : Steps towards an International Cataloguing Code, 5 : Report from the 5th IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Pretoria, South Africa, 2007*, dir. Barbara B. Tillett, Tienie de Klerk, Hester van der Walt et Ana Lupe Cristán, 2008, p. 131-142, URL : <https://www.degruyterbrill.com/unauthorizedDownload/10.1515/9783598441028.2.131?action=Downloading+PDF&countDenial=true&download=true&lang=en> (visité le 07/07/2026).

- BRACHMANN (Anselm) et REDIES (Christoph), « Computational and Experimental Approaches to Visual Aesthetics », *Frontiers in Computational Neuroscience*, 11 (nov. 2017), DOI : 10.3389/fncom.2017.00102.
- Bringing AI into the Audiovisual Archive / Sound & Vision*, juin 2021, URL : <https://www.beeldengeluid.nl/en/research/blog/bringing-ai-audiovisual-archive> (visité le 07/05/2026).
- BROSTOW (Gabriel J.), FAUQUEUR (Julien) et CIPOLLA (Roberto), « Semantic Object Classes in Video : A High-Definition Ground Truth Database », *Pattern Recognition Letters*, Video-Based Object and Event Analysis 30-2 (janv. 2009), p. 88-97, DOI : 10.1016/j.patrec.2008.04.005.
- CARON (Mathilde), BOJANOWSKI (Piotr), JOULIN (Armand) et DOUZE (Matthijs), « Deep Clustering for Unsupervised Learning of Visual Features », dans *Computer Vision – ECCV 2018*, dir. Vittorio Ferrari, Martial Hebert, Cristian Sminchisescu et Yair Weiss, Cham, 2018, p. 139-156, DOI : 10.1007/978-3-030-01264-9_9.
- CARRIVE (Jean), « Chapitre 4. Analyse automatique de l'image et du son pour l'enrichissement de contenus audiovisuels », *Information et stratégie* (, 2014), p. 61-76, DOI : 10.3917/dbu.caan.2014.02.0061.
- CHAMBONNET (Sébastien), « Définir une architecture de l'information pour la sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain (Patstec), à l'heure du web de données » (, 2015).
- COCO Detection Dataset*, nov. 2023, URL : <https://docs.ultralytics.com/datasets/detect/coco> (visité le 26/07/2026).
- COLAVIZZA (Giovanni), BLANKE (Tobias), JEURGENS (Charles) et NOORDEGRAAF (Julia), « Archives and AI : An Overview of Current Debates and Future Perspectives », *J. Comput. Cult. Herit.* 15-1 (déc. 2021), 4 :1-4 :15, DOI : 10.1145/3479010.
- Command-Line - PySceneDetect*, URL : <https://www.scenedetect.com/cli/> (visité le 25/07/2026).
- Command-Line - PySceneDetect*, URL : <https://www.scenedetect.com/cli/> (visité le 25/07/2026).
- CORDELL (Ryan), « Machine Learning + Libraries » ().
- DELUA (Julianna), *Supervised vs. Unsupervised Learning : What's the Difference ? / IBM*, mars 2024, URL : <https://www.ibm.com/think/topics/supervised-vs-unsupervised-learning> (visité le 08/06/2026).
- Dico des musées / Ministère de la Culture*, URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/musees/Les-musees-en-France/les-musees-de-france/dico-des-musees> (visité le 15/08/2026).

- DU (Lin), LE (Brandon) et HONIG (Edouardo), « Probing Historical Image Contexts : Enhancing Visual Archive Retrieval through Computer Vision », *ACM Journal on Computing and Cultural Heritage*, 16-4 (janv. 2024), 84 :1-84 :17, DOI : 10.1145/3631129.
- Explorer Ultralytics YOLOv8*, nov. 2023, URL : <https://docs.ultralytics.com/fr/models/yolov8> (visité le 25/07/2026).
- FEWSTER (Kaila) et ARIAS (Richard), « Teachable AI for the Archival Professions – Module 4 : » ().
- FIAF, *Le Manuel de Catalogage Des Images Animées de La FIAF*, 2022, URL : <https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/Manuel-Catalogage-FIAF.html> (visité le 23/06/2026).
- FIAT/IFTA *Archive Achievement Awards 2019*, sept. 2025, URL : <https://fiatifta.org/awards-editions/awards-2019/> (visité le 07/05/2026).
- FICK (Hanna), FREDRIKSSON (Anneli), LINDBLOM (Helena), FREDRIKSSON (Anneli) et LINDBLOM (Helena), « RDA ; An Opportunity for Library and Archive Collaboration », *Archiving Conference*, 12 (mai 2015), p. 22-26, DOI : 10.2352/issn.2168-3204.2015.12.1.art00006.
- France 2030 : un plan d'investissement pour la France | economie.gouv.fr*, URL : <https://www.economie.gouv.fr/france-2030> (visité le 20/06/2026).
- GERVEREAU (Laurent), *Voir, comprendre, analyser les images*, 2020, DOI : 10.3917/dec.gerv.2020.01.
- GILL (Sandrine), « Les archives audiovisuelles au tamis des archivistes », dans *Les nouveaux paradigmes de l'archive*, dir. Claire Scopsi, Clothilde Roullier, Martine Sin Blima-Barru et Édouard Vasseur, Pierrefitte-sur-Seine, 2024 (Actes), DOI : 10.4000/books.pan.7249.
- GILLIS (Sarah L.), « FRBR and TMS : Applying a Conceptual Organizational Model for Cataloguing Photographic Archives », dans 2015, URL : <https://www.semanticscholar.org/paper/FRBR-and-TMS%3A-Applying-a-Conceptual-Organizational-Gillis/f306103f1832cda79e27676bfce58a5329098cf2> (visité le 08/07/2026).
- GONG (Yuan), CHUNG (Yu-An) et GLASS (James), *AST : Audio Spectrogram Transformer*, juill. 2021, DOI : 10.48550/arXiv.2104.01778, arXiv : 2104.01778 [cs.SD].
- HERVÉ (Nicolas), LETESSIER (Pierre), DERVAL (Mathieu) et NABI (Hakim), « Amalia.js : An Open-Source Metadata Driven HTML5 Multimedia Player », dans *Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Multimedia*, Brisbane Australia, 2015, p. 709-712, DOI : 10.1145/2733373.2807406.
- Home - PySceneDetect*, URL : <https://www.scenesdetect.com/> (visité le 25/07/2026).
- HUSSON (Pierre), « Indexation iconographique et intelligence artificielle : expérimentations autour du Répertoire des tableaux italiens dans les collections publiques françaises (RE-

- TIF) » (, oct. 2025), p. xviii, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-05387482> (visité le 13/05/2026).
- IFLA STUDY GROUP ON THE FUNCTIONAL REQUIREMENTS FOR BIBLIOGRAPHIC RECORDS, *Fonctionnalités Requises Des Notices Bibliographiques : Rapport Final (2e Édition)*, URL : <https://repository.ifla.org/items/7303960c-35d1-41c0-9a50-a1ce3136b03b> (visité le 07/07/2026).
- IFLASTANDARDS.INFO, *Frbrroo*, mars 2026, URL : <https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo.html> (visité le 03/08/2026).
- *Frbrroo*, mars 2026, URL : <https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo.html> (visité le 03/08/2026).
- INDEXATION : Définition de INDEXATION, URL : <https://www.cnrtl.fr/definition/indexation> (visité le 30/05/2026).
- JOCHER (Glenn), *YOLOv5 by Ultralytics*, nov. 2022, DOI : 10.5281/zenodo.3908559.
- JOURNOT (Marie-Thérèse), *Le vocabulaire du cinéma*, 2008, DOI : 10.14375/NP.9782200355067.
- KASTURI (Surya), SHENFIELD (Alex), ROAST (Chris), LE PAGE (Danny) et BROOME (Alice), « Object Detection in Heritage Archives Using a Human-in-Loop Concept », dans *Advances in Computational Intelligence Systems. Contributions Presented at The 22nd UK Workshop on Computational Intelligence (UKCI 2023), September 6-8, 2023, Birmingham, UK*, dir. Nitin Naik, Paul Jenkins, Paul Grace, Longzhi Yang et Shaligram Prajapat, Cham, 2024 (Advances in Intelligent Systems and Computing, 1453), p. 170-181, DOI : 10.1007/978-3-031-47508-5_14.
- L'intelligence artificielle au service de la création de métadonnées*, URL : <https://www.archimag.com/demat-cloud/2022/04/15/intelligence-artificielle-creation-metadonnees> (visité le 03/08/2026).
- L'UNESCO lance un dialogue mondial sur l'intelligence artificielle et*, URL : <https://www.unesco.org/fr/articles/lunesco-lance-un-dialogue-mondial-sur-lintelligence-artificielle-et-lavenir-des-musees> (visité le 20/06/2026).
- La stratégie du ministère pour des intelligences artificielles culturelles et responsables | Ministère de la Culture*, juill. 2025, URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/innovation-numerique/la-strategie-du-ministere-pour-des-intelligences-artificielles-culturelles-et-responsables> (visité le 20/06/2026).
- LALANDE (Steffen), BELOUED (Abdelkrim) et FARGE (Odile), « La plateforme Okapi pour l'analyse et la publication de corpus de données audiovisuelles : Le cas du portail Inalco–MediaScape », dans *Corpus audiovisuels*, dir. Louise Ouvrard et Odile Farge, 2022, p. 77-94, DOI : 10.17184/eac.5702.

- LE BER (Fantin), *IA et Patrimoine, Un Changement Dans La Continuité : L'exemple Du Projet Highvision*, mém. de mast., 2025, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-05387596> (visité le 13/05/2026).
- Les questions-réponses de la CNIL sur l'utilisation d'un système d'IA générative*, URL : <https://www.cnil.fr/fr/les-questions-reponses-de-la-cnil-sur-lutilisation-dun-systeme-dia-generative> (visité le 26/07/2026).
- Les secrets du traitement du langage naturel décryptés*, URL : <https://www.iso.org/fr/intelligence-artificielle/traitement-langage-naturel> (visité le 06/05/2026).
- LETESSIER (Pierre), HERVÉ (Nicolas), JOLY (Alexis), NABI (Hakim), Derval (Mathieu) et BUISSON (Olivier), « DigInPix : Visual Named-Entities Identification in Images and Videos », dans *Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia Retrieval*, Shanghai China, 2015, p. 661-664, DOI : 10.1145/2671188.2749369.
- LIU (Haotian), LI (Chunyu), WU (Qingyang) et LEE (Yong Jae), *Visual Instruction Tuning*, déc. 2023, DOI : 10.48550/arXiv.2304.08485, arXiv : 2304.08485 [cs.CV].
- LIU (Ying-Hsang), « Navigating the AI-Driven Metadata Landscape : A Human Centered Approach » ().
- LONGPRE (Shayne), SINGH (Nikhil), CHEREP (Manuel), TIWARY (Kushagra), MATERZYNSKA (Joanna), BRANNON (William), MAHARI (Robert), OBENG-MARNU (Naana), DEY (Manan), HAMDY (Mohammed), *et al.*, *Bridging the Data Provenance Gap Across Text, Speech and Video*, févr. 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2412.17847, arXiv : 2412.17847 [cs.AI].
- MAHDI (Walid), CHEN (Liming) et ARDEBILIAN (Mohsen), *Automatic Video Scene Segmentation Based on Spatial-Temporal Clues and Rhythm*, déc. 2014, DOI : 10.48550/arXiv.1412.4470, arXiv : 1412.4470 [cs.CV].
- MAHONY (Niall O'), CAMPBELL (Sean), CARVALHO (Anderson), HARAPANAHALLI (Suman), VELASCO-HERNANDEZ (Gustavo), KRPALKOVA (Lenka), RIORDAN (Daniel) et WALSH (Joseph), *Deep Learning vs. Traditional Computer Vision*, t. 943, 2020, arXiv : 1910.13796 [cs.CV], URL : <http://arxiv.org/abs/1910.13796> (visité le 19/07/2026).
- Modèles FRBR, FRAD et FRISAD*, URL : <https://www.bnf.fr/fr/modeles-frbr-frad-et-frisad> (visité le 30/06/2026).
- Module 6 - Section 7 : Indexation - Introduction*, URL : https://www.piaf-archives.org/sites/default/files/bulk_media/m06s7/co/06_section7_15.html (visité le 15/08/2026).
- MOIRAGHI (Eleonora), *Explorer des corpus d'images. L'IA au service du patrimoine*, Billet, avr. 2018, DOI : 10.58079/m3cp.

- *Explorer des corpus d'images. L'IA au service du patrimoine*, Billet, avr. 2018, DOI : 10.58079/m3cp.
- MONNIER (Tom), VINCENT (Elliot), PONCE (Jean) et AUBRY (Mathieu), *Unsupervised Layered Image Decomposition into Object Prototypes*, août 2021, DOI : 10.48550/arXiv.2104.14575, arXiv : 2104.14575 [cs.CV].
- MORSE (Christopher), « Les musées et l'expérience utilisateur (UX) », *La Lettre de l'OCIM. Musées, Patrimoine et Culture scientifiques et techniques* 200 (2022/mars/01), p. 38-43, DOI : 10.4000/ocim.4777.
- NOORD (Nanne), OLESEN (Christian), ORDELMAN (Roeland) et NOORDEGRAAF (Julia), « Automatic Annotations and Enrichments for Audiovisual Archives », dans 2021, p. 633-640, DOI : 10.5220/0010387706330640.
- NORINDR (Jade), *Le traitement des sources historiques par la vision artificielle : l'exemple des manuscrits d'astronomie de tradition ptoléméenne*, other, Observatoire de Paris - PSL, 61 avenue de l'Observatoire, 75014 Paris, 2023, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04255677> (visité le 30/05/2026).
- *Le traitement des sources historiques par la vision artificielle : l'exemple des manuscrits d'astronomie de tradition ptoléméenne*, other, Observatoire de Paris - PSL, 61 avenue de l'Observatoire, 75014 Paris, 2023, p. 152, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04255677> (visité le 08/06/2026).
- Notre Vision*, URL : <https://evenementswapikoni.ca/vision> (visité le 20/09/2024).
- NUM (France), *Comment faciliter la gestion de votre relation client avec un chatbot ? - francenum.gouv.fr*, URL : <https://www.francenum.gouv.fr/guides-et-conseils/intelligence-artificielle/agents-conversationnels-et-assistants-virtuels/comment> (visité le 27/05/2026).
- Outils d'aide à l'analyse des médias audiovisuels / INA*, URL : <https://inatheque.ina.fr/outils-d-aide-a-l-analyse-des-medias-audiovisuels> (visité le 03/08/2026).
- Outils pour l'indexation des archives à l'heure du web*, URL : <https://francearchives.gouv.fr/fr/article/37832> (visité le 13/07/2026).
- PAILLARD (Isabelle), « Comprendre Le Modèle FRBR et Ses Extensions » (, mars 2014), URL : <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65520-comprendre-le-modele-frbr-et-ses-extensions.pdf>.
- PATTICHIS (Marios S.), JATLA (Venkatesh) et CERNA (Alvaro E. Ullao), *A Review of Machine Learning Methods Applied to Video Analysis Systems*, déc. 2023, DOI : 10.48550/arXiv.2312.05352, arXiv : 2312.05352 [cs.CV].

- PATTON (Stacey), *AI Meets Archives : The Future of Machine Learning in Cultural Heritage*, oct. 2024, URL : <https://www.clir.org/2024/10/ai-meets-archives-the-future-of-machine-learning-in-cultural-heritage/> (visité le 06/05/2026).
- POSTS (View all of Tord Nilsen's), *Semantic Search in an Online Collection – Nasjonalmuseet Beta*, déc. 2023, URL : <https://beta.nasjonalmuseet.no/2023/08/add-semantic-search-to-a-online-collection/> (visité le 06/05/2026).
- Prelinger Archive – Internet Archive Help Center*, URL : <https://help.archive.org/help/prelinger-archive/> (visité le 14/08/2026).
- Principles for Accountable Algorithms and a Social Impact Statement for Algorithms :: FAT ML*, URL : <https://www.fatml.org/resources/principles-for-accountable-algorithms> (visité le 02/06/2026).
- Projet Dataset / INA*, URL : <https://www.ina.fr/institut-national-audiovisuel/equipe-recherche/projet-dataset> (visité le 14/08/2026).
- Projet Snoop / INA*, URL : <https://www.ina.fr/institut-national-audiovisuel/equipe-recherche/projet-snoop> (visité le 03/08/2026).
- Projet Snoop / INA*, URL : <https://www.ina.fr/institut-national-audiovisuel/equipe-recherche/projet-snoop> (visité le 05/08/2026).
- Qu'est-ce qu'un réseau de neurones convolutifs ? / IBM*, oct. 2021, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/convolutional-neural-networks> (visité le 08/06/2026).
- Qu'est-ce que la conception de chatbot ? / IBM*, août 2023, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/chatbot-design> (visité le 26/05/2026).
- Qu'est-ce que la modélisation de données ? / IBM*, sept. 2021, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/data-modeling> (visité le 06/08/2026).
- Qu'est-ce que la qualité des données ? / IBM*, sept. 2022, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/data-quality> (visité le 14/08/2026).
- Qu'est-Ce Que Le Machine Learning (ML)? / IBM*, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/machine-learning> (visité le 25/07/2026).
- RATTINGER (André), ALLIATA (Giacomo), BENZI (Kirell), KENDERDINE (Sarah), ALLIATA (Giacomo), BENZI (Kirell) et KENDERDINE (Sarah), « AI-driven Metadata Extraction and Semantic Search for Audiovisual Archives », *Archiving Conference*, 22 (juin 2025), p. 112-116, DOI : 10.2352/issn.2168-3204.2025.22.1.21.
- REDMON (Joseph), DIVVALA (Santosh), GIRSHICK (Ross) et FARHADI (Ali), *You Only Look Once : Unified, Real-Time Object Detection*, mai 2016, DOI : 10.48550/arXiv.1506.02640, arXiv : 1506.02640 [cs.CV].
- REIGNIER (Virgile), *Vers l'indexation Automatique Du Trésor Des Chartes : Constitution, Alignement et Utilisation d'un Référentiel d'entités Nommées Au Sein Du Projet Himanis*,

- mém. de mast., 2022, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04538777> (visité le 13/05/2026).
- ROBERT (Jérémy), *Convolutional Neural Network : Tout ce qu'il y a à savoir*, févr. 2026, URL : <https://liora.io/convolutional-neural-network> (visité le 08/06/2026).
- RONFARD, RÉMI, (PDF) *Analyse Automatique de Film - Des Séquences d'images Aux Séquences d'actions*. URL : https://www.researchgate.net/publication/41117180_Analyse_automatique_de_film_-_Des_sequences_d'images_aux_sequences_d'actions (visité le 21/06/2026).
- SCHIAPPA (Madeline C.), RAWAT (Yogesh S.) et SHAH (Mubarak), « Self-Supervised Learning for Videos : A Survey », *ACM Computing Surveys*, 55–13s (déc. 2023), p. 1-37, DOI : 10.1145/3577925, arXiv : 2207.00419 [cs.CV].
- SIGNOLES (Aurélié Bergonnier), « Mise en œuvre d'une nouvelle structuration des données pour valoriser le fonds documentaire de l'IIPÉ UNESCO : l'expérience FRBR » ().
- STAFF (Coursera), *Recherche sur l'expérience utilisateur : méthodes et carrières*, juin 2025, URL : <https://www.coursera.org/fr-FR/articles/user-experience-research> (visité le 23/05/2026).
- STOCKINGER (Peter), *Les archives audiovisuelles : description, indexation et publication*, Paris, 2011 (Traité des Sciences et Techniques de l'Information).
- STRYKER (Rina Diane Caballar Cole), *Qu'est-ce que la vision par ordinateur ?* / IBM, sept. 2025, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/computer-vision> (visité le 25/07/2026).
- SULLIVAN (Peter) et ABDUL-MAGEED (Muhammad), *On Barriers to Archival Audio Processing*, juill. 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2507.08768, arXiv : 2507.08768 [cs.SD].
- SUOMINEN (Osma), « Annif, l'indexation automatique à la Bibliothèque nationale de Finlande », *Arabesques*–94 (juill. 2019), p. 21-23, DOI : 10.35562/arabesques.605.
- Systèmes et données*, URL : <https://www.transition-bibliographique.fr/systemes-et-donnees/> (visité le 08/07/2026).
- TANNIER (Xavier), *Extraction et recherche d'information en langage naturel dans les documents semi-structurés*, thèse de doct., Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, 2006, URL : <https://theses.hal.science/tel-00121721> (visité le 06/05/2026).
- TEAM (ReelMind), *Automated Video Scene Detection : AI for Seamless Editing*, juin 2025, URL : <https://reelmind.ai/blog/automated-video-scene-detection-ai-for-seamless-editing> (visité le 13/05/2026).
- TILLETT, BARBARA B., *FRBR Model*, 4, URL : <https://www.loc.gov/catdir/cpsd/frbreng.pdf>.

Traitement du langage naturel : découvrez comment les machines lisent et écrivent, URL : <https://www.oracle.com/fr/artificial-intelligence/natural-language-processing/> (visité le 06/05/2026).

TROJAHN (Tiago Henrique) et GOULARTE (Rudinei), « Temporal Video Scene Segmentation Using Deep-Learning », *Multimedia Tools and Applications*, 80–12 (mai 2021), p. 17487-17513, DOI : 10.1007/s11042-020-10450-2.

— « Temporal Video Scene Segmentation Using Deep-Learning », *Multimedia Tools and Applications*, 80–12 (mai 2021), p. 17487-17513, DOI : 10.1007/s11042-020-10450-2.

ULLBERG (Rielle), *Axiell Pilots Its AI Tool for Catalogue Discovery at Nacka Libraries*, mars 2026, URL : <https://www.axiell.com/blog-post/axiell-pilots-its-ai-tool-for-catalogue-discovery-at-nacka-libraries/> (visité le 12/05/2026).

Using Graph Visualization to Enhance Representation and Evaluation of Work Clusters, URL : <https://repository.ifla.org/items/325e74e8-42b1-4c89-9248-f987afed63ef> (visité le 03/08/2026).

VASSEUR (Édouard), « L'IA : quels défis pour le monde des archives ? », *Archimag*–hs81 (déc. 2025), p. 8-9, DOI : 10.3917/arma.hs81.0008.

WANG (Yiyuan), JOHNSTON (Andrew), SADOKIERSKI (Zoë), STEPHENS (Rhiannon) et AHYONG (Shane T.), *Conversational AI-Enhanced Exploration System to Query Large-Scale Digitised Collections of Natural History Museums*, mars 2026, DOI : 10.48550/arXiv.2603.10285, arXiv : 2603.10285 [cs].

XIN (Yuelin), ZHOU (Zihan) et XIA (Yuxuan), *Scene Separation & Data Selection : Temporal Segmentation Algorithm for Real-Time Video Stream Analysis*, août 2023, DOI : 10.48550/arXiv.2308.00210, arXiv : 2308.00210 [cs.CV].

XINYU LIN, ZHOU (Yingjie), LIU (Yipeng) et ZHU (Ce), *A Comprehensive Review of Image Line Segment Detection and Description : Taxonomies, Comparisons, and Challenges*, mai 2024, DOI : 10.48550/arXiv.2305.00264, arXiv : 2305.00264 [cs.CV].

YASEEN (Muhammad), *What Is YOLOv8 : An In-Depth Exploration of the Internal Features of the Next-Generation Object Detector*, août 2024, DOI : 10.48550/arXiv.2408.15857, arXiv : 2408.15857 [cs.CV].

YOLO Algorithm for Object Detection Explained [+Examples], janv. 2023, URL : <https://www.v7darwin.com/blog/yolo-object-detection> (visité le 06/06/2026).

YOLO12 : Détection d'objets centrée sur l'attention, févr. 2025, URL : <https://docs.ultralytics.com/fr/models/yolo12> (visité le 25/07/2026).

YOON (Sangwoong), KANG (Woo Young), JEON (Sungwook), LEE (SeongEun), HAN (Chang-jin), PARK (Jonghun) et KIM (Eun-Sol), *Image-to-Image Retrieval by Learning Simila-*

- urity between Scene Graphs*, déc. 2020, DOI : 10.48550/arXiv.2012.14700, arXiv : 2012.14700 [cs.CV].
- YUAN (Haochen), PENG (Junjie) et CAI (Zesu), « TDSNet : A Temporal Difference Based Network for Video Semantic Segmentation », *Information Sciences*, 686 (janv. 2025), p. 121335, DOI : 10.1016/j.ins.2024.121335.
- ZHOU (Tianfei), PORIKLI (Fatih), CRANDALL (David), GOOL (Luc Van) et WANG (Wen-guan), *A Survey on Deep Learning Technique for Video Segmentation*, nov. 2022, DOI : 10.48550/arXiv.2107.01153, arXiv : 2107.01153 [cs.CV].

Sources par notions

Indexation automatique

CORDELL (Ryan), « Machine Learning + Libraries » ().

NOORD (Nanne), OLESEN (Christian), ORDELMAN (Roeland) et NOORDEGRAAF (Julia),
« Automatic Annotations and Enrichments for Audiovisual Archives », dans 2021, p. 633-640, DOI : 10.5220/0010387706330640.

Introduction

Au sein des institutions patrimoniales, la préservation des collections s’articule autour de la gestion des collections permise par un outil de gestion que le ministère de la culture définit comme suit :

Progiciel spécialisé permettant de gérer des informations structurées et des multimédias sur les objets conservés au sein d’un musée, que ces derniers lui soient affectés ou déposés. C’est un système d’information partagé dont les fonctionnalités correspondent au cycle de vie de l’objet : préparation et gestion de l’entrée dans les collections, prise d’inventaire, documentation, gestion des informations liées à la conservation, récolement, post-récolement, gestion des multimédias, des droits d’auteur, des mouvements, mais aussi diffusion au public (sous forme d’extraction de données ou de catalogue numérique), outil de médiation, etc¹

La collection incarne, selon la même source, un ”ensemble non fini d’objets matériels ou immatériels, réunis et classés par un individu ou une institution, en raison de leur valeur scientifique, artistique, esthétique, documentaire, affective, pour leur prix, leur rareté, etc.”² Ainsi défini, un outil de gestion des collections permet la réalisation des diverses actions liées au cycle de vie de l’ensemble de ces objets au sein d’une institution muséale. Toutefois, la possibilité de réaliser ces actions repose nécessairement sur la production ”d’informations structurées” exploitables au sein du système. Cette structuration est permise par l’indexation c’est-à-dire « l’opération qui consiste à décrire et à caractériser un document à l’aide de représentations des concepts évoqués dans ce document ».³ L’indexation permet précisément d’intelligibiliser un objet au sein d’un système de gestion des collections et de le rendre repérable et interrogeable auprès de l’utilisateur. Néanmoins, la structuration du contenu d’un objet par l’extraction de mots-clés ou concepts contrôlés ne suffit pas, dans certains cas,

¹ *Dico des musées / Ministère de la Culture*, URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/musees/Les-musees-en-France/les-musees-de-france/dico-des-musees> (visité le 15/08/2026).

² *Ibid.*

³ *Module 6 - Section 7 : Indexation - Introduction*, URL : https://www.piaf-archives.org/sites/default/files/bulk_media/m06s7/co/06_section7_15.html (visité le 15/08/2026).

à rendre compte de la complexité de leur contenu. En effet, la nature de certains objets de collections tels que les ouvrages bibliographiques ou les documents audiovisuels, nécessitent que l'indexation de leur contenu s'inscrive au sein d'une modélisation des données. Ainsi, l'outil de gestion des collections peut s'appuyer, pour certaines collections sur un modèle de données, tel que le FRBR (*Functional Requirements for Bibliographic Records*). Le FRBR, issu du milieu des bibliothèques et élaboré par l'IFLA en 1998, puis révisé sous le modèle LRM, est fondé sur une approche entité-relation au sein de laquelle la description de l'objet documentaire est répartie en quatre niveaux : l' *Œuvre* (la création intellectuelle), l' *Expression* (sa réalisation linguistique ou artistique), la *Manifestation* (sa matérialisation éditoriale) et l' *Item* (l'exemplaire physique ou numérique conservé). Ce modèle permet de dissocier le contenu intellectuel d'un objet de son support matériel, dissociation que l'outil de gestion des collections doit concrétiser. Il est adapté, au sein d'un outil de gestion des collections, en fonction de la nature des collections au sein de chaque institution. En effet, si la modélisation FRBR est pensée en premier lieu pour la description d'ouvrages bibliographiques, le modèle est également largement utilisé pour la description des archives et en particulier celle des archives audiovisuelles. Le modèle est alors réadapté en fonction de la nature des objets décrits afin de proposer un mode de description et une structure de données pertinents. Un outil de gestion des collections peut alors proposer une modélisation adaptative à raison des collections de nature multiples préservées par les institutions patrimoniales.

Par ailleurs, les tâches d'indexation qui s'inscrivent dans un outil de gestion des collections, au sein d'une modélisation de données, répétitives et chronophage font l'objet de tentatives d'automatisation**. Pour les documents textuels ou iconographiques simples, l'émergence des modèles d'apprentissage automatique (*Machine Learning*) offre des perspectives d'extraction automatique de métadonnées particulièrement efficaces. En s'appuyant sur la lisibilité directe des supports (titres, tables des matières, mots de la page), les algorithmes lisent, extraient et lient les concepts à des référentiels d'autorité sans intervention humaine systématique.

Cependant, cette dynamique d'automatisation se heurte à un obstacle majeur dès lors qu'elle est appliquée aux archives audiovisuelles**. Contrairement aux documents imprimés dont le contenu est immédiatement affleurant, les supports audiovisuels (films, bandes magnétiques, fichiers vidéo) se caractérisent par l'opacité de leur forme : ils constituent de véritables « boîtes noires »⁴. Rien sur le contenant physique ou le fichier numérique ne révèle la nature du contenu, qui ne se dévoile qu'au cours du déroulement temporel de la projection

⁴Bruno Bachimont, *Indexation et archivage de contenus multimédias*, 2015, URL : <https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/technologies-de-l-information-th9/gestion-de-contenus-numeriques-42311210/indexation-et-archivage-de-contenus-multimedias-h7500/> (visité le 05/06/2026).

ou de la lecture. L'indexation ne peut donc pas se limiter à la saisie de bordereaux externes ; elle exige une analyse interne du signal sonore et visuel.

D'une part, l'indexation automatique de ces fonds suppose que les modèles d'intelligence artificielle soient capables de décoder la multimodalité du langage cinématographique : analyser l'enchaînement des images animées, identifier les coupes, comprendre la structure des plans et des séquences, transcrire la bande sonore et reconnaître les locuteurs. Or, la compréhension automatique de ce langage temporel reste imparfaite, en particulier lorsqu'elle est confrontée à des fonds d'archives anciens ou dégradés dont la qualité sonore et visuelle est compromise.

D'autre part, la ****modélisation des données audiovisuelles**** pose un défi théorique tout aussi complexe. Pour s'adapter aux spécificités du médium cinématographique, la Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF) a révisé le modèle FRBR original en fusionnant les niveaux *Œuvre* et *Expression* et en introduisant la notion de *Variante* (passant d'une structure WEMI à une structure WVMi). En effet, une œuvre audiovisuelle est indissociable de son expression, mais elle existe à travers une multitude de variantes (montages alternatifs, censures, doublages, restaurations). Si la FIAF propose un cadre théorique, le FRBR reste un modèle extrêmement flexible, réinterprété par chaque institution en fonction de la nature de ses corpus et de ses règles métiers propres.

Ainsi, l'automatisation de l'indexation des archives audiovisuelles se retrouve piégée au croisement d'une double difficulté : la complexité d'extraction sémantique à partir d'un média opale et temporel, et la variabilité d'un modèle de données (FRBR) hautement dépendant du contexte institutionnel.

C'est précisément à la croisée de ces enjeux techniques, documentaires et ergologiques que s'inscrit ce mémoire de recherche, réalisé dans le cadre d'un stage de six mois au sein de l'entreprise ****Skinsoft****, éditrice de solutions logicielles de gestion des collections (notamment l'espace de travail *S-Movies* et le projet d'IA *Skai*). Ce travail examine les conditions de faisabilité et les modalités d'intégration de modules d'indexation automatique d'images et de sons au sein d'un système de gestion de collections fondé sur une modélisation adaptative du FRBR.

Dès lors, nous poserons la problématique suivante : ****Dans quelle mesure la variabilité institutionnelle et sémantique du modèle de données FRBR adapté aux archives audiovisuelles limite-t-elle la mise en place d'une indexation automatique pour ce type d'archives, et comment l'intelligence hybride permet-elle de dépasser ce verrou ?****

Pour répondre à cette interrogation, notre démarche s'articulera en trois temps :

1. Nous analyserons d'abord les fondements du modèle FRBR et les modalités théoriques de son adaptation au média audiovisuel, avant d'examiner les opportunités et verrous

théoriques posés par l'automatisation de l'indexation.

2. Nous étudierons ensuite l'implémentation concrète de ces outils au sein du projet d'IA de l'entreprise Skinsoft. Nous analyserons la faisabilité technique du séquençage automatique vidéo (segmentation temporelle) sur des fonds patrimoniaux (comme le corpus du Musée Albert-Kahn) et cartographierons le reversement des métadonnées ainsi produites dans les différents niveaux de la structure FRBR.
3. Enfin, nous évaluerons les limites, biais et enjeux éthiques liés à l'inadaptation des données d'entraînement d'IA aux fonds d'archives. Nous montrerons alors que les limites du « tout-automatique » invitent à réorienter la conception des logiciels métier vers un paradigme d'« indexation augmentée et d'intelligence hybride », plaçant l'interaction homme-machine au cœur de la gouvernance de la qualité documentaire.

Collections : Ensemble non fini d'objets matériels ou immatériels, réunis et classés par un individu ou une institution, en raison de leur valeur scientifique, artistique, esthétique, documentaire, affective, pour leur prix, leur rareté, etc.⁵ Ensemble non fini d'objets matériels ou immatériels, réunis et classés par un individu ou une institution, en raison de leur valeur scientifique, artistique, esthétique, documentaire, affective, pour leur prix, leur rareté, etc.⁶

Cette citation décrit l'indexation comme un travail répétitif d'extraction d'informations directement à partir de la forme et du contenu d'un document. Ce document, ici textuel, contiendrait en lui-même ces informations dès le premier coup d'oeil d'après sa couverture, ses numéros de page, sa table des matières... Ce travail tel qu'il est décrit ici, est aujourd'hui facilement automatisable grâce à des modèles d'apprentissage automatique, capables de lire les documents et en d'extraire les métadonnées pertinentes à indexer pour ensuite les relier à des référentiels.

Or, d'autres types de documents et en particulier les archives audiovisuelles, qui constituent l'objet d'étude de ce mémoire de recherche, résistent à cette automatisation en raison de l'opacité de leur forme, conçue comme une boîte noire. En effet, contrairement à la plupart des supports textuels, les archives audiovisuelles ne révèlent, le plus souvent, rien à la lecture de leur contenant. Le contenu apparaît au moment de la projection. Ainsi, cette particularité formelle les rend en quelque sorte hermétiques aux pratique d'indexation telles que définies par Rolland-Coul et d'autant plus pour l'automatisation de ces pratiques.⁷

En effet, la mise en place d'une indexation automatisée pour ce type d'archives suppose que les modèles d'intelligence artificielle sachent lire l'enchaînement des images animées et

⁵*Dico des musées / Ministère de la Culture...*

⁶*Ibid.*

⁷*Id., Indexation et archivage de contenus multimédias...*

la bande sonore, et en comprennent le langage du montage composé de séquences, de plans, de transitions... Ce langage spécifique n'est pas encore analysé ni compris de manière satisfaisante par les modèles d'intelligence artificielle, surtout dans le cadre de corpus patrimoniaux anciens aux sujets historiques, dont la qualité de l'image et du son est compromise.

À cette difficulté d'extraire automatiquement des métadonnées depuis un contenu audiovisuel, une autre difficulté s'ajoute, celle de leur modélisation. En effet, dans un contexte de gestion patrimoniale des collections audiovisuelles, c'est le modèle FRBR qui est utilisé, issu du milieu des bibliothèques et élaboré par l'IFLA en 1998. IL propose une indexation à quatre niveaux : oeuvre, expression, manifestation, item. Cette indexation par niveaux permet de distinguer les métadonnées relevant de l'oeuvre intellectuelle, des métadonnées physique issues de son contenant. En 2016, la Fédération internationale des archives du film (FIAF) adapte le modèle aux archives audiovisuelles, en fusionnant le niveau Oeuvre/Expression et en ajoutant celui de Variante. Le FRBR n'est plus fondé sur un WEMI mais désormais sur un WVMI. En effet, une oeuvre cinématographique est nécessairement exprimée, mais comporte souvent des variantes : montage différent, changement de personnage, des dialogues. Or, si la FIAF propose un modèle nourri d'exemples et de cas d'application, le FRBR reste un modèle conceptuel flexible, repensé dépendamment du type de corpus indexé et qui diffère ainsi d'une institution à l'autre.

Ainsi, l'automatisation de l'indexation des archives audiovisuelles se heurte à une double difficulté, celle de la compréhension du langage cinématographique et d'un modèle d'indexation de données hautement dépendant du contexte dans lequel il est utilisés. Réalisé dans le cadre d'un stage de six mois au sein de l'entreprise Skinsoft, qui propose des solutions logicielles de gestion des collections, ce mémoire analyse les possibilités d'implémentation d'une indexation automatique au sein d'un espace de travail dédié à la gestion de collections audiovisuelles, fondé sur un modèle de données flexible.

Dans quelle mesure la variabilité institutionnelle et sémantique du modèle de données FRBR adapté aux archives audiovisuelles limite-t-elle la mise en place d'une indexation automatique pour ce type d'archives ?

Dans un premier temps, nous analyserons le modèle conceptuel du FRBR, un modèle de données issu des bibliothèques, et les modalités de son adaptation aux archives audiovisuelles. Nous verrons quelles questions pose l'implémentation de ce modèle dans le cadre d'une mise en place de l'indexation automatique. Dans un second temps nous proposerons une implémentation concrète d'indexation automatique des archives audiovisuelles au sein de ce modèle de données, dans le cadre du projet IA chez skinsoft. Nous analyserons plus spécifiquement la mise en place de la segmentation vidéo en séquences, une fonctionnalité priorisée dans la mise en place de l'indexation automatique, et sa compatibilité avec le FRBR. Enfin, nous

analyserons les biais et limites techniques posés par les lacunes des données d'entraînement des modèles d'intelligence artificielles, difficilement adaptables au contexte patrimonial. Ces limites permettront d'orienter notre réflexion vers une indexation augmentée plutôt qu'automatisée, qui permettrait également d'améliorer la compréhension du FRBR.

Première partie

Indexer les archives audiovisuelles

1. Le FRBR, modèle d'indexation conçu pour les bibliothèques

à mentionner : l'archive audiovisuelle au coeur d'un statut hybride entre objet de collection et archive

Le FRBR est un modèle de données issu de la nécessité d'une modélisation permettant à l'utilisateur de localiser plus facilement les contenus. Il est donc issu d'une modélisation de données, définie comme "le processus de création d'une représentation visuelle de l'ensemble d'un système d'information ou de parties de celui-ci pour communiquer les connexions entre les points de données et les structures."⁸ Le FRBR permettrait ainsi à un utilisateur de localiser les contenus à travers une modélisation des connexions entre ces contenus.

a. Un modèle conceptuel fondé sur les besoins utilisateurs

Le FRBR, Functional Requirements for Bibliographic Records, est un modèle conceptuel de données bibliographiques élaboré par l'IFLA de 1992 à 1996.⁹ Ce modèle établit la mise en place de quatre niveaux hiérarchiques pour le catalogage d'un document : le niveau décrivant les caractéristiques individuelles du document en tant qu'exemplaire (item), le niveau décrivant les caractéristiques de sa publication (manifestation), le niveau décrivant les caractéristiques de son contenu intellectuel (expression), et le niveau décrivant les caractéristiques de la création abstraite à laquelle il se rattache (oeuvre).¹⁰ (schéma ?) Il s'agit d'un modèle entité-relation qui modélise précisément les relations qui peuvent exister entre les éléments d'une base de données afin de permettre à l'utilisateur de les retrouver plus facilement. Prenons par exemple l'ouvrage *Qu'est ce que le cinéma* d'André Bazin. Au niveau Oeuvre, se situe l'idée intellectuelle de l'oeuvre, son titre. Cette oeuvre s'exprime par exemple au sein d'un texte intégral en quatre volumes écrit entre 1958 et 1962 (Expression). Cette expression est manifestée par une édition originale aux Editions du Cerf (Manifestation). Un exemplaire individuel de cette édition est potentiellement conservée dans une bibliothèque avec une côte unique (Item). Chaque oeuvre peut être matérialisée par plusieurs expressions, et chaque expression peut faire l'objet de plusieurs manifestations. Ainsi, à la recherche d'une oeuvre dans un catalogue, l'ensemble des entités qui y sont liées apparaissent, chacune avec leur niveau de description correspondant. À ces entités de premier groupe (oeuvre, expression, manifestation, item), s'ajoutent des entités de deuxième groupe : personnes et collectivités. Elles expriment le rôle joué sur la production ou le contenu d'une ou plusieurs entités du

⁸ *Qu'est-ce que la modélisation de données ?* / IBM, sept. 2021, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/data-modeling> (visité le 06/08/2026).

⁹ *Modèles FRBR, FRAD et FR SAD*, URL : <https://www.bnf.fr/fr/modeles-frbr-frad-et-frsad> (visité le 30/06/2026).

¹⁰ *Ibid.*

premier groupe.¹¹ Par exemple, l’auteur est relié aux niveaux Oeuvre et Expression, l’éditeur au niveau Manifestation, le catalogueur au niveau Item. (ajouter au schéma les entités de 2e groupe) Enfin, il existe des entités de troisième groupe intégrées au modèle, qui correspondent à des concepts, objets, événements ou lieux liés aux entités de premier et de second groupe.¹²

Ainsi, ce modèle entité-relation, a avant tout été pensé afin de faciliter la navigation de l’utilisateur au sein d’un catalogue, entre les liens qui régissent les différents éléments d’une collection. Le FRBR prétend en effet répondre à quatre besoins utilisateur principaux : trouver, identifier, sélectionner, obtenir.¹³ Il permet donc à l’utilisateur de localiser la ressource, d’identifier si elle correspond bien à ce qu’il cherche, de sélectionner la ressource selon ses besoins, et d’accéder finalement à son contenu. Nous ajouterons que le besoin fondateur de la création d’un tel modèle est surtout celui de pouvoir visualiser et explorer les liens de la ressource identifiée avec d’autres ressources pertinentes qui y sont directement associées.¹⁴ Ce modèle de données se situerait donc à l’intersection de deux besoins principaux : celui d’améliorer la connaissance sur une ressource donnée en visibilisant ses relations, et celui d’améliorer l’expérience utilisateur en proposant une interface navigable et intuitive. Notons que ces besoins s’appliquent non seulement à l’utilisateur faisant partir d’un public, au sein d’un catalogue ou d’une base de données en ligne, mais également à un utilisateur métier, interne à l’institution et gestionnaire des collections. C’est précisément sur les besoins métier de ce dernier que se concentre l’analyse de ce mémoire de recherche. De fait, les enjeux de l’implémentation et de l’adaptation du modèle FRBR se situent au coeur des ambitions d’un logiciel de gestion des collections, environnement qui constitue l’objet d’étude de cette recherche.

b. Son adaptation à l’archivistique et au contexte muséal

Le modèle FRBR est un modèle conçu par et pour les bibliothèques. À ce jour, les bibliothèques n’utilisent plus seulement le modèle FRBR mais la somme du FRBR et de ses modèles étendus : le FRAD pour les autorités, et le FRSAD pour les sujets.¹⁵ La somme de ces modèles constituent finalement le modèle IFLA-LRM, présenté en successeur du FRBR. Le modèle est toutefois largement utilisé dans le domaine de la gestion des collections d’archives et de musée. Analysons premièrement son adaptation au milieu archivistique. La difficulté principale de l’adaptation du modèle FRBR aux collections d’archives est que le ni-

¹¹IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, *Fonctionnalités Requises Des Notices Bibliographiques : Rapport Final (2e Édition)*, URL : <https://repository.ifla.org/items/7303960c-35d1-41c0-9a50-a1ce3136b03b> (visité le 07/07/2026).

¹²*Ibid.*

¹³Tillett, Barbara B., *FRBR Model*, 4, URL : <https://www.loc.gov/catdir/cpsd/frbreng.pdf>.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Modèles FRBR, FRAD et FRSAD...*

veau Oeuvre ne peut contenir le plus haut niveau archivistique : le fonds d'archives. En effet, un fonds d'archive ne peut pas être considéré systématiquement comme une oeuvre, puisque dans la plupart des cas, il s'agit plutôt d'une aggrégation naturelle d'éléments quotidiens produits par une personne morale ou physique. Ainsi, un fonds d'archives ne peut pas être intégré à la définition d'une oeuvre comme création intellectuelle et artistique distincte.¹⁶ Un fonds d'archives correspondrait alors plutôt à un agrégat d'oeuvres ou de travaux, niveau intermédiaire décrit par le modèle FRBR : "un ensemble de documents privés classés par des archives en un seul fonds"(traduction).¹⁷ Le modèle de données FRBR a également été adapté dans le milieu muséal à travers une version orientée objet (FRBRoo), issue d'une fusion avec le modèle de données spécifique aux milieu muséal, le CIDOC-CRM (object-oriented Conceptual Reference Model).¹⁸ Ce dernier modélise la temporalité de la vie de l'objet de collection avec les événements et l'espace temps qui lui sont liés. Ainsi, le FRBRoo est adopté en fonction de la nature de la collection. En effet, le modèle s'adapte mal à une collection picturale par exemple, puisque l'oeuvre et l'item se réalisent dans le même support, unique. Un tableau est à la fois l'oeuvre et l'exemplaire original. Ce type de collection s'inscrit plutôt dans une modélisation du CIDOC-CRM. Ainsi, notons que le modèle FRBR est particulièrement bien adapté aux médiums artistiques qui font l'objet d'une reproductibilité technique, comme c'est le cas du cinéma, notre objet d'étude.¹⁹

c. Un modèle adapté aux archives audiovisuelles

En effet, une distinction claire peut être établie entre l'expression de l'oeuvre cinématographique au moment du tournage et du montage, et sa reproduction en différents exemplaires selon différents contextes de diffusion. Ce processus de reproduction, propre au caractère industriel du cinéma, peut notamment s'apparenter à celui du milieu littéraire. C'est pourquoi les centres d'archives audiovisuelles se tournent vers le FRBR comme modèle privilégié afin de modéliser leurs données. Toutefois, l'adéquation du modèle FRBR dépend de la nature du corpus audiovisuel appréhendé. En effet, le modèle s'applique particulièrement bien aux corpus de cinéma dits "classiques" dont la chaîne de production industrielle est respectée : un film est réalisé à l'issue d'un tournage et d'un montage (oeuvre), puis distribué (manifestation),

¹⁶Hanna Fick, Anneli Fredriksson, Helena Lindblom, A. Fredriksson et H. Lindblom, « RDA ; An Opportunity for Library and Archive Collaboration », *Archiving Conference*, 12 (mai 2015), p. 22-26, DOI : 10.2352/issn.2168-3204.2015.12.1.art00006.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Sarah L. Gillis, « FRBR and TMS : Applying a Conceptual Organizational Model for Cataloguing Photographic Archives », dans 2015, URL : <https://www.semanticscholar.org/paper/FRBR-and-TMS%3A-Appling-a-Conceptual-Organizational-Gillis/f306103f1832cda79e27676bfce58a5329098cf2> (visité le 08/07/2026).

¹⁹Walter Benjamin, *L'oeuvre d'art à l'époque de Sa Reproductibilité Technique*, 1935.

et enfin visionné (item). Or, dans le cas de corpus spécifiques, expérimentaux, personnels, ou amateurs, la modélisation FRBR s'assimile difficilement. Ce type de films n'est souvent pas distribué, rendant notamment le niveau de manifestation obsolète. Afin de répondre à ces particularités propres au médium cinématographiques, la Fédération internationale des archives du film (FIAF) produit un manuel de catalogage qui adapte le modèle FRBR aux collections audiovisuelles.²⁰

Le manuel s'adresse en effet aux institutions qui possèdent des collections d'images animées, définies ainsi :

Les images animées comprennent une gamme de matériaux différents sur lesquels des séquences d'images ont été enregistrées et qui créent l'illusion du mouvement lorsqu'ils sont projetés, diffusés ou lus (à l'aide d'un projecteur, d'un téléviseur, d'un ordinateur, d'un logiciel ou de dispositifs équivalents). Ces images peuvent être accompagnées ou non de son.²¹

Ces images animées peuvent être inscrites sur différents supports : vidéos, films, cassettes, fichiers numériques. Autant de supports qui peuvent être contenus au sein d'une collection audiovisuelle d'une institution. Indépendamment du support employé, le processus de création d'images animées reste plus ou moins le même et comprend un tournage, un montage, une diffusion, etc. La manuel de la FIAF propose d'adapter le FRBR en lien avec les normes de descriptions suivantes : le RDA (ressources, description, accès), qui applique les concepts et la terminologie FRBR, et les normes sur les oeuvres cinématographiques EN 15744 / EN 15907 du Comité européen de normalisation (CEN).²² De plus, bien que le FRBR tel que conçu pour les bibliothèques décrive des entités dispersées en trois groupes différents (entité, personnes, sujets), le manuel de la FIAF choisit d'adapter uniquement les entités de premier groupe pour l'adaptation à la gestion des images animées. Au sein de ces entités de premier groupe, qui comprennent, rappelons le, les entités d'Oeuvre, d'Expression, de Manifestation et d'Item, la FIAF propose ainsi quelques modifications. La notion d'Expression est notamment fusionnée dans celle de l'Oeuvre. En effet, les entités Oeuvre et Expression, respectivement l'idée artistique abstraite, conceptuelle, et son expression sur un support, ne sont pas adaptées à la nature du médium cinématographique. Une oeuvre filmique ne devient Oeuvre qu'à l'issue d'un processus technique de réalisation et de montage, c'est ainsi qu'elle est "plus aisément conceptualisée comme [une] entité concrète".²³ Une oeuvre filmique

²⁰Ronfard, Rémi, (PDF) *Analyse Automatique de Film - Des Séquences d'images Aux Séquences d'actions*. URL : https://www.researchgate.net/publication/41117180_Analyse_automatique_de_film_-_Des_sequences_d'images_aux_sequences_d'actions (visité le 21/06/2026).

²¹FIAF, *Le Manuel de Catalogage Des Images Animées de La FIAF*, 2022, URL : <https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/Manuel-Catalogage-FIAF.html> (visité le 23/06/2026).

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

n'existe pas réellement tant qu'elle n'est pas tournée et montée. De plus, le concept d'idée, d'oeuvre originale et conceptuelle en amont de son expression sur un support est inadéquate au contexte cinématographique, puisque le cinéma est un médium caractérisé par sa reproductibilité technique. C'est pourquoi le manuel de la FIAF propose de fusionner les niveaux Oeuvres/expression. Le manuel ajoute toutefois au modèle l'entité de Variante, qui correspond à toute expression différente de l'oeuvre. Par exemple, une version colorisée d'un film, un montage différent, un changement dans les personnages ou les acteurs, qui n'altère pas le sens essentiel de l'oeuvre.²⁴ Les sous-entités restantes, Manifestation et Item, sont conservées mais redéfinies. La notion de manifestation, comprise dans un contexte cinématographique, est la "matérialisation d'une Œuvre/Variante" sur tout support, numérique ou analogique.²⁵ La notion d'item fait finalement référence à une copie physique de la Manifestation d'une Œuvre ou d'une Variante. Ainsi, la description est scindée en trois voire quatre niveaux principaux. La notice Oeuvre contient les informations liées au contexte de création et au contenu. La notice Variante, optionnelle, contient les informations de variations de l'oeuvre, tandis que la notice de Manifestation contient les informations de ses modalités d'édition et de distribution. La notice Item contient la description relative à un exemplaire unique telle que la présence de marques, d'inscriptions, son état physique, etc. Enfin, le manuel de la FIAF propose d'adapter les besoins utilisateurs définis par le modèle FRBR bibliographique à un contexte de gestion des collections d'images animées. Les besoins d'un utilisateur d'un catalogue de collections d'images animées seraient les suivants :

Identifier, sélectionner et acquérir : toutes les versions (variantes) d'une oeuvre recherchée, [...], toutes les copies (manifestations ou items) d'une version particulière d'une oeuvre, [...] toutes les oeuvres d'une personne en particulier [...], toutes les oeuvres sur un sujet [...], toutes les oeuvres dans une forme ou un genre particulier.²⁶

De la même manière que le FRBR défini pour les bibliothèques, le FRBR défini par la FIAF permettrait à l'utilisateur d'accéder facilement aux ressources requêtées, et de naviguer entre les ressources pertinentes via les liens qui les relient au sein du modèle.

Ainsi, le manuel de catalogage des images animées proposé par la FIAF repense la structure du modèle de données FRBR, établi pour des besoins bibliographiques, pour pouvoir l'adapter au contexte de gestion des collections audiovisuelles. Les niveaux descriptifs qualifiés de WEMI (Work, Expression, Manifestation, Item), sont désormais contenu dans l'acronyme WVMi (Work, Variant, Manifestation, Item). Un tel changement s'explique prin-

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

cipalement par les différences de besoins liées à la gestion des collections d'images animées et audiovisuelles. Toutefois, il s'agit bien toujours d'un cadre de modélisation de description des données, dont l'implémentation dans un logiciel de gestion des collections peut être compliquée par la nature du corpus catalogué.

2. Adapter le FRBR aux archives audiovisuelles

Modélisation de données ? comment modéliser avec le FRBR Comment le FRBR aide à la gestion des collections briques de transition à rajouter pour dire qu'on s'inscrit dans un logiciel de gestion des collections (def) UN logiciel de gestion des collections doit s'appuyer sur un modèle de données pour intelligibiliser les ressources et présenter des outils de recherche performants.

a. Un espace de travail dédié à la gestion de collections audiovisuelles : S-Movies

Si le manuel de la FIAF pose les fondations de l'adaptation du modèle FRBR aux archives audiovisuelles, il s'agit désormais d'en analyser une implémentation concrète, celle proposée par Skinsoft dans son logiciel de gestion des collections, à travers l'espace de travail S-Movies. L'enjeu de cet espace de travail, dédié à la gestion des collections audiovisuelles, est de proposer une adaptation cohérente des préconisations de la FIAF concernant le modèle FRBR.

L'application développée par Skinsoft, divisée en espaces de travail dédiés à chaque type de collection, permet justement d'adapter le modèle à chaque type de données. En effet, au sein de la structure de chaque espace de travail, Skinsoft permet une haute configurabilité impliquant le paramétrage de champs de saisie pour chaque type de notice, de l'organisation de ces champs dans des grilles de résultats de recherche, et de l'assemblage des champs et des grilles de recherche dans des menus navigables pour chaque type de notice. (schémas explicatifs ?) Ainsi, une double adaptabilité est proposée : un espace dédié et conforme au type de données issue indexées (espaces de travail : S-Movies), et un paramétrage propre au type de corpus géré par l'institution cliente (la collection audiovisuelle d'une institution spécifique, avec ses caractéristiques propres). Plus précisément, les archives audiovisuelles possèdent un socle normatif commun, nous l'avons évoqué, celui du modèle FRBR qui conditionne la structure des données produites mais également leur description. Ce socle est stable et inchangé dans la gestion de collections d'une institution à l'autre, ce qui permet à Skinsoft de proposer un espace de travail prédéfini. En revanche, les corpus audiovisuels entre les institutions peuvent être de toutes sortes, sur différentes thématiques, sous différents formats. Cette hétérogénéité suppose des règles métiers différentes entre institutions, qui sont la consé-

quence de besoins, eux aussi, bien différents. Ainsi, par exemple, une collection audiovisuelle expérimentale n'aura pas besoin des mêmes champs de saisie, des mêmes thésaurus, ou de la même disposition des résultats de recherche, qu'une collection audiovisuelle grand public. Nous avons mentionné la possibilité de paramétrer des champs de saisie adaptés pour chaque type de collection audiovisuelle. Ces champs, s'ils sont paramétrables individuellement, font en réalité partie d'une structure plus large, à l'échelle de l'espace de travail dans lequel ils se situent. En effet, ces champs sont regroupés dans des masques, qui correspondent à des formulaires de saisie spécifiques au type de notice concerné. Par exemple, une notice "Restauration" pourra contenir un masque "Description", contenant des champs de saisie liés à la description : titre, numéro d'identification, responsable(s) interne(s), intervenant(s), etc. Ce masque pourra ensuite être assemblé dans le menu d'une notice de restauration, qui comportera alors un onglet "Description", permettant à l'utilisateur d'y remplir les champs que nous avons mentionnés. Tous les espaces de travail sont fondés sur l'organisation des champs de saisie en différents masques, afin de pouvoir configurer les notices. Toutefois, les espaces de travail structurés sur le modèle FRBR, comme c'est le cas de S-Movies, requièrent un niveau de configuration supplémentaire, afin d'illustrer le découpage de la description en quatre niveaux hiérarchiques. C'est le rôle des méta-masques, des formulaires qui peuvent pointer sur les champs de plusieurs types de notices à la fois, afin d'imbriquer ces niveaux de description. Ce système permet à l'utilisateur de saisir, sans qu'il s'en rende compte, des informations sur plusieurs niveaux du FRBR en une seule notice. Concrètement, dans S-Movies, la notice d'Oeuvre/Expression pointe sur les champs de l'Oeuvre et de l'Expression, la notice de Manifestation pointe sur les champs de l'Oeuvre, l'Expression et la Manifestation, la notice de l'Item pointe sur l'Oeuvre, l'Expression, la Manifestation et l'Item. **(Faire un schéma explicatif) (citer le mode d'emploi interne ?)** D'autres types de notices font appel aux méta masques, comme les notices de médias, nous y reviendrons.

Nous l'avons évoqué, ces masques et métamasques constituent une structure pérenne qui fait l'objet d'un paramétrage individuel, en fonction du type de collection et des usages métiers du client institutionnel. Dans le cas d'une migration de données depuis une autre base de données, un travail de mapping s'effectue alors afin de trouver un accord sur les nouveaux champs qui remplaceront les anciens. L'équipe de Skinsoft organise ensuite ces champs dans des formulaires de saisie (masques et méta masques), eux-mêmes organisés pour constituer des menus de notice et des grilles de résultats de recherche. L'équipe produit également des imports de thésaurus propres aux usages de l'institution en question, afin d'assurer l'interopérabilité des données saisies. Entre autres fonctionnalités, S-Movies permet spécifiquement de gérer les entrées des collections films (via la table Entrées), de gérer les médias numériques, de regrouper les collections par thématiques, de gérer les projets et mouvements. Mais surtout,

l'espace de travail contient trois tables, correspondant chacune à un niveau de description du modèle FRBR : Films (items), Manifestations, Oeuvres. Dans chacune de ces tables l'utilisateur peut créer des notices, et y associer des notices des autres tables. Par exemple, depuis la table des Oeuvres, l'utilisateur peut créer une notice Oeuvre et y associer les notices de Manifestations et d'Items qui y sont directement liées. Les bases de la structure S-Movies ainsi décrite, nous pouvons déjà établir que cette architecture normée, synthèse du modèle FRBR et des normes en vigueur, ainsi que le paramétrage personnalisé, sont la condition de la qualité de l'expérience utilisateur et ainsi de celle des données. L'enjeu de l'espace de travail est d'offrir une interface qui permette à l'utilisateur de comprendre les délimitations entre les niveaux du FRBR et les liens qu'ils entretiennent, afin de saisir les données pertinentes au bon endroit. Une expérience utilisateur intuitive permet une meilleure structure des données et assure leur intéropérabilité. Tout au long de cette étude, l'expérience utilisateur sera d'ailleurs au coeur des enjeux fonctionnels de l'application. Toutefois, l'analyse, en stage, de corpus audiovisuels spécifiques ajoute une difficulté supplémentaire à rendre l'espace de travail intuitif et navigable selon sa structure propre. Ainsi, l'adaptabilité du paramétrage et la nature de l'interface sont remis en question par la capacité du FRBR à s'adapter à des corpus audiovisuels hétérogènes.

b. L'inscription des corpus de données dans la remodelisation du FRBR

En effet, la nature du corpus audiovisuel complexifie le paramétrage puisqu'elle conditionne la capacité des données à s'adapter et s'intégrer au sein du modèle FRBR. Le modèle FRBR fait partie d'une structure fixe de l'espace de travail, avec cette séparation en trois tables de saisie (Oeuvres, Manifestations, Items), dont le paramétrage peut toutefois amoindrir la rigidité. Afin d'analyser la mesure dans laquelle les corpus s'intègrent au sein du modèle FRBR, nous analyserons dans cette sous partie deux corpus de données différents.²⁷ Ces deux corpus n'ont pas été sélectionnés ici volontairement, puisqu'ils sont simplement les corpus audiovisuels principaux gérés par l'application Skinsoft à ce jour. Il est justement intéressant d'en analyser la nature tout à fait différente. Premièrement, analysons l'intégration d'un corpus de cinéma dit "classique", au sein de l'espace de travail S-Movies. Cette collection est gérée par une institution qui préserve essentiellement des films de fiction issus d'une production commerciale "grand public" depuis les débuts du cinéma jusqu'à nos jours. La production cinématographique étant une production industrielle, les films qui en sont issus s'adaptent bien à un modèle de données par niveaux, ces différents niveaux correspondant aux étapes de production. Ces films, après leur création, ont donc été produits et distribué

²⁷Notons que pour des raisons de confidentialité, nous décrirons les corpus de ces institutions sans les nommer de manière explicite.

à une échelle plus ou moins large. Ainsi, dans ce cas précis, le modèle FRBR est plutôt bien adapté. La réalisation du film par le montage et le tournage est décrite au niveau Oeuvre, ses versions sont décrites au niveau variante, son édition et sa distribution sont décrites au niveau Manifestation, et l'exemplaire individuel du film, conservé par l'institution est décrit au niveau Item.

Deuxièmement, analysons l'implémentation d'un corpus plus spécifique, celui d'une collection de films documentaires muets et non montés, tournées des années 1910 à 1920. Ces films, qui sont en réalité des *rushes* bruts (à définir), ont été tourné dans une optique de documentation par sujets, et n'ont donc pas été destinés à une projection grand public. Ainsi, l'absence de montage et de distribution commerciale L'absence de montage et de distribution commerciale rend difficile l'adaptation du corpus au modèle FRBR. Le tournage peut être décrit au niveau Oeuvre : contexte, réalisateur, date, lieu... Toutefois, certains des niveaux sous-jacents à l'Oeuvre deviennent obsolètes. La Variante n'existe pas puisque chaque *rush* est unique et non monté. Ainsi, il n'existe pas différentes versions d'un même film qui justifierait la création d'une variante. De la même façon, le niveau Manifestation n'est plus pertinent puisque ces *rushes* ne sont ni produits ni distribué auprès d'un public quel qu'il soit. L'inscription de l'oeuvre sur un support s'effectue ici de manière unique, dont ce support en est le seul exemplaire. Les caractéristiques matérielles pourraient donc être décrites directement au niveau de l'item. Ainsi, d'un modèle à quatre niveaux, il ne reste, dans ce cas précis, plus que deux niveaux de descriptions exploitables : Oeuvre et Item. Toutefois, une oeuvre peut se matérialiser dans différents supports, physiques et numériques, pour des raisons de conservation et de diffusion patrimoniales. Par exemple, l'institution peut créer des copies de l'oeuvre sur des supports plus stables afin de mieux la préserver, et la numériser pour pouvoir la diffuser en ligne, par exemple. Ces différentes matérialisations, bien qu'elles ne soient pas issues d'un processus de distribution commerciale, pourraient être considérés comme des Manifestations. Telle que définie par le manuel de la FIAF, une manifestation induit, en effet, "tous les médias analogiques, numériques et en ligne associés à une matérialisation particulière d'une Œuvre/Variante."²⁸. Sa description pourrait être justifiée par des objectifs de conservation : copie, numérisation, restauration. Toujours selon le manuel, sa description pourrait inclure les attributs suivants, sélectionnés selon leur niveau de pertinence pour un tel corpus : type de manifestation, format (incluant les champs suivants : type de support, caractéristiques sonores, caractéristiques de couleur), Notes. Les autres attributs du niveau Manifestation ne sont pas mentionnés ici car indapats à la nature des films conservés par cette institution précise. De plus, les champs de caractéristiques sonores et couleurs pourront seulement mentionner que les films sont muets et en noir et blanc. Confrontons maintenant

²⁸ *Ibid.*

ce modèle défini par la FIAF à l'implémentation concrète de la collection au sein de l'espace de travail S-Movies. Il sera particulièrement intéressant d'y analyser la manière dont les limites du niveau Manifestation dans ce cas précis sont appréhendées. (la FIAF propose une indexation à deux niveaux : Oeuvre > manifestation/item) Au sein de la table Oeuvres, les notices sont réparties en différentes catégories : toutes les oeuvres, tous les montages contemporains, tous les montages d'époque, toutes les actualités, tous les *rushes*. La catégorie "tous les *rushes*" est en réalité la même celle intitulée "toutes les oeuvres". Les autres sections ont été créées en raison de montages contemporains ou d'époques à partir de ces *rushes*. (agrégats?). Au sein d'une notice d'oeuvre, les éléments suivants sont décrits : identification, titre, créateur, description (sujet de la prise de vue), mots clés, films associés, manifestations associées, matériel non film associé, archives associées, bibliographie, médias, données de gestion. La table Manifestations, en revanche contient des notices "fantômes" sans contenu descriptif. En effet, l'application Skinsoft crée automatiquement une notice de manifestation liée lorsque l'utilisateur crée une notice d'item. Dans ce cas, la manifestation devient une condition structurelle pour maintenir la cohérence du modèle, mais elle perd son sens dans un contexte d'indexation concret. La table des items est répartie en trois catégories d'objets : bobines, cassettes —qui constituent les films physiques— et films numériques. Lorsqu'un même film physique est présent en plusieurs exemplaires dans la collection, les notices sont distinguées par la mention "bobine originale" et "reproduction". Les notices de films physiques contiennent une description matérielle sur le support et la condition de ce support. Elles mentionnent également les collections liées vers d'autres items et oeuvres, vers des médias et des documents. La manifestation référente est tout de même mentionnée mais il s'agit, nous l'avons évoqué, d'une notice fantôme. Enfin, les films numériques décrivent le support original depuis lequel la numérisation a été effectuée, les raisons de la numérisation —par exemple, copie de sauvegarde—, l'item physique qui a fait l'objet de ladite numérisation. Par ailleurs, un élément précis a retenu notre attention : la présence de *time-codes* ou marqueurs temporels, traduisant la présence du film numérique dans des items plus longs. En effet, certains films physiques, qui sont en réalité des *rushes*, ont été découpés en extraits et numérisés, pour des objectifs de diffusion en ligne, afin de les rendre intelligibles. La plupart des films numériques de la collection sont le résultat de ce montage à but patrimonial. Les repères temporels expriment le rattachement précis de l'item numérique au sein d'un item physique. Ainsi, s'apparente à un modèle hiérarchique à deux niveaux, celui d'une Oeuvre matérialisée dans une Manifestation/Item, fusionnés en une seule entité. Cette hiérarchie à deux niveaux est brièvement décrite dans le catalogue de la FIAF en tant qu'exemple, mais ses modalités ne sont pas détaillées. Si l'espace de travail S-Movies parvient à maintenir le modèle du FRBR en trois niveaux principaux, la réalité métier de l'institution éclipse le niveau Manifestation pour

n'en conserver que deux, pertinents pour décrire les collections documentaires de l'institution. Nos remarques se concentrent alors désormais sur les fonctionnalités proposées par l'espace de travail S-Movies, au regard du corpus spécifique analysé jusqu'ici. Les particularités de cette collection confrontées à la rigidité relative de l'application, pousse notamment Skinsoft à initier, d'une part, la refonte de l'interface et de la navigation entre les niveaux hiérarchiques, et d'autres part, la mise en place de nouvelles fonctionnalités afin d'y automatiser l'indexation.

Le besoin de l'IA vient de ce client pour la collection : rushes opaques qui ont besoin d'être davantage décrits en précision pour recréer un "montage" descriptif et intelligible pour savoir ce que contiennent les rushes.

c. Vers une refonte de S-Movies

la nature du modèle FRBR pose des difficultés d'interface utilisateur (+ de sources ?)

Si nous avons établi un aperçu des limites de l'espace de travail pour l'indexation de collections particulières telles que celle que nous avons décrites, d'autres problèmes, concernant tous types de collections, freinent en réalité une navigation fluide des liens entre les notices issues des niveaux du FRBR. L'interface actuelle ne permet pas de guider efficacement l'utilisateur au sein du modèle FRBR et d'en comprendre les différents niveaux. En effet, le modèle FRBR, dont la hiérarchie paraît, a priori plutôt simple à comprendre, est en réalité difficile à modéliser au sein d'une interface fonctionnelle. Ces difficultés sont principalement liées à la représentation des liens qui régissent les différentes entités du modèle et qui sont essentiels à l'efficacité du principe de l'héritage des données. Parmi les dysfonctionnements révélés par l'expérience utilisateur, nous pouvons par exemple citer des éléments qui paraissent anodins tels qu'un affichage inversé de la hiérarchie des niveaux FRBR dans le menu des tables de l'espace de travail. En effet, au sein du menu, les tables sont présentées de telle manière à ce que le plus bas niveau du FRBR (l'item) apparaisse en haut, suivi de la manifestation et du plus haut niveau (l'oeuvre). Cet affichage descendant induit visuellement en erreur l'utilisateur sur la navigation hiérarchique à employer. De plus, si nous désignons depuis le début de notre analyse le plus bas niveau de la hiérarchie par la notion d'item —tout comme le manuel de la FIAF—, il est désigné par la notion "film" au sein de S-Movies. Or, dans un contexte cinématographique, le film peut communément désigner à la fois une oeuvre et un item individuel. La notion de "film" n'évoque pas le caractère unique et individuel de l'exemplaire tel qu'il est défini dans le manuel de la FIAF. Une autre confusion terminologique traverse l'espace de travail, celle de la présence de la notion d'expression, alors même que ce niveau, issu du modèle FRBR nous l'avons vu, est fusionné dans celui d'oeuvre. D'autres difficultés de navigation, plus larges, sont également soulevées par notre analyse. En effet, la notion de lien entre les niveaux hiérarchiques du FRBR, et donc, entre les notices, est

primordiale. Or, l'interface actuelle ne permet pas, ou peu, de visualiser l'ensemble des liens dont une notice fait l'objet. Par exemple, il serait pertinent de pouvoir visualiser d'un seul coup, à partir d'une notice d'oeuvre, toutes les manifestations dans lesquelles elle s'est matérialisée ainsi que tous les exemplaires issus de ses manifestations respectives. Par ailleurs, les liens indispensables qui doivent être établis entre les notices de chaque niveau hiérarchique ne sont pas toujours rendus obligatoires par l'application. Malgré le découpage inévitable des niveaux de descriptions en plusieurs notices différentes, induit par le modèle FRBR, les notices rattachées à une même oeuvre devraient être indissociablement liées. Ainsi, les notices d'item et de manifestations font toujours partie d'un tout, celui de l'oeuvre, dont elles ne sont que les parties. Il faudrait pouvoir modéliser l'indissociabilité des notices d'une oeuvre à travers l'interface de l'application. D'autres problèmes subsistent : l'utilisateur peut, par exemple, supprimer une notice d'oeuvre, ce qui entraîne la suppression de tous les manifestations et films qu'elle contient, sans que l'application ne lui signale. Plus globalement, il serait pertinent pour l'utilisateur de visualiser les liens entre les notices dès la page d'accueil de l'application. Actuellement, la page d'accueil montre les notices d'oeuvres. Ces problématiques d'interface, si elles semblent parfois insignifiantes, peuvent en réalité faire perdre les données en qualité. L'établissement des liens entre les notices est en effet la condition essentielle de la qualité du schéma de données et des données elles-mêmes. La création de notices dépourvues de tout lien —ce qui est actuellement possible dans l'application— empêche l'héritage des données des niveaux parents. Ainsi, l'utilisateur pourrait créer une notice d'item sans la rattacher nécessairement à une oeuvre ou à une manifestation. Cette notice n'hériterait pas des informations descriptives de la manifestation ni de l'oeuvre. Même si la création d'une notice d'item seule, sans rattachement à une oeuvre liée paraît peu probable de la part de professionnels de la documentation, l'application doit tout de même s'attacher à limiter les risques en matière de qualité des données.

Transition interface utilisateur > et projet IA :

Parallèlement, l'espace de travail S-Movies fait l'objet de projets dédiés à l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, l'automatisation de l'indexation des archives audiovisuelles, fondée sur l'intelligence artificielle. Plus précisément, Skinsoft souhaiterait mettre en place une segmentation automatique des fichiers numériques vidéo, pour pouvoir ensuite les décrire et les indexer automatiquement. Or, pour pouvoir mettre en place un modèle d'intelligence artificielle qui automatiserait des pratiques métier d'indexation, il est nécessaire de clarifier en amont la définition de la hiérarchie des niveaux FRBR au sein de l'application, et des liens qu'ils entretiennent. En effet, l'interface graphique constitue bien une définition et une traduction du modèle FRBR pour les utilisateurs. Si un modèle d'IA est mis en place alors que des incohérences subsistent, l'automatisation de l'indexation qui, de fait, accélère

son processus, produira des erreurs de données à plus large échelle.

3. Le projet d'une indexation automatisée des archives audiovisuelles, conditionnée par le modèle en place

Le catalogage et l'indexation des archives audiovisuelles est une opération laborieuse, particulièrement sur des archives spécifiques telles que nous avons décrites. Cela présuppose un travail d'analyse et du contenu du document. Or, l'image animée est conçue comme une boîte noire : il faut détenir le matériel adéquat pour pouvoir lire ce qu'elle contient et ainsi la décrire. En effet, la plupart des images animées ne comportent pas de métadonnées visibles sur leur contenant ou support, qu'il soit numérique ou physique. Il faut les trouver dans leur contenu, via le générique de fin par exemple, quand il existe. La mise en place d'une indexation automatique viserait ainsi à faciliter le travail des utilisateurs et à le rendre plus efficace pour la production de connaissances. Cette fonctionnalité s'inscrit dans un projet de mise en place de l'intelligence artificielle à une plus large échelle au sein de l'application Skinsoft, afin d'automatiser et de faciliter les pratiques de gestion des collections. L'intelligence artificielle (IA) peut être définie ainsi :

Par IA, on entend, dans une acception large et ouverte, la tentative de construire des machines et des systèmes capables de penser et d'agir rationnellement.²⁹

L'objectif est alors de rendre ces systèmes capables de pouvoir raisonner afin d'effectuer les mêmes actions que l'homme. Dans le cadre d'un système de gestion des collections, cela signifie que les systèmes d'intelligence artificielle devront effectuer des tâches documentaires complexes. Cette implémentation doit alors s'inscrire dans un cadre défini par l'entreprise, qui donne la direction de développement de ces "machines", dans un contexte patrimonial.

a. Projet SKAI

L'implémentation de l'IA au sein de l'application n'est pas seulement issue d'une logique produit, elle est davantage centrée sur l'amélioration de l'expérience utilisateur. L'une des caractéristiques majeures de l'application, nous l'avons dit, est sa flexibilité et son adaptabilité. La mise en place de l'IA permettrait de mettre cette adaptabilité en place plus efficacement et à plus large échelle. Automatiser la migration de données, le paramétrage de l'application, la navigation dans l'application permettrait à l'entreprise de satisfaire ses

²⁹Jonas Arnold, Martin Lûpold, Lorenz Theilkäs et Lambert Kansy, « Livre Blanc L'apprentissage Automatique Dans Les Archives : L'indexation En Profondeur Au Service de l'accès Aux Archives » (, juin 2024), URL : https://vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2024/08/MachineLearning_im_Archiv_Whitepaper_2024-08-08_fr.pdf.

clients plus rapidement et de gérer ainsi plusieurs contrats à la fois. Cette volonté d'implémenter l'IA s'inscrit dans l'appel à projets "France 2030" qui couvre notamment la maîtrise des technologies numériques et le "déploiement de l'innovation".³⁰. Ce projets finance des initiatives à l'intersection de la culture, du numérique et de l'IA. Toutefois, la question du besoin est centrale, pour une utilisation de l'IA éthique. En effet, l'IA est-elle une fonctionnalité attendue côté client ? Comme le mentionne le ministère de la culture : "il ne s'agit pas d'utiliser l'IA par défaut, mais d'abord d'examiner le besoin à couvrir et de vérifier la capacité des systèmes d'IA à satisfaire ce besoin dans des conditions optimales ; le cas échéant, de favoriser des alternatives moins consommatrices que l'IA si elles sont suffisantes à répondre au besoin".³¹ L'objectif est double pour Skinsoft. La mise en place de l'IA dans l'application permettrait d'autonomiser les institutions sur leur usage du logiciel et d'être plus productifs dans l'indexation de leurs collections. Ainsi, les équipes Skinsoft seraient moins sollicitées pour des difficultés liés à l'usage de l'application qui pourraient être réglés par une machine intelligente. Pour répondre à ces objectifs, Skinsoft prévoit notamment la mise en place d'une recherche en langage naturel, c'est-à-dire de permettre à l'utilisateur d'effectuer des recherches plus facilement en utilisant un langage naturel—son propre langage— plutôt qu'un langage contrôlé. L'objectif est ainsi de rendre l'utilisation de l'application plus simple, et d'améliorer l'efficacité de la gestion de collections. Toutefois, l'implémentation de l'IA pour la création de contenus structurés soulève des questions éthiques dès lors que l'objectif de l'indexation est de produire des connaissances pour la transmission auprès du public. De plus, les pratiques documentaires, nous l'avons vu, sont des pratiques normalisées par des modèles de données (FRBR), des normes, des référentiels, afin d'assurer leurinteropérabilité. Ainsi, Skinsoft porte des points d'attention au projet. Les moteurs d'intelligence artificielle implémentés devraient faciliter le travail des utilisateurs et être construits comme des outils de proposition, sans réaliser entièrement eux-même la production de connaissance. L'humain est toujours intégré au sein de la chaîne de travail dans la définition du projet, en étant le décisionnaire de ce que produit l'IA. Concrètement, Skinsoft souhaite mettre en place différents moteurs d'intelligence artificielle, entraînés sur des données patrimoniales, et dédiés à l'automatisation partielle de tâches métier dans l'application. Parmi ces tâches, il est prévu l'automatisation de l'indexation au sens large au sein de l'application, et notamment appliquée aux archives audiovisuelles, dans S-Movies. Si, pour les images fixes, peut être mise en place une analyse automatique de leur contenu afin de l'indexer, l'indexation automatique

³⁰*France 2030 : un plan d'investissement pour la France* / *economie.gouv.fr*, URL : <https://www.economie.gouv.fr/france-2030> (visité le 20/06/2026).

³¹*La stratégie du ministère pour des intelligences artificielles culturelles et responsables* / *Ministère de la Culture*, juill. 2025, URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/innovation-numerique/la-strategie-du-ministere-pour-des-intelligences-artificielles-culturelles-et-responsables> (visité le 20/06/2026).

des archives audiovisuelles se découpe, elle, en plusieurs sous-tâches, propres à la nature du médium cinématographique. Ainsi, le moteur d'intelligence artificielle dédié à l'indexation des archives audiovisuelles se divise en plusieurs sous-moteurs, dédiés à l'analyse de la coordination du son avec le mouvement des images et leur contenu. Concrètement, cela désigne les tâches automatiques suivantes : transcription et analyse du son, reconnaissance des locuteurs, segmentation et analyse des images en mouvement, qui induit à elle-même, nous le verrons d'autres sous-tâches, une reconnaissance des voix des interlocuteurs, transcription du texte présent dans l'image. Les données extraites de ces tâches automatiques devront être automatiquement inscrites dans des référentiels (thésaurus) afin d'assurer leur interopérabilité. Par exemple, lors de la reconnaissance d'un locuteur, son nom doit pouvoir être relié à sa notice d'autorité dans l'application. La segmentation désigne la division d'images en mouvements en plusieurs séquences. Une séquence au cinéma peut être définie comme suit : "La séquence est une unité d'action, un fragment du film qui raconte en plusieurs plans une suite d'événements isolable dans la construction narrative."³² Ce besoin de séparer un film en différentes séquences est issue d'un besoin client, celui du second corpus d'archives audiovisuelles que nous avons décrit. En effet, ce corpus contient essentiellement des *rushes*, donc des images en mouvement brutes dépourvues de montage. Le client souhaiterait ainsi avoir un outil qui détecterait automatiquement les changements de séquences, pour pouvoir les décrire individuellement, et ainsi éviter de décrire des *rushes* dans leur entiereté. Des marqueurs temporels sont déjà présents dans les données de ce client, au sein des notices Oeuvres, afin de délimiter les *rushes* en séquences pertinentes. L'objectif est alors d'automatiser l'apposition de marqueurs temporels sur la vidéo en détectant les changements d'actions, de lieu, d'objets ou de personnages, marquant le passage d'une séquence à une autre. Si elle est dédiée au besoin d'un client précis, cette fonctionnalité pourra être toutefois étendue à toutes les institutions préservatrices de collections audiovisuelles.

b. Segmentation

Toutefois, avant de développer la manière dont une machine pourrait segmenter une vidéo, il s'agit de comprendre l'utilité de la segmentation et ses modalités, lorsqu'elle est effectuée par un humain. Ainsi, des questions préalables d'analyse se posent :

"Quels sont les mécanismes qui permettent d'interpréter cette longue séquence d'images [...] en une séquence d'actions dramatiques, reliées entre elles par des liens de causalité, et qui nous permettent d'en comprendre le sens (l'histoire) ? Et comment reproduire cette capacité dans un programme informatique de vision

³²Marie-Thérèse Journot, *Le vocabulaire du cinéma*, 2008, DOI : 10.14375/NP.9782200355067.

par ordinateur ?”³³

Il faut comprendre comment un film, un *rushe* s’analyse, pour pouvoir comprendre comment s’opèrera une analyse automatique. Tout d’abord, la segmentation, au sens large, peut être définie par la division de l’image en groupes de pixels selon certains critères. Or, pour l’image animée, la segmentation prend une dimension temporelle, puisqu’il s’agit plutôt de découper la vidéo en différents mouvements selon certains critères. Il s’agit d’un découpage conceptuel et non d’un montage technique qui modifie l’image animée. Dans ce contexte la segmentation serait la condition d’une indexation puisqu’en apposant sur des séquences, des balises temporelles, elle permettrait de rendre possible ”la production de descriptions structurées”.³⁴ Ces balises temporelles délimitent des ensembles homogènes au sein d’une archive audiovisuelle, un peu à la manière de chapitres dans un ouvrage textuel.³⁵ (**donner un exemple**) La segmentation est issue de l’objectif donné par l’indexation, qui définit les thèmes et l’analyse que l’on souhaite produire de tel ou tel document. Pour pouvoir pratiquer la segmentation, il faut également pouvoir définir sa granularité (analyse au niveau du plan, du changement de plan, de scènes, de séquences...), et le niveau de description attendu.³⁶ Ainsi, en définissant des critères de segmentation, l’utilisateur choisit un point de vue sur l’image, en choisissant à quel niveau agit la segmentation et sur quels éléments elle doit pointer, ce qui deviendra l’objet d’analyse et de description. La segmentation ”agit comme un filtre de pertinence” sur les éléments indexables.³⁷ Le choix du niveau de granularité, notamment, détermine le niveau de FRBR auquel l’analyse se rattache. (à placer dans une sous partie de II). Par ailleurs, la segmentation, nous l’avons dit, suppose de découper conceptuellement une vidéo. La suite logique de cette étape est celle d’un ”découpage” physique, qui crée de nouvelles séquences partie de la vidéo ”mère”, permettant de mettre en avant des séquences qui se suffisent à elles-mêmes, par exemple.³⁸ Ainsi, la segmentation modélise l’archive audiovisuelle et les données qui en découlent, en en faisant un ”objet de connaissance”.³⁹ Cette segmentation temporelle ne s’applique pas seulement à l’image, mais également au son et au langage. Il s’agit d’une segmentation audio appliquée à la parole ou la musique, par exemple.⁴⁰ La segmentation temporelle suppose ensuite une segmentation spatiale, qu’il induit l’analyse de la

³³Ronfard, Rémi, (*PDF*) *Analyse Automatique de Film - Des Séquences d’images Aux Séquences d’actions...*

³⁴Peter Stockinger, *Les archives audiovisuelles : description, indexation et publication*, Paris, 2011 (Traité des Sciences et Techniques de l’Information).

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Jean Carrive, « Chapitre 4. Analyse automatique de l’image et du son pour l’enrichissement de contenus audiovisuels », *Information et stratégie* (, 2014), p. 61-76, DOI : 10.3917/dbu.caan.2014.02.0061.

place des éléments dans l'image, également applicable à l'image fixe.⁴¹ Enfin, une segmentation sémantique intervient, apposant une signification et une description sur ces objets.⁴² Les catégories sémantiques sont prédéfinies par l'utilisateur et peuvent être de plusieurs types concernant l'image animée : technique, contenu, relation, mouvement... Parmi ces trois types de segmentation, seule la segmentation temporelle est spécifique à l'image animée, puisqu'elle analyse la différence de temps et de mouvement entre les plans et leur relations pour pouvoir en extraire des séquences distinctes. Les segmentation spatiales et sémantiques sont, en revanche, également applicables à l'image fixe. Si la structuration d'éléments vidéos tels que les journaux télévisés, le sport, la publicité, sont "relativement stable et explicite de leur structure", et peuvent alors facilement être segmentés, les archives audiovisuelles regroupent des corpus divers et variés, allant de films expérimentaux à des bandes annonces, en passant par des films de famille, parfois en noir et blanc et muettes.⁴³ Ainsi, il s'agit d'analyser un film selon une granularité choisie, plan par plan, scène par scène, ou séquences par séquence, et d'en analyser le langage cinématographique : montage, mouvement, placement des objets et des personnages, musique, paroles, et la relation que ces éléments entretiennent entre eux dans l'image. La segmentation permet une analyse plus fine et détaillée du film, dépassant la paradigme de la boîte noire qui caractérise l'archive audiovisuelle. Ce processus d'analyse, lorsqu'il est réalisé dans une logique documentaire, produit des mots-clés, des descriptions, des noms de personnes, etc. Ces termes s'inscrivent dans le cadre d'une indexation normalisée et d'un modèle de données, le FRBR. La segmentation est ainsi une étape pour l'indexation des archives audiovisuelles. L'indexation permet quant à elle, de rendre l'analyse intéropérable et de veiller au bon fonctionnement du modèle de données.

c. Indexation

Les tâches d'analyse que nous avons décrites, qui font l'objet d'un projet d'automatisation, convergent vers une pratique globale d'indexation, elle aussi, à terme, automatisée. De même, il est important de comprendre ce qu'elle implique avant de pouvoir développer son automatisation. L'indexation pourrait être définie ainsi :

"L'indexation est cette technique consistant à caractériser le contenu d'un document et l'information qu'il détient de manière à le retrouver quand on effectue des recherches sur l'un des sujets dont il traite. La difficulté est donc de savoir

⁴¹Tianfei Zhou, Fatih Porikli, David Crandall, Luc Van Gool et Wenguan Wang, *A Survey on Deep Learning Technique for Video Segmentation*, nov. 2022, DOI : 10.48550/arXiv.2107.01153, arXiv : 2107.01153 [cs.CV].

⁴²*Ibid.*

⁴³J. Carrive, « Chapitre 4. Analyse automatique de l'image et du son pour l'enrichissement de contenus audiovisuels »...

caractériser et représenter l'information documentaire pour qu'il soit aisé de la mettre en rapport avec des sujets d'investigation. [...] L'indexation permet de s'orienter dans la masse des documents et d'organiser ses connaissances. ”⁴⁴

Afin de ”fournir un point d'accès sûr et vérifié à l'information”, l'indexation implique la mise en relation des termes produits avec des référentiels, des thésaurus et des listes d'autorité, pour pouvoir constituer un modèle de données.⁴⁵ Cette pratique permet ainsi d'améliorer notamment la découvrabilité des données et la navigation entre les différentes connaissances produites.⁴⁶ Une indexation conforme est ainsi la condition de la mise en place de nouvelles fonctionnalités telles que celles fondées sur l'intelligence artificielle. À terme, elle permet le partage et la publication des données sur le web.⁴⁷ Pour que ce partage soit fonctionnel, le modèle de données est une condition préalable, dans laquelle doit s'inscrire l'indexation. Le processus de segmentation que nous venons de décrire, permet de rendre le contenu d'un *rush* intelligible et diffusable à terme auprès du public. Elle crée des points de repères sur lesquels l'indexation va pouvoir se focaliser. L'indexation de ces segments s'inscrirait dans la hiérarchie du modèle FRBR. Selon Attard, l'automatisation pourrait homogénéiser les pratiques : ”automated segmentation accelerates the processing of large volumes of video content and ensures consistency and accuracy in the segmentation process.”⁴⁸. Mais cet aspect sera comblé uniquement si les moteurs IA dédiés à l'indexation sont entraînés sur les normes professionnelles qui régissent les pratiques patrimoniales, nous y reviendrons. La volonté d'automatiser les pratiques documentaires vise à faciliter l'expérience utilisateur, mais elle ne répond pas pour l'instant aux problèmes soulevés par la modélisation de S-Movies par le FRBR. La mise en place de l'IA ajoute simplement de nouvelles fonctionnalités afin de fluidifier le travail documentaire. Ainsi, il s'agit de proposer dans un premier temps des améliorations d'interface relatives au modèle FRBR pour pouvoir, à terme, y inscrire une indexation automatique fondée sur un processus de segmentation. Il s'agit également d'analyser la manière dont l'automatisation pourrait modifier les pratiques et le modèle de données au sein de l'interface, et penser les améliorations en fonction de ces éléments.

segmentation » découper la vidéo en segments analysables » pour pouvoir les décrire et ainsi les indexer » inscrire ces descriptions dans la hiérarchie documentaire » mais cette hiérarchie n'est pas claire pour le moment (II)

⁴⁴B. Bachimont, *Indexation et archivage de contenus multimédias...*

⁴⁵*Outils pour l'indexation des archives à l'heure du web*, URL : <https://francearchives.gouv.fr/fr/article/37832> (visité le 13/07/2026).

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Jonathan Attard et Dylan Seychell, *Comparative Analysis of Image, Video, and Audio Classifiers for Automated News Video Segmentation*, mars 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2503.21848, arXiv : 2503.21848 [cs.CV].

Deuxième partie

**Implémenter l'indexation automatique
des archives audiovisuelles au sein
d'une remodelisation du FRBR**

4. Traitement audiovisuel

dans la première sous partie : considérations technique : intégrer les contraintes du corpus et voir comment ils s’y inscrivent

”However, while shotboundary detection is certainly useful, reliably being able to detect scene boundaries would be an incredible technical feat, which would create tremendous potential for semantic and narrative analysis of video and film material”⁴⁹

Les tâches automatiques pouvant être appliquées à l’audiovisuel sont multiples avec d’un côté les tâches pouvant être appliquées à l’image, et de l’autre, les tâches pouvant être appliquées au son. Citons par exemple la reconnaissance de locuteurs, la segmentation, transcription et classification audio, la reconnaissance de visages, l’identification et la classification d’objets, la transcription de textes dans l’image...

Nous nous concentrerons dans cette partie sur la mise en place d’un processus de segmentation temporelle de l’image en différentes séquences, puis de leur indexation. En effet, chez Skinsoft, le besoin de segmentation est issu d’un corpus d’archives audiovisuelles muettes, de rushes, que la segmentation permettrait de diviser en séquences thématiques afin de les rendre intelligibles. Bien que la segmentation est souvent la condition préalable à un objectif de segmentation, par exemple, la vidéo doit être segmentée avant de pouvoir en extraire le contenu automatiquement (personnes, objets...), il s’agit ici d’une fonctionnalité à part entière à laquelle pourra être combinée une indexation.

Très important : la définition des séquences comme quoi ce sont des segments pas seulement syntaxiques mais surtout sémantiques : donc il faut non seulement les segmenter mais aussi en extraire le sens. : doit être le fil conducteur de ma partie justifier davantage le choix des outils : Les institutions patrimoniales n’ont pas de GPU dédiés ni d’infrastructure cloud. Cela conditionne directement le choix des outils : un modèle léger comme PySceneDetect ou 2SDS sera préférable à ViViT ou TDSNet dans ce contexte, même si ces derniers sont plus performants. Attard et Seychell (2025) montrent que les architectures séparées et légères donnent de meilleurs résultats pratiques que les modèles multimodaux complexes

les archives ne peuvent pas être envoyées vers des services cloud pour des raisons de droits de propriété intellectuelle et de sécurité des données. L’algorithme doit être déployé localement dans l’infrastructure de l’application Skinsoft. C’est une contrainte technique majeure qui doit apparaître dans ta sous-partie car elle élimine d’emblée certaines solutions (APIs cloud comme AWS Rekognition ou Google Video Intelligence) et oriente vers des solutions déployables en local.

⁴⁹Samarth Bhargav, Nanne van Noord et Jaap Kamps, « Deep Learning as a Tool for Early Cinema Analysis », dans *Proceedings of the 1st Workshop on Structuring and Understanding of Multimedia heritAge Contents*, New York, NY, USA, 2019 (SUMAC ’19), p. 61-68, DOI : 10.1145/3347317.3357240.

Nos recherches ont montré que les études sur le sujet restent cantonnées aux expérimentations scientifiques et qu’elles n’ont pas été appliquées, à notre connaissance, au domaine des humanités numériques. Nous établirons ainsi un état des lieux de ces expérimentations, afin de proposer la mise en place d’un tel processus dans un contexte de gestion de collections audiovisuelles patrimoniales.

De plus, la segmentation des archives audiovisuelles n’est jamais mise en place de manière isolée, puisqu’elle est plutôt la première étape d’un processus global. Ainsi, nous intégrerons également un processus automatique afin de pouvoir les décrire et les indexer au sein d’un système de gestion des collections.

Les chercheurs qui analysent les objets visuels s’attachent de plus en plus à l’analyse vidéo car la détection du mouvement aide d’autres tâches d’analyse automatique de détection et de reconnaissance d’objets.⁵⁰

a. Machine learning et deep learning

Les technologies appliquées à l’analyse de contenus vidéo et audio, comprenant la computer vision et la reconnaissance de discours automatique (ASR) sont désignées sous le terme de Audiovisual Processing (AVP).⁵¹ aussi désigné sous les termes suivants : Audiovisual Processing technologies, Automatic Metadata Extraction, Metadata Generation Mechanisms, Machine Learning Applications for Visual/Audio Data Annotation.

L’avantage de ces technologies est le suivant : appliquées à un grand nombre de données, elles permettent de passer du ”close” au ”distant” viewing, c’est-à-dire d’une vue des données rapprochée, réduite, à une vue d’ensemble.⁵² Ainsi, l’automatisation permettrait de passer de l’analyse manuelle de certaines archives audiovisuelles, à une vue d’ensemble sur les données afin d’en observer les tendances globales. L’application du traitement audiovisuel permettrait donc de changer notre rapport aux archives audiovisuelles.

L’application des technologies d’intelligence artificielle au domaine des images (images fixe ou vidéo) est désignée sous le terme de computer vision, ou de vision par ordinateur. Le terme définit un sous-domaine d’application de l’intelligence artificielle qui permet d’entraîner un système d’intelligence artificielle à l’analyse des images fixes ou en mouvement⁵³ La vision par ordinateur s’appuie largement sur des modèles de machine learning, l’apprentis-

⁵⁰Gabriel J. Brostow, Julien Fauqueur et Roberto Cipolla, « Semantic Object Classes in Video : A High-Definition Ground Truth Database », *Pattern Recognition Letters*, Video-Based Object and Event Analysis 30-2 (janv. 2009), p. 88-97, DOI : 10.1016/j.patrec.2008.04.005.

⁵¹Nanne Noord, Christian Olesen, Roeland Ordelman et Julia Noordegraaf, « Automatic Annotations and Enrichments for Audiovisual Archives », dans 2021, p. 633-640, DOI : 10.5220/0010387706330640.

⁵²*Ibid.*

⁵³Rina Diane Caballar Stryker Cole, *Qu’est-ce que la vision par ordinateur ?* / IBM, sept. 2025, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/computer-vision> (visité le 25/07/2026).

sage machine, qui désigne une branche de l'intelligence artificielle regroupant les techniques, méthodes et processus nécessaires afin de rendre une machine ou un système informatique plus intelligent.⁵⁴ Le machine learning permet d'entraîner des algorithmes capables d'apprendre à partir de données d'entraînement, pour ensuite prédire ou prendre des décisions sur de nouvelles données.⁵⁵ La vision par ordinateur s'appuie sur l'apprentissage machine précisément pour sa capacité à entraîner des systèmes à prédire. En effet, les corpus d'images fixes et d'images en mouvement sont des phénomènes complexes à appréhender pour des algorithmes, contrairement à des données statistiques et mathématiques. La nature de ces corpus les rend imprévisibles autant dans leur forme que dans leur contenu. Les algorithmes d'intelligence artificielle ne peuvent donc pas seulement réaliser une analyse prédictive de ce type de corpus, définie par des critères mathématiques.⁵⁶ Les corpus audiovisuels nécessitent une analyse prédictive, que les algorithmes sont entraînés à réaliser via des méthodes de machine learning.⁵⁷

De plus, la plupart de ces corpus sont d'une taille conséquente, forçant ainsi la mise en place d'algorithmes de prédiction, puisque l'entraînement machine ne peut pas être mis en place sur l'ensemble des données mais seulement sur un échantillon donné.

Pour des tâches telles que la segmentation en différentes séquences, qui implique l'analyse du contenu de l'image, sont utilisés des modèles d'intelligence artificielle reposant sur des réseaux de neurones, et notamment des réseaux de neurones profonds.⁵⁸ La méthode de mise en place de ces réseaux de neurones profonds en plusieurs couches, est désignée sous le terme de deep learning, apprentissage profond, une sous-catégorie du machine learning. Le deep learning est basé sur des réseaux de neurones artificiels inspirés du fonctionnement du cerveau humain. Les neurones sont en réalité des cellules de calcul organisées en différentes couches qui interagissent les unes avec les autres afin de s'adapter aux données reçues, et de prendre une décision quelconque. Davantage entraîné que programmé, un modèle fondé sur l'apprentissage profond permet d'agir sans supervision humaine, améliorant ainsi le rapport cout-efficacité.⁵⁹ Il suffit presque de fournir au modèle quelques images annotées, et le réseau

⁵⁴J. Arnold, M. Lûpold, L. Theilkäs, *et al.*, « Livre Blanc L'apprentissage Automatique Dans Les Archives : L'indexation En Profondeur Au Service de l'accès Aux Archives »...

⁵⁵*Qu'est-Ce Que Le Machine Learning (ML)?* / IBM, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/machine-learning> (visité le 25/07/2026).

⁵⁶Niall O' Mahony, Sean Campbell, Anderson Carvalho, Suman Harapanahalli, Gustavo Velasco-Hernandez, Lenka Krpalkova, Daniel Riordan et Joseph Walsh, *Deep Learning vs. Traditional Computer Vision*, t. 943, 2020, arXiv : 1910.13796 [cs.CV], URL : <http://arxiv.org/abs/1910.13796> (visité le 19/07/2026).

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸Jade Norindr, *Le traitement des sources historiques par la vision artificielle : l'exemple des manuscrits d'astronomie de tradition ptoléméenne*, other, Observatoire de Paris - PSL, 61 avenue de l'Observatoire, 75014 Paris, 2023, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04255677> (visité le 30/05/2026).

⁵⁹N. O. Mahony, S. Campbell, A. Carvalho, *et al.*, *Deep Learning vs. Traditional Computer Vision...*

de neurones permet au modèle de repérer lui-même les caractéristiques qu’il doit analyser sur de nouvelles données.⁶⁰ Par rapport aux techniques traditionnelles de vision par ordinateur, le deep learning permet d’obtenir une plus grande précision dans les tâches d’analyse audiovisuelle telles que la classification d’images, la segmentation, la détection d’objets.⁶¹

Au sein des réseaux de neurones, le type de réseau spécifiquement employé dans le domaine de la computer vision pour la classification d’images et la reconnaissance d’objets, est celui le réseau de neurones convolutifs (CNN). Appliqués à des corpus d’images, les CNN peuvent par exemple analyser une image selon une hiérarchie de caractéristiques afin d’en extraire les couleurs et les contours.⁶² Les tâches que permettent les CNN sont plutôt bien adaptées à l’image fixe, puisqu’ils extraient des éléments fixes de l’image.

Néanmoins, d’autres modèles issus du deep learning tels que les transformers s’avèrent davantage efficace sur des tâches dédiées à l’image en mouvement, dont fait partie la segmentation. Contrairement aux CNN, les transformers fonctionnent sur un mécanisme d’auto-attention qui leur permet de détecter les relations et dépendances entre les données.⁶³ Tandis que les CNN analysent les données de manière sérielle, sans prendre en compte les interdépendances qui les régissent, les transformers examinent simultanément les données dans leur ensemble et décident de se concentrer sur certaines étapes de chacune d’entre elles.⁶⁴ Les CNN ne permettent pas, par exemple, de discerner les “dépendances à longue portée” telles que les corrélations entre les pixels entre différentes images qui ne seraient pas voisins.⁶⁵ Ainsi, ils seraient davantage adaptés à l’analyse d’images en mouvement puisqu’ils prendraient en compte les relations entre les images, tandis que les CNN seraient davantage adaptés aux images fixes. Idéalement, la mise en place d’une segmentation automatique des archives audiovisuelles doit donc être fondée sur une architecture de type transformers.

Toutefois, dans un contexte patrimonial, avec des ressources limitées, ces algorithmes fondés sur l’intelligence artificielle possèdent leur lot de limites. Premièrement, les réseaux de neurones sont conçus comme des boîtes noires, ne permettant pas d’interpréter les analyses qui sont produites.⁶⁶ En effet, une fois entraînés, il est difficile d’en modifier les paramètres puisqu’ils sont entremêlés entre les différentes cellules de calcul. La réflexion produite est ainsi difficile à comprendre et à exposer.⁶⁷ Deuxièmement, les algorithmes de type transformers

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Anselm Brachmann et Christoph Redies, « Computational and Experimental Approaches to Visual Aesthetics », *Frontiers in Computational Neuroscience*, 11 (nov. 2017), DOI : 10.3389/fncom.2017.00102.

⁶³ Cole Stryker Bergmann Dave, *Qu’est-ce qu’un modèle transformer ?* / IBM, mars 2025, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/transformer-model> (visité le 08/06/2026).

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ A. Brachmann et C. Redies, « Computational and Experimental Approaches to Visual Aesthetics »...

⁶⁷ N. O. Mahony, S. Campbell, A. Carvalho, *et al.*, *Deep Learning vs. Traditional Computer Vision...*

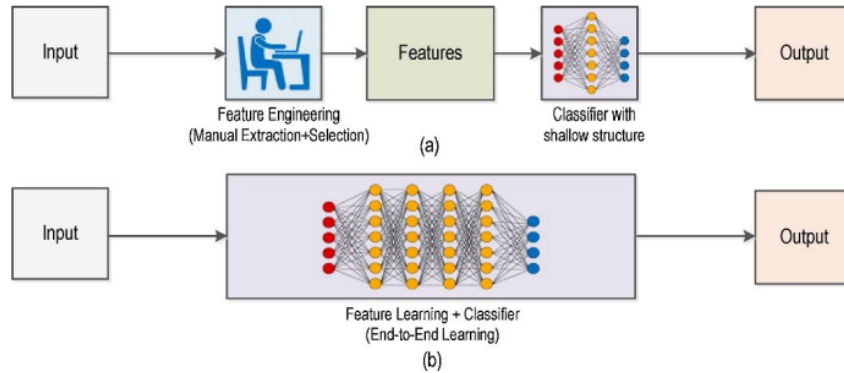


FIG. 1 : mahony2020

sont complexes et restent difficiles à adapter à un corpus audiovisuel lui-même complexe.⁶⁸ Ils demandent également de grandes puissances de calcul et un temps de paramétrage important, ce qui les rend inadaptés à des contextes de gestion de collections patrimoniales. De plus, ils requièrent un grand nombre de paramètres issu d'un large jeu de données d'entraînement afin d'éviter un trop grand nombre de biais.⁶⁹ les modèles de détection neuronaux sont entraînés sur des datasets de clips courts. Or, la réalité audiovisuelle est bien différente.⁷⁰ Des approches algorithmiques non neuronales ou hybrides seraient donc plus adaptées car fondée sur des calculs et des seuils mathématiques : plus stable.

Les approches hybrides : un algorithme de vision par ordinateur peut détecter des caractéristiques qui peuvent ensuite être transmises à des réseaux de neurones profonds pour la classification.

Mais tout dépend de la tâche à effectuer : peut être effectué à partir de la computer vision si c'est juste un seuil à calculer.

transition vers la prochaine sous partie : parler des données d'entraînement (cf fichier IAvideo pattichis)

Toutes les tâches automatiques qui peuvent être appliquées à la vidéo nécessitent un entraînement multimodal : entraînement multimodal : When we refer to multimodal or cross-modal learning, we are referring to learning using video, audio and/or text. These approaches generalize to a greater variety of visual tasks including action step localization, action segmentation, text-to-video retrieval, video captioning.⁷¹

⁶⁸Haochen Yuan, Junjie Peng et Zesu Cai, « TDSNet : A Temporal Difference Based Network for Video Semantic Segmentation », *Information Sciences*, 686 (janv. 2025), p. 121335, DOI : 10.1016/j.ins.2024.121335.

⁶⁹Marios S. Pattichis, Venkatesh Jatla et Alvaro E. Ullao Cerna, *A Review of Machine Learning Methods Applied to Video Analysis Systems*, déc. 2023, DOI : 10.48550/arXiv.2312.05352, arXiv : 2312.05352 [cs.CV].

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Madeline C. Schiappa, Yogesh S. Rawat et Mubarak Shah, « Self-Supervised Learning for Videos : A

b. Outils et modèles disponibles

Différents projets ont tenté de mettre en place des algorithmes de segmentation vidéo. Bien que ces projets ne soient pas appliqués à des archives audiovisuelles, mais des corpus de vidéos moins spécifiques, il est tout de même intéressant d'en analyser la structure pour éventuellement les implémenter dans un contexte patrimonial. De plus, il est intéressant de comprendre sur quelles technologies s'appuient ces algorithmes. En effet, face aux limites de réseaux neuronaux et des algorithmes fondés sur le mécanisme d'auto attention, nous tenterons d'analyser des architectures plus simples et également plus fiables afin de les appliquer aux archives. Les modèles de détection neuronaux sont entraînés sur des datasets de clips courts. Or, la réalité audiovisuelle est bien différente.⁷² Des approches algorithmiques non neuronales ou hybrides seraient donc plus adaptées car fondée sur des calculs et des seuils mathématiques : plus stable.

Nous analyserons la structure de ces algorithmes sans en mentionner les détails mathématiques et techniques puisque notre objectif est d'en proposer une implémentation métier, au sein d'un système de gestion des collections. Nous analyserons davantage leur adaptabilité aux données et leur capacité d'entraînement sur des données complexes.

Une des solutions, afin de pouvoir implémenter des algorithmes plus légers, serait de ramener l'image en mouvement à l'image fixe. En effet, le cinéma est généralement caractérisé par l'enchaînement de 24 images par seconde afin de produire une illusion du mouvement pour l'œil humain. Nous pouvons éventuellement imaginer un outil qui puisse découper le mouvement en des images fixes qui le composent afin de pouvoir les analyser plus facilement, au lieu d'implémenter une architecture complexe fondée sur la compréhension des relations et du mouvement entre les images. Les images fixes seraient ensuite regroupées en séquences après une analyse de leurs différences. Grâce à ce procédé, nous pourrions finalement appliquer les mêmes procédés d'analyse que sur l'image fixe, relativement plus légers, fondés sur la vision par ordinateur.

C'est ce que fait la bibliothèque python `pyscenedetect` avec différentes méthodes de détection.⁷³ Après, les plans sont regroupés de manière thématique après une analyse entre leurs différences : plus simples.

Dans leur article, Xin présente les principes de segmentation appliqués à la vidéo, prônant le découpage syntaxique préalable à l'analyse sémantique par des modèles d'intelligence

Survey », *ACM Computing Surveys*, 55–13s (déc. 2023), p. 1-37, DOI : 10.1145/3577925, arXiv : 2207.00419 [cs.CV].

⁷²M. S. Pattichis, V. Jatla et A. E. U. Cerna, *A Review of Machine Learning Methods Applied to Video Analysis Systems...*

⁷³*Home - PySceneDetect*, URL : <https://www.scenedetect.com/> (visité le 25/07/2026).

artificielle.⁷⁴. Ainsi, il faudrait détecter les changements entre les scènes d’une vidéo en analysant préalablement les différences entre les images fixes qui la composent. Si deux images sont jugées suffisamment différentes selon un seuil prédéfini, elles appartiennent à des scènes distinctes.⁷⁵. Une ou plusieurs images clés pour chaque séquence sont retenues, puisque l’algorithme élimine les images en double, proches, et retient celle qui est représentative de la présence des éléments dans l’image (data selection).⁷⁶ Ce principe permet d’alléger nettement la puissance de calcul et la structure des algorithmes. Ces images clés seraient ensuite passées dans un algorithme fondé sur un réseau neuronal pour effectuer une analyse sémantique.

PyScene Detect est un outil opensource et en libre accès fondé sur des tâches de computer vision classique, qui matérialise concrètement ce principe de comparaison première des images fixes. Il utilise des détecteurs mathématiques pour analyser les différences entre les images tirées d’une vidéo.⁷⁷ Il s’agit ainsi d’un outil basé sur des seuils et mesures visuelles mathématiques et paramétrables qui ne nécessitent pas d’entraînement particulier. L’outil permet donc d’isoler les images fixes de l’image animée, de les regrouper par similarité et de les dissocier selon leurs différences. Trois méthodes de détection sont proposées par l’outil : une détection des fondus entrants et sortants qui repère les niveaux de noir dans l’image, une détection de coupes rapides qui repère les changements de contenu entre images, une détection de coupes fondée sur la différence d’un plan avec les plans adjacents.⁷⁸ La méthode utilisée dépend de la nature du corpus analysée. Si les changements entre les séquences sont peu marqués, peu évidents, la méthode detect-adaptative sera plutôt employée. Une fois la méthode choisie, il est possible de générer un fichier statistique afin de déterminer les paramètres à appliquer. Il est notamment possible de paramétrer la valeur du seuil voulu, selon la détection de changement souhaitée entre les différents plans.⁷⁹ La méthode de détection fondée sur le contenu analyse la différence entre chaque paire d’images adjacentes et déclenche un changement de scène lorsque cette différence dépasse la valeur seuil. Cette valeur doit être très faible entre des images similaires et augmenter lorsqu’un changement important de contenu est détecté. La valeur seuil doit être définie de manière à ce que la plupart des scènes se situent en dessous de cette valeur, tandis que les scènes où des changements se produisent doivent la dépasser (déclenchant ainsi un changement de scène).⁸⁰ L’outil retourne ensuite des marqueurs temporels associés à la vidéo correspondant aux coupures détectées. Un détail

⁷⁴Yuelin Xin, Zihan Zhou et Yuxuan Xia, *Scene Separation & Data Selection : Temporal Segmentation Algorithm for Real-Time Video Stream Analysis*, août 2023, DOI : 10.48550/arXiv.2308.00210, arXiv : 2308.00210 [cs.CV].

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Command-Line - PySceneDetect*, URL : <https://www.scenedetect.com/cli/> (visité le 25/07/2026).

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*

important de l'outil est sa capacité à enregistrer automatiquement une image clé pour chaque scène détectée, associée au fichier vidéo d'origine. C'est cette image clé qui sera réemployée au sein du processus suivant, celui de l'analyse sémantique de la séquence, afin de ne pas transmettre une multitude d'images aux algorithmes. Toutefois, certaines mises en application de l'outil soulignent ses limites. Bhargav explique par exemple que l'outil détecte beaucoup plus de coupures de plans que nécessaire au sein d'archives du cinéma des premiers temps.⁸¹ Un problème qui peut être lié à la qualité amoindrie de ces archives, même numérisées.⁸² En effet, selon Norindr, la qualité détermine la performance de l'outil utilisé et des résultats reçus sur l'analyse de l'image.⁸³ De plus, Bhargav souligne la nécessité de savoir comment paramétrer l'outil de manière adaptée au corpus analysé.⁸⁴ Toutefois, un des avantages majeurs de l'outil *pyscene detect* est sa disponibilité et la possibilité de le mettre en œuvre facilement et gratuitement. De plus, c'est un outil fondé sur des tâches classiques de vision par ordinateur analytiques qui n'ont pas besoin d'entraînement particulier sur des données annotées. Son paramétrage est également documenté et facilement modifiable, contrairement à ceux des réseaux de neurones.

Après *pyscenedetect* : apposer une analyse sur les séquences. Pas adapté pour des archives plus complexes. Sur notre corpus : ancien donc ruptures moins visibles avec la dégradation. Pourrait convenir, mais pour d'autres corpus, appliquer un pipeline basé sur des mécanismes plus lourds d'auto-attention.

Quand déclencher le processus??? réalité métier : application de l'IA : à la demande du client ? Sur certaines archives ? À l'ingest d'un fichier numérique ? Sur tous les fichiers numériques ?

5. Mise en application

Mettons à l'épreuve l'adaptabilité de l'outil *pyscenedetect* pour la segmentation des vidéos en séquences, au corpus d'archives audiovisuelles géré au sein du logiciel de Skinsoft. Ce corpus, rappelons-le, est composé d'archives issues des années 1910 à 1920 essentiellement documentaires, à plans fixes, en noir et blanc et muettes. Nous imaginerons ici ce que pourrait produire l'outil sur un tel corpus et quelle seraient les données générées par le processus, avant même de réfléchir à une interface entre l'outil et l'utilisateur. Le corpus pris comme exemple se caractérise par son ancienneté, et donc son indéniable dégradation de la qualité de l'image. L'outil pourrait rencontrer des difficultés afin d'identifier les changements de plans

⁸¹S. Bhargav, N. van Noord et J. Kamps, « Deep Learning as a Tool for Early Cinema Analysis »...

⁸²*Ibid.*

⁸³J. Norindr, *Le traitement des sources historiques par la vision artificielle...*

⁸⁴S. Bhargav, N. van Noord et J. Kamps, « Deep Learning as a Tool for Early Cinema Analysis »...

et les coupures. Toutefois, la structure de ces archives en une succession de plans fixes, dont les coupures sont marquées, en fait un corpus relativement bien adapté à l'outil, qui pourrait identifier les coupes plus facilement. Par ailleurs, *pyscenedetect* est un outil davantage utilisé pour la détection de plans différents au sein d'une image animée. Or, dans ce mémoire, nous cherchons à savoir comment segmenter une archives audiovisuelle en séquences. Dès lors, comment paramétrer un tel outil pour la détection d'éléments syntaxiques plus larges que ceux des plans ? Une des solutions est d'augmenter la valeur du seuil de coupures (*threshol*d), pour que l'outil ne détecte plus des micro coupures entre les images mais des coupes plus larges, à l'échelle de séquences.⁸⁵ L'outil enregistrerait un changement seulement lors d'un changement radical d'espace temps à l'image, lorsque l'image change significativement. Ce paramètre reste limité puisque plusieurs plans peuvent être radicalement différents mais appartenir à la même séquence. Par exemple, un gros plan et un plan d'ensemble. Dans le cas du corpus d'archives décrit, les plans restent larges pour la grande majorité, montrant l'ensemble du décor dans lequel ils s'inscrivent. Par ailleurs, il est possible de paramétrer une durée minimale de scène à détecter avec le paramètre "*min-scene-len*", pour diriger la coupure seulement après un laps de temps défini.⁸⁶ Ce paramètre suppose une analyse statistique du corpus afin de définir la durée moyenne d'une séquence au sein des archives. L'institution conservatrice de ce corpus documente justement déjà les séquences sur ses archives audiovisuelles à l'aide de *time codes* pour en déterminer les séquences. Une analyse statistique comparative pourrait être réalisée sur ces données documentées de *time codes* afin de déterminer la durée moyenne d'une séquence au sein du corpus. Enfin, sur ce corpus, le mode de détection adaptatif pourrait être privilégié, couplé à une analyse d'images plus importante.⁸⁷ Ainsi, il est possible de paramétrer le mode de détection de telle manière à ce que l'outil compare le contenu visuel d'une image par rapport à une plus grande variété des images qui l'entourent. Ce paramétrage permettrait à l'outil de détecter uniquement les changements majeurs dans l'image, et donc les séquences. Une fois ces paramètres définis, le processus une fois enclenché produit deux types de données. Il produit un fichier *json* ou *csv* contenant les *time codes* de début et de fin identifiés comme séquences au sein de chaque fichier vidéo ingéré. Chaque séquence possède donc un identifiant unique associé à des *time codes* de début et de fin. L'outil permet également d'extraire pour chaque séquence un fichier image, qui correspond à l'image fixe médiane, censée être la plus représentative de la séquence et que nous désignerons sous le terme d'image clé.⁸⁸

Toutefois, si ce paramétrage permettrait une plus grande précision dans la détection

⁸⁵ *Command-Line - PySceneDetect...*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

de séquences, il comporte des limites. Ces limites sont dûes à la définition d'une séquence, qui ne se définit pas seulement comme une caractéristique syntaxique au cinéma, comme c'est le cas du plan, mais bien par une double caractéristique syntaxique et sémantique. En effet, un changement de séquence est un choix narratif, un choix de sens au sein du flux animé. C'est pourquoi un outil fondé sur des seuils mathématiques appliqués au contenu visuel comporte des limites. Nous proposons alors de réaliser une analyse sémantique sur les séquences détectées, afin de ré associer la syntaxe au sens, qui en fait une séquence, en réutilisant les données produites par le processus : les times codes et l'image clé.

Il est courant d'utiliser des modèles préentraînés sur un grand jeu de données et de le réajuster ensuite au jeu de données en question, au sein d'un contexte précis.⁸⁹ Ce modèle peut justement servir de modèle de caractéristiques à analyser sur les vidéos, un second entraînement, dans le contexte peut aider à l'affiner et à l'adapter au corpus spécifique. Le rendre d'abord familier au langage audiovisuel.

Malgré de grandes avancées dans le processing audiovisuel, avec des outils comme la computer vision appliquée à la vidéo, et la reconnaissance de discours automatique (ASR), ces outils restent largement inaccessibles et hors de portée pour les institutions patrimoniales.⁹⁰ Ils sont utilisés par des entreprises commerciales pour du montage vidéo par exemple. Le manque d'utilisation de ces outils dans le domaine des sciences humaines expliquent l'inexistence de données d'entraînement adaptées au secteur.⁹¹ L'analyse vidéo par un processus humain prend un temps considérable, puisqu'il faut lire le fichier audiovisuel et en analyser les composants, le langage. Ainsi, l'indexation des archives audiovisuelles se cantonne souvent aux métadonnées, sans en exposer les données, le contenu.

Et donc en pratique, comment appliquer le traitement audiovisuel à des corpus d'archives audiovisuelles patrimoniales ?

a. entraîner ces outils et ces modèles

les modèles de détection neuronaux sont entraînés sur des datasets de clips courts. Or, la réalité audiovisuelle est bien différente.⁹² Des approches algorithmiques non neuronales ou hybrides seraient donc plus adaptées car fondée sur des calculs et des seuils mathématiques : plus stable.

⁸⁹J. Norindr, *Le traitement des sources historiques par la vision artificielle...*

⁹⁰N. Noord, C. Olesen, R. Ordelman, *et al.*, « Automatic Annotations and Enrichments for Audiovisual Archives »...

⁹¹*Ibid.*

⁹²M. S. Pattichis, V. Jatla et A. E. U. Cerna, *A Review of Machine Learning Methods Applied to Video Analysis Systems...*

détection des coupures : approche algorithmique non neuronale (2SDS, pyscenedetect), (xin et attard) pipeline technique en 4 étapes (down sampling (miniaturisation), conversion en niveaux de gris, calcul d’empreinte numérique par hachage binaire des pixels, et calcul de la distance de Hamming pour marquer la rupture visuelle (xin2023)

efficace sur les plans fixes et mvts lents

mettre en rapport avec les travaux d’Arnold Tilton (2019), qui utilisent une méthode similaire combinant différences d’histogrammes et réduction de résolution des pixels (down-sampling) pour mesurer les ruptures de palettes de couleurs et de luminosité d’une frame à l’autre, complétée par des règles logiques pour éviter les faux positifs lors des fondus (fade-in/fade-out).

L’apport de l’IA (Vers la classification sémantique) : La détection brute des coupures ne suffit plus ; l’enjeu actuel est la Shot semantics (décrire le contenu d’un plan et sa typologie) (Arnold Tilton, 2019).

Le rôle des modèles (CNN et Détecteurs) : Pour analyser le contenu de ces plans, on utilise l’apprentissage supervisé (Supervised Learning), où des algorithmes apprennent à partir de données labellisées par l’humain (DeLua, 2024). C’est le cas des réseaux de neurones convolutifs (CNN) comme Faster R-CNN ou YOLO (un détecteur de type Single Shot qui prédit et classe ”en une seule fois”) pour la détection d’objets ou de visages (Arnold Tilton, 2019 ; Robert, 2026).

Le méta-algorithme de classification : Arnold Tilton (2019) montrent qu’en combinant la position des visages détectés et les coupures de plans, on peut créer un méta-algorithme capable de classifier automatiquement le type de plan (gros plan/close-up, plan amorce/over the shoulder), permettant de comprendre comment le cadrage construit le récit.

b. analyse du mouvement

au lieu d’utiliser des larges modèles qui tentent de tout classifier, plutôt utiliser des modèles ”low parameter”, c’est-à-dire des modèles 3D-CNN légers, avec moins de paramètres dédiés à la reconnaissance d’une seule activité précise. prennent moins de mémoire vidéo.⁹³

stratégie de réduction de l’annotation humaine : self supervised learning, semi supervised, active learning, zero shot⁹⁴

confronter les architectures de réseaux de neurones (CNN vs. Transformers), introduire l’apprentissage non supervisé (Unsupervised Learning / DeepCluster),

Les limites des CNN 2D classiques (comme ResNet) : ils analysent la vidéo comme des

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

images discrètes et indépendantes, ignorant la continuité du mouvement⁹⁵. Se tourner vers les vision transformers : CLIP, ViViT (bergmann et al), mécanismes d’auto attention qui analysent l’intégralité d’une séquence

Les modèles de Video Semantic Segmentation (VSS) et le dilemme entre les méthodes orientées ”vitesse” (approche par keyframes peu précise) et orientées ”précision” (TDNet, flux optique, mécanismes d’auto-attention)⁹⁶.

La gestion du coût de calcul : présentation de TDSNet (TFRM pour extraire les zones dynamiques par soustraction d’images consécutives, et MMRM pour pondérer selon la magnitude réelle du mouvement)⁹⁷. règle ce dilemme

alternatives non supervisées : la supervision demande des données annotées (caron et al), l’apprentissage non supervisé (Unsupervised Learning) comme DeepCluster (Caron et al., 2018). Ce type de modèle regroupe les images ou frames similaires en ”clusters” algorithmiques (via K-means) pour s’auto-entraîner sans intervention humaine (Caron et al., 2018). Si DeepCluster s’avère robuste face à des changements de distribution d’images (ce qui est prometteur pour des archives spécifiques), il présente deux limites majeures : il introduit des biais imprévisibles en remplaçant les labels par des métadonnées brutes (inacceptable pour la rigueur historique) et a été conçu sur des bases gigantesques (ImageNet, 1.28 million d’images), le rendant difficilement transposable à des collections d’archives réduites (Caron et al., 2018 ; Norindr, 2023).

infrastructure locale : amener l’algorithme aux données : C’est la discussion centrale de votre partie. Les outils d’AVP commerciaux (souvent basés sur le Cloud) sont inutilisables pour les archives en raison des droits de propriété intellectuelle et de la sécurité des données (van Noord et al., 2021). La solution réside dans des architectures locales comme DANE (projet CLARIAH), basées sur un système décentralisé de workers (van Noord et al., 2021). Ce type d’infrastructure produit des métadonnées exploitables, mais aussi des vecteurs de caractéristiques (représentations abstraites) ouvrant la voie à la recherche par similarité visuelle ou sonore (van Noord et al., 2021).

La note finale sur l’explosion des données : L’indexation automatique par IA (comme avec DigInPix ou les modèles de type VLM) génère une masse d’informations locales phénoménale : les bases de données constituées peuvent être plus lourdes en taille que les fichiers vidéos d’origine (Moiraghi Letessier, 2018).

transition : nécessité d’un mapping vers le FRBR : faire correspondre la sortie de ces pipelines avec un modèle de données.

⁹⁵Y. Xin, Z. Zhou et Y. Xia, *Scene Separation & Data Selection...*

⁹⁶T. Zhou, F. Porikli, D. Crandall, *et al.*, *A Survey on Deep Learning Technique for Video Segmentation...*

⁹⁷H. Yuan, J. Peng et Z. Cai, « TDSNet... ».

6. Description et indexation automatique

Quoi décrire ?

Si la segmentation temporelle syntaxique permet de diviser une archive audiovisuelle en segments différentes les uns des autres, elle reste incomplète sans description sémantique. La séquence est en effet le résultat d'un choix sémantique dans la construction, au montage, d'un film. La re division d'une archive audiovisuelle en séquences doit ainsi être décrite et justifiée afin d'en comprendre l'essence : pourquoi la séquence est-elle une séquence ? Ainsi, un second processus s'ajoute à celui de la segmentation, celui de la description automatique des séquences extraites. La description automatique peut se focaliser sur de nombreux éléments possibles au sein d'une séquence de film : dialogues, ambiance sonore, visages, objets, spatialité de ces visages et objets, actions, émotions... La multiplicité de ces éléments descriptibles résulte de la multimodalité du cinéma, regroupant caractéristiques visuelles et sonores. Toutefois, nous nous concentrerons dans cette étude sur la description automatique d'éléments visuels, puisque le corpus pris comme exemple applicatif est composé d'archives audiovisuelles muettes. Au sein de la description automatique d'éléments visuels, nous nous concentrerons sur la reconnaissance d'objets afin de produire des mots-clés associés aux séquences, afin de les différencier facilement. Ce processus paraît faisable et relativement léger pour une mise en place au sein du logiciel de gestion des collections. D'autres types de descriptions telles que la génération de résumé à partir du contenu de l'image supposerait l'implémentation de grands modèles de langage, reposant sur de l'Intelligence artificielle générative, un processus beaucoup plus lourd et coûteux à mettre en place.

a. Outils utilisés

Si pour la segmentation, nous avons éliminé les modèles d'intelligence artificielle fondés sur les réseaux de neurones, la reconnaissance d'objets dans l'image suppose un "raisonnement" rendu possible par l'apprentissage machine en profondeur des réseaux de neurones. En effet, la plupart des outils de reconnaissance d'objets dans l'image sont fondés sur des modèles de réseaux de neurones convolutifs (CNN) dont nous avons exposé le fonctionnement dans la section précédente. C'est le cas de l'outil Snoop créé par l'Institut National Audiovisuel, fondé sur le modèle CNN ResNet. Nous prendrons toutefois l'exemple du modèle YoLo, qui est l'un des plus documenté, y compris dans le domaine des sciences humaines. Il s'agit d'un modèle de vision par ordinateur fondé sur le deep learning, en accès libre, qui permet notamment la détection d'objets et la classification d'images.⁹⁸ Le modèle extrait dans un premier temps les caractéristiques visuelles de l'image qui lui est donnée, les agrège, afin

⁹⁸Glenn Jocher, *YOLOv5 by Ultralytics*, nov. 2022, DOI : 10.5281/zenodo.3908559.

de finalement proposer une détection d'objets.⁹⁹ Les versions récentes du modèle telles que Yolo12 sont désormais basées non plus seulement sur des CNN mais sur des mécanismes d'auto attention similaires à ceux des transformers dont nous avons évoqué l'architecture.¹⁰⁰ Toutefois, comme nous l'avons évoqué pour les transformers, cette architecture demande une consommation de mémoire élevée et une puissance de calcul lourde.¹⁰¹ Ultralytics, créateur du modèle, recommande des versions moins avancées pour une mise en application telles que la version YOLOv8 fondée sur un réseau de neurones convolutif.¹⁰² YOLOv8 propose une version optimisée de cette architecture en trois temps (extraction, aggrégation, détection).¹⁰³ Le modèle se caractérise par sa capacité à analyser l'image en une seule fois, contrairement à d'autres modèles qui analysent plusieurs fois certaines parties de l'image.¹⁰⁴

Si Yolo peut être appliqué à des vidéos, nous souhaitons l'intégrer comme composant complémentaire au processus de segmentation précédemment décrit. De fait, il peut être pertinent de réutiliser l'image clé fixe, produite et sauvegardée par l'outil pycenedetect pour la faire analyser par yolo. Ceci permettrait de réduire le temps de calcul du processus et d'améliorer l'efficacité des prédictions. Les archives audiovisuelles de notre corpus sont assez larges et longues. Les mots clés seraient également directement reportés sur les time codes associés à l'image clé.

limites de détection de Yolo : "YOLO imposes strong spatial constraints on bounding box predictions since each grid cell only predicts two boxes and can only have one class. This spatial constraint limits the number of nearby objects that our model can predict. Our model struggles with small objects that appear in groups, such as flocks of birds."¹⁰⁵

Intégration dans le processus :

Ainsi, le modèle Yolo intervient comme la suite logique du pipeline de segmentation produit précédemment, puisqu'au lieu de soumettre de longues séquences vidéo, nous lui soumettons une ou plusieurs images clés par séquences pour en extraire les caractéristiques sémantiques. Si le premier processus de segmentation produit des données temporelles pour chaque séquences sous la forme de time codes, yolo produit des données sémantiques et spatiales. À l'issue de l'analyse d'une image clé, yolo produit trois types de données : des

⁹⁹J. Norindr, *Le traitement des sources historiques par la vision artificielle...*

¹⁰⁰YOLO12 : Détection d'objets centrée sur l'attention, févr. 2025, URL : <https://docs.ultralytics.com/fr/models/yolo12> (visité le 25/07/2026).

¹⁰¹Ibid.

¹⁰²Explorer Ultralytics YOLOv8, nov. 2023, URL : <https://docs.ultralytics.com/fr/models/yolov8> (visité le 25/07/2026).

¹⁰³Muhammad Yaseen, *What Is YOLOv8 : An In-Depth Exploration of the Internal Features of the Next-Generation Object Detector*, août 2024, DOI : 10.48550/arXiv.2408.15857, arXiv : 2408.15857 [cs.CV].

¹⁰⁴Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick et Ali Farhadi, *You Only Look Once : Unified, Real-Time Object Detection*, mai 2016, DOI : 10.48550/arXiv.1506.02640, arXiv : 1506.02640 [cs.CV].

¹⁰⁵Ibid.

étiquettes sur les objets identifiés (ce sont nos mots clés), un score de confiance qui indique l'indice de certitude concernant la prédiction, des coordonnées spatiales de localisation de l'objet détecté dans l'image.¹⁰⁶ Ces données peuvent ensuite être reportées sur les time codes correspondant à chaque séquences. De fait, chaque séquence contiendrait des time codes qui l'identifient, des étiquettes sur les objets qu'elle contient, et des données qui permettraient aux utilisateurs de vérifier la prédiction et de la valider. En effet, le score de confiance permet d'indiquer à l'utilisateur la certitude de l'objet détecté, et les coordonnées spatiales lui permettent d'aller vérifier dans l'image si l'objet détecté et étiqueté est adéquat.

avantage de placer un réseau de neurones qu'à cette étape là du processus (cf article 2sds)

jeu de données d'entraînement de yolov8

7. Entraînement

Toutefois, l'efficacité des modèles basés sur l'apprentissage profond dépend fondamentalement de nature et de la qualité de leur données d'entraînement. Yolov8 a fait l'objet d'un entraînement préalable en amont de sa mise à disposition, sur le jeu de données COCO, un jeu de données prévu notamment pour la détection d'objets, composé d'objets du quotidien en tous genres.¹⁰⁷ Il est composé de 200 000 images annotées où les objets sont entourés et décrits. Il s'agit d'un jeu de données généraliste qui permet au modèle de détecter des objets communs tels qu'une voiture, un chat, un parapluie. Le rôle des modèles (CNN et Détecteurs) : Pour analyser le contenu de ces plans, on utilise l'apprentissage supervisé (Supervised Learning), où des algorithmes apprennent à partir de données labellisées par l'humain¹⁰⁸ Or, notre corpus d'archives audiovisuelles est spécifique par sa période de création et par la qualité de l'image. Afin d'adapter le modèle à notre corpus et ainsi d'en améliorer l'efficacité, une phase de pré traitement est nécessaire sur les données du corpus, au cours de laquelle il est sélectionné des données à être annotées et testées. ¹⁰⁹ Le rôle de "l'humain" est déterminant dans ce processus, particulièrement dans les domaines dans lesquels les données d'entraînement sont insuffisantes comme c'est le cas dans le domaine des archives

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *YOLO Algorithm for Object Detection Explained [+Examples]*, janv. 2023, URL : <https://www.v7darwin.com/blog/yolo-object-detection> (visité le 06/06/2026).

¹⁰⁸ Julianna Delua, *Supervised vs. Unsupervised Learning : What's the Difference ?* / IBM, mars 2024, URL : <https://www.ibm.com/think/topics/supervised-vs-unsupervised-learning> (visité le 08/06/2026).

¹⁰⁹ Surya Kasturi, Alex Shenfield, Chris Roast, Danny Le Page et Alice Broome, « Object Detection in Heritage Archives Using a Human-in-Loop Concept », dans *Advances in Computational Intelligence Systems. Contributions Presented at The 22nd UK Workshop on Computational Intelligence (UKCI 2023), September 6-8, 2023, Birmingham, UK*, dir. Nitin Naik, Paul Jenkins, Paul Grace, Longzhi Yang et Shaligram Prajapat, Cham, 2024 (Advances in Intelligent Systems and Computing, 1453), p. 170-181, DOI : 10.1007/978-3-031-47508-5_14.

audiovisuelles.¹¹⁰ Les british online archives implémentent par exemple les tâches humaines en deux étapes dans la mise en place de la détection d'objets dans les images d'archives. Des archives sont sélectionnées et annotées à l'aide de la plateforme label studio.¹¹¹ La méthode du transfert learning est ensuite employée, les données annotées servent d'entraînement supplémentaire au modèle.¹¹² Le transfert learning est une technique qui permet de "fine tuner" un modèle existant, de l'adapter à une tâche différente dans un domaine similaire.¹¹³ Ainsi, il s'agit d'affiner le modèle existant déjà entraîné sur de large données, sur un jeu de données restreint plus spécifique.¹¹⁴ Nous pouvons définir ces étapes comme des étapes de pré traitement des données, en amont de leur analyse par le modèle, afin d'améliorer l'efficacité de la détection.¹¹⁵ Concrètement, par exemple, il s'agirait d'annoter certaines des images clés produites par le processus de segmentation en entourant les objets que l'on souhaite que le modèle détecte.¹¹⁶ L'outil label studio permet notamment de réaliser de telles annotations sur les images. À partir de ces images annotées, le modèle Yolo est ensuite entraîné à identifier les objets entourés et étiquetés. Cette étape de pré traitement, avant la mise en place du processus d'analyse par le modèle suppose donc de connaître les types de mots clés que l'on souhaite indexer sur les séquences pour ainsi annoter les images en conséquence avant de les donner au modèle. L'annotation de certains objets dans les images avec leur étiquette, leur catégorie, seront les mots clé indexés au sein du logiciel. Pour cela, il serait pertinent, dans le cas de skinsoft, d'extraire les mots clés déjà indexés sur les fichiers numériques de l'institution. Nous pouvons retrouver des mots clés tels que affiche, foule, policier, gendarme, drapeau... Il sera important d'entourer dans l'image les objets qui font l'objet de l'indexation de ces mots-clés, afin d'affiner la détection du modèle.

a. Interface de validation technique

Afin de gérer les essais-erreurs de l'affinage du modèle sur les données du corpus, il serait pertinent de mettre en place une interface de validation technique et d'amélioration du modèle, non visible par l'utilisateur métier. Cette interface permettra notamment d'assurer le lien entre les données produites par le modèle et leur concordance avec les données déjà existantes au sein du logiciel. Premièrement, suite à l'affinage du modèle avec l'annotation de

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ S. Bhargav, N. van Noord et J. Kamps, « Deep Learning as a Tool for Early Cinema Analysis »...

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ S. Kasturi, A. Shenfield, C. Roast, *et al.*, « Object Detection in Heritage Archives Using a Human-in-Loop Concept »...

¹¹⁶ Lin Du, Brandon Le et Edouardo Honig, « Probing Historical Image Contexts : Enhancing Visual Archive Retrieval through Computer Vision », *ACM Journal on Computing and Cultural Heritage*, 16-4 (janv. 2024), 84 :1-84 :17, DOI : 10.1145/3631129.

données spécialisées, les archives britanniques en ligne préconisent des étapes supplémentaires de validation des données produites.¹¹⁷ Ces étapes sont les suivantes : l'analyse des données produites par le modèle, la modification et la correction de ces données, le potentiel réentraînement du modèle avec de nouveaux paramètres et de potentielles nouvelles annotations, et enfin, l'évaluation des résultats sur les données de test.¹¹⁸ Cette validation peut s'affectuer sur la même interface que celle proposée pour l'annotation des données, label studio, qui permet la modification et la correction des annotations. Les modifications des annotations sont réinjectées dans le modèle afin d'améliorer ses performances.¹¹⁹ Deuxièmement, afin de pouvoir valider les données produites par le modèle, il s'agit d'observer leur adéquation avec le modèle de données du logiciel d'indexation. Chez skinsoft, au sein de l'application dédiée au client préservant le corpus étudié, l'indexation des mots-clés est contrôlée par le thésaurus "keyword". L'affinage et la correction des données produites par le modèle devra ainsi prendre en compte la concordance des mots-clés générés avec le thésaurus de mots clés contrôlés dans l'application. Or, le modèle Yolo est nativement pré entraîné sur un jeu de données généraliste duquel la majorité des prédictions seront puisées. Ainsi, afin d'éviter la génération de mots clés trop éloignés des termes du thésaurus dans l'application, il pourrait être pertinent d'établir un mapping, c'est-à-dire une table de correspondance entre les mots clés que le modèle peut potentiellement générer, et leur forme contrôlée dans le thésaurus, pour aider la validation technique des données produites par le modèle. Nous avons effectivement déjà mis ce procédé en place au cours de notre stage dans le cadre de la mise en place de l'intelligence artificielle pour d'autres tâches, notamment la mise en place d'une recherche en langage naturel. (mettre une note de bas de page pour expliquer). Pour cette tâche tout à fait différente que celle que nous décrivons dans ce mémoire, nous avons effectué une table de correspondance entre les champs contrôlés pouvant être requêtés dans le logiciel et leur définition en langage naturel, préparant ainsi la gestion de synonymes et de termes employés par l'utilisateur potentiellement pour requêter ces champs. Sur le même principe, nous pourrions mettre en place une table de correspondance afin d'assurer la validation des données produites et d'assurer *in fine* leur indexation au sein de l'application. La finalité est de pouvoir permettre à l'utilisateur de pouvoir rechercher ces mots clés et d'accéder aux éléments concernés.

citation supplémentaire sur les détails des corrections d'entraînement : "The evaluation employs two distinct test datasets, namely test-1 and test2. One of these datasets will be utilised for the purpose of rectifying the predictions, while the other dataset will be exclusively

¹¹⁷S. Kasturi, A. Shenfield, C. Roast, *et al.*, « Object Detection in Heritage Archives Using a Human-in-Loop Concept »...

¹¹⁸*Ibid.*

¹¹⁹*Ibid.*

utilised for evaluating the model's performance across varying levels of HIL. Upon the user's modification of the bounding boxes on one of the test dataset, the corresponding corrected images will replace some random images in the initial training dataset which then becomes a new training dataset. A small learning rate of 0.00005 (in our case) is employed to retrain the model using the new training dataset. To retain previously learned information while incorporating the user-provided data, we utilize transfer-learning techniques that load the pre-trained weights of the model from HIL-0the model's weights, ensuring the assimilation of the new data without compromising the existing knowledge"¹²⁰

Suite : voir si j'ai rien oublié sur l'entraînement dans fichier word

Transition avec la partie suivante : la validation finale est laissée à l'utilisateur métier : interface de validation livrée au client, une fois ue les entraînements et affiages sont concluants.

généralement, un algorithme de machine learning comprend trois étapes : data pre processing, data modelling, process optimisation. Dans le pre processing : humain requis pour transformer des données non structurées en données structurées et annotées¹²¹

8. Comment indexer les données automatiquement produites ? : interface d'indexation

- Processus côté interface

Yolo est une IA discriminative

a. Reversement au sein du FRBR

FRBRisation des données générées par IA

Rappelons-le, l'objet de notre problématique est de pouvoir reverser les données produites par l'indexation automatique au sein du modèle FRBR, adapté aux archives audiovisuelles. L'extraction automatique de données et de contenu est réalisée par des outils génériques utilisés dans tous types de domaines, aussi bien patrimoniaux que commerciaux. En effet, nous avons vu que l'algorithme YOLOv8 est entraîné sur des données visuelles généralistes, qui supposent un affinage afin d'être adaptées à des domaines spécifiques tel que celui qui fait l'objet de ce mémoire. Si les données produites sont bien spécifiques au domaine, notre pipeline se heurte à une nouvelle difficulté, celle du reversement de ces données au sein d'un modèle documentaire personnalisé et spécifique à l'indexation des archives audiovisuelles. Le modèle de données FRBR est, en effet, spécifique aux besoins métier de chaque institution et conditionne l'organisation des données pour l'utilisateur au sein de l'interface. Dès lors, com-

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

ment reverser des données produites automatiquement par des outils génériques, au sein d'un modèle de données personnalisé et configuré selon les besoins d'une institution précise ? Le reversement de ces données au sein de l'interface concrétise en effet l'indexation automatique, puisqu'elles deviennent visibles par les utilisateurs, dans des champs pertinents, adaptés et requêtables.

Certains outils ont déjà été développés dans d'autres applications de gestion des collections afin d'effectuer ce reversement de manière automatique : Wedia, Keepeek, Einden, MomaSoft "classent automatiquement les images et vidéos en leur attribuant les métadonnées appropriées."¹²²

Une fois les processus de notre pipeline finalisés, deux types de données sont produits : les time codes, chiffrés, et les mots-clés, sémantiques.

Premièrement, les time codes produisent des séquences définies au sein des rushes documentaires que nous avons décrits. Il se pose la question suivante : ces séquences doivent-elles faire l'objet d'entités à part entière au sein du modèle de données ? La FIAF, dans son manuel de catalogage des images animées ne prévoit pas la description de séquences, ou de segments d'œuvres. En effet, le manuel, édité en 2016, ne prend pas en compte cette possibilité rendue réalisable par les technologies de computer vision. C'est le terme d'agrégats qui semble se rapprocher le plus de séquences faisant partie d'une œuvre. Or, le manuel décrit que ces agrégats "sont conçus et créés dès le début pour rassembler plusieurs composantes individuelles formant un tout. CROCHETS Il s'agit d'un film intentionnellement structuré comme une série d'histoires différentes, parfois reliées entre elles par des décors et des personnages, et faisant partie d'un tout continu". Ce n'est pas le cas pour le corpus décrit ici, les rushes n'ont pas été pensés en termes de montage et sont restés à l'état de rushes. Toute segmentation est donc une interprétation a posteriori de la construction de l'archive, un remontage. L'IFLA propose le terme de "fragment d'expression", définit comme "des parties d'expressions qui ne constituent pas elles-mêmes des expressions autonomes. L'existence d'une instance « Fragment d'expression » peut être due à un accident, tel que la perte de matière au fil du temps CROCHETS, ou à un isolement délibéré, comme des extraits tirés d'un texte par le compilateur d'un recueil d'extraits. Un « Fragment d'expression » n'est identifié qu'en fonction de son occurrence au sein d'un tout connu ou supposé."¹²³ Cette entité pourrait correspondre aux séquences créées par le processus de segmentation et serait rattachée à l'expression (ici comprise au sens d'Œuvre, conformément à l'adaptation du FRBR par les recommandations de la FIAF). L'implémentation du processus de segmentation supposerait donc la création d'une

¹²²L'intelligence artificielle au service de la création de métadonnées, URL : <https://www.archimag.com/demat-cloud/2022/04/15/intelligence-artificielle-creation-metadonnees> (visité le 03/08/2026).

¹²³iflastandards.info, *Frbrroo*, mars 2026, URL : <https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo.html> (visité le 03/08/2026).

nouvelle entité au sein du modèle de données FRBR, au sein de laquelle seraient reversés les time codes et les mots clés.

Penchons-nous sur l'exemple de l'application dans laquelle est intégré le corpus que nous décrivons. En effet, les time codes et les mots clés existent déjà en tant que données au sein de l'application. Rappelons que le modèle FRBR y est structuré en trois niveaux principaux : œuvre, manifestation, item. Pour le corpus de rushes, seuls les niveaux œuvre et items sont décrits, puisque le corpus est composé essentiellement de rushes documentaires qui n'ont pas fait l'objet de publications spécifiques (niveau manifestation). En observant les données déjà existantes dans l'application, nous en avons conclu que pour les Rushes ayant déjà fait l'objet d'une segmentation documentaire manuelle, les times codes sont renseignés au niveau de l'item, dans un champ notes. L'item numérique comporte le champ type = "fichier time codé". Ainsi, par exemple, une bobine au niveau item, déjà segmentée en séquences, dispose de plusieurs items liés, ses séquences, qui possèdent chacune un time code de début et de fin au sein de cette bobine. Certaines œuvres/rushes sont liées à des items-films numérique qui sont en réalité les segments, et ces items-films sont associés à des films physiques qui sont le film physique duquel ils ont été numérisés. Ainsi, l'utilisateur métier ne numérise que des segments d'un item physique. Les items numériques sont toujours des segments. Cela implique beaucoup de relations non hiérarchiques donc pas très claires. Un item de film physique renseigne tous les extraits numériques qui lui sont liés. L'item numérique (segment) renseigne le film physique duquel il est extrait, le niveau œuvre renseigne seulement les films associés numériques. Complexe. La création d'une nouvelle entité simplifierai les choses au niveau de la hiérarchie mais la complexifierai également : la nouvelle entité "fragment" devra être décrite de manière intellectuelle : pourquoi le choix de ce segment, le contexte, et devra être associé aux items numériques, fragments numérisés concrets avec les times codes. Actuellement, dans l'application, les time codes sont renseignés dans un champ note. Ils ne possèdent donc pas de champs dédiés et ne sont pas vraiment requêtables. L'idée n'est pas de chambouler l'expérience utilisateur avec l'implémentation d'un processus automatique et la modification du modèle de données. Nous pourrions par exemple simplement proposer un champ dédié aux time codes pour rendre la saisie plus facile et la recherche plus facile également. Toutefois, il est également nécessaire de se demander où reverser les mots clés produits par le second processus d'indexation. Actuellement dans l'application, les mots-clés sont renseignés au niveau de l'indexation de l'œuvre globale, donc des rushes. Si une entité fragment est créée, les mots clés spécifiques au segment et générés par le processus automatique pourront être reversés sur la notice de fragment, hérités au niveau de l'item numérique. Les mots clés généraux au niveau œuvre sont conservés au niveau œuvre. Si la nouvelle entité n'est pas créée, le nouveau champ time code pourra contenir un sous champ

mots clés, afin d'indiquer que ces mots clés sont spécifiques à un segment de l'oeuvre. Mais la création d'une entité à part entière serait idéale, notamment pour expliquer le contexte de création automatique de ces segments.

La création d'une nouvelle entité : faciliterait la visibilité et la recherche mais compromis avec surcharge de l'interface et habitudes utilisateur.

Informations au niveau entité fragments d'oeuvres/expression :

Contexte

Choix du segment

Processus de segmentation

Mots clés : peuvent aider à expliquer le choix du segment : syntaxe + sémantique

Image clé associée

Item numérique associé

Informations au niveau de l'item numérique :

Fragment associé

Données techniques de conservation

Données héritées de l'oeuvre et du fragment

L'IFLA propose sinon le fragment d'expression :¹²⁴ avec la description suivante : Cette classe regroupe des parties d'expressions qui ne constituent pas elles-mêmes des expressions autonomes. L'existence d'une instance de F23 « Fragment d'expression » peut être due à un accident, tel que la perte de matière au fil du temps (par exemple, le seul manuscrit restant d'un texte ancien partiellement rongé par les vers), ou à un isolement délibéré, comme des extraits tirés d'un texte par le compilateur d'un recueil d'extraits. Un « F23 Fragment d'expression » n'est identifié qu'en fonction de son occurrence au sein d'un tout connu ou supposé. La taille d'une instance de « F23 Fragment d'expression » varie de plus de 99 pourcent d'une instance de « F22 Expression autonome » à de minuscules fragments (quelques mots d'un texte, une mesure d'une composition musicale, un détail d'une image fixe, un extrait de deux secondes d'un film, etc.). »

Remarque : « L'existence d'une instance de F23 Fragment d'expression peut être due à un accident, tel que la perte de matériel au fil du temps — par exemple, le seul manuscrit restant d'un texte ancien ayant été partiellement rongé par les vers —, ou à un isolement délibéré, tel que des extraits tirés d'un texte par le compilateur d'un recueil d'extraits. Un F23 Fragment d'expression n'est identifié qu'en fonction de son occurrence au sein d'un tout connu ou supposé. La taille d'un exemple de F23 « Fragment d'expression » varie de plus de 99 pourcent d'un exemple de F22 « Expression autonome » à de minuscules fragments (quelques mots d'un texte, une mesure d'une composition musicale, un détail d'une image

¹²⁴ *Ibid.*

fixe, un extrait de deux secondes d'un film, etc.). »

Dans le FRBR, la séquence n'est pas définie : comment l'intégrer ? Différentes possibilités. Le FRBRoo inclut les notions suivantes :

- partie d'œuvre ;
- œuvre complexe ;
- relations entre composants ;
- objets informationnels structurés

Selon le manuel de la FIAF p. 159, il peut être utilisé le titre segment dans le cas suivant : "S'emploie pour tout document identifié comme étant une ou des séquences, un ou des segments, un ou des extraits, un ou des fragments (à l'exception des « reportages d'actualités » et des « extraits pour l'analyse », voir ci-dessous)." ¹²⁵

Autre possibilité : Agrégats « hybrides » et images animées à composantes multiples p 168 : "Les Œuvres à composantes multiples sont conçues et créées dès le début pour rassembler plusieurs composantes individuelles formant un tout, par exemple les films à sketches et les émissions TV (p. ex. Dead of night, Quartet, Retour à la vie, Kaamelott).

Elles doivent être traitées comme des Œuvres monographiques. (Voir 1. Œuvres et Variantes).

Les différentes sections constituant l'ensemble ne sont pas des Œuvres/Variantes créées indépendamment et ayant une existence propre en dehors du film. Il s'agit d'un film intentionnellement structuré comme une série d'histoires différentes, parfois reliées entre elles par des décors et des personnages, et faisant partie d'un tout continu."

"Chaque composante ne doit normalement pas être créée comme une nouvelle Œuvre, car ce n'est pas de cette façon que le contenu a été imaginé (c.-à-d. qu'il a été conçu pour être regroupé et visionné en tant qu'unité et ne peut pas être segmenté). Aucun d'entre eux n'aura alors de notice de Manifestation en tant qu'Œuvre individuelle.

Les institutions qui ont la capacité ou le désir de les dissocier afin de lier des descriptions (p. ex. des génériques) séparées à chaque composante (c.-à-d. représentant la relation parent-enfant), peuvent les enregistrer en tant qu'Œuvres analytiques" ¹²⁶

À l'ingest : données interdépendantes entre la description d'un item numérique et de son média. Mentionner la relation nouvelle sur l'item numérique et son média : facilite les choses pour le reversement

Comment sont décrits les time codes dans l'application du corpus que nous décrivons ? Comment sont gérées ces données, puisque la segmentation existe déjà ? L'idée est de ne pas modifier à outrance l'expérience utilisateur avec de nouveaux outils.

¹²⁵FIAF, *Le Manuel de Catalogage Des Images Animées de La FIAF...*

¹²⁶*Ibid.*

Rappelons que le modèle FRBR est structuré théoriquement en trois niveaux principaux : œuvre, manifestation, item. Si nous prenons l’environnement d’application adapté au corpus que nous avons décrit jusqu’ici, seuls les niveaux œuvre et items sont décrits puisque le corpus est composé presque essentiellement de rushes documentaires qui n’ont pas fait l’objet de publications spécifiques (niveau manifestation). En observant les métadonnées déjà existantes, nous en avons conclu que pour les

Rushes qui ont déjà fait l’objet d’une segmentation documentaire manuelle, les times codes sont renseignés au niveau de l’item, dans un champ notes. Ainsi, par exemple, une bobine au niveau item, déjà segmentée en séquences, dispose de plusieurs items liés, ses séquences, qui possèdent chacune un time code de début et de fin au sein de cette bobine. Une notice de bobine item physique : (captures d’écran word)

Ainsi, les données produites par les deux processus automatiques combinés proposent des métadonnées indexables sur deux niveaux différents. Les processus IA sont appliqués sur un fichier numérique, donc au niveau d’un item numérique. Comment procéder pour que les métadonnées produites à partir du fichier numérique enrichissent le niveau œuvre, niveau de description intellectuelle qui doit contenir les mots clés ?

Pour les times codes, des champs dédiés devront être prévus sous le champ film associé.

Les fichiers numériques segmentées, donc les séquences, possèdent la catégorie “fichier time codé”

Faire un schéma de métadonnées pour pouvoir adapter les données aux normes du logiciel via des connecteurs par exemple.

L’automatisation modifie le schéma des données actuels. En effet, si les mots clés définis pour chaque segment sont reportés au niveau œuvre, il faut pouvoir créer une notice d’œuvre pour chaque segment, ou alors reporter les time codes aussi au niveau œuvre pour pouvoir indiquer que ces mots clés sont spécifiques à tel segment. Ou alors on garde le champ de films liés, on crée un champ séquences : les times codes sont renseignés et les mots clés sont saisis sous chaque séquence. Les mots clés pourront également être reportés au champ général mots clés qui décrit l’œuvre dans sa globalité. Il y aurait ainsi deux types de champs mots clés : un champ spécifique à la séquence, un champ mots clés qui décrit les mots clés généraux de l’œuvre.

Plateforme okapi, modélisation de la plateforme intéressante pour notre étude :

“Chaque modélisation de domaine vient étendre le modèle Okapi en utilisant les mécanismes d’extensions propres aux langages RDFS/OWL. Ces derniers permettent également à un modélisateur de définir sa propre « upper ontology » et de déclarer des points d’adhérence uniquement entre certaines classes de son modèle et celles d’Okapi. La Figure 1 montre la simplicité du modèle générique et illustre les possibilités de classements offertes en terme

d'organisation des connaissances.”¹²⁷ (voir schéma word)

“De manière similaire, le modèle de description multimédia d’Okapi regroupe un nombre limité d’objets structurant la description : le média (image fixe, vidéos, sons), la description (ou analyse de média), la strate (ou plan/point de vue de description), l’extrait (ou segment/fragment/région) de média, le corpus d’extraits et la publication hypermédia. À l’instar du modèle de domaine, l’ensemble de ces éléments est regroupé au sein d’une ontologie de description qu’il convient d’étendre afin de construire un modèle de description multimédia propre à son domaine. Le modèle proposé s’inspire notamment des notions de descriptions, de segments et de décomposition que l’on retrouve dans des standards de description comme Mpeg7 et s’inscrit plus spécifiquement dans l’esprit des travaux de (Hunter, 2002) portant sur un portage de ce langage de XML Schema vers OWL. Par le biais des mécanismes d’extension de OWL, le modèle permet de définir de manière déclarative les strates de descriptions que l’on souhaite utiliser pour un type de description particulier et d’associer à chaque type de segment porté par ces strates, une branche particulière du domaine.”¹²⁸

b. Interface de validation pour l'utilisateur

Deux axes : visualisation et validation (intégrer à ces deux axes la transparence sur le processus : données de gestion)

Processus d’interface avec ce nouveau schéma de données

(Proposer un diagramme de décision pour exposer le processus interface utilisateur)

Le changement au niveau du modèle FRBR s’effectue en backend de l’application, par les équipes techniques et les équipes métiers afin de préparer l’application à l’implémentation de processus automatiques. Toutefois, comment le processus automatique de segmentation puis d’indexation est-il représenté au sein de l’interface, pour l’utilisateur ?

D’abord théorie, puis mise en application dans l’exemple de l’application. D’abord lire ce que j’ai écrit en citations.

Nous pouvons imaginer le processus suivant en frontend, dans l’interface visible de l’application pour l’utilisateur. L’utilisateur procède à l’ingest d’un fichier numérisé d’une œuvre/rushe dans sa globalité. L’ingest d’un fichier numérique vidéo devrait pouvoir déclencher la proposition suivante pour l’utilisateur : Souhaitez-vous segmenter automatiquement ce fichier ? Une infobulle devrait indiquer à l’utilisateur ce qu’implique cette segmentation automatique, le processus expliqué en quelques phrases. En effet, au début de l’implémentation du processus et pour tout nouvel utilisateur confronté à cette nouvelle fonctionnalités

¹²⁷Steffen Lalande, Abdelkrim Beloued et Odile Farge, « La plateforme Okapi pour l’analyse et la publication de corpus de données audiovisuelles : Le cas du portail Inalco–MediaScape », dans *Corpus audiovisuels*, dir. Louise Ouvrard et Odile Farge, 2022, p. 77-94, DOI : 10.17184/eac.5702.

¹²⁸*Ibid.*

automatiques, il est recommandé d’être “familiarisé” au “fonctionnement et limites” de ces outils, comme par exemple “la manière dont sont produites les sorties, les éventuels transferts de données, ainsi que les usages autorisés et les usages interdits.”¹²⁹ Ces informations pourront notamment aider l’utilisateur à pouvoir valider, par la suite, les données produites par les pipelines automatisés. Skinsoft prévoit par exemple déjà des modes d’emploi à l’attention des utilisateurs lors de la livraison de nouvelles fonctionnalités. Toutefois, les informations relatives au processus devront être intégrées à l’interface et au processus, pour des soucis de transparence et de création conforme des données. Ainsi, “l’intégration de briques d’IA générative dans un système d’information (SI) devrait être pensée avec des éléments de design informant clairement les utilisateurs de l’origine de la proposition, leur rappelant qu’il leur revient de ne pas prendre « telle quelle » la proposition. Par exemple, le système peut proposer pour chaque question au moins deux réponses, ce qui permet à l’opérateur humain de sélectionner les éléments pertinents de chaque réponse pour consolider la sienne.”¹³⁰ Au lieu de proposer deux réponses, ce qui surchargerait l’interface, et de plus, ce n’est pas adapté ici puisque le processus de segmentation n’utilise pas d’intelligence artificielle capable de raisonner. Nous pourrions proposer, si l’utilisateur ne valide pas les données produites, la possibilité de “permettre CROCHETS un point de contact pour remonter des problèmes ou des difficultés d’ordre éthique”¹³¹. L’interface devra ainsi prévoir un formulaire décrivant la raison du refus des données, envoyé à l’équipe technique afin que le processus puisse être amélioré au niveau de ses paramètres. Ainsi, dans les premiers mois de sa mise en place, l’implémentation pourra faire l’objet d’essais erreurs auprès des utilisateurs afin de pouvoir être perfectionné. Selon les recommandations du livre blanc : “lors des premiers mois et années de l’utilisation des IA, il est recommandé de recueillir régulièrement l’avis des utilisateurs finaux sur l’utilité et les limites du système”¹³²

En effet, il faudra également lui indiquer les actions qu’il va devoir effectuer au cours du processus. En effet, il devra être demandé à l’utilisateur de valider ou non, les données produites.

La validation est utile à la responsabilisation des utilisateurs pour l’usage des outils d’automatisation en les “incitant à vérifier les données fournies en entrée et la qualité des sorties”¹³³ Les outils d’automatisation doivent être des facilitateurs sans rendre l’indexation trop automatique et facile. L’interface doit prévoir ces étapes de validation de manière simple

¹²⁹ *Les questions-réponses de la CNIL sur l’utilisation d’un système d’IA générative*, URL : <https://www.cnil.fr/fr/les-questions-reponses-de-la-cnil-sur-lutilisation-dun-systeme-dia-generative> (visité le 26/07/2026).

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

pour l'utilisateur.¹³⁴

Les données de gestion sur la production de ces données doivent être automatiquement enregistrées par l'application : quel est l'outil utilisé, le processus effectué, qui a validé, quand... L'application prévoit déjà un enregistrement des données de gestion et de l'historique des modifications automatique sur les notices via un menu spécifique. Un nouveau menu pourrait être créé pour les données de gestion automatiques des notices.

Une fois que le fichier numérique a été segmenté, l'interface doit pouvoir présenter à l'utilisateur les times codes choisis avec l'image clé associée pour que l'utilisateur puisse visualiser les coupures qui ont été sélectionnées en accord avec les différences entre les images. Si l'utilisateur valide la segmentation, l'interface indexe les time codes sur le fichier numérique associé automatiquement dans le champ dédié, propose la génération de mots clés sur les segments générés : l'utilisateur pourra alors choisir s'il veut appliquer la génération de mots clés sur tous les segments ou seulement des segments spécifiques sous la forme d'une sélection. Une fois le processus de génération de mots clés terminé, l'interface propose à l'utilisateur de valider les mots clés en accord avec les images clés analysées.

Si l'utilisateur ne valide pas les segments, ou n'en valide qu'une partie : il sera important d'intégrer à l'interface un formulaire d'erreurs qui explique les raisons du refus, afin de perfectionner l'algorithme de détection de segmentations. Même chose pour les mots clés. Pour les mots clés, l'interface peut proposer à l'utilisateur de modifier manuellement les mots clés pour les indexer mais aussi m-pour les renvoyer au modèle et alimenter le jeu de données sur lequel il s'entraîne.

À l'INA, les chercheurs ont développé Amalia.Js, un lecteur HTML5 extensible qui synchronise des métadonnées avec la lecture de flux vidéo ou audio, au départ conçu pour visualiser les résultats d'algorithmes d'analyse audiovisuelle. Le besoin à l'origine d'Amalia.js est donc de permettre de visualiser les résultats de pipelines d'automatisation, avec leur lot de métadonnées produites¹³⁵ Ce besoin s'explique la production de résultats et de données de différentes natures qui nécessitent d'être présentés à l'utilisateur.¹³⁶ L'indexation automatique regroupe tout un tas de métadonnées issues d'algorithmes et d'outils différents qu'il faut réunir dans une interface de présentation. Ainsi, à l'inverse de la visualisation des résultats que nous avons proposée en deux étapes, conformément aux deux processus différents, Amalia.js propose une visionneuse multimédia qui présente l'ensemble des résultats. Cette interface permettrait également de vérifier la conformité des données produites aux

¹³⁴**zotero-item-632.**

¹³⁵Nicolas Hervé, Pierre Letessier, Mathieu Derval et Hakim Nabi, « Amalia.Js : An Open-Source Metadata Driven HTML5 Multimedia Player », dans *Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Multimedia*, Brisbane Australia, 2015, p. 709-712, DOI : 10.1145/2733373.2807406.

¹³⁶*Ibid.*

standards métiers en vigueur au sein du logiciel : « Ensuring that all the metadata types are consistent and use the same standards will facilitate their use and enable us to design generic visualization plugins. »¹³⁷. Par la même occasion, l'interface permet également d'annoter la vidéo et de corriger manuellement les données produites directement sur le fichier vidéo. Le logiciel permet à l'utilisateur d'annoter la vidéo pour corriger les métadonnées ou les compléter : « This will allow us to enter or correct metadata directly through the player. We plan to use this version in groundtruth management applications so as to enable the creation of huge research datasets used to train supervised algorithms or to assess analysis methods performances. »¹³⁸. La correction humaine permet d'avoir des métadonnées plus justes, mais permet aussi d'avoir des données d'entraînement pour améliorer les algorithmes d'indexation automatique. (aussi vu chez Vanderbilt). Utilisateur comme rôle de correction et d'enrichissement sur une base générée automatiquement.

Le plugin timeline proposé par Amalia.js est particulièrement intéressant pour notre étude puisqu'il permet d'afficher les métadonnées horodatées sur l'image.¹³⁹ (cf capture d'écran word) Le plugin permet de visualiser les segments temporels et les images clés en lien avec ces segments.

Par ailleurs, le plugin de superposition permet d'encadrer les objets détectés dans l'image par les algorithmes. Nous pouvons imaginer, au lieu de développer deux plugins différents, de développer le premier plugin temporel, afin d'afficher les objets détectés par yolo sur les images clés, et d'ouvrir une fenêtre latérale avec les mots clés proposés. Un mode d'édition pourrait permettre alors à l'utilisateur de modifier les mots clés si les résultats ne sont pas satisfaisants. À la modification de l'utilisateur, l'application détecte la modification et la renvoie à l'équipe technique pour réentraîner le modèle sur les données corrigées.

Exemple d'écran scindé pour le plugin d'édition, qui serait dans le cas de notre étude, intégré au plugin temporel pour accepter la proposition de mots clés : (cf capture)

Exemple de la plateforme okapi :

“Okapi fournit un ensemble d'outils destiné à l'analyse sémantique et sémiotique de contenus multimédia (vidéo, image, son) et à la gestion de corpus de vidéos, d'extraits sonores et de parties d'images. Les outils d'analyse permettent l'indexation et la description sémantique de contenu sur la base d'ontologies qui décrivent les objets et classes des domaines étudiés. Les outils de gestion de corpus fournissent des services pour la constitution, la visualisation, l'enrichissement et la valorisation de corpus thématiques.”¹⁴⁰ (cf capture d'écran)

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Amalia.js - Metadata Enriched HTML5 Video Player*, URL : <https://ina-foss.github.io/amalia.js/guide-plugin-timeline-options.html> (visité le 03/08/2026).

¹⁴⁰ S. Lalande, A. Beloued et O. Farge, « La plateforme Okapi pour l'analyse et la publication de corpus de données audiovisuelles... ».

Prévoir une file d'attente et une barre de chargement de traitement : tableau de bord skinsoft

c. **Rendre les données recherchables et découvrables**

Une fois les données validées et indexées au sein du modèle de données, elles peuvent être exploitées au sein du logiciel comme n'importe quelle autre donnée documentaire, et peuvent notamment être requêtables. La création d'une potentielle nouvelle entité, la séquence, modifie le rapport de l'utilisateur aux objets documentés au sein du logiciel. L'utilisateur peut désormais accéder non plus seulement aux archives audiovisuelles dans leur entièreté mais à leurs segments. L'indexation de segments d'archives audiovisuelles ne produirait ainsi non plus seulement une simple indexation mais une "indexation fine" du contenu, selon Bachimont (2007).¹⁴¹

Ainsi, une recherche par mots-clés dans notre cas permet à l'utilisateur d'accéder directement aux segments d'archives concernés par ce mot-clé. Cela permet notamment à l'utilisateur d'accéder à des éléments plus précis en accord avec la requête effectuée au lieu d'accéder à des archives audiovisuelles entières qu'il faudrait visionner. Mais encore faut-il que les segments sélectionnés soient compatibles avec. Ainsi, une recherche par mots-clés dans notre cas permet à l'utilisateur d'accéder directement aux segments d'archives concernés par ce mot-clé. Cela permet notamment à l'utilisateur d'accéder à des éléments plus précis en accord avec la requête effectuée au lieu d'accéder à des archives audiovisuelles entières qu'il faudrait visionner. Mais encore faut-il que les segments sélectionnés soient compatibles avec les besoins utilisateurs. Les nouveaux segments créés pourront ainsi être intégrés aux différents modes de recherche et de filtrage proposés par le logiciel de gestion des collections. Par exemple, l'application de skinsoft propose une recherche simple, une recherche avancée, une recherche plein texte ciblée, une recherche par image. Une recherche en langage naturel, s'appuyant sur la technologie du NLP est également en cours de développement, dans laquelle la recherche des segments pourra s'intégrer. L'utilisateur pourrait ainsi formuler une description de ce qu'il recherche, en langage naturel, et obtenir des résultats visuels pertinents. La recherche par image pourra également être davantage employée dans le cadre de la description des segments. Les résultats de recherche pourront présenter en vignette, l'image clé associée au segment décrit, sur laquelle l'utilisateur peut cliquer. Il accède à la fiche de description intellectuelle de la séquence comprenant les mots clés et les time codes correspondants. Le fichier numérique correspondant à la séquence est associé sous la forme d'item lié dans une grille de recherche. Le risque, énoncé par Bachimont, est le suivant : "les segments

¹⁴¹B. Bachimont, *Ingénierie des connaissances et des contenus : le numérique entre ontologies et documents*, Paris, 2007 (Collection Science informatique et SHS).

peuvent se désolidariser du contenu dont ils sont issus, perdant ainsi leur origine et nature documentaires.”¹⁴². Toutefois, le modèle de données FRBR limite ce risque, dans la mesure où il contraint les liens entre les entités. Les séquences en tant que fichiers numériques, seront ainsi toujours reliées à une notice de séquence descriptive intellectuelle, elle-même rattachée au niveau le plus haut, l’œuvre. L’un des besoins utilisateur fondateur du modèle de données FRBR est précisément celui de la recherche, de pouvoir identifier des ressources précises. (Retrouver le besoin utilisateur) La création d’une nouvelle entité au sein du modèle de données permettrait d’éviter ce risque d’isolement de segments de son oeuvre originale. Les données produites automatiquement peuvent alimenter d’autres modes de recherche innovants telle que la recherche visuelle par l’exemple et l’apprentissage interactif (cf Snoop). Ces nouveaux modes de recherche permettent également aux systèmes d’IA d’apprendre grâce aux retours utilisateurs : faire le lien avec ce qui est développé par skinsoft : RAG, LLM, NLP...

Snoop v6 : moteur visuel de recherche, d’apprentissage et de prédiction à très large échelle. Cette technologie permet à un utilisateur de formuler une requête par l’exemple (un morceau d’image représentant un logo, tableau, monument, ...) à retrouver dans des fonds d’images et de vidéos de grande taille. De plus, à partir d’une base connaissances (ensemble de classes, comme dans le cas de Pl@ntNet). Snoop a aussi des fonctionnalités d’apprentissage de réseaux profonds et de prédiction. Nos forces :

Images et vidéos : Snoop peut gérer un corpus comportant à la fois des images et des vidéos ce qui permet de construire des liens visuels entre ces 2 types de contenus.

L’interactivité à très large échelle, peu coûteuse en CPU et mémoire.

Prédiction à large échelle avec des centaines de milliers d’utilisateurs par jour sur un seul serveur¹⁴³

L’un des composants technologiques de Snoop est le bouclage de pertinence, permettant de créer des modèles d’entités visuelles personnalisés. Le schéma ci-dessous résume ce processus dans lequel Snoop est sollicité par une première recherche avec quelques images choisies par l’utilisateur et représentant sa requête. Quelques contenus visuels similaires retrouvés par Snoop sont ensuite marqués par l’utilisateur, soit positivement (ceux qui correspondent à sa recherche), soit négativement (des contre-exemples). Puis Snoop utilise ces informations pour créer un modèle des connaissances transmises par l’utilisateur. Tant que ce dernier n’est pas satisfait, l’IA propose à nouveau des résultats pouvant être annotés. (source : Snoop, un moteur de recherche visuelle interactif A. Joly, J-C. Lombardo, J-P. Moreux, Q. Leroy et O. Buisson Culture et Recherche (141), 2020 (lien)

Ce que produit l’indexation des segments : “Alors que selon l’indexation traditionnelle,

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Projet Snoop / INA*, URL : <https://www.ina.fr/institut-national-audiovisuel/equipe-recherche/projet-snoop> (visité le 03/08/2026).

l'enjeu est de retrouver le ou les documents contenant l'information recherchée, l'indexation fine du contenu permet de ne retrouver que les segments concernés par la recherche d'information et de paramétrer l'usage de ces segments. Si le document demeure présent dans les résultats de la recherche dans une indexation et recherche traditionnelles, il n'en est pas de même dans une recherche profitant de l'indexation fine du contenu, dans la mesure où les segments peuvent se désolidariser du contenu dont ils sont issus, perdant ainsi leur origine et nature documentaires. Devenant des ressources, ces segments sont remobilisés pour la production d'autres contenus dont ils constituent les composants" B. Bachimont, 2007¹⁴⁴

Une fois produites, les données doivent être indexées afin d'être requêtables au sein de l'application. : juste sous sous partie indexation des données d'un pdv technique pour qu'elles soient requêtables comme d'autres données.

"Si l'utilisation envisagée consiste à fournir des données personnelles (données des clients ou des collaborateurs) ou de la documentation sensible ou stratégique (par exemple pour le RAG), il semble généralement plus opportun et plus sécurisé de privilégier le déploiement de solutions « sur site » (on premise) qui présentent l'avantage de limiter les risques d'extraction de données auprès d'un tiers"¹⁴⁵ "s'il est envisagé d'utiliser un système sous forme d'API, il faut souligner que la maîtrise du système est alors quasi exclusivement dans les mains du fournisseur. Il convient donc d'être particulièrement vigilant sur les données soumises au système d'IA"¹⁴⁶

Le besoin à l'origine d'Amalia.js est de permettre de visualiser les résultats de pipelines d'automatisation, avec leur lot de métadonnées produites : « Whatever the field of analysis, we always need to be able to quickly and easily view the results of the methods we are developing. This problem is particularly true as we often manipulate large amount of videos. Developing visualization and annotation tools is often a tedious task that deserves to be pooled. »¹⁴⁷ « The analysis being at different levels (keyframes, video segments, audio channels, associated synopses, one video alone or relative to a corpus...) results are obtained in very different natures, often needing quite specific approaches to be presented to the end user. »¹⁴⁸ L'indexation automatique regroupe tout un tas de métadonnées issues d'algorithmes et d'outils différents qu'il faut réunir dans une interface de présentation.

C'est une interface pour visualiser et pour corriger.

Comment regrouper dans la même interface des métadonnées de nature très différentes attachées à la même vidéo ?

¹⁴⁴Id., *Ingénierie des connaissances et des contenus...*

¹⁴⁵*Les questions-réponses de la CNIL sur l'utilisation d'un système d'IA générative...*

¹⁴⁶*Ibid.*

¹⁴⁷N. Hervé, P. Letessier, M. Derval, *et al.*, « Amalia.Js... ».

¹⁴⁸*Ibid.*

Les métadonnées horodatées : issues de la segmentation vidéo.

« The main principle of amalia.js is to have a unified metadata model. Ensuring that all the metadata types are consistent and use the same standards will facilitate their use and enable us to design generic visualization plugins. »¹⁴⁹. Importance d'avoir une interface de standardisation des métadonnées : important pour skinsoft qui doit s'adapter aux normes employées par les clients.

Le logiciel permet à l'utilisateur d'annoter la vidéo pour corriger les métadonnées ou les compléter : « This will allow us to enter or correct metadata directly through the player. We plan to use this version in groundtruth management applications so as to enable the creation of huge research datasets used to train supervised algorithms or to assess analysis methods performances. »¹⁵⁰. La correction humaine permet d'avoir des métadonnées plus justes, mais permet aussi d'avoir des données d'entraînement pour améliorer les algorithmes d'indexation automatique. (aussi vu chez Vanderbilt). Utiliser comme rôle de correction et d'enrichissement sur une base générée automatiquement.

SOUS PARTIE 3 :

"A major challenge for making AVP tools available is that the underlying algorithms need direct access to the data, yet due to strict IPR regulation this data often cannot leave the archives' digital environment. A side effect of this is that for the analysis of AV material commercially available tools cannot be used, as these are primarily cloud based. it is necessary that any AVP infrastructure can be integrated with a local archival infrastructure, i.e., we need to bring the algorithms to the data, rather than the data to the algorithms."¹⁵¹. Solution : projet CLARIAH

"Moreover, DANE is designed to be able to function in environments where there are fewer compute resources, or environments where access to the data is rate limited, as is typical for AV archives. To make this possible, the DANE architecture (as shown in Figure 2) divides the tasks to be performed over different workers that perform one specific type of analysis, where the work is assigned to a worker by means of message broker queuing system. The results of the analyses are communicated back to the server by the workers, and made available via an API to clients (e.g., other services or individual users)."¹⁵² (+ schéma qui montre l'architecture)

"To enrich the AV collections in the Media Suite with automatically generated (and time-coded) metadata an assortment of AVP tools had been added to DANE, ranging from

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ N. Noord, C. Olesen, R. Ordelman, *et al.*, « Automatic Annotations and Enrichments for Audiovisual Archives »...

¹⁵² *Ibid.*

Semantic Object Detection, to colour analysis, to Automatic Speech Recognition.”¹⁵³

”These tools generate two types of metadata : (i) structured data which can be integrated into the existing metadata systems, and (ii) feature vectors which describe the data on a more abstract level, but which can be integrated in new types of interfaces and search systems. For instance, with an Object Recognition model it is possible to recognise which objects are present in an image, but the output of such a model can also be used to perform more abstract visual similarity queries”¹⁵⁴

exemple d’indexation automatique à la bibliothèque nationale de finlande ”L’API « suggest » est au cœur de ce web service : en fournissant un document textuel en entrée, on obtient en sortie une liste (au format JSON) de suggestions de concepts pour l’indexer ainsi que l’appréciation quantifiée de leur niveau de pertinence. Autre fonctionnalité importante, « learn » est capable de mettre à jour les programmes en exploitant des correspondances vérifiées entre des documents décrits et les mots sujets choisis.”¹⁵⁵

9. La nécessaire refonte de S-Movies pour la mise en place d’un tel projet

La question de l’automatisation d’une indexation fondée sur le FRBR n’est pas nouvelle, comme le pose Signoles en 2012, face à la complexité d’adapter une interface au modèle : ”Suffira-t-il « un jour » d’appuyer sur un bouton pour extraire d’une notice des données automatiquement FRBRisées ?”¹⁵⁶. La mise en place d’une telle automatisation se précise à travers le projet IA chez Skinsoft. Toutefois, l’automatisation est conditionnée par une interface utilisateur fluide et navigable, surtout lorsque celle-ci s’appuie sur le modèle FRBR. Or, nous avons vu que l’espace de travail S-MOVies faisait l’objet d’un projet pour améliorer la navigation de l’utilisateur au sein du modèle de données afin d’en comprendre les liens. Ce projet permettra, à terme, d’éviter une diffusion d’erreurs à trop grande échelle liées à l’automatisation. Étant donné la complexité des liens induits par le modèle de données FRBR, l’interface doit prévoir les complexités et les confusions. Si les liens entre niveaux sont confus pour l’utilisateur, ils le seront pour un algorithme d’intelligence artificielle, et pour la vérification humaine derrière. Rapellons les complexités d’interface auxquelles fait face l’espace S-Movies. IL n’existe pas actuellement d’affichage des liens entre les entités du FRBR et de leur hiérarchie. Par ailleurs, la conception d’un espace de travail divisé en tables

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Osma Suominen, « Annif, l’indexation automatique à la Bibliothèque nationale de Finlande », *Arabesques*–94 (juill. 2019), p. 21-23, DOI : 10.35562/arabesques.605.

¹⁵⁶ Aurélie Bergonnier Signoles, « Mise en œuvre d’une nouvelle structuration des données pour valoriser le fonds documentaire de l’IIPE UNESCO : l’expérience FRBR » ().

au sein desquelles l'utilisateur peut créer des notices limite notamment la porosité des liens entre les notices et rend la création de celles-ci hermétique. Durant notre stage, nous avons proposé des propositions d'optimisation de l'interface en lien avec le FRBR sous la forme d'une spécification fonctionnelle (Voir la spécification détaillée en annexe). L'amélioration des liens et la modification de l'affichage adéquat de la hiérarchie FRBR sont les conditions d'un reversement automatique des métadonnées. Ces propositions s'inscrivent, d'une part, en amont de la mise en place de l'intelligence artificielle, afin d'instaurer une interface lisible entre l'utilisateur et la machine. La vérification des données produites et leur reversement au sein des niveaux FRBR pourra être plus intuitive et ainsi plus efficace. La mise en place d'une interface appropriée prépare la mise en place de l'intelligence artificielle dans laquelle elle pourra s'inscrire. L'interface peut être un outil pédagogique et un guide pour l'utilisateur dans un moment de transition technologique. D'autre part, si les études sur l'UI/UX en contexte patrimonial se concentrent sur la construction d'une interface intuitive pour l'utilisateur faisant partie d'un public, en ligne, il est également important de construire une interface intuitive, navigable et visuelle pour les professionnels métier. La mise en place d'une interface intuitive permet à l'utilisateur de se concentrer sur sa tâche. mettre en place des repères que les utilisateurs peuvent suivre pour atteindre leur objectif et prendre de meilleures décisions plus rapidement

Nous présenterons des améliorations en trois temps. Tout d'abord nous présenterons des nouvelles fonctionnalités afin d'améliorer la compréhension du FRBR pour l'utilisateur, puis des fonctionnalités pour améliorer les liens et la navigation entre les notices plus spécifiquement. Enfin, nous proposerons des fonctionnalités qui visent notamment à préparer l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de l'interface.

Pour des raisons de concision, l'implémentation concrète de ces améliorations dans l'interface sont détaillées en annexe.

a. Améliorer la compréhension du FRBR

Modifier l'affichage de la hiérarchie :

Premièrement, améliorer l'affichage de la hiérarchie des niveaux FRBR pourrait permettre une meilleure intuitivité au sein de l'interface. Faire apparaître une hiérarchie avec le plus haut niveau en haut, duquel découle les autres niveaux serait plus clair pour les utilisateurs. A plusieurs endroits, la hiérarchie est affichée de manière inversée, comme dans le menu burger où l'affichage des tables se fait du plus bas niveau (film) en haut, au plus haut niveau (oeuvres) en bas. Par ailleurs, dans le menu des notices, les onglets peuvent être paramétrés comme l'utilisateur le souhaite, laissant ainsi libre cours à la possibilité d'afficher une hiérarchie incohérente. Rétablir une hiérarchie conforme au modèle FRBR permettrait de

lever les ambiguïtés sur les niveaux de descriptions où l'utilisateur doit inscrire ses données. (Un développement plus précis de cette amélioration est développée en annexe).

Corrections terminologiques :

Dans le même objectif de construire l'interface la plus claire possible, quelques corrections terminologiques seraient à apporter. Par exemple, nous l'avons évoqué, le niveau Item est matérialisé dans l'application par le terme "film". Or, dans un contexte cinématographique, le film peut désigner plusieurs éléments à la fois. Selon la définition de Journot, il désigne à la fois le support matériel et l'oeuvre : "Le film, [...] désigne d'abord la pellicule photographique, puis la bande perforée recouverte d'émulsion photographique qui permet d'enregistrer et de conserver les images. Par extension, il désigne l'oeuvre cinématographique et l'ensemble des oeuvres considérées par domaines"¹⁵⁷. Dans le contexte du FRBR, le terme pourrait désigner les trois niveaux, puisqu'il ne contient pas ne lui-même la notion d'exemplaire. Mettre en place un terme plus précis comme celui d'"item-film" par exemple, serait plus intuitif pour le utilisateurs, puisqu'il induit cette notion d'exemplaire unique qui caractérise le niveau item. Par ailleurs, le terme expression est encore utilisée à certains endroits de l'interface, notamment au sein des configurations possibles. Or, les recommandations de la FIAF évoquent la fusion du niveau expression avec celui d'oeuvre. Conserver uniquement le terme d'oeuvre permettrait à l'utilisateur d'identifier un mode FRBR propre à la gestion de collections cinématographiques, pour ne pas le confondre avec celui des bibliothèques par exemple. Rappelons que certains utilisateurs alternent entre différents espaces de travail qui peuvent être fondés sur le même modèle de données, mais différents car appliqués à une collection différentes, comme c'est le cas avec les collections filmiques et les collections bibliographiques. Il est important que l'interface signale et mette en avant ces différences pour ne pas induire l'utilisateur en erreur. De plus, afin d'améliorer l'affichage hiérarchique et la navigation au sein de l'interface, nous proposons la mise en place de points de repère afin d'aider l'utilisateur à se situer au sein du modèle FRBR. Par exemple, l'affichage, dans l'onglet d'une notice, des niveaux dans lesquels elle est imbriquée, permettrait à l'utilisateur de se repérer en tout temps au sein des liens d'une notice. Par exemple, l'onglet d'une notice d'item-film mentionnerait l'oeuvre et la manifestation dont elle découle. Des précisions sur les modalités d'affichage de cette amélioration sont précisées en annexe. Cet affichage produirait un affichage de la hiérarchie et des liens auxquels appartiendrait une notice. Par ailleurs, un repérage par couleurs sur les niveaux pourrait être mis en place afin d'améliorer l'intuitivité de l'interface. Ainsi, chaque niveau du FRBR serait associé à une couleur spécifique au sein de l'interface, rendant, pour l'utilisateur, un repérage visuel rapide et une navigation plus efficace. Plus largement, nous proposons une refonte du parcours utilisateur pour davantage

¹⁵⁷M.T. Journot, *Le vocabulaire du cinéma...*

guider ses choix documentaires en accord avec le modèle FRBR. Nous avons par exemple pensé à la mise en place d'un questionnaire d'assistance au catalogage lors de la création de notices au sein de l'espace de travail. CE questionnaire serait nourrit par les définition et les exemples du manuel de le FIAF, afin d'aider l'utilisateur à décrire les données au bon endroit de l'interface selon les cas. Par exemple, lorsque l'utilisateur crée une notice dans un des niveaux du FRBR (oeuvre, manifestation, item-film), il devrait répondre à plusieurs questions qui affinent le choix de lien à effectuer avec ladite notice. Par exemple, le questionnaire devrait pouvoir répondre aux incertitudes suivantes : faut-il créer une manifestation en lien avec cet item ? Cet item découle-t-il d'une variante de l'oeuvre ? Le questionnaire devrait ainsi prévoir les différents cas de figure à documenter et les liens qui doivent être établis entre les notices. Le détail des questions possibles et du parcours utilisateur sont décrit en annexe. De plus, il semble que les notions de variante et de manifestation soient assez floues et poreuses pour els utilisateurs. Afin de les aider dans leurs choix : créer, à partir d'une oeuvre, une variate ou une manifestation, le questionnaire pourrait inclure des infobulles contenant les différents types de variantes et de manifestation, évitant ainsi davantage les confusions. Cette modification du parcours utilisateur afin de clarifier les différents niveaux du FRBR permettraient également aux utilisateurs de davantage utiliser les niveaux de variante et de manifestations qui sont actuellement peu utilisés.

Par ailleurs, afin de permettre à l'utilisateur de visualiser les liens entre les notices, et la plarité de liens qu'induit le modèle FRBR, nous proposons une visualisation en graphe. En effet, actuellement, l'interface permet seulement de visualiser les liens entre les tables à l'intérieur d'une notice, par le biais d'onglets séparés. Par exemple, une notice d'item contiendra d'une part les manifestations liées et d'autre part, l'oeuvre liée. Mais il n'est pas possible de visualiser l'interconnexion de ces liens et de visualiser l'ensemble des liens dont fait l'objet une entité. Une visualisation d'ensemble serait pertinente notamment au niveau oeuvre, afin de pouvoir visualiser ses variantes, ses manifestations, ses exemplaires. De plus, visualiser rapidement les liens entre entités permettrait d'identifier les incohérences et els erreurs plus facilement, comme par exemple, des éléments vides ou isolés. Pour cette idée de visualisation en graphes, nous nous sommes inspirés de la "balade intuitive" proposée par la bibliothèque Kandinsky, qui propose, à partir d'une notice, une visualisation en graphe arborescente autour du niveau concerné. Le choix du graphe est justifié ici puisque les entités principales du FRBR sont au nombre de trois. En effet, la représentation en graphe découle du modèle RDF (Resource description framework : sujet-prédicat-objet) qui permet l'interopérabilité des données au sein du web sémantique. **(à sourcer et à développer le lien entre les deux)** Les modalités d'implémentation de cette fonctionnalité au sein de l'interface est détaillée en annexe.

b. Améliorer les liens et la navigation entre les notices

Dans un second temps, il s'agit d'améliorer la création de liens entre les niveaux du FRBR au sein de l'espace de travail. En effet, nous l'avons évoqué, les liens ne sont pas rendus obligatoires par l'interface au moment de la création d'une notice. Or, le FRBR prévoit une description en plusieurs niveaux qui doit être matérialisée par un lien indissociable entre les notices. La création de notices au sein de tables distinctes et individuelles n'incite pas l'utilisateur à créer des liens avec les autres tables. Au moment de la création d'une notice item dans la table des items, un "message" apparaît pour suggérer à l'utilisateur de l'associer à une manifestation. Le lien est ici optionnel. Or, un item est relié soit à une manifestation, soit à une oeuvre, soit les deux. Nous proposons plutôt de contraindre l'utilisateur à relier la notice à un ou plusieurs niveaux supérieurs en bloquant la saisie tant que le lien n'est pas établi. Nous proposons ici de placer le lien comme une condition préalable à celle de la notice. Finalement, dans le même objectif de contraindre la création de lien au sein de l'interface, nous proposons même de repenser la création de notices dans des tables individuelles, voire de la supprimer. Cela rendrait nos idées sur la mise en place d'un questionnaire et la précédente caduques. En effet, la création de notices au sein de tables individuelles n'encourage pas l'utilisateur à lier les notices entre elles, sur plusieurs niveaux. Le risque est ainsi que l'utilisateur crée des notices individuelles, elles aussi, sans les relier à d'autres niveaux du FRBR. Pour éviter cela, il pourrait être intéressant de proposer la création de liens prédéfinis, au lieu de créer au sein de tables. Les tables pourraient être alors réservées à la consultation et à l'affichage des notices créées. Cette idée rapprocherait S-Movies d'une interface où l'utilisateur crée un réseau de liens, propre à une collection cinématographique. Au risque de surcharger l'interface, on peut également imaginer qu'au sein de chacune des tables, la possibilité de créer une notice de manière simple soit remplacée par la création de liens. Par exemple, au sein de la table oeuvre, l'utilisateur pourrait lier une oeuvre à une manifestation, lier une oeuvre à une manifestation, lier une oeuvre à un item, lier une oeuvre à une variante. Au sein de ce lien, l'utilisateur pourrait soit lier l'entité à une notice déjà existante, soit en créer une nouvelle dont le lien indissociable serait automatiquement mis en place. La limite de cette idée est qu'elle est contre intuitive : la création d'une notice de chaque entité se fait dans d'autres tables que celle qui lui est dédiée. Cette refonte du mode de création des notices assure toutefois un lien indissociable entre les entités, qui permettra notamment d'empêcher la suppression d'une entité et des éléments qui lui sont liés par exemple. Cela faciliterait aussi la mise en place de visualisation des liens, si les entités sont toutes interconnectées. Surtout, ces nouvelles modalités suppriment la possibilité de créer des notices individuelles, sans lien avec les niveaux du FRBR. Les modalités précises des liens proposés sont détaillés en annexe. Par ailleurs, l'interface pourrait permettre une meilleure visibilité sur l'héritage des données

prévue par les méta masques dont nous avons évoqué la configuration en première partie. Actuellement, les champs issus des méta masques glissés et déposés dans la table concernée perdent la mention du niveau FRBR auquel ils appartiennent. L'utilisateur n'a plus le moyen de savoir, une fois dans la notice, que tel champ appartient à tel niveau. Conserver la mention du niveau du FRBR sur les métas masques au sein de la saisie de la notice permettrait une meilleure compréhension et visibilité pour l'utilisateur. Ainsi, par exemple, dans une notice de manifestation, le champ Titre afficherait : Œuvre – Titre.

c. Préparer l'intégration de l'IA

transition de pratiques utilisateur vers la mise en place de l'automatisation

Annotation de séquences : créer déjà des données temporelles permettra d'entraîner l'IA directement sur ces données (introduire que l'IA a besoin d'entraînement)

La table média actuelle permet seulement de visualiser une photo ou une vidéo, au clic sur la notice. Toutefois, il serait intéressant de développer une visionneuse spécifique à la vidéo qui permettrait non seulement de la visionner, mais également d'y placer des repères, des marqueurs, et de pouvoir l'annoter.

Tout d'abord, deux possibilités de "séquençage" manuel seraient possibles :

L'utilisateur saisit des repères temporels sur la vidéo sans la modifier. Ces repères sont reversés dans des champs prévus pour accueillir les "time codes" dans la notice de l'objet numérique. À l'ouverture du fichier numérique, les marqueurs laissés par l'utilisateur apparaissent, visibles sur la barre de défilement de la vidéo. L'utilisateur peut alors cliquer sur ces marqueurs pour naviguer au sein de la vidéo comme il le souhaite, et y voir les annotations associées.

L'utilisateur pourrait aussi vouloir segmenter le fichier vidéo en plusieurs séquences distinctes à partir de time codes précis. Dans ce cas-là, à la manière d'un logiciel de montage, l'utilisateur peut créer des cuts sur la vidéo et ainsi créer plusieurs fichiers numériques à partir de celle-ci, mais qui lui sont toujours liés. En effet, ces nouveaux objets, fragments du fichier vidéo d'origine, auraient leur propre notice de description mais resteraient rattachés à la notice principale, à la manière d'un ensemble.

Cette nouvelle fonctionnalité permettrait d'apprécier l'hétérogénéité des collections, et s'avèrerait utile dans le cas, par exemple, de rushes documentaires non édités que l'utilisateur souhaiterait diviser par mots clés ou thématiques. La description des médias vidéo n'en serait que plus affinée et précisée.

Par ailleurs, ce séquençage devra être effectué dans une optique d'annotation "sur" l'image, permettant ainsi d'associer des séquences plus précises à une description thématique. Concrètement, deux cas d'annotation sont possibles :

L'utilisateur pourrait être capable de placer des tags sur des éléments de l'image (objets, personnes, éléments techniques, contenu...) et d'en décrire le contenu dans les champs prévus. La notice du média prévoit alors l'affichage d'une description par time codes, sur lesquels l'utilisateur peut cliquer pour accéder directement à l'image en question.

L'utilisateur peut également vouloir décrire une séquence dans sa globalité, à l'intérieur d'un time code précis. Dans ce cas, les champs sont saisis à partir d'un tag sur le time code, et non plus sur un élément précis de l'image. L'affichage de la description dans la notice peut rester le même que le précédent.

À l'ouverture du fichier vidéo, les annotations saisies apparaissent à droite de la visionneuse, et les times codes superposés à la barre de défilement de la vidéo.

La description précise sur des séquences vidéo permettrait à la recherche d'être plus performante : l'utilisateur pourrait, en cherchant certains mots clés, tomber directement sur les séquences numériques associées, aux time codes correspondants.

Il est intéressant de penser également à la mise en place d'une recherche par mots clés au sein du fichier numérique vidéo. La recherche d'un mot clé amène l'utilisateur à une séquence décrite par ce mot clé.

Recherche de média par format : à supprimer ?

Il serait pratique de mettre en place, dans la table médias, une recherche par type de formats.

L'application pourrait détecter automatiquement le format du média créé par l'utilisateur et l'indexer pour le proposer comme critère de tri/de recherche à l'utilisateur.

Cela permettrait notamment de pouvoir rapidement visualiser les fichiers vidéo présents dans la table, au lieu de devoir faire des albums par types de médias.

Deux types de filtres seraient pertinents à proposer :

Type de média : vidéo, image, son

Format : mp4, mpeg, jpeg, mov...

Automatisation du catalogage

Il serait pertinent de mettre en place une automatisation de la hiérarchie FRBR à partir de la création d'une notice. Cette fonctionnalité serait assistée par l'IA. Par exemple, depuis l'item, l'application détecterait la hiérarchie supérieure à créer depuis les actions suivantes :

Description de l'item

Scan du code-barres

Création d'une notice item depuis la table films

Création d'une notice item depuis la table des entrées

L'assistant IA détecterait les liens à effectuer entre l'item en question et des notices de manifestation et d'œuvre si elles existent. Si elles n'existent pas, il créerait automatiquement

les notices manifestation et oeuvre et proposerait à l'utilisateur de les remplir. Ces notices seraient automatiquement liées.

Dans le cadre de la mise en place d'un chatbot, l'utilisateur pourrait simplement décrire l'item et son contenu, et l'intelligence artificielle suggérerait à l'utilisateur ce qu'il faut créer, ou la marche à suivre. Par exemple :

Cet item est issu de la manifestation de telle oeuvre. Les deux notices existent déjà, il faut y lier cet item

Cet item est issu d'une nouvelle manifestation de telle oeuvre, il faut la créer et la lier à l'item

Cet item est issu de la variante de telle oeuvre, il faut la créer et la lier à l'item. Pas besoin de créer une manifestation, cet item est l'exemplaire unique de la variante de cette oeuvre.

Troisième partie

partie 3

10. L'implémentation de ces nouvelles fonctionnalités pose des questions sur la navigation au sein du FRBR et de l'application qui sont déjà présentes (question d'ergonomie, de navigation, et de visualisation du modèle FRBR)

L'implémentation de nouvelles fonctionnalités fondées sur l'IA ne peut pas s'effectuer sans une amélioration de navigation au sein de l'interface du logiciel de gestion des collections. La ligne directrice prise par les éditeurs de logiciel de gestion de collections est celle des applications globales déjà présentes sur le web. En effet, les utilisateurs métiers emploient, comme tout autre utilisateur du web, des applications qui placent en leur centre l'expérience utilisateur ergonomique et intuitive. Or, l'objectif d'un logiciel de gestion des collections est de permettre la gestion des collections. L'implémentation de nouvelles fonctionnalités tend à faire de ces logiciels des applications web intuitives, sans perdre de vue cet objectif. La gestion des collections rend complexe l'ergonomie de l'expérience utilisateur. En effet, la modélisation imposée par le FRBR pose des difficultés d'ergonomie et de visualisation des données, en faisant apparaître les liens. Comme nous l'avons souligné en première partie, l'espace de travail dédié à la gestion des collections audiovisuelles est au cœur des réflexions pour en améliorer la navigation et la visibilité des liens entre les données chez Skinsoft. L'arrivée de données générées automatiquement et en grande quantité risque de complexifier encore la navigation au sein de l'interface ainsi que la visibilité des liens entre les niveaux du FRBR. L'éditeur du logiciel de gestion des collections aurait ainsi un rôle de pivot, en préparant au sein de l'interface l'arrivée de ces nouvelles données mais aussi les pratiques des utilisateurs.

a. Une segmentation manuelle

Pourquoi + exemple mediascope + application chez skinsoft

La préparation des pratiques utilisateurs à ces nouvelles fonctionnalités passe par exemple par la modernisation de certains outils de l'interface, dédiés aux collections audiovisuelles, afin d'effectuer la transition vers l'implémentation de fonctionnalités automatiques. Par exemple, la mise en place d'un outil de visionnage et d'annotation vidéo pourrait permettre d'habituer les utilisateurs à de telles pratiques, pour pouvoir ensuite valider les données produites automatiquement par l'IA, mais aussi de produire des données d'entraînement pour les algorithmes d'IA qui seront employés pour la segmentation et pour la détection d'objets. Il pourrait être proposé aux institutions cet outil d'annotation afin de recueillir des données d'entraînement. Cela prépare également aux nouvelles données qui seront créées automatiquement, qui pourront être comparées aux données créées manuellement.

L'outil Mediascope, développé par l'INA à destination des chercheurs à l'INAtèque,

est un outil d'aide à l'analyse des contenus audiovisuels. Il permet de structurer le développement temporel du document à l'aide d'annotations associées à des "time-codes" et à des images fixes.¹⁵⁸ Grâce à cet outil, l'utilisateur peut visionner un document audiovisuel, créer des marqueurs temporels sur des images, images-clés, au sein desquels il est possible de saisir du texte. L'outil permet également l'export des images clés, du texte annoté, et des statistiques sur le contenu.¹⁵⁹

Reprendre les éléments de la spécification (à développer et à reporter en annexe)

Au sein d'un logiciel de gestion des collections, un tel outil pourrait être développé en amont de l'implémentation de l'indexation automatique. L'utilisateur pourrait déjà avoir la possibilité d'apposer des marqueurs temporels sur un fichier audiovisuel manuellement, et ainsi de pouvoir créer des séquences. Les marqueurs temporels seraient reportés dans un champ dédié "time codes", et le fichier segmenté serait automatiquement lié au fichier numérique d'origine. Au visionnage du fichier, l'utilisateur pourrait ainsi facilement découper le fichier numérique en séquences et y annoter du texte ou des mots clés dans des champs dédiés.

Habituer l'utilisateur, adapter le logiciel + récolter des données pour réentraîner les modèles

b. Visualisation du FRBR en graphe pour préparer la mise en place d'une nouvelle entité : la séquence et de nouvelles données produites automatiquement : alourdit les bdd donc nécessite des visualisations

Nous l'avons évoqué, la structure du modèle de données, si elle est censée faciliter la découvrabilité des données pour l'utilisateur, s'avère complexe. L'implémentation de nouvelles fonctionnalités automatisées risque d'alourdir et de complexifier ce modèle de données, notamment avec la création de nouvelles entités. Pour résoudre ce risque, il peut être mis en place des visualisations du modèle de données au sein du logiciel. En effet, le FRBR pose des problèmes de visualisation des liens entre les entités dans leur ensemble. C'est pourquoi, notre stage a également fait l'objet d'une réflexion sur l'amélioration de la navigation au sein du FRBR dans l'espace S-Movies, à travers la mise en place d'une visualisation du modèle de données pour les utilisateurs. (revenir aux besoins que doit combler le FRBR pour justifier cette proposition) La visualisation que nous proposons est celle d'une visualisation en graphe, représentant l'entité et tous les liens dont elle fait l'objet. C'est le type de visualisation choisi par la bibliothèque nationale allemande au sein de son modèle de données FRBR, pour

¹⁵⁸ *Aide et FAQ Médiascope / INA*, URL : <https://inatheque.ina.fr/aide-a-la-recherche/aide-et-faq-mediascope> (visité le 03/08/2026).

¹⁵⁹ *Ibid.*

les publications textuelles, afin de structurer les nombreux rsultats de recherche présentés à l'utilisateur.¹⁶⁰ À l'aide de la plateforme culture graph, des algorithmes forment des groupes d'oeuvres avec des clés uniques regroupant les métadonnées liées.¹⁶¹ La bibliothèque propose une visualisation en graphe fondée sur les mots-clés à l'aide du logiciel Gephi7 :

"Il permet de distinguer facilement visuellement les différents sous-groupes au sein d'un groupe et d' identifier les mots-clés individuels reliant les différents domaines d'un groupe. Un groupe de travaux contient des sommets représentant des publications et des sommets représentant des mots-clés. Les arêtes indiquent quels mots-clés appartiennent à une publication et établi"

162 163

Ainsi, les mots clés générés lors de notre processus automatique pourront être réutilisés au sein d'une visualisation en graphes, afin d'expliciter les liens entre les entités. La visualisation en graphes représente ainsi un "complément précieux" aux résultats de recherche traditionnels, permettant à l'utilisateur de comprendre beaucoup plus facilement le regroupement d'entités.¹⁶⁴ La visualisation en graphe n'est pas seulement utile pour l'amélioration de la visualisation des liens entre les entités dans les résultats de recherche, mais elle permet également d'évaluer la cohérence du modèle de données dans son ensemble. En effet, "l'impression visuelle donnée par le graphe d'une œuvre est très utile car elle attire l' attention sur les sommets qui sont cruciaux pour la structure d'un cluster d'œuvres."¹⁶⁵

Il s'agit souvent de publications isolées reliant deux clusters par ailleurs indépendants. Elles doivent être examinées en priorité, car leur position peut en faire la source d'un vaste cluster erroné si elles sont incorrectes."¹⁶⁶

Cette visualisation prolonge également la nature des archives audiovisuelles, qui sont par nature, visuelles. Avoir une visualisation en graphes avec les images clés contenues dans les entités du graphe serait évocateur pour l'utilisateur concernant les archives audiovisuelles.

Ce que la visualisation en graphe permet : L'utilisateur parvient à atteindre le détail des données : annotations, segments temporels... mais une vue d'ensemble des liens entre une entité et ses entités enfants ou parentes est pus complexe et nécessite une visualisation.

Faire une description sommaire et renvoyer en annexe pour la proposition complète.

¹⁶⁰ *Using Graph Visualization to Enhance Representation and Evaluation of Work Clusters*, URL : <https://repository.ifla.org/items/325e74e8-42b1-4c89-9248-f987afed63ef> (visité le 03/08/2026).

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ Notre traduction

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

Okapi : “L’ensemble des descriptions de ressources multimédias et les entités du domaine prennent la forme de graphes sémantiques au format RDF. Le processus d’édition de ressources de la plateforme Okapi interprète les différentes contraintes logiques portées par les ontologies au format OWL pour guider l’annotateur vers la réalisation de graphes « bien formés ». À chaque nœud du graphe constituant une annotation, correspond un ensemble valide de propriétés et de valeurs de propriétés qui est spécifié dans les ontologies. Cette généralité et cette puissance d’expression impliquent en retour une compréhension certaine pour le modélisateur des logiques en œuvre au sein des langages de représentation des connaissances utilisés. Dans leur fondement, ces langages reposent en effet sur la logique des prédicats du premier ordre, la logique ensembliste et plus spécifiquement les logiques de description. À la dérivation de types et de propriétés définies précédemment s’ajoute, dans le cas du langage OWL, la possibilité de contraindre pour une classe donnée les valeurs des propriétés héritées de ses classes ascendantes.”¹⁶⁷

“Okapi offre aussi un ensemble d’outils pour la description d’images. À l’instar de la description de vidéos, les utilisateurs peuvent créer plusieurs strates de description qui agissent comme des calques pour délimiter des régions d’image différentes, suivant le type de description envisagée (thématique, visuelle, etc.). La Figure 7 montre l’interface principale de découpage virtuel d’images en plusieurs régions de différentes formes (rectangulaires, circulaires ou à main levée). Chaque région peut être décrite à l’aide d’un formulaire spécifique.”¹⁶⁸

c. Nouvelles potentialités de recherche et de navigation : systèmes de recommandation et d’entraînement automatisé : snoop

L’indexation fine des contenus audiovisuels par segments améliore l’intelligibilité des contenus audiovisuels. Cette amélioration repose sur les outils de recherche qui permettent aux utilisateurs d’accéder à l’indexation fine des fichiers audiovisuels. De nombreuses applications publiques proposent désormais la recherche en langage naturel aux utilisateurs. Celle-ci permet aux utilisateurs de chercher du contenu en utilisant leur vocabulaire, par opposition à un vocabulaire contrôlé. Elle permet aux utilisateurs d’accéder plus rapidement aux résultats de recherche, sans avoir à réfléchir au termes à employer. Cette fonctionnalité est au centre de l’amélioration de l’expérience utilisateur au sein d’une interface. Dans un logiciel de gestion des collections, la recherche est fondée sur l’utilisation de champs contrôlés, qui contiennent l’information indexée. La mise en place d’une recherche en langage naturelle

¹⁶⁷S. Lalande, A. Beloued et O. Farge, « La plateforme Okapi pour l’analyse et la publication de corpus de données audiovisuelles... ».

¹⁶⁸*Ibid.*

nécessite un mapping, une table de correspondance entre les champs du logiciel et le langage naturel potentiellement employé par l'utilisateur. Outre la difficulté de la mise en place d'une telle fonctionnalité, elle permet, à terme, de transformer l'accès aux collections, et notamment de donner accès aux segments.

Aujourd'hui, Skinsoft, en amont d'autres éditeurs de gestion des collections, propose plusieurs types de recherche dont la recherche avancée, la recherche par image, et développe actuellement la recherche en langage naturel, dont nous avons spécifié les fonctionnalités au courant de notre stage.

La recherche en langage naturel, couplée à la recherche par image est intéressante dans la mise en place d'une segmentation automatique, et d'une indexation automatique, puisqu'elle pourrait permettre la découvrabilité d'un plus grand nombre de données. L'utilisateur pourrait décrire le contenu d'une image afin d'obtenir les segments souhaités. Ce type de recherche plus fin, s'accorderait ainsi avec l'indexation fine que nous proposons.

Toutefois, la recherche textuelle reste limitée pour pouvoir accéder à des résultats de recherche visuels. La recherche par contenu visuel pourrait améliorer la recherche de ces contenus audiovisuels segmentés, cédant à une précision de similarité visuelle.

Snoop v6, un moteur visuel de recherche développé par l'INA, l'inria et la BNF, permet à l'utilisateur de formuler une requête visuelle en sélectionnant un élément dans l'image à rechercher. Le moteur présente alors à l'utilisateur les résultats similaires à l'élément sélectionné au sein d'une vaste collection.¹⁶⁹ Face aux éléments proposés par le moteur, l'utilisateur a la possibilité de valider les résultats pertinents et de rejeter les résultats non pertinents, ce qui permet d'entraîner le modèle et de l'affiner.¹⁷⁰ Tant que l'utilisateur n'est pas satisfait, le moteur propose à nouveau des résultats de recherche.¹⁷¹

un filtre strict par mot-clé risque de masquer des rushes précieux, alors qu'une recherche hybride (IA + filtres sémantiques) aide l'archiviste à explorer sans se perdre

Livre blanc : "Dans le cadre de ce dernier défi, le concept d'« intelligence hybride », c'est-à-dire d'une intelligence synergique de l'homme et de la machine qui fait plus que ce qu'un homme ou une machine pourrait faire seul(e) (Dellermann et al. 2019, Akata et al. 2020), est discuté. Ainsi, lors de la recherche dans de grandes banques de données, les humains ont souvent recours aux fonctions de filtrage disponibles, ce qui donnent un « l'effet d'entonnoir ». Ce phénomène se produit lorsque des résultats potentiellement très pertinents disparaissent du résultat de la recherche, tandis que la machine apprenante peut certes proposer de nombreux résultats filtrés en utilisant les approches les plus diverses (par exemple

¹⁶⁹ *Projet Snoop / INA...*

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid.*

reconnaissance de modèles, de valeurs aberrantes et de particularités), mais elle ne peut pas atteindre le « point » avec certitude (Akata et al. 2020). Il s’agit donc ici aussi de trouver un équilibre entre le rappel et la précision”

172

transition : toutes ces améliorations d’interface supposent une cohérence des métadonnées contenus au sein du modèle de données. Surtout une cohérence entre les métadonnées documentaires produites par l’utilisateur métier et les métadonnées produites automatiquement par les algorithmes mis en place, à terme. La qualité des métadonnées est essentielle : il faut que les métadonnées soient homogènes pour être intégrées au graphe et produire une visualisation claire : mettre en relation avec les données créées par IA

11. Adapter ces fonctionnalités à tous les clients (passer du cas d’étude à la généralisation

L’éditeur logiciel aurait un rôle à jouer dans la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités innovantes aux musées et centres d’archives, d’autant plus ceux qui préservent des archives audiovisuelles. En effet, ”les institutions de mémoire contenant des contenus audiovisuels sont prédestinées à explorer les avantages du ML ou de l’intelligence hybride pour la mise en valeur et l’accès à leurs contenus audiovisuels. [...] dans ce cas, la collaboration avec des partenaires, tels que des prestataires de services ou des portails, s’impose.” Nous avons vu comment proposer un pipeline automatique à partir d’un exemple de corpus audiovisuel bien précis. Toutefois, ce pipeline doit pouvoir être adapté à tous types de corpus et à toutes institutions hébergées par le logiciel.

a. Logique produit vs logique patrimoniale

La proposition d’une nouvelle fonctionnalité au sein d’un logiciel de gestion des collections impose de concilier deux logiques distinctes : la logique industrielle de l’éditeur logiciel et la logique de préservation et de gestion des institutions patrimoniales. Ainsi, l’objectif pour l’éditeur n’est pas seulement de proposer des fonctionnalités performantes, mais surtout de proposer des fonctionnalités adaptatives à tous les types de collections potentiellement gérées par les institutions clientes. Le premier obstacle à l’adaptation d’une fonctionnalité fondée sur l’IA comme c’est le cas de l’indexation automatisée réside dans le paramétrage des modèles de visions par ordinateur. Comme nous l’avons évoqué dans notre étude, un pipeline de segmentation (pyscenedetect) et de détection d’objets (Yolov8) nécessite des ajustements

¹⁷²J. Arnold, M. Lûpold, L. Theilkäs, *et al.*, « Livre Blanc L’apprentissage Automatique Dans Les Archives : L’indexation En Profondeur Au Service de l’accès Aux Archives »...

fins en fonction du corpus étudié, notamment en ce qui concerne le seuil de confiance ou le seuil de séquençage. La généralisation de ce pipeline à une clientèle large suppose de renoncer aux modèles lourds que nous avons évoqué tels que les visions transformers, fondés sur le deep learning, qui nécessitent des paramétrages locaux lourds. La tendance s'oriente vers des architectures légères mais hautement interactives afin de permettre à l'utilisateur d'être intégré au fonctionnement de l'algorithme (référence ?). Objectif : pouvoir garder le contrôle sur le paramétrage. Le choix de ce type d'architecture pose la question de l'hébergement des données, pour pouvoir garder le contrôle sur celles-ci. En effet, l'éditeur de logiciel de gestion des collections est reponsable des données clients. Skinsoft propose dans la plupart des cas d'héberger les données de ses clients, afin d'éviter d'installer un serveur de données chez chaque client individuellement et pouvoir facilement gérer les problèmes potentiels. La plupart des outils automatiques disponibles et prêt à l'emploi sont hébergés sur des nuages externes (*clouds*). Dans le cas de l'adoption d'un tel outil en nuage, cela suppose que les données clients sont "envoyées" sur un serveur externe appartenant à une grande entreprise, sur lequel l'éditeur de logiciel n'aurait qu'un contrôle limité, créant ainsi une "dépendance".¹⁷³ En tant qu'éditeur, le rôle de Skinsoft, par exemple, serait de s'approprier un algorithme déjà existant et de le développer pour pouvoir l'adapter à ses clients. De fait, les données seraient entièrement hébergées par l'éditeur permettant ainsi de gérer les potentiels problèmes sur les données entrantes au sein des algorithmes et les données sortantes.

De plus, au delà des contraintes posées par de nouvelles fonctionnalités automatisées, se pose la question de la pertinence du déploiement de tels outils, en lien avec les besoins professionnels actuels. En effet, l'éditeur de logiciel est animé par une logique commerciale qui devance les pratiques ancestrales de gestion des collections. La posture de l'éditeur, en prise avec l'innovation pour devancer toute concurrence contraste donc avec les logiques institutionnelles et patrimoniales de ses clients. Dans son guide pour une IA responsable dans le secteur culturel, le Ministère de la Culture rappelle que dans le cadre d'une mise en place de fonctionnalités fondées sur l'IA, il s'agit "d'examiner le besoin à couvrir et de vérifier la capacité des systèmes d'IA à satisfaire ce besoin dans des conditions optimales"; le cas échéant, de favoriser des alternatives moins consommatrices que l'IA si elles sont suffisantes à répondre au besoin. »¹⁷⁴ Dans le cas de Skinsoft, si certains clients sont demandeurs d'une automatisation de certaines tâches réalisables au sien d'un système de gestion des collections, d'autres les refusent catégoriquement de peur de perdre le contrôle sur les données existantes et celles qui seront produites. Le pipeline proposé dans notre étude, fondé sur la computer vision est une alternative intéressante puisqu'elle permet de configurer pleinement

¹⁷³ *Ibid.*

¹⁷⁴ *La stratégie du ministère pour des intelligences artificielles culturelles et responsables / Ministère de la Culture...*

les tâches automatisées et de garder le contrôle sur ce qui est produit. Les risques associés habituellement aux modèles d'IA tels que les risque d'hallucination, d'erreurs, de biais, seraient amoindris dans le cadre de ce pipeline, puisque les outils seraient intégrés à un logiciel professionnels comme facilitateurs et propositions, mais jamais comme décisionnaires. exemple du NLP : nous avons proposé le NLP comme un module que l'utilisateur peut désactiver s'il le souhaite. Les professionnels pourraient mettre à profit l'IA pour un double objectif : la préservation et l'accessibilité des collections.¹⁷⁵. C'est exactement le cas pour l'indexation automatique.

Deux idées : - adapter via des pipelines plus lourds mais contraintes d'infrastructures (Clariah Dane) le pipeline que nous avons proposé à l'aide de la computer vision nécessite un paramétrage pour chaque corpus pour le seuil de séquençage. et yolo ? comment l'adapter ?

Proposer des outils plus performants que ceux proposés dans cette étude afin de pouvoir s'adapter à tous les types de corpus, tout en prenant en compte les contraintes d'infrastructures. Mais : contraintes d'infrastructures. Skinsoft héberge les données clients donc amener un algorithme lourd en local.

Transformers : Revisiting Human-in-the-Loop Object Retrieval with Pre-Trained Vision Transformers K. Zaher, O. Buisson et A. Joly ICPR 2026 - 28th International Conference on Pattern Recognition, 2026le

En 2025, le ministère de la culture identifie "l'enrichissement de la connaissances et des savoirs" comme un usage potentiel de l'IA en secteur culturel avec par exemple "de l'aide au catalogage, à l'indexation automatique des collections, au tri et au classement des documents et données destinés à être archivés, à la transcription des textes manuscrits, à la reconnaissance de formes, à la diffusion et à la valorisation des contenus culturels et patrimoniaux quel que soit leur format (image, son...)".¹⁷⁶

b. Jeux de données patrimoniaux

La validité d'un modèle d'apprentissage automatique repose sur la qualité et la pertinence des données d'entraînement. Si notre étude a montré la potentielle efficacité d'un pipeline de segmentation puis d'indexation sur un corpus d'images animées spécifique, la généralisation de cette fonctionnalité à un nombre large d'institutions se heurte à l'hétérogénéité des fonds audiovisuels patrimoniaux. C'est essentiellement la reconnaissance d'objets fondé sur YoLov8 qui nécessite un jeu de données d'entraînement. L'outil est actuellement

¹⁷⁵L'UNESCO lance un dialogue mondial sur l'intelligence artificielle et, URL : <https://www.unesco.org/fr/articles/lunesco-lance-un-dialogue-mondial-sur-lintelligence-artificielle-et-lavenir-des-musees> (visité le 20/06/2026).

¹⁷⁶La stratégie du ministère pour des intelligences artificielles culturelles et responsables / Ministère de la Culture...

entraîné sur des jeux de données d’images génériques, différentes d’images patrimoniales. Les collections conservées au sein des musées et des centres d’archives audiovisuelles se caractérisent en effet par des spécificités visuelles et sémantiques uniques : supports anciens dégradés, esthétiques cinématographiques variées, vocabulaire documentaire hautement spécialisé. Un modèle d’IA entraîné sur un jeu de données restreint risque de produire un surapprentissage (*overfitting*) peu adaptable à la variété des collections gérées par les différents clients de l’éditeur. Pour garantir la robustesse des fonctionnalités automatiques, il s’avère donc indispensable de s’appuyer sur des jeux de données d’entraînement davantage représentatif. Pour constituer ces corpus d’entraînement à grande échelle sans dépendre des données privées des institutions, la stratégie la plus pertinente réside dans la réutilisation des ressources publiques sous licence libre. Dans cette optique, l’entraînement et l’affinage (*fine-tuning*) des modèles de vision par ordinateur peuvent s’appuyer sur d’immenses réservoirs de données ouvertes. Le projet Dataset, créé par l’INA, met notamment à disposition des corpus de données audiovisuelles ”destiné à la mise au point, l’expérimentation et l’évaluation d’outils de recherche et d’analyse de contenus multimédias ”¹⁷⁷. Ces corpus contiennent des images animées issues de la télévision : journaux télévisés, actualités, captations... Or, ce jeu de données n’entraîne pas nécessairement le modèle sur des images dégradées, en pellicule, en noir et blanc. Les Prelinger archives, par exemple, réunissent des archives audiovisuelles américaines de tous types, dénuées de droits d’auteur, y compris des films amateurs ou éducatifs par exemple.¹⁷⁸ wikimedia commons L’exploitation des API et des corpus sous licence ouverte d’intégrateurs majeurs tels qu’Europeana, le Portail Open Data de la Plateforme Ouverte du Patrimoine (POP) du Ministère de la Culture, ou les fonds numérisés de Gallica (BnF).

Double entraînement : données + règles métier (FRBR) : pour le NLP : LLM

L’entraînement des modèles reposant sur un fonds unique d’un client donné, comme nous l’avons exposé en seconde partie, poserait plusieurs difficultés pour la généralisation de la fonctionnalité. D’une part, les données d’une seule institution ne sont pas suffisantes ; d’autre part, cela exige un accord contractuel explicite de cession de droits d’usage sur les données. La création d’un modèle mutuel suppose une gouvernance transparente, où chaque institution accepte d’alimenter un réservoir partagé de *Ground Truth* dans une logique de mutualisation des ressources.

Enfin, cette réflexion sur les jeux de données d’entraînement résonne directement avec les autres briques technologiques en cours de spécification au sein de l’entreprise, notamment la recherche en langage naturel et la recherche visuelle par similarité. La construction d’un jeu

¹⁷⁷ *Projet Dataset | INA*, URL : <https://www.ina.fr/institut-national-audiovisuel/equipe-recherche/projet-dataset> (visité le 14/08/2026).

¹⁷⁸ *Prelinger Archive – Internet Archive Help Center*, URL : <https://help.archive.org/help/prelinger-archive/> (visité le 14/08/2026).

de données patrimonial universel — associant visuels sous licence libre, descripteurs FRBR et thésaurus normés — profite à l'ensemble du système d'information :

1. Les métadonnées textuelles ouvertes renforcent le *mapping* sémantique de la recherche en langage naturel.
2. Les paires images-concepts réutilisables affinent les réseaux de neurones dédiés à la recherche par l'image et à la segmentation vidéo.

En plaçant la réutilisation des données ouvertes et le principe des *Collections as Data* au cœur de sa R&D, Skinsoft garantit la soutenabilité technique de ses fonctionnalités automatiques tout en respectant scrupuleusement le cadre légal et éthique de ses clients patrimoniaux.

choix d'appui sur des données produites directement par des institutions culturelles. utiliser exclusivement des sources ouvertes. pour les images : entraînement sur des images disponibles sous licence ouverte : european, POP + textes de lois, méthodologie des gestion des collections, thesaurus, normes de catalogage...R Il faut l'accord client et les données d'un seul client ne sont pas suffisantes.

c. flexibilité logicielle et paramétrage

Afin de pouvoir adapter les nouvelles fonctionnalités aux différentes institutions, il faut également pouvoir inscrire ces briques logicielles au sein de l'architecture de l'application, dont le modèle de données est une composante majeure. Nous l'avons vu, le modèle FRBR diffère d'une institution à une autre, en fonction de la nature du corpus audiovisuel géré. Si pour d'autres fonctionnalités développées par Skinsoft telles que le chatbot sont fondées sur un LLM, grand modèle de langage, qui sont donc entraînés sur des règles métier écrites qui peuvent par exemple comprendre une description du FRBR pour une institution donnée, ou le manuel de la FIAF, les fonctionnalités proposées dans cette étude reposent sur des technologies de computer vision, et non des modèles de langage capables de "raisonner". Ainsi, l'adaptation de ces fonctionnalités au FRBR pourrait passer par la proposition à l'utilisateur de pouvoir choisir, décider à quel niveau les données créées par le pipeline seront conservées. Pour la segmentation par exemple, nous avons évoqué la création d'un niveau supplémentaire attaché à l'oeuvre, celui du segment. L'équipe métier chez Skinsoft pourrait intégrer au paramétrage déjà en place au moyen de masque et méta masques, l'accord du modèle de données de l'institution avec le pipeline et les fonctionnalités proposées. En amont de la fonctionnalité proposée, l'équipe métier pourrait dialoguer avec l'institution cliente afin de sélectionner la conservation des données créées automatiquement au sein du modèle

FRBR. Certaines institutions pourraient par exemple ne pas vouloir le niveau "segment". proposer la fonctionnalité comme un module qu'on peut désactiver pour certains fonds ou pas (comme le NLP) : l'utilisateur n'est pas obligé de passer par ces fonctionnalités pour indexer son fonds d'archives, il peut le solliciter quand il le souhaite.

Paramétrage individuel de ces nouvelles fonctionnalités pour l'adaptation aux normes, et adaptation des modèles au corpus pour la gestion des erreurs intégrer un module paramétrable, comme le socle de l'application réglage des seuils de confiance de l'IA environnement test / formations pour les clients s'adapter à chaque modélisation FRBR de l'institutions selon les collections audiovisuelles. souci de transparence et confiance : traduction des requêtes et de ce que produit le moteur IA

12. Cohabitation d'une documentation humaine et automatique : intelligence hybride (livre blanc) l'indexation n'est pas complètement automatisée

Paradigme pour l'audiovisuel : Paradigme = potentialité énorme mais outils difficiles à développer et à mettre en application : "Il est donc d'autant plus important pour les archivistes audiovisuels d'exploiter le potentiel du ML dans le domaine de l'archivage. L'objectif est de tester la mise en valeur de l'audiovisuel, de travailler à l'amélioration de la qualité et au développement d'outils basés sur le ML, mais aussi de redéfinir en permanence la répartition du travail entre l'homme et la machine dans le sens d'un partenariat." (Livre blanc Arnold 2024)

Intelligence hybride : "Le domaine de l'exploration en profondeur et de l'accès aux archives nous semble être un bon exemple de ce que l'on appelle « l'intelligence hybride ». Elle désigne la « combinaison de l'intelligence humaine et de l'intelligence des machines qui complète l'intellect et les capacités humaines, plutôt que de les remplacer, afin de prendre des décisions judicieuses, d'effectuer des actions appropriées et d'atteindre des objectifs qui ne peuvent être atteints ni par les humains ni par les machines seules"

"We define hybrid intelligence (HI) as the combination of human and machine intelligence, augmenting human intellect and capabilities instead of replacing them and achieving goals that were unreachable by either humans or machines"¹⁷⁹

"Hybrid intelligence (HI) can go well beyond this by creating systems that operate as mixed teams, where humans and machines cooperate synergistically, proactively, and pur-

¹⁷⁹Zeynep Akata, Dan Balliet, Maarten de Rijke, Frank Dignum, Virginia Dignum, Gusztai Eiben, Antske Fokkens, Davide Grossi, Koen Hindriks, Holger Hoos, *et al.*, « A Research Agenda for Hybrid Intelligence : Augmenting Human Intellect With Collaborative, Adaptive, Responsible, and Explainable Artificial Intelligence », *Computer*, 53-8 (août 2020), p. 18-28, DOI : 10.1109/MC.2020.2996587.

posefully to achieve shared goals, showing AI’s potential for amplifying instead of replacing human intelligence. ”¹⁸⁰

”We therefore unpack the challenge of building HI systems into four research challenges : › Collaborative HI : How do we develop AI systems that work in synergy with humans ? › Adaptive HI : How can these systems learn from and adapt to humans and their environment ? › Responsible HI : How do we ensure that they behave ethically and responsibly ? › Explainable HI : How can AI systems and humans share and explain their awareness, goals, and strategies ?”¹⁸¹

It was found that entity-based indexation, spanning across archival fonds, allowed to search the archive in a more “fluid” way.¹⁸²

a. Statut des données : données automatiques coexistant avec des données manuelles/métiers

L’introduction de l’intelligence artificielle au sein des logiciels de gestion de collections rompt avec la conception traditionnelle d’une métadonnée « fixe » et pérenne. Comme le soulignent les travaux du *Livre Blanc sur l’IA dans les archives*, les métadonnées et dérivés produits par les algorithmes possèdent une nature fondamentalement dynamique : ils sont amenés à évoluer au rythme des réentraînements de modèles, des montées en version d’algorithmes (tels que *YOLOv8* ou les *Vision Transformers*) et de l’amélioration des jeux de données de référence (*Ground Truth*)¹⁸³.

Cette mutabilité pose un double défi de versionnage et d’intégration au sein de l’architecture d’information :

L’historisation et la traçabilité des états de données : Pour garantir la reproductibilité des recherches scientifiques (notamment pour les chercheurs en humanités numériques), l’ensemble des métadonnées générées automatiquement exige une historisation stricte. Il convient de pouvoir tracer quel modèle, quelle version d’algorithme et quel seuil de confiance ont produit une annotation donnée à un instant *T*. La dualité du stockage et l’intégration dans le système d’information : Tandis que certaines métadonnées simples (mots-clés, *timecodes*, tags) peuvent s’injecter directement dans les champs qualifiés du schéma FRBR/LRM de l’institution, d’autres structures plus complexes (vecteurs d’apprentissage, matrices de caractéristiques) nécessitent parfois des bases de données orientées graphes ou des hébergements

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² Giovanni Colavizza, Tobias Blanke, Charles Jeurgens et J. Noordegraaf, « Archives and AI : An Overview of Current Debates and Future Perspectives », *J. Comput. Cult. Herit.* 15–1 (déc. 2021), 4 :1-4 :15, DOI : 10.1145/3479010.

¹⁸³ J. Arnold, M. Lûpold, L. Theilkäs, *et al.*, « Livre Blanc L’apprentissage Automatique Dans Les Archives : L’indexation En Profondeur Au Service de l’accès Aux Archives »...

distants. Pour conserver la souveraineté sur ces actifs documentaires, l'éditeur logiciel doit proposer des interfaces (API) permettant d'ingérer et d'archiver ces données au sein même du système d'information de l'établissement¹⁸⁴.

La gouvernance des données automatiques implique également d'élargir l'accès aux objets dérivés. Dans la lignée du paradigme *Collections as Data*, les usagers — et tout particulièrement la communauté scientifique — ne doivent pas seulement accéder aux notices descriptives finales ou au fichier média maître, mais aussi aux attributs techniques intermédiaires créés par le *Machine Learning* (descripteurs spectraux MFCC pour le son, *Eigenfaces*, vecteurs d'embeddings visuels, valeurs de hachage)¹⁸⁵. La mise à disposition de ces dérivations sous forme d'exportation structurée ou via des environnements de consultation dédiés (salles de lecture virtuelles) transforme le fonds d'archives en un réservoir de données lisibles et exploitables tant par les humains que par les machines (*FAIR principles*).

Au sein de l'interface logicielle (telle que Skinsoft), la coexistence des données manuelles et automatiques s'articule directement avec la hiérarchie du modèle FRBR. Les données produites par l'IA viennent enrichir les entités *Expression* ou *Item* (découpage en sous-entités *Séquences*, détection d'objets horodatée), mais elles conservent un statut d'indexation *suggérée* ou *provisoire*.

Afin de préserver l'intégrité de la notice patrimoniale, le système impose un étiquetage explicite de la provenance (*data lineage*) : Les métadonnées métiers (manuelles) : Saisies par les professionnels, elles bénéficient d'un statut de vérité documentaire faisant autorité. Les métadonnées générées (automatiques) : Associées à un score de probabilité et estampillées du nom du modèle d'IA source, elles demeurent clairement identifiées comme telles tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une validation explicite dans le cadre du bouclage de pertinence.

Ainsi, en gérant le dynamisme des modèles, la traçabilité des versions et la distinction des sources au cœur du schéma FRBR, le logiciel offre un cadre rigoureux où l'augmentation algorithmique ne dégrade à aucun moment la fiabilité de la documentation patrimoniale.

En audiovisuel, dans notre étude, la métadonnée est notamment horodatée : le statut des données automatiques audiovisuelles est celle d'une couche temporelle. À l'amélioration d'un algorithme de détection d'objets, c'est toute la segmentation temporelle d'une archive audiovisuelle qui s'améliore et gagne en précision.

L'intelligence hybride consiste ici à laisser l'IA générer la trame temporelle fine (les entrées/sorties de séquences et les transcriptions mot à mot) pendant que l'archiviste garantit le chapeau documentaire (le contexte d'émission, les droits d'auteur, la valeur patrimoniale globale)

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ *Ibid.*

rapport au FRBR : L’IA génère des données souvent associées à des sous-entités temporelles (séquences, plans, segments audio). L’intelligence hybride consiste à situer l’IA sur l’enrichissement des entités Expression (transcriptions Speech-to-Text, sous-titres) et Item (métadonnées techniques, encodage, descripteurs spectraux MFCC), tandis que l’archiviste garantit la cohérence des entités Œuvre (contexte de création, attribution, résumé patrimonial)

Comme le souligne le *Livre Blanc sur l’IA dans les archives*, ces métadonnées et dérivés automatiques ne sont pas statiques : ils évoluent au fil du réentraînement des modèles et de l’amélioration des algorithmes¹⁸⁶. Dans une modélisation FRBR adaptative, cette mutabilité est gérée par un **versionnage des couches d’Expression**. Chaque exécution d’un pipeline d’IA (par exemple une nouvelle version de transcription automatique) ne détruit pas les données précédentes, mais génère une nouvelle déclinaison d’annotation au niveau *Expression*, conservant l’historique et la traçabilité des traitements (*data lineage*).

“Ces métadonnées et dérivés ne sont plus fixes, mais évoluent en fonction des progrès des algorithmes et de leur entraînement. Dans l’état actuel de la technique, ces métadonnées sont souvent stockées sur l’infrastructure du prestataire de services (par exemple pour Transkribus²⁸ ou pour le système vitivr²⁹). Pour les rendre accessibles, il faut une interface de recherche supplémentaire. Les archives souhaitent peut-être changer cette situation à moyen terme. De tels ensembles de métadonnées nécessitent en outre une historisation ou un contrôle des versions afin de pouvoir être citées et de garantir ainsi la traçabilité ultérieure des étapes de recherche et des traitements de données. D’autres techniques de ML génèrent des métadonnées (par exemple des tags ou des traductions) qui peuvent très bien être enregistrées dans des champs du système d’information des archives.” (livre blanc)

Livre blanc : “Les utilisateur · rice · s (en particulier les chercheur · euse · s en humanités numériques) devraient avoir accès non seulement aux métadonnées et aux données primaires (à titre illustratif, le fichier image d’une page numérisée d’un document écrit ou le fichier wav d’un enregistrement sonore), mais aussi aux dérivés et aux attributs techniques qui en sont issus, tels que Eigenface ou MFCC, et qui sont à la base des métadonnées descriptives. Cela ne doit pas seulement se faire dans un souci de transparence, il faut aussi expressément prévoir une utilisation personnelle et ultérieure. L’ensemble des métadonnées et des données primaires ne non seulement pouvoir être consulté dans la salle de lecture virtuelle, mais aussi être accessible par des interfaces, éventuellement même sous forme de téléchargement permettant ainsi aux données de sortir de la sphère de souveraineté des archives. Les données doivent être lisibles et utilisables aussi bien par les hommes que par les machines. Il en va de

¹⁸⁶ *Ibid.*

même pour les données extraites de manière conventionnelle, c’est-à-dire sans utilisation de ML, telles que le type d’appareil d’un enregistrement, les descripteurs ou attributs techniques, ou encore les valeurs de hachage, par exemple.”

b. Qualité des données : une tâche à part entière

L’automatisation progressive de l’indexation ne décharge pas les professionnels du patrimoine de leur responsabilité documentaire ; elle déplace le cœur de leur expertise vers une nouvelle mission centrale : le ****contrôle qualité et la curation des données****. Comme le souligne le *Livre Blanc sur l’IA dans les archives*, si les modèles de *Machine Learning* excellent dans l’extraction de valeurs informatives pures (détection de formes, mots-clés), ils s’avèrent bien plus fragiles lorsqu’il s’agit d’évaluer la valeur d’évidence, le contexte historique ou le milieu de création d’un document¹⁸⁷. Le contrôle de la qualité des données générées par la machine s’impose ainsi comme une tâche métier à part entière, au même titre que la formation des équipes ou l’éthique algorithmique.

Cette exigence de qualité s’applique à la fois en amont (données d’entrée) et en aval (données produites) des pipelines d’IA. L’ingénierie des données reste régie par le principe fondamental du *Garbage In, Garbage Out* (GIGO) : introduire des données défectueuses, biaisées ou bruitées au sein d’un algorithme garantit la production de résultats erronés ou inconsistants¹⁸⁸. La conception d’applications d’IA adaptées au secteur culturel repose donc sur une collaboration étroite entre *data scientists* et experts métiers. Avant même d’exécuter un modèle d’indexation automatique, un important travail préparatoire de structuration de flux de travail et de nettoyage des données doit être conduit. La curation manuelle, collaborative et hautement qualifiée demeure l’approche la plus efficace pour constituer des jeux de données d’apprentissage solides¹⁸⁹.

Transposée aux systèmes d’IA et au catalogage enrichi, la qualité de la donnée ne se limite plus à la simple vérification de la présence d’un champ obligatoire. Elle s’évalue selon six dimensions adaptées aux enjeux des modèles d’apprentissage¹⁹⁰ :

1. **L’exactitude (*Accuracy*)** : Au-delà du contrôle de conformité, elle mesure l’impact du « bruit » dans les étiquettes (*labels*) et des erreurs de mesure sur les prédictions du modèle.
2. **L’exhaustivité (*Completeness*)** : Elle garantit que les données d’entraînement et les notices couvrent l’ensemble des cas d’usage, y compris les événements rares ou les

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ **zotero-item-2022b.**

¹⁸⁹ G. Colavizza, T. Blanke, C. Jeurgens, *et al.*, « Archives and AI... ».

¹⁹⁰ **zotero-item-2022b.**

populations minoritaires, évitant ainsi de concevoir des modèles fragiles ou biaisés face à des séquences audiovisuelles sous-représentées.

3. **L'intégrité et la traçabilité (*Integrity*)** : Elle implique de connaître précisément la provenance de la donnée (*data lineage*) et d'être en mesure de rejouer les transformations appliquées tout au long du pipeline.
4. **La cohérence (*Consistency*)** : Elle s'assure que le traitement et l'augmentation des données s'effectuent de manière homogène pour ne pas introduire de distorsions algorithmiques en aval.
5. **L'actualité (*Timeliness*)** : Elle surveille la dérive des données (*data drift*) ou des concepts, en s'assurant que l'évolution des flux documentaires ne dégrade pas les performances prédictives du modèle au fil du temps.
6. **La pertinence (*Relevance*)** : Elle évalue la capacité des métadonnées extraites à améliorer la recherche, à réduire la sensibilité au bruit et à faciliter la lisibilité des résultats par l'utilisateur.

Pour maintenir ce niveau de qualité au sein d'un logiciel comme Skinsoft, le cycle de vie des données doit intégrer quatre pratiques fondamentales¹⁹¹ :

- *Le profilage et l'exploration précoce* : Analyser la structure des corpus dès leur intégration dans le système.
- *L'observabilité des pipelines* : Déployer des tableaux de bord permettant d'évaluer en continu l'état des données d'entrée et de sortie.
- *Les contrôles automatisés par l'IA* : Utiliser des règles logiques ou des modèles secondaires pour repérer les anomalies et les hallucinations documentaires.
- *La fermeture de la boucle de rétroaction (Feedback loop)* : Permettre à l'archiviste de corriger directement les prédictions erronées dans l'interface, réinjectant ces corrections qualifiées dans le système pour affiner le modèle.

En érigeant le contrôle qualité en discipline centrale, l'institution patrimoniale et l'éditeur logiciel garantissent non seulement la valeur scientifique des notices FRBR enrichies, mais posent les fondations d'un système d'IA de confiance et pérenne.

¹⁹¹zotero-item-2022b.

Les algorithmes d'IA appliqués aux archives audiovisuelles sont particulièrement vulnérables au bruit (audio de mauvaise qualité, vieux films dégradés, accents, jargon de l'époque) et à la perte de contexte

L'IA est capable de détecter qu'un visage apparaît à l'écran (valeur informative), mais seule la curation humaine de l'archiviste audiovisuel peut certifier qu'il s'agit d'une image d'archive réutilisée dans un faux documentaire (valeur d'évidence et contexte de création)

Rapport avec le FRBR : Si le GIGO affecte l'entraînement de l'IA, l'erreur sur un timecode ou un mot-clé au niveau Expression perturbe la recherche au niveau Œuvre.

Comment l'archiviste contrôle-t-il la qualité dans un SGBD/SGA adaptatif ? En créant un statut de validation FRBR : « Indexation IA proposée » (provisoire) vs « Indexation validée » (validée par l'archiviste au niveau Expression)

L'évaluation de la qualité des données d'IA s'articule directement avec la précision de la modélisation FRBR¹⁹² :

1. **Exactitude et pertinence temporelle** : La précision du calage temporel (*timecode*) des métadonnées générées sur l'entité *Expression*.
2. **Exhaustivité des représentations** : S'assurer que les modèles repèrent les événements rares ou les locuteurs secondaires sans se limiter aux éléments majoritaires de la bande vidéo.
3. **Intégrité et traçabilité** : Conserver l'origine exacte (*provenance*) de chaque métadonnée horodatée (quel algorithme, quel modèle, quel degré de confiance) pour préserver la valeur de preuve de l'archive.

Contrôle qualité comme tâche à part entière : “La machine est forte en ce qui concerne la valeur informative, elle l'est moins en ce qui concerne la valeur d'évidence, le contexte et le contexte de création. Le contrôle de la qualité des données et métadonnées générées par la machine sera une nouvelle tâche, tout comme la formation, le développement, la protection des données et l'éthique.” (livre blanc)

”La conception d'applications d'IA précises repose sur les données, l'expertise métier et les data scientists qui développent les algorithmes. De plus, il ne faut pas sous-estimer le fait qu'un travail préparatoire important (préparation des données, élaboration de flux de travail) doit être effectué avant que l'IA puisse être appliquée avec succès, comme l'illustrent quatre cas australiens. La curation manuelle, de haute qualité et collaborative des données reste une approche efficace dans certains cas”¹⁹³

¹⁹²zotero-item-2022b.

¹⁹³*Ibid.*

”À mesure que les entreprises intègrent l’intelligence artificielle (IA) et les technologies d’automatisation dans leurs workflows, des données de haute qualité seront cruciales pour l’adoption efficace de ces outils. Comme l’explique le principe GIGO, des données d’entrée défectueuses ou absurdes produisent des sorties absurdes ou « déchets », un principe qui se vérifie également pour les algorithmes de machine learning. Si l’algorithme apprend à prédire ou à classer des données de mauvaise qualité, on peut s’attendre à ce qu’il produise des résultats inexacts.”¹⁹⁴

”Lorsqu’elle est appliquée aux systèmes d’IA, la qualité des données est évaluée à l’aide de versions adaptées des dimensions de qualité des données suivantes :

Précision des données Complétude Intégrité des données Cohérence Rapidité Pertinence”¹⁹⁵

”Exactitude des données Dans les contextes traditionnels, l’exactitude signifie que les valeurs des données représentent correctement les entités ou événements réels, ce qui est souvent vérifié par des contrôles de base et des seuils prédéfinis. Dans les systèmes d’IA, l’exactitude dépend également de processus robustes de validation des données, qui évaluent comment le bruit des étiquettes (échantillons d’entraînement étiquetés incorrectement ou de manière ambiguë), l’erreur de mesure et les variables proxy affectent l’entraînement du modèle.”¹⁹⁶

”Exhaustivité En plus de vérifier si des champs ou des enregistrements obligatoires sont manquants au titre de l’exhaustivité, pour la qualité des données d’IA, il s’agit de s’assurer que les données couvrent suffisamment les cas que le modèle est censé rencontrer tels que les cas extrêmes, les événements rares et les populations minoritaires. Les lacunes en matière de couverture peuvent donner lieu à des modèles fragiles, qui fonctionnent bien en moyenne, mais qui échouent dans des scénarios sous-représentés, ce qui augmente les risques opérationnels et d’atteinte au principe d’équité.”¹⁹⁷

”intégrité des données Pour l’IA, il s’agit également de savoir exactement d’où proviennent les données, et d’être en mesure de recréer la façon dont elles ont été préparées et utilisées tout au long du pipeline de données.

Les équipes doivent être en mesure de retracer les données jusqu’à leur source et de conserver un enregistrement clair de chaque modification qui y a été apportée. Les actifs importants, comme les données d’entraînement et les entrées des modèles, doivent être protégés afin de détecter et d’examiner des problèmes tels que les dommages accidentels, les doublons

¹⁹⁴ *Qu’est-ce que la qualité des données ?* / IBM, sept. 2022, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/data-quality> (visité le 14/08/2026).

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ *Ibid.*

ou les modifications non autorisées.”¹⁹⁸

”cohérence mesurer la qualité des données d’IA consiste à examiner si les données sont collectées, traitées et augmentées de manière cohérente. Cette vérification permet de s’assurer que les modifications apportées aux pipelines ou aux sources n’introduisent pas de distorsion, de biais ni de risque pour les modèles en aval.”¹⁹⁹

”Actualité L’actualité classique se concentre sur le degré d’actualité des données au moment de leur collecte. Dans les systèmes d’IA, l’actualité exige également de surveiller en quoi les données nouvelles ou en temps réel diffèrent des données d’entraînement, car la dérive des données ou des concepts peut dégrader la performance du modèle”²⁰⁰

”pertinence Cette mesure consiste notamment à examiner si les données améliorent la performance prédictive, assurent la robustesse dans différentes conditions, réduisent la sensibilité au bruit ou aux corrélations parasites et facilitent l’interprétabilité ou le diagnostic en aval.”²⁰¹

”Quatre pratiques fondamentales permettent d’améliorer et de maintenir la qualité des données d’IA :

Profilage et exploration des données tôt dans le cycle de vie L’observabilité des données comme base Contrôles de qualité des données utilisant l’IA Fermer la boucle par résolution et feedback”²⁰²

c. Explicabilité et transparence

La gestion de la qualité dans les systèmes d’indexation automatique ne peut se cantonner à la seule dimension technique du traitement des données : elle doit impérativement intégrer l’expérience et la confiance des utilisateurs. Comme le rappelle le *Livre Blanc sur l’IA dans les archives*, la transparence envers les archivistes et le grand public constitue le pilier fondamental d’une appropriation responsable des technologies d’apprentissage automatique²⁰³.

Tant l’indexation intellectuelle traditionnelle que les méthodes assistées par ordinateur sont traversées par des grilles de lecture et des tendances implicites. Lors de l’analyse automatique d’images ou de séquences filmées, les réseaux de neurones appliquent des critères d’étiquetage (*tagging*) directement hérités de leurs jeux de données d’apprentissage. Pour éviter l’effet « boîte noire », il est indispensable que les professionnels de la documentation

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ J. Arnold, M. Lûpold, L. Theilkäs, *et al.*, « Livre Blanc L’apprentissage Automatique Dans Les Archives : L’indexation En Profondeur Au Service de l’accès Aux Archives »...

comme les usagers connaissent les principes et les limites du modèle utilisé. Cette explicabilité permet de repérer les biais algorithmiques ou culturels et garantit une interprétation critique des métadonnées produites.

L'application du *Machine Learning* aux fonds d'archives impose un respect strict du cadre réglementaire sur la protection des données personnelles (RGPD). Dans certains domaines sensibles (reconnaissance faciale, identification de personnes dans des rushes audiovisuels modernes, analyse de profils d'utilisateurs), la transparence doit s'accompagner d'un droit de retrait (*opt-out*) explicite. De même, lorsque le système d'information personnalise ses services ou adapte le classement de pertinence (*ranking*) en fonction des traces d'usage ou de profils déclarés, les critères d'ordonnancement doivent rester lisibles et débrayables par l'utilisateur, évitant ainsi la création de bulles de filtres documentaires²⁰⁴.

L'un des risques majeurs identifiés par la communauté patrimoniale réside dans la perte de souveraineté sur les données d'archives lorsqu'elles sont injectées dans des solutions d'IA commerciales tierces. Si les données d'une institution alimentent les systèmes propriétaires de prestataires extérieurs pour réentraîner leurs modèles globaux, l'établissement perd la maîtrise de son patrimoine d'information²⁰⁵. Pour un éditeur comme Skinsoft, l'enjeu consiste à garantir une architecture logicielle éthique, étanche et souveraine, au sein de laquelle les données du client ne sont jamais réutilisées à son insu pour enrichir des réservoirs tiers.

Enfin, l'introduction d'outils décisionnels automatiques soulève des questions éthiques fondamentales quant à la médiation culturelle. Un algorithme de recommandation ou de classement pourrait-il, sous couvert d'optimisation ou de modération, masquer certaines informations sensibles ou controversées pour « ménager » l'utilisateur ?²⁰⁶. Pour prémunir le système d'information d'une telle dérive paternaliste ou censoriale, la gouvernance de l'IA doit réaffirmer la neutralité de l'archiviste : la machine doit demeurer un outil d'exposition explicite des contenus, garantissant un accès direct, transparent et impartial à l'ensemble du patrimoine documentaire.

Lorsque l'utilisateur fait une recherche par image ou par concept dans une base d'archives audiovisuelles, il doit savoir si le résultat lui est proposé parce que l'IA a détecté un objet visuel ou parce qu'un chercheur a qualifié la scène.

Rapport au FRBR :

Dans un catalogue d'archives audiovisuelles fondé sur une modélisation FRBR/LRM, la transparence vis-à-vis des usagers exige une lisibilité parfaite des processus d'indexation ayant permis de structurer l'information. Les algorithmes d'analyse d'images, de reconnaissance faciale ou de classification sonore appliquent des critères issus de leurs jeux d'entraîne-

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ *Ibid.*

ment, souvent porteurs de biais culturels ou de représentations²⁰⁷. Dans le modèle FRBR, la transparence impose de rendre explicites les critères de détection. Lors de la restitution des résultats de recherche au niveau de l'entité *Expression*, l'interface doit indiquer clairement si le résultat provient d'une analyse intellectuelle ou d'une prédiction algorithmique (assortie de son score de confiance), permettant à l'utilisateur d'exercer sa critique d'attestations.

Livre blanc : “La gestion de la qualité dans le domaine de l'indexation automatique va au-delà de l'évaluation de la qualité des données, car elle tient compte des utilisateur · rice · s. La transparence envers ces derniers est primordiale. Les méthodes d'indexation assistée par ordinateur, tout comme l'indexation intellectuelle traditionnelle, sont toujours soumises à des tendances (biais), notamment lorsqu'il s'agit de l'indexation d'images ou de films, ou encore de l'étiquetage ou du tagging. Les archivistes et les utilisateur · rice · s doivent être conscients des critères d'indexation de la machine apprenante. Toutefois, la connaissance des principes d'indexation est également utile pour le travail humain. Alors que l'utilisation du ML va déjà de soi dans certains domaines, il y a des domaines dans lesquels nous devons rendre son utilisation transparente pour les utilisateur · rice · s et leur donner la possibilité d'option de retrait, par exemple lorsqu'il s'agit de données personnelles. La transparence est également requise lorsqu'il s'agit d'adapter l'offre concrète aux besoins des utilisateur · rice · s sur la base de profils d'utilisateur · rice · s (obtenus par le biais de demandes, d'autodéclaration ou de « traces d'utilisation », comme le classement d'une liste de résultats ou des propositions par des systèmes de recommandation). Une telle transparence n'est bien sûr pas toujours assurée, notamment pour le classement de pertinence. Bien entendu, il faut également s'assurer que l'utilisation du ML est conforme à la protection des données. Lorsque nos données sont intégrées dans les systèmes de fournisseurs commerciaux, nous perdons la souveraineté des données si les systèmes du fournisseur continuent à apprendre de nos données et les intègrent dans leur pool de données. Les questions éthiques peuvent potentiellement aller très loin : Que se passerait-il si la machine cachait certaines informations aux utilisateur · rice · s pour les ménager ?”

Phrase de fin :

En somme, la cohabitation d'une documentation humaine et automatique trouve dans le domaine audiovisuel son terrain d'application le plus exigeant. Face à la massification des flux vidéo et à la complexité des médias temporels, l'automatisation de l'indexation n'a pas pour vocation d'évincer l'archiviste, mais de lui offrir un rôle renouvelé de pilote de la qualité. En confiant à la machine l'extraction de métadonnées temporelles brutes (transcriptions, détection de plans, métadonnées techniques) et en réservant à l'humain la contextualisation,

²⁰⁷ *Ibid.*

l'évaluation critique et la validation éthique, l'institution patrimoniale concrétise le paradigme de l'intelligence hybride. Cette synergie garantit une indexation à la fois fluide, évolutive et rigoureusement ancrée dans la vérité documentaire du patrimoine audiovisuel.

Conclusion

Conclusion

Le modèle de données et la manière dont il est modélisé dans un système de gestion des collections dirige l'implémentation de nouvelles fonctionnalités applicatives. Dans le cadre de ce mémoire de recherche, nous avons mesuré la complexité de la mise en place de l'indexation automatisée par IA, alors même que le modèle de données adapté aux collections audiovisuelles (FRBR) pose des difficultés de navigation et de compréhension documentaires pour les utilisateurs. L'analyse de l'adaptation du modèle FRBR aux archives audiovisuelles a notamment permis de pointer sa verticalité, conçue pour les notices bibliographiques, qui écarte les spécificités et les différences de corpus vidéo. En effet, nombreuses sont les institutions qui conservent des archives documentaires, non diffusées, issues de films amateurs ou expérimentaux, auxquelles les niveaux du FRBR restent mal adaptés. Ainsi, l'utilisation du FRBR et la navigation entre ses différents niveaux dépend de la nature du corpus audiovisuel et est, de fait, hétérogène. Dans ce contexte, le projet de la mise en place d'une indexation automatique des archives audiovisuelles multimodale pose question.

Dans le cadre du projet IA chez Skinsoft, nous avons tenté de proposer la mise en place d'un pipeline d'indexation automatique au sein de l'espace de travail S-Movies. Nous nous sommes toutefois confrontés à la complexité du reversement des métadonnées produites au sein du modèle FRBR, au delà des difficultés posées par un corpus audiovisuel historique et vieillissant.

Dès lors, nous en avons conclu que la modélisation du FRBR selon le contexte institutionnel constitue un frein à la mise en place de l'indexation automatique, puisqu'elle repose sur des règles métier d'usage selon le corpus indexé. La refonte de la navigation entre les niveaux du FRBR constitue alors un tournant essentiel et nécessaire à la mise en place d'une telle automatisation, permettant aux modèles d'apprentissage et à l'utilisateur de mieux comprendre les liens entre les différents niveaux d'indexation.

Finalement, il s'agit de centrer notre approche sur l'expérience utilisateur en raison des difficultés d'entraîner un modèle d'intelligence artificielle adapté aux corpus audiovisuels et au modèle de données associé. Nous proposons alors la mise en place d'une aide à l'indexation, d'une indexation augmentée, qui suggérerait à l'utilisateur des choix en les explicitant, sans

pour autant automatiser l'ensemble du processus. Par ses choix de validation, l'utilisateur entraînerait lui-même le modèle à la fois sur les corpus utilisés et à la fois sur l'utilisation du modèle FRBR. Une telle interface d'échange pourrait permettre de rendre l'indexation plus efficace et d'améliorer la compréhension des liens entre les niveaux d'indexation du FRBR.

Annexe A

Le titre très long de la première
annexe

Table des matières

Résumé	i
Remerciements	iii
Introduction	xix
I Indexer les archives audiovisuelles	1
1. Le FRBR, modèle d’indexation conçu pour les bibliothèques	3
a. Un modèle conceptuel fondé sur les besoins utilisateurs . . .	3
b. Son adaptation à l’archivistique et au contexte muséal . . .	4
c. Un modèle adapté aux archives audiovisuelles	5
2. Adapter le FRBR aux archives audiovisuelles	8
a. Un espace de travail dédié à la gestion de collections audio- visuelles : S-Movies	8
b. L’inscription des corpus de données dans la remodelisation du FRBR	10
c. Vers une refonte de S-Movies	13
3. Le projet d’une indexation automatisée des archives audiovisuelles, conditionnée par le modèle en place	15
a. Projet SKAI	15
b. Segmentation	17
c. Indexation	19
II Implémenter l’indexation automatique des archives audiovi- suelles au sein d’une remodelisation du FRBR	21
4. Traitement audiovisuel	23
a. Machine learning et deep learning	24

	b.	Outils et modèles disponibles	28
5.		Mise en application	30
	a.	entraîner ces outils et ces modèles	32
	b.	analyse du mouvement	33
6.		Description et indexation automatique	35
	a.	Outils utilisés	35
7.		Entraînement	37
	a.	Interface de validation technique	38
8.		Comment indexer les données automatiquement produites ? : interface d'indexation	40
	a.	Reversement au sein du FRBR	40
	b.	Interface de validation pour l'utilisateur	46
	c.	Rendre les données recherchables et découvrables	50
9.		La nécessaire refonte de S-Movies pour la mise en place d'un tel projet	54
	a.	Améliorer la compréhension du FRBR	55
	b.	Améliorer les liens et la navigation entre les notices	58
	c.	Préparer l'intégration de l'IA	59

III partie 3 63

10.		L'implémentation de ces nouvelles fonctionnalités pose des questions sur la navigation au sein du FRBR et de l'application qui sont déjà présentes (question d'ergonomie, de navigation, et de visualisation du modèle FRBR)	65
	a.	Une segmentation manuelle	65
	b.	Visualisation du FRBR en graphe pour préparer la mise en place d'une nouvelle entité : la séquence et de nouvelles don- nées produites automatiquement : alourdit les bdd donc né- cessite des visualisations	66
	c.	Nouvelles potentialités de recherche et de navigation : sys- tèmes de recommandation et d'entraînement automatisé : snoop	68
11.		Adapter ces fonctionnalités à tous les clients (passer du cas d'étude à la généralisation)	70
	a.	Logique produit vs logique patrimoniale	70
	b.	Jeux de données patrimoniaux	72
	c.	flexibilité logicielle et paramétrage	74

12.	Cohabitation d'une documentation humaine et automatique : intelligence hybride (livre blanc) l'indexation n'est pas complètement automatisée	75
a.	Statut des données : données automatiques coexistant avec des données manuelles/métiers	76
b.	Qualité des données : une tâche à part entière	79
c.	Explicabilité et transparence	83
Conclusion		87
A Titre court		91