

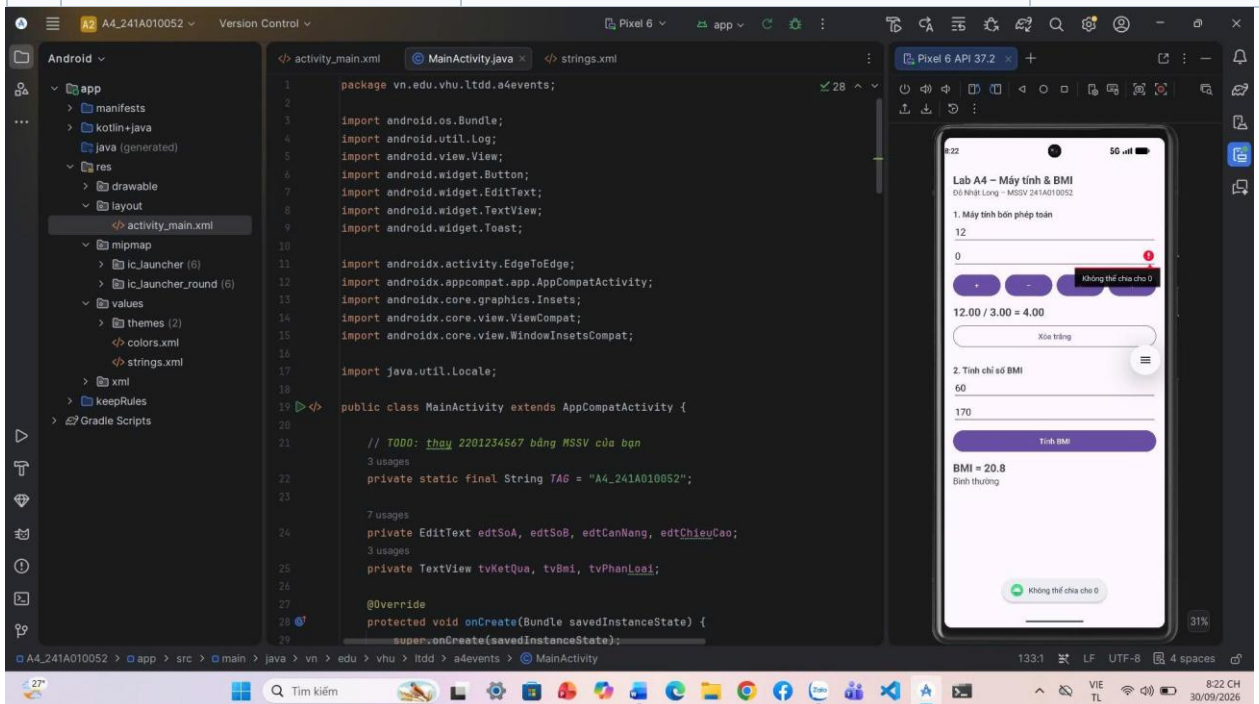


#	Dữ liệu nhập	Kết quả mong đợi	Đạt?
1	A = 12, B = 3, bấm ÷	4.00 — không crash	Đạt
2	A = 12, B = 0, bấm ÷	Báo lỗi "Không thể chia cho 0" tại ô B	Đạt
3	A để trống, bấm +	Báo lỗi tại ô A, con trỏ nhảy về ô A	Đạt
4	A = "abc" (dán chữ vào), bấm ×	Toast báo sai định dạng, không crash	Đạt
5	A = -5.5, B = 2, bấm −	-7.50	Đạt
6	A = 1.5.5 (hai dấu chấm), bấm +	Toast báo sai định dạng	Đạt
7	Cân nặng 60, chiều cao 1.70	BMI = 20.8 — Bình thường	Đạt
8	Cân nặng 60, chiều cao 170	Vẫn ra BMI = 20.8 (tự quy đổi cm)	Đạt
9	Chiều cao = 0	Báo lỗi, không hiện Infinity	Đạt
10	A = 12x, B = 5, bấm -	Sai định dạng	Đạt

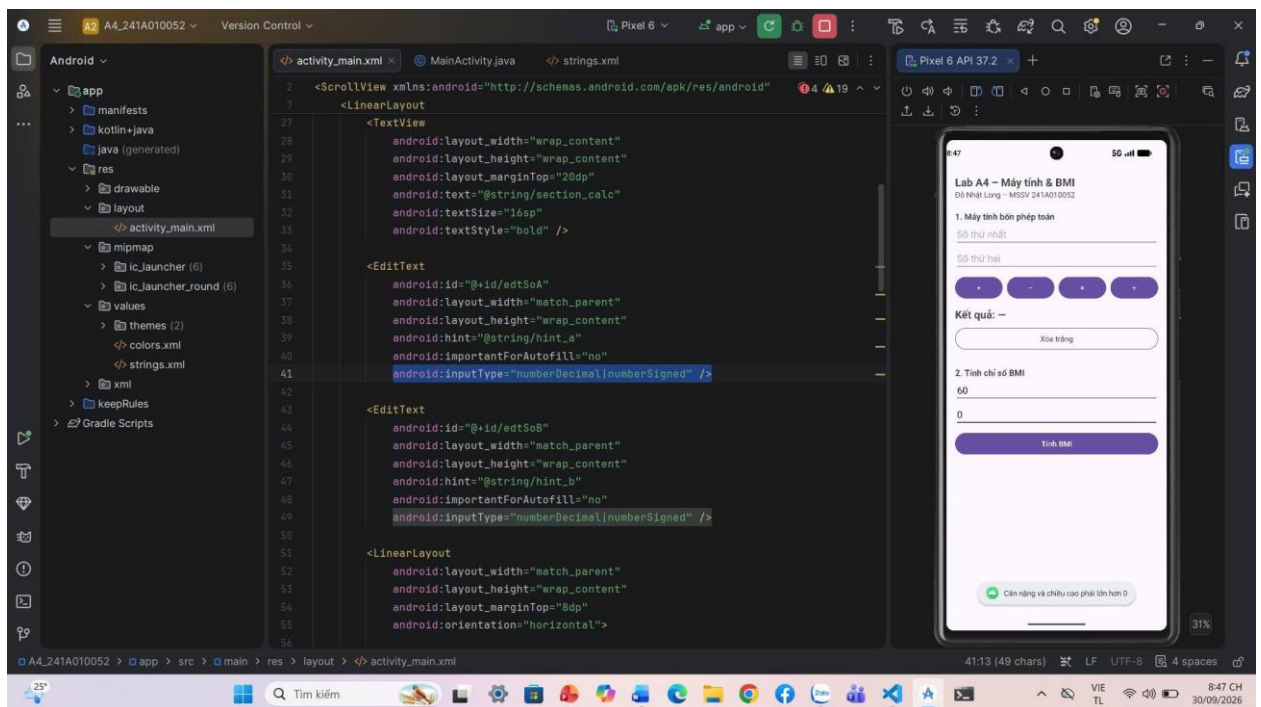

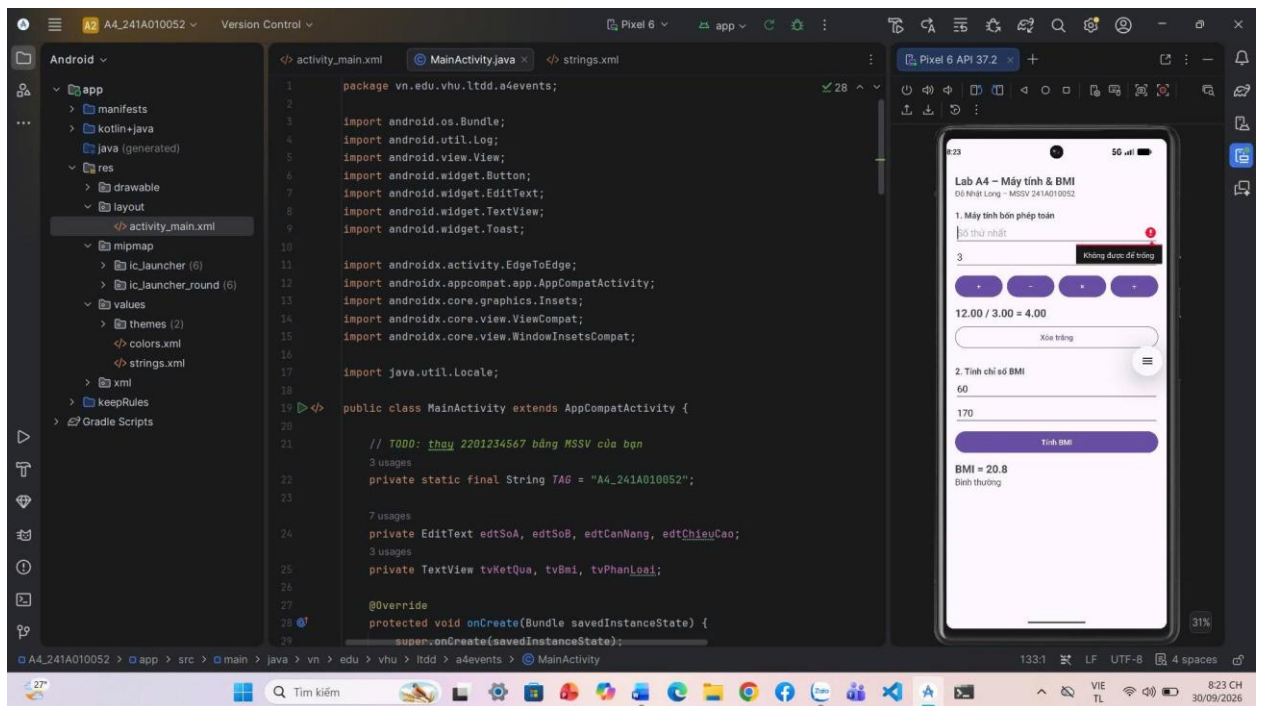

Trả lời câu hỏi

1. Ba bước xử lý một sự kiện là gì? Vì sao findViewById phải đặt sau setContentView?

Ba bước xử lý một sự kiện:

- Ánh xạ view
- Gán bộ lắng nghe
- Xử lý

findViewById phải đặt sau setContentView vì setContentView mới nạp file XML và tạo các view. Nếu gọi trước, Android chưa có giao diện để tìm nên có thể trả về null

2. Vì sao inputType không thay thế được việc kiểm tra dữ liệu trong code?

InputType không thay thế kiểm tra dữ liệu: nó chỉ điều khiển loại bàn phím và hỗ trợ nhập liệu, không đảm bảo dữ liệu luôn hợp lệ. Dữ liệu vẫn có thể được dán, nhập từ bàn phím ngoài hoặc truyền bằng code.

3. Bốn lớp kiểm tra dữ liệu theo thứ tự nào? Cho ví dụ mỗi lớp trong bài của bạn.

- kiểm tra rỗng
- kiểm tra định dạng
- kiểm tra phạm vi/giá trị
- kiểm tra điều kiện nghiệp vụ.

4. Khi nào dùng setError, khi nào dùng Toast?

setError dùng cho lỗi của một ô nhập cụ thể.

Toast dùng cho thông báo ngắn, tổng quát, không gắn với một thành phần nhập liệu cụ thể.

5. Vì sao phải truyền Locale cho String.format?

Để kết quả định dạng số nhất quán giữa các thiết bị và khu vực, đặc biệt là cách hiển thị dấu chấm hoặc dấu phẩy thập phân.