

#	Thao tác	Kết quả đúng phải thấy	Quan sát
1	Đề trống Họ tên rồi bấm Xác nhận	Lỗi hiện tại ô Họ tên, con trỏ nhảy vào ô đó	
2	Nhập MSSV 5 chữ số	Báo lỗi "MSSV phải gồm đúng 10 chữ số"	
3	Không chọn hệ đào tạo	Toast nhắc chọn, không chuyển màn hình	
4	Không tích buổi học nào	Toast nhắc chọn ít nhất một buổi	
5	Điền đủ rồi bấm Xác nhận	Sang màn hình mới, đúng 7 dòng thông tin	
6	Bấm Làm lại	Mọi control về mặc định, thông báo lỗi biến mất	
7	Xoay màn hình khi đang nhập dữ	Ghi lại: dữ liệu nào còn, dữ liệu nào mất	
8	Bấm Back từ màn hình Xác nhận	Về form, dữ liệu vừa nhập vẫn còn	

1. Ở kịch bản 7: `EditText` giữ được nội dung sau khi xoay, còn lựa chọn nào bị mất không? Vì sao (gợi ý: nhắc lại Lab A2 — hệ thống chỉ tự lưu những View có `id`)?


2. Nếu bỏ `ScrollView` đi thì chuyện gì xảy ra trên máy màn hình nhỏ?

Nếu bỏ `ScrollView`, các thành phần phía dưới sẽ bị khuất hoặc không thể cuộn tới, khiến người dùng không thao tác được với chúng. `ScrollView` cho phép cuộn để xem và truy cập toàn bộ nội dung.


3. Vì sao `rgHeDaoTao.clearCheck()` cần thiết trong hàm `lamLai()` mà `spMonHoc` lại phải dùng `setSelection(0)`?

`rgHeDaoTao.clearCheck()` bỏ chọn `RadioButton` đang được chọn, đưa `RadioGroup` về trạng thái chưa chọn.


`Spinner` luôn có một mục được chọn, nên không thể bỏ chọn tương tự. `spMonHoc.setSelection(0)` đưa nó về mục đầu tiên trong danh sách.

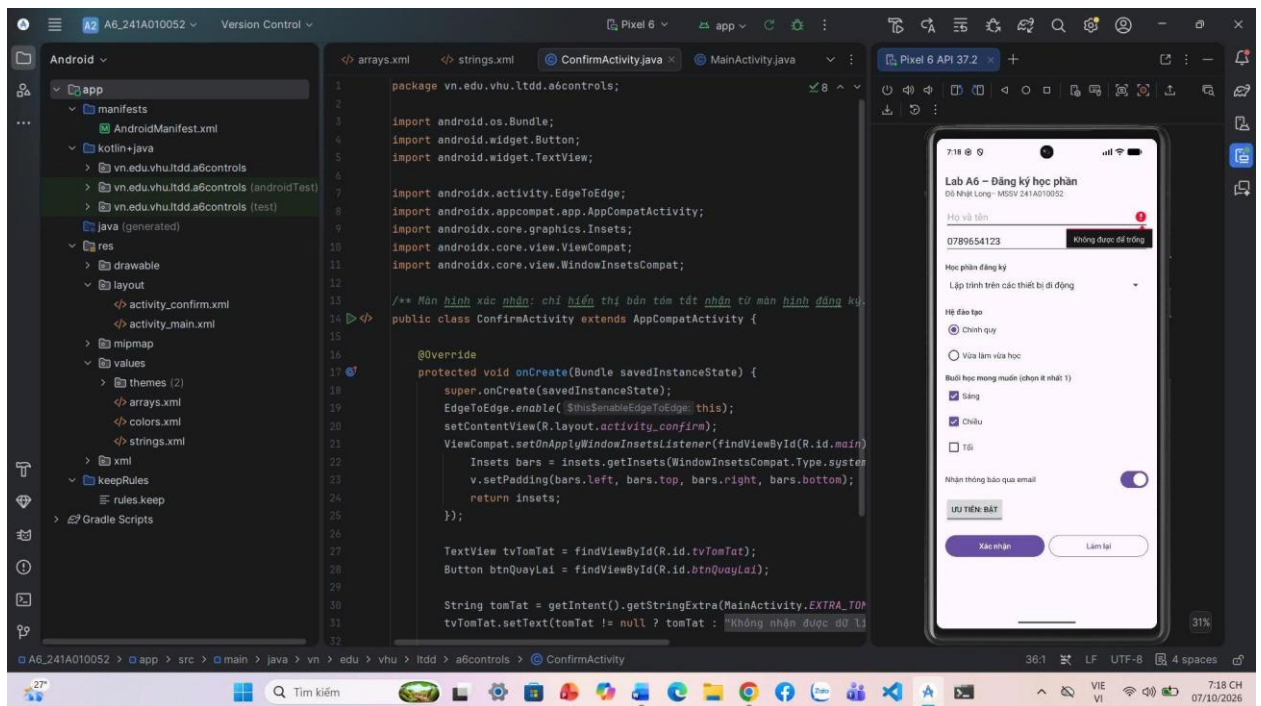


Trường hợp 1

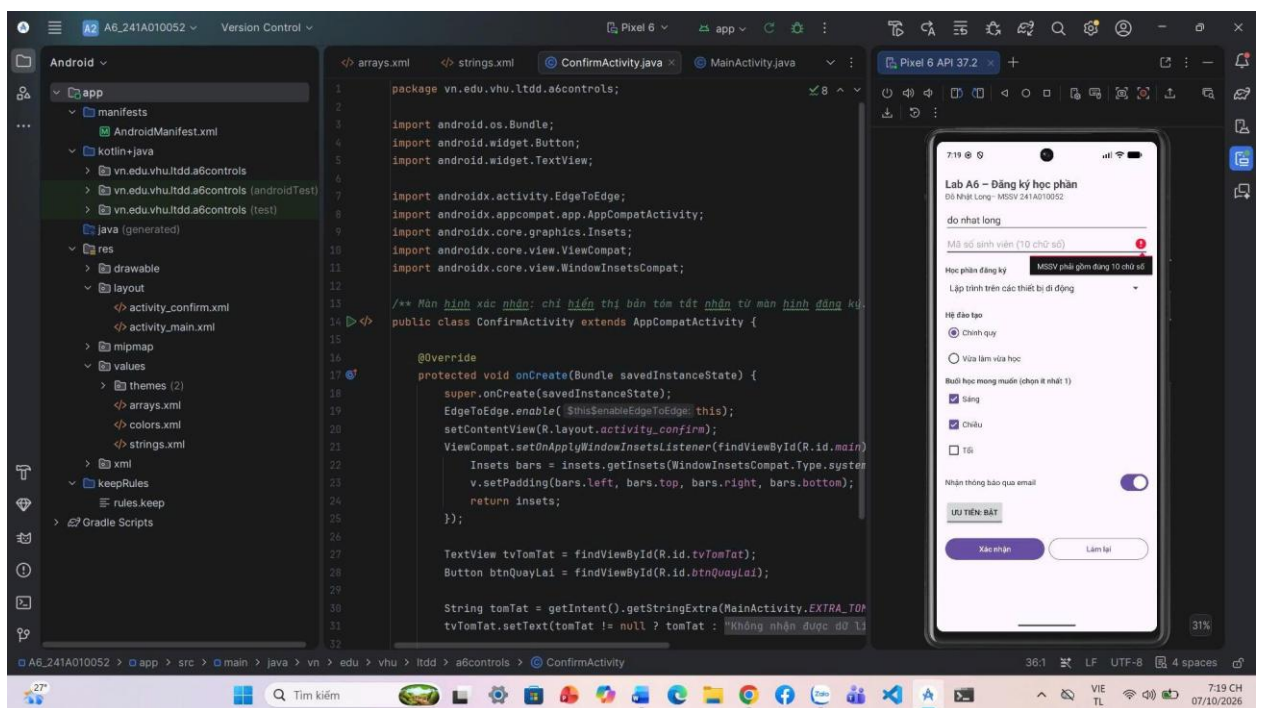


Trường hợp 2

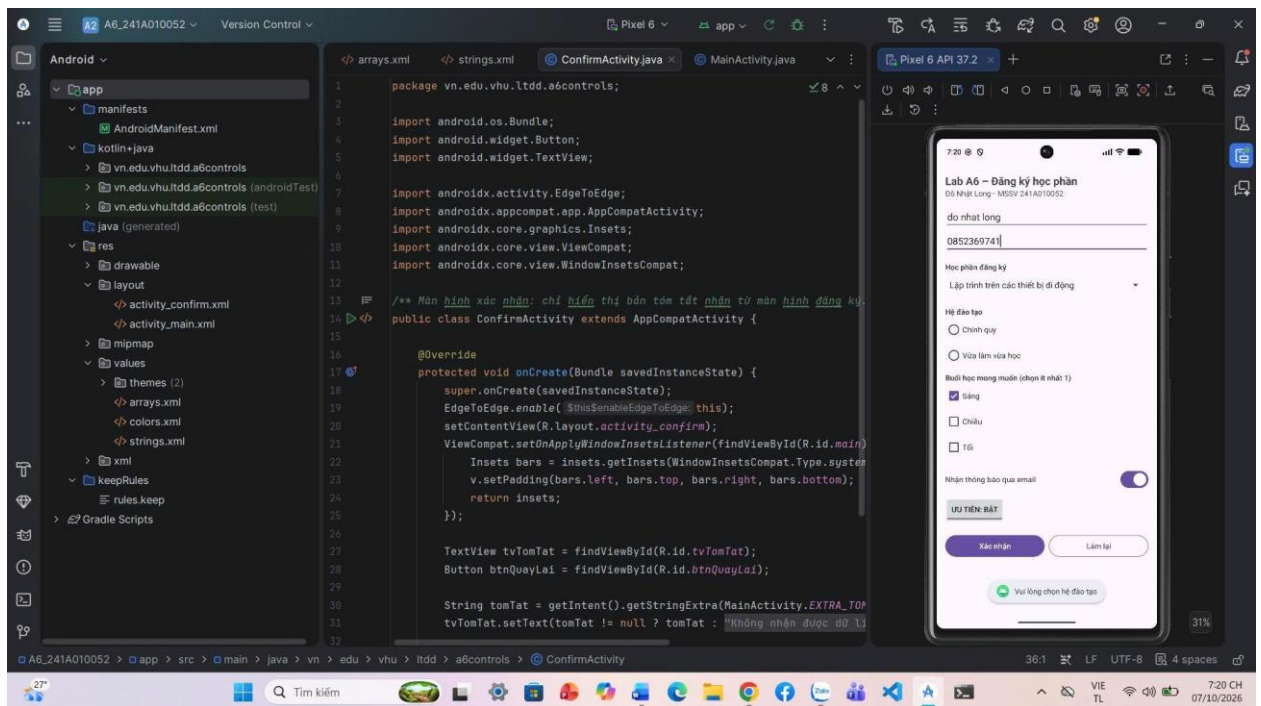


Trường hợp 3

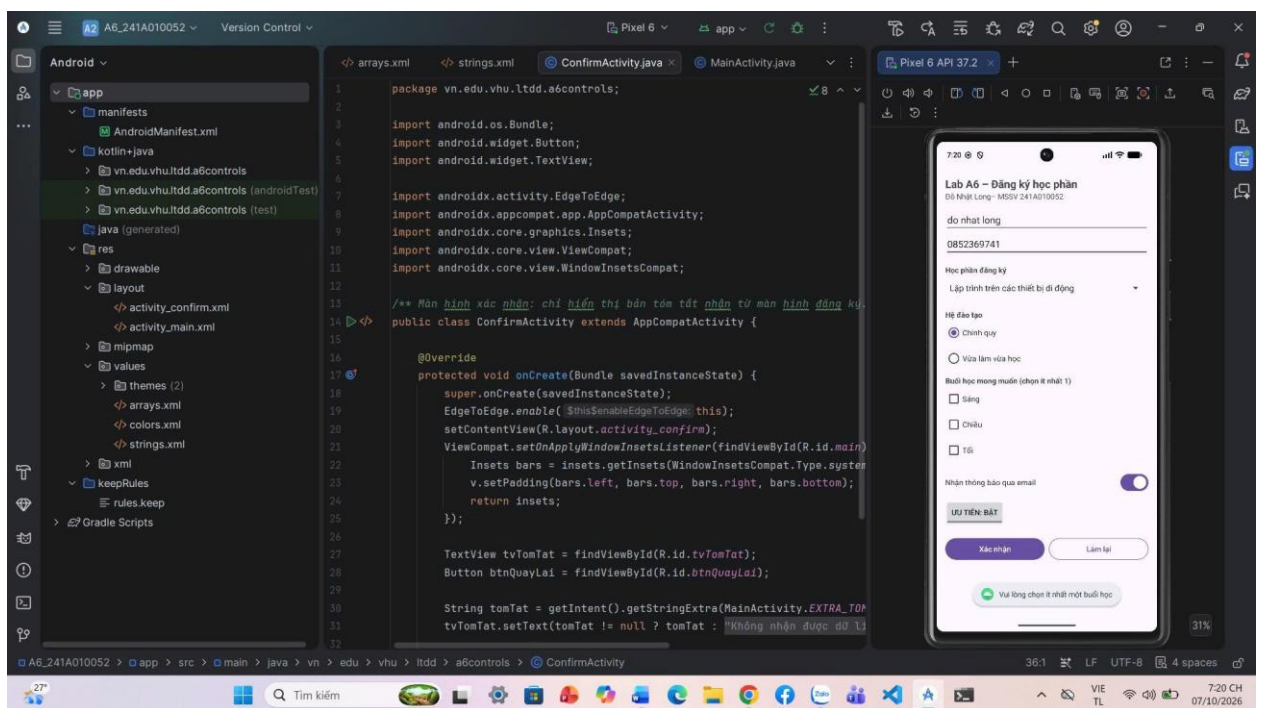


Trường hợp 4

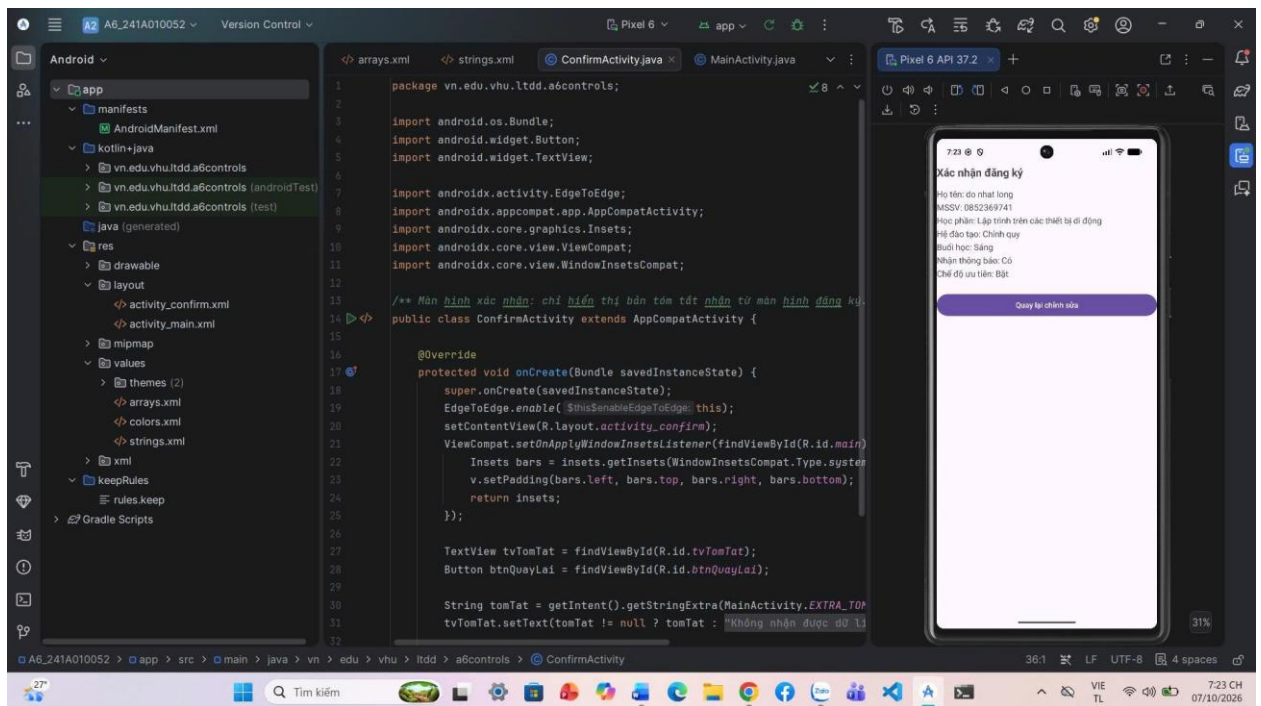


Trường hợp 5

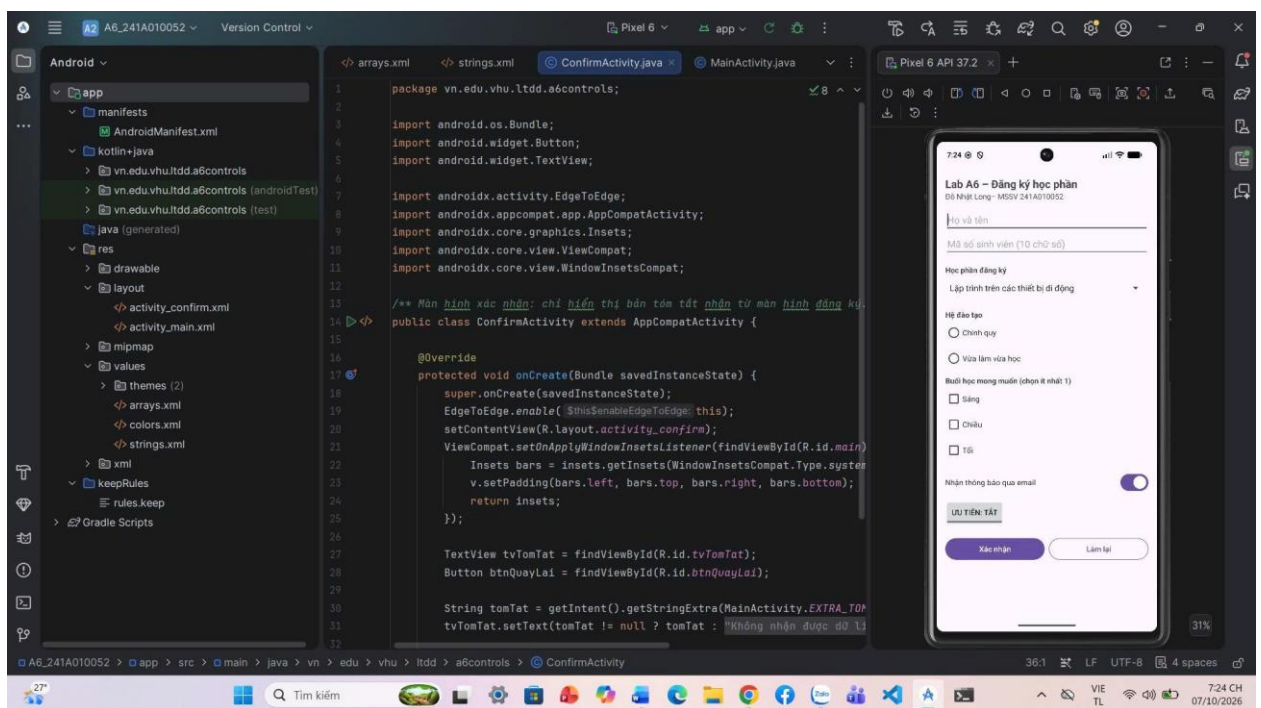

Trường hợp 6

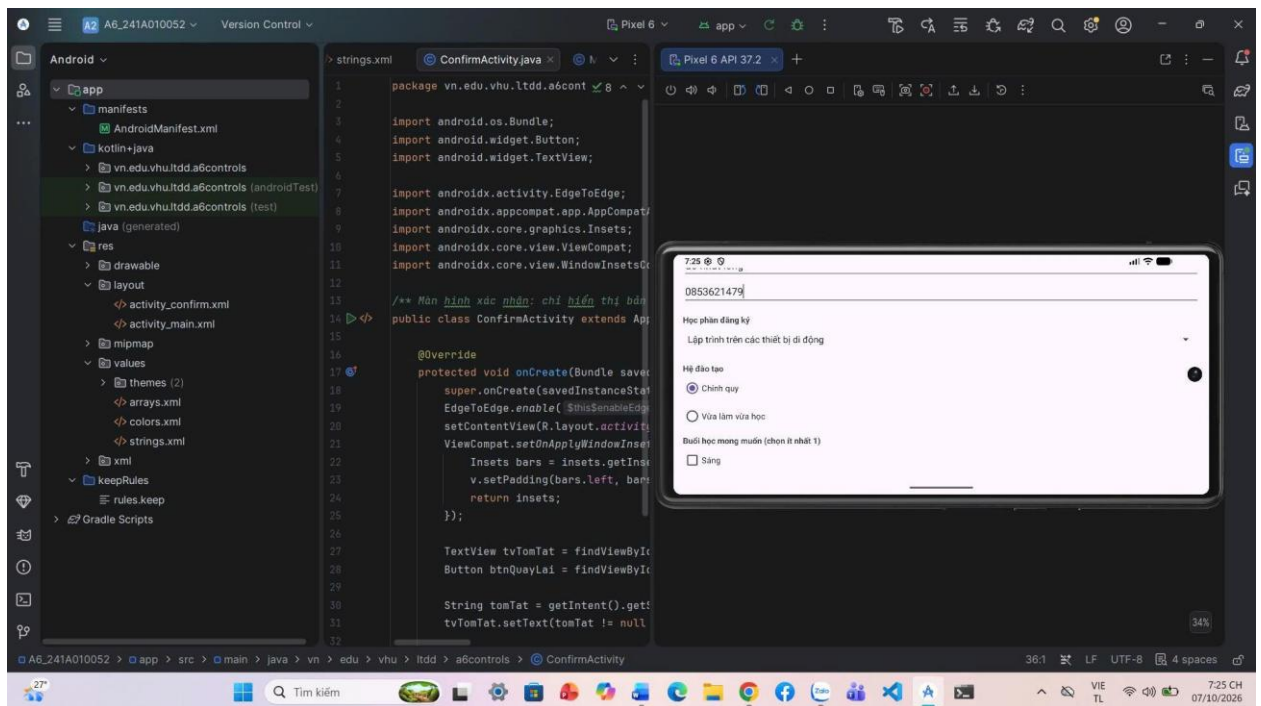

Trường hợp 7

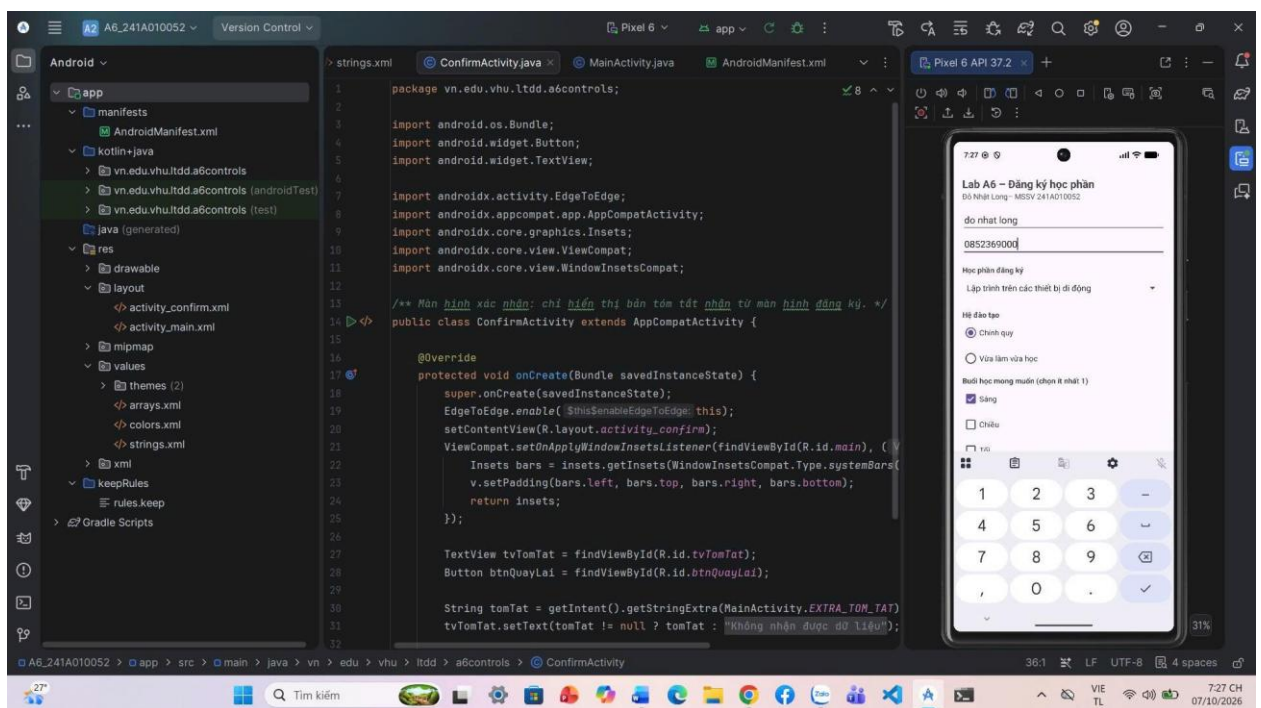

Trường hợp 8

Việc cần làm	Android (Java + XML)	Flutter (Dart)
Ô nhập chữ	<code>EditText + setError</code>	<code>TextFormField + validator</code>
Chọn nhiều	<code>CheckBox.isChecked()</code>	<code>CheckboxListTile + biến bool</code>
Chọn một (ít phương án)	<code>RadioGroup + RadioButton</code>	<code>RadioGroup + Radio</code>
Chọn một (danh sách dài)	<code>Spinner + ArrayAdapter</code>	<code>DropdownButtonFormField</code>
Bật/tắt	<code>MaterialSwitch</code>	<code>SwitchListTile</code>
Kiểm tra cả form	Viết tay từng <code>if</code>	<code>_formKey.currentState!.validate()</code>

1. Ô nhập chữ

Android: Dùng `EditText` để nhập. Có thể kiểm tra dữ liệu rồi gọi `setError()` để báo lỗi tại ô nhập.

Flutter: Dùng `TextFormField`; kiểm tra dữ liệu bằng `validator`.

Khác nhau: Android thường tự viết phần kiểm tra và hiển thị lỗi; Flutter có `validator` hỗ trợ việc đó trong form.

2. Chọn nhiều

Android: Dùng `CheckBox`; đọc lựa chọn bằng `isChecked()`.

Flutter: Dùng `CheckboxListTile` kết hợp với biến `bool` để lưu trạng thái.

Khác nhau: Cả hai đều cho phép chọn nhiều mục. Android lấy trạng thái trực tiếp từ `CheckBox`, còn Flutter thường cập nhật biến trạng thái trong hàm `onChanged`.

3. Chọn một trong vài lựa chọn

Android: Dùng `RadioGroup` chứa các `RadioButton`.

Flutter: Dùng `RadioGroup` chứa các `Radio`.

Khác nhau: Cả hai đều giới hạn người dùng chọn một lựa chọn trong nhóm.

4. Chọn một mục từ danh sách

Android: Dùng `Spinner` với `ArrayAdapter` để cung cấp danh sách.

Flutter: Dùng `DropdownButtonFormField`.

Khác nhau: Cả hai đều hiển thị danh sách thả xuống để chọn một mục.

5. Bật/tắt

Android: Dùng `MaterialSwitch`.

Flutter: Dùng `SwitchListTile`.

Khác nhau: Cả hai đều biểu diễn một trạng thái bật hoặc tắt; `SwitchListTile` kết hợp công tắc với nội dung mô tả trên cùng một hàng.