


#	Thao tác	Kết quả đúng phải thấy	Quan sát
1	Mở app	Tab Trang chủ hiện sẵn, Logcat ghi đủ `onAttach` → `onResume`	
2	Chuyển tab Tin tức rồi quay lại Trang chủ	Ghi lại thứ tự callback — Fragment cũ bị hủy tới bước nào?	
3	Bấm vào một tin	Mở chi tiết đúng tiêu đề và nội dung của tin đó	
4	Bấm nút Back của hệ thống	Quay lại danh sách, **không** thoát app	
5	Bấm "Đánh dấu đã đọc và quay lại"	Về danh sách, dòng "Đã đọc: …" hiện đúng tên tin	
6	Xoay màn hình khi đang ở chi tiết	Nội dung vẫn đúng, **không** nạp chồng Fragment	
7	Ở tab Trang chủ bấm Back	Thoát app (vì tab không nằm trong back stack)	

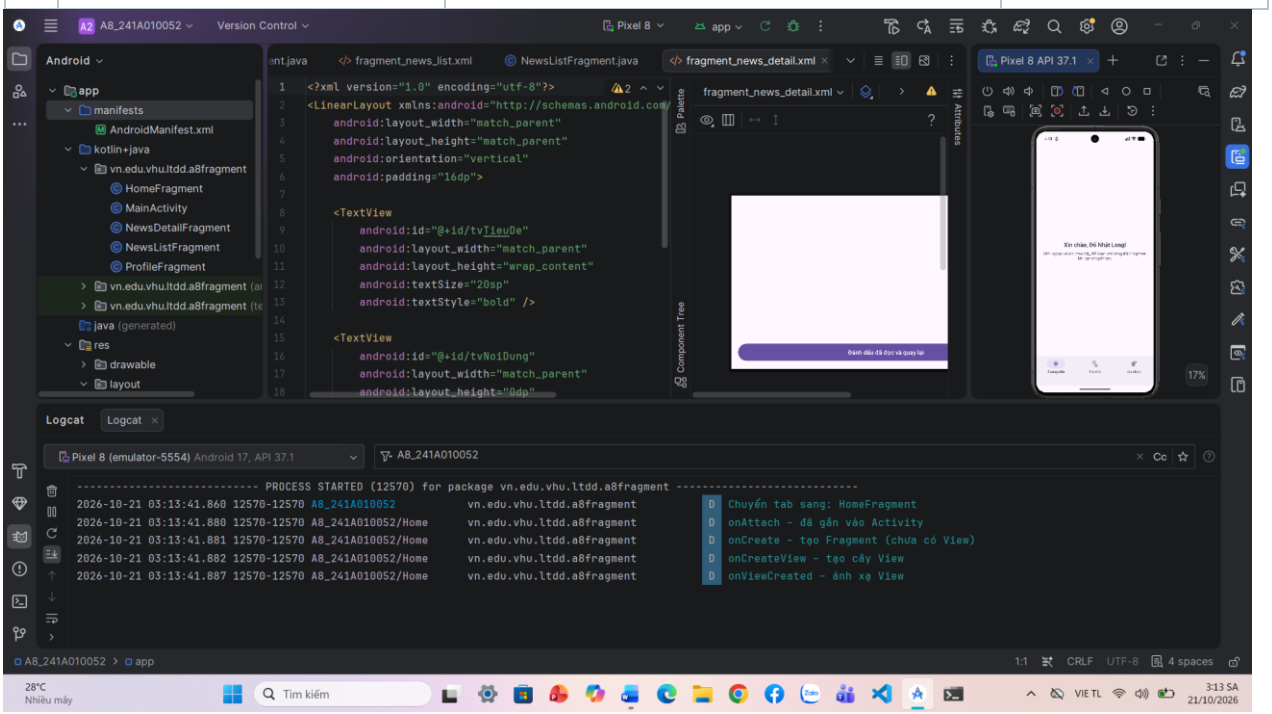


Trường hợp 1

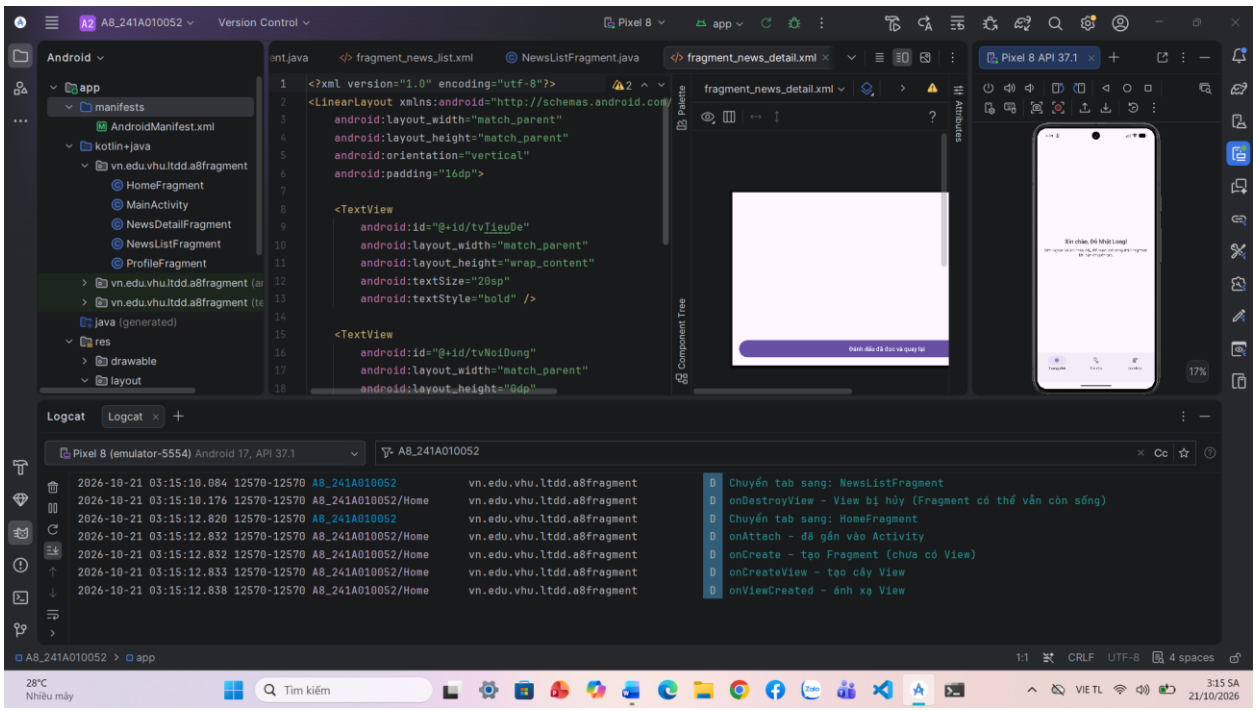


Trường hợp 2: Fragment cũ bị hủy khi chạy đến ondestroyview

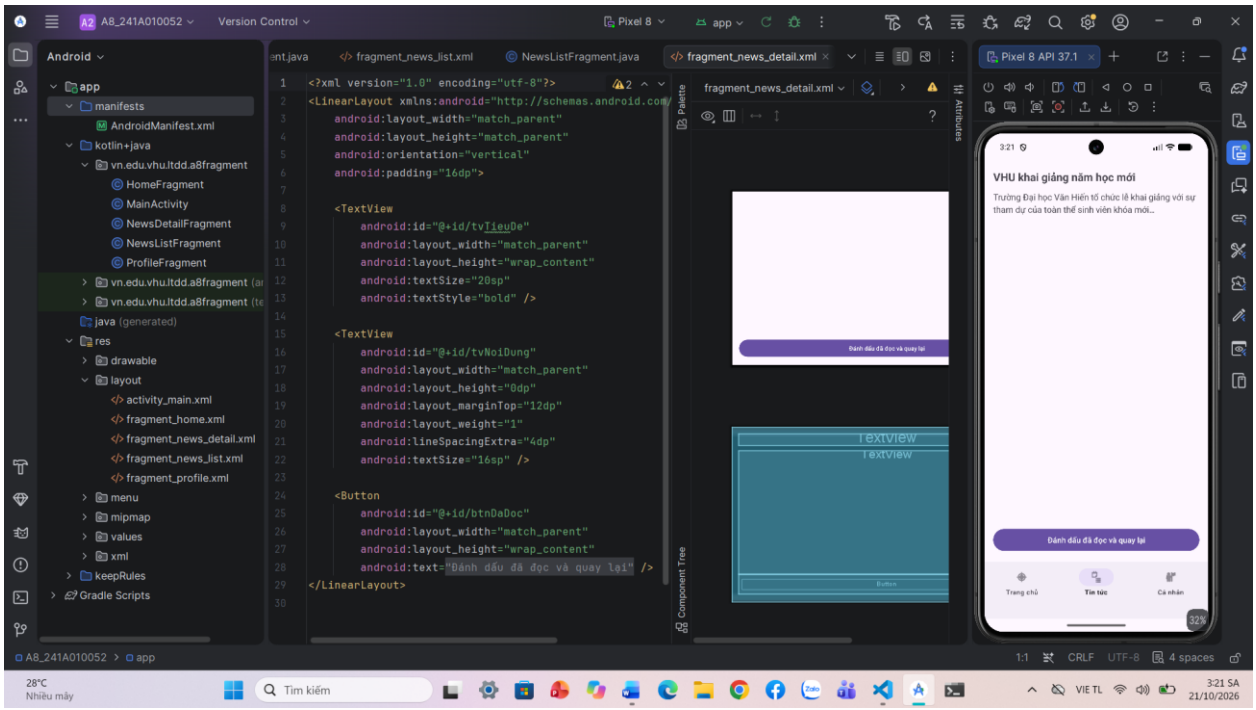


Trường hợp 3

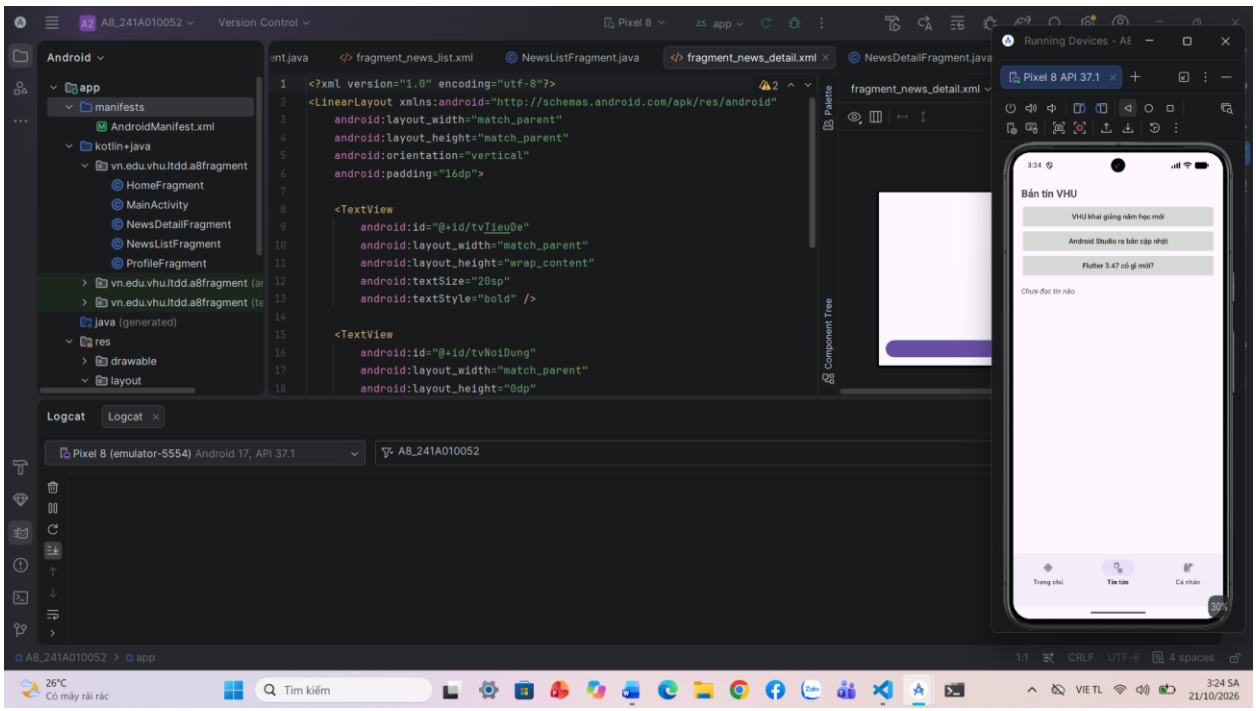


Trường hợp 4

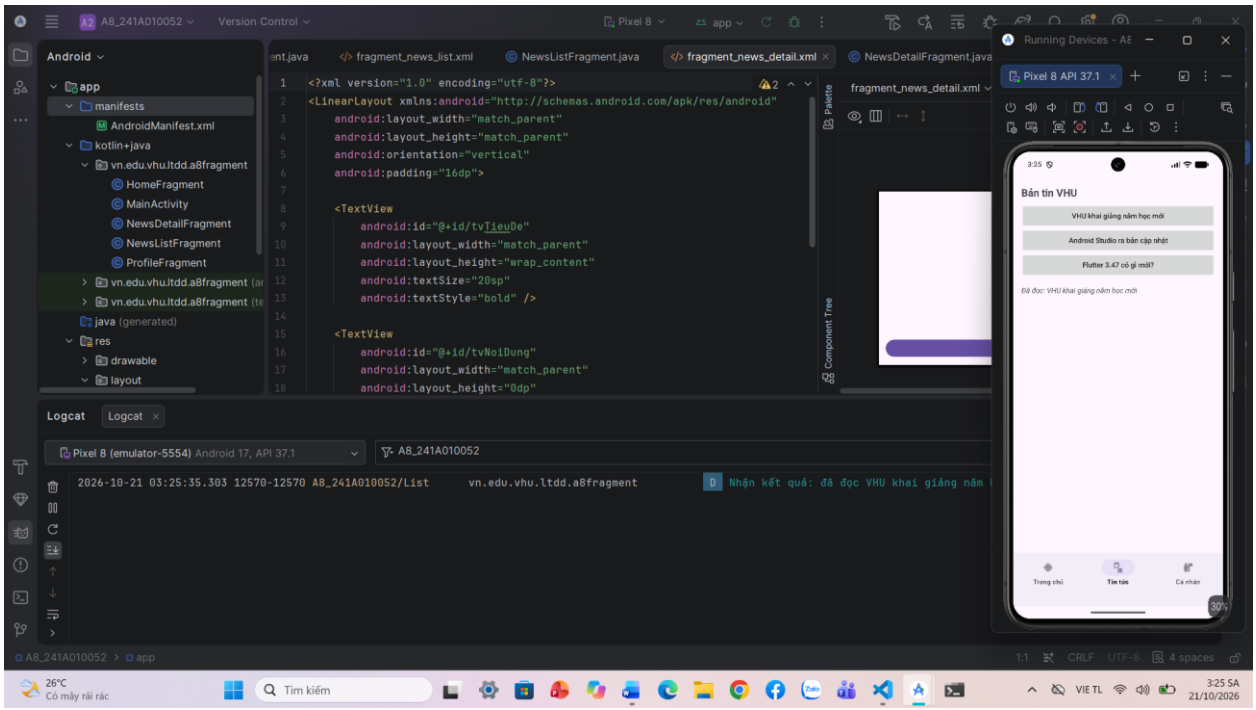

Trường hợp 5

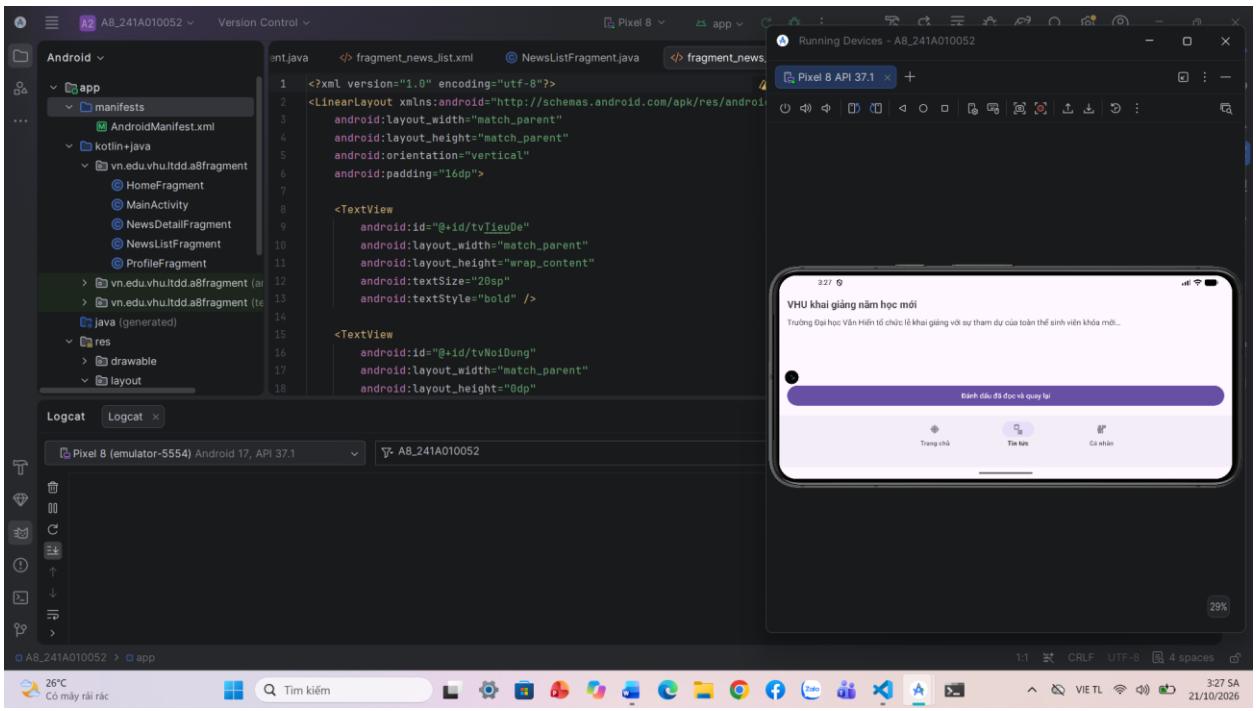

Trường hợp 6

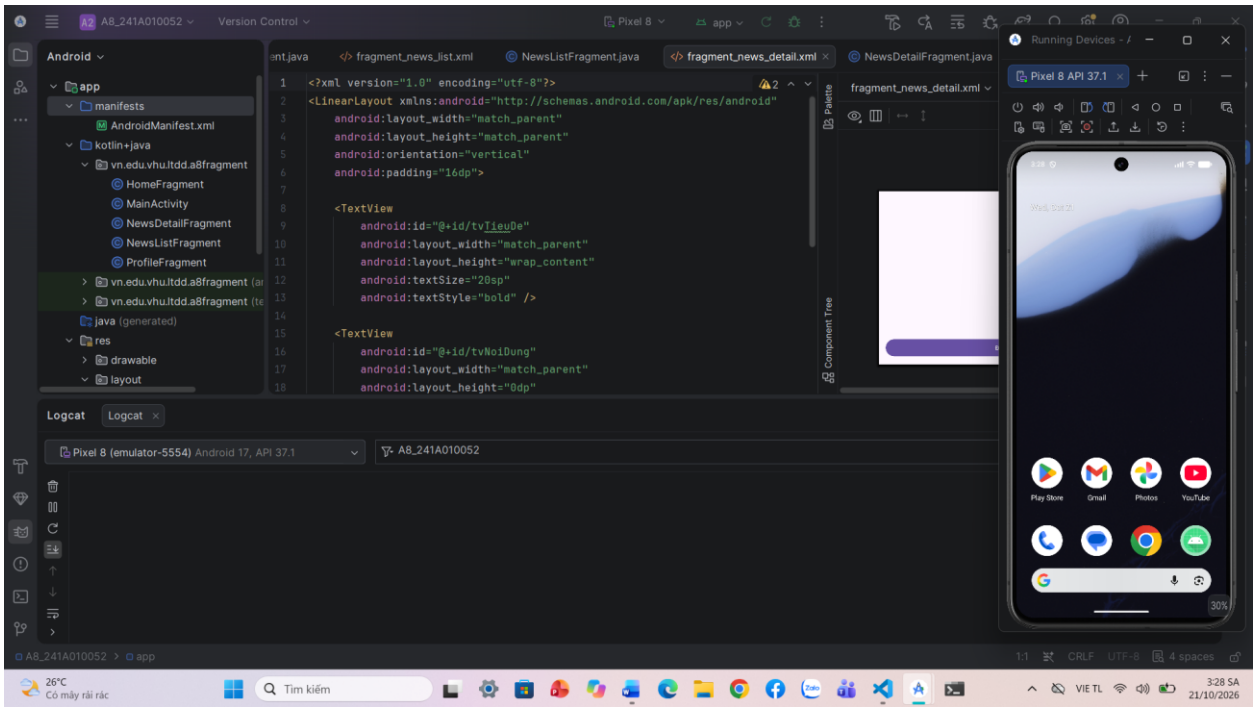

Trường hợp 7

Câu hỏi phân tích

Câu 1: Ở kịch bản 2, Fragment cũ có chạy tới onDestroy không, hay chỉ tới onDestroyView? Giải thích.

Vì khi chuyển tab, Android đang hủy phần giao diện của NewsListFragment (View) chứ chưa hủy hẳn bản thân Fragment. Vì vậy log có onDestroyView(): View không còn được hiển thị và có thể được tạo lại khi quay lại tab; còn Fragment vẫn được giữ để quản lý trạng thái.

onDestroy() chỉ chạy khi Fragment bị loại bỏ hoàn toàn, không còn được giữ lại.

Câu 2: Ở kịch bản 6, hãy xoay ba lần rồi đếm số lần onCreateView trong Logcat. Nếu con số tăng gấp bội thì nguyên nhân là gì?

Mỗi lần xoay màn hình, Android thường tạo lại Activity do thay đổi cấu hình. View của Fragment cũ bị hủy rồi tạo lại, nên onCreateView() chạy thêm lần nữa.

Nếu số lần tăng nhiều hơn số lần xoay dự kiến, hãy kiểm tra xem Fragment có bị thêm nhiều lần hay không, chẳng hạn gọi add() lặp lại khi Activity được tạo lại.

Câu 3: Nếu bạn thêm addToBackStack cho cả các lần chuyển tab thì trải nghiệm người dùng thay đổi thế nào? Cách nào tự nhiên hơn?

Với giao diện có các tab chính, cách tự nhiên hơn thường là không đưa thao tác chuyển tab vào back stack. Tab được xem như các khu vực ngang hàng; nút Back nên xử lý theo quy tắc của ứng dụng, chẳng hạn quay về tab mặc định hoặc thoát màn hình. Dùng addToBackStack() phù hợp hơn khi người dùng đi sâu vào một nội dung con và cần quay lại màn hình trước đó.