

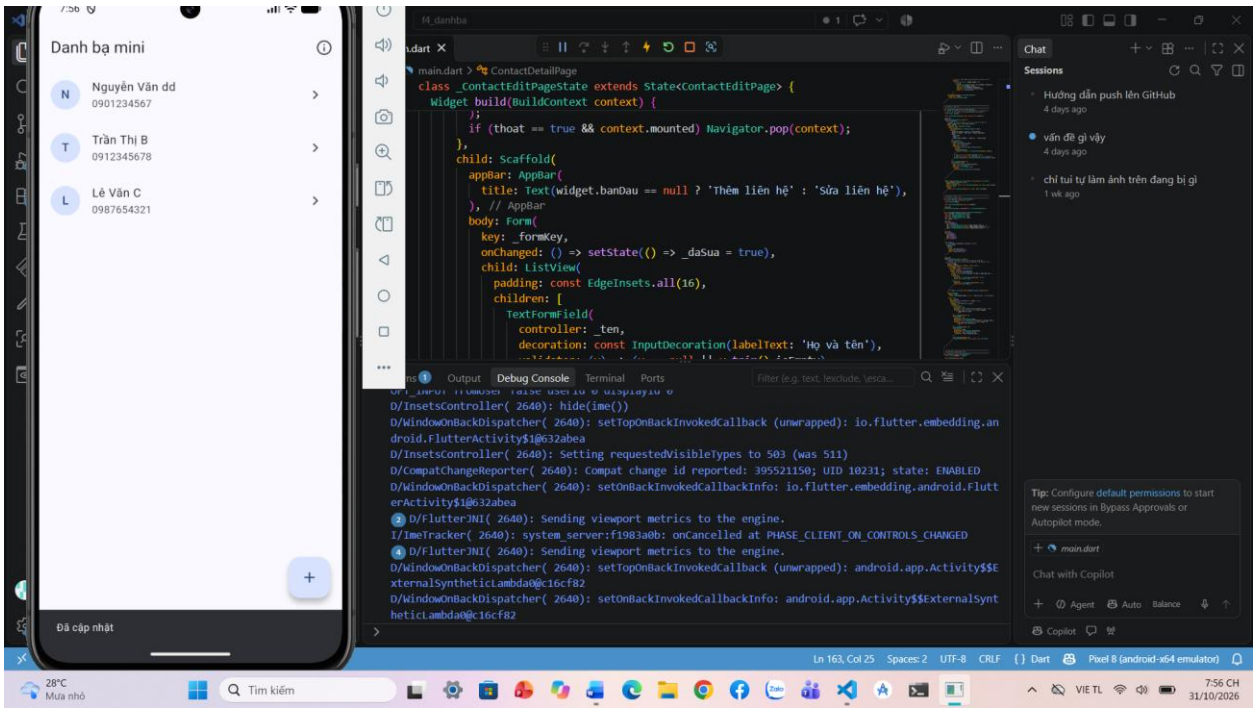


Checkpoint


#	Thao tác	Kết quả đúng phải thấy	Quan sát
1	Bấm vào một liên hệ	Mở Chi tiết đúng người, AppBar có nút Back	
2	Ở Chi tiết bấm Back	Về Danh sách, **không** hiện SnackBar (kết quả là null)	
3	Sửa liên hệ rồi bấm Lưu	Về Danh sách, dòng đó đã đổi, SnackBar "Đã cập nhật"	
4	Bấm Xóa ở Chi tiết	Liên hệ biến mất, SnackBar "Đã xóa"	
5	Bấm nút + rồi Lưu khi để trống tên	Báo lỗi ngay dưới ô, **không** rời màn hình	
6	Nhập dở rồi bấm Back	Hộp thoại "Bỏ thay đổi?" hiện lên	
7	Bấm biểu tượng thông tin trên AppBar	Mở màn hình Giới thiệu bằng pushNamed	

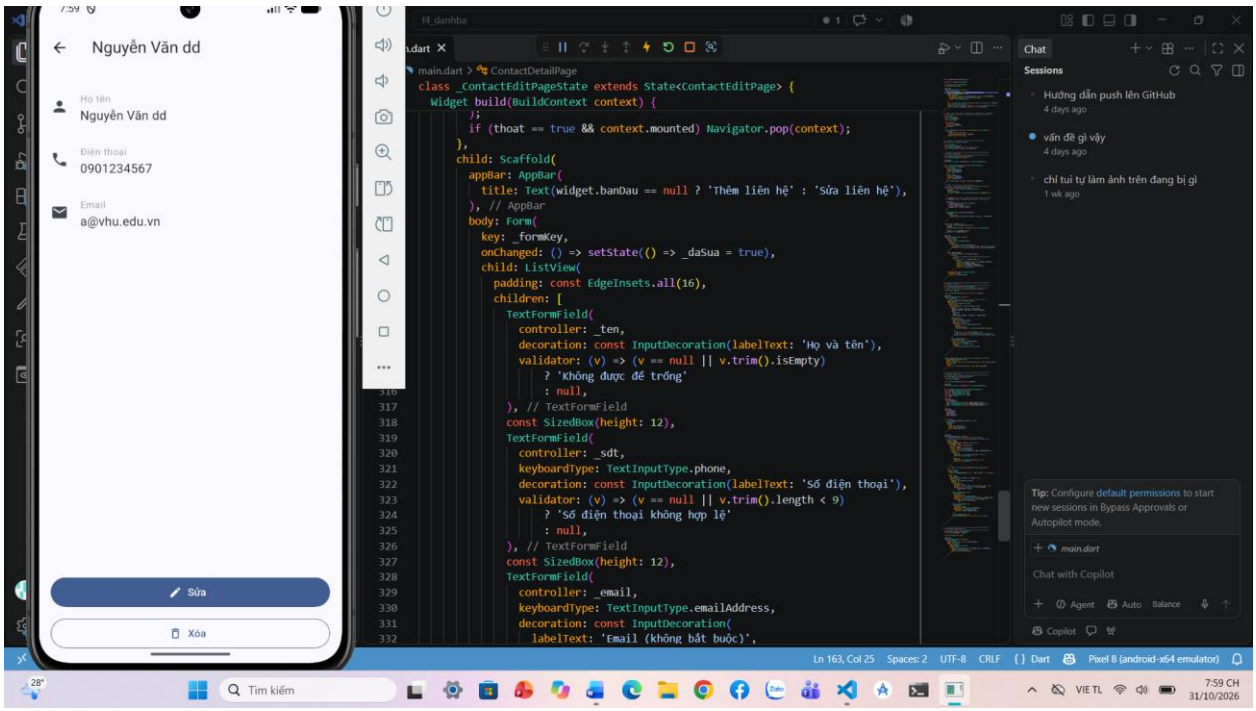


Trường hợp 1

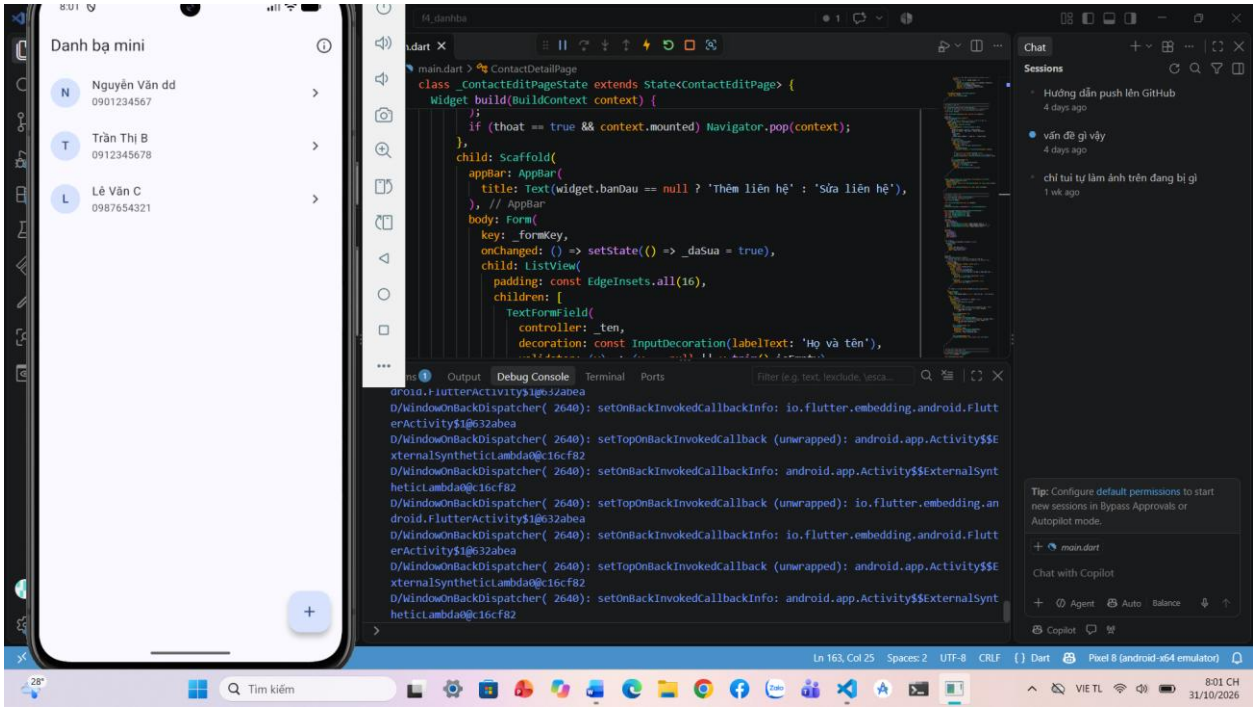


Trường hợp 2

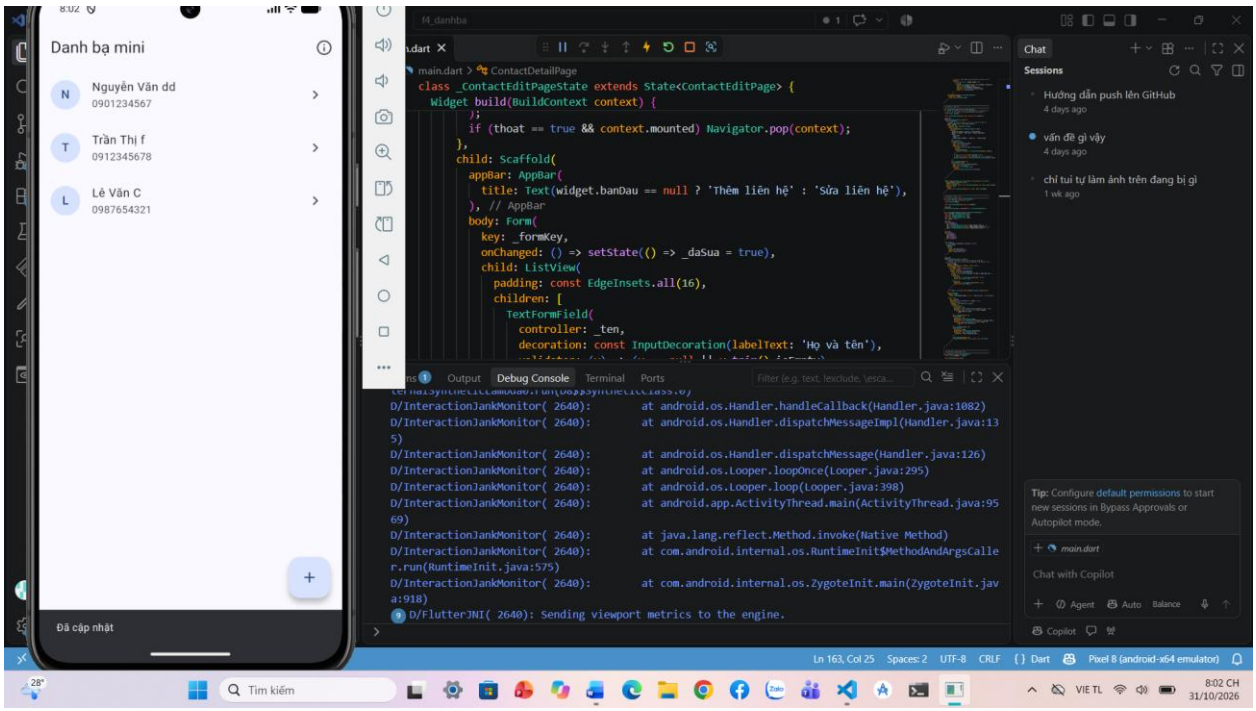


Trường hợp 3

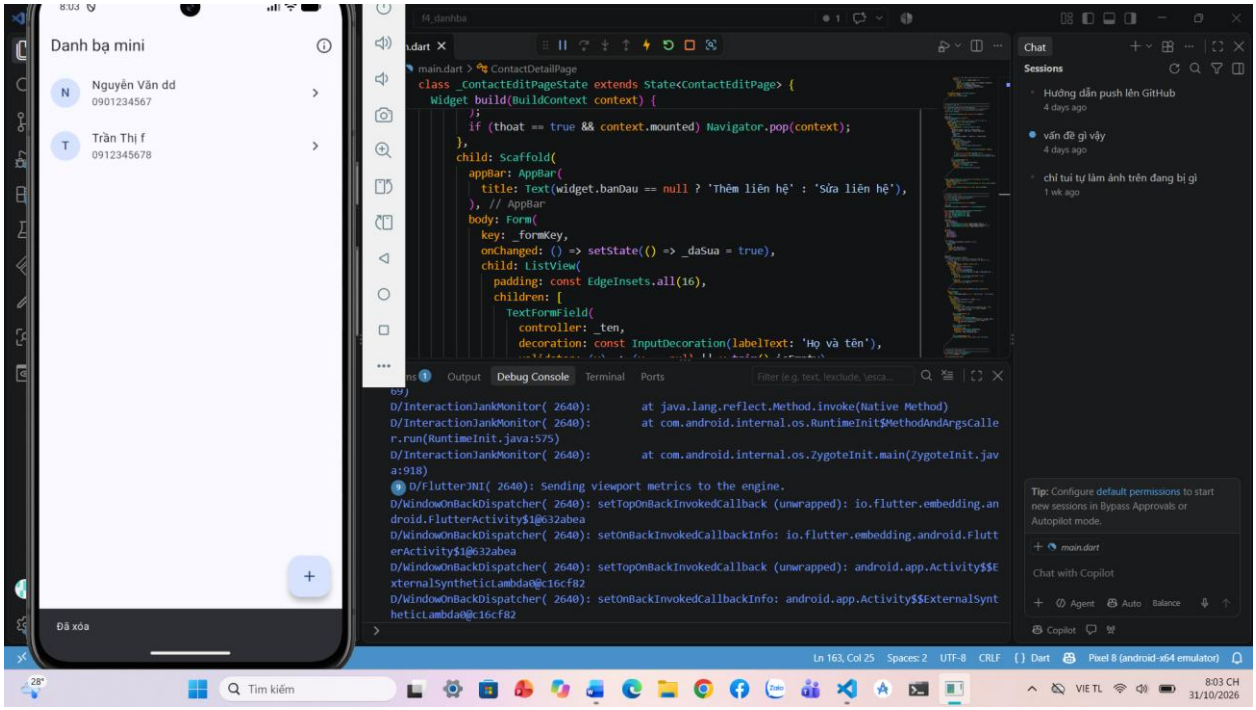


Trường hợp 4

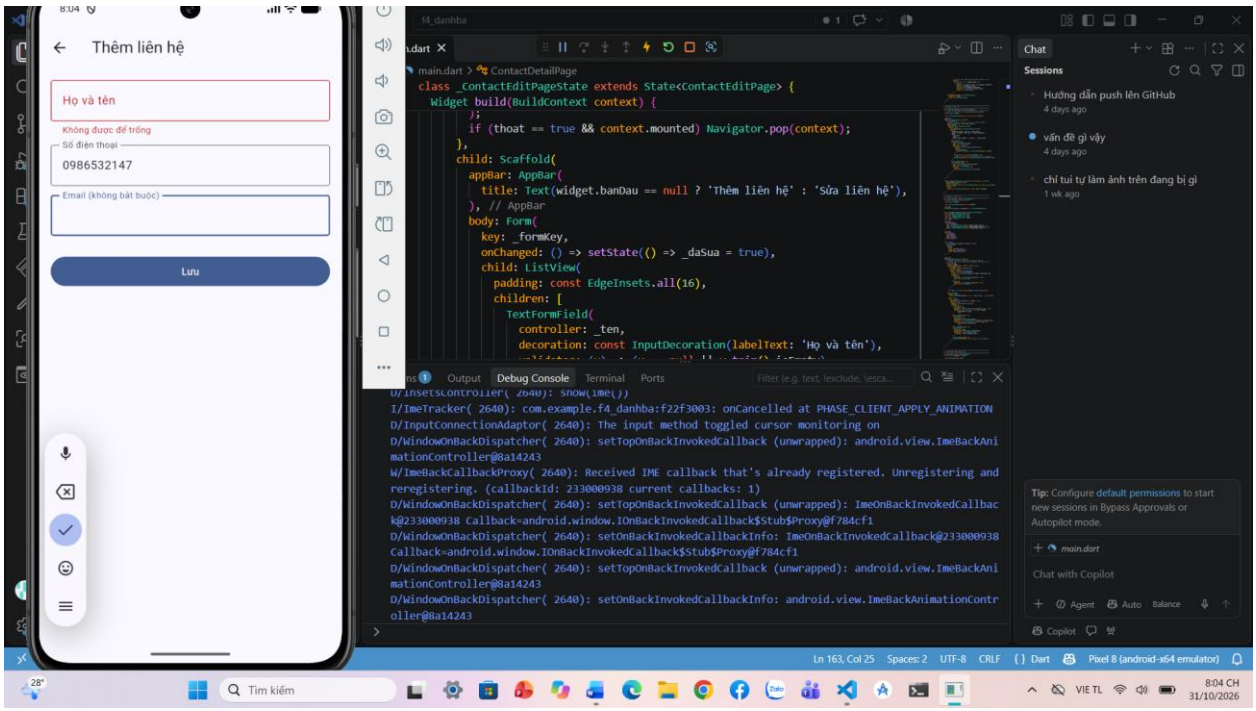

Trường hợp 5

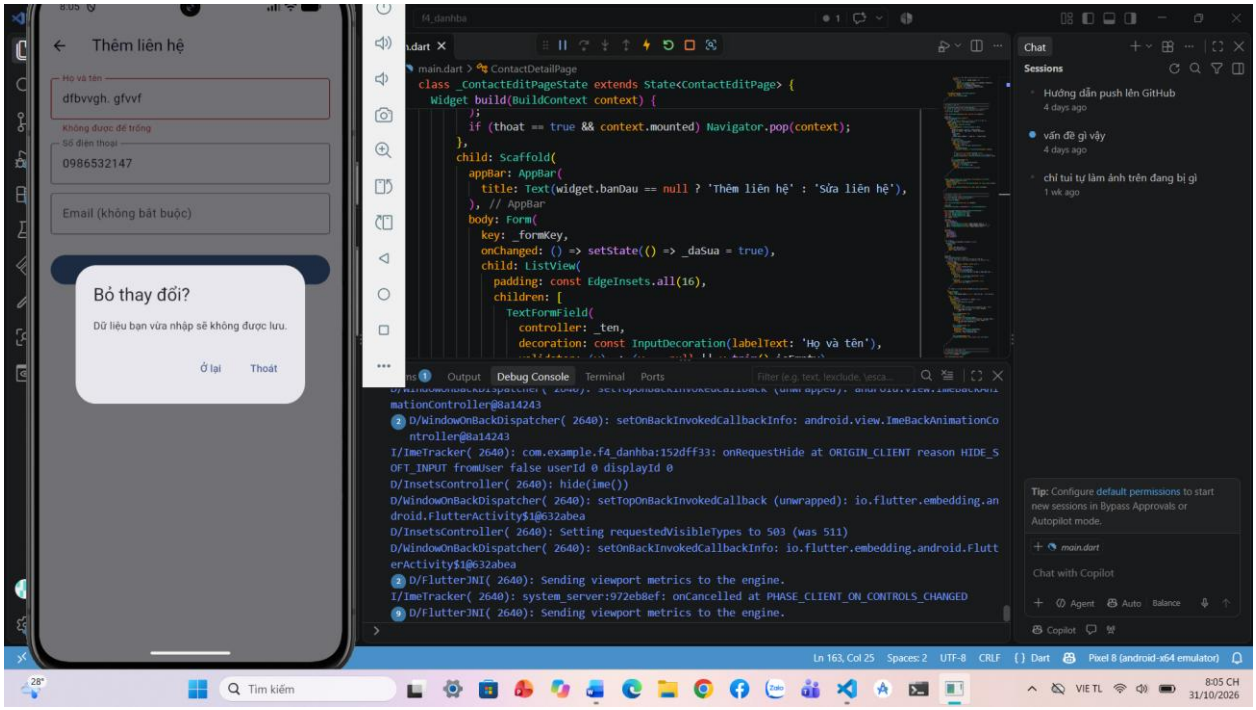

Trường hợp 6

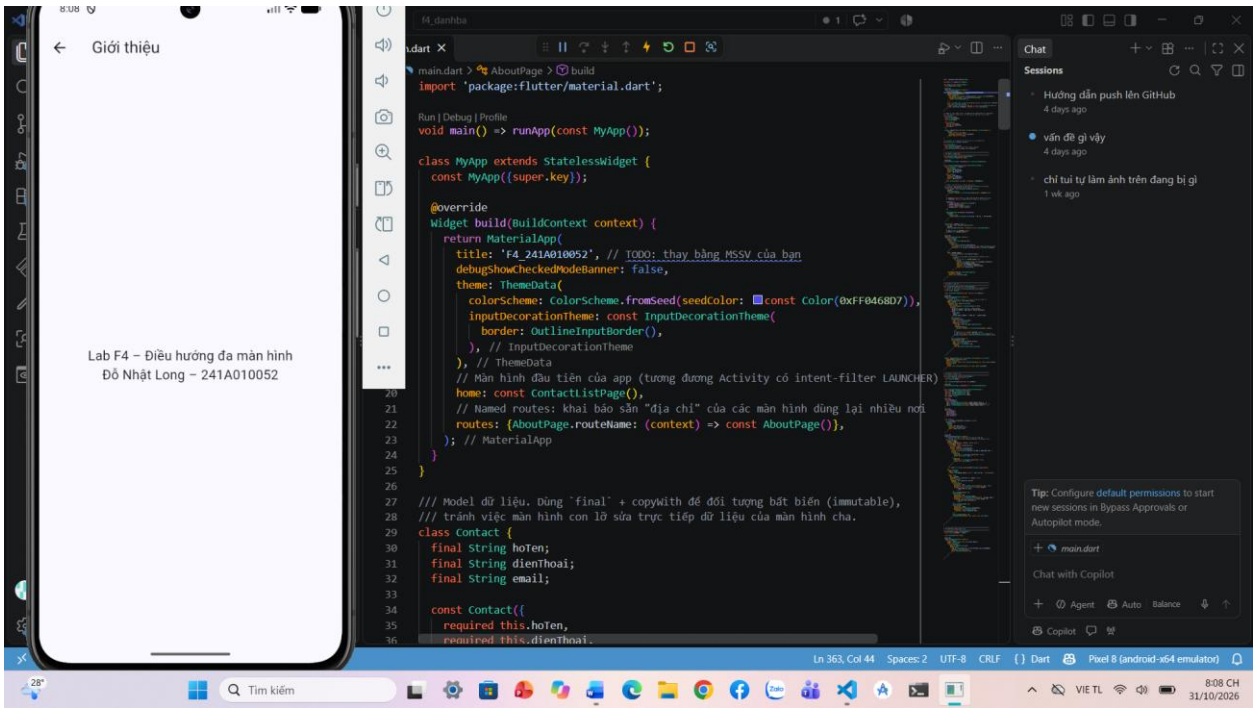

Trường hợp 7

1. Ở kịch bản 2, vì sao kết quả trả về là null? Điều này tương đương với giá trị nào bên Android?

2. Thử xóa dòng if (!mounted) return; rồi chạy flutter analyze. Công cụ báo gì?

Công cụ báo No issues found! (phân tích không phát hiện lỗi hay cảnh báo nào)

3. Nếu Contact không dùng final mà cho phép sửa trực tiếp, chuyện gì sẽ xảy ra khi màn hình con đổi tên liên hệ rồi bạn bấm Back (không bấm Lưu)?

Nếu Contact cho phép thay đổi và màn hình con sửa trực tiếp đối tượng được màn hình danh sách truyền sang, thì hai màn hình đang tham chiếu cùng một đối tượng. Đổi tên sẽ làm thay đổi dữ liệu đó ngay lập tức, chứ không chờ bấm Lưu.

Bấm Back mà không lưu sẽ không tự hoàn tác thay đổi: tên liên hệ vẫn bị đổi trong đối tượng dùng chung.

Việc cần làm	Android (Java)	Flutter (Dart)
Mở màn hình mới	new Intent(this, X.class) + startActivity	Navigator.push + MaterialPageRoute
Truyền một đối tượng	Lớp phải implements Parcelable	Truyền thẳng qua constructor
Nhận kết quả trả về	registerForActivityResult + launcher	final kq = await Navigator.push(...)
Trả kết quả đi	setResult(RESULT_OK, data) + finish()	Navigator.pop(context, giaTri)
Người dùng bấm Back	resultCode = RESULT_CANCELED	Giá trị trả về là null
Chặn thoát khi chưa lưu	onBackPressedDispatcher	PopScope(canPop: false, ...)

Ưu điểm từng bên

Mở màn hình mới:

Android: Intent kết nối được với màn hình hoặc ứng dụng khác

Flutter: Navigator.push đơn giản, dễ quản lý màn hình trong app

Truyền một đối tượng:

Android: Có thể truyền dữ liệu giữa các Activity

Flutter: Truyền trực tiếp qua constructor, rõ kiểu dữ liệu

Nhận kết quả trả về:

Android: ActivityResultLauncher nhận kết quả theo API hiện đại

Flutter: await nhận kết quả trực tiếp, luồng xử lý dễ đọc

Trả kết quả đi:

Android: setResult() và finish() thể hiện rõ việc gửi kết quả rồi đóng màn hình

Flutter: Navigator.pop(context, dữ liệu) ngắn gọn

Người dùng bấm Back:

Android: Có mã kết quả RESULT_CANCELED rõ ràng

Flutter: Trả về null tự nhiên khi không có kết quả

Chặn thoát khi chưa lưu:

Android: Kiểm soát hành vi Back theo cơ chế của Android

Flutter: PopScope giúp chặn Back và hiện xác nhận ngay trong giao diện Flutter