

2015 秋 计算机语言 B 期末考试 A 卷

一、选择题 (第 1-10 每小题 1 分, 第 11-20 每小题 2 分, 共 30 分)

下列各题 A、B、C、D 四个选项中, 只有一个选项是正确的, 请将你认为正确的选项填写在题干的括号内。

得分	
----	--

1. 在 Turbo C 中, int 型和 float 型变量占用内存的情况是【 】。
 - A. 均为 2 个字节
 - B. 由用户自己定义
 - C. 分别为 2 个字节和 4 个字节
 - D. 是任意的
2. 一个 C 语言程序总是从【 】开始执行。
 - A. 最前面的函数
 - B. int 型函数
 - C. 最长的函数
 - D. main() 函数
3. 以下合法的标识符是【 】。
 - A. li yuan
 - B. _left
 - C. \$gb
 - D. float
4. 在 Turbo C 中, 数值在内存中是以【 】形式存储的。
 - A. 原码
 - B. 补码
 - C. ASCII 码
 - D. 反码
5. 判断 char 型变量 c1 是否为大写英文字母的正确的表达式为【 】。
 - A. (c1>='A')&&(c1<='Z')
 - B. (c1>A)&&(c1<=Z)
 - C. ('A'<=c1)||('Z'>=c1)
 - D. 'A'<=c1<='Z'
6. C 语言规定, 调用一个函数时, 实参变量和形参变量之间的数据传递是【 】。
 - A. 由实参传给形参, 但不能由形参传回给实参数
 - B. 总是值传递
 - C. 由实参传给形参, 并由形参传回给实参数
 - D. 由用户指定传递方式
7. 以下结构体类型变量 student 所占用的内存字节数是【 】。


```
struct stu
{
    long num;
    char name[10];
    int age;
} student;
```

 - A. 10
 - B. 2
 - C. 16
 - D. 4
8. C 语言对嵌套 if 语句的规定是: else 总是与【 】配对。
 - A. 其之前最近的 if
 - B. 第一个 if
 - C. 缩进位置相同的 if
 - D. 其之前最近且不带 else 的 if
9. C 语言中的函数【 】。
 - A. 可以嵌套定义
 - B. 可以嵌套调用, 但不能递归调用
 - C. 不可以嵌套调用
 - D. 嵌套调用和递归调用均可
10. 若有定义 int a[10], 则数组 a 有【 】
 - A. 有 a[0] ~ a[10] 共计 11 个元素
 - B. 有 a[0] ~ a[9] 共计 10 个元素
 - C. 有 a[1] ~ a[10] 共计 10 个元素
 - D. 有 a[-5] ~ a[5] 共计 10 个元素
11. 下列程序段运行后的输出结果是【 】。


```
char c='A';
printf("%d, %c\n", c, c);
```

 - A. 65, A
 - B. 65, 65
 - C. A, 65
 - D. A, A
12. 下列程序运行结果是【 】。


```
main()
```

```

{ char cc='A', a, b;
  a=cc+32;
  b=cc|32;
  printf("%c,%d\n", a, b);
}

```

- A. a, 1 B. a, a C. A, A D. A, 1

13. 下列程序运行结果是【 】

```

main()
{ int j=3, k=5;
  float x=9.568, y;
  y=x+j/k;
  printf("%.2f\n", y);
}

```

- A. 10.168 B. 10.17 C. 9.57 D. 9.568

14. 数字字符'0'的ASCII码值为48, 若有以下程序, 输出是【 】。

```

main()
{
  char a='3', b='6';
  printf("%c, ", a++);
  printf("%d\n", 2*(b-'0'));
}

```

- A. 3, 6 B. 3, 12 C. 4, 12 D. 提示错误

15. 下列程序运行结果是【 】

```

main()
{ int a=0, k=0;
  do
  {
    a++;
    k--;
  } while(k>0);
  printf("%d\n", a);
}

```

- A. 0 B. 1 C. -1 D. 2

16. 下列程序运行结果是【 】

```

main()
{ int i;
  for(i=1; i<=60; i++)
    if(i%3==0&& i%5==0)
      printf("%3d ", i);
}

```

- A. 3 5 B. 3 3 5 5 C. 3 0 5 0 D. 15 30 45 60

17. 输入3, 5, 下列程序运行结果是【 】。

```

int swap(int a, int b)
{ int t;
  t=a; a=b; b=t;
}

```

```

main()
{ int a,b;
  scanf("%d, %d",&a,&b);
  swap(a,b);
  printf("a=%d,b=%d\n",a,b);
}

```

- A. a=3,b=5 B. a=5,b=3 C. a=3,b=3 D. a=5,b=5

18. 下列程序的运行结果为【 】。

```

#define Q 3+7
main()
{ int g;
  g=Q*Q;
  printf("%d\n",g);
}

```

- A. 100 B. 31 C. Q*Q D. 3+7*3+7

19. 下列程序的运行结果为【 】。

```

main()
{ unsigned j=32768;
  int k;
  k=j;
  printf("%u, %d\n", j, k);
}

```

- A. 32768, -32768 B. 32768, 32768 C. -32768, -32768 D. -32768, 32768

20. 下列程序的运行结果为【 】

```

void pp(int *p)
{ int k;
  for(k=0;k<5;k++)
    printf("%2d",*p++);
}
main()
{ int a[5]={1,3,5,7,9};
  pp(a);
}

```

- A. 2 4 6 8 10 B. *1*3*5*7*9 C. 1 3 5 7 9 D. 1 2 3 4 5

二、阅读程序，写出运行结果（每小题 3 分，共 30 分）

得分	
----	--

1. #include <stdio.h>

```

main()
{
  int i,j,k;
  i=26;
  j=8;
  k=i/j;
  printf("k=i/j=%d\n",k);
}

```

运行结果:

```
2.  #include<stdio.h>
    main()
    {
        int a,b,c;
        a=35;
        b=5;
        c=(a%b<=4)&&(a/b<=7);
        printf("%d  %d  %d\n",c,b,a);
    }
```

运行结果:

```
3.  #include <stdio.h>
    main( )
    {
        int x,y=5,t=0;
        x=-3;
        if (x>0)
        {
            t=x;
            x=y;
            y=t;
        }
        if (x==0) y=0;
        if (x<0) y=-1;
        printf("x=%d\n y=%d\n",x,y);
    }
```

运行结果:

```
4.  #include <stdio.h>
    int fun(int x)
    {
        int p;
        if(x=-0||x==1)return(2);
        p=x*fun(x-2);
        return p;
    }
    main()
    {
        printf("%d\n",fun(4));
    }
```

运行结果:

```
5.  #include<stdio.h>
    fun(int a, int b)
    {
        if(a>b)
```

```

        return(a);
    else
        return(b);
}
main()
{
    int x=4, y=6, z=2, r;
    r=fun(fun(x, y), 2*z);
    printf("%d\n", r);
}

```

运行结果:

```

6.  #include<stdio.h>
    main()
    {
        int p[7]={1, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
        int i=0, j=0;
        while(i<7 && p[i]%2==1)
        {
            j+=p[i];
            i++;
            printf("%d:%d\n", i, j);
        }
    }

```

运行结果:

```

7.  #include<stdio.h>
    int y=2;
    void sub(int x)
    {
        int y=3;
        y+=x;
        printf("sub_fun: y=%d\n", y);
    }
    main()
    {
        int x=1;
        sub(x);
        y=y+x;
        printf("main_fun: y=%d\n", y);
    }

```

运行结果:

```

8.  #include<stdio.h>
    main()
    {
        int s=0, a=1, n;
        scanf("%d", &n);
        do

```

```

    {
        s+=1;
        a=a-2;
    }while(!n);
    printf("s=%d\n",s);
}

```

从键盘给 n 输入的值是 8。

运行结果:

9. #include<stdio.h>
 void fun(char *a, char *b)
 {
 *a=*b;
 }
 main()
 {
 char c1='A',c2='a',*p1,*p2;
 p1=&c1;
 p2=&c2;
 fun(p1,p2);
 printf("%c,%c\n",c1,c2);
 }

运行结果:

10. #include<stdio.h>
 main()
 {
 char *p[]={"!2008","eye","yes","Beijing"};
 int i;
 for(i=3;i>=0;i--)printf("%c",*p[i]);
 printf("\n");
 }

运行结果:

三、填空题 (每空 2 分, 共 30 分)

得分	
----	--

1. 计算半径为 r 的圆的周长和面积。

```

#include <stdio.h>
main()
{
    float r;
    float circum, area;
    printf("Input r:");
    scanf("%f",&r);
    circum = 2*PI*r;
    printf("circum=%10.2f,area=%10.2f\n", circum, area);
}

```

2. 以下函数返回 x 所指数组中最小值。


```

int fun(int x[], int n)
{ int i, p;
  p=x[0];
  for(i=1; i<n; i++)
    if(x[i]<p) _____;
  return(_____);
}

```

3. 以下程序中函数 `huiwen` 的功能是检查一个字符串是否是回文，当字符串是回文时，函数返回字符串:yes!，否则函数返回字符串:no!，并在主函数中输出。所谓回文即正向与反向的拼写都一样，例如:abcba。

```

#include <stdio.h>
char *huiwen(char *str)
{ char *p1,*p2; int i, t=0;
  p1= str;
  p2= str+(strlen(str)-1);
  for(i=0; i<=strlen(str)/2; i++)
    if(*p1++!=*p2--)
    {
      t=1;
      break;
    }
  if(!t)
    return("yes!");
  else
    return("_____");
}
main()
{
  char str[50];
  printf("Input str[]:");
  scanf("%s", str);
  printf("%s\n", huiwen(_____));
}

```

4. 下面的程序是输出 100 到 200 之间的所有素数及这些素数的平均值。

```

#include <stdio.h>
main()
{ int i, j, sum=0, _____;
  float aver=0;
  for(i=100; i<=200; i++)
  {
    for(j=2; j<i; j++)
    {
      if(i%j==0)
        break;
    }
    if(j>=i)

```

```

    {
        c++;
        printf("%d, %d\n", c, i);
        sum=_____
    }
}
aver=sum/c;
printf("aver=%f\n", aver);
}

```

5. 下面的程序是把一组数按照从小到大的次序排序。

```

#include <stdio.h>
main()
{
    int i, j, k, t, a[8]={23, 15, 6, 12, 8, 21, 4, 16};
    printf("before: \n ");
    for(i=0; i<8; i++)
        printf("%3d", a[i]);
    printf("\n");
    for(i=0; i<7; i++)
    {
        k=_____
        for(j=i+1; j<8; j++)
        {
            if(_____)
                k=j;
        }
        t=a[i];
        a[i]=a[k];
        a[k]=t;
    }
    printf("after: \n ");
    for(i=0; i<8; i++)
        printf("%3d", a[i]);
    printf("\n");
}

```

6. 下面的程序是在运行后输出右图所示结果。

```

#include<stdio.h>
main()
{
    int i, j, k;
    for(i=1; _____; i++)
        {
            for(j=1; j<=4-i; j++)
                _____
            for(k=1; k<=2*i-1; k++)
                printf("%d", i);
            printf("\n");
        }
}

```

```

      1
     2 2 2
    3 3 3 3 3
   4 4 4 4 4 4 4

```


7. 当前磁盘的当前目录下有名为"lut2006"的文本文件,下面的程序是从文件中读出其中的字符,并统计文件中字符的个数,同时还要求统计出字母'b'或'B'出现的个数。

```
#include <stdio.h>
main()
{ char ch; int num=0, cg=0 ;
  if( (fp=fopen(____)) == NULL)
    exit(1);
  else
    while((ch=fgetc(fp)) != EOF )
    {
      num++;
      if(ch==' b' ||ch==' B' )
        cg++;
    }
  printf("num=%d\tcg=%d\n", num, cg);
  fclose(fp);
}
```

8. 下面 min 函数的功能是: 计算单向循环链表 first 中每 3 个相邻结点数据域中值的和, 返回其中最小的值。请填空。

```
struct node
{
  int data;
  struct node * next;
};
int min(struct node * first)
{
  struct node *p=first;
  int m, m3;
  m3=p->data+p->next->data+p->next->next->data;
  for(p=p->next; p!=first; p=____)
  {
    m=p->data+p->next->data+p->next->next->data;
    if(m<m3)
      m3=m;
  }
  return(m3);
}
```

四、编程题 (每小题 5 分, 共 10 分)

得分

出)。

```
#define M 3
```

```
transpose(int a[M][M])
{
```

请填写完整子函数 transpose, 实现 n 阶矩阵转置 (main 函数已给

```

}

main()
{
    int a[M][M]={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9}};
    int i,j;
    printf("matrix:\n");
    for(i=0;i<M;i++)
    {
        for(j=0;j<M;j++)
            printf("%4d",a[i][j]);
        printf("\n");
    }
    transpose(a);
    printf("transposed matrix:\n");
    for(i=0;i<M;i++)
    {
        for(j=0;j<M;j++)
            printf("%4d",a[i][j]);
        printf("\n");
    }
}

```

2. 请编程输出 fibonacci (斐波那契) 数列 (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ……) 的前 40 项。

参考答案和评分标准

一、选择题 (1-20 每题 1 分, 21-30 题每题 2 分, 共 40 分)

1-5CDBBA 6-10ACDDB 11-15AACBB 16-20DABAC

二、阅读程序, 写出其运行结果 (每题 3 分, 共 30 分)

1. $k=i/j=3$
2. 1 5 35
3. $x=-3$
 $y=-1$
4. 16
5. 6
6. 1: 1
2: 4
7. sub_fun: $y=4$
main_fun: $y=3$
8. $s=1$
9. a, a
10. Bye!

说明: 格式 1 分, 其他 2 分

三、填空题 (每空 2 分, 共 30 分)

1.

```
#define PI 3.14
area=PI*r*r;
```
2.

```
p=x[i]
p
```
3.

```
no!
str
```
4.

```
c=0
sum+i    或 i+sum
```
5.

```
i
a[j]<a[k]    或 a[k]>a[j]
```
6.

```
i<=4    或 4>=i    或 i<5    或
5>i
printf(" ");
```
7.

```
FILE *fp
"lut2006", "r"    或 "lut2006",
"r+"
```
8.

```
p->next
```

四、编程题 (每小题 5 分, 共 10 分)

1. 参考程序 (段)

```
int i, j;
int temp;
for(i=0; i<M; i++)
    for(j=i; j<M; j++) {
        temp=a[i][j];
        a[i][j]=a[j][i];
        a[j][i]=temp;
    }
```

2. 参考程序

/*数组法*/

#define M 40

```
main() {
    long fib[M]={1, 1};
    int i;
    for(i=2; i<M; i++)
        fib[i]=fib[i-1]+fib[i-2];
    for(i=0; i<M; i++) {
        if(i%4==0)
            printf("\n");
        printf("%12ld", fib[i]);
    }
}
```

/*简单变量法*/

#include<stdio.h>

void main()

```
{
    long f1=1, f2=1;
    int n=1;
    printf("%12ld    %12ld\n", f1, f2);
    while(n<20) { /* for(; n<20;) { */
        f1=f1+f2;
        f2=f2+f1;
        printf("%12ld    %12ld\n", f1,
            f2);
        n++;
    }
}
```

/*递归函数法*/

```
long fib(int i) {
    return(i<=2?1: fib(i-1)+fib(i-2));
}
main()
```

```

int i;
for(i=1;i<=40;i++){
    printf("%12ld", fib(i));
}
if(i%2==0)
    printf("\n");

```

2016 秋 计算机语言 B (C 语言) A 卷

一、选择题 (每小题 1 分, 共 30 分)

得分

下列各题 A、B、C、D 四个选项中, 只有一个选项是正确的, 请将你认为正确的选项填写在题干的括号内。

1. C 语言中, 函数返回值的类型是由【 】。
 - A. return 语句中的表达式类型所决定
 - B. 调用该函数时的主调函数类型所决定
 - C. 调用该函数时系统临时决定
 - D. 在定义该函数时所指定的函数类型所决定
2. 以下说法中, 不正确的是【 】。
 - A. C 程序中必须有一个 main() 函数, 从 main() 函数的第一条语句开始执行
 - B. 非主函数都是在执行主函数时, 通过函数调用或嵌套调用而执行
 - C. C 程序中的 main() 函数必须放在程序的开始位置
 - D. C 程序中的 main() 函数位置可以任意指定
3. 以下 4 组用户定义标识符中, 全部合法的一组是【 】。
 - A. _main include sin1
 - B. If -max turbo
 - C. txt REAL 3COM
 - D. int k_2 _001
4. 以下符合 C 语言语法的实型常量是【 】。
 - A. 1.2E0.5
 - B. 3.14159E
 - C. 5E-3
 - D. E15
5. 若以下选项中的变量已正确定义, 则正确的赋值表达式是【 】。
 - A. x1=26.8%3
 - B. 1+2=x2
 - C. x3=0x12
 - D. x4=1+2=3
6. 在 C 语言中, 调用一个函数时, 实参和形参之间的数据传递是【 】。
 - A. 由实参传给形参, 但不能由形参传回给实参
 - B. 总是值传递
 - C. 由实参传给形参, 并由形参传回给实参
 - D. 由用户指定传递方式
7. 已知某链表结点的存储结构如下:

data	next
------	------

```

struct link
{
    int data;
};

```

则对 next 成员的正确说明应该是【 】。

- A. struct link next;
 - B. struct link *next;
 - C. link next;
 - D. link *next;
8. 设 x 和 y 均已正确定义并赋初值。以下 if 语句中, 在编译时将产生错误信息的是【 】。
 - A. if(x++);
 - B. if(x>y&& y!=0);
 - C. if(x>0) x--;
 - D. if(y<0) {};

9. C 语言中的函数【 】。

- A. 可以嵌套定义 B. 可以嵌套调用, 但不能递归调用
C. 不可以嵌套调用 D. 递归调用和嵌套调用均可以

10. 若有说明: `int a[10]`; 则对 `a` 数组元素引用正确的是【 】。

- A. `a[10]` B. `a[3.0]` C. `a(3)` D. `a[10-10]`

11. 有以下程序

```
#include "stdio.h"
main()
{ int x=10, y=012;
  printf("%2d, %2d\n", x, y);
}
```

执行后输出结果是【 】。

- A. 10, 01 B. 10, 12 C. 10, 10 D. 10, 012

12. 下面程序的运行结果是【 】。

```
#include "stdio.h"
main()
{ int i;
  for(i='A'; i<='H'; i++)
    printf("%c", i+32);
}
```

- A. 编译不通过 B. aceg C. acegh D. abcdefgh

13. 下面程序的运行结果是【 】。

```
#include "stdio.h"
main()
{ int x, y;
  double d=3.2;
  x=1.2;
  y=(x+3.8)/5.0;
  printf("%f", d*y);
}
```

- A. 0.000000 B. 3.200000 C. 3.072000 D. 1.000000

14. 下面程序的运行结果是【 】。

```
#include "stdio.h"
main()
{ int k=5, n=0;
  do
  {
    switch(k)
    { case 1:
      case 3: n+=1; k--; break;
      default: n=0; k--;
      case 2:
      case 4: n+=2; k--; break;
    }
    printf("%d", n);
  } while(k>0 && n<5);
}
```


15. 数字字符'1'的ASCII码值为49, 下面程序的运行结果是【 】。

```
#include "stdio.h"
main()
{ char a='3', b='6';
  printf("%c, ", ++a);
  printf("%d\n", 2*(b-'0'));
}
```

16. 以下程序的输出结果是【 】。

```
#include "stdio.h"
main()
{ int a=5, b=4, c=6, d;
  printf("%d", d=(b>a)?(a>c?a:c):(b));
}
```

17. 有以下程序

```
#include "stdio.h"
void swap(int c0, int c1)
{ int t;
  t=c0;
  c0=c1;
  c1=t;
}
main()
{ int a[2]={6, 9};
  swap(a[0], a[1]);
  printf("%d %d\n", a[0], a[1]);
}
```

其输出结果是【 】。

18. 下列程序的运行结果为【 】。

```
#include "stdio.h"
#define M(x, y, z) x*y*z
main()
{ int a=4, b=3, c=2;
  printf("%d\n", M(a+b, b+c, c+a));
}
```

19. 下面程序的运行结果是【 】。

```
#include "stdio.h"
main()
{ unsigned x=32768;
  printf("%d\n", x);
}
```

- A. 32768 B. 0 C. 1 D. -32768

20. 若有以下定义和语句:

```
int s[4][5], (*ps)[5];
ps=s;
```

则对 s 数组元素的正确引用形式是【 】。

- A. ps+1 B. *(ps+3) C. ps[0][2] D. *(ps+1)+3

21. 有以下程序

```
#include "stdio.h"
main()
{ char a[]="abcdefg", b[10]="abcdefg";
  printf("%d %d\n", sizeof(a), sizeof(b));
}
```

执行后输出结果是【 】。

- A. 7 7 B. 8 8 C. 8 10 D. 10 10
22. 设已有定义: float x; 则以下对指针变量 p 进行定义且赋初值的语句正确的是【 】。
- A. float *p=x; B. int *p=(float)x;
- C. float p=&x; D. float *p=&x;

23. 有以下程序

```
#include "stdio.h"
main(int argc, char *argv[])
{ int n, i=0;
  while(argv[1][i]!='\0')
  { n=fun();
    i++;
  }
  printf("%d\n", n*argc);
}

int fun()
{ static int s=0;
  s+=1;
  return s;
}
```

编译连接后生成可执行文件 lut.exe, 若键入以下命令行

lut abcd(回车)

程序运行后的输出结果是【 】。

- A. 8 B. 10 C. 4 D. 5

24. 下面程序的运行结果是【 】。

```
#include "stdio.h"
main()
{ char a[]="abcdefg", *p;
  p=a;
  printf("%c\n", *(p+3));
}
```

- A. d B. 0 C. 元素 u[3] 的地址 D. 字符 c 的地址

25. 下面程序的运行结果是【 】。

```
#include "stdio.h"
```

```

main()
{
    unsigned char a=2,b=4,c=5,d;
    d=a|b;
    d&=c;
    printf("%d\n",d);
}

```

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

26. 以下程序中, while 循环的循环次数是【 】。

```

main()
{
    int i=0;
    while(i<10)
    {
        if(i<1)
            continue;
        if(i==5)
            break;
        i++;
    }
}

```

- A. 1 B. 0 C. 6 D. 死循环, 不能确定次数

27. 以下程序段的输出结果是【 】。

```

char s[]="\141\141abc\t";
printf("%d\n",strlen(s));

```

- A. 9 B. 10 C. 11 D. 14

28. 在 C 语言中, 形参的缺省存储类是【 】。

- A. auto B. register C. static D. extern

29. 若要打开当前目录下名为 abc.txt 的文本文件进行读、写操作, 下面符合此要求的函数调用是【 】。

- A. fopen("abc.txt", "r") B. fopen("abc.txt", "r+")
C. fopen("abc.txt", "rb") D. fopen("abc.txt", "w")

30. 若有下面的说明和定义:

```

struct test
{
    int m1;
    char m2;
    float m3;
    union uu
    {
        char u1[5];
        int u2[2];
    } uu;
} myaa;

```

则 sizeof(struct test) 的值是【 】。

- A. 9 B. 12 C. 14 D. 16

二、阅读程序, 写出运行结果 (每小题 3 分, 共 30 分)

得分

1. 有以下程序:

```
#include "stdio.h"
```

```

main()
{   int  a=5, b=4, c=3, d;
    d=(a>b>c);
    printf("%d\n", d);
}

```

执行该程序后输出的结果是：

2. 有以下程序：

```

#include "stdio.h"
main()
{   int x;
    scanf("%d",&x);
    if (x++>5)
        printf("\n%d",x);
    else
        printf("\n%d",x--);
}

```

执行该程序时，如果从键盘上输入 6，则输出结果是：

再次执行该程序时，如果从键盘上输入 4，则输出结果是：

3. 有以下程序：

```

#include "stdio.h"
main()
{   int i, n=20, sum=0;
    for(i=3; i<=n; i+=3)
        sum=sum+i;
    printf("sum=%d\n", sum);
}

```

执行该程序后输出的结果是：

4. 有以下程序：

```

#include "stdio.h"
main()
{   int i;
    for (i=0; i<=4; i++)
        switch(i)
        {   case 2: printf("%d", i);
            case 3: printf("%d", i);
            default: printf("%d", i);
        }
}

```

执行该程序后输出的结果是：

5. 有以下程序：

```

#include "stdio.h"
main()
{   int a[4][4]={ {1, 2, -3, -4},
                  {0, -10, -1, 14},
                  {-2, 23, 0, 24},

```

```

        [-3, 42, -30, 0]};
    int i, j, s=0;
    for (i=0; i<4; i++)
        for (j=0; j<4; j++)
            { if (a[i][j]<0) continue;
              if (a[i][j]==0) break;
              s+=a[i][j];
            }
    printf("%d\n", s);
}

```

执行该程序后输出的结果是:

6. 有以下程序:

```

#include "stdio.h"
main()
{ char ch[]="3x2u25bye!";
  int i, s=0;
  for (i=0; ch[i]>='0' && ch[i]<='9'; i+=2)
      s=10*s+ch[i]-'0';
  printf("%d\n", s);
}

```

执行程序后输出的结果是:

7. 有以下程序:

```

#include "stdio.h"
#include "string.h"
main()
{ char str[]="GOOD", *pstr=str;
  for (; *pstr!='\0'; pstr++)
      puts(pstr);
}

```

执行该程序后输出的结果是:

8. 有以下程序:

```

#include "stdio.h"
int f(int a)
{ int b=0;
  static int c=3;
  b++;
  c++;
  return a+b+c;
}
main()
{ int a=2, i;
  for (i=10; i<13; i++)
      printf("%4d", f(a));
}

```

执行该程序后输出的结果是:

9. 有以下程序:


```
#include "stdio.h"
main()
{ int a=13, b[16], c, i=0;
  do
  { c=sub(a);
    a=a/2;
    b[i++]=c;
  } while (a!=0);
  for(--i; i>=0; i--)
    printf("%d", b[i]);
}
```

```
int sub(int a)
{ return a%2;
}
```

执行该程序后输出的结果是:

10. 有以下程序:

```
#include "stdio.h"
long int fun(int x)
{ int p;
  if (x==0 || x==1)
    return 1;
  else
    return x*fun(x-1);
}
main()
{ int n;
  for (n=4; n>=1; n--)
    printf("%ld\n", fun(n));
}
```

执行该程序后输出的结果是:

三、填空题 (每空 2 分, 共 30 分)

得分	
----	--

1. 通过函数求 $fff(x)$ 的累加和, 其中 $fff(x) = x^2 + 1$

```
fff( int x)
{ return _____;
}
SubFun(int n)
{ int i, s=0;
  for(i=0; i<=n; i++)
    s+=fff( _____ );
  return s;
}
main()
{ printf("The sum=%d\n", SubFun(10));
}
```

2. 以下程序中, 函数 sumColM 的功能是: 求出 M 行 N 列二维数组每列元素中的最大值, 并计算它们的和值。

```

#define    M 2
#define    N 4
void SumColM(int a[M][N], int *sum)
{ int i, j, k, s=0;
  for(i=0; i<N; i++)
  { k=0;
    for(j=1; j<M; j++)
      if(a[k][i]<a[j][i])
        k=j;
    s+=_____ ;
  }
  _____=s;
}

main()
{ int x[M][N]={3, 2, 5, 1, 4, 1, 8, 3}, s;
  SumColM(x, &s);
  printf("%d\n", s);
}

```

3. 若要使指针 p 指向一个 float 类型的动态存储单元, 请填空。

p=_____malloc(sizeof(float));

4. 以下程序通过函数指针 p 调用函数 fun, 请在填空栏内, 写出定义变量 p 的语句。

```

double fun(int *x, int *y)
{ ..... }

main()
{ int a=10, b=20; double c;
  _____; /*定义变量 p */
  p=fun;
  c=(*p)(&a, &b);
  .....
}

```

5. 以下程序用来输出结构体变量 ex 所占存储单元的字节数, 请填空。

```

struct st
{ char name[20];
  double score;
};

main()
{ struct st ex;
  printf("ex size: %d\n", sizeof(_____));
}

```

6. 若有如下结构体说明:

```

struct STR1
{ int a, b;
  char c;
}

```

```
double d;
};
```

请填空，以完成对 t 数组的定义，t 数组的每个元素为该结构体类型
_____t[20];


7. 以下函数返回 x 所指数组中的最大值，请填空完成程序段。

```
int fun(int x[], int n)
{ int i, p;
  p=0;
  for(i=1; i<n; i++)
    if(x[i]>x[p]) _____
  return (_____);
}
```

8. 设有以下定义

```
struct ss
{ int info;
  struct ss *link;
} *p, *q, *r;
```

且已建立如下图所示链表结构：

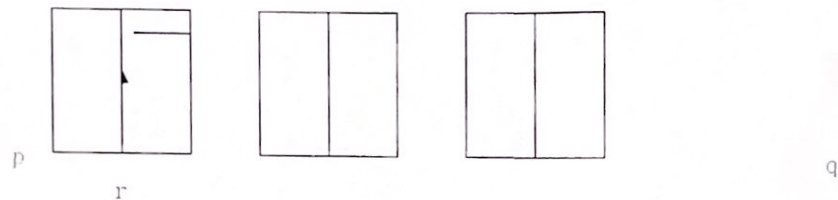

请写出删除点 q 的赋值语句_____。

9. 以下函数的功能是，把两个整数指针所指的存储单元中的内容进行交换，请填空。

```
exchange(int *x, int *y)
{ int t;
  t=*y ;
  *y=_____ ;
  *x=_____ ;
}
```

10. 有如下程序，实现功能是将文件 d:\f1.txt 拷贝到 d:\f2.txt，然后打开 d:\f2.txt，并输出其内容。

```
#include "stdio.h"
main()
{ _____*fp;
  char ch;
  void cpy();
  cpy();
  fp=_____("d:\\f2.txt", "r");
  while(!feof(fp))
  { ch=fgetc(fp);
```

```

        putchar(ch);
    }
    fclose(fp);
}

void cpy()
{
    FILE *ff;
    FILE *ft;
    if((ff=fopen("d:\\f1.txt", "r"))==NULL)
    {
        printf("File d:\\f1.txt not found");
        exit(0);
    }
    if((ft=fopen("d:\\f2.txt", "w"))==NULL)
    {
        printf("Can't create file d:\\f2.txt");
        exit(0);
    }
    while( !feof ( ff ) )
        fputc( fgetc(ff) , ft );
    fclose(ff);
    fclose(ft);
}

```

2.14 x 2000
 20
 5/1000
 20
 5/1000
 20

四、编程题（每小题 5 分，共 10 分）

得分

✓ 若数组 a 的各元素值为：，编写一子函数，使其与 main 函数共同实现对

各行求和并按如下格式输出：

```
#include "stdio.h"
```

```
#define M 4
```

```
main()
```

```
{
    int a[M][M+1]={ {2,7,8,6},
                     {3,6,9,1},
                     {8,7,5,4},
                     {3,9,6,7} };

```

```
    int i,j;
```

```
    for(i=0;i<M;i++)
```

```
    {
```

```
        a[i][M] = fun(a[i],M);
```

```
    }
```

```
    printf("Result:\n");
```

```
    for(i=0;i<M;i++)
```

```
    {
```

```
        for(j=0;j<M+1;j++)
```

```
            printf("%4d",a[i][j]);
```

```
        printf("\n");
```

```
    }
```

```
}
```

请编写子函数：

2. 编程找出 10~99 中个位与十位之和等于 10 的数, 要求统计满足条件的数的个数 (请注意不要重复, 如 1+9 已经统计输出, 就不再统计输出 9+1), 并按如下格式输出:

19: 1+9=10

28: 2+8=10

.....

参考答案和评分标准

一、选择题 (每小题 1 分, 共 30 分)

1. D 2. C 3. A 4. C 5. C 6. A
7. B 8. C 9. D 10. D 11. C 12. D
13. A 14. A 15. C 16. B 17. C 18. D
19. D 20. C 21. C 22. D 23. A 24. A
25. B 26. D 27. A 28. A 29. B 30. B

二、阅读程序, 写出运行结果 (每小题 3 分, 共 30 分)

1.
0
2.
7
5
3.
sum=63
4.
01222334
5.
68
6.
322
7.
GOOD
OOD
OD
D
8.
7 8 9
9.
1101
10.
24
6
2
1

说明: 格式 1 分, 其他 2 分

三、填空题 (每空 2 分, 共 30 分)

1.
x*x+1
i

2.
a[k][i]
*sum
3.
(float *)
4.
double (*p) ()
5.
ex 或 struct st
6.
struct STRU
7.
p = i;
x[p]
8.
p->link=q->link
(*p).link=(*q).link
9.
*x
t
10.
FILE
fopen

或

四、编程题 (每小题 5 分, 共 10 分)

1. 参考程序 (段)

```
int fun( int a[], int n )
{
    int sum=0, i;
    for ( i=0; i<n; i++)
        sum += a[i];
    return sum;
}
```

2. 参考程序

```
#include "stdio.h"
main()
{
    int n, a, b, count=0;
    for(n=10; n<=99; n++) {
        a=n/10;
        b=n%10;
```



```

        if(a+b==10 && a<=b) {
            count++;
        }
        printf("count :%d\n", count);
    }
    printf("%d:  %d+%d=%d\n", n, a, b, a+b);
}

```

2017 秋 计算机语言 B (C 语言) A 卷

一、选择题 (每小题 1 分, 共 30 分)

得分

下列各题 A、B、C、D 四个选项中, 只有一个选项是正确的, 请将你认为正确的选项填写在题干的括号内。

1. C 语言源程序文件的扩展名是【 】。
A. .exe B. .C C. .obj D. .cpp
2. 以下叙述中, 正确的是【 】。
A. C 程序中注释只能出现在程序的开始位置和语句的后面
B. C 程序书写格式严格, 要求一行内只能写一个语句
C. C 程序书写格式自由, 一个语句可以写在多行上
D. 用 C 语言编写的程序只能放在一个源程序文件中
3. 以下选项中可用作用户标示符的一组是【 】。
A. _2008, _main B. Date y-m-d
C. txt DR.com D. case _001
4. 以下不符合 C 语言语法的字符常量是【 】。
A. 'C' B. '\xDD' C. '\012' D. "p"
5. 若以下选项中的变量已正确定义, 则正确的赋值表达式是【 】。
A. x=y==5; B. x=n%2.5; C. x+n=i; D. x=5=4+1;
6. 以下叙述中, 错误的是【 】。
A. 改变函数形参的值, 不会改变对应实参的值
B. 函数可以返回地址值
C. 可以给指针变量赋一个整数作为地址值
D. 当在程序的开头包含头文件 stdio.h 时, 可以给指针变量赋 NULL
7. 若在定义语句: int a, b, c, *p=&c; 之后, 接着执行以下选项中的语句, 则能正确执行的语句是【 】。
A. scanf("%d", a, b, c); B. scanf("%d%d%d", a, b, c);
C. scanf("%d", p); D. scanf("%d", &p);
8. 有以下程序段

```

int j; float y; char name[50];
scanf("%2d%f%s", &j, &y, name);

```

 当执行时, 从键盘输入 55566 777abc 后, y 的值为:
 A. 55566.0 B. 566.0 C. 7777.0 D. 566777.0
9. 若变量已正确定义, 有以下程序段

```

i=0;
do
    printf("%d, ", i); while(i++);
    printf("%d\n", i);

```

 其输出结果是【 】
 A. 0,0 B. 0,1 C. 1,1 D. 程序进入无限循环
10. 有以下程序:

```

main()
{ int x=17;

```