گزارش تغییرات پروژه

اپلیکیشن لوپ تکنسین
مرور کارهای انجام‌شده

فیچرهای جدید، رفع باگ‌ها، اصلاحات امنیتی، بازآرایی کد، بهبود سرعت و حجم، و تغییرات ظاهری — دسته‌بندی‌شده و با توضیح اینکه هر تغییر چه مشکلی را حل می‌کند.

بازه زمانی
۲۴ مرداد تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

شاخه
`develop`

تاریخ گزارش
۱ مهر ۱۴۰۵

۱ خلاصه

در این بازه، اپلیکیشن تکنسین سه تحول اصلی داشت: **اعلان‌های Push** با Firebase اضافه شد، **کیف پول و گزارش مالی** از نو طراحی شد، و یک **بازبینی کامل (Audit)** روی کل کد انجام شد که ورود و نشست کاربر را بازسازی کرد، کرش‌ها و حفره‌های امنیتی را بست و حجم برنامه را به‌شکل چشمگیری کم کرد. در کنار این‌ها، سیستم طراحی (Design Tokens) و فوتر جدید شیشه‌ای هم به برنامه اضافه شد.

۱۲	۱۴۱	۳۳	۶
کامیت در این بازه	فایل تغییرکرده	باگ رفع‌شده	مشکل امنیتی بسته‌شده

۱۶ ← ۳٫۶	۱۹ ← ۲	۱۶	۴۲
مگابایت حجم پوشه assets	فونت آیکون داخل برنامه	پکیج npm بلااستفاده حذف شد	فایل مرده حذف شد

دسته‌بندی‌ها

۲ فیچرهای جدید
Push Notification، کیف پول، Design Tokens، پروفایل‌های Build

۳ رفع باگ
ورود و نشست، کرش‌ها، کیف پول، فوتر و خروج

۴ امنیت
رمز عبور، توکن، لاگ‌ها، WebView نقشه، پکیج‌های آسیب‌پذیر

۵ سرعت و کارایی
بارگذاری تنبل صفحات، Polling هوشمند، کش تصاویر

۶ حجم برنامه
فشرده‌سازی تصاویر و ویدیو، فونت آیکون، پکیج‌ها

۷ بازآرایی کد (Refactor)
ماژول نشست، هوک Polling، توابع مشترک مبلغ و تراکنش

۸ استایل و رابط کاربری
فوتر شیشه‌ای، صفحه مالی جدید، دکمه اعتبار

۹ Build، پاکسازی و مستندات
EAS، پلاگین Expo، حذف فایل‌ها، مستندات

۲ فیچرهای جدید

اعلان‌های Push با Firebase Cloud Messaging

فیچر اصلی

تکنسین حالا برای سفارش‌ها، پیام‌ها و چت اعلان دریافت می‌کند؛ هم وقتی برنامه باز است، هم در پس‌زمینه، هم وقتی کاملاً بسته است.

- **ثبت توکن دستگاه** روی سرور بعد از ورود، و به‌روزرسانی خودکار آن وقتی سیستم‌عامل توکن FCM را عوض می‌کند یا کاربر مجوز اعلان را در تنظیمات تغییر می‌دهد (بررسی مجدد هنگام بازگشت به برنامه).
- **مسیریابی با لمس اعلان:** هر اعلان کاربر را مستقیم به صفحه مربوط می‌برد — جزئیات سفارش، لیست سفارش‌ها، اتاق چت، پیام‌ها، تخلفات، عملکرد و گزارش مالی. اگر نوع اعلان ناشناخته باشد، کاربر به صفحه اشتباه نمی‌رود.
- **اجرای سرد (Cold Start):** اگر برنامه با لمس اعلان باز شود، صبر می‌کند تا ناوبری آماده شود و بعد صفحه را باز می‌کند.
- **حذف توکن هنگام خروج،** قبل از باطل‌شدن توکن احراز هویت؛ تا دستگاهِ خارج‌شده دیگر اعلان نگیرد.
- شناسه پایدار دستگاه، کانال‌های اعلان اندروید، آیکون و رنگ اختصاصی اعلان، و نسخه خالی (Stub) برای وب.

فایل‌ها: `services/notifications/*` `components/NotificationsGate.js` `index.js` `services/Api.js` — مستند: `docs/Firebase-Push-Notifications.md`

کیف پول و گزارش مالی جدید

فیچر اصلی

صفحه گزارش مالی از پایه بازنویسی شد تا تکنسین در یک نگاه وضعیت مالی خودش را ببیند.

- **کارت موجودی** با وضعیت روشن: «قابل برداشت»، «کیف پول خالی است» یا برچسب **بدهکار** وقتی موجودی منفی است.
- **آمار:** مجموع درآمد، مجموع تسویه‌ها و **درصد تسویه‌شده** به‌صورت نوار پیشرفت.
- **تراکنش‌های اخیر** با آیکون و رنگ بر اساس نوع (واریز / برداشت / جریمه) و لینک «مشاهده همه».
- زمان آخرین به‌روزرسانی؛ و اگر به‌روزرسانی نشد، آخرین موجودی با پیام «به‌روزرسانی ممکن نشد» نمایش داده می‌شود.
- دکمه‌های **درخواست تسویه حساب** و **گزارش مغایرت مبلغ** که مستقیماً با پشتیبانی تماس می‌گیرند.
- در نمودار درآمد سالانه، دکمه‌های سال قبل/بعد اضافه شد و سال انتخاب‌شده هنگام بازگشت به صفحه حفظ می‌شود.
- در صفحه اصلی، مبلغ اعتبار به یک **دکمه** تبدیل شد که مستقیم گزارش مالی را باز می‌کند.

فایل‌ها: `FinancialReportScreen.js` `IndexScreen.js` `FolderScreen.js` `helpers/transactions.js` + ۱۹ ترجمه جدید

سیستم طراحی (Design Tokens)

زیرساخت UI

مقادیر ثابت برای رنگ، فاصله، گردی گوشه‌ها و تایپوگرافی تعریف شد تا صفحه‌های جدید از یک زبان بصری مشترک استفاده کنند.

- **رنگ‌های معنایی** (`colors.primary` ، `success` ، `error` ، `textSecondary` ...) به‌جای کد رنگ مستقیم یا شماره پالت.
- مقیاس فاصله (`spacing`)، گردی (`radius`) و اندازه فونت (`fontSize`).
- انتخاب خودکار فونت وزیر مناسب بر اساس جهت زبان (راست‌به‌چپ یا چپ‌به‌راست).

فایل‌ها: `theme/Color.js` `theme/Spacing.js` `theme/Radius.js` `theme/Typography.js`

پروفایل‌های Build و دستورات آماده

DevOps

پروفایل‌های EAS برای توسعه، پیش‌نمایش (APK) و انتشار (AAB) تعریف شد و دستورات `npm run build:*` برای اندروید و iOS اضافه شد. پروفایل پیش‌نمایش فقط برای معماری `arm64-v8a` می‌سازد تا Build سریع‌تر و APK کوچک‌تر باشد.

فایل‌ها: `eas.json` `package.json` `app.config.js`

۳ رفع باگ‌ها

ورود، نشست و هدایت کاربر

#	مشکل	راه‌حل
۱	با خطای ۴۰۱، توکن از حافظه پاک می‌شد اما Redux هنوز کاربر را واردشده می‌دانست؛ کاربر روی صفحه خراب می‌ماند.	یک هندلر سراسری ۴۰۱، حافظه و Redux را با هم پاک کرده و به صفحه ورود می‌برد.
۲	شروع برنامه منتظر یک درخواست شبکه می‌ماند (تا ۳۰ ثانیه بدون اینترنت) و توکن دو بار اعتبارسنجی می‌شد.	شروع فقط توکن ذخیره‌شده را می‌خواند (فوری)؛ پروفایل در پس‌زمینه بار می‌شود.
۳	در حالت آفلاین، خطای شبکه هنگام شروع کاربر را از حساب خارج می‌کرد.	فقط ۴۰۱ واقعی باعث خروج می‌شود.
۴	بعد از ویدیوی شروع، کاربرِ واردشده گاهی به صفحه ورود می‌رفت؛ و اگر ویدیو پخش نمی‌شد، برنامه روی Intro گیر می‌کرد.	صفحه بعد بر اساس توکن انتخاب می‌شود؛ Intro حداکثر ۱۰ ثانیه است و با لمس رد می‌شود.
۵	ورود خودکار بعد از بازیابی رمز همیشه شکست می‌خورد (پارامترها اشتباه ارسال می‌شد).	تابع ورود درست فراخوانی می‌شود.
۶	تغییر رمز فقط توکن را از حافظه پاک می‌کرد و Redux و ثبت اعلان باقی می‌ماند.	از فرایند خروج استاندارد استفاده می‌شود.
۷	کشیدن برای به‌روزرسانی در «خدمات اضافه» توکن `Bearer undefined` می‌فرستاد.	از کلاینت API مشترک استفاده می‌کند که همیشه توکن را اضافه می‌کند.
۸	دریافت پروفایل خطا را پنهان می‌کرد و `undefined` را به‌عنوان پروفایل ذخیره می‌کرد.	خطا گزارش می‌شود؛ در خطای شبکه آخرین پروفایل حفظ می‌شود.
۹	در نسخه وب، کاربر خارج‌شده می‌توانست مستقیم صفحات محافظت‌شده (مثل `/orders`) را باز کند.	هر ناوبری بررسی می‌شود و کاربر به صفحه ورود هدایت می‌شود.
۱۰	چند Deep Link به نام صفحه‌ای اشاره می‌کرد که وجود نداشت.	لینک‌ها اصلاح و لینک صفحه حذف‌شده برداشته شد.
۱۱	هدر `Accept-Language` فقط یک بار و قبل از بارگذاری ترجمه‌ها خوانده می‌شد.	در هر درخواست خوانده می‌شود و با زبان کاربر هماهنگ است.
۱۲	«ارسال مجدد کد» هنگام ثبت‌نام `hashApp` را نمی‌فرستاد؛ اندروید کد پیامک دوم را خودکار پر نمی‌کرد.	`hashApp` ارسال می‌شود (بک‌اند هم باید آن را در پیامک قرار دهد).

کرش‌ها و خطاهای صفحه‌ها

#	مشکل	راه‌حل
۱۳	**کرش:** دکمه «مسیریابی» در نقشه سفارش.	ایمپورت اصلاح شد؛ در وب، گوگل‌مپ در مرورگر باز می‌شود.
۱۴	**کرش:** صفحه وضعیت دستگاه (رنگ‌ها ایمپورت نشده بود).	اصلاح شد.
۱۵	وقتی دریافت درآمد شکست می‌خورد، صفحه Index **اعداد ساختگی** به‌عنوان درآمد واقعی نشان می‌داد.	نمودار خالی و پیام خطا با دکمه «تلاش مجدد» نمایش داده می‌شود.
۱۶	شمارش پیام‌های خوانده‌نشده وقتی سرور لیست خالی برمی‌گرداند کرش می‌کرد.	لیست خالی مدیریت می‌شود.
۱۷	تابع `hexToRgb` مقدار آبی را برنمی‌گرداند.	اصلاح شد.
۱۸	پیام موفقیت ورود فقط کلمه «Success» را نشان می‌داد.	پیام واقعی نمایش داده می‌شود.
۱۹	کلیدهای تکراری در استایل‌ها، ایمپورت ناموجود در `pdfDocumentSlice` و پنهان‌شدن خطا در `contactSlice` .	همه اصلاح شد (ظاهر صفحات تغییری نکرد).

کیف پول و تراکنش‌ها

#	مشکل	راه‌حل
۲۰	سال شمسی جاری روی موتور Hermes ممکن بود **سال میلادی** برگردد (Hermes تقویم فارسی ندارد).	محاسبه با `jalaali-js` .
۲۱	برداشت و جریمه اگر API مبلغ را مثبت می‌فرستاد، به‌عنوان **واریز سبز** نمایش داده می‌شد.	نوع تراکنش ملاک است، نه علامت مبلغ.
۲۲	مبلغ نامعتبر یا خالی به‌صورت «۰» یا `NaN` نمایش داده می‌شد.	مبلغ نامشخص با «—» نمایش داده می‌شود.
۲۳	خطای دریافت تراکنش‌ها شبیه «هنوز تراکنشی ندارید» به نظر می‌رسید.	پیام خطای واقعی نمایش داده می‌شود.
۲۴	در لیست وام‌ها، مقدار `0` به‌صورت متن خام رندر می‌شد (خطای رایج React Native).	شرط‌ها به Boolean تبدیل شد.
۲۵	عوض‌کردن سریع سال در نمودار باعث می‌شد داده سال قبلی روی سال جدید بنشیند.	فقط آخرین درخواست صفحه را به‌روز می‌کند.

فوتر و خروج از حساب

#	مشکل	راه‌حل
۲۶	اگر ورود از مسیر Welcome عبور نمی‌کرد، فوتر **برای همیشه پنهان** می‌ماند.	نمایش فوتر از روی صفحه فعلی محاسبه می‌شود، نه با دستور صفحه‌ها.
۲۷	باز شدن تأیید خروج روی منو (دو Modal روی هم) گاهی یک **لایه خالی** روی صفحه جا می‌گذاشت.	منو قبل از باز شدن تأیید بسته می‌شود.
۲۸	خروج منتظر پاسخ شبکه می‌ماند و بعد ویدیوی Intro دوباره پخش می‌شد.	خروج فوری است و مستقیم به صفحه ورود می‌رود؛ درخواست سرور در پس‌زمینه اجرا می‌شود.
۲۹	اگر کاربر در حین درخواست خروج دوباره وارد می‌شد، **نشست جدیدش پاک می‌شد**.	نشست فقط وقتی پاک می‌شود که توکن همان توکنِ در حال خروج باشد.

Build و Firebase

#	مشکل	راه‌حل
۳۰	Build اندروید به‌خاطر تداخل رنگ اعلان Firebase در Manifest شکست می‌خورد.	پلاگین `withNotificationColor` تداخل را حل می‌کند.
۳۱	پیکربندی Firebase برای پکیج `com.clpiran.looptech` ناقص بود.	`google-services.json` و شناسه پروژه EAS اصلاح شد.
۳۲	کتابخانه تأیید پیامک با New Architecture سازگار نیست.	New Architecture غیرفعال شد.
۳۳	تنظیمات Metro ممکن بود فایل‌های مخصوص وب را در Build موبایل وارد کند.	تنظیم اضافی حذف شد.

۴ امنیت

این موارد قبلاً اطلاعات حساس کاربر را در معرض خطر قرار می‌دادند.

رمز عبور به‌صورت متن ساده ذخیره می‌شد

بحرانی

گزینه «مرا به خاطر بسپار» رمز را به‌صورت متن ساده در AsyncStorage (و در وب در `localStorage`) نگه می‌داشت. حالا در موبایل در **Keychain امن** سیستم‌عامل (`expo-secure-store`) ذخیره می‌شود و در وب اصلاً ذخیره نمی‌شود. نسخه‌های قدیمی متن ساده هم در اولین باز شدن صفحه ورود پاک می‌شوند.

توکن و اطلاعات شخصی در localStorage وب

بالا

کل وضعیت برنامه، شامل توکن احراز هویت و اطلاعات شخصی کاربر، در هر تغییر در `localStorage` نوشته می‌شد. این کار حذف شد و نسخه‌های قدیمی هنگام شروع پاک می‌شوند.

اطلاعات شخصی در لاگ نسخه انتشار

بالا

نسخه Release پاسخ کامل API را در لاگ چاپ می‌کرد. حالا همه `console.log/warn/info` در Build نهایی حذف می‌شوند (فقط `console.error` می‌ماند). بررسی شد: Bundle نهایی وب صفر `console.log` دارد.

تزریق اسکریپت در WebView نقشه

متوسط

آدرس داخل یک رشته جاوااسکریپت قرار می‌گرفت و فقط HTML-escape می‌شد؛ یک بک‌اسلش یا خط جدید در آدرس اسکریپت نقشه را می‌شکست. حالا با `JSON.stringify` جاسازی می‌شود و پنجره‌های Pop-up غیرفعال شده‌اند.

پکیج‌های آسیب‌پذیر (axios و ...)

متوسط

با `npm audit fix` به‌روز شدند. هشدارهای باقی‌مانده فقط در ابزارهای Build هستند (داخل برنامه نیستند) و با ارتقا به Expo SDK ۵۷ رفع می‌شوند.

جداسازی دستگاه قبل از خروج

حریم خصوصی


توکن اعلان دستگاه قبل از باطل شدن توکن احراز هویت از سرور حذف می‌شود تا گوشی‌ای که از حساب خارج شده، اعلان‌های تکنسین را دریافت نکند.

۵ سرعت و کارایی

تغییر	نتیجه
بارگذاری تنبل صفحات: حدود ۶۰ صفحه قبلاً همه هنگام شروع بار می‌شدند؛ حالا هر صفحه اولین بار که باز شود بار می‌شود.	شروع سریع‌تر برنامه
Polling فقط وقتی صفحه دیده می‌شود: چت هر ۵ ثانیه ۲ درخواست و جزئیات سفارش هر ۱۰ ثانیه درخواست می‌فرستاد، حتی پشت صفحات دیگر یا با برنامه کوچک‌شده.	مصرف کمتر باتری، اینترنت و بار سرور
چت فقط وقتی پیام خوانده‌نشده هست، علامت «خوانده شد» می‌فرستد.	نصف شدن درخواست‌های چت
توکن در حافظه نگه داشته می‌شود.	بدون خواندن Storage در هر درخواست
آیکون پوشه‌ها روی دستگاه کش می‌شوند (`expo-image`).	نمایش فوری آیکون‌های صفحه اصلی
درخواست تکراری تعداد سفارش در صفحه اصلی حذف شد.	یک درخواست به‌جای دو
نسخه وب دیگر کل State را در هر تغییر ذخیره نمی‌کند.	کار کمتر در هر عمل کاربر

۶ حجم برنامه

پوشه `assets` از **۱۶ مگابایت به ۳٫۶ مگابایت** رسید و حدود ۴ مگابایت فونت آیکون هم از برنامه بیرون رفت.

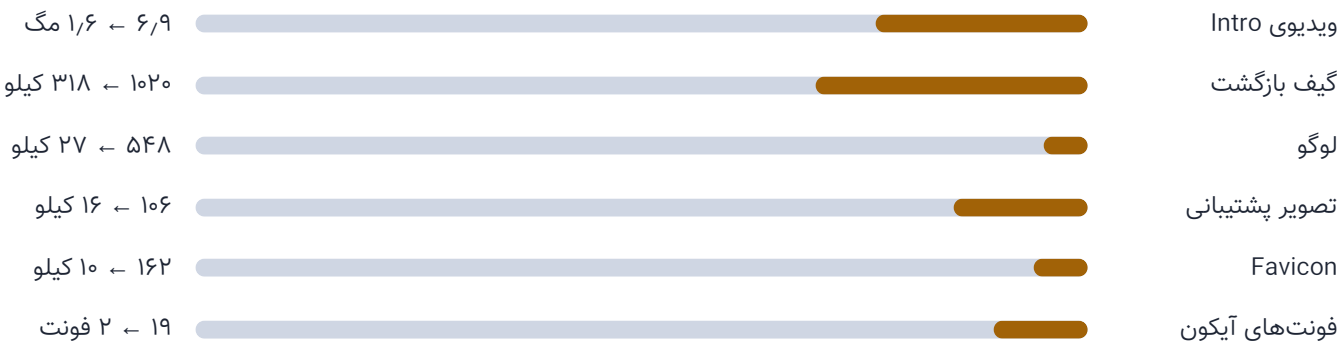

۱۶ پکیج بلااستفاده حذف شد

از جمله `react-native-reanimated` ، `react-native-gesture-handler` ، `lottie-react-native` ، `moment` ، سه نوع Navigator و چند کامپوننت قدیمی. چند مورد کد Native داشتند، پس Build موبایل هم کوچک‌تر و سریع‌تر شد.

۷ بازآرایی کد (Refactor)

ماژول واحد نشست: `services/session.js`

همه کارهای مربوط به توکن و کاربر در یک جا: `saveSession`، `clearSession`، `getToken` و `notifyUnauthorized`. پاسخ ۴۰۱ در Interceptor ثبت می‌شود و اگر توکن ردشده دیگر توکن فعلی نباشد (مثلاً بعد از ورود مجدد) نادیده گرفته می‌شود. ۴۰۱ در صفحه ورود و بازیابی رمز به معنی «رمز اشتباه» است، نه «نشست منقضی». فایل `Api.js` حدود ۲۰۰ خط کوتاه‌تر شد.

هوک مشترک `usePolling`

منطق تکرار درخواست که در چت و جزئیات سفارش تکرار شده بود، به یک هوک تبدیل شد که خودش با فوکوس صفحه و وضعیت برنامه (پیش‌زمینه/پس‌زمینه) شروع و متوقف می‌شود.

توابع مشترک مبلغ و تراکنش

`toAmount` و `formatAmount` در `helpers/Common.js` و `isDebitTransaction` / `transactionVisual` در `helpers/transactions.js`؛ جایگزین نسخه‌های تکراری و متفاوت `formatPrice`، `getTypeColor` و `getTypeIcon` در صفحات مختلف.

فوتر وابسته به مسیر

به‌جای اینکه هر صفحه `showFooter/hideFooter` را صدا بزند، فوتر از روی نام صفحه فعلی (`getCurrentRouteName`) تصمیم می‌گیرد. کد `FooterProvider` هم به کامپوننت‌های کوچک و `memo`شده تقسیم شد.

ایمپورت مستقیم آیکون‌ها و کلاینت API مشترک

همه فایل‌ها از `@expo/vector-icons/Ionicons` ایمپورت می‌کنند. Sliceهایی که `axios` را مستقیم صدا می‌زدند، حالا از کلاینت مشترک استفاده می‌کنند. `store.js` از ۵۵ خط منطق ذخیره‌سازی وب خالی شد.

۸ استایل و رابط کاربری

فوتر شیشه‌ای جدید (Dock)

بازطراحی

- نوار پایین شناور با افکت **شیشه مات** (`expo-blur`)، سایه نرم و گوشه‌های گرد.
- دکمه‌ها با درخشش ملایم هنگام لمس، و حالت فعال با پس‌زمینه روشن‌تر، هاله آبی و خط زیرین.
- منوی کشویی از پایین (Bottom Sheet) با همان زبان بصری تیره و شیشه‌ای، به‌همراه ساعت کوچک در گوشه.
- دکمه تغییر زبان، شروع/پایان کار و خروج داخل منو.

ظاهر مالی

کیف پول

- کارت بزرگ موجودی که اندازه عدد را خودکار با عرض صفحه تنظیم می‌کند، و برچسب قرمز «بدهکار».
- تراکنش‌ها با فلش سبز (واریز)، قرمز (برداشت) و نارنجی (جریمه) و علامت منفی تایپوگرافیک − .
- اعتبار در صفحه اصلی داخل یک دکمه با آیکون کیف پول؛ موجودی منفی قرمز نمایش داده می‌شود.
- برچسب‌های دسترسی‌پذیری (Accessibility) برای دکمه‌های سال قبل/بعد.

ترجمه و متن‌ها

۱۹ کلید ترجمه جدید فارسی/انگلیسی برای بخش مالی اضافه شد و نیم‌فاصله‌هایی که به‌صورت خام در فایل ترجمه بودند، اصلاح شدند.

۹ Build، پاکسازی و مستندات

آماده‌سازی Build

تغییر	فایل
ثبت پلاگین `expo-secure-store` ، `expo-build-properties` و پلاگین سفارشی رنگ اعلان.	`app.config.js`
حذف لاگ‌ها در Build انتشار با `babel-plugin-transform-remove-console` .	`babel.config.js`
حذف اسکریپت `test:zoom` که به فایل حذف‌شده اشاره می‌کرد.	`package.json`

تأیید شد: Build هر سه پلتفرم (اندروید، iOS و وب) بدون خطا؛ `expo prebuild` موفق؛ `expo-doctor` بدون مشکل نسخه؛ ESLint با صفر خطا.

پاکسازی — ۴۲ فایل مرده

هر فایل سه بار بررسی شد: هیچ فایلی آن را ایمپورت نمی‌کند، نامش هیچ جای پروژه نیامده، و Build بدون آن موفق است. در صورت نیاز از کامیت `dade061` قابل بازگردانی است.

- **کد:** فایل‌های تست، مثال مستندات، ۴ کامپوننت بی‌استفاده، ۶ صفحه ثبت‌نشده در Navigator (از جمله دو صفحه ورود قدیمی)، فوتر قدیمی و ۵ Slice بی‌استفاده.
- **فایل‌های رسانه:** ۷ تصویر بی‌استفاده، گیف، کپی‌های تکراری فونت وزیر، آیکون‌های iOS و Splash استفاده‌نشده، فایل صوتی اعلان و فایل‌های SVG.

مستندات

- `docs/Firebase-Push-Notifications.md` — راهنمای کامل پیاده‌سازی و قرارداد اعلان‌ها با بک‌اند.
- `docs/AUDIT-CHANGES.md` — گزارش فنی تمام تغییرات Audit، فایل‌به‌فایل.
- قوانین `.gitignore` دقیق‌تر شد.

۱۰ خط زمانی کامیت‌ها

۲۴ مرداد

به‌روزرسانی فوتر و صفحه پوشه‌ها، تصویر پشتیبانی `5bca8d9`

۱۱ شهریور

سیستم طراحی و فوتر شیشه‌ای جدید `fab5d35`

۱۸ شهریور

اعلان‌های Push و پیکربندی Build `e6a1c28`

۱۹ شهریور

اصلاح پیکربندی Firebase و Build اندروید `134701e` `dade061`

۳۰ شهریور

حذف فایل‌های مرده و فشرده‌سازی فایل‌های رسانه `a657520`

۳۰ شهریور

حذف پکیج‌ها، حذف لاگ در انتشار، اصلاح Metro `5914e61`

۳۰ شهریور

بازسازی نشست و احراز هویت `b97905c`

۳۰ شهریور

رفع کرش‌ها، Polling و اصلاحات امنیتی صفحات `a25f4ff`

۳۰ شهریور

مستندات Audit و گزارش فارسی `0be8292`

۳۰ شهریور

کیف پول و گزارش مالی — نسخه ۱ `421fecc`

۳۱ شهریور

خروج سریع و امن، ارسال مجدد کد با hashApp `93f5b58`

۱۱ کارهای باز و تصمیم‌های لازم

این موارد پیدا شدند اما تغییر داده نشدند، چون به تصمیم محصول یا دسترسی حساب نیاز دارند.

کلیدهای نقشه: کلید Google Maps و Neshan از داخل بسته برنامه قابل خواندن هستند. کلید گوگل را در Google Cloud Console به پکیج `com.clpiran.looptech` و گواهی امضا محدود کنید و کلید نشان را به دامنه خودتان.

اعلان در iOS: فایل `GoogleService-Info.plist` موجود نیست و Push در Build iOS خاموش است. باید از کنسول Firebase دانلود و در ریشه پروژه قرار گیرد.

بک‌اند — ارسال مجدد کد: سرور باید `hashApp` را در پیامک دوم هم قرار دهد تا پر شدن خودکار کد کار کند.

صفحات غیرقابل دسترس: `DeviceModelInfoScreen` ، `ThinkingScreen` و `LaptopDeliveryScreen` ثبت شده‌اند اما هیچ جای برنامه بازشان نمی‌کند. اگر برنامه‌ای برایشان نیست، حذف شوند.

کتابخانه‌های قدیمی: `react-native-otp-verify` با New Architecture سازگار نیست و `react-native-modern-datepicker` دیگر نگهداری نمی‌شود. ارتقا به Expo SDK ۵۷ هشدارهای امنیتی ابزارهای Build را هم رفع می‌کند.

کاهش بیشتر حجم اندروید: فعال‌سازی ProGuard و Shrink Resources در `expo-build-properties` — نیازمند تست روی Build واقعی.

چک‌لیست تست قبل از انتشار

- [ ] نصب تازه: Intro پخش شود، سپس صفحه ورود؛ لمس Intro آن را رد کند.
- [ ] ورود با «مرا به خاطر بسپار»، بستن کامل برنامه و باز کردن مجدد: بدون ورود دوباره به صفحه اصلی برسد.
- [ ] خروج از حساب: فوری به صفحه ورود برود، بدون لایه خالی و بدون پخش دوباره Intro.
- [ ] باطل کردن توکن روی سرور: عمل بعدی کاربر را به صفحه ورود ببرد، نه صفحه خالی.
- [ ] شروع آفلاین در حالت واردشده: برنامه فوراً باز شود و کاربر خارج نشود.
- [ ] بازیابی رمز: بعد از آن ورود خودکار انجام شود. تغییر رمز: کاربر به صفحه ورود برود.
- [ ] اعلان سفارش و چت: در پیش‌زمینه، پس‌زمینه و حالت بسته؛ لمس اعلان صفحه درست را باز کند.
- [ ] کیف پول: موجودی مثبت، صفر و منفی (بدهکار)؛ قطع اینترنت و نمایش آخرین موجودی.
- [ ] چت: پیام‌ها هنگام باز بودن برسند و Polling با خروج از چت متوقف شود.
- [ ] دکمه «مسیریابی» در جزئیات سفارش اپ نقشه را باز کند.
- [ ] وب: باز کردن `/orders` بدون ورود، به صفحه ورود هدایت شود.