



RA VIAFIRMA COLOMBIA

Uso del API para perfiles PKCS#10

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	2
1.1 Alcance	2
1.2 Mecanismos disponibles	2
1.2.1 Mecanismo estándar para usuarios finales	2
1.2.2 Mecanismos para usuarios avanzados y/o distribuidores	4
2. USO DEL API PARA PKCS#10	5
2.1 Configuración	5
2.2 Flujo estándar	6
2.3 Servicios del API	7
2.3.1 Datos del perfil de certificado	7
2.3.2 Nueva solicitud a partir de un CSR	8
2.3.2.1 Payload para perfil FE-PJ (Persona Jurídica)	8
2.3.2.2 Payload para perfil FE-PN (Persona Natural)	8
2.3.2.3 Descripción de atributos	9
2.3.2.4 Response	10
2.3.3 PublicId asociado a la solicitud	10
2.3.4 Estado de la solicitud	10
2.3.5 Descarga P7B	13
3. GENERACIÓN CSR	14
3.1 CSR para perfil FE-PJ	14
3.2 CSR para perfil FE-PN	16

CONTROL DE DOCUMENTO

Título	Viafirma RA Colombia - Uso del API para perfiles PKCS#10		
Código			
Versión	1.2	Fecha Versión Actual	18/05/2026
Fecha Creación	14/05/2026	Fecha Aprobación	
Revisado por	Benito Galán	Aprobado por	
Tipología información	Interna y/o privada ▾		

Control de Cambios y Versiones		
Fecha	Versión	Motivo del Cambio
14/05/2026	1.0	Primera versión.
15/05/2026	1.1	Nuevo Cap. 2.3.2.1 Payload para perfil FE-PJ. Nuevo Cap. 2.3.2.2 Payload para perfil FE-PN Nuevo Cap.2.3.2.3 Descripción de atributos Nuevo Cap.2.3.2.4 Response Nuevo Cap. 3 Generación CSR.
18/05/2026	1.2	Rev. Cap. 2.3.2.4 objeto response optimizado. Rev. Cap. 2.3.3 PublicId ya no es necesario.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Alcance


Los certificados digitales ofrecidos por la Entidad de Certificación Digital (ECD) Viafirma Colombia para perfiles PKCS#10 son emitidos mediante mecanismos que aseguren la que la posesión de la clave privada reside en lado cliente y que en ningún punto del procedimiento la ECD interactúa con ésta, ni siquiera de manera temporal.

Para ello se contempla un mecanismo estándar orientado para usuarios finales y otro para usuarios avanzados y/o distribuidores, tal y como se describe a continuación.

1.2 Mecanismos disponibles

1.2.1 Mecanismo estándar para usuarios finales

El usuario final descarga una aplicación escritorio que debe instalar en su equipo, y con la que puede generar la solicitud en formato CSR a partir del llenado de un sencillo formulario de datos.

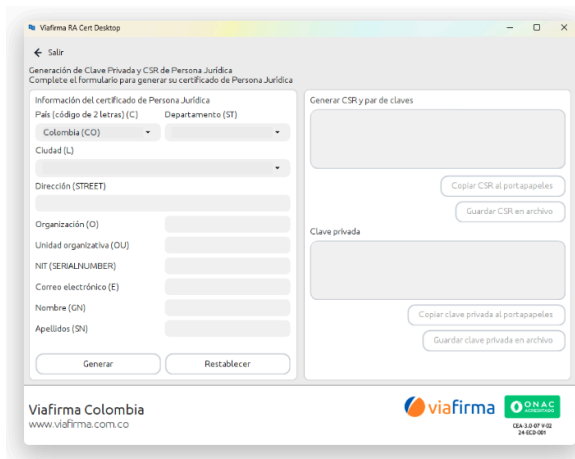


El CSR podrá ser enviado accediendo a una URL de la ECD en la que debe agregar además los datos de la persona autorizada con la que se realizarán las tareas de verificación de identidad.

Solicitud de certificado

Tipo de identificación	País que emitió el documento
Cédula	Colombia
Número del documento de identidad	
CSR	
Tipo de Certificado	Tipo de organización
Seleccione...	Seleccione...
Email del certificado	
Enviar	

Tras la recepción, la ECD tramitará la solicitud para finalmente devolverle al usuario la clave pública del certificado firmada por nuestra CA, en formato P7B, el cual necesitará para finalizar el proceso de generación, debiendo abrir nuevamente la aplicación escritorio con la que generó el CSR.

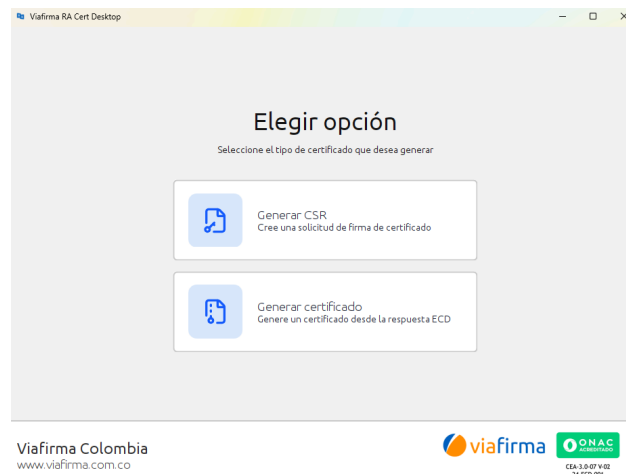


Todas las URLs e instrucciones detalladas de uso se encuentran publicadas en la siguiente dirección web para su revisión:

<https://racoviafirma.com/ra-forms/instructions>

1.2.2 Mecanismos para usuarios avanzados y/o distribuidores

Adicional al mecanismo orientado para usuarios finales descrito en el punto anterior, la RA de Viafirma Colombia cuenta con mecanismo y servicios API para permitir la recepción de solicitudes de certificados en perfiles PKCS#10 orientado a usuarios avanzados y/o distribuidores de soluciones de software, como software de facturación electrónica que hagan uso de certificados digitales para el cumplimiento de la normativa.

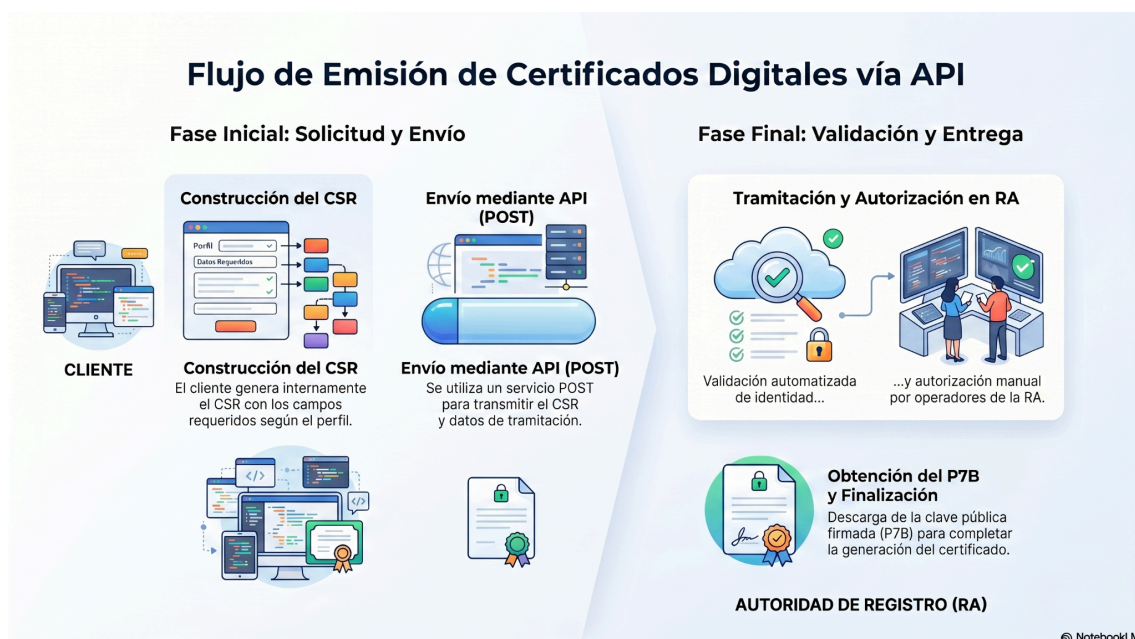

2. USO DEL API PARA PKCS#10

2.1 Configuración

Disponemos de un entorno SANDBOX y otro de PRODUCCIÓN, en los que el uso del API será autorizado explícitamente a nivel nominativo con sus correspondientes credenciales de seguridad.

None

Endpoint Sandbox: `https://ra.viafirma.do/ra/api/v2`

Seguridad: OAuth v1.0

Consumer KEY: `{{consumerKey}}`

Consumer SECRET: `{{consumerSecret}}`

Para facilitar su uso se facilita una colección postman que incluye los métodos del API de la RA con los que poder implementar los casos de uso relacionados a perfiles PKCS#10, describiendo su uso en los siguientes capítulos.

Métodos necesarios para el caso de uso relacionado con PKCS10:

- ▼ **RA Colombia - PKCS10 API**
 - > **GET** certificate profile
 - > **POST** new request from CSR
 - > **GET** status
 - > **GET** download P7B

2.2 Flujo estándar

El API para perfiles PKCS#10 cuenta con un flujo básico, compuesto por las siguientes fases:

- FASE 1:
 - **Proceso interno** del cliente/partner: construcción del **CSR** con los campos requeridos para el perfil deseado.
 - **Uso del API** para enviar solicitud del certificado, en la que mediante un servicio POST se envía el **CSR** y otros datos necesarios para la tramitación.
- FASE 2:
 - **RA: tramitación automatizada** de la identidad del suscriptor y representación de la empresa para los perfiles de personas jurídicas.
 - **RA: autorización manual** de operadores de RA.
- FASE 3:
 - **Uso del API** para la obtención del P7B (clave pública firmada por la CA)
 - **Proceso interno** del cliente/partner: finalizar la generación del certificado.

2.3 Servicios del API

2.3.1 Datos del perfil de certificado

None

```
GET /ra/available-profiles?codRa={{ra}}
```

Solo se debe usar para configuración inicial, obteniendo los valores de parámetros que serán necesarios informar en los servicios de solicitud, al menos dos: **code** y **ra**.

Este método GET devolverá un JSON con los parámetros de configuración del PERFIL o PERFILES autorizados para las credenciales que consumen el API.

JSON

```
{
  "items": [
    {
      "code":
      "Vk1BRk1STUEtQ08tUEotRkFDVfVSQUUtUDEyO0VFLVZJQUZJUK1BLUNPLVBKLUZBQ1RVUkFFLVAXMg==",
      "title": "FE-PJ en formato PKCS10",
      "description": "Factura Electrónica PJ desde CSR",
      "propertyRfc822": "email",
      "validity": 730,
      "ra": "viafirmaco",
      "type": "CORPORATIVO",
      "token": "P7B",
      "dnPattern": "CN={legalNameCorp} - {departament},UID={identity},
name={name} {lastName},serialNumber={dnAlternativo1},C=CO,
DN=EMISOR FACTURA ELECTRONICA PERSONA
JURIDICA,O={legalNameCorp},L={district},STREET={addressCorp},
OU={departament},givenName={name},surname={lastName}",
      "altPattern": "",
      "terms": "https://ecd.viafirma.com/docs/ECD-TERMS-PJ-QSCD.pdf"
    }
  ]
}
```

2.3.2 Nueva solicitud a partir de un CSR

None

POST /request/fromCSR

A partir del CSR previamente generado por el cliente/partner, este servicio POST permite crear una nueva solicitud, obteniendo para respuestas 200 OK el código de la solicitud que necesitaremos en los siguientes métodos del API que completan el caso de uso.

El método requiere un ContentType/application JSON como el siguiente:

2.3.2.1 Payload para perfil FE-PJ (Persona Jurídica)

JSON

```
{
  "identityType": "{{identityType}}",
  "countryCode": "{{countryCode}}",
  "identity": "{{identity}}",
  "ra": "{{ra}}",
  "codProfile": "{{codProfile}}",
  "emailCertificate": "{{emailCertificate}}",
  "organizationType": "{{organizationType}}",
  "csr": "{{csr_base64_encoded}}"
}
```

2.3.2.2 Payload para perfil FE-PN (Persona Natural)

JSON

```
{
  "identityType": "{{identityType}}",
  "countryCode": "{{countryCode}}",
  "identity": "{{identity}}",
  "ra": "{{ra}}",
  "codProfile": "{{codProfile}}",
  "emailCertificate": "{{emailCertificate}}",
  "csr": "{{csr_base64_encoded}}"
}
```

2.3.2.3 Descripción de atributos

- **identityType (string):** tipo de documento de identidad que se usará durante el proceso automática de verificación de la identidad del solicitante, pudiendo usar los siguientes valores:
 - IDC: para cédulas.
 - PAS: para pasaportes.
- **countryCode (string):** código del país que emitió la cédula o pasaporte en formato ISO 3166, por ejemplo, "CO" para Colombia.
- **identity (string):** número de cédula o pasaporte del solicitante.
- **ra (string):** código de la RA, por ejemplo "viafirmaco".
- **codProfile (string):** obtenido en el GET /ra/available-profiles descrito anteriormente.
- **emailCertificate (string):** email que usaremos para comunicarnos con el solicitante y con el que se aplicarán las medidas de verificación de identidad; puede ser un email distinto al email incluido en el CSR y que sí irá incorporado en las propiedades del certificado.
- **organizationType (string):** solo requerido para perfiles de personas jurídicas, y se usará para la verificación del NIT en el RUES (Cámaras de Comercio). Los valores permitidos son los siguientes:
 - "|RM|PROP|RUNEOL|RNT|ESAL|ESOL|JUEGOS|EXTRANJERAS";
 - dejar en blanco para perfiles de persona natural: "organizationType" : ""
- **csr (string):** CSR codificado en base64 ^[1]

¹ En la colección postman disponible para integradores se entrega un script JS que se ocupa de codificar en Base64 un CSR quedando listo para incluir en el body del POST.

2.3.2.4 Response

Para una respuesta ok obtendremos un **HTTP 200 OK** con un `ContentType/application JSON` como el siguiente:

```
JSON
{
  "codRequest": "string",
  "publicId": "string"
}
```

Donde:

- **codRequest (string)**: código único asociado a la solicitud y necesario para consulta de estado y otras operaciones.
- **publicId (string)**: código único asociado al certificado necesario para el servicio de descarga del P7B.

2.3.3 PublicId asociado a la solicitud

A partir de la versión v3.5.53 de Viafirma RA la llamada a este método ya no es necesaria porque el PublicId ya se incorpora en la response del POST `/request/fromCSR`.

2.3.4 Estado de la solicitud

```
None
GET /request/{codRequest}/status
```

Durante la tramitación realizada desde la RA, el integrador no podrá avanzar hasta que el certificado ya haya sido firmado por la CA, por lo que este método le permitirá consultar el estado de la solicitud, identificando el estado **Generated_Not_Downloaded** como el estado compatible para poder descargar el P7B.

```
None
{
  "code": "string"
}
```

Las posibles respuestas de estado son las siguientes:

Transición OK (happy path):

Código	Descripción	Acción recomendada
rues_check	Solo aplica para certificado de persona jurídica, y durante este estado la RA está verificando de forma automática el NIT informado en el CSR contra el RUES. En caso de error el estado pasará al estado <code>rues_error</code> y se requiere la participación de los operadores de RA para revisar el caso.	Esperar
accreditation	Durante este estado la RA ha remitido al email informado en la solicitud el link con el que el suscriptor iniciará el proceso desatendido en el que se comprobará su identidad, debiendo tener a mano la cédula o pasaporte informado en la solicitud. En caso de error el estado pasará al estado <code>accreditation_rejected</code> y se requiere la participación de los operadores de RA para revisar el caso. Esta fase podrá pasar por los siguientes sub-estados: • <code>accreditation_check</code> • <code>accreditation_completed</code> • <code>accreditation_verified</code>	Esperar
proposeFor	Ha superado todas las validaciones automatizadas, y está a la espera de la revisión por parte de un operador de la RA, quien realizará una propuesta de aceptación o rechazado.	Esperar
proposedToAcceptance	El operador de la RA ha realizado su propuesta de aceptación o rechazo, y está a la espera de que un operador de decisión acepte o rechace la propuesta realizada.	Esperar

All_Ok	El operador de decisión ha admitido la propuesta de emisión y la solicitud está lista para ser inscrita en la CA.	Esperar
inProcess	El operador de decisión ha inscrito la solicitud en la CA, comenzando en este momento el proceso de firma de la clave pública del certificado (CSR) por parte de la CA, proceso que se realiza de forma automática y en un plazo no superior a 5 minutos.	Esperar
Generated_Not_Download	Proceso finalizado en la CA, y el certificado P7B ya estaría listo para descargar desde API. En este estado la RA también ha remitido de forma automática un email al suscriptor informando del estado e incluyendo un enlace directo a la descarga del P7B.	Descargar P7B
Generated_And_Download	El P7B ya ha sido descargado, bien desde API o bien desde el email enviado al suscriptor. Este estado permite volver a descargarlo.	Descargar P7B

Para cualquier error registrado durante la tramitación y/o emisión del certificado se podrá obtener uno de los siguientes estados:

Código	Descripción	¿Es bloqueante?
rues_error	El NIT informado no se ha encontrado en el RUES o la cédula o pasaporte del representante no coincide con los informados en el RUES.	Sí. Requiere de la participación de los operadores de la RA para proceder con la verificación de identidad del representante legal de la compañía y su relación con ésta.
accreditation_rejected	La verificación de identidad del suscriptor no ha sido superada, por ejemplo, la cédula informada en la solicitud no es la misma que mostró a la cámara durante el proceso de verificación de identidad.	Sí. Los operadores de RA podrán enviarle un nuevo link de acreditación si así lo creen conveniente o rechazar la solicitud si consideran que se cometieron negligencias graves durante el proceso.
fail	Error durante el proceso de firma del P7B	Sí.

	en la CA.	Requiere de la participación de los operadores de la RA para analizar el error reportado por la CA.
--	-----------	---

2.3.5 Descarga P7B

None

```
GET {{urlRADescarga}}/downloadCertificateServlet?req={{publicId}}
```

Para estados compatibles **Generated_Not_Downloaded** o **Generated_And_Downloaded**, este método devuelve el base64 del P7B.

Estados válidos compatibles para descargar el P7B firmado por la CA:

JSON

```
{  
  "code": "Generated_Not_Downloaded"  
}
```

JSON

```
{  
  "code": "Generated_And_Downloaded"  
}
```

3. GENERACIÓN CSR

3.1 CSR para perfil FE-PJ

El perfil para **Factura Electrónica Persona Jurídica en PKCS#10** requiere informar los siguientes **10 atributos** en el CSR:

None

País (2 letras)	(C)
Departamento	(ST)
Ciudad	(L)
Dirección	(STREET)
Organización	(O)
Unidad Org	(OU)
NIT	(SERIALNUMBER)
Email	(E)
Nombre	(GN)
Apellidos	(SN)

Atributo	Descripción	Ejemplo
C	(COUNTRY) Código de país en formato ISO 3166. Ejemplo para Colombia = "CO".	CO
ST	(STATE), para Colombia corresponde a los departamentos territoriales.	ANTIOQUIA
L	(Locality), se corresponde a la ciudad.	MEDELLÍN
STREET	Dirección de la empresa.	Carrera 65 #3
O	(ORGANIZATION) Nombre de la organización	MI COMPAÑÍA
OU	(ORGANIZATION UNIT) Departamento o sede de la organización	FACTURACIÓN
SERIALNUMBER	(SN) NIT de la organización.	900400300
E	(EMAIL ADDRESS) Email incluido en el	info@mail.com

	certificado digital.	
GN	(GIVEN NAME) Nombre del representante legal de la organización	Paula
SN	(SURNAME) Apellidos del representante legal de la organización	Ibarra

Ejemplo del formulario para generar CSR asociado a este perfil desde la aplicación escritorio [Viafirma RA Desktop](#).

Información del certificado de Persona Jurídica

País (código de 2 letras) (C)

Departamento (ST)

Colombia (CO) ▼

▼

Ciudad (L)

▼

Dirección (STREET)

Organización (O)

Unidad organizativa (OU)

NIT (SERIALNUMBER)

Correo electrónico (E)

Nombre (GN)

Apellidos (SN)

3.2 CSR para perfil FE-PN

El perfil para **Factura Electrónica Persona Natural en PKCS#10** requiere informar los siguientes **9 atributos** en el CSR:

None

País (2 letras)	(C)
Departamento	(ST)
Ciudad	(L)
Dirección	(STREET)
NIT	(SERIALNUMBER)
Email	(E)
Nombre	(GN)
Apellidos	(SN)

Atributo	Descripción	Ejemplo
C	(COUNTRY) Código de país en formato ISO 3166. Ejemplo para Colombia = "CO".	CO
ST	(STATE), para Colombia corresponde a los departamentos territoriales.	ANTIOQUIA
L	(Locality), se corresponde a la ciudad.	MEDELLÍN
STREET	Dirección de la empresa.	Carrera 65 #3
SERIALNUMBER	(SN) cédula de la persona	1002000400
E	(EMAIL ADDRESS) Email incluido en el certificado digital.	info@mail.com
GN	(GIVEN NAME) Nombre de la persona	Paula
SN	(SURNAME) Apellidos de la persona	Ibarra

Ejemplo del formulario para generar CSR asociado a este perfil desde la aplicación escritorio [Viafirma RA Desktop](#).

Información del certificado de Persona Natural

País (código de 2 letras) (C)

Departamento (ST)

Colombia (CO) ▼

▼

Ciudad (L)

▼

Dirección (STREET)

Cédula (SERIALNUMBER)

Correo electrónico (E)

Nombre (GN)

Apellidos (SN)