




W2D5

07/03/2025


Laboratorio virtuale

Viene richiesta la creazione di un laboratorio virtuale su Oracle Virtual Box in quanto fondamentale per il lavoro di un Hacker Etico.


Come riportato dall'immagine sottostante è stata installata sulla macchina host le tre macchine virtuali richieste.

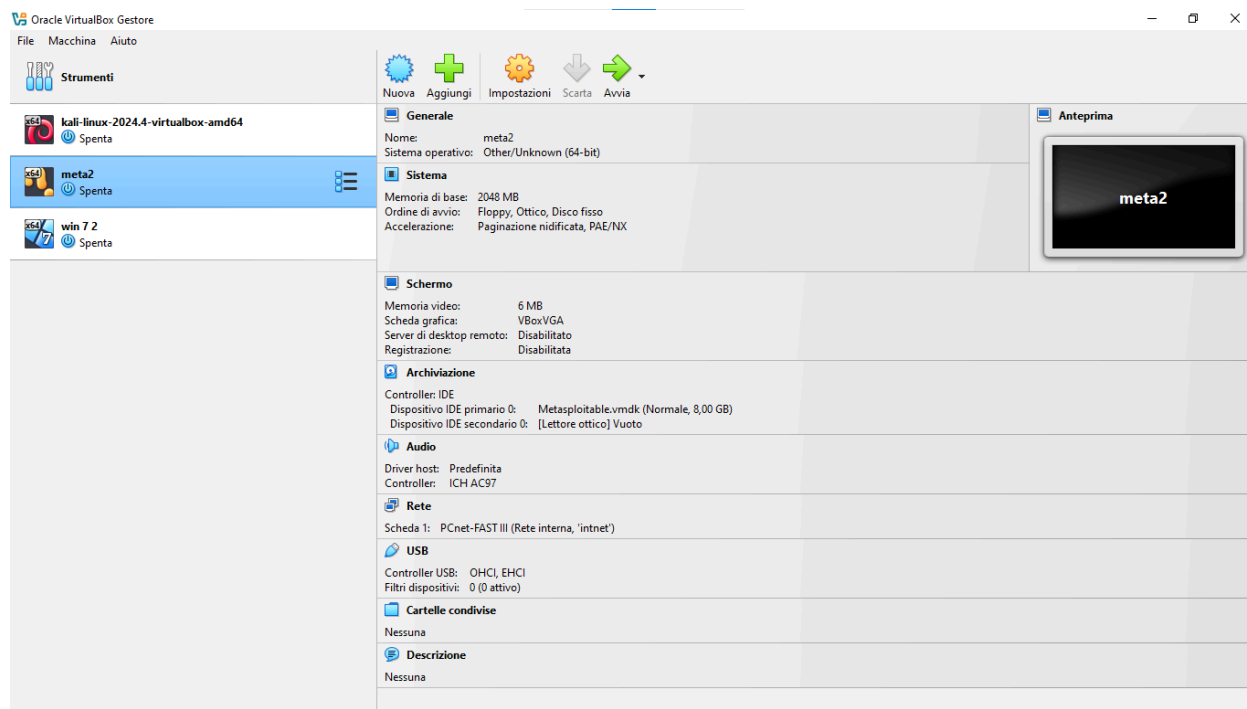

Per non far comunicare il sistema host con l'ambiente virtuale viene impostata una rete interna che permetta alle 3 macchine di comunicare.




Assegniamo a ogni macchina un indirizzo ip come da foto sottostante di modo che possano comunicare tra di loro.

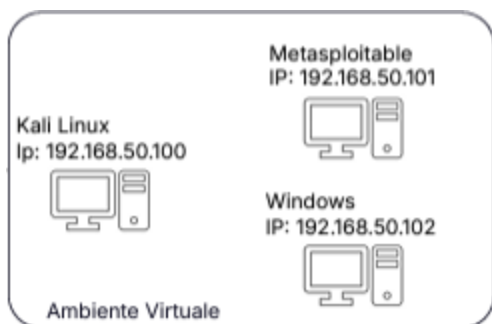

Tramite ping test verifichiamo la corretta configurazione delle schede di rete delle macchine.


Ping eseguito da kali vero macchina metasploitable

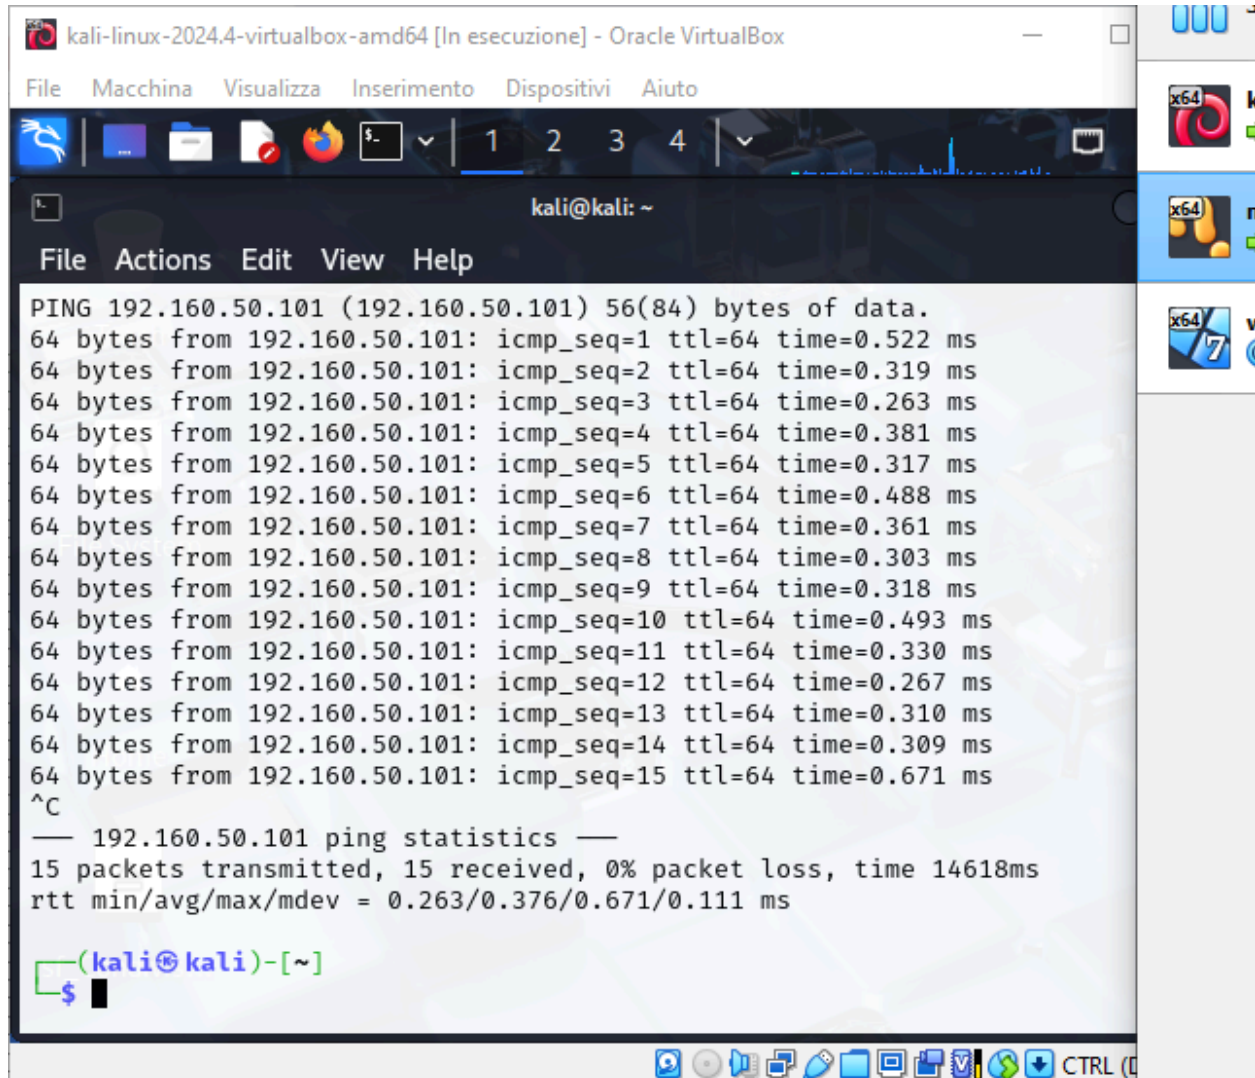

The screenshot shows a Kali Linux terminal window titled "kali-linux-2024.4-virtualbox-amd64 [In esecuzione] - Oracle VirtualBox". The terminal displays the output of a ping command to the IP address 192.160.50.101. The output shows 15 successful pings with varying response times. Below the ping results, the statistics are displayed: 15 packets transmitted, 15 received, 0% packet loss, and a total time of 14618ms. The terminal prompt is "(kali@kali)-[~]" with a dollar sign indicating the root user.

```
kali@kali: ~  
File Actions Edit View Help  
PING 192.160.50.101 (192.160.50.101) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.160.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.522 ms  
64 bytes from 192.160.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.319 ms  
64 bytes from 192.160.50.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.263 ms  
64 bytes from 192.160.50.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.381 ms  
64 bytes from 192.160.50.101: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.317 ms  
64 bytes from 192.160.50.101: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.488 ms  
64 bytes from 192.160.50.101: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.361 ms  
64 bytes from 192.160.50.101: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.303 ms  
64 bytes from 192.160.50.101: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.318 ms  
64 bytes from 192.160.50.101: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.493 ms  
64 bytes from 192.160.50.101: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.330 ms  
64 bytes from 192.160.50.101: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.267 ms  
64 bytes from 192.160.50.101: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.310 ms  
64 bytes from 192.160.50.101: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.309 ms  
64 bytes from 192.160.50.101: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.671 ms  
^C  
— 192.160.50.101 ping statistics —  
15 packets transmitted, 15 received, 0% packet loss, time 14618ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.263/0.376/0.671/0.111 ms  
(kali@kali)-[~]  
$
```

Ping eseguito da macchina kali a win7.

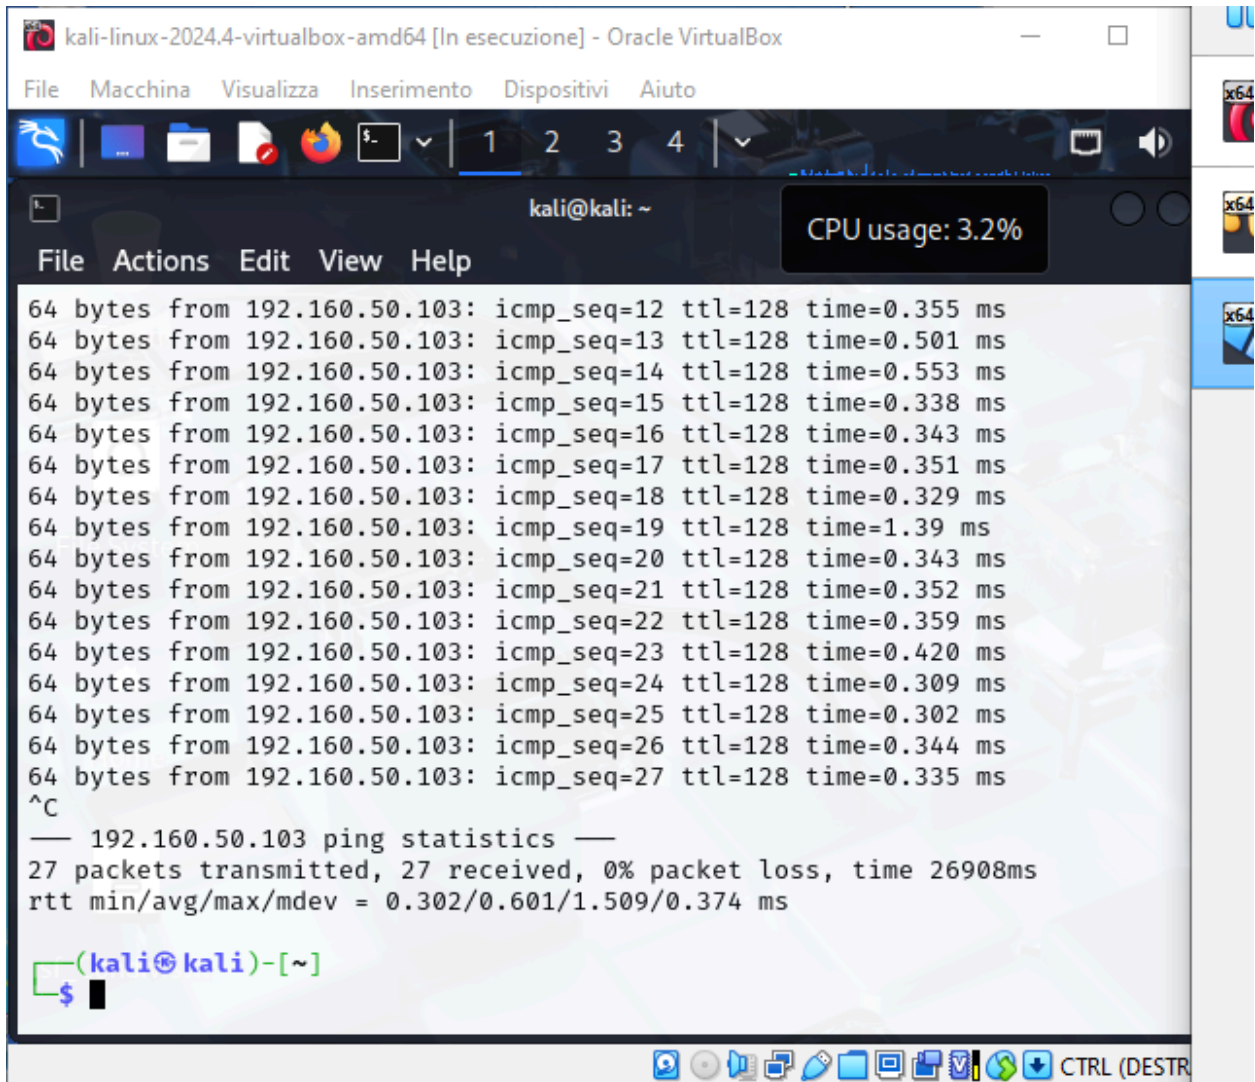


The screenshot shows a Kali Linux terminal window titled "kali-linux-2024.4-virtualbox-amd64 [In esecuzione] - Oracle VirtualBox". The terminal displays the output of a ping command to the IP address 192.160.50.103. The output shows 27 successful pings with varying response times. The terminal also shows the CPU usage as 3.2% and the prompt "(kali@kali)-[~]" with a dollar sign indicating the root user.

```
kali@kali: ~  
CPU usage: 3.2%  
File Actions Edit View Help  
64 bytes from 192.160.50.103: icmp_seq=12 ttl=128 time=0.355 ms  
64 bytes from 192.160.50.103: icmp_seq=13 ttl=128 time=0.501 ms  
64 bytes from 192.160.50.103: icmp_seq=14 ttl=128 time=0.553 ms  
64 bytes from 192.160.50.103: icmp_seq=15 ttl=128 time=0.338 ms  
64 bytes from 192.160.50.103: icmp_seq=16 ttl=128 time=0.343 ms  
64 bytes from 192.160.50.103: icmp_seq=17 ttl=128 time=0.351 ms  
64 bytes from 192.160.50.103: icmp_seq=18 ttl=128 time=0.329 ms  
64 bytes from 192.160.50.103: icmp_seq=19 ttl=128 time=1.39 ms  
64 bytes from 192.160.50.103: icmp_seq=20 ttl=128 time=0.343 ms  
64 bytes from 192.160.50.103: icmp_seq=21 ttl=128 time=0.352 ms  
64 bytes from 192.160.50.103: icmp_seq=22 ttl=128 time=0.359 ms  
64 bytes from 192.160.50.103: icmp_seq=23 ttl=128 time=0.420 ms  
64 bytes from 192.160.50.103: icmp_seq=24 ttl=128 time=0.309 ms  
64 bytes from 192.160.50.103: icmp_seq=25 ttl=128 time=0.302 ms  
64 bytes from 192.160.50.103: icmp_seq=26 ttl=128 time=0.344 ms  
64 bytes from 192.160.50.103: icmp_seq=27 ttl=128 time=0.335 ms  
^C  
— 192.160.50.103 ping statistics —  
27 packets transmitted, 27 received, 0% packet loss, time 26908ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.302/0.601/1.509/0.374 ms  
(kali@kali)-[~]  
$
```

Per verificare che il ping avvenisse correttamente è stato disattivato il firewall di windows.

Viene infine richiesto che venga eseguita la clonazione di una macchina a scelta, per questa dimostrazione è stata scelta la macchina Kali.

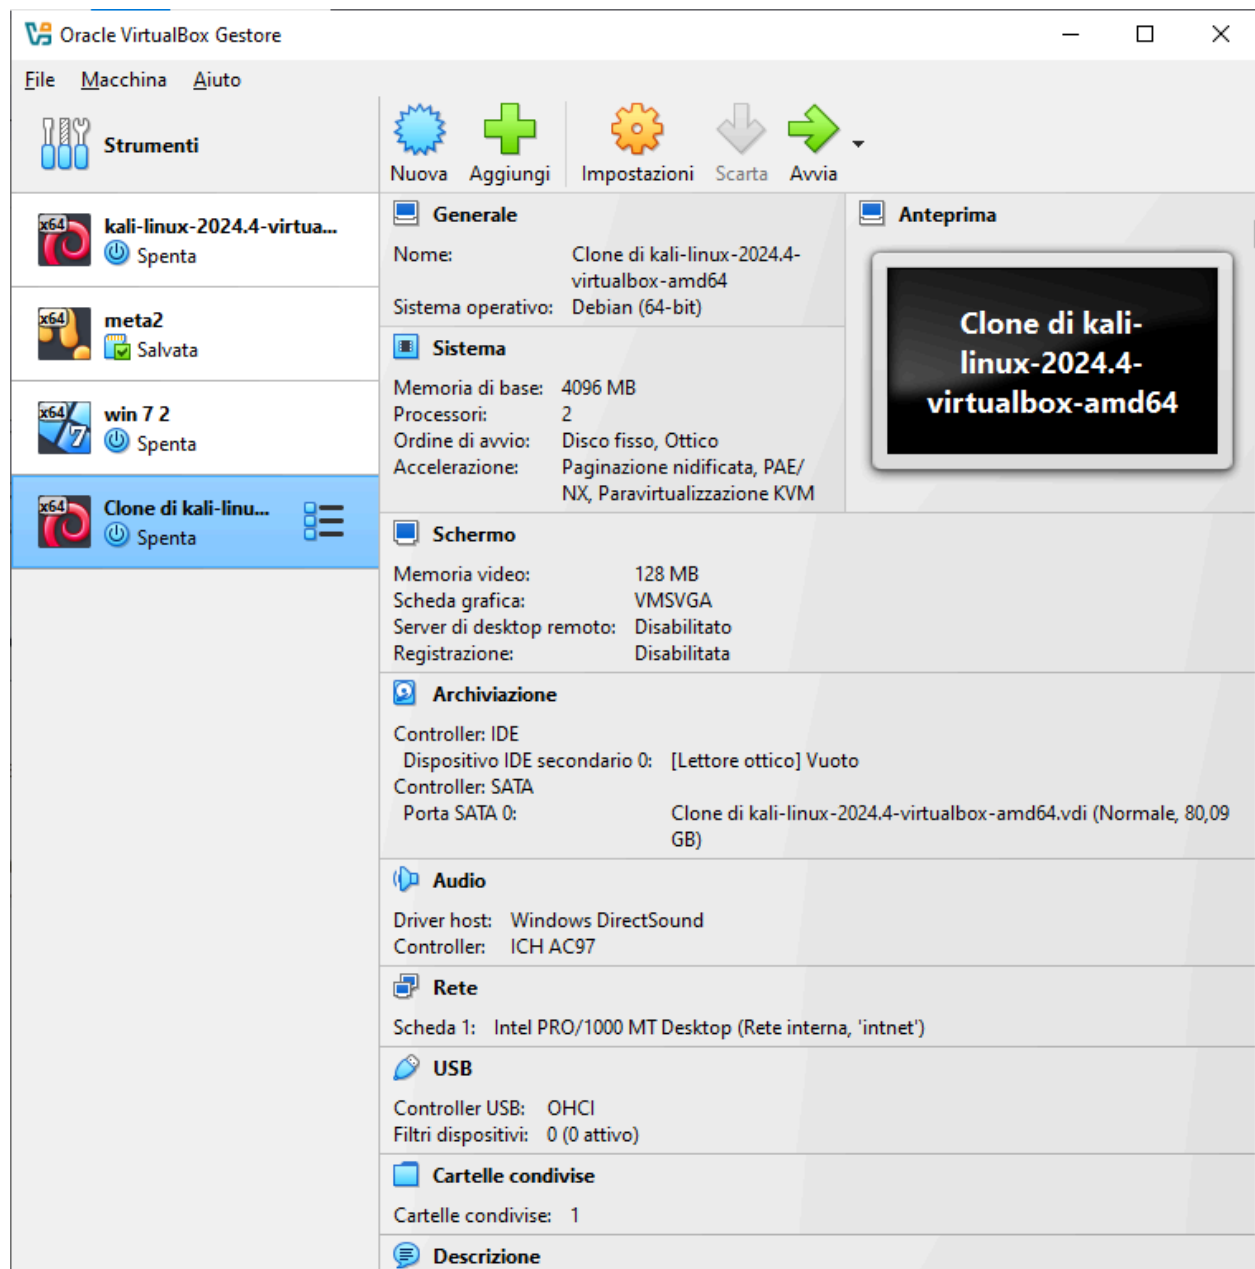

Grazie per l'attenzione.