


W3D2

Simulazione di servizi applicativi


Partiamo con la creazione dell'ambiente di lavoro avendo cura di eseguire i collegamenti tra le macchine subito, consiglio di eseguire la configurazione dei client dopo i server così da non avere problemi di indirizzamento DHCP.

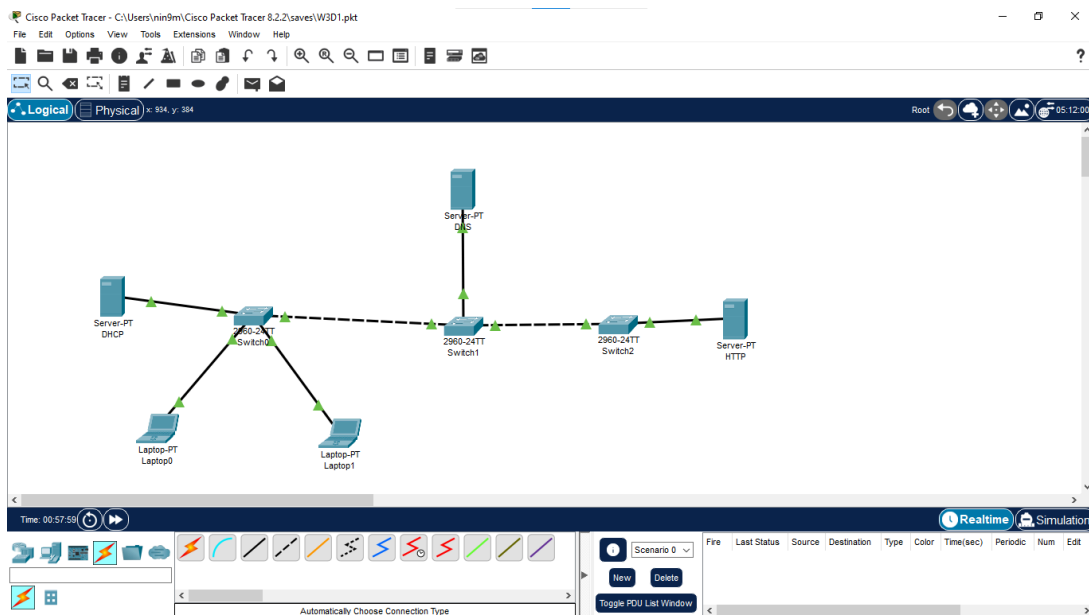


La pool scelta per questa dimostrazione è la seguente:

- Gate 10.231.15.1
- DHCP 10.231.15.2
- DNS 10.231.15.3
- HTTP 10.231.15.4
- MASK 255.255.255.0


I client sono configurati in DHCP quindi l'assegnazione avverrà in automatico nel range di indirizzi 10.231.15.100-109 vedere figura sottostante.

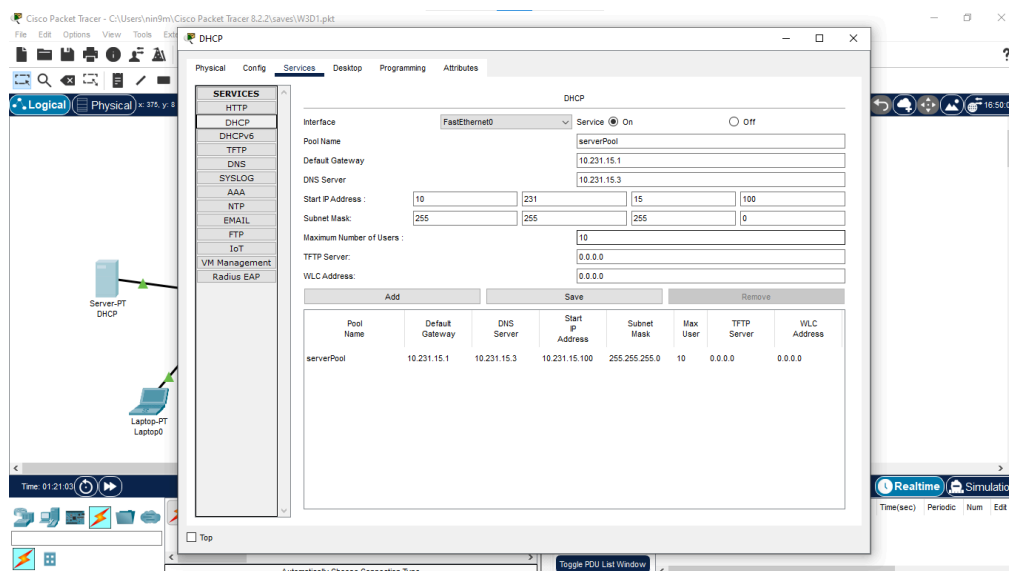


Entrambi i client devono essere configurati come immagine sottostante.

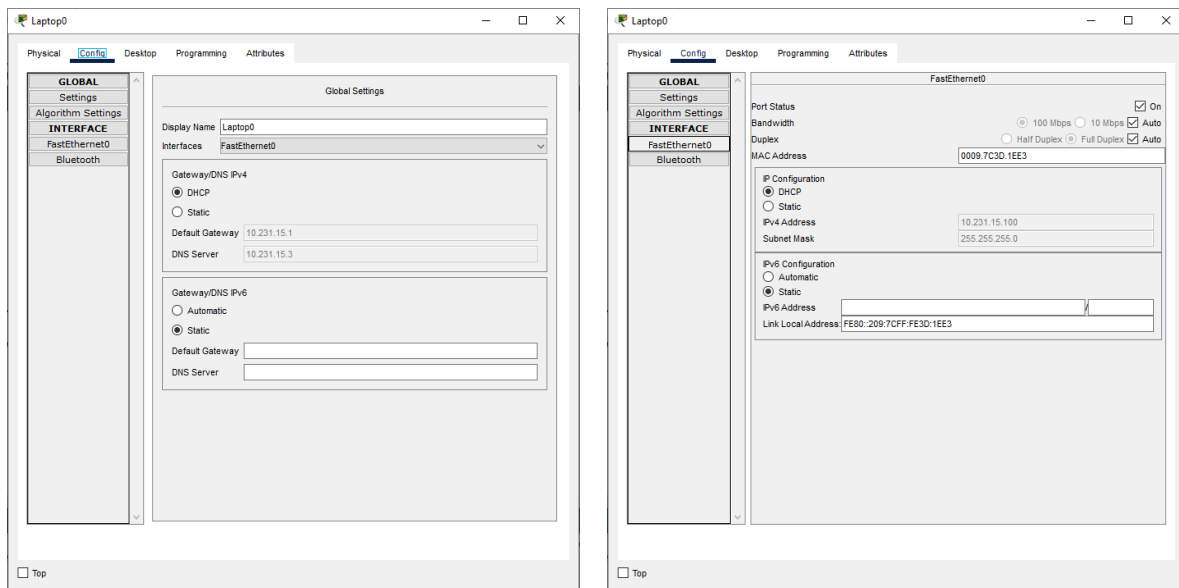

Eseguiamo un ping test sui server della pool.

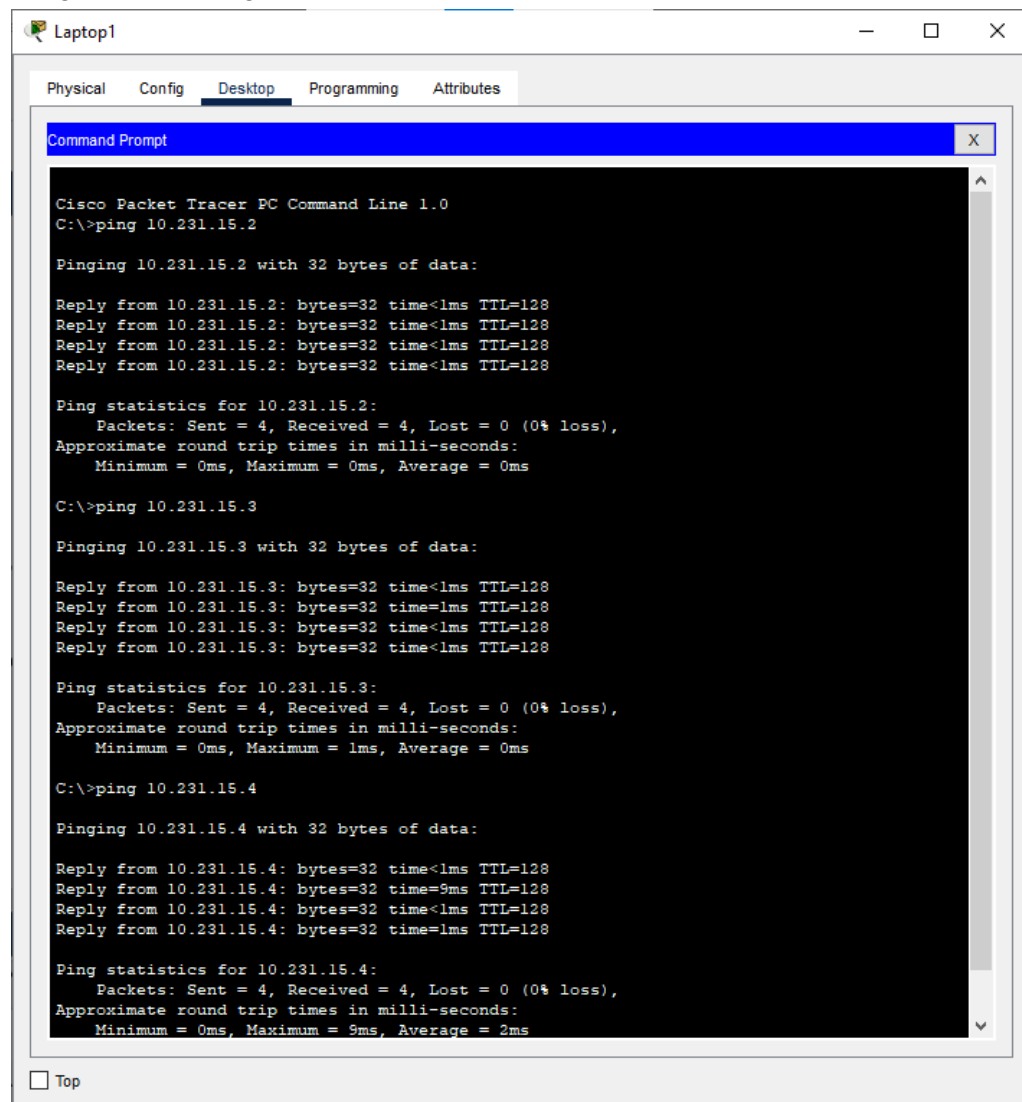

Configuriamo il nostro DNS di modo che alla digitazione di *epicode.internal* nella barra di ricerca ci riporti alla pagina richiesta.

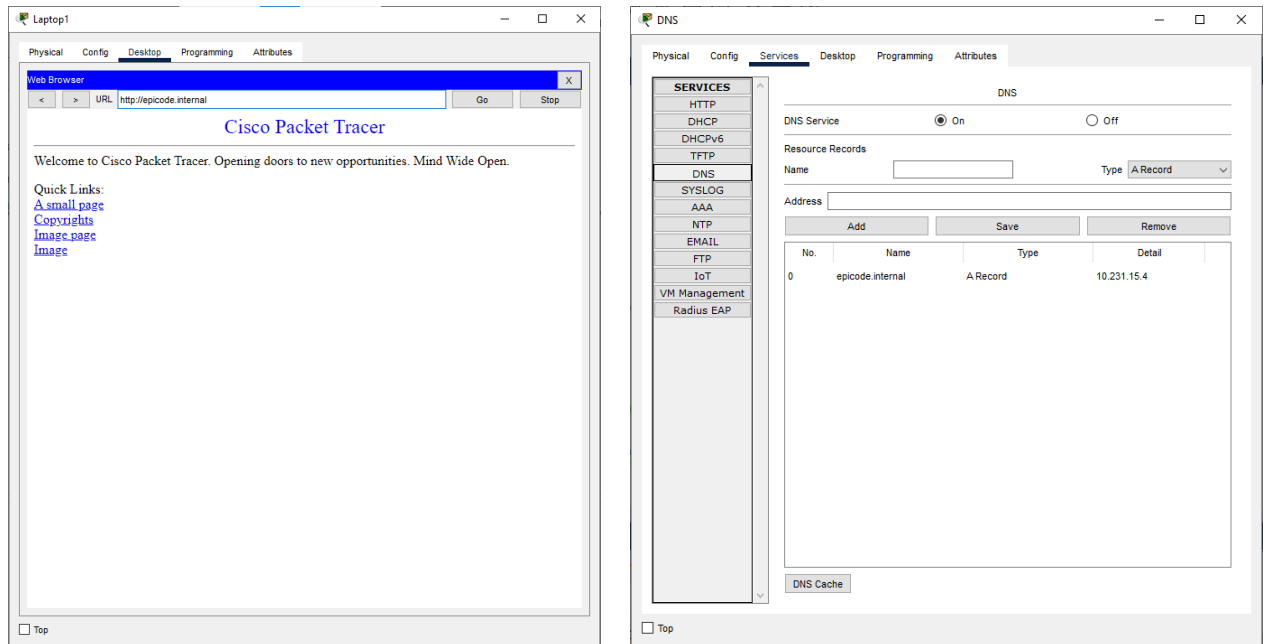

NB: verificare sempre che i servizi DNS e HTTP siano configurati su On diversamente il sistema non funzionerebbe.

