Rumar · especificação e prompt para o Claude Code

Nov 5, 2026 · @lorena

Como usar este documento

Cole o prompt abaixo no Claude Code, em um repositório vazio, e deixe este documento e o arquivo do design na pasta do projeto. O design (Rumar Fluxo Unificado, 35 seções e 170 telas) é a fonte de verdade. Este texto explica o que o design não mostra: dados, regras, tecnologia e entrega.

Antes: baixe o arquivo do Fluxo Unificado, salve-o como design/Rumar Fluxo Unificado.dc.html e salve este documento como docs/ESPECIFICACAO.md.

```
Você vai construir o Rumar, um app de planejamento de viagens para
brasileiros que mostra o que cabe no bolso. Leia docs/ESPECIFICACAO.md
inteiro antes de escrever código.

REGRA DE OURO: o visual e os textos devem ficar IDÊNTICOS ao arquivo
design/Rumar Fluxo Unificado.dc.html. Abra o arquivo e use cada tela como
referência exata (390 x 844). Copie textos, cores, fontes, espaçamentos,
cantos retos e selos como estão, sem reescrever e sem "melhorar". Não use
bibliotecas de componentes que imponham outro visual. Se o design e a
especificação parecerem conflitar, o design vence e você me avisa.

CUSTO: tenho pouco dinheiro agora. Use só a stack da seção "Tecnologia
barata", em planos gratuitos. Antes de adicionar qualquer serviço pago ou
dependência pesada, pergunte e mostre o custo mensal.

COMO TRABALHAR:
1. Faça um plano curto e me mostre antes de começar.
2. Siga as fases da seção "Fases de entrega", uma de cada vez.
3. Para cada tela: implemente, tire uma captura, compare lado a lado com o
design e corrija até ficar igual.
4. Faça um commit por tela ou grupo pequeno de telas.
5. Escreva testes para as regras de cálculo da seção "Regras de cálculo".
6. Ao fim de cada fase, rode os critérios de aceite e liste o que falta.

DADOS: todos os valores do design são exemplos. Ainda não há fonte de preços
reais. Use dados de exemplo em tabelas (seed) com os selos ≈ Estimativa, ▤
Referência ou △ Simulado. Nunca mostre "◉ Cotado agora" sem uma fonte real.

LGPD e SEGURANÇA são requisitos do produto, não opcionais. Siga a seção
"LGPD, segurança e conta".

Se tiver dúvida, pergunte uma vez, já com a sua recomendação.
```

Design idêntico

Cada tela do app deve ser indistinguível da tela correspondente no arquivo do design, em cores, fontes, medidas, textos e ordem dos elementos. O design vence qualquer interpretação. Se algo parecer errado no design, o Claude Code avisa e não corrige sozinho.

Tokens de cor (tema claro)

Token	Valor	Uso
marinho	#0B1F4B	texto, bordas de campo e botão de contorno, fundos escuros
azul	#1F4FD8	links, rótulo acima do título, ícones de destaque
amarelo	#FFC845	botão principal, aba ativa
fundo	#F7F4EA	fundo de todas as telas
linha	#CBD3E6	divisórias de 1 px, campos inativos
texto secundário	#4A5575	legendas, descrições
azul claro	#DCE6FB e #E9EEF9	notas, cartões de apoio
verde	#1A7A3E	Folgado, confirmações
âmbar	#8A5A00	Justo, avisos
vermelho	#B3261E	Apertado, erro, ações destrutivas

Tema escuro

Fundo #0A1633, linha #2A3A66, texto #F7F4EA, texto secundário #AEBBE0, azul #8FB0FF, cartões #14264F e #101F44. Fundos marinho viram #1F4FD8. O botão amarelo mantém o texto #0B1F4B. O cartão de embarque offline abre sempre no tema claro. As telas 31.2 a 31.4 mostram o resultado esperado.

Tipografia

Títulos em Lexend Exa 600, corpo em Open Sans 400, 500 e 600, ambas pelo Google Fonts. Para não depender da rede, o app deve embutir as fontes (arquivos locais).

Elemento	Fonte e tamanho	Observação
Título de tela	Lexend Exa 600, 28/33 px	espaçamento de letras −0,02 em
Título de diálogo	Lexend Exa 600, 22/27 px	
Número em destaque	Lexend Exa 600, 40/46 px	ex.: R$ 653

Elemento	Fonte e tamanho	Observação
Corpo	Open Sans 400 ou 500, 15 a 16 px, linha 22	
Rótulo de campo e legenda	Open Sans 600, 14 a 15 px	
Botão	Open Sans 600, 16 a 17 px	
Valor digitado	Open Sans 500, 19 px	

Medidas e formas

- Tela de referência 390 × 844 px, margem lateral de 20 px, barra de abas de 64 px com quatro abas (Início, Descobrir, Minha viagem, Passaporte).
- Cantos retos em tudo. Únicas exceções: elementos circulares pequenos, como a opção de rádio e os pontos de progresso (border-radius 50%), e um cartão de 12 px em três telas, copiado como está do design.
- Sem sombras dentro do app. A sombra em volta do celular só existe na página de design.
- Botão principal 56 px de altura, amarelo, no rodapé acima da barra de abas. Botão secundário 52 px, contorno de 2 px marinho. Chip 48 px. Linha de lista de 44 a 62 px. Campo de texto com linha de 2 px embaixo. Caixa de código 46 × 56 px. Chave liga/desliga 52 × 30 px.
- Área de toque mínima de 44 px. Estados de foco visíveis.
- Fotos de destino: no design aparecem como espaços reservados com a legenda "Foto de…". Use imagens livres de uso (Unsplash, Wikimedia) com crédito, sem pessoas reconhecíveis.

Selos e faixas (sempre palavra, cor e símbolo)

Selo	Significado
◉ Cotado agora	consulta a um parceiro nas últimas horas (só com fonte real)
≈ Estimativa	média de preços recentes, com a data
▤ Referência	fonte oficial datada (câmbio, IOF, taxas)
△ Simulado	valor de exemplo, sem fonte

Faixas: Folgado (verde), Justo (âmbar), Apertado ou Quase (vermelho).

Tom dos textos

Gentil, honesto com os números, sempre oferece um caminho. Nunca "você não consegue". Os textos do design são copiados sem alteração. Animações não estão no design: use transições simples de 150 ms.

Como provar que ficou igual

1. Cada tela do design tem um número (1.1 a 35.2). O app deve ter uma rota de teste, /dev/telas/1.1, que mostra a tela com os dados de exemplo da Ana S.
2. Um teste com Playwright abre o arquivo do design e o app, tira a captura de cada tela em 390 × 844 e compara pixel a pixel.
3. O limite aceito é 2% de pixels diferentes por tela. Acima disso a tela não está pronta.
4. As telas das seções 33 a 35 (ideias extras) e a página Rumar Sistema Visual não entram no primeiro lançamento.

Produto em resumo

O Rumar é um app para brasileiros que querem viajar e não sabem o que cabe no bolso. Mostra viagens possíveis hoje, calcula quanto guardar por mês até a viagem dos sonhos e acompanha o plano antes, durante e depois da viagem. Não guarda nem movimenta dinheiro.

Decisões fixas

- Persona de exemplo: Ana S., sai de Aracaju, guarda R$ 600 por mês e já tem R$ 2.000. Meta: Paris em julho de 2027, custo R$ 6.980, meta com folga de 10% R$ 7.678.
- Sem cadastro para usar. Conta só ao guardar o plano, publicar ou viajar junto.
- Maiores de 18 anos. O app guarda apenas "maior de 18", nunca a data de nascimento.
- Todo valor tem selo e data de origem. Sem fonte real, aparece ≈ Estimativa, ▤ Referência ou △ Simulado.
- Reservas acontecem nos sites das companhias. O app registra o que a pessoa reservou (fase 1). Reserva dentro do app só nas fases futuras.
- Documentos pessoais ficam só no aparelho. Backup na nuvem é opcional, criptografado e desligado por padrão.
- Funciona sem internet para o que já foi salvo: cartão de embarque, roteiro do dia, emergência.
- Idioma do app: português primeiro. O design prevê Português, English, Español e Français; as três últimas entram depois, com os textos em arquivos de tradução desde o início.

O que entra no primeiro lançamento


Seções 1 a 32 do design, menos os itens marcados como versão futura (seções 12 e 13, reserva com parceiros). Seções 33 a 35 (ideias extras) ficam para depois.

Tecnologia barata

A recomendação é começar como app web instalável (PWA) em React, hospedado de graça, com o Supabase de backend, e empacotar para as lojas com o Capacitor só quando houver pessoas usando. No dia 1 o custo fica perto de zero. Para publicar no Android são US$ 25 uma vez; para o iPhone, US$ 99 por ano.

Por que web e não React Native: o design é HTML e CSS com medidas exatas, então o mesmo código visual vira o app sem tradução. Isso protege a regra de design idêntico, e um código só serve web, Android e iPhone. O custo dessa escolha: no iPhone, avisos (push) só chegam com o app instalado na tela inicial, e alguns recursos nativos dependem de plugins do Capacitor. Confirmar essas limitações no iOS antes de prometer avisos ao público do iPhone.

O app só fala com o Supabase; o resto é serviço gratuito em volta

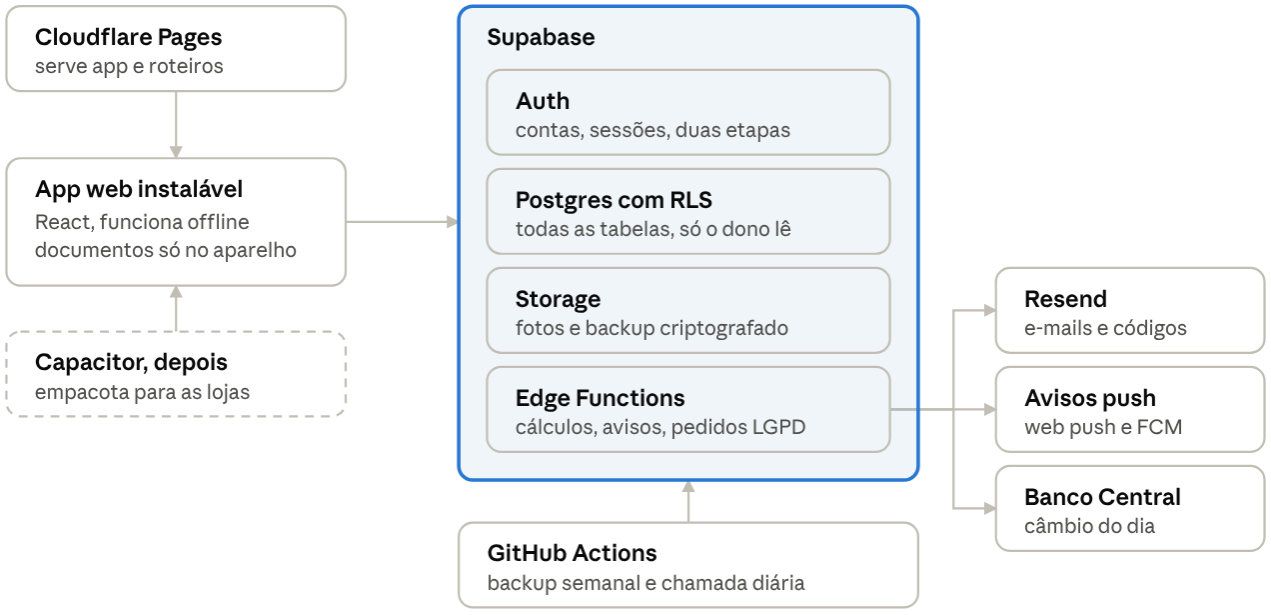

arquitetura · app, Supabase e serviços gratuitos

O app nunca fala direto com e-mail, avisos ou Banco Central: tudo passa pelas Edge Functions, que guardam as chaves. O GitHub Actions faz a cópia semanal do banco e a chamada diária que evita a pausa.

Stack

Camada	Escolha	Observação
App	React, TypeScript e Vite	CSS puro com variáveis dos tokens. Sem Tailwind e sem biblioteca de componentes, para o visual ficar idêntico
Rotas e dados	React Router, TanStack Query, Zustand	Zustand só para estado pequeno da interface
Offline	Service worker (vite-plugin-pwa) e IndexedDB (idb)	Documentos locais criptografados com WebCrypto
Backend	Supabase: Postgres, Auth, Storage, Edge Functions	Segurança por linha (RLS) em todas as tabelas
Hospedagem	Cloudflare Pages	App, site e páginas públicas de roteiro compartilhado
E-mail	Resend, ligado ao Auth do Supabase por SMTP	Códigos, links de senha e avisos de segurança
Avisos (push)	Web Push (VAPID) por Edge Function; FCM no Android via Capacitor	Gratuito
Lojas	Capacitor	Só depois de validar com usuários
Mapas	Sem SDK de mapa	"Rota" e "Hospital mais próximo" abrem o app de mapas do aparelho por link
Preços	Tabelas no próprio banco, editadas por um painel interno	Câmbio pela API do Banco Central; IOF em configuração com data
Erros	Sentry no plano gratuito	Conferir o limite antes de ligar
Métricas	Tabela de eventos própria, só com consentimento	Nada de SDK de terceiros no início
Testes e CI	Vitest, Playwright, GitHub Actions	Playwright compara cada tela com o design

Alternativas avaliadas: Expo (React Native) obriga a reescrever o visual em componentes nativos, o que dificulta a fidelidade, e o plano gratuito só dá "uma quantidade limitada de builds de baixa prioridade"; o plano Starter custa US$ 19 por mês. Firebase tem plano

gratuito generoso, mas o banco de documentos é pior para os cálculos e para as regras de acesso do Rumar.

Custos

Item	Grátis	Quando pagar
Supabase	500 MB de banco, 1 GB de arquivos, 50 mil usuários ativos por mês, 5 GB de tráfego, 500 mil execuções de função, 2 projetos	Pro, US$ 25 por mês, antes do lançamento público
Cloudflare	Arquivos estáticos grátis e ilimitados; 100 mil chamadas de função por dia	Se as funções passarem do limite
Resend	3.000 e-mails por mês, 100 por dia, 1 domínio	Se passar disso
Google Play	US$ 25, uma vez	Obrigatório para o Android
Apple	US$ 99 por ano	Só quando for ao iPhone
Domínio	Aproximadamente R$ 40 por ano para .com.br, a confirmar no Registro.br	Ao escolher o nome

Dois cuidados com o plano gratuito do Supabase. Primeiro, o projeto pausa depois de 1 semana sem uso e não faz backup automático: durante o desenvolvimento, uma rotina no GitHub Actions faz uma chamada diária e guarda uma cópia semanal do banco em um bucket privado; ao abrir ao público, passe para o Pro (sem pausa, backups diários por 7 dias). Segundo, o Google exige que contas pessoais novas façam um teste fechado com 12 testadores por 14 dias antes de liberar a produção: comece esse teste cedo.

Custo fixo estimado no lançamento: US$ 25 por mês (Supabase Pro), mais US$ 25 uma vez (Google) e o domínio. O iPhone soma US$ 99 por ano.

Fontes consultadas em 05/11/2026

- Supabase, planos e limites
- Expo, planos
- Cloudflare Workers, preços
- Resend, plano gratuito
- Taxas das lojas de apps

5. Modelo de dados e segurança por linha

Um banco Postgres no Supabase, com **RLS ligada em todas as tabelas**. Regra geral: cada linha tem `user_id` e só o dono lê e escreve. Viagens em grupo seguem a tabela de membros.

Tabela	Guarda	Observação
`profiles`	cidade de origem, idioma, tema, `birth_ok`, campos de exclusão	Não guarda data de nascimento: só a confirmação de maioridade.
`consents`	finalidade, concedido ou revogado, versão do texto, data	Uma linha por finalidade. Nunca apagar: é a prova do consentimento.
`trips`, `trip_members`	viagens, quem participa e com qual papel	RLS por membro. Link compartilhado só leitura.
`destinations`, `price_refs`	destinos e preços de referência	`price_refs` tem selo e `as_of`. Leitura pública, escrita só pela equipe.
`budget_items`, `savings_plan`, `savings_entries`	orçamento, meta e aportes anotados	Valores em centavos inteiros.
`itinerary`, `packing`, `expenses`, `bookings`	roteiro, mala, gastos e reservas	`bookings` guarda só o que o usuário anotou.
`documents`	metadados dos documentos	O arquivo fica no aparelho. Backup na nuvem só se a pessoa ligar, e criptografado.
`notification_prefs`	avisos por tipo e horário	Padrão: tudo desligado até a pessoa escolher.
`stories`, `photos`, `moderation_reports`	comunidade e denúncias	Bucket privado. Publicação só com consentimento próprio.
`support_tickets`, `trusted_contacts`	pedidos de ajuda e contatos de confiança	Contato de confiança só recebe o que a pessoa marcar.
`data_requests`	pedidos LGPD (acesso, correção, exclusão, portabilidade)	Campo `due_at` = pedido + 15 dias.

Tabela	Guarda	Observação
`audit_log`, `cookie_consents`	acessos a dados pessoais e escolhas de cookies	Guardar 6 meses (Marco Civil). Sem conteúdo dos planos.

Convenções

- **Dinheiro:** inteiro em centavos, com moeda ao lado. Nunca `float`.
- **Datas:** `timestamptz` em UTC. Exibir em America/Sao_Paulo ou no fuso da viagem.
- **Exclusão:** pedido de exclusão marca `deletion_requested_at`. A conta fica 14 dias marcada para apagar (a pessoa pode desistir, telas 30.9 e 30.10). Depois, uma função agendada apaga tudo e mantém só o que a lei exige, separado (log de acesso, prova de consentimento).
- **Storage:** todos os buckets privados, com URL assinada de curta duração.
- **Migrações:** só por arquivos SQL versionados no repositório. Nada de alterar o banco pelo painel.
- **Teste de RLS:** para cada tabela, um teste que prova que o usuário B não lê nem escreve nada do usuário A.

6. Regras de cálculo

O cálculo é o coração do Rumar e precisa ser **igual em toda tela**. Escreva uma única função pura em TypeScript (`calc.ts`), sem acesso a banco, usada pelo app e pelas Edge Functions. Todo valor em centavos inteiros; arredonde só na exibição.

```
\text{meta} = \text{custo} \times (1 + \text{folga})
\text{mensal} = \dfrac{\text{meta} - \text{guardado}}{\text{meses}}
\text{mínimo} = \dfrac{\text{custo} - \text{guardado}}{\text{meses}}
\text{capacidade} = \text{guardado} + \text{mensal} \times \text{meses}
\text{folga real} = \dfrac{\text{capacidade} - \text{custo}}{\text{custo}}
\text{teto} = \text{passagem} + \text{folga em reais}
```

- **Custo** é a soma dos itens do orçamento (passagem, hospedagem, comida, passeios, seguro, extras), cada um com seu selo de origem.
- **Folga** é a margem de segurança sobre o custo. A pessoa escolhe; o app sugere um padrão.
- **Mínimo** é o que ela precisa guardar por mês para cobrir só o custo, sem folga. A tela mostra o mínimo ao lado do valor sugerido.

- **Faixas de situação:** Folgado: folga de 10% ou mais. Justo: entre 0% e 10%, sempre com a explicação “com pouca folga”. Apertado: não cobre. Quando falta pouco, o selo é Quase e diz quanto: “com R$ 50 a mais, cabe”. A folga recomendada é 10%. Cada selo vai com palavra, cor e símbolo, nunca só cor. Use exatamente os textos das telas.
- **Teto:** quando o usuário define um teto de passagem, o app mostra quanto ainda sobra para o resto. Se o preço passar do teto, abra o caminho “se passar”: trocar datas, trocar destino ou aumentar o teto.
- **Aporte anotado:** só soma o que a pessoa registrou. O Rumar não move dinheiro e não lê conta bancária. Ao registrar, recalcule a data prevista.
- **Câmbio:** converta com a cotação do dia do Banco Central, guarde a cotação usada e mostre a data dela.
- **Preço indisponível:** nunca invente. Mostre o estado da seção 9 e deixe o usuário digitar o valor.

Dados de demonstração

Use os números que aparecem nas telas do Fluxo Unificado como *fixtures* de teste e como dados do modo demonstração. Cada número visto no design vira um teste automatizado: se o cálculo não devolver aquele valor, o teste falha.

Inconsistência conhecida no design

Duas telas usam convensões de meses diferentes (8,7 meses no aporte) e uma folga aparece como R$ 220 numa tela e R$ 240 em outra. **Não corrija sozinho.** Implemente a convenção de meses em um único lugar, mostre ao responsável as duas opções e espere a decisão (seção 11).

7. Mapa de telas, rotas e fluxos

O Fluxo Unificado tem 35 seções e 172 telas, numeradas como `seção.tela` (por exemplo 5.8 “Esqueci a senha”). **Use essa numeração como id de tela no código, nos testes e nas conversas.** A rota de comparação de cada tela é `/dev/telas/<id>` (seção 2).

Seção	Assunto	Telas	Entrega
1	Começar: idade, privacidade, boas-vindas, plano, avisos, permissões	1.1 a 1.6	Lançamento
2	Descobrir: destino, custo e margem, busca, salvos	2.1 a 2.5	Lançamento
3	Viagens nacionais: feriados, ônibus ou carro	3.1 a 3.6	Lançamento

Seção	Assunto	Telas	Entrega
4	Viagens que cabem hoje	4.1 a 4.5	Lançamento
5	Conta: entrar, senha, perfil, aparelhos, duas etapas	5.1 a 5.23	Lançamento
6	Planejar: jeito de viajar, quem viaja, calendário	6.1 a 6.6	Lançamento
7	Roteiros de pessoas reais	7.1 a 7.5	Lançamento
8	Confiança nos preços: selos, corrigir valor	8.1 a 8.3	Lançamento
9	Plano B de orçamento: preço-teto	9.1 a 9.2	Lançamento
10	Cofrinho por data ou valor, registros, histórico	10.1 a 10.10	Lançamento
11	Reservar, versão inicial, sem parceiros	11.1 a 11.4	Lançamento
12 e 13	Reservar com parceiros	12.1 a 13.3	**Futuro. Não construir.**
14	Viagem em grupo	14.1 a 14.3	Lançamento
15	Acompanhar	15.1 a 15.3	Lançamento
16	Minha viagem, tudo num lugar	16.1 a 16.6	Lançamento
17	Carteira de documentos, offline e backup	17.1 a 17.6	Lançamento
18	Antes de viajar	18.1 a 18.4	Lançamento
19	Mala inteligente	19.1 a 19.5	Lançamento
20	Avisos e marcos	20.1 a 20.2	Lançamento
21	Durante e depois da viagem	21.1 a 21.2	Lançamento
22	Ferramentas: frases, divisão de gastos, emergência	22.1 a 22.3	Lançamento
23	Cuidado com a pessoa, contato de confiança	23.1 a 23.4	Lançamento
24	Se algo der errado: onde recorrer	24.1 a 24.5	Lançamento
25	Compartilhar	25.1 a 25.2	Lançamento

Seção	Assunto	Telas	Entrega
26	Comunidade, página pública, cookies	26.1 a 26.7	Lançamento
27	Moderação: denúncia, remoção	27.1 a 27.5	Lançamento
28	Estados e erros	28.1 a 28.14	Lançamento
29	Ajuda e contato, avaliação, sugestão	29.1 a 29.7	Lançamento
30	Configurações, privacidade, direitos, apagar conta	30.1 a 30.15	Lançamento
31	Acessibilidade, texto maior, tema escuro	31.1 a 31.5	Lançamento
32	Plano de negócio e dados	32.1 a 32.6	Referência (ver abaixo)
33 a 35	Extras: orçamento por categoria, retrospectiva, mapa	33.1 a 35.2	**Depois do lançamento**

Como ler as telas

- **Telas de regra:** as que se chamam “Regras…”, “Como … funciona”, “Como … calcula” ou “Como … se monta” (por exemplo 5.23, 10.6, 19.5, 27.5) descrevem comportamento. Implemente a regra. Só crie a tela se o design a mostrar com a barra do app e um ponto de entrada para o usuário; na dúvida, pergunte.
- **Seção 32** é o plano de negócio e a lista de dados coletados. Serve de fonte para a seção 8 deste documento e para os textos de privacidade. Não é uma tela do app.
- **Navegação:** quatro abas fixas, as mesmas em todas as telas. Toda tela interna tem seta de voltar; “voltar” nunca leva a uma tela de erro nem sai do app sem aviso (16.6).
- **Fluxo principal:** 1 Começar → 2 Descobrir → 4 Cabe hoje → 10 Cofrinho → 5 Guardar o plano (conta) → 16 Minha viagem. A conta só é pedida quando a pessoa quer guardar o plano (5.3), nunca antes.
- **Rotas:** uma por tela, em português e sem acento, como `/descobrir`, `/viagem/cofrinho`, `/conta/senha-nova`. Cada rota tem o id do design em um atributo `data-tela` para o teste visual.

8. LGPD, segurança e conta como requisitos

A LGPD é requisito de entrega, no mesmo nível de uma tela que funciona. **Nenhuma fase termina com um item desta seção em aberto.** A tabela da tela 32.5 do design é a fonte das bases legais; ela está marcada como proposta para o jurídico validar, então não a trate como parecer.

Dado	Para quê	Base legal	Prazo
Conta: nome, e-mail, senha	Entrar e guardar o plano	Execução de contrato (art. 7º, V)	Enquanto a conta existir
Plano e cofrinho	Calcular o que cabe	Execução de contrato (art. 7º, V)	Enquanto a conta existir
Idade	Conferir 18 anos ou mais	Obrigação legal (art. 7º, II)	Guarda só “maior de 18”
Necessidades e acessibilidade	Ajustar o roteiro	Consentimento específico e destacado (art. 11, I)	Até retirar
Documentos	Carteira	No aparelho. Backup só com consentimento	Até apagar ou desligar
Localização	Rota, hospital, envio a contato	Consentimento a cada uso	Só durante o uso, sem histórico
Fotos e relatos	Comunidade	Consentimento	Até apagar
Contato de confiança	Avisos de segurança	Consentimento da pessoa e do contato	Até o fim da viagem
Avisos e novidades	Preço, prazos, resumo	Consentimento, separado por tipo	Até desligar
Dados de uso	Melhorar o app	Consentimento, desligado por padrão	12 meses
Registros de acesso	Segurança e lei	Obrigação legal e legítimo interesse (art. 7º, II e IX)	6 meses
Pedidos de ajuda	Atender e provar	Contrato e legítimo interesse	1 ano após resolvido

O que construir

- **Consentimento por finalidade:** uma caixa por finalidade, nunca marcada de início, nunca agrupada. Retirar é tão fácil quanto dar (tela 30.5) e vale na hora. Cada aceite grava finalidade, versão do texto, data e ação em `consents`.
- **Idade:** a tela 1.1 pede a data de nascimento só para conferir. O servidor calcula e grava apenas `birth_ok = true`. A data nunca vai para o banco, para log ou para analytics. Menor de 18: nada é guardado (tela 1.2).
- **Direitos do titular:** acesso, correção, portabilidade, apagar, revogar consentimento e informação sobre compartilhamento (telas 30.4 a 30.10). Cada pedido vira linha em `data_requests` com prazo de 15 dias. O arquivo de dados é gerado por uma Edge Function e o link vale 7 dias.
- **Apagar conta:** pede a senha (30.8), espera 14 dias (30.9) e remove (30.10). Backups do banco não devem restaurar quem já foi apagado: registre as exclusões e reaplique após qualquer restauração.
- **Encarregada:** tela 30.15, com nome e e-mail. O que está no design (Mariana L., privacidade@rumar.exemplo) é **provisório**: leia nome e e-mail de uma configuração, nunca os fixe no código.
- **Incidente de segurança:** escreva um plano de uma página em `docs/INCIDENTE.md`: quem decide, como conter, e comunicação à ANPD e aos afetados em até 3 dias úteis (Resolução CD/ANPD 15/2024). Registre todo incidente, mesmo os pequenos.
- **Transferência internacional:** Supabase, Cloudflare, Resend e FCM podem tratar dados fora do Brasil. Use as cláusulas-padrão da Resolução CD/ANPD 19/2024, assine o contrato de tratamento (DPA) com cada um e liste todos na tela 30.14.
- **Cookies e rastreio:** só o necessário até haver consentimento (tela 26.7). Analytics desligado por padrão. Sem pixel de anúncio e sem SDK de rastreio de terceiros.
- **Dados sensíveis:** necessidades e acessibilidade podem revelar saúde. Peça consentimento específico e destacado, guarde à parte e escreva um relatório de impacto (RIPD) curto antes de lançar.
- **Menores e ECA Digital:** o app é só para maiores de 18 anos. Crianças de uma família entram só como idade, sem nome (tela 6.4). Confirme com o jurídico se a Lei 15.211/2025 exige verificação de idade mais forte que a data digitada (seção 11).
- **Segurança:** HTTPS sempre, senha com hash gerido pelo Supabase Auth, limite de tentativas de entrada, duas etapas opcionais (5.20 a 5.22), sessão que expira (28.7), chaves só nas Edge Functions e nunca no app, e `service_role` jamais no navegador.
- **Logs:** nunca grave senha, código, documento, localização nem texto de relato em log ou no Sentry. Configure o Sentry para remover dados pessoais.
- **Documentos:** ficam no aparelho. Se a pessoa ligar o backup, criptografe no aparelho antes de enviar, para que nem a equipe consiga abrir (tela 17.5).

Teste antes de lançar

Crie um teste que percorre: dar e retirar cada consentimento, baixar os dados, pedir exclusão e desistir, pedir exclusão e concluir. Ao final, nada da pessoa pode restar, exceto o que a lei exige guardar. Este texto é orientação técnica, não aconselhamento jurídico: peça revisão a um(a) advogado(a) de proteção de dados antes do lançamento.

9. Estados, erros, offline e avisos

A seção 28 do design cobre os momentos em que algo não sai como esperado. **Toda tela com dados precisa ter esses estados, não só o caminho feliz.** O tom é sempre o mesmo: diz o que houve, não culpa a pessoa e oferece um caminho.

Estado	Tela	O que o app faz
Carregando	28.1	Esqueleto no formato da tela. Nunca tela em branco.
Sem internet	28.2	Mostra o que já está no aparelho: cartão de embarque, roteiro do dia, emergência, documentos. Alterações ficam numa fila e sobem sozinhas quando a rede volta.
Preço indisponível	28.3	Não inventa valor. Mostra o último conhecido com a data e deixa digitar o próprio.
Reserva não concluída	28.4	Explica o que ficou salvo e o que falta. Nada é cobrado pelo Rumar.
Ainda sem viagem, sem avisos	28.5, 28.6	Estado vazio com um único próximo passo.
Sessão terminou	28.7	Pede para entrar de novo e devolve a pessoa ao ponto onde estava, sem perder o que digitou.
Atualizar o app	28.8	Aviso quando a versão é antiga demais. O app novo vem sozinho no PWA; nas lojas, leva à loja.
Algo não funcionou	28.9	Mensagem simples e um código curto (por exemplo R-4821) que a pessoa pode mandar ao atendimento. O código liga a um registro de erro sem dados pessoais.
Link que não abre	28.10	Roteiro compartilhado apagado ou vencido: explica e oferece o início.

Estado	Tela	O que o app faz
Termos atualizados	28.11	Mostra o que mudou e pede novo aceite só se a mudança exigir.
Sem permissão de fotos	28.12	Explica por que pedimos e leva às configurações do aparelho. O app continua usável.
Descartar o texto	28.13	Diálogo ao sair de um formulário com texto digitado.
Aviso de segurança	28.14	Mensagem de alerta sobre a conta, com o que fazer.

Offline de verdade

As quatro coisas abaixo precisam funcionar **sem internet**, e o teste de aceite desliga a rede para provar:

- cartão de embarque (sempre com fundo claro e brilho alto, tela 30.2);
- roteiro do dia e a tela “Hoje”;
- emergência e “se algo der errado”;
- documentos da carteira, que já ficam no aparelho.

Use um service worker com cache dos arquivos do app e do roteiro, e uma fila local (IndexedDB) para o que a pessoa fizer sem rede. O cache de roteiro não guarda dados além do que a pessoa já vê.

Avisos e notificações

- **Pedir permissão no momento certo.** A tela 1.5 explica antes; só depois disso o navegador mostra o pedido. Se a pessoa disser não, nunca insista na mesma sessão. A tela 1.6 mostra como cada permissão é pedida.
- **Tipos separados:** preço, prazos e resumo, cada um com sua chave (tela 30.1). Tudo desligado até a pessoa escolher.
- **Horário calmo:** nenhum aviso de madrugada, salvo emergência pedida pela própria pessoa.
- **Pergunta de avaliação:** no máximo uma vez a cada 90 dias, nunca durante a viagem nem depois de um erro (tela 29.5).
- **E-mail:** sempre pelo Resend, com link para cancelar e sem dado sensível no texto.
- **Limite no iPhone:** o aviso push em PWA só funciona depois que a pessoa adiciona o app à tela de início, e é menos confiável que no app das lojas. Por isso o e-mail é o plano B de todo aviso importante, e a fase das lojas (seção 10) resolve o resto.

10. Fases de entrega e critérios de aceite

Trabalhe em fases pequenas e **pare ao fim de cada uma** para a responsável testar. Uma fase só está pronta quando todos os critérios dela passam. Isso evita gastar com o que ainda não foi validado.

Fase	Entrega	Critérios de aceite
0. Base	Repositório, tokens, fontes, rota `/dev/telas/<id>`, deploy automático, Supabase de teste	O teste visual roda no CI. A página publicada abre no celular. Nenhuma chave no repositório.
1. Descobrir e calcular	Seções 1 a 4 e 8 a 9 do design, `calc.ts`, preços em tabela	Cada número das telas bate com o teste de cálculo. Telas ficam dentro de 2% de diferença do design.
2. Conta e LGPD	Seção 5, consentimentos, direitos, apagar conta, seções 28 a 31	Testes de RLS passam. O percurso de consentir, baixar e apagar dados passa. Entrar, sair, trocar senha e duas etapas funcionam.
3. Viagem e carteira	Seções 6, 10, 14 a 22 e 24	Cofrinho recalcula a data. Cartão de embarque, roteiro do dia e emergência abrem sem internet. Documentos nunca saem do aparelho sem backup ligado.
4. Comunidade e moderação	Seções 7, 23, 25 a 27	Publicar exige consentimento. Denúncia e remoção funcionam. Link compartilhado só lê e abre sem conta.
5. Lojas	Capacitor, ícones, avisos push nativos, políticas das lojas	App instala em Android e iPhone. Textos de privacidade das lojas batem com a tela 30.14.

Critérios que valem para toda fase

- **Design:** a comparação de pixels da seção 2 passa, em claro e em escuro, no tamanho 390 por 844.

- **Testes:** cálculo, RLS e o percurso principal rodam no GitHub Actions a cada envio. Falhou, não publica.
- **Acessibilidade:** leitor de tela lê todos os controles, alvos de toque de pelo menos 44 px, texto maior sem cortar nada (seção 31).
- **Custo:** a conta mensal continua dentro da tabela de custos da seção 4. Se uma escolha vai quebrar isso, avise antes de seguir.
- **Relato ao fim:** ao terminar cada fase, escreva o que foi feito, o que ficou de fora e as dúvidas, em linguagem simples, sem jargão.

11. Decisões em aberto e fora do escopo

Regra: estas decisões são da responsável pelo produto. O Claude Code não escolhe sozinho: apresenta as opções com custo e efeito, deixa um valor provisório em configuração e segue com o resto.

Decisão	Por que importa	Provisório até decidir
Convenção de meses e folga de R$ 220 ou R$ 240	As telas divergem entre si	Uma função única, valor configurável
Limite da faixa “Quase”	Define quando o app diz “com R$ X a mais, cabe”	Usar o exemplo do design
Textos jurídicos: termos, aviso de privacidade	Obrigatórios para lançar	Texto do design, marcado como rascunho
Encarregada de dados real	Aparece na tela 30.15	Nome e e-mail em configuração
Prazos de retenção	Tela 30.13 e rotinas de apagar	Os da tabela da seção 8
Verificação de idade (ECA Digital)	Pode exigir mais que a data digitada	Data digitada, guardando só “maior de 18”
Gestão da chave do backup de documentos	Quem perde a chave perde o backup	Backup desligado por padrão
Fonte e rotina dos preços	Os selos dependem disso	Tabela preenchida à mão, com data
Aviso push no iPhone	Limite do PWA	E-mail como plano B
Analytics	Pode ficar de fora no início	Nenhum, ligado só com consentimento

Decisão	Por que importa	Provisório até decidir
Nome de domínio	Necessário para e-mail e lojas	Endereço gratuito da hospedagem

Fora do escopo do primeiro lançamento

Não construa, não prepare código para isso e não deixe botões mortos:

- reserva com parceiros (seções 12 e 13);
- os extras das seções 33 a 35;
- a página antiga chamada Sistema Visual;
- Open Finance e qualquer leitura de conta bancária;
- cofrinho a dois e lista de presentes;
- planos pagos e compras dentro do app.

Se o design e este documento divergirem

O **design vence** em tudo o que é visual e de texto de tela. Este documento vence em tecnologia, custo, segurança e LGPD. Se houver conflito real, pare, descreva a divergência em duas linhas e pergunte.