



Einführung CSS



Kennzeichen CSS

- CSS steht für Cascading Style Sheets
- [Cascading Style Sheets \(w3.org\)](https://www.w3.org/)
- Mit HTML ist es möglich, Inhalte strukturiert wiederzugeben.
 - Das Layout ist allerdings stark verbesserungswürdig.
- CSS ist keine eigenständige „Sprache“, es ist immer ein HTML (oder anders Dokument) notwendig auf das es angewandt wird.
- CSS ermöglicht die Trennung von Inhalt und Design.

Wo kann man CSS-Vorgaben vornehmen

- Direkt in dem HTML-Tag → inline
- Attribut: style

```
<p style="color: red">  
  Text  
</p>
```

- Sollte vermieden werden.

Wo kann man CSS-Vorgaben vornehmen

- Mehrere Vorgaben werden durch einen Strichpunkt getrennt.

```
<p style="color: red; font-size: 30px">  
    Text  
</p>
```

Wo kann man CSS-Vorgaben vornehmen

- Internes Stylesheet
 - Üblicherweise im <head> Block

```
<style>
  p {
    color: limegreen;
  }
</style>
```


Wo kann man CSS-Vorgaben vornehmen

- Externes Stylesheet
 - Eigenes File z.B. style.css
- Wird in das HTML-File eingebunden

```
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
```

- Bevorzugte Variante

Aufbau eines CSS Rulesets

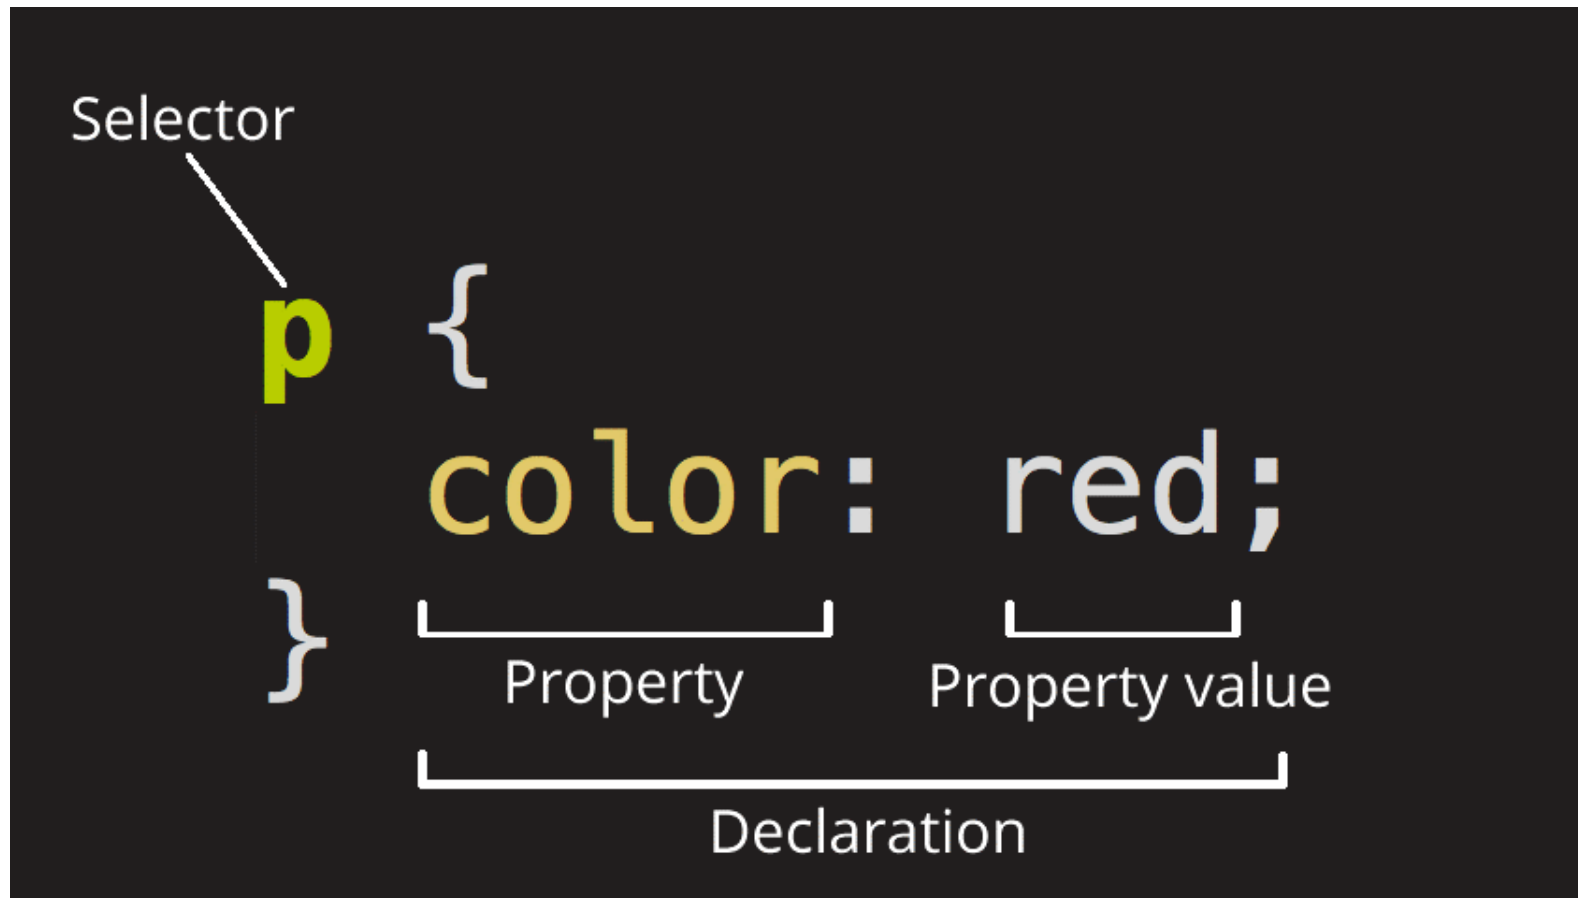

Übung

Legen Sie ein neues Projekt an, mit einer HTML-Seite mit drei Paragraphen.

Beim ersten Paragraph soll der Text rot sein.
Beim zweiten Paragraph soll der Text grün sein.
Beim dritten Paragraph soll der Text blau sein.