
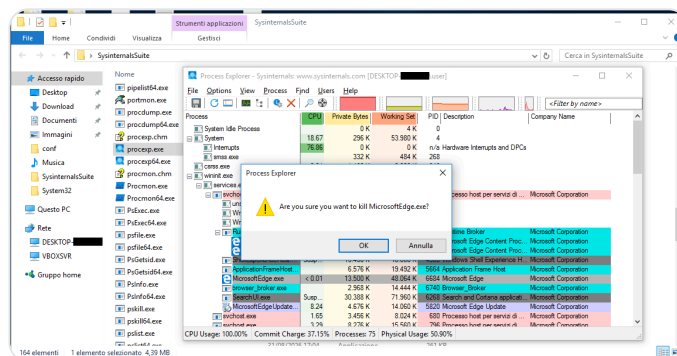


1. Processi, thread, handle e registro di Windows: Comportamento sulla terminazione di processi

1.1. Parte 1: Esplorazione dei processi



 Cosa è successo alla finestra del browser web quando il processo è stato terminato?

Alla selezione dell'azione "Kill Process" nel menu di contesto in `proccexp.exe`, al processo selezionato `MicrosoftEdge.exe` è stato invocato il metodo `TerminateProcess` appartenente alla libreria dinamica `kernel32.dll`. Il metodo interrompe istantaneamente i processi figli di questo processo, e tutti i *thread* del processo, e il processo bersaglio non riceve alcuna notifica di termine.

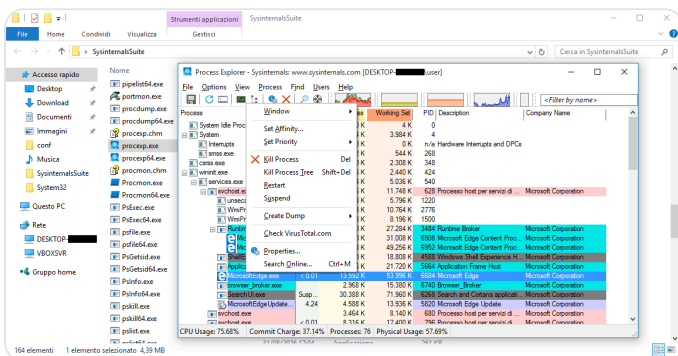



2 Cosa è successo durante il processo ping?

Dopo l'invocazione del comando **Ping** sul software di linea di comando *Prompt dei Comandi*, al processo di questo software **cmd.exe** è stato relazionato a questo processo come figlio il processo **PING.exe** relativo al comando **ping**

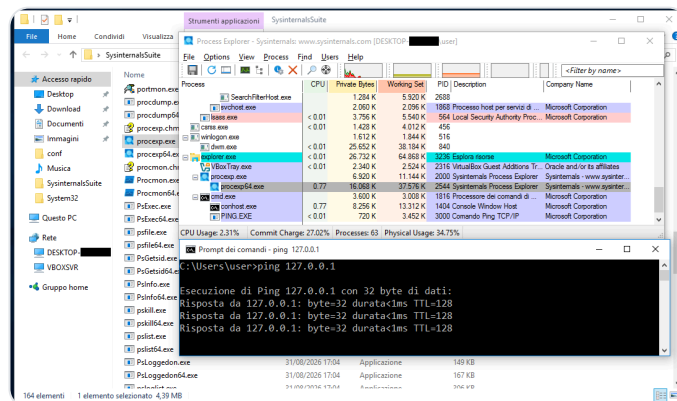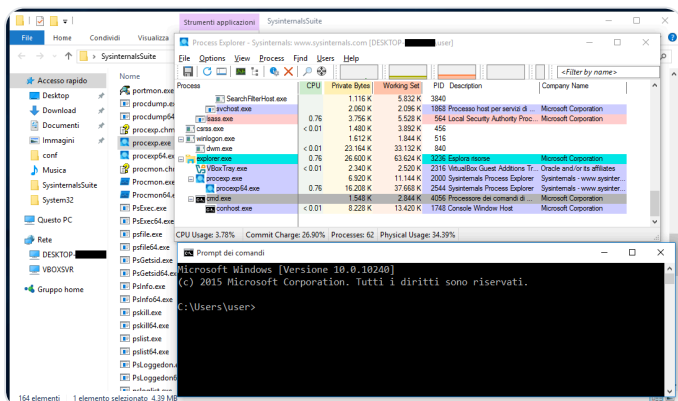

? Cosa è successo al processo figlio conhost.exe?



Alla selezione dell'azione "Kill Process" nel menu di contesto in `proccxp.exe`, al processo selezionato `cmd.exe` è stato invocato il metodo `TerminateProcess` appartenente alla libreria dinamica `kernel32.dll`. Il metodo interrompe istantaneamente tutti i *thread* del processo, incluso il processo figlio `conhost.exe` e il processo bersaglio non riceve alcuna notifica di termine.

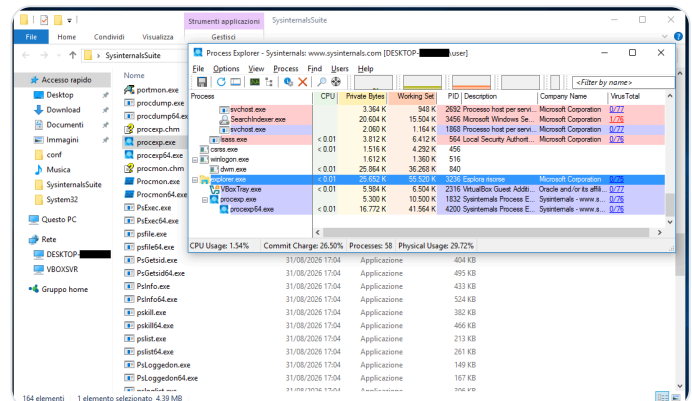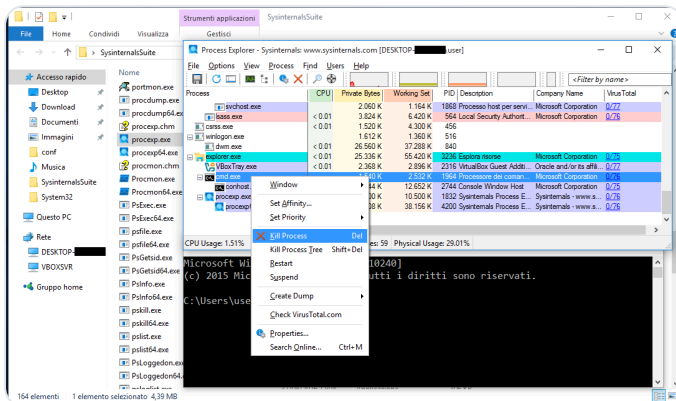


1.2. Parte 2: Esplorazione di *thread* e *handle*

? Che tipo di informazioni sono disponibili nella finestra Proprietà?

All'apertura della finestra Proprietà sono visibili le informazioni del processo selezionato, tra cui il percorso dell'eseguibile del processo, della linea di comando invocata, e l'elenco dei *thread* associati, distribuite sulle sezioni, o *tab*, "TCP/IP", "Image", "Security", "Performance", "Environment", "Strings" e "_Threads", e dei grafici dell'andamento dei valori delle *performance* in "Performance Graph", "GPU Graph".

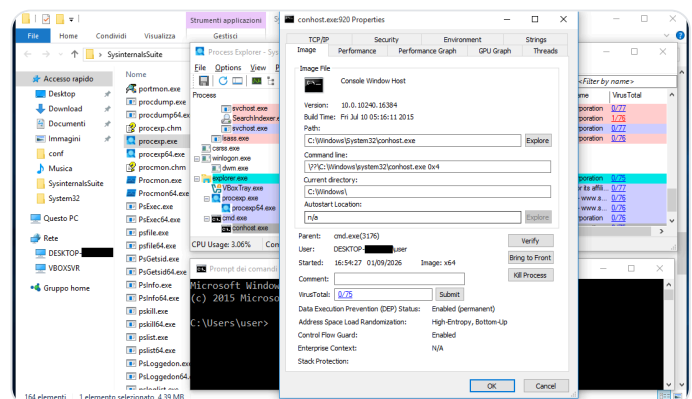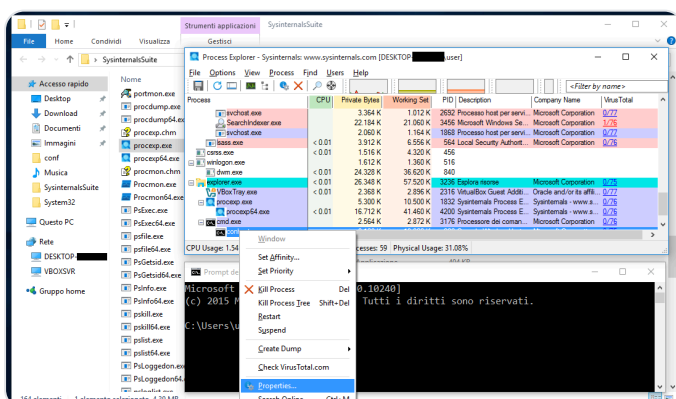

- File e directory, ovvero elementi del file system come cartelle di sistema (`C:\Windows`), librerie dinamiche di interfacce multilingua, o *Multilingual User Interface*, (`.dll.mui`), risorse dei temi e device driver (`\Device\ConDrv` , `\Device\CNG`).
- Alveari (o *Hive*) di registro di Windows, ovvero configurazioni di sistema di livello macchina locale, o `HKLM` , relative al supporto multilingua e localizzazione, o *National Language Support* (NLS), alla configurazione del *Session Manager Subsystem* (`smss.exe`), configurazioni di livello dell'utente corrente (tra cui `HKCU\Software\Classes`) relative alle classi di sistema e alla configurazione di *Windows File Explorer*;
- Oggetti di sincronizzazione ed eventi, ovvero elementi per il controllo dei thread e dei processi, come eventi di sistema (`TermSrvReadyEvent` , `MaximumCommitCondition`) e un mutex (*Mutant*) per la gestione degli accessi esclusivi;
- Sezioni di Memoria Condivisa, o *Section*, ovvero aree di memoria utilizzate per la cache dei cataloghi COM, contatori globali della shell e cache dei dati di Windows;
- Elementi dell'interfaccia grafica e di sessione, ovvero risorse desktop (`\Default`), stazioni d'interfaccia (WindowStation come `WinSta0`) e directory di oggetti associati alla sessione utente (`\Sessions\1`);
- Processi e thread, ovvero collegamenti diretti a risorse di esecuzione, nello specifico al processo interprete dei comandi `cmd.exe` (PID 3176) e a un thread interno dello stesso `conhost.exe`


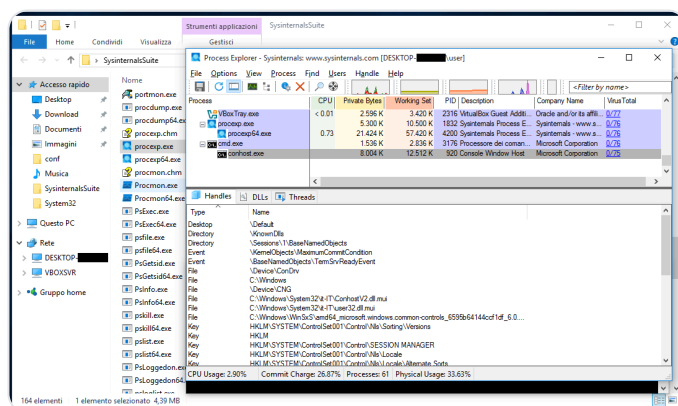


1.3. Parte 3: Esplorazione del Registro di Windows



Qual è il valore per questa chiave di registro nella colonna Dati (Data)?

Avendo precedentemente accettato gli *End User License Agreements*, prima della modifica alla chiave di registro `EulaAccepted` era assegnato il valore `1`, o `0x00000001` (tipo `REG_DWORD`), il valore della chiave di registro `EulaAccepted`, dopo la modifica della stessa è `0`, o `0x00000000` (tipo `REG_DWORD`)

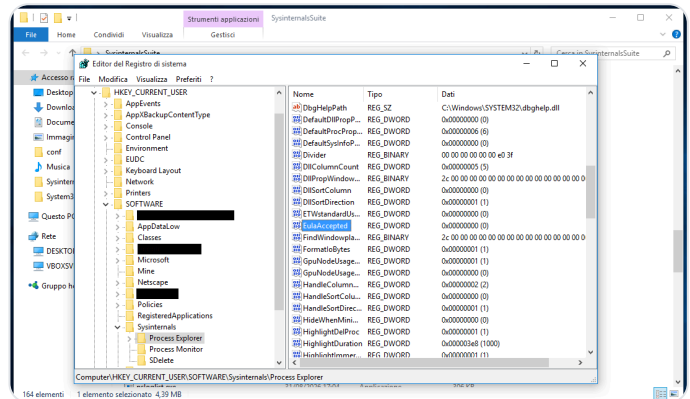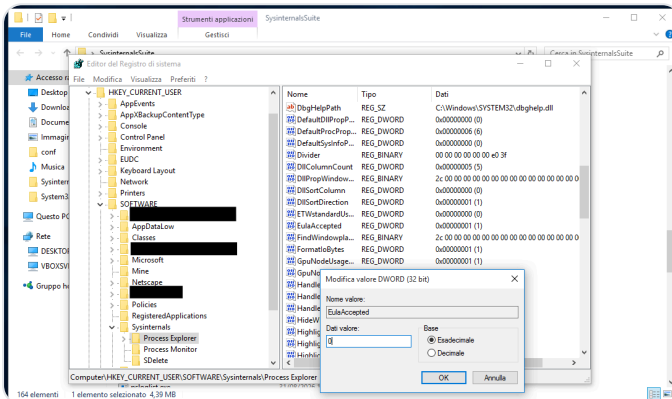

Quando apri Process Explorer, cosa vedi?

Per la modifica del valore della chiave di registro `EulaAccepted` in `0`, o `0x00000000` (tipo `REG_DWORD`), all'apertura del software *Process Explorer*, o `procxp.exe` sarà mostrata la finestra relativa alle *End User License Agreements* (EULA) dell'utilizzo del software.

