



Author: lorenzo-bfn

Cybersecurity & Etical Hacking - CS0326

Progetto S3/S5 - Report fotografico

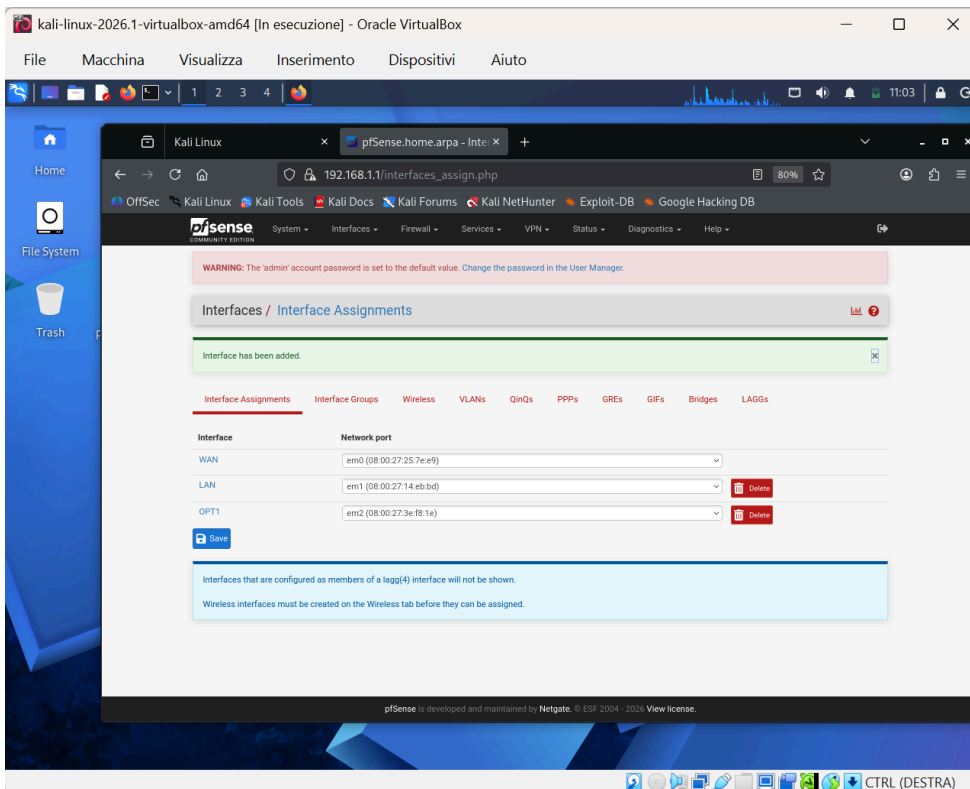

Interfacce di rete definite (WAN, LAN, e OPT1) definite in pfSense

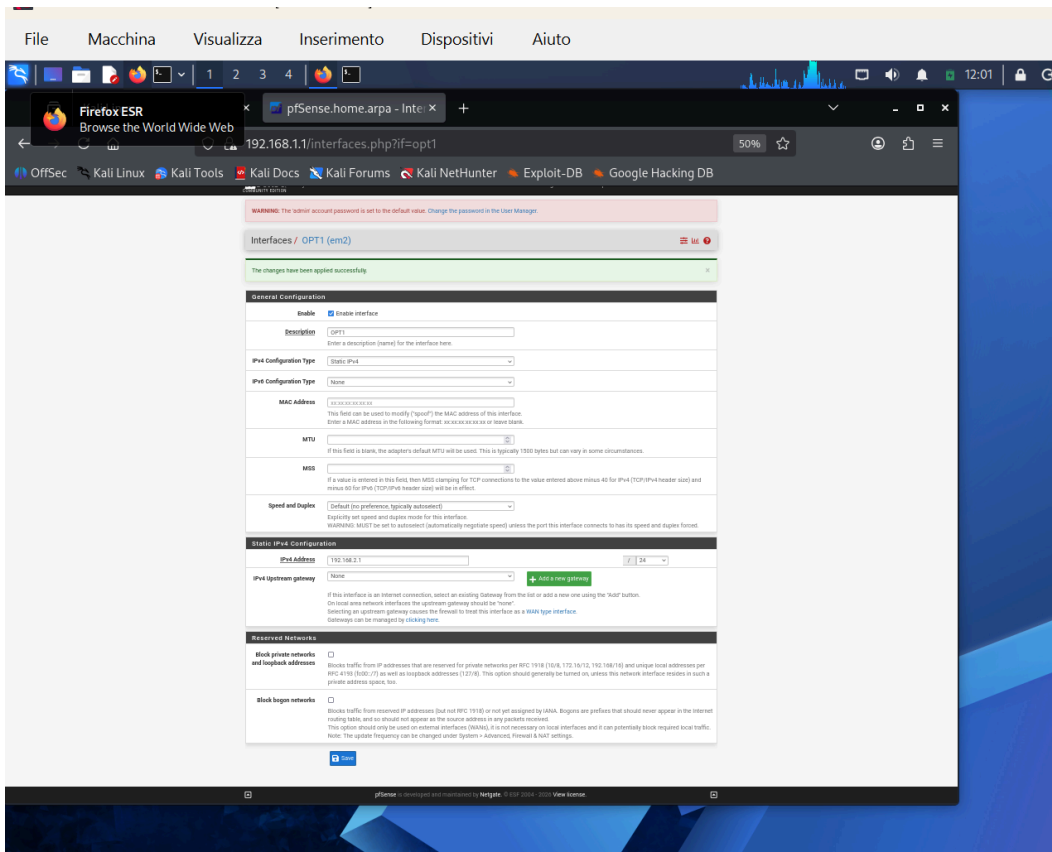


Finestra di configurazione dell'interfaccia di rete OP1


Author: lorenzo-bfn

Cybersecurity & Etical Hacking - CS0326


Progetto S3/S5 - Report fotografico

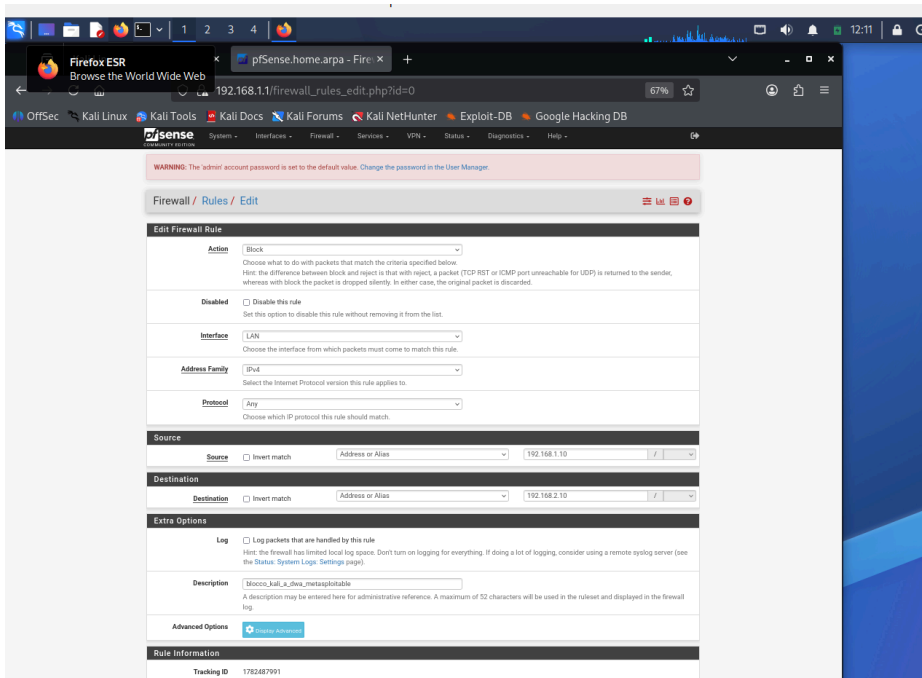

Regola di firewall definita per l'interfaccia per impedire la ricezione e trasmissione dei pacchetti dati tra la VM kali-linux e la VM metasploitable

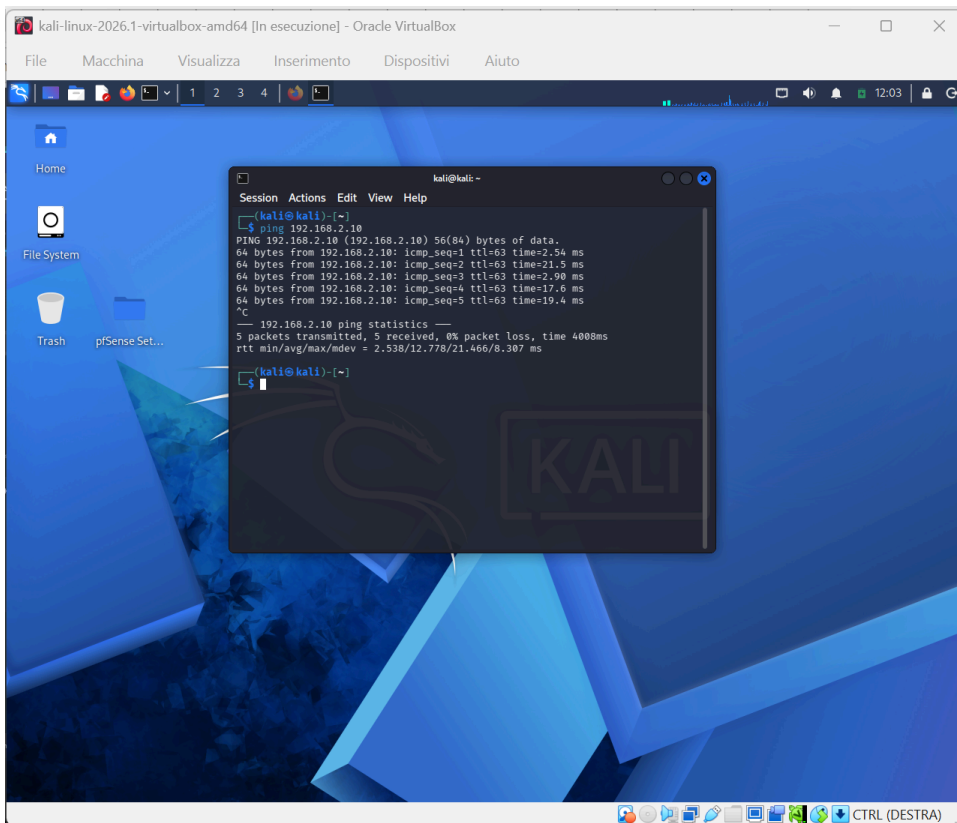

Dimostrazione della trasmissione e ricezione dei pacchetti ICMP con la VM Metasploitable tramite comando ping in assenza di regole di firewall impedenti la trasmissione e ricezione

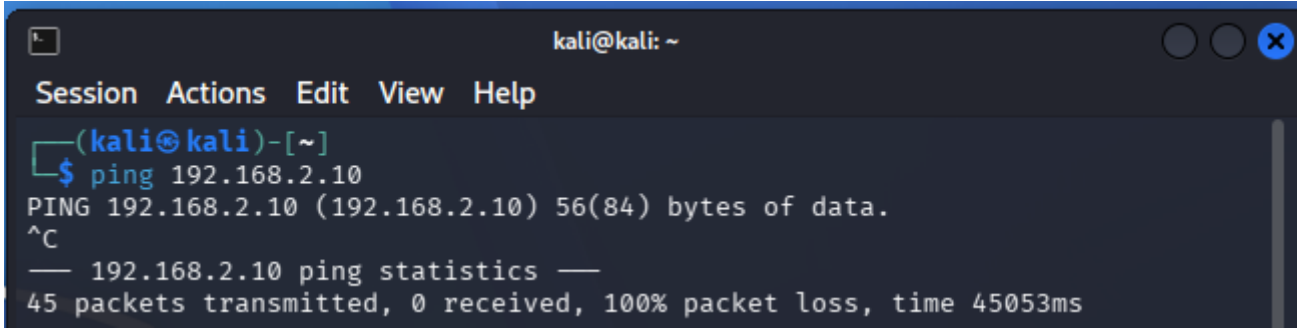A screenshot of a terminal window titled 'kali@kali: ~'. The window has a menu bar with 'Session', 'Actions', 'Edit', 'View', and 'Help'. The terminal shows a prompt '(kali@kali)-[~]' followed by the command '\$ ping 192.168.2.10'. The output is 'PING 192.168.2.10 (192.168.2.10) 56(84) bytes of data.' followed by a carriage return '^C'. Then, it shows '— 192.168.2.10 ping statistics —' and finally '45 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 45053ms'.

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ ping 192.168.2.10  
PING 192.168.2.10 (192.168.2.10) 56(84) bytes of data.  
^C  
— 192.168.2.10 ping statistics —  
45 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 45053ms
```

Dimostrazione della trasmissione e ricezione dei pacchetti ICMP con la VM Metasploitable tramite comando ping in assenza della regola firewall definita e abilitata