

一、Dev c++IDE的安装及设置

下载


可以从

<https://bhpan.buaa.edu.cn/link/AA593050BE668A4136932CEE400491ECC9>


这个地址下载devcpp5.11

安装

下载了之后双击安装包，看见如下图的窗口

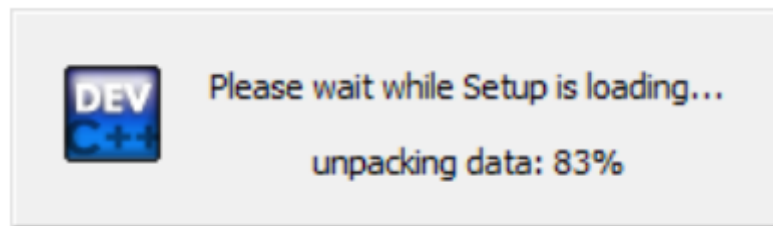

等待一会

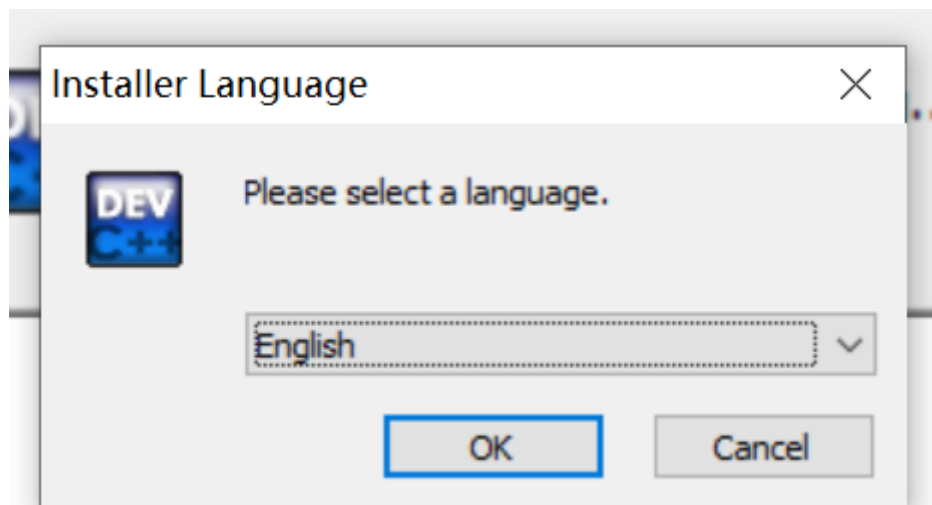


这里直接点ok，语言等待安装完了之后调

后面一直顺着有蓝色边框的选项点下去，一直点到install，就会开始自行安装


安装完了之后点击桌面上Dev-C++图标




看到如下界面

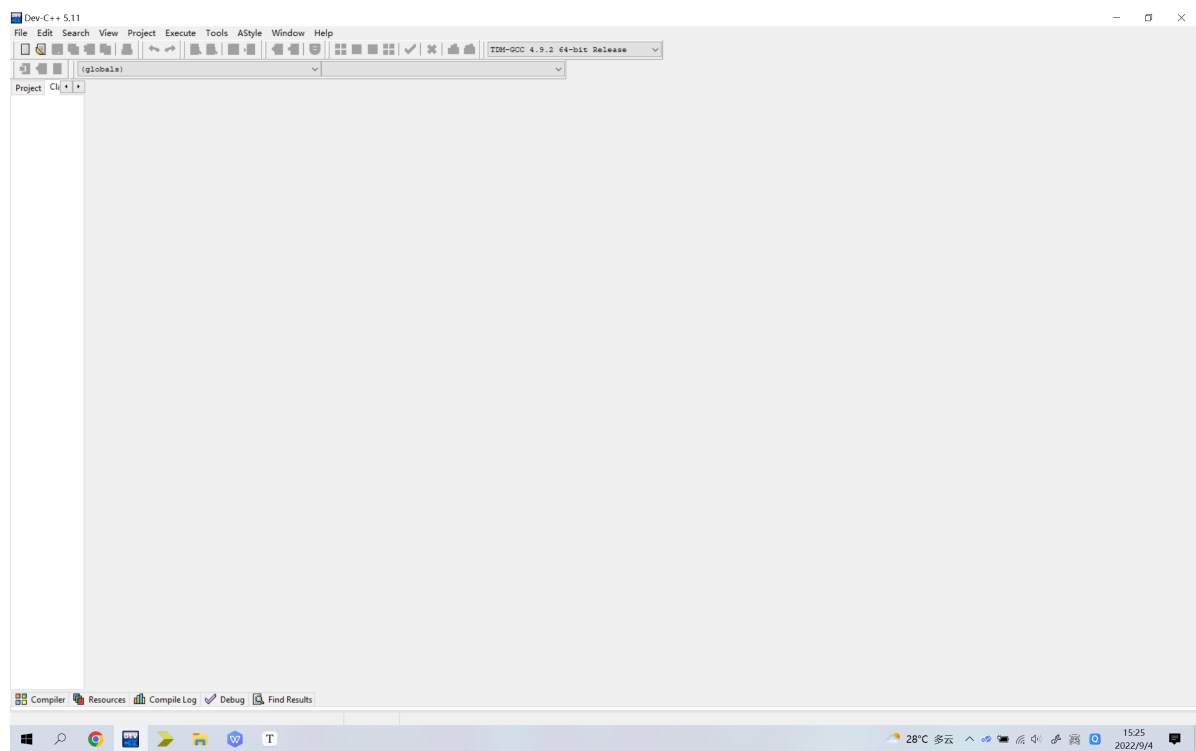

我们点击Tools里面的环境选项（Environment Options）

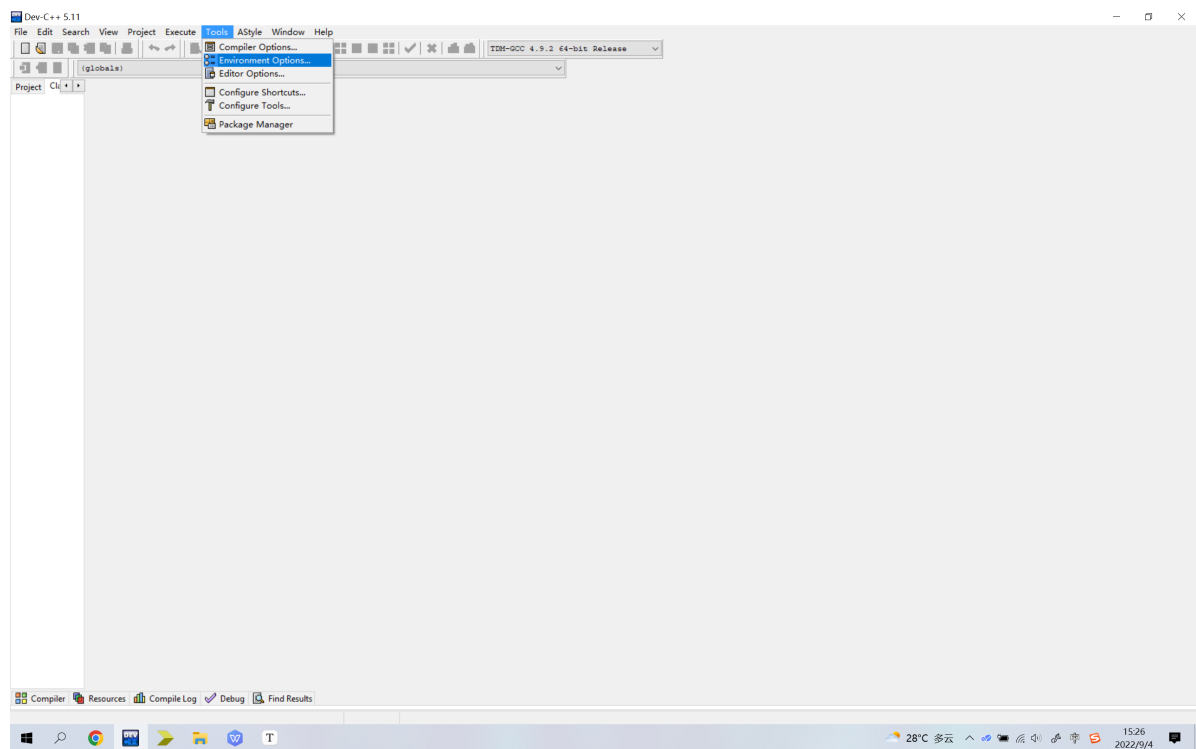


在这里可以选择中文

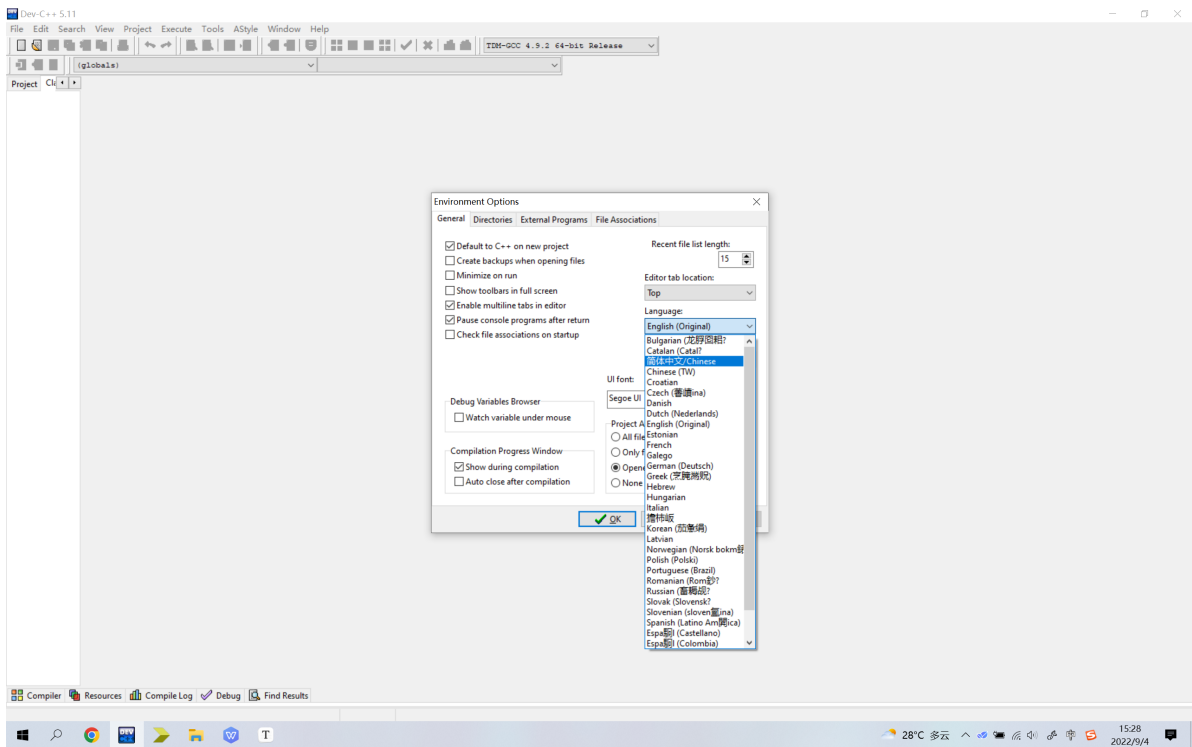

然后点击下面的绿√ok保存，如果有弹窗就点ok确认

现在，我们的IDE是这个样子

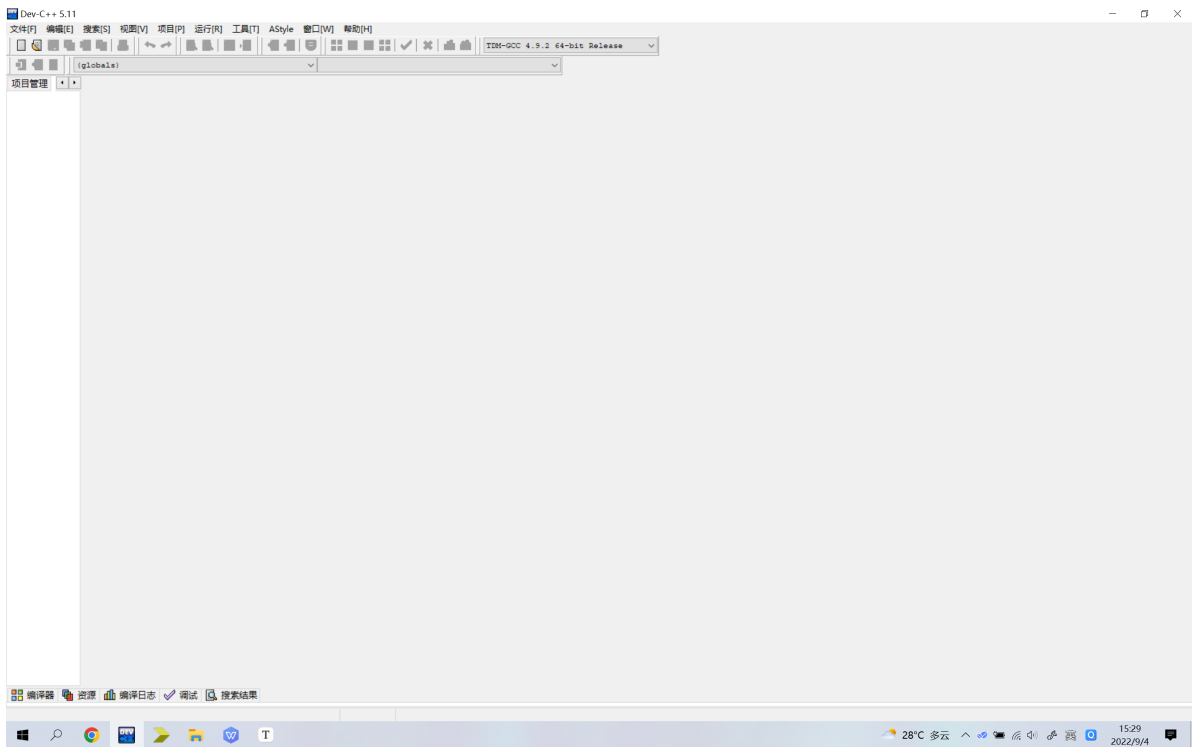


常用的快捷键在accoding首页的链接里有，这里不一一阐述

语言标准的设置

初始的devcppIDE对.c文件的编译标准是C90的，这会导致很多的编译错误


我们要将这个标准改成C99，与平台一致

点击编译选项

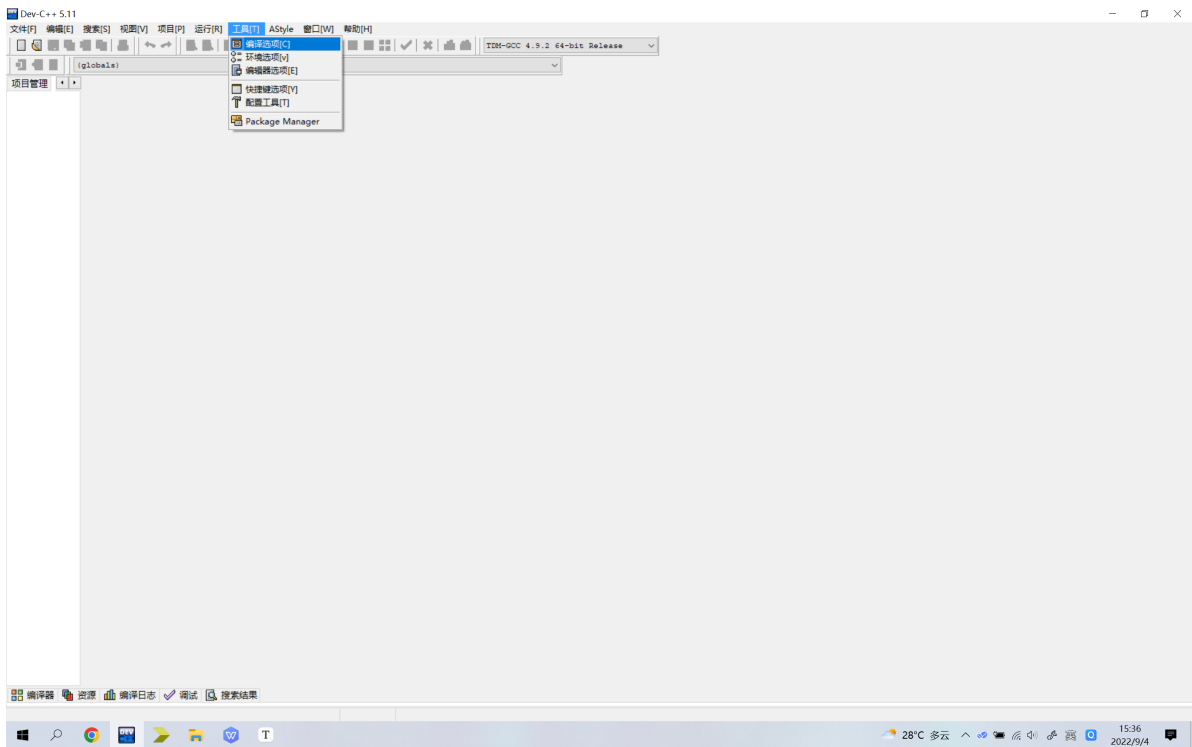


选择“代码生成/优化”选项，之后选择“代码生成”选项，在如图所示的下拉菜单里选择"ISO C99"

然后点击绿√确定

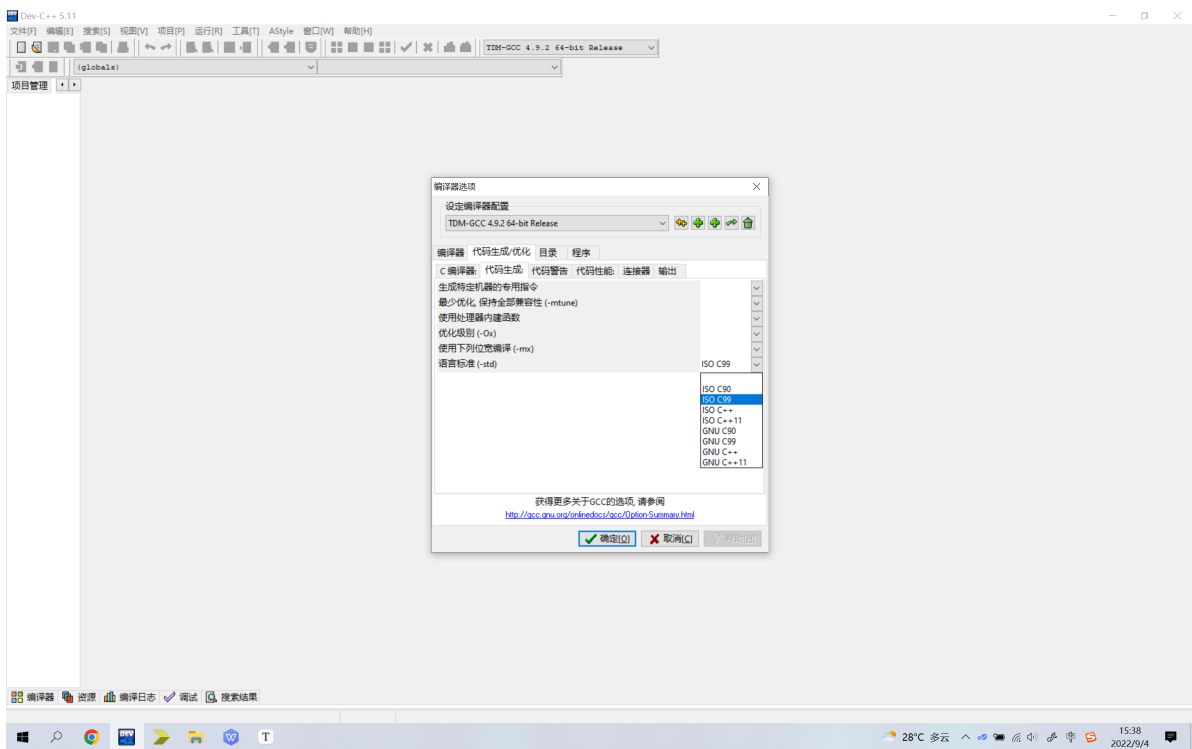

这样，我们的.c文件就能正常编译了

然后在存储源代码的时候，如图所示，我们也要选择.c的格式，默认的格式是.cpp

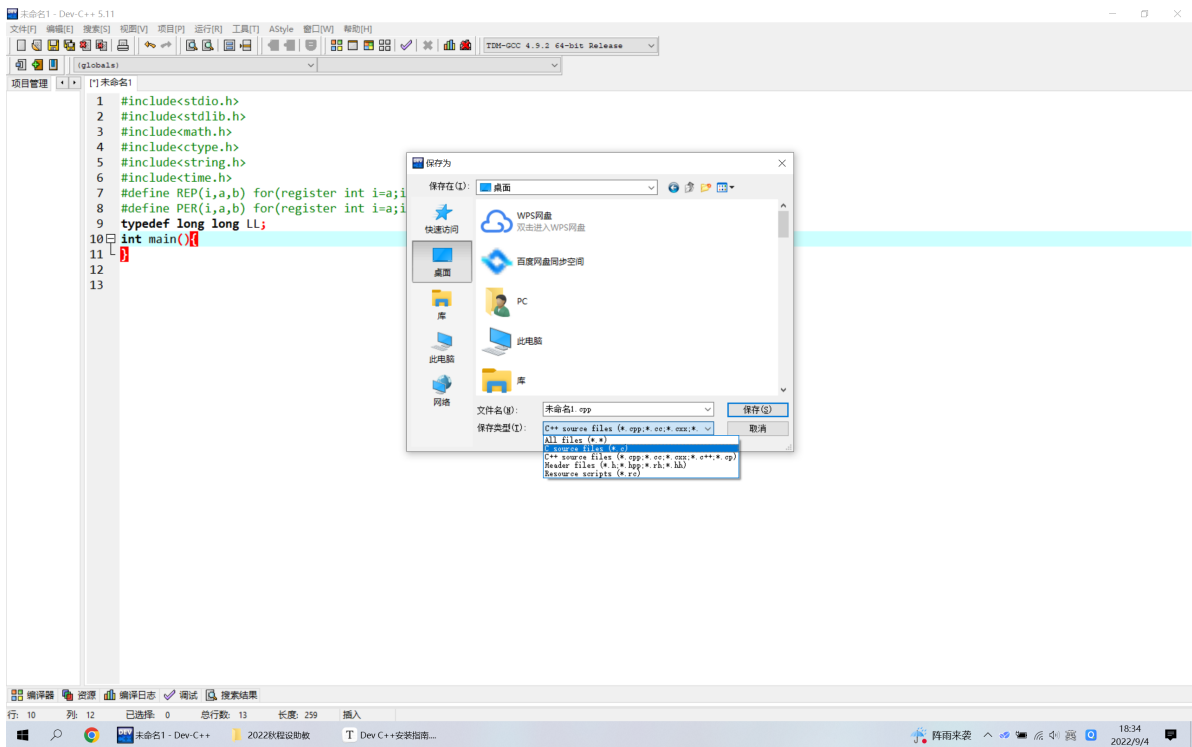


缺省源


缺省源能够有效的提高我们做题的速度

通过缺省源，我们可以向新建的源代码中插入编写好的代码，这样可以省下写头文件、main函数和常用的个人自定义函数的时间

我们点击编辑器选项

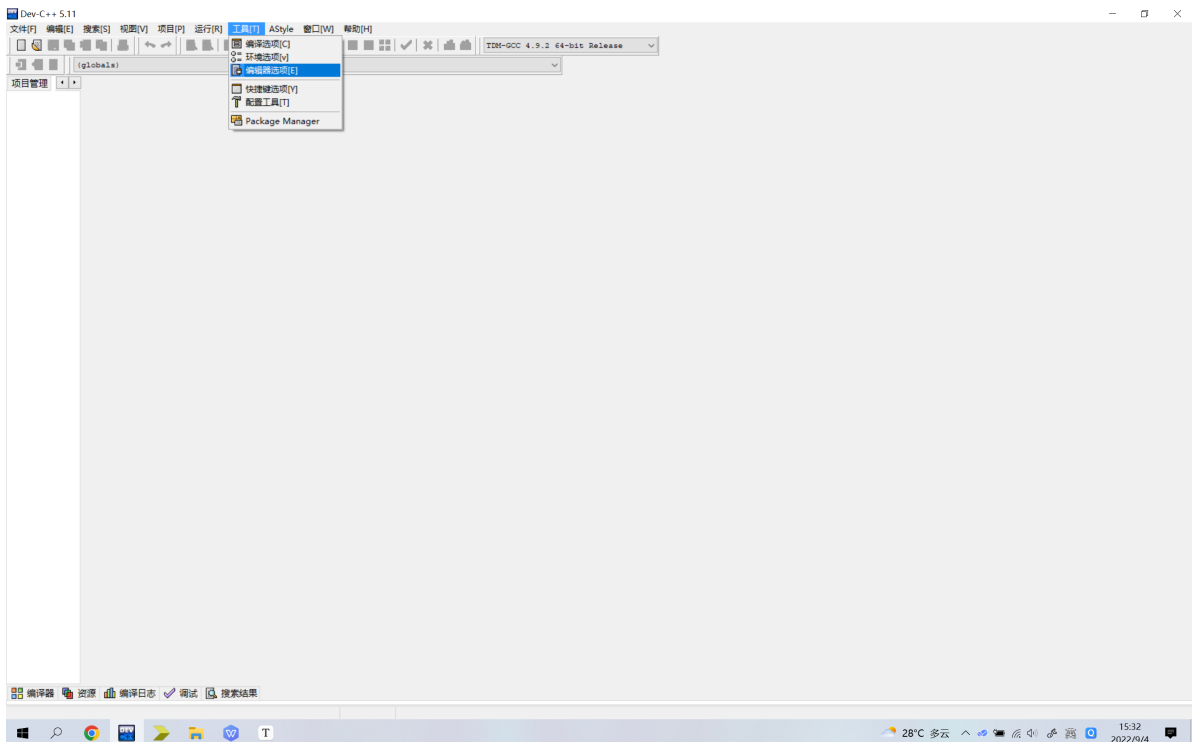

选择“代码”选项，“代码”选项中选择“缺省源”选项,勾选这个“向项目初始源文件插入代码”的选项，然后就可以在下面写自己想要的缺省源

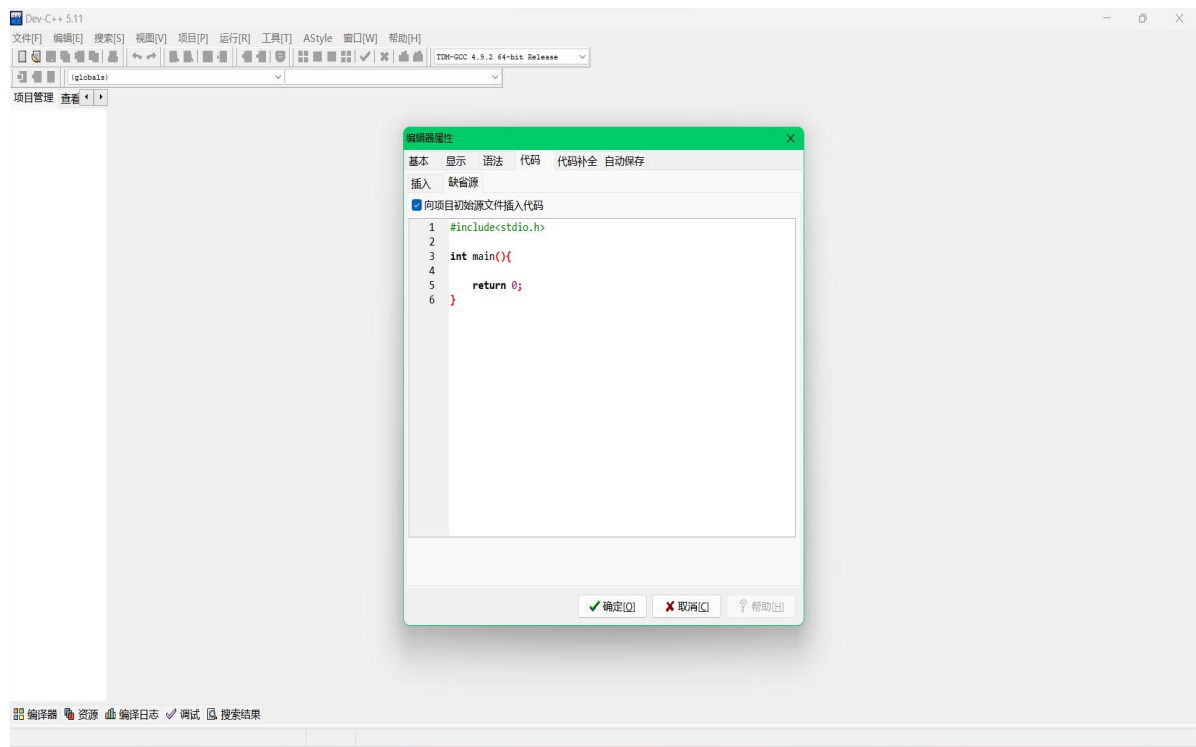

当我们按Ctrl+N新建源代码时，缺省源就会被自动插入到我们新建的源代码中

