



Spendly: Documentazione Tecnica

Amin Borqal, Loris Iacoban, Diego Rossi

6 febbraio 2025

Indice

1	Iterazione 0	4
1.1	Introduzione	4
1.2	Requisiti	6
1.3	Casi d'Uso	7
1.4	Architettura del Sistema	9
1.4.1	Model	10
1.4.2	View	10
1.4.3	Controller	11
1.4.4	Flusso delle Richieste	11
1.5	Priorità casi d'uso	11
1.6	Strumenti Utilizzati	15
2	Iterazione 1	18
2.1	Casi d'Uso Implementati	18
2.1.1	UC1: Login	18
2.1.2	UC2: Registrazione	18
2.1.3	UC3: Logout	19
2.1.4	UC7: Creazione Gruppo	19
2.1.5	UC8: Invita Membri	20
2.1.6	UC9: Elimina Membri	20
2.1.7	UC10: Modifica Membri	20
2.1.8	UC11: Eliminazione Gruppo	21
2.1.9	UC12: Accesso a un Gruppo	21
2.2	UML Component Diagram	22
2.3	UML Class Diagram per tipi di dato	24
2.4	Testing	25
2.4.1	Analisi Statica - CodMR	25
2.4.2	Analisi Dinamica - JUnit	26
2.4.3	API Esposte	27
3	Iterazione 2	33
3.1	Casi d'Uso Implementati	33
3.1.1	UC4: Creazione Alert di Gruppo	33
3.1.2	UC5: Modifica Alert	34
3.1.3	UC6: Eliminazione Alert	34
3.1.4	UC13: Inserimento Spesa	34

3.1.5	UC14: Eliminazione Spesa	35
3.1.6	UC15: Modifica Spesa	35
3.1.7	UC16: Visualizzazione Spese	35
3.1.8	UC17: Ricalcolo Debiti	36
3.2	Testing	37
3.2.1	Analisi Statica - CodMR	37
3.2.2	Analisi Dinamica - JUnit	37
3.2.3	API Costi	38

Elenco delle figure

1	Diagramma casi d'uso	7
2	M-V-C Pattern	9
3	Metriche del progetto	25
4	Struttura dei package	25
5	Test per la classe Group	26
6	Test per la classe GroupService	26
7	Test per la classe GroupController	26
8	Risultato API Registrazione	28
9	Risultato API Login	29
10	Risultato API Creazione Gruppo	30
11	Risultato API Inserimento utente	31
12	Risultato API Visualizzazione Gruppi	32
13	Risultato API Aggiunta Costo	39
14	Risultato API Eliminazione Costo	39
15	Risultato API Visualizzazione Costi Utente	40
16	Risultato API Visualizzazione Costi Gruppo	41

Elenco delle tabelle

1	Coda alta priorità	12
2	Coda media priorità	13
3	Coda bassa priorità	13
4	Iterazione1	18
5	Iterazione2	33

1 Iterazione 0

1.1 Introduzione

Spendly è una web app progettata per semplificare la gestione delle spese personali e di gruppo, offrendo funzionalità che permettono a singoli utenti, famiglie o gruppi di organizzarsi in modo efficiente.

Con Spendly, è possibile:

- Creare gruppi di utenti, dove ciascun membro può registrare le spese effettuate per conto degli altri. L'applicazione calcolerà automaticamente il numero minimo di transazioni necessarie per saldare i debiti all'interno del gruppo.
- Impostare avvisi personalizzati per monitorare il livello di spesa del gruppo, fornendo notifiche utili per evitare superamenti del budget condiviso.

A livello individuale, ogni utente può:

- Visualizzare, registrare e gestire le proprie spese in modo autonomo.
- Creare e monitorare un budget di risparmio per pianificare meglio le proprie finanze personali.

Grazie a queste funzionalità, Spendly rende la gestione economica più semplice, trasparente ed efficace, sia per singoli utenti che per gruppi.

Perché scegliere Spendly?

Spendly è strutturata attorno a una serie di funzionalità che coprono ogni aspetto della gestione delle spese. Queste funzionalità sono state sviluppate con l'obiettivo di offrire la massima flessibilità, sia per gli utenti individuali che per i gruppi di condivisione spese. Spendly è più di una semplice applicazione di gestione delle spese. È una soluzione completa che integra funzionalità avanzate, come il calcolo automatico dei debiti e la gestione centralizzata delle spese. Questo la rende ideale per ogni tipo di utente, dai gruppi di amici che vogliono semplificare la divisione delle spese, alle famiglie che desiderano tenere sotto controllo i propri budget. Con una piattaforma sicura, flessibile e facile da usare, Spendly trasforma il modo in cui le persone gestiscono i

loro soldi, riducendo lo stress finanziario e migliorando la trasparenza nelle relazioni economiche. Spendly è lo strumento perfetto per chi desidera una gestione semplice, efficace e organizzata delle spese. Con funzionalità pensate per rispondere alle esigenze di utenti individuali e gruppi, questa web-app rappresenta una soluzione innovativa e accessibile per migliorare la vita quotidiana di chiunque voglia un controllo totale sulle proprie finanze.

1.2 Requisiti

Il sistema deve soddisfare i seguenti requisiti funzionali e non funzionali:

- **Requisiti Funzionali:**

- Gli utenti devono poter registrarsi e autenticarsi al sistema.
- Gli utenti devono poter aggiungere, modificare e cancellare le proprie spese.
- Gli utenti devono poter creare gruppi e gestire le spese condivise.
- Il sistema deve calcolare automaticamente il bilancio dei debiti tra i membri del gruppo.
- Il sistema deve inviare notifiche o alert agli utenti quando il loro budget per una determinata categoria di spesa viene superato.
- Gli utenti devono poter impostare budget personalizzati per categorie specifiche (es. alimentari, trasporti, svago, ecc.).

- **Requisiti Non Funzionali:**

- L'applicazione deve essere intuitiva e facile da usare.
- Il sistema deve garantire la sicurezza dei dati personali degli utenti mediante crittografia e autenticazione sicura.
- Le transazioni e le modifiche devono essere sincronizzate in tempo reale tra tutti i dispositivi degli utenti.
- L'applicazione deve essere accessibile da diversi dispositivi (smartphone, tablet, desktop).
- Il sistema deve garantire elevate prestazioni, assicurando una risposta rapida alle richieste degli utenti.

1.3 Casi d'Uso

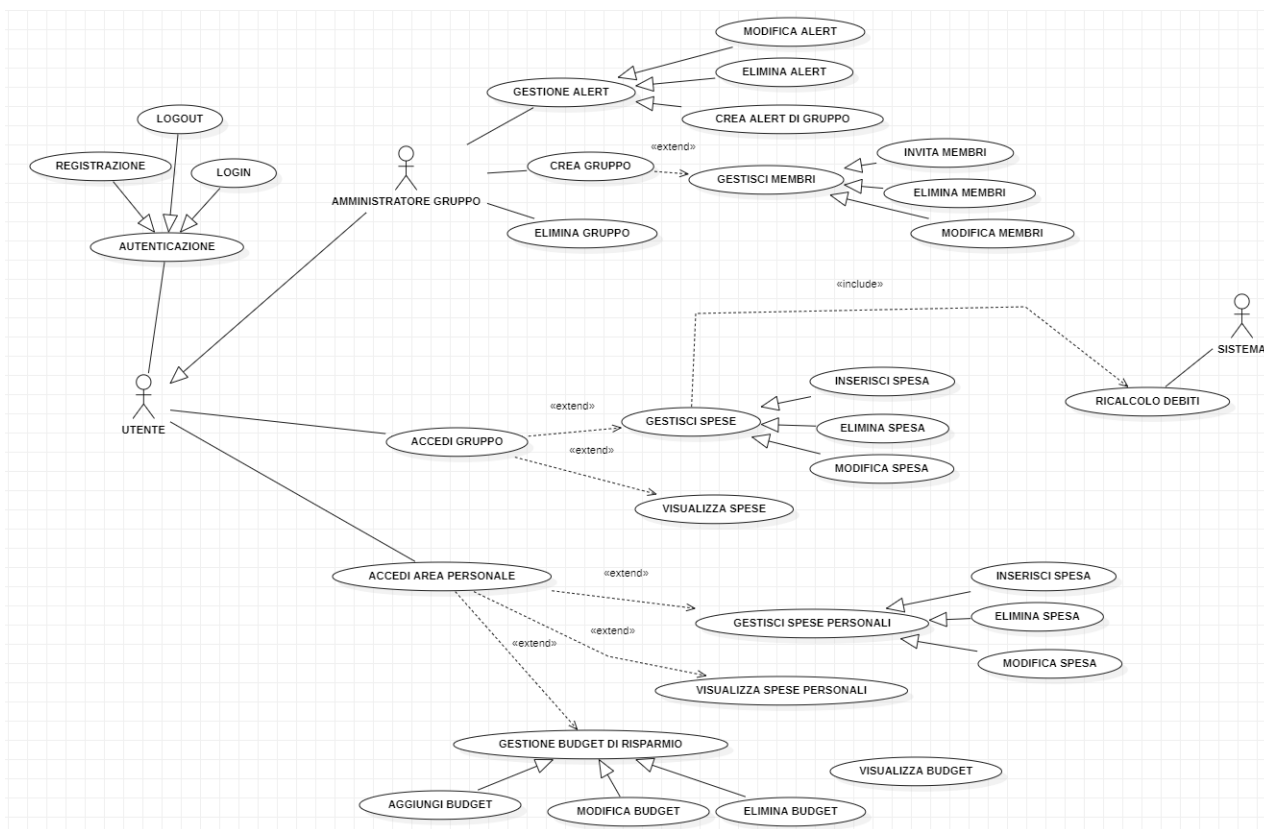


Figura 1: Diagramma casi d'uso

Di seguito sono riportati i casi d'uso in figura:

- **UC1 - Login:** Come utente, voglio poter accedere al mio account per gestire le mie spese.
- **UC2 - Registrazione:** Come nuovo utente, voglio potermi registrare al sistema per iniziare a usare la web-app.
- **UC3 - Logout:** Voglio poter terminare la mia sessione.
- **UC4 - Crea alert di gruppo:** Come utente amministratore di un gruppo spesa voglio poter inserire un alert, dove un alert è un avviso

che ci permette di avvisare se si sta raggiungendo una soglia limite di spesa.

- **UC5 - Modifica alert:** Voglio poter modificare i valori dell>alert.
- **UC6 - Elimina alert:** Voglio poter eliminare l>alert.
- **UC7 - Crea gruppo:** Voglio poter creare un gruppo di condivisione spese.
- **UC8 - Invita memebri:** Voglio come amministratore invitare membri nel gruppo di spese.
- **UC9 - Elimina membri:** Voglio come amministratore poter eliminare membri del gruppo di spese.
- **UC10 - Modifica membri:** Voglio come amministratore modificare i membri nel gruppo di spese.
- **UC11 - Elimina gruppo:** Voglio poter eliminare un gruppo di condivisione spese.
- **UC12 - Accedi gruppo:** Voglio poter accedere ad un gruppo di condivisione spese.
- **UC13 - Inserisci spesa:** Voglio poter inserire una spesa di gruppo.
- **UC14 - Elimina spesa:** Voglio poter eliminare una spesa di gruppo.
- **UC15 - Modifica spesa:** Voglio poter modificare una spesa di gruppo.
- **UC16 - Visualizza spese:** Voglio poter visualizzare le spesa di gruppo.
- **UC17 - Ricalcolo debiti:** Voglio poter calcolare i debiti.
- **UC18 - Inserisci spesa personale:** Voglio poter inserire una spesa personali.
- **UC19 - Elimina spesa personale:** Voglio poter eliminare una spesa personali.

- **UC20 - Modifica spesa personale:** Voglio poter modificare una spesa personali.
- **UC21 - Visualizza spesa personale:** Voglio poter visualizzare le spesa personali.
- **UC22 - Inserisci budget:** Voglio poter inserire un budget di risparmio.
- **UC23 - Elimina budget:** Voglio poter eliminare un budget di risparmio.
- **UC24 - Modifica budget:** Voglio poter modificare un budget di risparmio.
- **UC25 - Visualizza budget:** Voglio poter visualizzare i budget di risparmio.

1.4 Architettura del Sistema

Il sistema segue il pattern architetturale **Model-View-Controller (MVC)**, un'architettura software che separa la logica di presentazione, la logica di business e la gestione dei dati. Questa separazione consente una maggiore modularità e facilita la manutenzione e l'estendibilità del sistema. Le tre componenti principali sono:

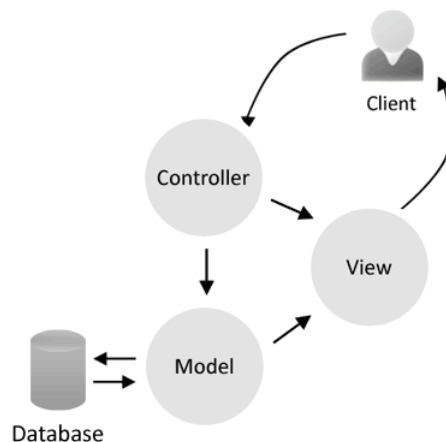


Figura 2: M-V-C Pattern

1.4.1 Model

Il **Model** rappresenta la logica di business e la gestione dei dati. In questo sistema:

- I dati sono memorizzati in un database relazionale **PostgreSQL**, scelto per la sua affidabilità e scalabilità.
- Il backend, implementato in **Spring Boot**, gestisce le operazioni sui dati attraverso un'architettura basata su servizi.
- I principali servizi includono:
 - **Servizio Utente**: gestione della registrazione, autenticazione (tramite **JWT**) e gestione del profilo utente.
 - **Servizio Gestione Spese**: esecuzione delle operazioni CRUD sulle spese degli utenti.
 - **Servizio Gruppi**: creazione e gestione dei gruppi di utenti.
- L'interazione con il database avviene tramite il **Data Access Layer**, basato su JPA e Hibernate.

1.4.2 View

La **View** è responsabile della presentazione dei dati all'utente e della gestione dell'interazione con il sistema. Nel nostro caso:

- Il frontend è sviluppato utilizzando **Vue.js**, un framework JavaScript progressivo che permette lo sviluppo di interfacce utente reattive e modulari.
- Le chiamate API al backend vengono gestite tramite **Axios**, consentendo un flusso di dati asincrono tra client e server.
- L'autenticazione degli utenti è gestita tramite token **JWT**, che vengono memorizzati e inviati nelle richieste HTTP per garantire la sicurezza.

1.4.3 Controller

Il **Controller** funge da intermediario tra il Model e la View, gestendo le richieste utente e applicando la logica di business. In questo sistema:

- Il backend espone un'API **RESTful** tramite Spring Boot, con endpoint per la gestione di utenti, spese e gruppi.
- Ogni richiesta HTTP viene elaborata da un controller dedicato, che interagisce con i servizi del Model per recuperare o aggiornare i dati.
- Le risposte sono restituite in formato JSON, consentendo una comunicazione fluida con il frontend.

1.4.4 Flusso delle Richieste

Il flusso di una tipica richiesta utente segue questi passi:

1. L'utente interagisce con il frontend Vue.js tramite un'interfaccia web.
2. Un'azione (es. login, aggiunta di una spesa) genera una richiesta HTTP verso il backend.
3. Il **Controller** riceve la richiesta e invoca il servizio appropriato.
4. Il **Model** esegue la logica di business e interagisce con il database per recuperare o aggiornare i dati.
5. La risposta viene inviata al frontend in formato JSON.
6. Il frontend aggiorna dinamicamente l'interfaccia utente con i nuovi dati.

Questa architettura garantisce una chiara separazione delle responsabilità, facilitando lo sviluppo, la scalabilità e la manutenzione del sistema.

1.5 Priorità casi d'uso

I casi d'uso possono essere suddivisi in tre categorie, a seconda della loro priorità nel processo di sviluppo:

- **Coda ad alta priorità:** Contiene i requisiti essenziali per il corretto funzionamento dell'applicativo. Questi includono la creazione dei profili utente, la creazione di nuovi gruppi spese, con le funzionalità annesse (invita, elimina membri ecc ecc) ed infine la gestione spesa con l'algoritmo di calcolo debiti.
- **Coda a media priorità:** Questa coda include funzionalità di supporto, principalmente orientate alla gestione spese personali.
- **Coda a bassa priorità:** Contiene le funzionalità meno rilevanti ossia la tematica del budget, per le quali non è prevista una loro implementazione immediata. Tuttavia, potrebbero essere implementate in futuro, a seconda dell'andamento del progetto.

ID	Titolo
UC1	Login
UC2	Registrazione
UC3	Logout
UC8	Invita membri
UC9	Elimina membri
UC10	Modifica membri
UC11	Elimina gruppo
UC12	Accedi gruppo
UC13	Inserisci spesa
UC14	Elimina spesa
UC15	Modifica spese
UC16	Visualizza spese
UC17	Ricalcolo debiti

Tabella 1: Coda alta priorità

ID	Titolo
UC4	Crea alert di gruppo
UC5	Modica alert
UC6	Elimina alert
UC18	Inserisci spesa personale
UC19	Elimina spesa personale
UC20	Modica spesa personale
UC21	Visualizza spesa personale

Tabella 2: Coda media priorità

ID	Titolo
UC22	Inserisci budget
UC23	Elimina budget
UC24	Modica budget
UC25	Visualizza budget

Tabella 3: Coda bassa priorità

Perché si dividono in code di priorità i casi d'uso?

In quanto lo sviluppo del progetto viene sviluppato tramite il processo Agile Model-Driven Developmen.

AMDD combina i principi della modellazione guidata dallo sviluppo con la flessibilità dei metodi agili, che a differenza dello sviluppo tradizionale, in cui tutta l'analisi viene completata prima di iniziare la programmazione, prevede una modellazione iniziale leggera e iterativa, concentrata solo sugli aspetti essenziali per l'iterazione corrente.

Ad ogni ciclo di sviluppo, il team seleziona un numero limitato di casi d'uso dalla coda di priorità più alta, lavorando su di essi fino a ottenere una funzionalità completa e testata. Questo approccio:

- Riduce il rischio affrontando le funzionalità critiche prima possibile.
- Favorisce il feedback continuo, permettendo agli stakeholder di validare il progresso e suggerire miglioramenti.
- Adatta lo sviluppo alle necessità reali, permettendo di rivalutare le priorità in base all'andamento del progetto.

Grazie a questo metodo, il sistema viene costruito in modo solido e incrementale, con la possibilità di aggiungere nuove funzionalità man mano che il progetto evolve.

1.6 Strumenti Utilizzati

Lo sviluppo del progetto è supportato da una serie di strumenti software che facilitano la progettazione, lo sviluppo, il testing e la gestione del codice. Di seguito, una panoramica dettagliata dei tool impiegati:

- **Visual Studio Code:** IDE (Integrated Development Environment) scelto per lo sviluppo del progetto. VS Code offre un ambiente di sviluppo leggero ma potente, con un ampio supporto per il linguaggio Java e numerose estensioni utili. Tra i plugin utilizzati troviamo:
 - **Spring Boot Extension Pack:** per il supporto avanzato nello sviluppo di applicazioni Spring Boot.
 - **Java Extension Pack:** per il supporto completo al linguaggio Java, con funzionalità di autocompletamento, refactoring e debugging.
- **Spring Boot:** Framework Java basato su Spring, progettato per lo sviluppo di applicazioni web scalabili e strutturate secondo l'architettura a microservizi. Grazie alla sua configurazione automatica e al supporto integrato per REST API, Spring Boot semplifica la gestione del backend e garantisce un'elevata manutenibilità del codice.
- **PostgreSQL:** Sistema di gestione di database relazionale (RDBMS) scelto per la sua affidabilità, scalabilità e aderenza agli standard SQL. PostgreSQL supporta transazioni ACID (Atomicità, Coerenza, Isolamento, Durabilità) ed è ottimizzato per operazioni complesse e interrogazioni avanzate. Il database è stato configurato per garantire prestazioni elevate e sicurezza dei dati.
- **Postman:** Strumento essenziale per il testing delle API REST sviluppate con Spring Boot. Consente di effettuare richieste HTTP, validare le risposte del server e automatizzare test, facilitando così il debug e l'integrazione tra i diversi componenti del sistema.
- **Grok AI:** Tecnologia avanzata per la generazione automatica di immagini basata su intelligenza artificiale. Grok AI viene utilizzato per creare rappresentazioni visive intuitive e schematiche di concetti complessi, supportando la documentazione e la comunicazione grafica del progetto.

- **JUnit 4:** Framework per il testing unitario in Java, impiegato per validare il corretto funzionamento delle classi e dei metodi sviluppati. L'uso di test automatizzati consente di rilevare tempestivamente eventuali errori e di garantire la robustezza del codice.
- **JGraphT:** Libreria Java dedicata alla modellazione e alla gestione di strutture dati basate su grafi. Utilizzata per la rappresentazione e la manipolazione di relazioni complesse all'interno del sistema.
- **CodeMR:** Strumento avanzato per l'analisi della qualità del codice Java e la visualizzazione delle metriche software. CodeMR consente di valutare la complessità del codice, individuare problemi di design e migliorare la manutenibilità del progetto.
- **GitHub:** Piattaforma per il versionamento del codice basata su Git, utilizzata per il controllo delle versioni e la collaborazione tra gli sviluppatori. Grazie a GitHub, è possibile tracciare le modifiche al codice, gestire le revisioni e garantire un workflow ordinato ed efficiente.
- **GitHub Desktop:** Applicazione con interfaccia grafica che semplifica l'interazione con il repository GitHub direttamente dal PC. Permette di eseguire operazioni di commit, push e pull senza dover utilizzare la riga di comando, facilitando la gestione del codice per gli sviluppatori.
- **StarUML:** Software utilizzato per la modellazione di diagrammi UML (Unified Modeling Language), fondamentale nella fase di progettazione dell'architettura del sistema. StarUML consente di rappresentare visivamente classi, casi d'uso e flussi operativi.
- **diagrams.net:** Applicazione web per la creazione di diagrammi e schemi con notazione libera. Utilizzata per rappresentare graficamente flussi di dati, processi e architetture software, facilitando la comprensione e la condivisione delle informazioni progettuali.
- **WhatsApp:** Applicazione di messaggistica utilizzata come strumento di comunicazione interna tra i membri del team. Attraverso WhatsApp, è possibile coordinare le attività di sviluppo, discutere problemi tecnici e organizzare riunioni in tempo reale, garantendo un flusso comunicativo rapido ed efficiente.

- **Telegram:** Applicazione di messaggistica utilizzata dal team per discussioni tecniche e condivisione rapida di documenti, codice e aggiornamenti di progetto. Grazie ai suoi bot e alle funzionalità avanzate di gestione dei gruppi, Telegram rappresenta uno strumento utile per il coordinamento del lavoro.

2 Iterazione 1

2.1 Casi d'Uso Implementati

In questa iterazione sono stati sviluppati i seguenti casi d'uso ritenuti prioritari per lo sviluppo di **Spendly**.

ID	Titolo
UC1	Login
UC2	Registrazione
UC3	Logout
UC7	Crea gruppo
UC8	Invita memebri
UC9	Elimina membri
UC10	Modica memebri
UC11	Elimina gruppo
UC12	Accedi gruppo

Tabella 4: Iterazione1

2.1.1 UC1: Login

Attori: Utente, Sistema.

Descrizione: L'utente può autenticarsi nel sistema per accedere al proprio account.

Flusso degli eventi:

1. L'utente accede alla pagina di login.
2. Inserisce email e password.
3. Il sistema verifica le credenziali e autentica l'utente.
4. L'utente viene reindirizzato alla dashboard.

2.1.2 UC2: Registrazione

Attori: Utente, Sistema.

Descrizione: Un nuovo utente può registrarsi creando un account.

Flusso degli eventi:

1. L'utente accede alla pagina di registrazione.
2. Inserisce nome, email e password.
3. Il sistema verifica che l'email non sia già registrata.
4. Se la verifica è superata, il sistema crea l'account e lo memorizza.
5. L'utente viene reindirizzato alla dashboard.

2.1.3 UC3: Logout

Attori: Utente, Sistema.

Descrizione: L'utente può terminare la sessione ed effettuare il logout.

Flusso degli eventi:

1. L'utente clicca su "Logout".
2. Il sistema invalida la sessione e mostra la schermata di login.

2.1.4 UC7: Creazione Gruppo

Attori: Utente amministratore, Sistema.

Descrizione: L'utente può creare un nuovo gruppo di spese per la condivisione con altri membri.

Flusso degli eventi:

1. L'utente clicca su "Crea Gruppo".
2. Inserisce il nome del gruppo e una descrizione opzionale.
3. Il sistema crea il gruppo e assegna l'utente come amministratore.
4. L'utente viene reindirizzato alla pagina del gruppo.

2.1.5 UC8: Invita Membri

Attori: Utente amministratore, Sistema.

Descrizione: L'amministratore di un gruppo può invitare altri utenti a unirsi al gruppo di spese.

Flusso degli eventi:

1. L'amministratore accede alla pagina del gruppo.
2. Clicca su "Invita Membri" e inserisce l'email degli utenti da invitare.
3. Il sistema invia un'email con l'invito e memorizza la richiesta.
4. Gli utenti ricevono l'invito e possono accettarlo per entrare nel gruppo.

2.1.6 UC9: Elimina Membri

Attori: Utente amministratore, Sistema.

Descrizione: L'amministratore di un gruppo può rimuovere un membro dal gruppo.

Flusso degli eventi:

1. L'amministratore accede alla lista dei membri del gruppo.
2. Seleziona il membro da rimuovere e clicca su "Elimina".
3. Il sistema rimuove il membro e aggiorna la lista.

2.1.7 UC10: Modifica Membri

Attori: Utente amministratore, Sistema.

Descrizione: L'amministratore di un gruppo può modificare i dettagli dei membri (ad esempio assegnare nuovi ruoli).

Flusso degli eventi:

1. L'amministratore accede alla lista dei membri.

2. Seleziona un membro e modifica i dettagli (es. ruolo nel gruppo).
3. Il sistema aggiorna i dati e notifica il cambiamento.

2.1.8 UC11: Eliminazione Gruppo

Attori: Utente amministratore, Sistema.

Descrizione: L'amministratore di un gruppo può eliminare definitivamente un gruppo di spese.

Flusso degli eventi:

1. L'amministratore accede alle impostazioni del gruppo.
2. Clicca su "Elimina Gruppo".
3. Il sistema chiede conferma prima di procedere.
4. Se confermato, il gruppo e tutte le sue spese vengono eliminate.

2.1.9 UC12: Accesso a un Gruppo


Attori: Utente, Sistema.

Descrizione: Un utente può accedere a un gruppo di spese a cui è stato invitato.

Flusso degli eventi:

1. L'utente riceve un invito via email o notifica nell'app.
2. Clicca sul link di invito e accede alla web-app.
3. Il sistema verifica la validità dell'invito e aggiunge l'utente al gruppo.
4. L'utente viene reindirizzato alla pagina del gruppo.


2.2 UML Component Diagram

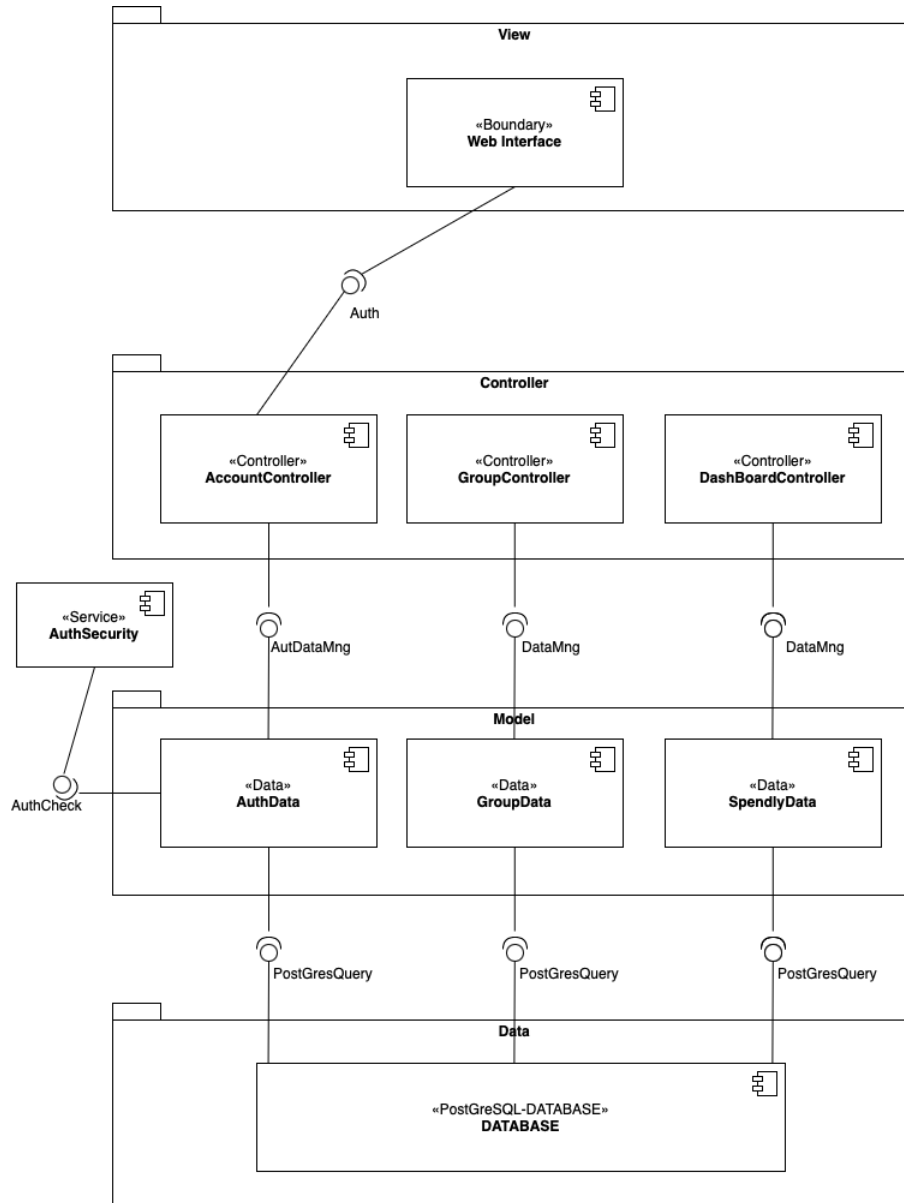

Partendo dai casi d'uso selezionati per questa iterazione e procedendo con l'utilizzo delle euristiche di design, è stato possibile progettare l'architettura software del sistema **Spendly**. I componenti sono organizzati secondo il pattern **MVC (Model-View-Controller)**, con la suddivisione in:

- **Boundary** - Interfaccia utente, responsabile dell'interazione con l'utente finale.
- **Controller** - Gestione logica di business.
- **Model** - Gestione dei dati e accesso al database.
- **Service** - Servizi di sicurezza e autenticazione.
- **Database** - PostgreSQL.

2.3 UML Class Diagram per tipi di dato

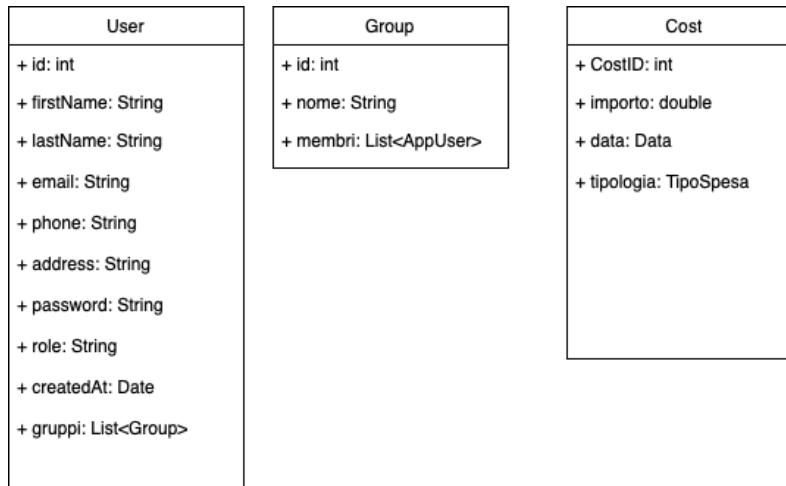

2.4 Testing

2.4.1 Analisi Statica - CodMR

L'analisi statica del codice è stata gestita tramite il tool CodeMR.

Elements	Quality Attributes	LOC	Coupling	Complex.	Size	Lack of Cohes.	CBO	RFC	SRFC	DIT	NOC	WMC	LOC	CML	NOF	NOSF	NOM	NOSM	NORM	LCOM	LCAM	LTCC	ATFD	SI
• BookStore																								
• com.bookstore.BookStore		4	low	low	low	low						1	4											
• BookStoreApplication		4	low	low	low	low	1	2	1	1	0	1	4	2	0	0	1	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
• com.bookstore.BookStore.config		55	low	low	low	low	5	55				5	55											
• SecurityConfig		46	medium	low	low	low	13	18	14	1	0	4	46	40	1	0	4	0	0	0.0	0.5	1.0	0	0.0
• WebConfig		9	low	low	low	low	2	6	5	1	0	1	9	7	0	0	1	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
• com.bookstore.BookStore.controllers		295	low	low	low	low	66	295				66	295											
• AccountController		106	high	low	low	low	21	56	51	1	0	14	106	95	4	0	6	0	0	0.833	0.611	0.7	3	0.0
• CostController		54	low	low	low	low	8	40	17	1	0	13	54	46	2	1	6	0	0	0.733	0.417	0.0	2	0.0
• ExpenseController		29	low	low	low	low	5	39	11	1	0	6	29	24	1	0	6	0	0	0.0	0.389	0.0	0	0.0
• GroupController		92	low	low	low	low	8	39	17	1	0	27	92	84	2	1	7	0	0	0.722	0.357	0.286	2	0.0
• HomeController		14	low	low	low	low	0	4	0	1	0	4	14	12	0	0	4	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
• com.bookstore.BookStore.exceptions		3	low	low	low	low	1	3				1	3											
• ResourceNotFoundException		3	low	medium	low	low	0	1	0	4	0	1	3	2	0	0	1	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
• com.bookstore.BookStore.models		292	low	low	low	low	79	292				79	292											
• AppUser		57	low	low	low	low	0	20	0	1	0	20	57	40	10	0	20	0	0	0.947	0.625	0.947	0	0.0
• Cost		35	low	low	low	low	2	10	0	1	0	10	35	20	5	0	10	0	0	0.889	0.75	0.889	0	0.0
• Expense		58	low	low	low	low	3	16	0	1	0	16	58	36	7	0	16	0	0	0.867	0.75	0.842	0	0.0
• ExpenseType		37	low	low	low	low	0	0	0	2	0	0	37	0	0	36	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	
• Group		50	low	low	low	low	1	16	3	1	0	15	50	32	4	0	13	0	0	0.795	0.577	0.795	0	0.0
• LoginDto		13	low	low	low	low	0	4	0	1	0	4	13	8	2	0	4	0	0	0.667	0.25	0.667	0	0.0
• RegisterDto		42	low	low	low	low	0	14	0	1	0	14	42	28	7	0	14	0	0	0.923	0.25	0.923	0	0.0
• com.bookstore.BookStore.repositories		15	low	low	low	low	7	15				7	15											
• AppUserRepository		6	low	low	low	low	1	3	0	1	0	3	6	3	0	0	3	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
• CostRepository		4	low	low	low	low	0	2	0	1	0	2	4	2	0	0	2	0	0	0.0	0.333	0.0	0	0.0
• ExpenseRepository		2	low	low	low	low	1	1	0	1	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
• GroupRepository		3	low	low	low	low	1	1	0	1	0	1	3	1	0	0	1	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
• com.bookstore.BookStore.services		149	low	low	low	low	35	149				35	149											
• AppUserService		14	low	low	low	low	5	9	8	1	0	2	14	10	1	0	1	0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0
• CostService		48	low	low	low	low	6	26	20	1	0	11	48	40	3	0	7	0	0	0.556	0.429	0.0	3	0.0
• ExpenseService		33	low	low	low	low	7	28	22	1	0	6	33	27	2	0	6	0	0	0.5	0.389	0.0	1	0.0
• GroupService		54	low	low	low	low	4	24	12	1	0	16	54	48	2	0	9	0	0	0.313	0.296	0.111	1	0.0

Figura 3: Metriche del progetto

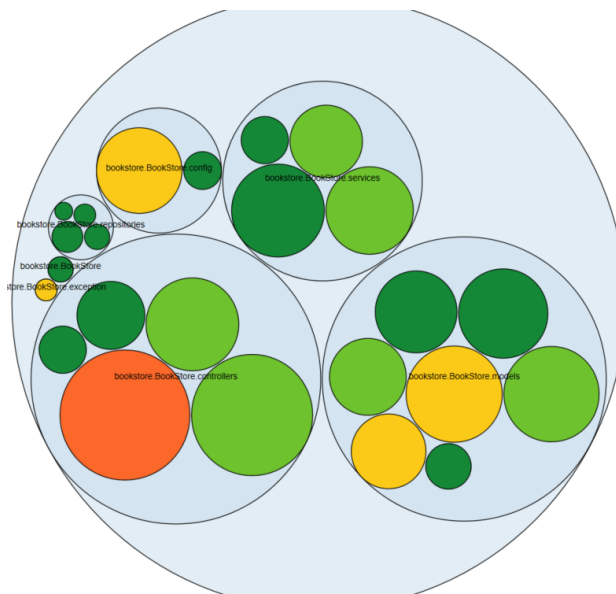


Figura 4: Struttura dei package

2.4.2 Analisi Dinamica - JUnit

L'analisi dinamica del codice è stata condotta utilizzando JUnit per l'esecuzione di test automatizzati sui metodi delle principali classi, e Postman per verificare il corretto funzionamento delle API implementate nei controller. In particolare, con JUnit sono stati sviluppati test specifici per validare i metodi delle classi relative alla gestione dei gruppi, quali Group, GroupService e GroupController.

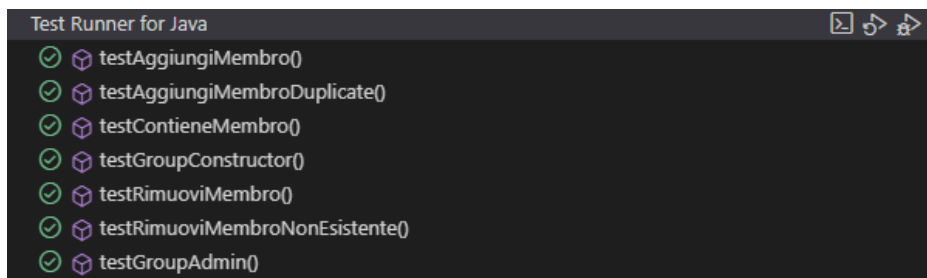


Figura 5: Test per la classe Group

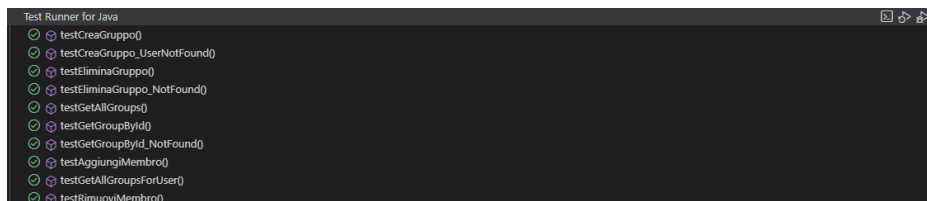


Figura 6: Test per la classe GroupService



Figura 7: Test per la classe GroupController

2.4.3 API Esposte

Questa sezione documenta le API principali del sistema **Spendly**, includendo autenticazione, gestione dei gruppi e visualizzazione. Ogni test verrà mostrato con un'immagine dei risultati.

Registrazione Utente

- **Endpoint:** POST /account/register
- **Descrizione:** Consente a un nuovo utente di registrarsi al sistema.
- **Parametri:**
 - nome (string) - Nome utente.
 - cognome (string) - Nome utente.
 - username (string) - Username utente(non accetta duplicati).
 - email (string) - Email dell'utente(non accetta duplicati).
 - telefono (string) - Telefono utente.
 - indirizzo (string) - Indirizzo utente.
 - password (string) - Password scelta dall'utente.
- **Risultato:**

POST http://localhost:8080/account/register

```
{
  "firstName": "Prova",
  "lastName": "Test",
  "username": "provatest2",
  "email": "prova2@example.com",
  "phone": "+1234567890",
  "address": "123 Main Street, City, Country",
  "password": "securePassword123"
}
```

```
{
  "user": {
    "id": 7,
    "firstName": "Prova",
    "lastName": "Test",
    "username": "provatest2",
    "email": "prova2@example.com",
    "phone": null,
    "address": null,
    "password": "$2a$10$8VPXPfJzK5A403Rrp7CwyuficG336ErgiKpDqXK66pyE58rAZR/6C",
    "role": "client",
    "createdAt": "2025-02-04T10:17:09.942+00:00"
  },
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXLTJ5b2x1Ijo1Y2xpZW50IiwiaXhwIjoxNzU0MzUwNjMwLCJpYXQiOiJlE3Mzg2NjQyMzB9.p62ufixdDcoeZ8EdSKHSLU35NihUVBreU62cHKrKMR8"
}
```

Figura 8: Risultato API Registrazione

Login Utente

- **Endpoint:** POST /account/login
- **Descrizione:** Permette a un utente registrato di accedere al sistema.
- **Parametri:**
 - username (string) - Username dell'utente.
 - password (string) - Password dell'utente.
- **Risultato:**

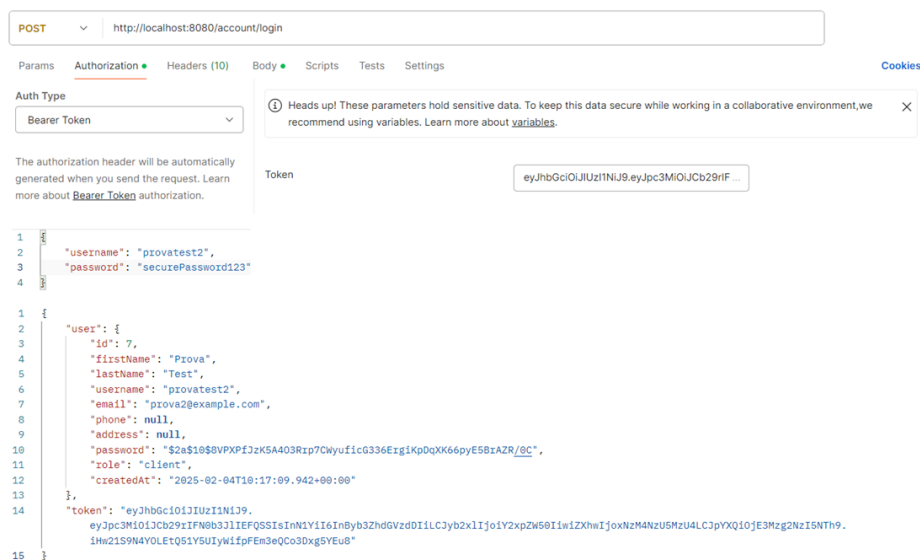


Figura 9: Risultato API Login

Creazione di un Gruppo

- **Endpoint:** POST /api/groups
- **Descrizione:** Permette la creazione di un nuovo gruppo da parte dell'utente.
- **Parametri:**
 - name (string) - Nome del gruppo.
 - username (string) - Username dell'utente che crea il gruppo.
- **Risultato:**

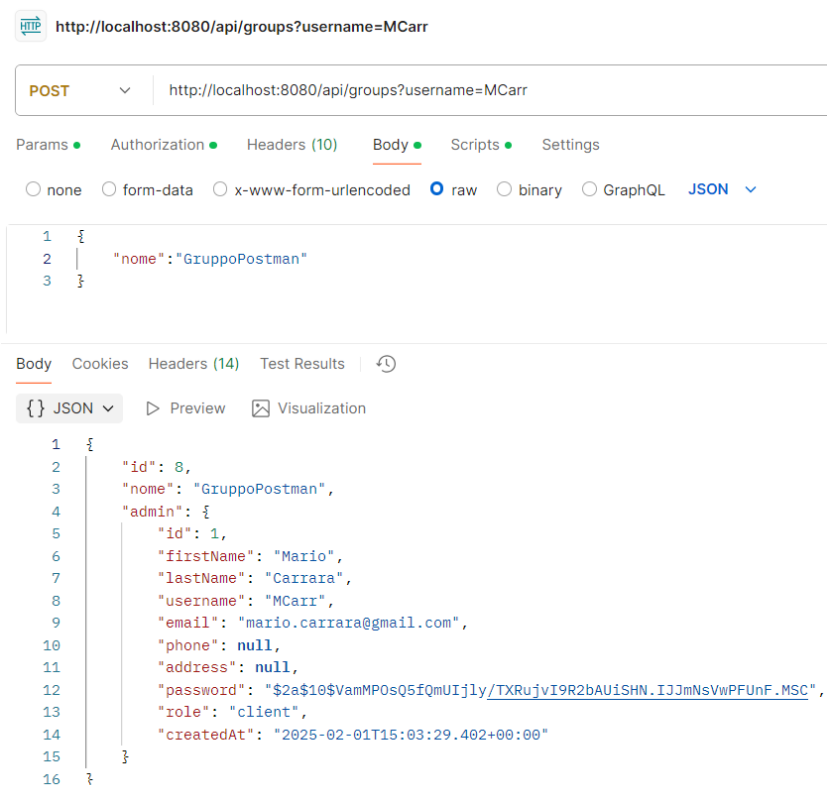


Figura 10: Risultato API Creazione Gruppo

Inserimento di un utente in un gruppo

- **Endpoint:** POST `/api/groups/group_id/members`
- **Descrizione:** Permette all'amministratore di inserire un utente in un gruppo.
- **Parametri:**
 - `adminUsername` (string) - Username dell'admin del gruppo.
 - `memberUsername` (string) - Username dell'utente da inserire.
- **Risultato:**

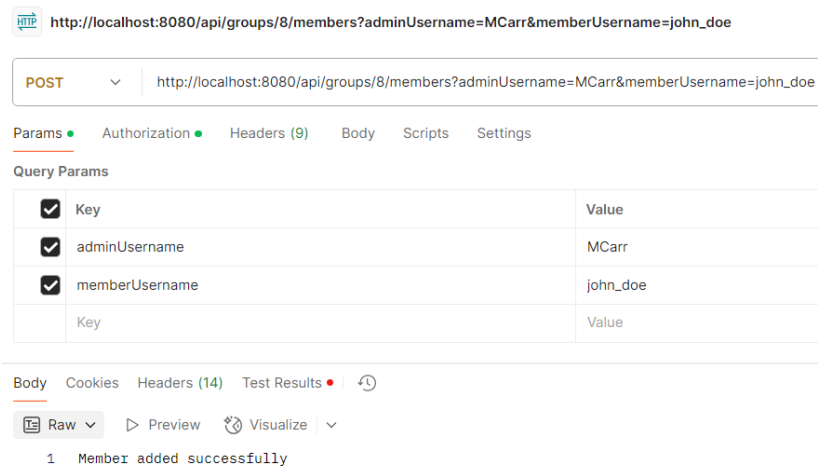


Figura 11: Risultato API Inserimento utente

Visualizzazione dei Gruppi

- **Endpoint:** GET `/api/groups`
- **Descrizione:** Restituisce la lista di tutti i gruppi a cui l'utente appartiene.
- **Parametri:**
 - `username` (string) - Username dell'utente.
- **Risultato:**

HTTP http://localhost:8080/api/groups?username=john_doe

GET http://localhost:8080/api/groups?username=john_doe

Params • Authorization • Headers (8) Body Scripts Settings

Query Params

Key	Value
username	john_doe
Key	Value

Body Cookies Headers (14) Test Results ↺

{ } JSON ▾ ▷ Preview 🌐 Visualize ▾

```

1  [
2    {
3      "id": 8,
4      "nome": "GruppoPostman",
5      "admin": {
6        "id": 1,
7        "firstName": "Mario",
8        "lastName": "Carrara",
9        "username": "MCarr",
10       "email": "mario.carrara@gmail.com",
11       "phone": null,
12       "address": null,
13       "password": "$2a$10$VamMP0sQ5fQmUIjly/TXRujvI9R2bAUiSHN.IJJmNsVwPFUnF.MSC",
14       "role": "client",
15       "createdAt": "2025-02-01T15:03:29.402+00:00"
      }
    }
  ]

```

Figura 12: Risultato API Visualizzazione Gruppi

3 Iterazione 2

3.1 Casi d'Uso Implementati

In questa iterazione sono stati sviluppati i seguenti casi d'uso ritenuti prioritari per lo sviluppo di **Spendly**.

ID	Titolo
UC4	Crea alert di gruppo
UC5	Modifica alert
UC6	Elimina alert
UC12	Accedi gruppo
UC13	Inserisci spesa
UC14	Elimina spesa
UC15	Modifica spesa
UC16	Visualizza spese
UC17	Ricalcolo debiti

Tabella 5: Iterazione2

3.1.1 UC4: Creazione Alert di Gruppo

Attori: Utente amministratore, Sistema.

Descrizione: L'amministratore di un gruppo può creare un alert per segnalare il raggiungimento di una soglia limite di spesa.

Flusso degli eventi:

1. L'amministratore accede alla pagina del gruppo.
2. Clicca su "Crea Alert".
3. Inserisce il limite di spesa e una descrizione opzionale.
4. Il sistema salva l'alert e lo associa al gruppo.

3.1.2 UC5: Modifica Alert

Attori: Utente amministratore, Sistema.

Descrizione: L'amministratore di un gruppo può modificare i valori di un alert già impostato.

Flusso degli eventi:

1. L'amministratore accede alla lista degli alert.
2. Seleziona un alert e modifica i parametri (soglia limite, descrizione).
3. Il sistema aggiorna le informazioni dell'alert.

3.1.3 UC6: Eliminazione Alert

Attori: Utente amministratore, Sistema.

Descrizione: L'amministratore di un gruppo può eliminare un alert impostato in precedenza.

Flusso degli eventi:

1. L'amministratore accede alla lista degli alert del gruppo.
2. Seleziona un alert e clicca su "Elimina".
3. Il sistema chiede conferma e poi rimuove l'alert.

3.1.4 UC13: Inserimento Spesa

Attori: Utente, Sistema.

Descrizione: Un utente appartenente a un gruppo può aggiungere una spesa condivisa.

Flusso degli eventi:

1. L'utente accede alla pagina del gruppo.
2. Clicca su "Aggiungi Spesa".

3. Inserisce l'importo, la descrizione e seleziona i partecipanti.
4. Il sistema registra la spesa e aggiorna il bilancio del gruppo.

3.1.5 UC14: Eliminazione Spesa

Attori: Utente, Sistema.

Descrizione: Un utente può eliminare una spesa precedentemente inserita.

Flusso degli eventi:

1. L'utente accede alla lista delle spese del gruppo.
2. Seleziona una spesa e clicca su "Elimina".
3. Il sistema chiede conferma e poi rimuove la spesa dal gruppo.

3.1.6 UC15: Modifica Spesa

Attori: Utente, Sistema.

Descrizione: Un utente può modificare i dettagli di una spesa condivisa nel gruppo.

Flusso degli eventi:

1. L'utente accede alla lista delle spese.
2. Seleziona una spesa e clicca su "Modifica".
3. Modifica i dati della spesa (importo, descrizione, partecipanti).
4. Il sistema aggiorna la spesa e ricalcola i bilanci.

3.1.7 UC16: Visualizzazione Spese

Attori: Utente, Sistema.

Descrizione: Un utente può visualizzare tutte le spese del gruppo di cui

fa parte.

Flusso degli eventi:

1. L'utente accede alla pagina del gruppo.
2. Clicca su "Visualizza Spese".
3. Il sistema mostra l'elenco delle spese con dettagli su importo, data e partecipanti.

3.1.8 UC17: Ricalcolo Debiti

Attori: Utente, Sistema.

Descrizione: Un utente può calcolare il riepilogo dei debiti tra i membri del gruppo.

Flusso degli eventi:

1. L'utente accede alla pagina del gruppo.
2. Clicca su "Calcola Debiti".
3. Il sistema analizza le spese e genera un riepilogo dei debiti tra i membri.
4. L'utente visualizza il riepilogo e le modalità di saldo consigliate.

3.2 Testing

3.2.1 Analisi Statica - CodMR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam sit amet arcu quis purus porttitor ullamcorper. Nullam eget tincidunt ligula. Nulla facilisi. Phasellus vehicula, quam ac auctor pharetra, augue justo gravida velit, at tristique urna ligula a felis. Vestibulum fermentum vehicula turpis, ut sagittis dolor pharetra in. Suspendisse potenti. Duis non felis eget erat volutpat consequat. Curabitur a enim nec eros fermentum interdum a vel dui.

Vivamus scelerisque varius massa, eget tristique risus pellentesque ac. Integer vitae dolor id quam suscipit scelerisque non in eros. Maecenas id felis eget ligula vestibulum condimentum. Ut in tellus eget metus suscipit gravida. In faucibus arcu eget libero laoreet, non eleifend tortor maximus. Aenean vitae purus et velit eleifend venenatis. Quisque nec metus a arcu tincidunt ultricies. Morbi sit amet felis auctor, consequat erat id, ultricies sapien.

Curabitur tristique neque at mauris auctor, sit amet vehicula arcu tincidunt. Integer ac bibendum lectus. Phasellus eu orci at lorem scelerisque tempor sed vel leo. Nullam elementum vel tortor a tempus. Aliquam erat volutpat. Pellentesque in consectetur justo. Donec id leo neque. Duis scelerisque pharetra

3.2.2 Analisi Dinamica - JUnit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam sit amet arcu quis purus porttitor ullamcorper. Nullam eget tincidunt ligula. Nulla facilisi. Phasellus vehicula, quam ac auctor pharetra, augue justo gravida velit, at tristique urna ligula a felis. Vestibulum fermentum vehicula turpis, ut sagittis dolor pharetra in. Suspendisse potenti. Duis non felis eget erat volutpat consequat. Curabitur a enim nec eros fermentum interdum a vel dui.

Vivamus scelerisque varius massa, eget tristique risus pellentesque ac. Integer vitae dolor id quam suscipit scelerisque non in eros. Maecenas id felis eget ligula vestibulum condimentum. Ut in tellus eget metus suscipit gravida. In faucibus arcu eget libero laoreet, non eleifend tortor maximus. Aenean vitae purus et velit eleifend venenatis. Quisque nec metus a arcu tincidunt ultricies. Morbi sit amet felis auctor, consequat erat id, ultricies sapien.

Curabitur tristique neque at mauris auctor, sit amet vehicula arcu tincidunt. Integer ac bibendum lectus. Phasellus eu orci at lorem scelerisque tempor sed vel leo. Nullam elementum vel tortor a tempus. Aliquam erat volutpat. Pellentesque in consectetur justo. Donec id leo neque. Duis scelerisque pharetr

3.2.3 API Costi

Questa sezione documenta le API relative alla gestione dei **costi** nel sistema **Spendly**, inclusi la creazione, l'eliminazione e la visualizzazione dei costi di utenti e gruppi. Ogni test verrà mostrato con un'immagine dei risultati.

Aggiunta di un Costo

- **Endpoint:** POST /api/costs?username={username}
- **Descrizione:** Permette all'utente autenticato di aggiungere un nuovo costo, eventualmente associandolo a un gruppo.
- **Parametri:**
 - **importo** (double) - Importo della spesa.
 - **tipologia** (string) - Tipo di spesa.
 - **groupId** (integer, opzionale) - ID del gruppo a cui associare il costo.

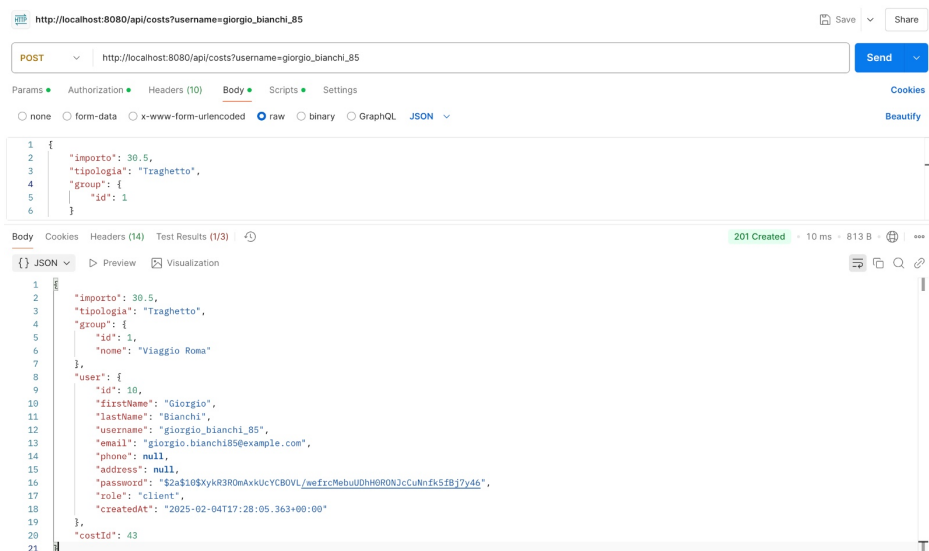


Figura 13: Risultato API Aggiunta Costo

Eliminazione di un Costo

- **Endpoint:** DELETE /api/costs/{costId}
- **Descrizione:** Permette all'utente autenticato di eliminare un costo precedentemente registrato.
- **Parametri:**
 - {costId} (integer) - ID del costo da eliminare.

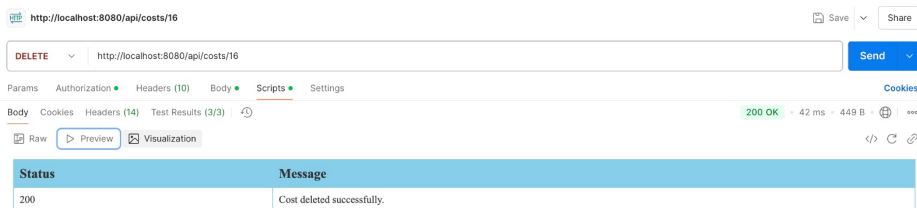


Figura 14: Risultato API Eliminazione Costo

Visualizzazione Costi Utente

- **Endpoint:** GET /api/costs?username={username}
- **Descrizione:** Restituisce la lista di tutti i costi registrati dall'utente autenticato.

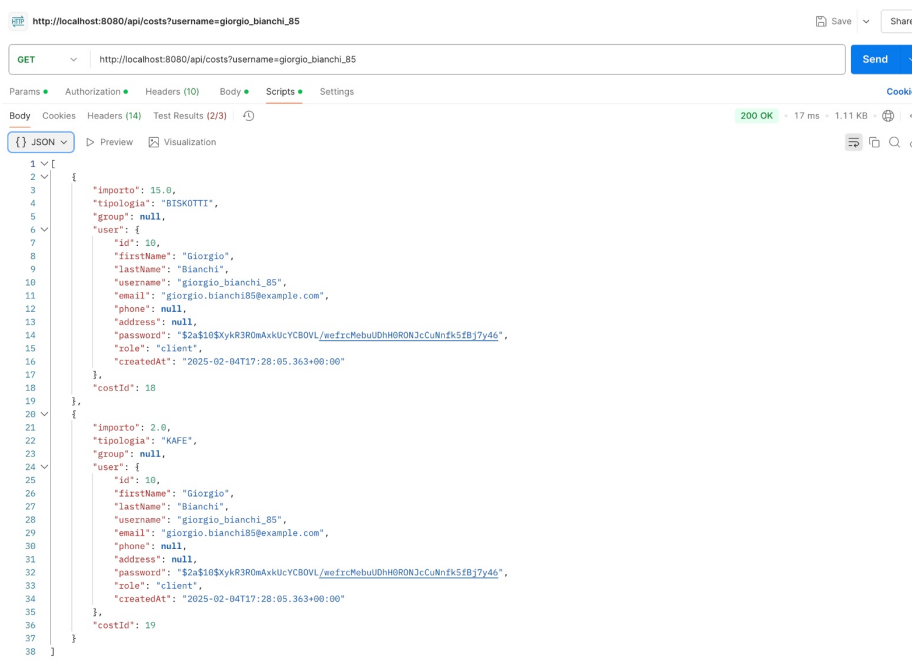


Figura 15: Risultato API Visualizzazione Costi Utente

Visualizzazione Costi di un Gruppo

- **Endpoint:** GET /api/costs/group/{groupId}
- **Descrizione:** Restituisce la lista di tutti i costi associati a un gruppo, accessibile solo dai membri del gruppo.

http://localhost:8080/api/costs/group/1

GET http://localhost:8080/api/costs/group/1 Send

Params Authorization Headers (6) Body Scripts Settings Cookies

Body Cookies Headers (14) Test Results 200 OK - 21 ms - 1.92 KB

{ } JSON Preview Visualization

Importo	Tipologia	Group ID	Group Name	User ID	First Name	Last Name	Username	Email	Phone	Address	Role	Created At	Cost ID
30.5	trasporto	1	Viaggio Roma	10	Giorgio	Bianchi	giorgio_bianchi_85	giorgio.bianchi85@example.com			client	2025-02-04T17:28:05.363+00:00	38
30.5	AVIONN	1	Viaggio Roma	10	Giorgio	Bianchi	giorgio_bianchi_85	giorgio.bianchi85@example.com			client	2025-02-04T17:28:05.363+00:00	41
30.5	AVIONN	1	Viaggio Roma	10	Giorgio	Bianchi	giorgio_bianchi_85	giorgio.bianchi85@example.com			client	2025-02-04T17:28:05.363+00:00	42
30.5	Traghetto	1	Viaggio Roma	10	Giorgio	Bianchi	giorgio_bianchi_85	giorgio.bianchi85@example.com			client	2025-02-04T17:28:05.363+00:00	43

Figura 16: Risultato API Visualizzazione Costi Gruppo