



Spendly: Documentazione Tecnica

Amin Borqal, Loris Iacoban, Diego Rossi

5 febbraio 2025

Indice

1	Iterazione 0	4
1.1	Introduzione	4
1.2	Requisiti	6
1.3	Casi d'Uso	7
1.4	Architettura del Sistema	9
1.4.1	Model	9
1.4.2	View	10
1.4.3	Controller	11
1.4.4	Flusso delle Richieste	11
1.5	Priorità casi d'uso	11
1.6	Strumenti Utilizzati	13
2	Iterazione 1	16
2.1	Casi d'Uso Implementati	16
2.1.1	UC1: Login	16
2.1.2	UC2: Registrazione	17
2.1.3	UC3: Logout	17
2.1.4	UC7: Creazione Gruppo	17
2.1.5	UC8: Invita Membri	18
2.1.6	UC9: Elimina Membri	18
2.1.7	UC10: Modifica Membri	18
2.1.8	UC11: Eliminazione Gruppo	19
2.1.9	UC12: Accesso a un Gruppo	19
2.2	UML Component Diagram	20
2.3	UML Class Diagram per tipi di dato	22
2.4	Testing	23
2.4.1	Analisi Statica - CodMR	23
2.4.2	Analisi Dinamica - JUnit	23
2.4.3	API Esposte	24
2.4.4	API Costi	28
3	Iterazione 2	32
3.1	Casi d'Uso Implementati	32
3.1.1	UC4: Creazione Alert di Gruppo	32
3.1.2	UC5: Modifica Alert	33
3.1.3	UC6: Eliminazione Alert	33

3.1.4	UC13: Inserimento Spesa	34
3.1.5	UC14: Eliminazione Spesa	34
3.1.6	UC15: Modifica Spesa	34
3.1.7	UC16: Visualizzazione Spese	35
3.1.8	UC17: Ricalcolo Debiti	35

Elenco delle figure

1	Diagramma casi d'uso	7
2	M-V-C Pattern	10
3	Risultato API Registrazione	25
4	Risultato API Login	26
5	Risultato API Creazione Gruppo	27
6	Risultato API Eliminazione Gruppo	28
7	Risultato API Visualizzazione Gruppi	29
8	Risultato API Aggiunta Costo	30
9	Risultato API Eliminazione Costo	30
10	Risultato API Visualizzazione Costi Utente	31
11	Risultato API Visualizzazione Costi Gruppo	32

Elenco delle tabelle

1	Coda alta priorità	12
2	Coda media priorità	13
3	Coda bassa priorità	13
4	Iterazione1	16
5	Iterazione2	32

1 Iterazione 0

Questa sezione analizza i requisiti iniziali del progetto Spendly.

1.1 Introduzione

Spendly è una web app progettata per semplificare la gestione delle spese personali e di gruppo, offrendo funzionalità che permettono a singoli utenti, famiglie o gruppi di organizzarsi in modo efficiente.

Con Spendly, è possibile:

- Creare gruppi di utenti, dove ciascun membro può registrare le spese effettuate per conto degli altri. L'applicazione calcolerà automaticamente il numero minimo di transazioni necessarie per saldare i debiti all'interno del gruppo.
- Impostare avvisi personalizzati per monitorare il livello di spesa del gruppo, fornendo notifiche utili per evitare superamenti del budget condiviso.

A livello individuale, ogni utente può:

- Visualizzare, registrare e gestire le proprie spese in modo autonomo.
- Creare e monitorare un budget di risparmio per pianificare meglio le proprie finanze personali.

Grazie a queste funzionalità, Spendly rende la gestione economica più semplice, trasparente ed efficace, sia per singoli utenti che per gruppi.

Perché scegliere Spendly?

Spendly è strutturata attorno a una serie di funzionalità che coprono ogni aspetto della gestione delle spese. Queste funzionalità sono state sviluppate con l'obiettivo di offrire la massima flessibilità, sia per gli utenti individuali che per i gruppi di condivisione spese. Spendly è più di una semplice applicazione di gestione delle spese. È una soluzione completa che integra funzionalità avanzate, come il calcolo automatico dei debiti e la gestione centralizzata delle spese. Questo la rende ideale per ogni tipo di utente, dai gruppi di amici che vogliono semplificare la divisione delle spese, alle famiglie che desiderano tenere sotto controllo i propri budget. Con una piattaforma sicura, flessibile

e facile da usare, Spendly trasforma il modo in cui le persone gestiscono i loro soldi, riducendo lo stress finanziario e migliorando la trasparenza nelle relazioni economiche. Spendly è lo strumento perfetto per chi desidera una gestione semplice, efficace e organizzata delle spese. Con funzionalità pensate per rispondere alle esigenze di utenti individuali e gruppi, questa web-app rappresenta una soluzione innovativa e accessibile per migliorare la vita quotidiana di chiunque voglia un controllo totale sulle proprie finanze.

1.2 Requisiti

Il sistema deve soddisfare i seguenti requisiti funzionali e non funzionali:

- **Requisiti Funzionali:**

- Gli utenti devono poter registrarsi e autenticarsi al sistema.
- Gli utenti devono poter aggiungere, modificare e cancellare le proprie spese.
- Gli utenti devono poter creare gruppi e gestire le spese condivise.
- Il sistema deve calcolare automaticamente il bilancio dei debiti tra i membri del gruppo.
- Il sistema deve inviare notifiche o alert agli utenti quando il loro budget per una determinata categoria di spesa viene superato.
- Gli utenti devono poter impostare budget personalizzati per categorie specifiche (es. alimentari, trasporti, svago, ecc.).

- **Requisiti Non Funzionali:**

- L'applicazione deve essere intuitiva e facile da usare.
- Il sistema deve garantire la sicurezza dei dati personali degli utenti mediante crittografia e autenticazione sicura.
- Le transazioni e le modifiche devono essere sincronizzate in tempo reale tra tutti i dispositivi degli utenti.
- L'applicazione deve essere accessibile da diversi dispositivi (smartphone, tablet, desktop).
- Il sistema deve garantire elevate prestazioni, assicurando una risposta rapida alle richieste degli utenti.

1.3 Casi d'Uso

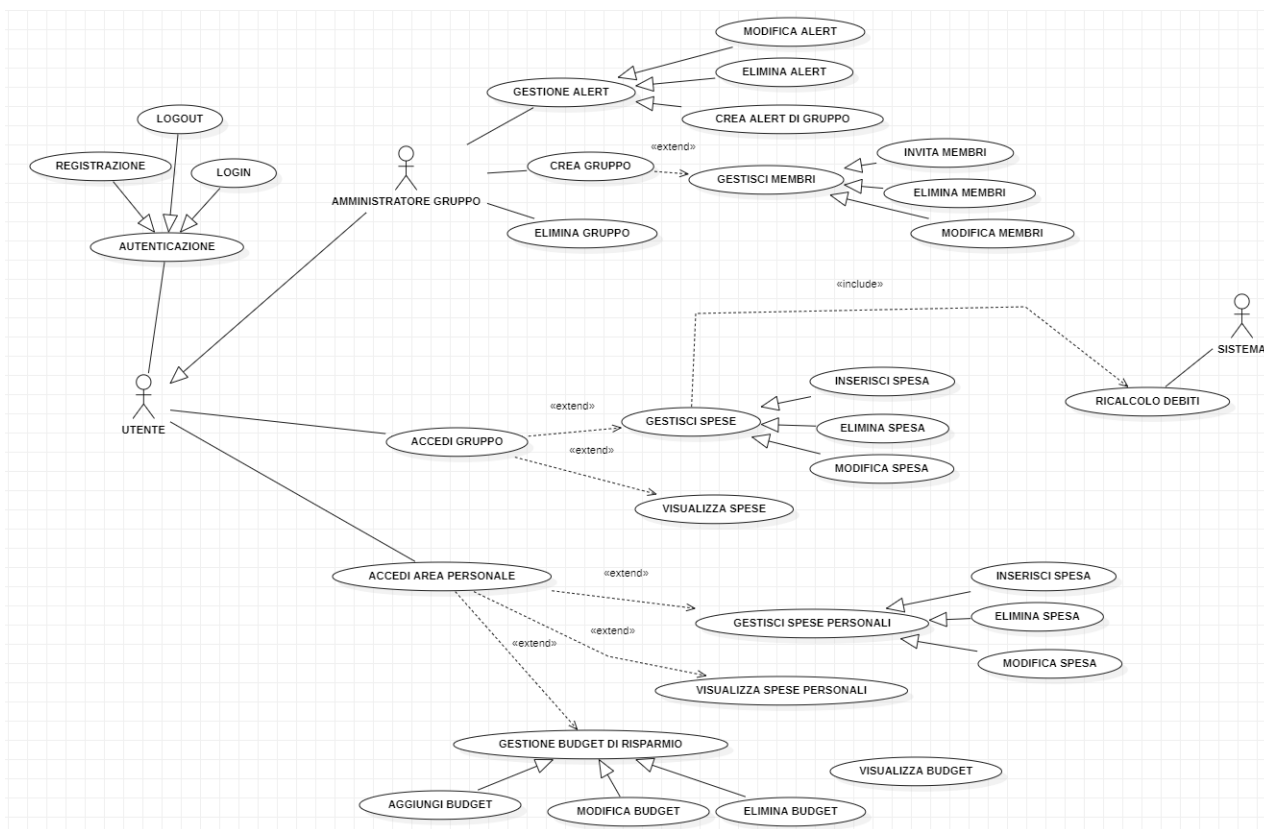


Figura 1: Diagramma casi d'uso

Di seguito sono riportati alcuni casi d'uso principali:

- **UC1 - Login:** Come utente, voglio poter accedere al mio account per gestire le mie spese.
- **UC2 - Registrazione:** Come nuovo utente, voglio potermi registrare al sistema per iniziare a usare la web-app.
- **UC3 - Logout:** Voglio poter terminare la mia sessione.
- **UC4 - Crea alert di gruppo:** Come utente amministratore di un gruppo spesa voglio poter inserire un alert, dove un alert è un avviso

che ci permette di avvisare se si sta raggiungendo una soglia limite di spesa.

- **UC5 - Modifica alert:** Voglio poter modificare i valori dell>alert.
- **UC6 - Elimina alert:** Voglio poter eliminare l>alert.
- **UC7 - Crea gruppo:** Voglio poter creare un gruppo di condivisione spese.
- **UC8 - Invita memebri:** Voglio come amministratore invitare membri nel gruppo di spese.
- **UC9 - Elimina membri:** Voglio come amministratore poter eliminare membri del gruppo di spese.
- **UC10 - Modifica membri:** Voglio come amministratore modificare i membri nel gruppo di spese.
- **UC11 - Elimina gruppo:** Voglio poter eliminare un gruppo di condivisione spese.
- **UC12 - Accedi gruppo:** Voglio poter accedere ad un gruppo di condivisione spese.
- **UC13 - Inserisci spesa:** Voglio poter inserire una spesa di gruppo.
- **UC14 - Elimina spesa:** Voglio poter eliminare una spesa di gruppo.
- **UC15 - Modifica spesa:** Voglio poter modificare una spesa di gruppo.
- **UC16 - Visualizza spese:** Voglio poter visualizzare le spesa di gruppo.
- **UC17 - Ricalcolo debiti:** Voglio poter calcolare i debiti.
- **UC18 - Inserisci spesa personale:** Voglio poter inserire una spesa personali.
- **UC19 - Elimina spesa personale:** Voglio poter eliminare una spesa personali.

- **UC20 - Modifica spesa personale:** Voglio poter modificare una spesa personali.
- **UC21 - Visualizza spesa personale:** Voglio poter visualizzare le spesa personali.
- **UC22 - Inserisci budget:** Voglio poter inserire un budget di risparmio.
- **UC23 - Elimina budget:** Voglio poter eliminare un budget di risparmio.
- **UC24 - Modifica budget:** Voglio poter modificare un budget di risparmio.
- **UC25 - Visualizza budget:** Voglio poter visualizzare i budget di risparmio.

1.4 Architettura del Sistema

Il sistema segue il pattern architetturale **Model-View-Controller (MVC)**, un'architettura software che separa la logica di presentazione, la logica di business e la gestione dei dati. Questa separazione consente una maggiore modularità e facilita la manutenzione e l'estendibilità del sistema. Le tre componenti principali sono:

1.4.1 Model

Il **Model** rappresenta la logica di business e la gestione dei dati. In questo sistema:

- I dati sono memorizzati in un database relazionale **PostgreSQL**, scelto per la sua affidabilità e scalabilità.
- Il backend, implementato in **Spring Boot**, gestisce le operazioni sui dati attraverso un'architettura basata su servizi.
- I principali servizi includono:
 - **Servizio Utente:** gestione della registrazione, autenticazione (tramite **JWT**) e gestione del profilo utente.

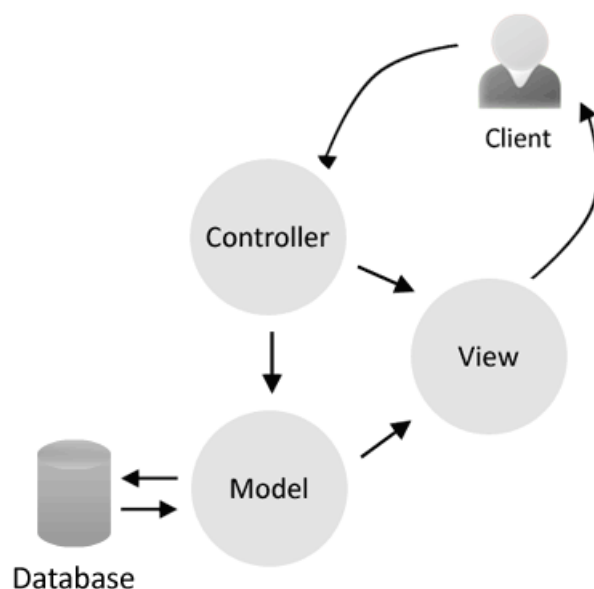


Figura 2: M-V-C Pattern

- **Servizio Gestione Spese:** esecuzione delle operazioni CRUD sulle spese degli utenti.
- **Servizio Gruppi:** creazione e gestione dei gruppi di utenti.
- L'interazione con il database avviene tramite il **Data Access Layer**, basato su JPA e Hibernate.

1.4.2 View

La **View** è responsabile della presentazione dei dati all'utente e della gestione dell'interazione con il sistema. Nel nostro caso:

- Il frontend è sviluppato utilizzando **Vue.js**, un framework JavaScript progressivo che permette lo sviluppo di interfacce utente reattive e modulari.
- Le chiamate API al backend vengono gestite tramite **Axios**, consentendo un flusso di dati asincrono tra client e server.
- L'autenticazione degli utenti è gestita tramite token **JWT**, che vengono memorizzati e inviati nelle richieste HTTP per garantire la sicurezza.

1.4.3 Controller

Il **Controller** funge da intermediario tra il Model e la View, gestendo le richieste utente e applicando la logica di business. In questo sistema:

- Il backend espone un'API **RESTful** tramite Spring Boot, con endpoint per la gestione di utenti, spese e gruppi.
- Ogni richiesta HTTP viene elaborata da un controller dedicato, che interagisce con i servizi del Model per recuperare o aggiornare i dati.
- Le risposte sono restituite in formato JSON, consentendo una comunicazione fluida con il frontend.

1.4.4 Flusso delle Richieste

Il flusso di una tipica richiesta utente segue questi passi:

1. L'utente interagisce con il frontend Vue.js tramite un'interfaccia web.
2. Un'azione (es. login, aggiunta di una spesa) genera una richiesta HTTP verso il backend.
3. Il **Controller** riceve la richiesta e invoca il servizio appropriato.
4. Il **Model** esegue la logica di business e interagisce con il database per recuperare o aggiornare i dati.
5. La risposta viene inviata al frontend in formato JSON.
6. Il frontend aggiorna dinamicamente l'interfaccia utente con i nuovi dati.

Questa architettura garantisce una chiara separazione delle responsabilità, facilitando lo sviluppo, la scalabilità e la manutenzione del sistema.

1.5 Priorità casi d'uso

I casi d'uso possono essere suddivisi in tre categorie, a seconda della loro priorità nel processo di sviluppo:

- **Coda ad alta priorità:** Contiene i requisiti essenziali per il corretto funzionamento dell'applicativo. Questi includono la creazione dei profili utente, la creazione di nuovi gruppi spese, con le funzionalità annesse (invita, elimina membri ecc ecc) ed infine la gestione spesa con l'algoritmo di calcolo debiti.
- **Coda a media priorità:** Questa coda include funzionalità di supporto, principalmente orientate alla gestione spese personali.
- **Coda a bassa priorità:** Contiene le funzionalità meno rilevanti ossia la tematica del budget, per le quali non è prevista una loro implementazione immediata. Tuttavia, potrebbero essere implementate in futuro, a seconda dell'andamento del progetto.

ID	Titolo
UC1	Login
UC2	Registrazione
UC3	Logout
UC8	Invita membri
UC9	Elimina membri
UC10	Modifica membri
UC11	Elimina gruppo
UC12	Accedi gruppo
UC13	Inserisci spesa
UC14	Elimina spesa
UC15	Modifica spese
UC16	Visualizza spese
UC17	Ricalcolo debiti

Tabella 1: Coda alta priorità

ID	Titolo
UC4	Crea alert di gruppo
UC5	Modica alert
UC6	Elimina alert
UC18	Inserisci spesa personale
UC19	Elimina spesa personale
UC20	Modica spesa personale
UC21	Visualizza spesa personale

Tabella 2: Coda media priorità

ID	Titolo
UC22	Inserisci budget
UC23	Elimina budget
UC24	Modica budget
UC25	Visualizza budget

Tabella 3: Coda bassa priorità

1.6 Strumenti Utilizzati

Lo sviluppo del progetto è supportato da una serie di strumenti software che facilitano la progettazione, lo sviluppo, il testing e la gestione del codice. Di seguito, una panoramica dettagliata dei tool impiegati:

- **Visual Studio Code:** IDE (Integrated Development Environment) scelto per lo sviluppo del progetto. VS Code offre un ambiente di sviluppo leggero ma potente, con un ampio supporto per il linguaggio Java e numerose estensioni utili. Tra i plugin utilizzati troviamo:
 - **Spring Boot Extension Pack:** per il supporto avanzato nello sviluppo di applicazioni Spring Boot.
 - **Java Extension Pack:** per il supporto completo al linguaggio Java, con funzionalità di autocompletamento, refactoring e debugging.
- **Spring Boot:** Framework Java basato su Spring, progettato per lo sviluppo di applicazioni web scalabili e strutturate secondo l'architettura a microservizi. Grazie alla sua configurazione automatica e al

supporto integrato per REST API, Spring Boot semplifica la gestione del backend e garantisce un'elevata manutenibilità del codice.

- **PostgreSQL:** Sistema di gestione di database relazionale (RDBMS) scelto per la sua affidabilità, scalabilità e aderenza agli standard SQL. PostgreSQL supporta transazioni ACID (Atomicità, Coerenza, Isolamento, Durabilità) ed è ottimizzato per operazioni complesse e interrogazioni avanzate. Il database è stato configurato per garantire prestazioni elevate e sicurezza dei dati.
- **Postman:** Strumento essenziale per il testing delle API REST sviluppate con Spring Boot. Consente di effettuare richieste HTTP, validare le risposte del server e automatizzare test, facilitando così il debug e l'integrazione tra i diversi componenti del sistema.
- **Grok AI:** Tecnologia avanzata per la generazione automatica di immagini basata su intelligenza artificiale. Grok AI viene utilizzato per creare rappresentazioni visive intuitive e schematiche di concetti complessi, supportando la documentazione e la comunicazione grafica del progetto.
- **JUnit 4:** Framework per il testing unitario in Java, impiegato per validare il corretto funzionamento delle classi e dei metodi sviluppati. L'uso di test automatizzati consente di rilevare tempestivamente eventuali errori e di garantire la robustezza del codice.
- **JGraphT:** Libreria Java dedicata alla modellazione e alla gestione di strutture dati basate su grafi. Utilizzata per la rappresentazione e la manipolazione di relazioni complesse all'interno del sistema.
- **CodeMR:** Strumento avanzato per l'analisi della qualità del codice Java e la visualizzazione delle metriche software. CodeMR consente di valutare la complessità del codice, individuare problemi di design e migliorare la manutenibilità del progetto.
- **GitHub:** Piattaforma per il versionamento del codice basata su Git, utilizzata per il controllo delle versioni e la collaborazione tra gli sviluppatori. Grazie a GitHub, è possibile tracciare le modifiche al codice, gestire le revisioni e garantire un workflow ordinato ed efficiente.

- **GitHub Desktop:** Applicazione con interfaccia grafica che semplifica l'interazione con il repository GitHub direttamente dal PC. Permette di eseguire operazioni di commit, push e pull senza dover utilizzare la riga di comando, facilitando la gestione del codice per gli sviluppatori.
- **StarUML:** Software utilizzato per la modellazione di diagrammi UML (Unified Modeling Language), fondamentale nella fase di progettazione dell'architettura del sistema. StarUML consente di rappresentare visivamente classi, casi d'uso e flussi operativi.
- **diagrams.net:** Applicazione web per la creazione di diagrammi e schemi con notazione libera. Utilizzata per rappresentare graficamente flussi di dati, processi e architetture software, facilitando la comprensione e la condivisione delle informazioni progettuali.
- **WhatsApp:** Applicazione di messaggistica utilizzata come strumento di comunicazione interna tra i membri del team. Attraverso WhatsApp, è possibile coordinare le attività di sviluppo, discutere problemi tecnici e organizzare riunioni in tempo reale, garantendo un flusso comunicativo rapido ed efficiente.
- **Telegram:** Applicazione di messaggistica utilizzata dal team per discussioni tecniche e condivisione rapida di documenti, codice e aggiornamenti di progetto. Grazie ai suoi bot e alle funzionalità avanzate di gestione dei gruppi, Telegram rappresenta uno strumento utile per il coordinamento del lavoro.

2 Iterazione 1

In questa iterazione, ci concentriamo sul design e sull'implementazione iniziale del sistema.

2.1 Casi d'Uso Implementati

In questa iterazione sono stati sviluppati i seguenti casi d'uso ritenuti prioritari per lo sviluppo di **Spendly**.

ID	Titolo
UC1	Login
UC2	Registrazione
UC3	Logout
UC7	Crea gruppo
UC8	Invita memebri
UC9	Elimina membri
UC10	Modica memebri
UC11	Elimina gruppo
UC12	Accedi gruppo

Tabella 4: Iterazione1

2.1.1 UC1: Login

Attori: Utente, Sistema.

Descrizione: L'utente può autenticarsi nel sistema per accedere al proprio account.

Flusso degli eventi:

1. L'utente accede alla pagina di login.
2. Inserisce email e password.
3. Il sistema verifica le credenziali e autentica l'utente.
4. L'utente viene reindirizzato alla dashboard.

2.1.2 UC2: Registrazione

Attori: Utente, Sistema.

Descrizione: Un nuovo utente può registrarsi creando un account.

Flusso degli eventi:

1. L'utente accede alla pagina di registrazione.
2. Inserisce nome, email e password.
3. Il sistema verifica che l'email non sia già registrata.
4. Se la verifica è superata, il sistema crea l'account e lo memorizza.
5. L'utente viene reindirizzato alla dashboard.

2.1.3 UC3: Logout

Attori: Utente, Sistema.

Descrizione: L'utente può terminare la sessione ed effettuare il logout.

Flusso degli eventi:

1. L'utente clicca su "Logout".
2. Il sistema invalida la sessione e mostra la schermata di login.

2.1.4 UC7: Creazione Gruppo

Attori: Utente amministratore, Sistema.

Descrizione: L'utente può creare un nuovo gruppo di spese per la condivisione con altri membri.

Flusso degli eventi:

1. L'utente clicca su "Crea Gruppo".
2. Inserisce il nome del gruppo e una descrizione opzionale.
3. Il sistema crea il gruppo e assegna l'utente come amministratore.
4. L'utente viene reindirizzato alla pagina del gruppo.

2.1.5 UC8: Invita Membri

Attori: Utente amministratore, Sistema.

Descrizione: L'amministratore di un gruppo può invitare altri utenti a unirsi al gruppo di spese.

Flusso degli eventi:

1. L'amministratore accede alla pagina del gruppo.
2. Clicca su "Invita Membri" e inserisce l'email degli utenti da invitare.
3. Il sistema invia un'email con l'invito e memorizza la richiesta.
4. Gli utenti ricevono l'invito e possono accettarlo per entrare nel gruppo.

2.1.6 UC9: Elimina Membri

Attori: Utente amministratore, Sistema.

Descrizione: L'amministratore di un gruppo può rimuovere un membro dal gruppo.

Flusso degli eventi:

1. L'amministratore accede alla lista dei membri del gruppo.
2. Seleziona il membro da rimuovere e clicca su "Elimina".
3. Il sistema rimuove il membro e aggiorna la lista.

2.1.7 UC10: Modifica Membri

Attori: Utente amministratore, Sistema.

Descrizione: L'amministratore di un gruppo può modificare i dettagli dei membri (ad esempio assegnare nuovi ruoli).

Flusso degli eventi:

1. L'amministratore accede alla lista dei membri.
2. Seleziona un membro e modifica i dettagli (es. ruolo nel gruppo).
3. Il sistema aggiorna i dati e notifica il cambiamento.

2.1.8 UC11: Eliminazione Gruppo

Attori: Utente amministratore, Sistema.

Descrizione: L'amministratore di un gruppo può eliminare definitivamente un gruppo di spese.

Flusso degli eventi:

1. L'amministratore accede alle impostazioni del gruppo.
2. Clicca su "Elimina Gruppo".
3. Il sistema chiede conferma prima di procedere.
4. Se confermato, il gruppo e tutte le sue spese vengono eliminate.

2.1.9 UC12: Accesso a un Gruppo


Attori: Utente, Sistema.

Descrizione: Un utente può accedere a un gruppo di spese a cui è stato invitato.

Flusso degli eventi:

1. L'utente riceve un invito via email o notifica nell'app.
2. Clicca sul link di invito e accede alla web-app.
3. Il sistema verifica la validità dell'invito e aggiunge l'utente al gruppo.
4. L'utente viene reindirizzato alla pagina del gruppo.


2.2 UML Component Diagram

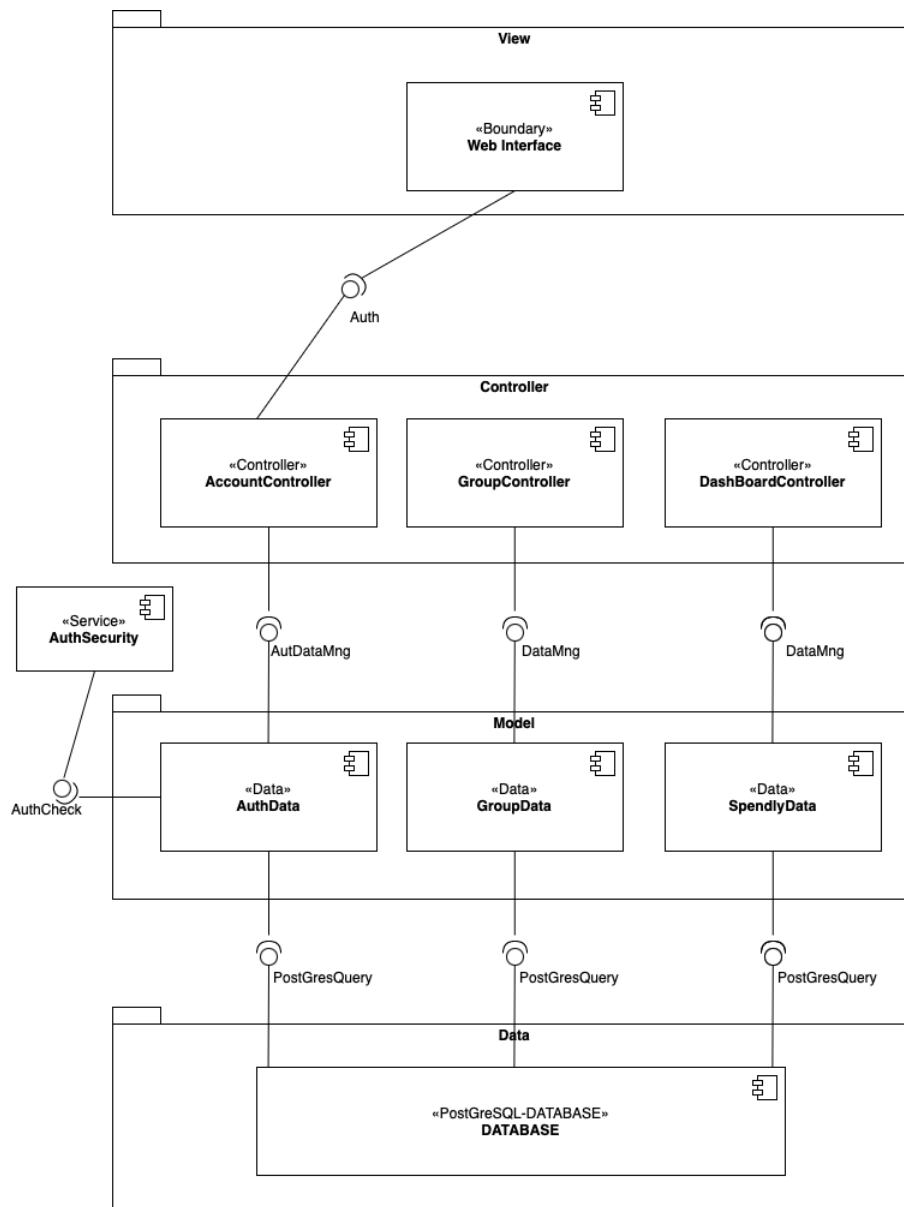

Partendo dai casi d'uso selezionati per questa iterazione e procedendo con l'utilizzo delle euristiche di design, è stato possibile progettare l'architettura software del sistema **Spendly**. I componenti sono organizzati secondo il pattern **MVC (Model-View-Controller)**, con la suddivisione in:

- **Boundary** - Interfaccia utente, responsabile dell'interazione con l'utente finale.
- **Controller** - Gestione logica di business.
- **Model** - Gestione dei dati e accesso al database.
- **Service** - Servizi di sicurezza e autenticazione.
- **Database** - PostgreSQL.

2.3 UML Class Diagram per tipi di dato

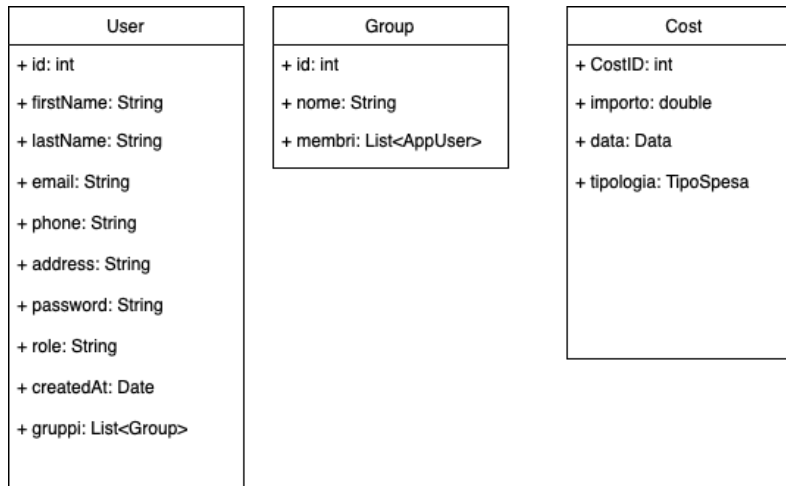

2.4 Testing

2.4.1 Analisi Statica - CodMR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam sit amet arcu quis purus porttitor ullamcorper. Nullam eget tincidunt ligula. Nulla facilisi. Phasellus vehicula, quam ac auctor pharetra, augue justo gravida velit, at tristique urna ligula a felis. Vestibulum fermentum vehicula turpis, ut sagittis dolor pharetra in. Suspendisse potenti. Duis non felis eget erat volutpat consequat. Curabitur a enim nec eros fermentum interdum a vel dui.

Vivamus scelerisque varius massa, eget tristique risus pellentesque ac. Integer vitae dolor id quam suscipit scelerisque non in eros. Maecenas id felis eget ligula vestibulum condimentum. Ut in tellus eget metus suscipit gravida. In faucibus arcu eget libero laoreet, non eleifend tortor maximus. Aenean vitae purus et velit eleifend venenatis. Quisque nec metus a arcu tincidunt ultricies. Morbi sit amet felis auctor, consequat erat id, ultricies sapien.

Curabitur tristique neque at mauris auctor, sit amet vehicula arcu tincidunt. Integer ac bibendum lectus. Phasellus eu orci at lorem scelerisque tempor sed vel leo. Nullam elementum vel tortor a tempus. Aliquam erat volutpat. Pellentesque in consectetur justo. Donec id leo neque. Duis scelerisque pharetra

2.4.2 Analisi Dinamica - JUnit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam sit amet arcu quis purus porttitor ullamcorper. Nullam eget tincidunt ligula. Nulla facilisi. Phasellus vehicula, quam ac auctor pharetra, augue justo gravida velit, at tristique urna ligula a felis. Vestibulum fermentum vehicula turpis, ut sagittis dolor pharetra in. Suspendisse potenti. Duis non felis eget erat volutpat consequat. Curabitur a enim nec eros fermentum interdum a vel dui.

Vivamus scelerisque varius massa, eget tristique risus pellentesque ac. Integer vitae dolor id quam suscipit scelerisque non in eros. Maecenas id felis eget ligula vestibulum condimentum. Ut in tellus eget metus suscipit gravida. In faucibus arcu eget libero laoreet, non eleifend tortor maximus. Aenean vitae purus et velit eleifend venenatis. Quisque nec metus a arcu tincidunt ultricies. Morbi sit amet felis auctor, consequat erat id, ultricies sapien.

Curabitur tristique neque at mauris auctor, sit amet vehicula arcu tincidunt. Integer ac bibendum lectus. Phasellus eu orci at lorem scelerisque tempor sed vel leo. Nullam elementum vel tortor a tempus. Aliquam erat volutpat. Pellentesque in consectetur justo. Donec id leo neque. Duis scelerisque pharetr

2.4.3 API Esposte

Questa sezione documenta le API principali del sistema **Spendly**, includendo autenticazione, gestione dei gruppi e visualizzazione. Ogni test verrà mostrato con un'immagine dei risultati.

Registrazione Utente

- **Endpoint:** POST /account/register
- **Descrizione:** Consente a un nuovo utente di registrarsi al sistema.
- **Parametri:**
 - nome (string) - Nome utente.
 - cognome (string) - Nome utente.
 - username (string) - Username utente(non accetta duplicati).
 - email (string) - Email dell'utente(non accetta duplicati).
 - telefono (string) - Telefono utente.
 - indirizzo (string) - Indirizzo utente.
 - password (string) - Password scelta dall'utente.
- **Risultato:**

Login Utente

- **Endpoint:** POST /account/login
- **Descrizione:** Permette a un utente registrato di accedere al sistema.
- **Parametri:**

```
POST http://localhost:8080/account/register

{
  "firstName": "Prova",
  "lastName": "Test",
  "username": "provatest2",
  "email": "prova2@example.com",
  "phone": "+1234567890",
  "address": "123 Main Street, City, Country",
  "password": "securePassword123"
}

{
  "user": {
    "id": 7,
    "firstName": "Prova",
    "lastName": "Test",
    "username": "provatest2",
    "email": "prova2@example.com",
    "phone": null,
    "address": null,
    "password": "$2a$10$8VPXPfJzK5A403Rrp7CwyuficG336ErgiKpDqXK66pyE58rAZR/6C",
    "role": "client",
    "createdAt": "2025-02-04T10:17:09.942+00:00"
  },
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpzZXN1IiwiaWF0IjoiY2xpZW50IiwiaXNjaXZlIjoxNzY0fE3Mzg2NjQyMzB9.p62ufixdDcoeZ0EdSKHS1U35NihUVBreU62cHKrKMR8"
}
```

Figura 3: Risultato API Registrazione

- `username` (string) - Username dell'utente.
- `password` (string) - Password dell'utente.

● Risultato:

Creazione di un Gruppo

- **Endpoint:** POST `/api/groups`
- **Descrizione:** Permette la creazione di un nuovo gruppo da parte dell'utente.
- **Parametri:**
 - `name` (string) - Nome del gruppo.
 - `description` (string, opzionale) - Descrizione del gruppo.

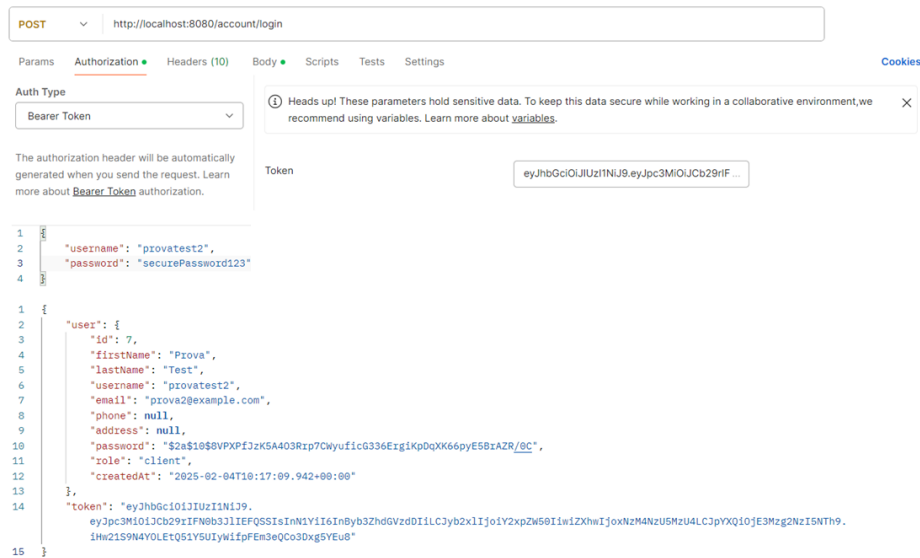


Figura 4: Risultato API Login

– user_id (integer) - ID dell'utente che crea il gruppo.

• Risultato:

Eliminazione di un Gruppo

• **Endpoint:** DELETE /api/groups/

• **Descrizione:** Permette di eliminare un gruppo esistente.

• Parametri:

– group_id (integer) - ID del gruppo da eliminare.

• Risultato:

```

POST http://localhost:8080/account/register

{
  "firstName": "Prova",
  "lastName": "Test",
  "username": "provatest2",
  "email": "prova2@example.com",
  "phone": "+1234567899",
  "address": "123 Main Street, City, Country",
  "password": "securePassword123"
}

{
  "user": {
    "id": 7,
    "firstName": "Prova",
    "lastName": "Test",
    "username": "provatest2",
    "email": "prova2@example.com",
    "phone": null,
    "address": null,
    "password": "$2a$10$8VPXPFjzK5A403Rrp7CWyuficG336ErgIKpDqXK66pyE58rAZR/8C",
    "role": "client",
    "createdAt": "2025-02-04T10:17:09.942+00:00"
  },
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJCb29rIFN0b3llIEF0SSIsInN1YiI6InByb3ZhdGVzdDIlLCJyb2xiOiIyY2xpZW50IiwiaXNhbWJjoxNzY4MjUwNjMwLjYyYXQ1OjE3Mzg2NjQyMzB9.p62u2ixdCoez8EdSKHS1U35NzHvBReU62cHKzKMR8"
}

```

Figura 5: Risultato API Creazione Gruppo

Visualizzazione dei Gruppi

- **Endpoint:** GET /api/groups
- **Descrizione:** Restituisce la lista di tutti i gruppi a cui l'utente appartiene.
- **Parametri:**
 - user_id (integer) - ID dell'utente.
- **Risultato:**

```

POST http://localhost:8080/account/register

{
  "firstName": "Prova",
  "lastName": "Test",
  "username": "prova2test2",
  "email": "prova2@example.com",
  "phone": "+1234567899",
  "address": "123 Main Street, City, Country",
  "password": "securePassword123"
}

{
  "user": {
    "id": 7,
    "firstName": "Prova",
    "lastName": "Test",
    "username": "prova2test2",
    "email": "prova2@example.com",
    "phone": null,
    "address": null,
    "password": "$2a$10$8VPXPFjzK5A403Rrp7CWyuficG336ErgIKpDqXK66pyE58rAZR/8C",
    "role": "client",
    "createdAt": "2025-02-04T10:17:09.942+00:00"
  },
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJCb29rIFN0b3JlIEFQSSIsInN1YiI6InByb3ZhdGVzdDIlLCJyb2xiOiIyY2pZw58IiwiaXNhbWJjokNzY4NzUwNjMwLjYyYXQ1OjE3Mzg2NjQyMzB9.p62uixdCoez8EdSKHS1U35NzHvB8reU62CHKzKMR8"
}

```

Figura 6: Risultato API Eliminazione Gruppo

2.4.4 API Costi

Questa sezione documenta le API relative alla gestione dei **costi** nel sistema **Spendly**, inclusi la creazione, l'eliminazione e la visualizzazione dei costi di utenti e gruppi. Ogni test verrà mostrato con un'immagine dei risultati.

Aggiunta di un Costo

- **Endpoint:** POST /api/costs?username={username}
- **Descrizione:** Permette all'utente autenticato di aggiungere un nuovo costo, eventualmente associandolo a un gruppo.
- **Parametri:**
 - **importo** (double) - Importo della spesa.
 - **tipologia** (string) - Tipo di spesa.

```

POST http://localhost:8080/account/register

{
  "firstName": "Prova",
  "lastName": "Test",
  "username": "provatetest2",
  "email": "prova2@example.com",
  "phone": "+1234567899",
  "address": "123 Main Street, City, Country",
  "password": "securePassword123"
}

{
  "user": {
    "id": 7,
    "firstName": "Prova",
    "lastName": "Test",
    "username": "provatetest2",
    "email": "prova2@example.com",
    "phone": null,
    "address": null,
    "password": "$2a$10$8VPXPFjzK5A403Rrp7CwyuficG336ErgIKpDqXK66pyE58rAZR/8c",
    "role": "client",
    "createdAt": "2025-02-04T10:17:09.942+00:00"
  },
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJCb29rIFN0b3llIEFQSSIsInN1YiI6InByb3ZhdGVzd0IlLCJyb2xiOiY2xpZm50IiwiaXNhbWJjoxNzM4NzUwNjMwL3pYXQ10jE3Mzg2Nj0yMzB9.p62uifxdCoez8EdSKHS1U35NzHv8ReU62cHKzKMR8"
}

```

Figura 7: Risultato API Visualizzazione Gruppi

- **groupId** (integer, opzionale) - ID del gruppo a cui associare il costo.

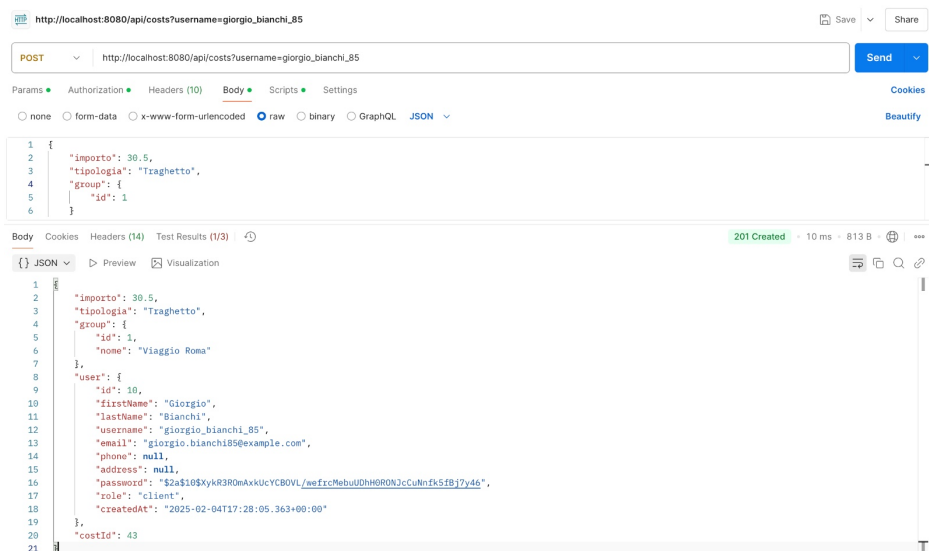


Figura 8: Risultato API Aggiunta Costo

Eliminazione di un Costo

- **Endpoint:** DELETE /api/costs/{costId}
- **Descrizione:** Permette all'utente autenticato di eliminare un costo precedentemente registrato.
- **Parametri:**
 - {costId} (integer) - ID del costo da eliminare.

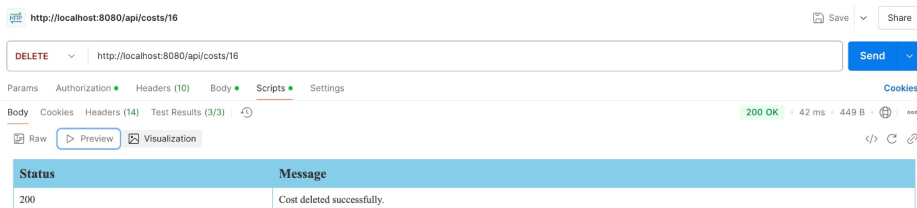


Figura 9: Risultato API Eliminazione Costo

Visualizzazione Costi Utente

- **Endpoint:** GET /api/costs?username={username}
- **Descrizione:** Restituisce la lista di tutti i costi registrati dall'utente autenticato.


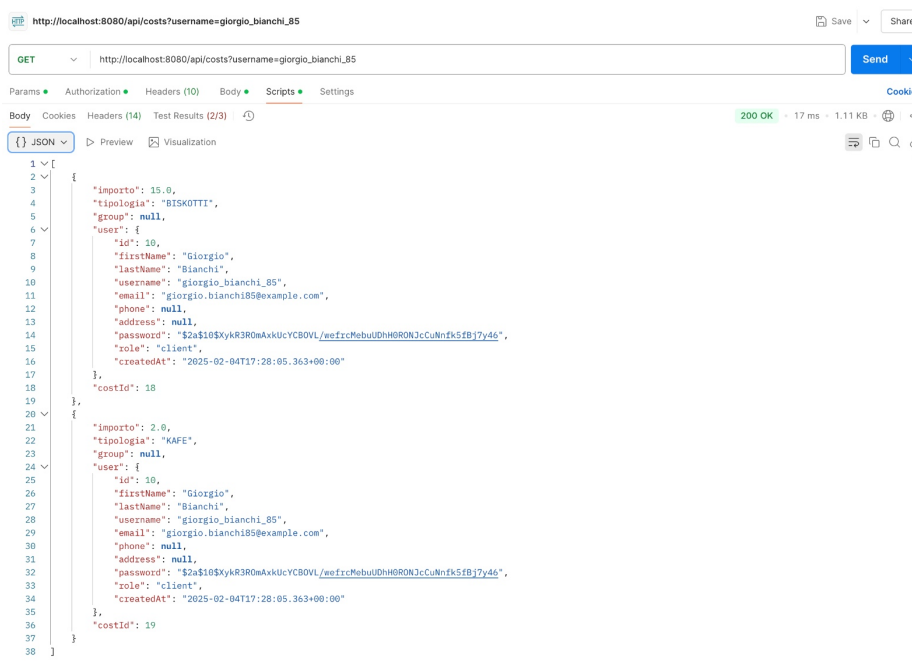


Figura 10: Risultato API Visualizzazione Costi Utente

Visualizzazione Costi di un Gruppo

- **Endpoint:** GET /api/costs/group/{groupId}
- **Descrizione:** Restituisce la lista di tutti i costi associati a un gruppo, accessibile solo dai membri del gruppo.

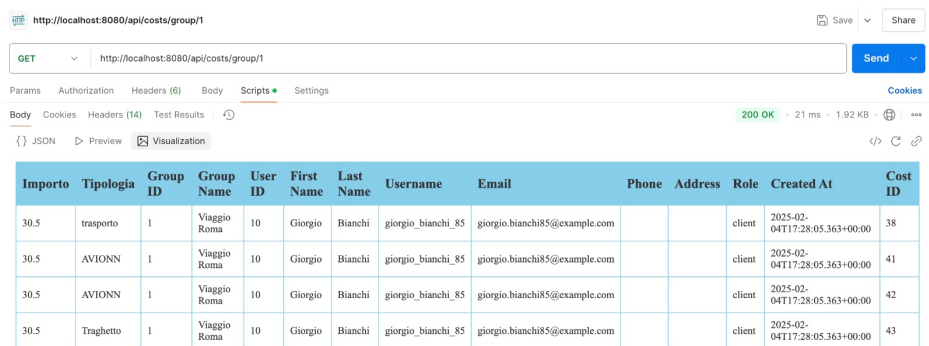

Importo	Tipologia	Group ID	Group Name	User ID	First Name	Last Name	Username	Email	Phone	Address	Role	Created At	Cost ID
30.5	trasporto	1	Viaggio Roma	10	Giorgio	Bianchi	giorgio_bianchi_85	giorgio.bianchi85@example.com			client	2025-02-04T17:28:05.363+00:00	38
30.5	AVIONN	1	Viaggio Roma	10	Giorgio	Bianchi	giorgio_bianchi_85	giorgio.bianchi85@example.com			client	2025-02-04T17:28:05.363+00:00	41
30.5	AVIONN	1	Viaggio Roma	10	Giorgio	Bianchi	giorgio_bianchi_85	giorgio.bianchi85@example.com			client	2025-02-04T17:28:05.363+00:00	42
30.5	Traghetto	1	Viaggio Roma	10	Giorgio	Bianchi	giorgio_bianchi_85	giorgio.bianchi85@example.com			client	2025-02-04T17:28:05.363+00:00	43

Figura 11: Risultato API Visualizzazione Costi Gruppo

3 Iterazione 2

3.1 Casi d'Uso Implementati

In questa iterazione sono stati sviluppati i seguenti casi d'uso ritenuti prioritari per lo sviluppo di **Spendly**.

ID	Titolo
UC4	Crea alert di gruppo
UC5	Modifica alert
UC6	Elimina alert
UC12	Accedi gruppo
UC13	Inserisci spesa
UC14	Elimina spesa
UC15	Modifica spesa
UC16	Visualizza spese
UC17	Ricalcolo debiti

Tabella 5: Iterazione2

3.1.1 UC4: Creazione Alert di Gruppo

Attori: Utente amministratore, Sistema.

Descrizione: L'amministratore di un gruppo può creare un alert per segnalare il raggiungimento di una soglia limite di spesa.

Flusso degli eventi:

1. L'amministratore accede alla pagina del gruppo.
2. Clicca su "Crea Alert".
3. Inserisce il limite di spesa e una descrizione opzionale.
4. Il sistema salva l'alert e lo associa al gruppo.

3.1.2 UC5: Modifica Alert

Attori: Utente amministratore, Sistema.

Descrizione: L'amministratore di un gruppo può modificare i valori di un alert già impostato.

Flusso degli eventi:

1. L'amministratore accede alla lista degli alert.
2. Seleziona un alert e modifica i parametri (soglia limite, descrizione).
3. Il sistema aggiorna le informazioni dell'alert.

3.1.3 UC6: Eliminazione Alert

Attori: Utente amministratore, Sistema.

Descrizione: L'amministratore di un gruppo può eliminare un alert impostato in precedenza.

Flusso degli eventi:

1. L'amministratore accede alla lista degli alert del gruppo.
2. Seleziona un alert e clicca su "Elimina".
3. Il sistema chiede conferma e poi rimuove l'alert.

3.1.4 UC13: Inserimento Spesa

Attori: Utente, Sistema.

Descrizione: Un utente appartenente a un gruppo può aggiungere una spesa condivisa.

Flusso degli eventi:

1. L'utente accede alla pagina del gruppo.
2. Clicca su "Aggiungi Spesa".
3. Inserisce l'importo, la descrizione e seleziona i partecipanti.
4. Il sistema registra la spesa e aggiorna il bilancio del gruppo.

3.1.5 UC14: Eliminazione Spesa

Attori: Utente, Sistema.

Descrizione: Un utente può eliminare una spesa precedentemente inserita.

Flusso degli eventi:

1. L'utente accede alla lista delle spese del gruppo.
2. Seleziona una spesa e clicca su "Elimina".
3. Il sistema chiede conferma e poi rimuove la spesa dal gruppo.

3.1.6 UC15: Modifica Spesa

Attori: Utente, Sistema.

Descrizione: Un utente può modificare i dettagli di una spesa condivisa nel gruppo.

Flusso degli eventi:

1. L'utente accede alla lista delle spese.

2. Seleziona una spesa e clicca su "Modifica".
3. Modifica i dati della spesa (importo, descrizione, partecipanti).
4. Il sistema aggiorna la spesa e ricalcola i bilanci.

3.1.7 UC16: Visualizzazione Spese

Attori: Utente, Sistema.

Descrizione: Un utente può visualizzare tutte le spese del gruppo di cui fa parte.

Flusso degli eventi:

1. L'utente accede alla pagina del gruppo.
2. Clicca su "Visualizza Spese".
3. Il sistema mostra l'elenco delle spese con dettagli su importo, data e partecipanti.

3.1.8 UC17: Ricalcolo Debiti

Attori: Utente, Sistema.

Descrizione: Un utente può calcolare il riepilogo dei debiti tra i membri del gruppo.

Flusso degli eventi:

1. L'utente accede alla pagina del gruppo.
2. Clicca su "Calcola Debiti".
3. Il sistema analizza le spese e genera un riepilogo dei debiti tra i membri.
4. L'utente visualizza il riepilogo e le modalità di saldo consigliate.