


Arquitectura Real de Base de Datos

(100% Fiel a Supabase) - Radar de Ayuda

Este documento contiene la especificacion exacta del esquema real de la base de datos activa en Supabase en esta segunda etapa, contemplando la totalidad de sus 22 tablas, llaves primarias, llaves foraneas y nombres exactos de atributos.

1. Diagrama ERD Visual de la Base de Datos Real (22 Tablas)

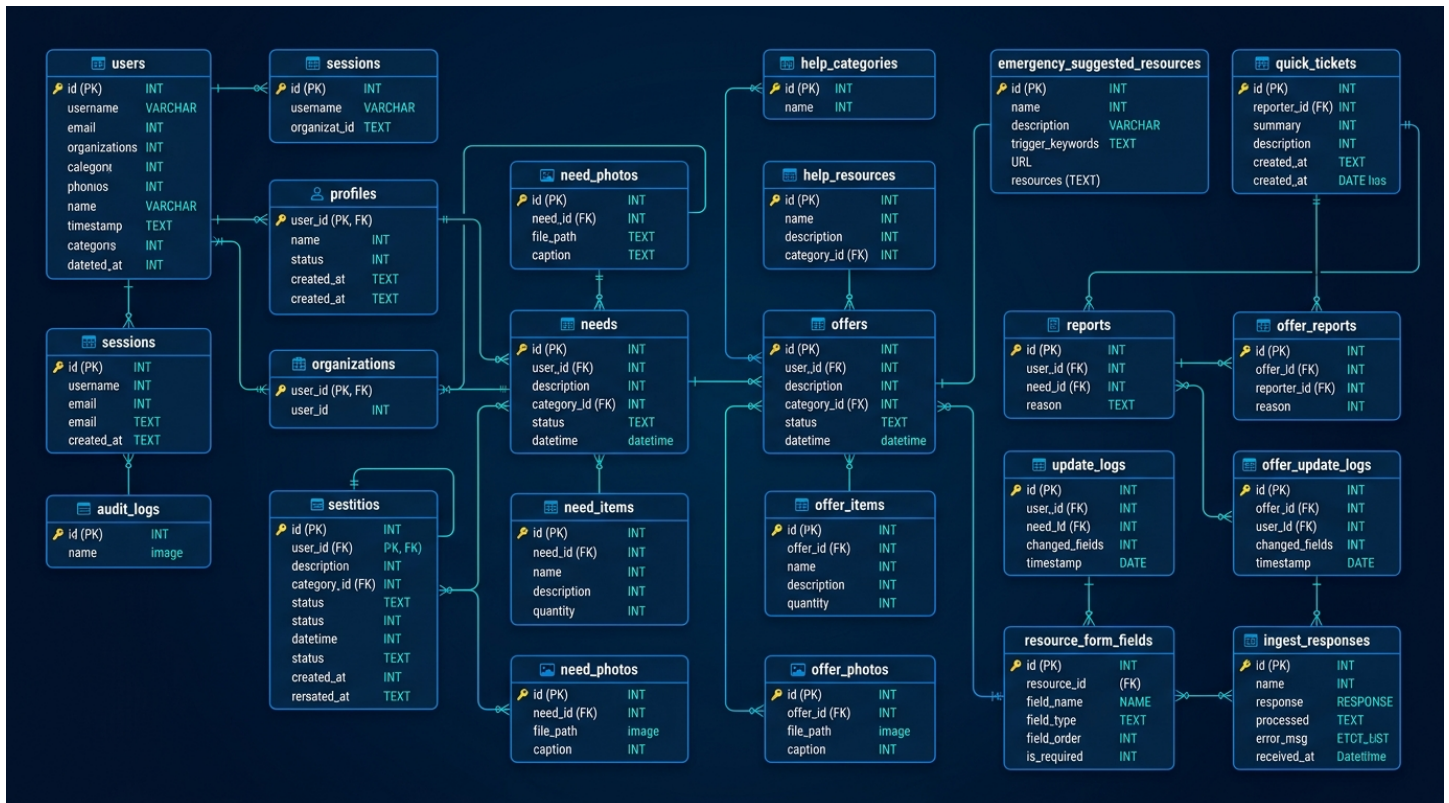

2. Diagrama Entidad-Relacion Interactivo (Estructura Mermaid)

A continuacion se presentan los bloques relacionales de la base de datos definiendo las llaves foraneas y los atributos clave de las 22 tablas:

RELACIONES DE CLAVES FORÁNEAS (FK):

```
- profiles.id <-- needs.user_id | offers.user_id
- users.id <-- sessions.user_id
- needs.id <-- need_items.need_id | need_photos.need_id | reports.need_id | update_logs.need_id | audit_logs.need_id
- offers.id <-- offer_items.offer_id | offer_photos.offer_id | offer_reports.offer_id | offer_update_logs.offer_id
- help_categories.id <-- help_resources.category_id
- help_resources.id <-- need_items.resource_id | offer_items.resource_id | resource_form_fields.resource_id | emergency_suggested_resources.emergency_event_id
- emergency_events.id <-- emergency_suggested_resources.emergency_event_id
```

ESTRUCTURA DE ATRIBUTOS CLAVE:

```
[needs] -> id (PK), user_id (FK), city_id, emergency_id, title, description, place_type, categories (array), resources (jsonb)
[offers] -> id (PK), user_id (FK), city_id, title, description, categories (array), resources (jsonb), address, neighborhood
[need_items] -> id (PK), need_id (FK), resource_id (FK), category_id, target_quantity, fulfilled_quantity, unit, status, created_at
[offer_items] -> id (PK), offer_id (FK), resource_id (FK), category_id, available_quantity, fulfilled_quantity, unit, status, created_at
[help_categories] -> id (PK), name, description, icon, is_active, display_order
[help_resources] -> id (PK), category_id (FK), name, unit, unit_type, calculation_type, ration_per_unit, formula_divisor, is_active
[emergency_events] -> id (PK), name, description, icon, is_active, display_order
[emergency_suggested_resources] -> emergency_event_id (PK, FK), resource_id (PK, FK), display_order, created_at
[resource_form_fields] -> id (PK), resource_id (FK), field_key, label, field_type, options, is_required, display_order
[need_photos / offer_photos] -> id (PK), need_id/offer_id (FK), photo_url, display_order, created_at
[quick_tickets] -> id (PK), need_summary, location_text, contact_phone, contact_name, status
[profiles] -> id (PK), email, full_name, phone, role, is_verified, accept_terms, moderation_status
[organizations] -> id (PK), user_id (FK), org_name, organization_type, document_number, is_verified
[reports / offer_reports] -> id (PK), need_id/offer_id (FK), reason, description, reporter_contact, status
[update_logs / offer_update_logs] -> id (PK), need_id/offer_id (FK), previous_status, new_status, description, updated_by
[audit_logs] -> id (PK), need_id (FK), action, admin_email, details
[users / sessions] -> id (PK), email, password_hash, role | id (PK), user_id (FK), token, expires_at
[ingest_responses] -> id (PK), event_id, type, conversation_id, body, processing_status
```

3. Diccionario Completo de las 22 Tablas Activas en Supabase

1. Requerimientos y Ofertas (Cabeceras)

- needs:

Solicitud principal de ayuda. FK user_id -> profiles.id. Incluye enriquecimiento de ubicacion, afectados (affected_people, affected_animals), instrucciones de acceso y campos de contacto.

- offers:

Oferta principal de donacion/ayuda. FK user_id -> profiles.id. Incluye modo de entrega (delivery_mode), radio de cobertura (coverage_radius), costo de envio (shipping_cost), etc.

2. Desglose Relacional de Ítemes y Fotos

- need_items:

Items solicitados por necesidad. FK need_id -> needs.id, FK resource_id -> help_resources.id. Registra target_quantity y fulfilled_quantity.

- offer_items:

Items ofrecidos por donante. FK offer_id -> offers.id, FK resource_id -> help_resources.id. Registra available_quantity y fulfilled_quantity.

- need_photos:

Galeria de fotos asociadas a una necesidad (photo_url).

- offer_photos:

Galeria de fotos asociadas a una oferta (photo_url).

3. Catálogos Maestros de Ayuda

- help_categories:

Categorías de ayuda (id, name, description, icon, is_active, display_order).

- help_resources:

Catálogo de recursos. FK category_id -> help_categories.id. Incluye parametros de calculo (ration_per_unit, formula_divisor, population_base, multiplies_days).

- emergency_events:

Tipos de eventos de emergencia (inundacion, derrumbe, terremoto, vendaval, etc.).

- emergency_suggested_resources:

Mapeo N:M entre emergency_events y help_resources con display_order para priorizar en el formulario.

- resource_form_fields:

Campos dinamicos adicionales requeridos para recursos especificos (field_key, label, field_type, options).

4. Gestión de Usuarios, Sesiones y Organizaciones

- profiles:

Perfil social/comunitario conectado a auth.users (user_id).

- organizations:

Entidades u ONGs de la plataforma (org_name, document_number, etc.).

- users:

Usuarios administrativos de plataforma (password_hash, role).

- sessions:

Sesiones con token y expiracion (user_id -> users.id).

5. Auditoría, Tickets e Ingesta

- quick_tickets:

Reportes rapidos o tickets de respuesta inmediata (need_summary, location_text, contact_phone).

- reports / offer_reports:

Reportes o denuncias ciudadanas sobre necesidades u ofertas.

- update_logs / offer_update_logs:

Trazabilidad e historial de cambios de estado.

- audit_logs:

Auditoria de acciones administrativas.

- ingest_responses:

Ingesta de webhooks/conversaciones (WhatsApp, bot, formularios externos).