# 3月16日日报

## 本日学习内容

1. 了解了Tagge Point,(大多数的NSNumber对象存储在Tagged Point中, Tagged Point 的内部结构(tag, class, value)
2. NSString类簇 (_NSCFString, _NSCFConstantString, _NSTaggedPointerString)

## 今日算法题

## 题目1: [25. K 个一组翻转链表]

# 25. K 个一组翻转链表

已解答

困难 相关标签 相关企业 A文

给你链表的头节点 `head` ，每 `k` 个节点一组进行翻转，请你返回修改后的链表。

`k` 是一个正整数，它的值小于或等于链表的长度。如果节点总数不是 `k` 的整数倍，那么请将最后剩余的节点保持原有顺序。

你不能只是单纯的改变节点内部的值，而是需要实际进行节点交换。

**示例 1：**

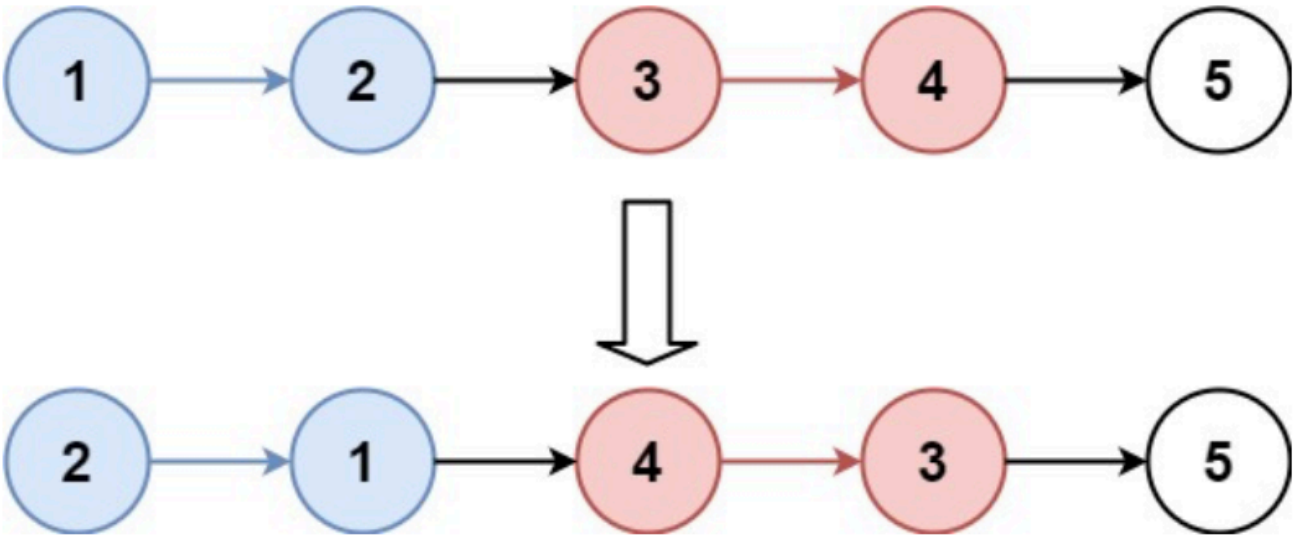


> **输入：** head = [1,2,3,4,5], k = 2
> **输出：** [2,1,4,3,5]

```
class Solution {
public:
    ListNode* reverseList(ListNode* head) {
```

```
        if (head == nullptr || head->next == nullptr) {
            return head;
        }
        ListNode* newhead = reverseList(head->next);
        head->next->next = head;
        head->next = nullptr;
        return newhead;
    }
    ListNode* reverseKGroup(ListNode* head, int k) {
        if (k == 1) {
            return head;
        }
        ListNode* curr = head;
        for (int i = 0; i < k - 1; i++) {
            if (curr == nullptr) {
                return head;
            }
            curr = curr->next;
        }
        if (curr == nullptr) {
            return head;
        }
        ListNode* next = curr->next;
        curr->next = nullptr;
        ListNode* newhead = reverseList(head);
        head->next = reverseKGroup(next, k);
        return newhead;
    }
};
```

# 本日遇到的问题

1. 对于类的多态性理解不够深入
2. 访问控制符@package理解欠缺

# 明日学习计划

1. 属性关键字的深入回顾
2. isMemberOfClass 和 isKindOfClass 分析