

4月15日报

本日学习内容

1. 分栏控制器的基本内容(创建, 加入按钮, 添加按钮提示信息, 通过索引决定显示的视图控制器)
2. viewDidLoad 调用的时机对于视图控制器的影响
3. 在视图控制器不同时期调用的方法

今日算法题

题目1: [160. 相交链表](#)

160. 相交链表

已解答 

简单


 相关标签

 相关企业

Aa

给你两个单链表的头节点 `headA` 和 `headB`，请你找出并返回两个单链表相交的起始节点。如果两个链表不存在相交节点，返回 `null`。

图示两个链表在节点 `c1` 开始相交：

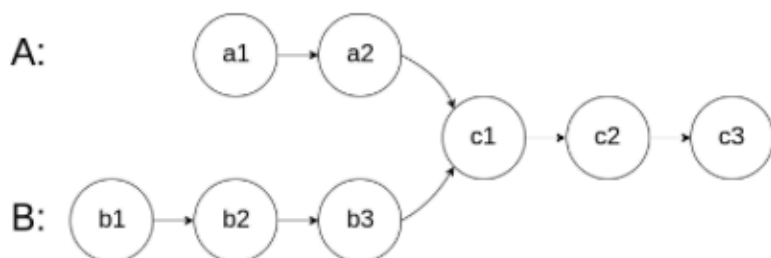

题目数据 保证 整个链式结构中不存在环。

注意，函数返回结果后，链表必须 保持其原始结构 。

```
1 // // set 集合
2 // class Solution {
3 // public:
4 //     ListNode *getIntersectionNode(ListNode *headA, ListNode *headB) {
5 //         if (headA == nullptr || headB == nullptr) {
6 //             return nullptr;
7 //         }
8 //         unordered_set<ListNode*> st;
9 //         ListNode* curr = headA;
10 //         while (curr) {
11 //             st.insert(curr);
12 //             curr = curr->next;
13 //         }
14 //         curr = headB;
15 //         while (curr) {
16 //             if (st.contains(curr)) {
```

```

17 //          return curr;
18 //          }
19 //          curr = curr->next;
20 //          }
21 //          return nullptr;
22 //      }
23 // };
24
25
26 // 双指针
27 class Solution {
28 public:
29     ListNode *getIntersectionNode(ListNode *headA, ListNode *headB) {
30         if (headA == nullptr || headB == nullptr) {
31             return nullptr;
32         }
33         ListNode* l1 = headA;
34         ListNode* l2 = headB;
35         while (l1 != l2) {
36             l1 = l1 ? l1->next : headB;
37             l2 = l2 ? l2->next : headA;
38         }
39         return l1;
40     }
41 };

```

本日遇到的问题

1. 在 SceneDelegate 中设置了自定义视图控制器的背景颜色 和 title之后,然后在 自定义视图控制器的 viewDidLoad 中再次设置 title 无法生效

明日学习计划

1. 跟随课程学习UI操作