

4月27日日报

本日学习内容

- 1. 回顾并重新解决了在反向传值的过程中出现的 如果从 B 视图的 UITextField 传回 A 视图的 label 显示, 如果是 A 视图的NSString 属性, 会导致无法正常显示
- 2. 在传值后再次切换视图会导致原本内容清空, 如果需要保持,就需要将正向传值和反向传值结合,再次切换到视图 B 的时候, 向B视图的 UITextField 传入 A 的Label 的内容, 使两个视图的内容保持同步
- 3. 复习了UITableView的相关操作并学习UITableView拓展操作(批量删除, 头部视差效果, 编辑cell 的内容)

题目1: [25. K 个一组翻转链表](#)

25. K 个一组翻转链表

已解答

困难

相关标签

相关企业


Aa

给你链表的头节点 `head` , 每 `k` 个节点一组进行翻转, 请你返回修改后的链表。

`k` 是一个正整数, 它的值小于或等于链表的长度。如果节点总数不是 `k` 的整数倍, 那么请将最后剩余的节点保持原有顺序。

你不能只是单纯的改变节点内部的值, 而是需要实际进行节点交换。

示例 1:

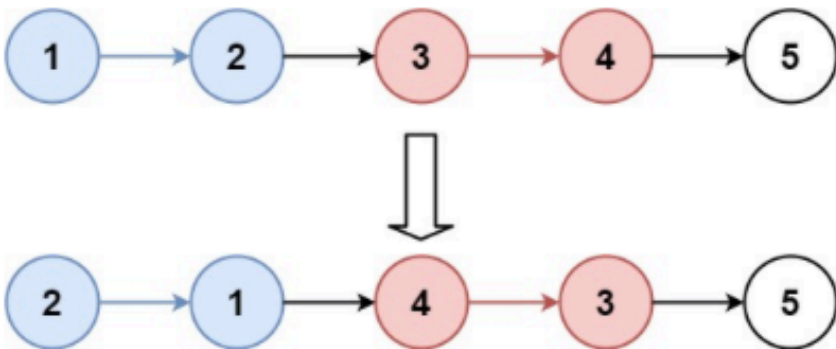

输入: `head = [1,2,3,4,5]`, `k = 2`

输出: `[2,1,4,3,5]`

```
1 // 迭代
2 #define ll long long
3 class Solution {
4 public:
5     ListNode* reverseKGroup(ListNode* head, int k) {
```

```

6         ll n = 0;
7         for (ListNode* cur = head; cur; cur = cur->next) {
8             n++;
9         }
10        ListNode* dummy = new ListNode(0, head);
11        ListNode* p0 = dummy;
12        ListNode* pre = nullptr;
13        ListNode* cur = head;
14
15        for (; n >= k; n -= k) {
16            for (ll i = 0; i < k; i++) {
17                ListNode* next = cur->next;
18                cur->next = pre;
19                pre = cur;
20                cur = next;
21            }
22            ListNode* next = p0->next;
23            p0->next->next = cur;
24            p0->next = pre;
25            p0 = next;
26        }
27        return dummy->next;
28    }
29 };
30
31 // 递归
32 class Solution {
33 public:
34     13    ListNode* reverseList(ListNode* head) {
35         14        if (head == nullptr || head->next == nullptr) {
36             15            return head;
37         }
38         16        ListNode* newhead = reverseList(head->next);
39         17        head->next->next = head;
40         18        head->next = nullptr;
41         19        return newhead;
42     }
43     22    ListNode* reverseKGroup(ListNode* head, int k) {
44         23        if (k == 1) {
45             24            return head;
46         }
47         25        ListNode* curr = head;
48         26        for (int i = 0; i < k - 1; i++) {
49             27            if (curr == nullptr) {
50                 28                return head;
51             }
52             29            curr = curr->next;
53         }
54         30        if (curr == nullptr) {
55             31            return head;
56         }
57         32        ListNode* next = curr->next;

```

```
58 37      curr->next = nullptr;
59 38      ListNode* newhead = reverseList(head);
60 39      head->next = reverseKGroup(next, k);
61 40      return newhead;
62 41  }
63 42};
```

本日遇到的问题

1. 对于学习过的算法运用不够熟练, 在做算法题目的时候不能准确判断出应该使用哪一种算法
2. 对缩放视图的操作掌握不够熟练, 不能独立写出

明日学习计划

1. 对学习的UI的知识点梳理, 并对掌握不清的内容多进行练习
2. 折叠cell的原理及实现练习