

4月8日日报

本日学习内容

- 1. 设置UITextField 的虚拟键盘, 并通过 touchesBegan: withEvent: 方法 调用 resignFirstResponder 方法来收回虚拟键盘
- 2. 学习类警告提示框和等待提示器的基本操作 (AlerttController 的创建和初始化, 标题,信息, 通过UIAlertAction 为UIAlertController 按钮, 使用presentViewController: animated: completion: 方法使警告提示器显示, UIActivityIndicatorView 创建, 动画的设置)
- 3. 通过写一个登陆界面来练习学习过的内容

今日算法题

题目1: [73. 矩阵置零](#)


73. 矩阵置零

已解答

中等 相关标签 相关企业 提示 Ax

给定一个 $m \times n$ 的矩阵, 如果一个元素为 0 , 则将其所在行和列的所有元素都设为 0 。请使用 [原地](#) 算法。

示例 1:

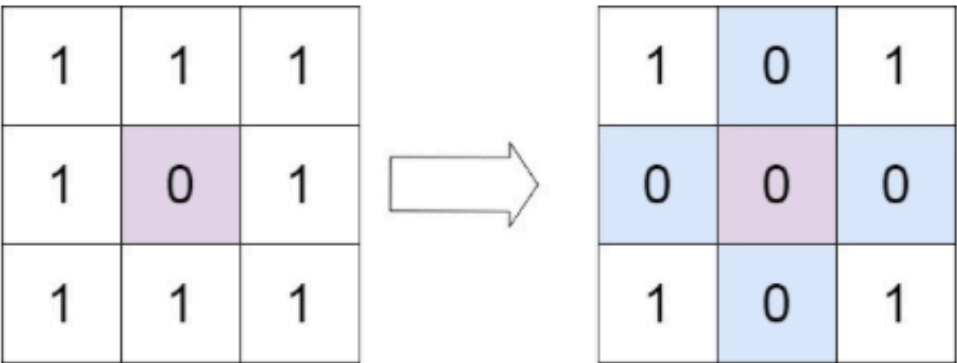

输入: matrix = [[1,1,1],[1,0,1],[1,1,1]]
输出: [[1,0,1],[0,0,0],[1,0,1]]

```
1 // class Solution {
2 // public:
3 //     void setZeroes(vector<vector<int>>& matrix) {
4 //         int m = matrix.size();
5 //         int n = matrix[0].size();
6 //         vector<vector<bool>> mark(m, vector<bool>(n, false));
7 //         for (int i = 0; i < m; i++) {
```

```

8      //          for (int j = 0; j < n; j++) {
9      //              if (matrix[i][j] == 0) {
10     //                  mark[i][j] = true;
11     //              }
12     //          }
13     //      }
14     //      for (int i = 0; i < m; i++) {
15     //          for (int j = 0; j < n; j++) {
16     //              if (mark[i][j] == true) {
17     //                  for (int p = 0; p < m; p++) {
18     //                      matrix[p][j] = 0;
19     //                  }
20     //                  for (int q = 0; q < n; q++) {
21     //                      matrix[i][q] = 0;
22     //                  }
23     //              }
24     //          }
25     //      }
26     //  }
27     // };
28
29
30
31     // class Solution {
32     // public:
33     //     void setZeroes(vector<vector<int>>& matrix) {
34     //         int m = matrix.size();
35     //         int n = matrix[0].size();
36     //         vector<bool> row(vector<bool>(m, false));
37     //         vector<bool> col(vector<bool>(n, false));
38     //         for (int i = 0; i < m; i++) {
39     //             for (int j = 0; j < n; j++) {
40     //                 if (matrix[i][j] == 0) {
41     //                     row[i] = true;
42     //                     col[j] = true;
43     //                 }
44     //             }
45     //         }
46     //         for (int i = 0; i < m; i++) {
47     //             if (row[i] == true) {
48     //                 for (int j = 0; j < n; j++) {
49     //                     matrix[i][j] = 0;
50     //                 }
51     //             }
52     //         }
53     //         for (int i = 0; i < n; i++) {
54     //             if (col[i] == true) {
55     //                 for (int j = 0; j < m; j++) {
56     //                     matrix[j][i] = 0;
57     //                 }
58     //             }
59     //         }

```

```

60 //    }
61 // };
62
63
64
65 class Solution {
66 public:
67     void setZeroes(vector<vector<int>>& matrix) {
68         int m = matrix.size();
69         int n = matrix[0].size();
70         bool flag_row0 = false;
71         bool flag_col0 = false;
72         for (int i = 0; i < n; i++) {
73             if (matrix[0][i] == 0) {
74                 flag_row0 = true;
75             }
76         }
77         for (int i = 0; i < m; i++) {
78             if (matrix[i][0] == 0) {
79                 flag_col0 = true;
80             }
81         }
82
83         for (int i = 1; i < m; i++) {
84             for (int j = 1; j < n; j++) {
85                 if (matrix[i][j] == 0) {
86                     matrix[i][0] = 0;
87                     matrix[0][j] = 0;
88                 }
89             }
90         }
91         for (int i = 1; i < m; i++) {
92             for (int j = 1; j < n; j++) {
93                 if (!matrix[i][0] || !matrix[0][j]) {
94                     matrix[i][j] = 0;
95                 }
96             }
97         }
98         if (flag_col0) {
99             for (int i = 0; i < m; i++) {
100                 matrix[i][0] = 0;
101             }
102         }
103         if (flag_row0) {
104             for (int i = 0; i < n; i++) {
105                 matrix[0][i] = 0;
106             }
107         }
108     }
109 };

```

本日遇到的问题

1. 通过 UIAlertAction为 UIAlertController 添加按钮
2. 通过 presentViewController: animated: completion: 方法使UIAlertController 显示
3. 不理解 UIAlertController 通过类方法初始化时方法的参数

明日学习计划

1. 跟随课程学习UI操作