血池设计文档

一、交互流程图

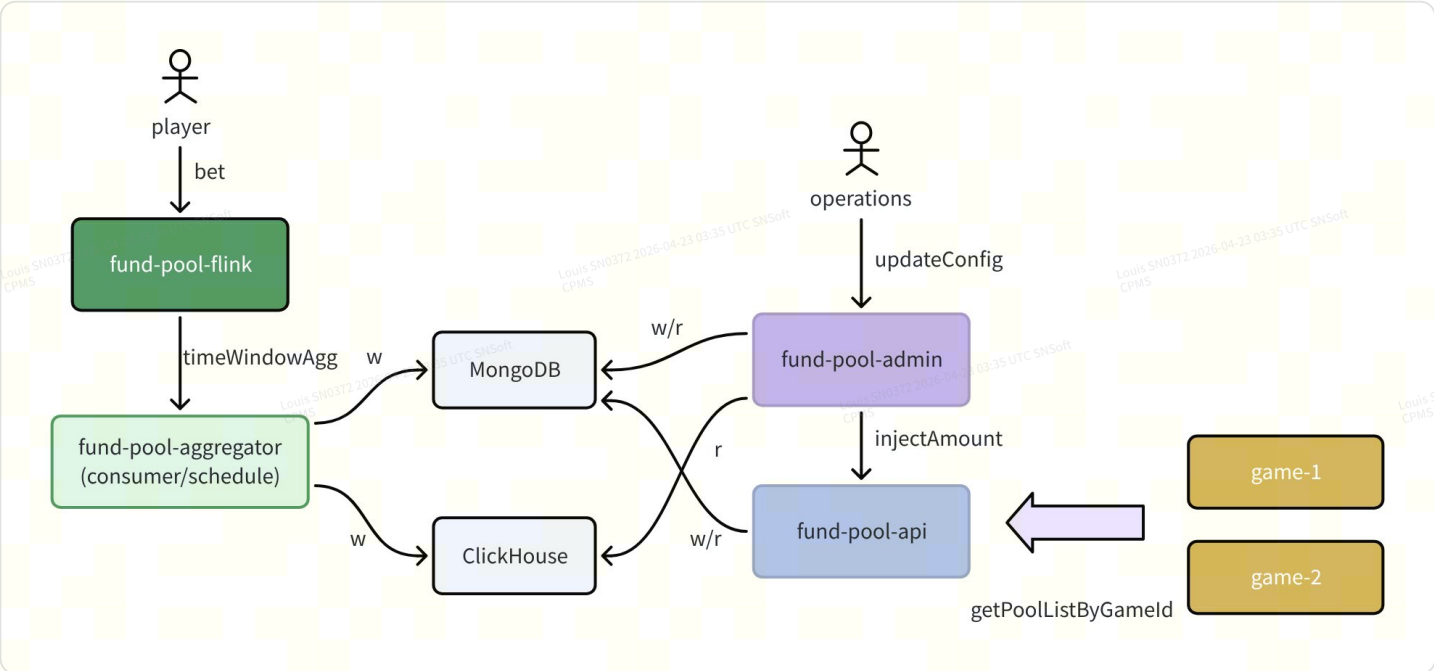

二、数据结构总览

4 个核心集合：

- `fundPoolConfig` （admin读写）
- `fundPoolRuntime` （admin只读，修改调用内部服务接口）
- `fundPoolChangeLog` ~~（admin不读写）~~
- `fundPoolBalanceTimeseries` （**Clink house** admin只读）

扩展集合：

- `fundPoolTag` （admin只读）

1、fundPoolConfig

用于保存资金池配置数据。

字段清单

字段名	中文描述	类型	说明
_id	Mongo 主键	ObjectId	主键
poolId	资金池ID	String	业务唯一ID，唯一索引
poolName	资金池名称	String	后台展示名称
poolCategory	资金池分类	String	例如 normal / free games
platformId	平台ID	String	所属平台
providerId	渠道ID	String	所属渠道
status	状态	Number	0=disabled, 1=enabled (软删除)
remark	备注	String	配置说明
betAmountMin	适用金额下限	Decimal128	区间下限
betAmountMax	适用金额上限	Decimal128	区间上限
rakeRate	抽水率	Decimal128	示例：0.03
singlePayoutLimit	单笔派彩上限	Decimal128	单笔派彩上限
allowedTags	标签	String[]	允许的标签列表
createdBy	创建人	String	创建账号
updatedBy	最后修改人	String	修改账号
levelConfig	档位配置	Object[]	档位数组
-levelNo	档位编号	Number	如 0,1,2,3,4,5,6
-minBalance	最小余额阈值	Decimal128	可为空
-maxBalance	最大余额阈值	Decimal128	可为空
createdAt	创建时间	Date	
updatedAt	更新时间	Date	

2、fundPoolTag

用于保存资金池允许进入的标签规则。

字段清单

字段名	中文描述	类型	说明
_id	Mongo 主键	ObjectId	主键
tagCode	标签编码	String	允许标签
createdAt	创建时间	Date	

3、fundPoolRuntime

用于保存每个资金池当前最新状态。

字段清单

字段名	中文描述	类型	说明
_id	Mongo 主键	ObjectId	主键
poolId	资金池ID	String	唯一索引
currentBalance	当前余额	Decimal128	当前实时金额
totalInflowAmount	累计流入金额	Decimal128	历史累计增加
totalOutflowAmount	累计流出金额	Decimal128	历史累计减少
totalManualAdjustAmount	累计人工调整金额	Decimal128	正负调整累计
currentLevelNo（动态计算？待定）	当前档位	Number	根据余额、fundPoolConfig 动态计算
lastChangeAt	最后变更时间	Date	
createdAt	创建时间	Date	
updatedAt	更新时间	Date	

4、fundPoolChangeLog

用于记录每一次资金池金额变动。

字段清单

字段名	中文描述	类型建议	说明
_id	Mongo 主键	ObjectId	主键
eventId	事件ID	String	全局唯一，唯一索引
poolId	资金池ID	String	
changeType	变更类型	String	inflow / outflow / manualAdd / manualReduce
changeReason	变更原因	String	来源原因
deltaAmount	变更金额	Decimal128	正数增加，负数减少
balanceBefore	变更前余额	Decimal128	
balanceAfter	变更后余额	Decimal128	
referenceType	关联业务类型	String	如 orderNo / manual
referenceId	关联业务ID	String	外部单号
operatorType	操作人类型	String	system / admin / job
operatorId	操作人ID	String	
remark	备注	String	
occurredAt	业务发生时间	Date	
createdAt	入库时间	Date	

5、fundPoolBalanceTimeseries（ClickHouse）

用于管理页面图表展示。

字段清单

字段名	中文描述	类型建议	说明
_id	Mongo 主键	ObjectId	主键
poolId	资金池ID	String	
granularity	粒度	String	如 10s / 1m / 5m / 1h
snapshotTime	快照时间	Date	对应采样点时间
balanceAmount	快照余额	Decimal128	当前余额快照
levelNo	快照时档位	Number	
createdAt	创建时间	Date	

附录：

qat :
mongodb：dosFundPoolDB:
mongodb+srv://QATegamedos_Dev:Or88PqcQ8SWc7r9WAeAb@qat-dos-egame-pri.mongodb.singapore.nosql.aliyuncs.com/admin?ssl=false

ClickHouse: dos_fund_pool

username: QATcpms_Dev password:******
http://qat-pcr-pri.clickhouseserver.singapore.rds.aliyuncs.com:8123

Louis SN0372 2026-04-23 03:35 UTC SNSoft CPMS