



Ingénierie Dirigée par les Modèles

Mini-Projet IDM

Groupe L34-02

Élèves :

THEVENET Louis

SABLAYROLLES Guillaume

Octobre 2024

Contents

| | |
|---|----|
| 1. Méta-Modèles | 3 |
| 1.1. SimplePDL | 3 |
| 1.2. PetriNet | 3 |
| 2. Transformation Modèle à Modèle | 4 |
| 2.1. SimplePDL vers PetriNet | 4 |
| 3. Transformation Modèle à Texte | 7 |
| 3.1. SimplePDL vers Dot | 7 |
| 3.2. PetriNet vers Tina | 7 |
| 3.3. PetriNet vers Dot | 8 |
| 4. Transformation Texte à Modèle de SimplePDL | 9 |
| 5. Vérification de terminaison et invariants | 10 |
| 5.1. Exemple | 10 |

1. Méta-Modèles

1.1. SimplePDL

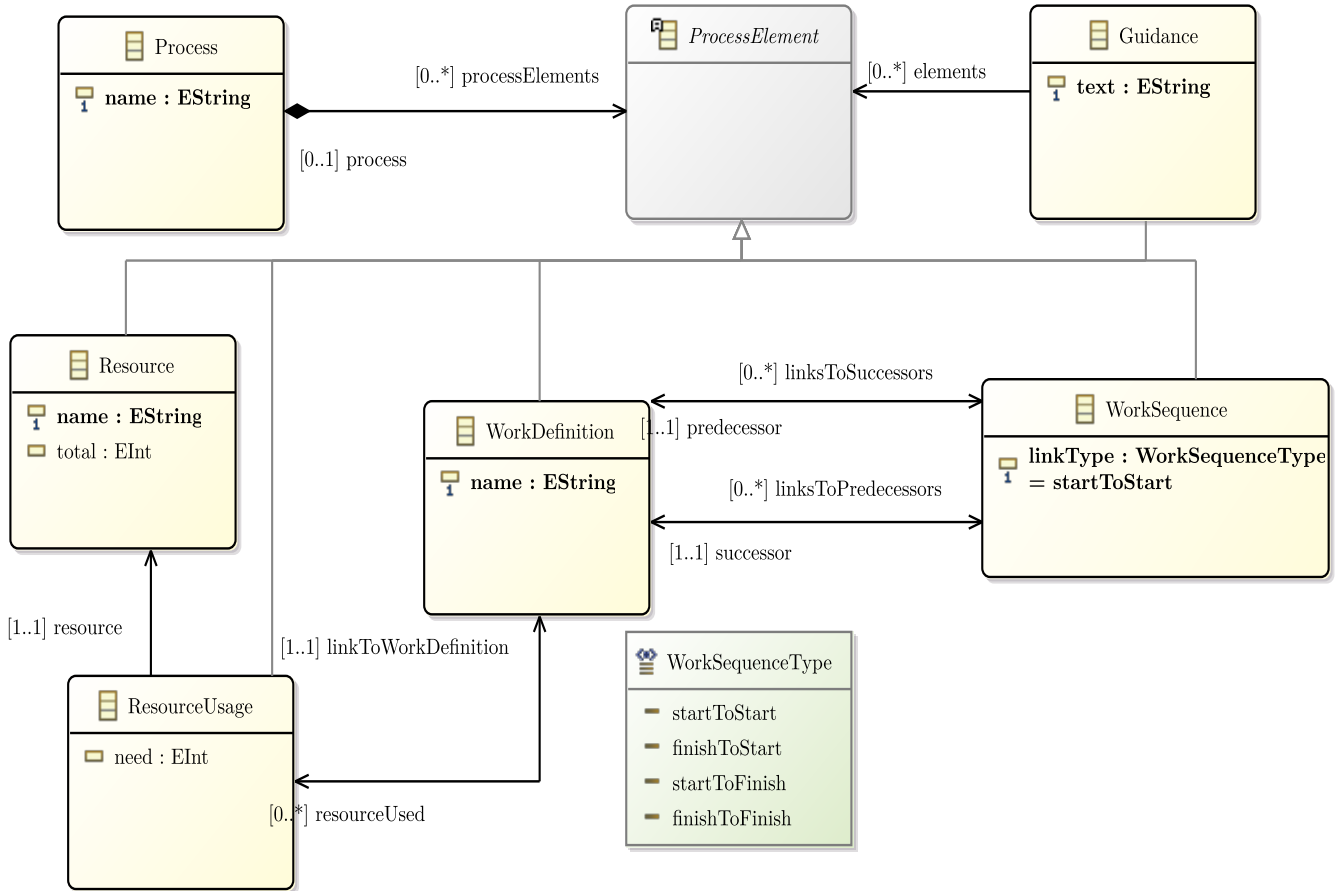


Figure 1: Méta-Modèle de SimplePDL

A partir du méta-modèle fourni, nous avons rajouté l'utilisation des ressources. Une ressource est défini comme une EClass **Resource** ayant :

- un nom
- et un nombre total d'éléments disponible (`total`)

Une **WorkDefinition** utilise une **Resource** en ajoutant une référence à une **ResourceUsage** qui contient :

- référence à la **Resource** en question
- la quantité demandée (`need`)

1.2. PetriNet

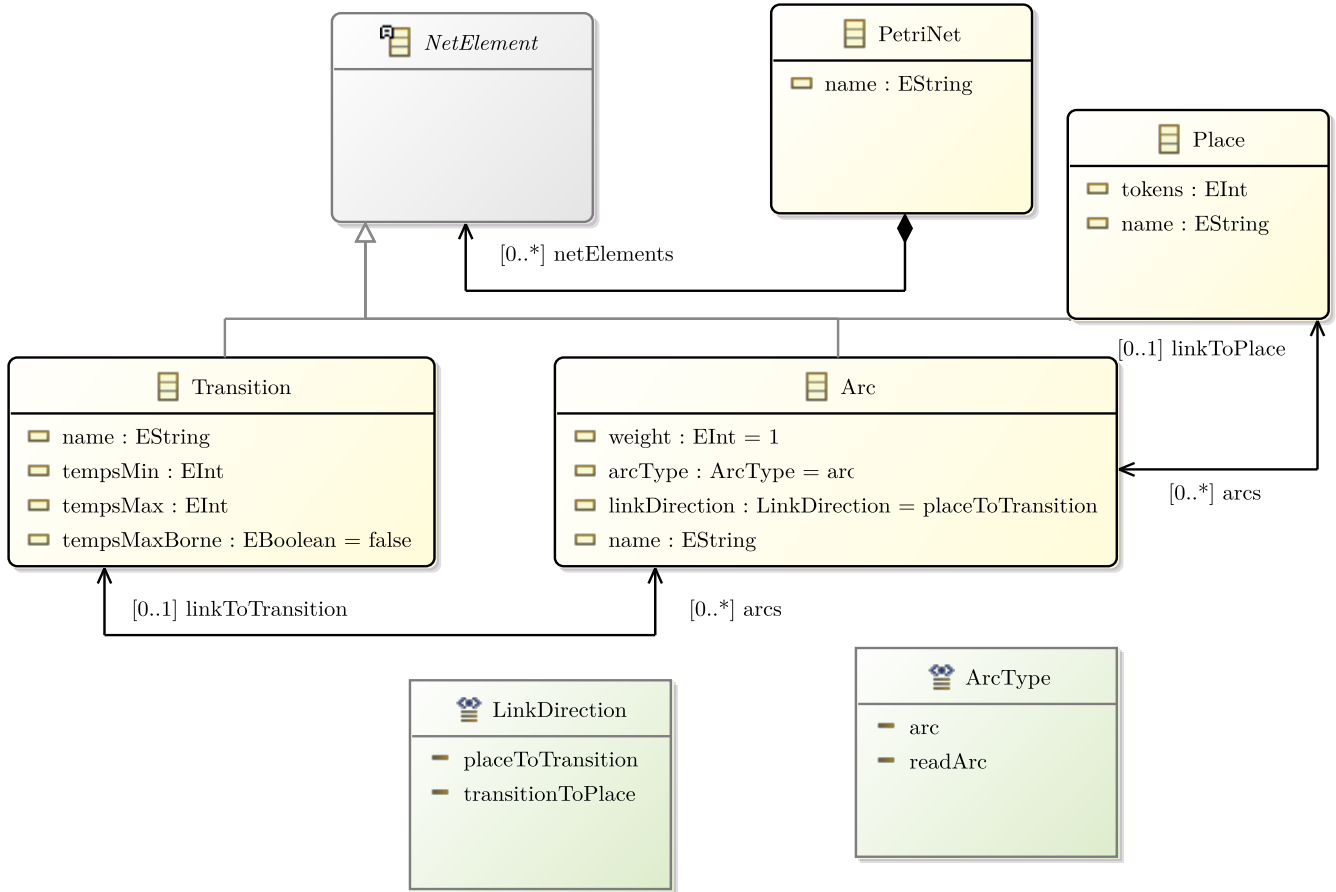


Figure 2: Méta-Modèle de PetriNet

Un **PetriNet** est constitué de **NetElement**. Ces éléments sont les **EClass** **Place**, **Transition** et **Arc**.

Une **Place** est définie par un nom et un nombre de jetons (**tokens**).

Une **Transition** est définie par un nom.

Un **Arc** contient :

- un nom
- un poids
- une référence vers une **Place**
- une référence vers une **Transition**
- Une **LinkDirection** (soit **placeToTransition**, soit **transitionToPlace**)
- Un **arcType** (soit **arc**, soit **readArc**).

Nous avons également ajouté des attributs **tempsMin**, **tempsMax** et **tempsMaxBorne** pour ajouter la notion de temps aux **Transition**.

Ce méta-modèle permet de s'assurer que les **Arc** ne relient jamais deux **Transition** ou deux **Place**.

2. Transformation Modèle à Modèle

2.1. SimplePDL vers PetriNet

Principe de la transformation d'un modèle de processus en réseau de Petri:

- Un élément **Process** devient un élément **PetriNet**

- Une **WorkDefinition** devient 4 places **ready** (avec 1 jeton), **started**, **running** et **finished** et deux transitions **start** et **finish** reliées par des arcs
- Une **WorkSequence** devient un read-arc entre une place de l'activité précédente (**started** ou **finished**) et une transition de l'activité cible (**start** ou **finish**)

Transformation des ressources :

- Une **Resource** devient une place dont le nombre de jetons est égal au nombre de ressources initialement disponibles
- Une **ResourceUsage** devient deux arcs avec pour poids le nombre de ressources demandé :
 - De la place représentant la **Resource** utilisée à la transition **start** de la **WorkDefinition**
 - De la transition **finish** de la **WorkDefinition** à la place représentant la **Resource** utilisée

2.1.1. Fichier d'entrée

Pour illustrer les transformations, nous utiliserons l'exemple de modèle de processus suivant.

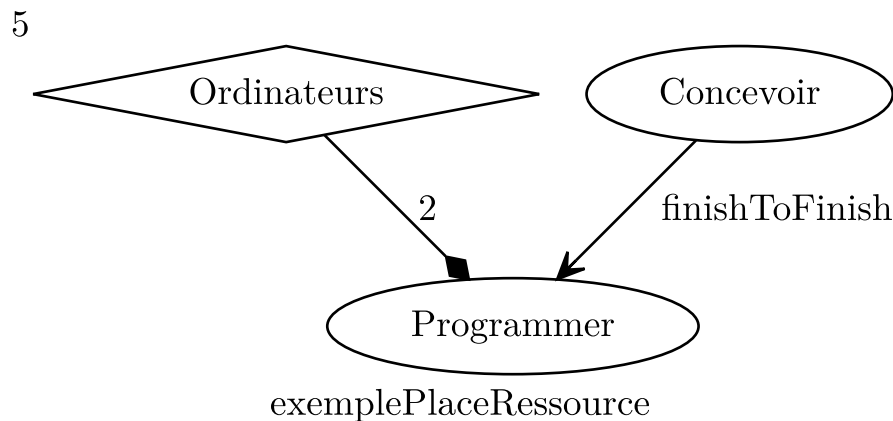


Figure 3: Modèle de processus simple avec une ressource

2.1.2. Java/EMF

On réalise un premier programme de transformation en Java (voir `SimplePDL2PetriNet.java`)

Lors de cette transformation, on traite les **ProcessElement** dans cet ordre :

1. **Resource**
2. **WorkDefinition**
 - **ResourceUsage** (on traite les **ResourceUsage** attachés à la **WorkDefinition** courante)
3. **WorkSequence**

La Figure 4 représente le réseau de Petri en sortie du programme.

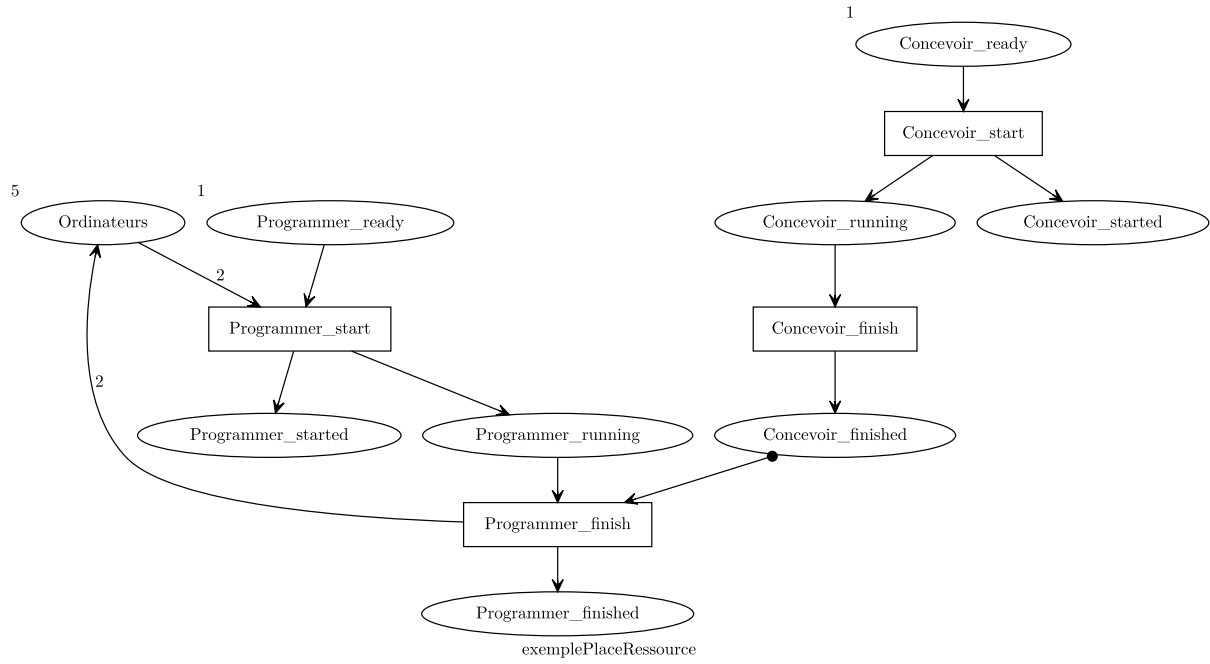


Figure 4: Réseau de Petri résultant de la transformation par Java

On distingue aisément les différents sous-réseaux de Petri associés aux **WorkDefinition** ainsi que la **Ressource** et les arcs qui la relient au sous-réseau associé à *Programmer*

2.1.3. ATL

On réalise également la même transformation à l'aide d'ATL (voir `SimplePDL2PetriNet.atl`)

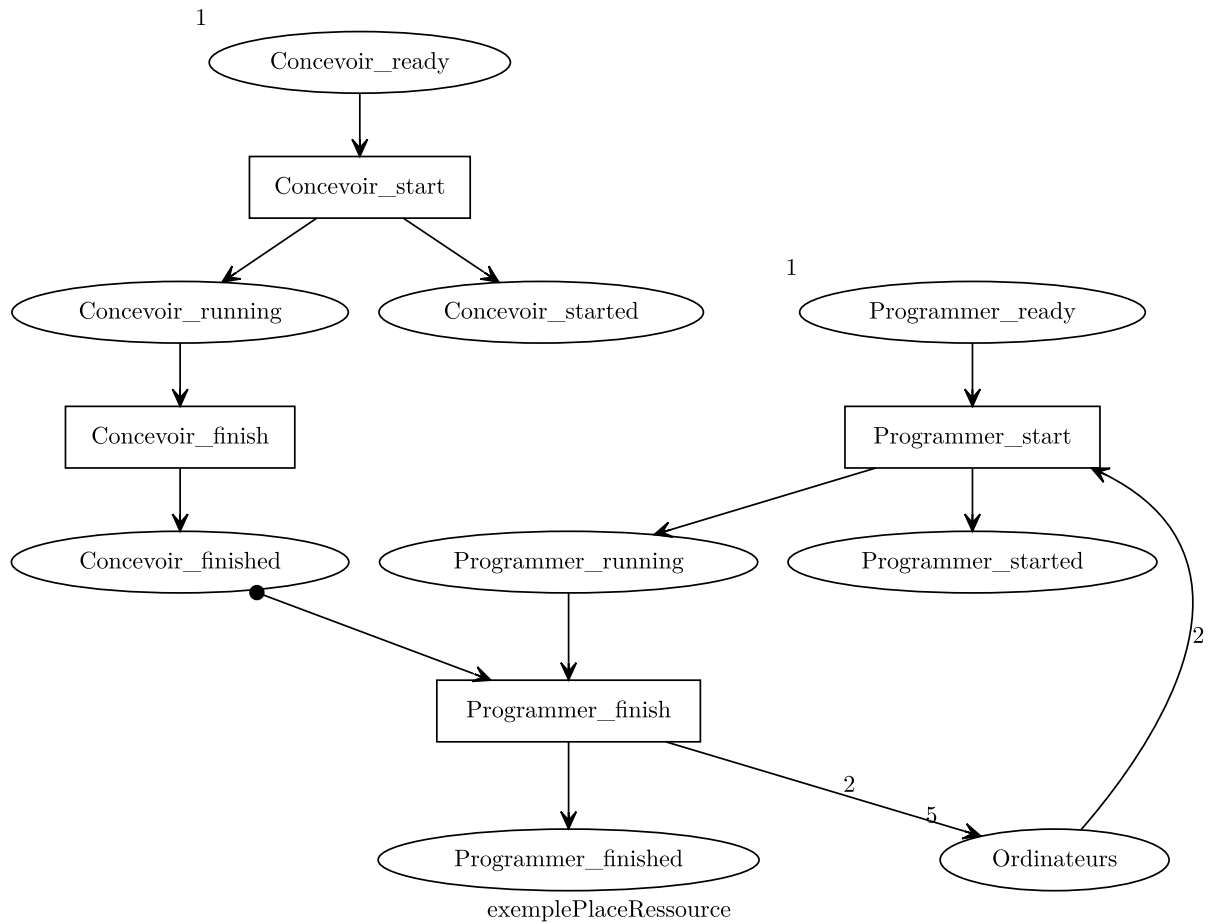


Figure 5: Réseau de Petri résultant de la transformation par ATL

L'emplacement des noeuds n'est plus exactement le même mais les graphes sont bien identiques.

3. Transformation Modèle à Texte

Nous avons réalisé plusieurs transformations modèle à texte :

- SimplePDL2Dot
- PetriNet2Tina
- PetriNet2Dot

Les images précédentes ont été réalisées à partir des transformation vers le format DOT.

3.1. SimplePDL vers Dot

Pour chaque **Resource**, on déclare un **node** avec la forme **diamond**, le même nom et le nombre total de ressources.

Pour chaque **WorkSequence** on déclare un arc entre le prédecesseur et le successeur (les **node** associés aux **WorkDefinition** seront générés automatiquement)

Pour chaque **ResourceUsage** on déclare un arc entre la ressource et la **WorkDefinition** et une tête avec la forme **diamond**.

Voir Figure 3 pour un exemple.

3.2. PetriNet vers Tina

Le format NET est une traduction presque directe du méta-modèle **PetriNet**, ce qui rend la transformation très simple. (voir **PetriNet2Tina.mtl**)

On parcourt d'abord les **Place** pour les déclarer, puis on déclare chaque transition en ajoutant si besoin les contraintes temporelles et en traitant le cas des read-arcs.

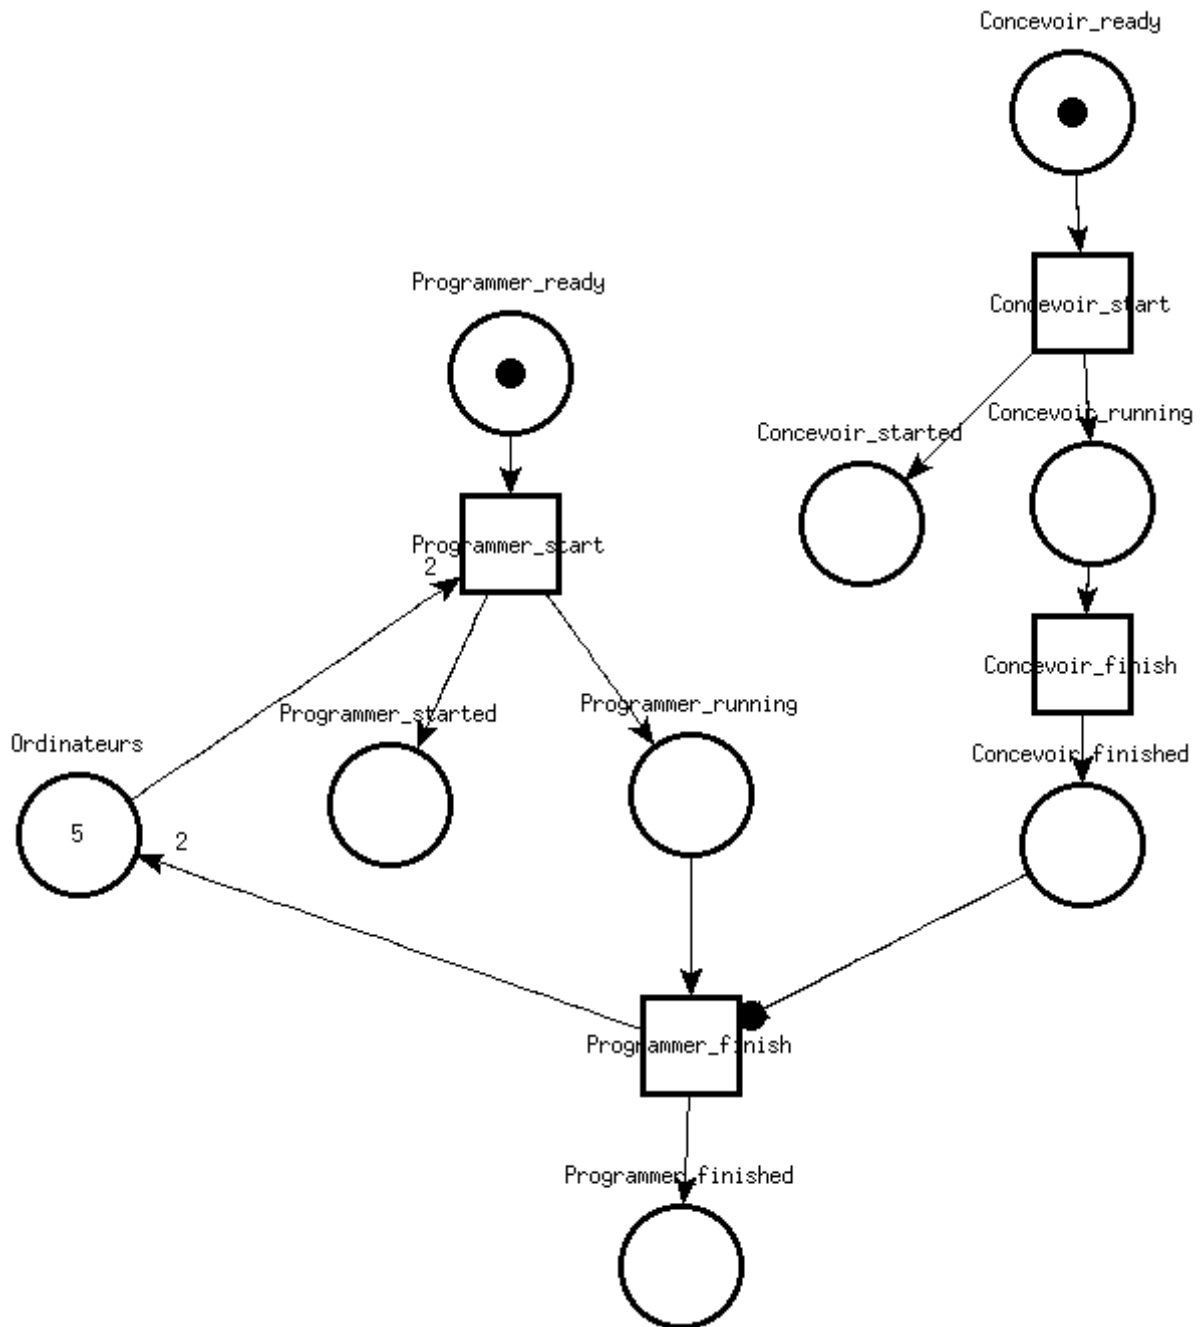


Figure 6: Capture d'écran de Tina affichant le fichier NET résultat

3.3. PetriNet vers Dot

Pour chaque **Place**, on déclare un **node** avec le même nom et le nombre de jetons associés.

Pour chaque **Transition**, on déclare un **node** avec le même nom et les éventuelles contraintes temporelles.

On déclare ensuite les arcs en traitant les read-arcs.

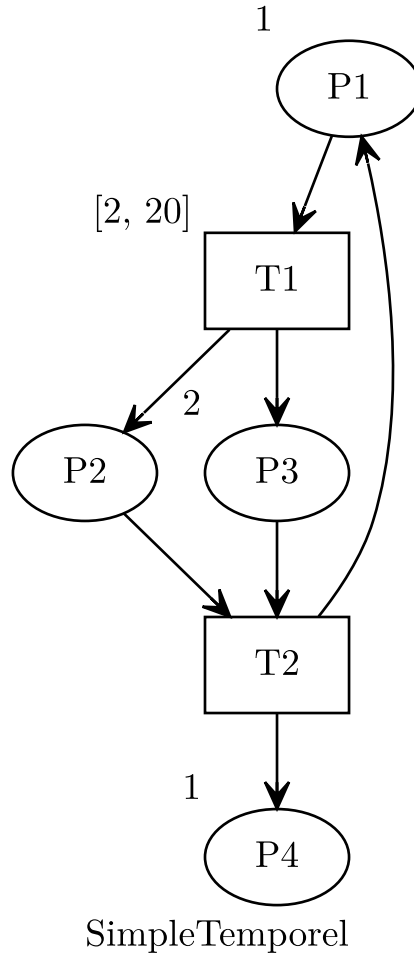


Figure 7: Exemple résultant de la transformation en DOT

4. Transformation Texte à Modèle de SimplePDL

Nous avons décidé de partir de la troisième grammaire du sujet de TP et d'y ajouter le support pour les ressources.

```

1 process : ex1
2
3 resources: Humains:5; Ordre:5;
4 workdefinitions : a; b; c;
5 resourceusages: a:Humains=5; b:Humains=5; b:Ordre=2;
6 worksequences : a s2s b; b f2f c; c s2s a;

```

Listing 1: Exemple de fichier conforme à la grammaire

On réalise ensuite la transformation du méta-modèle SimplePDL3 issu de cette grammaire en SimplePDL.

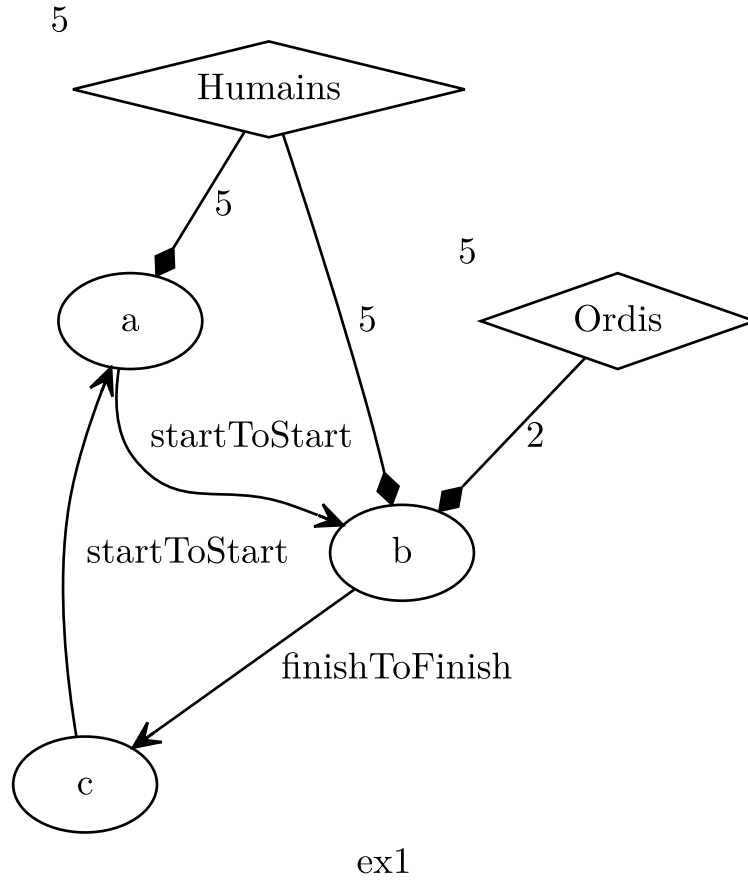


Figure 8: Résultat de SimplePDL3 \rightarrow SimplePDL \rightarrow DOT

5. Vérification de terminaison et invariants

Nous nous sommes appuyés sur le TP et le TP concernant Tina pour pouvoir définir la terminaison et l'invariant des processus :

- Un processus se termine si toutes ses activités se terminent ie dans le réseau de Pétri il y a un jeton dans chaque place `wd_finished` (wd étant le nom de la `WorkDefinition` correspondante).
- Les invariants de processus sont les mêmes que ceux de réseaux de Pétri. Un processus ne peut être en cours et en même temps avoir fini, ses états sont donc exclusifs.

Se référer aux fichier `SimplePDL-finish.mtl` et `SimplePDL-invariant.mtl` pour obtenir la transformation de SimplePDL vers LTL pour la terminaison et invariance.

5.1. Exemple

En utilisant la Figure 6