TP GESTION DES INCIDENTS GLPI

INSTALLATION DE GLPI

Créez de la machine virtuelle sous Proxmox comme vue dans le TP SSH. Puis lancez la VM et exécutez les commandes suivantes pour installer Apache, PHP et MySQL :

```
root@debiansio:~# apt update && apt upgrade -y
```

et

```
root@debiansio:~# apt install apache2 php libapache2-mod-php php-mysql mariadb-server unzip -y
```

Configurez ensuite la base de données :

```
root@debiansio:~# mysql_secure_installation_
```

```
root@debiansio:~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 41
Server version: 10.11.6-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE glpi;
Query OK, 1 row affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
Query OK, 0 rows affected (0,025 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpiuser'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,041 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,005 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
```

INSTALLATION DE GLPI

Installez le GLPI avec ces commandes :

```
root@debiansio:~# cd /var/www/html
root@debiansio:/var/www/html# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.18/glpi-10.0.18.tgz
```

Puis tapez la commande “tar -xvzf glpi-10.0.18.tgz” et :

```
root@debiansio:/var/www/html# sudo mv glpi /var/www/html/_
```

```
root@debiansio:/var/www/html# chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
root@debiansio:/var/www/html# chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

Installez les extensions php nécessaire avec ces commandes :

```
root@debiansio:~# apt install php-dom php-simplexml php-xml php-xmlreader php-xmlwriter -y
```

Installez l'extension curl. Pour ca il faut savoir la version de php que l’on a

```
root@debiansio:~# php -v
PHP 8.2.26 (cli) (built: Nov 25 2024 17:21:51) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.26, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.2.26, Copyright (c), by Zend Technologies
```

INSTALLATION DE GLPI

Installez l'extension GD :

```
root@debiansio:~# apt install php8.2-gd -y
```

Installez l'extension intl :

```
root@debiansio:~# apt install php8.2-intl -y
```

Une fois toutes ces commandes effectué accédez à l'interface web via http://[IP-SERVEUR]/glpi et suivre les instructions pour finaliser l'installation. Pour notre part l'adresse ip de notre serveur est 192.168.100.95

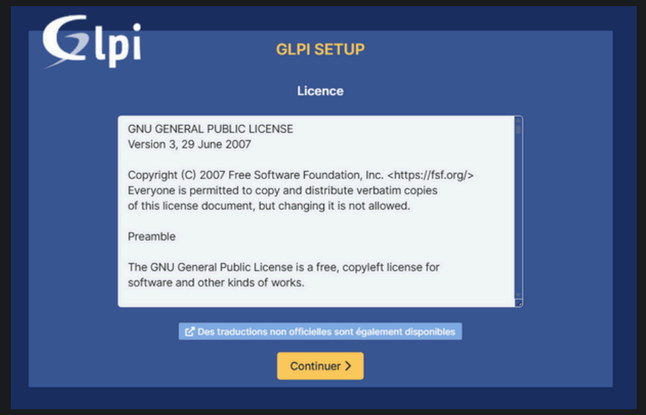

entrez “localhost” votre user et mot de passe

et sélectionnez glpi dans la base de donnée

INSTALLATION DE GLPI

Faite “suivant” j’usqu’à arrivé sur cette page :

mettez glpi dans identifiant et mot de passe puis cliquez sur “se connecter”

C’est bon vous avez installé GLPI

ÉTUDE DES RÔLES UTILISATEURS

GLPI permet de gérer plusieurs types d'utilisateurs avec des niveaux de permissions différents. Cette segmentation est essentielle pour structurer les accès et la gestion des tickets.

Présentation des rôles disponibles

1. Administrateur :

- Dispose de tous les droits sur l'application.
- Peut configurer GLPI, créer des utilisateurs et modifier les paramètres globaux.
- Gère les plugins et l'inventaire du matériel.

2. Technicien :

- Gère les tickets assignés et les résout.
- Peut modifier des informations sur les équipements et les utilisateurs.
- Peut consulter les statistiques et les rapports d'incidents.

3. Utilisateur standard :

- Peut uniquement créer des tickets et suivre leur évolution.
- Ne peut pas modifier la configuration du système.

ÉTUDE DES RÔLES UTILISATEURS

Création de comptes avec les rôles vue précédemment

Se connecter en tant qu'administrateur puis aller dans Administration > Utilisateurs et ajouter de nouveaux utilisateurs puis remplissez les informations requisese avnt d'appuyer sur ajouter.leur attribuer des rôles différents.

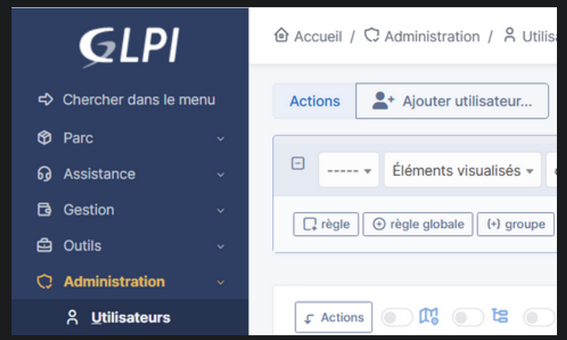

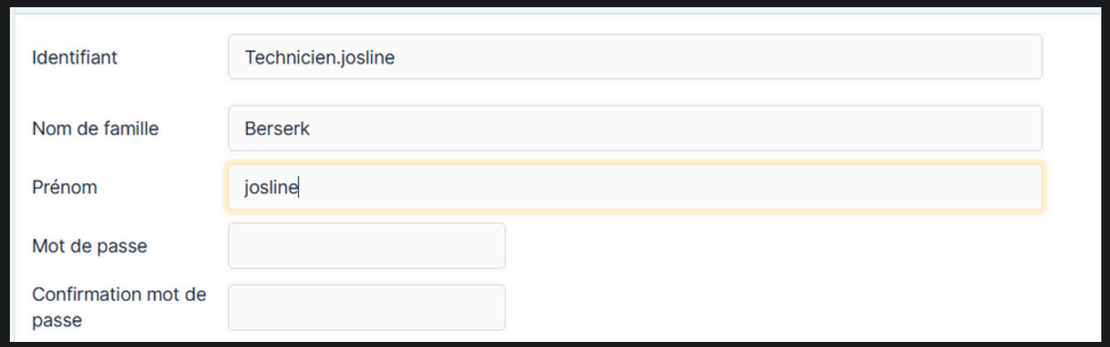

Attribuez des rôles différents a chaque utilisateur (Self service, Technician , Superadmin)

CRÉATION ET GESTION DES TICKETS D'INCIDENTS

1. Connectez-vous avec un compte utilisateur standard Puis allez dans Assistance > Tickets et cliquez sur Créer un ticket. Une fois ce la fait entrez les information du problème avec ca description, son urgence.

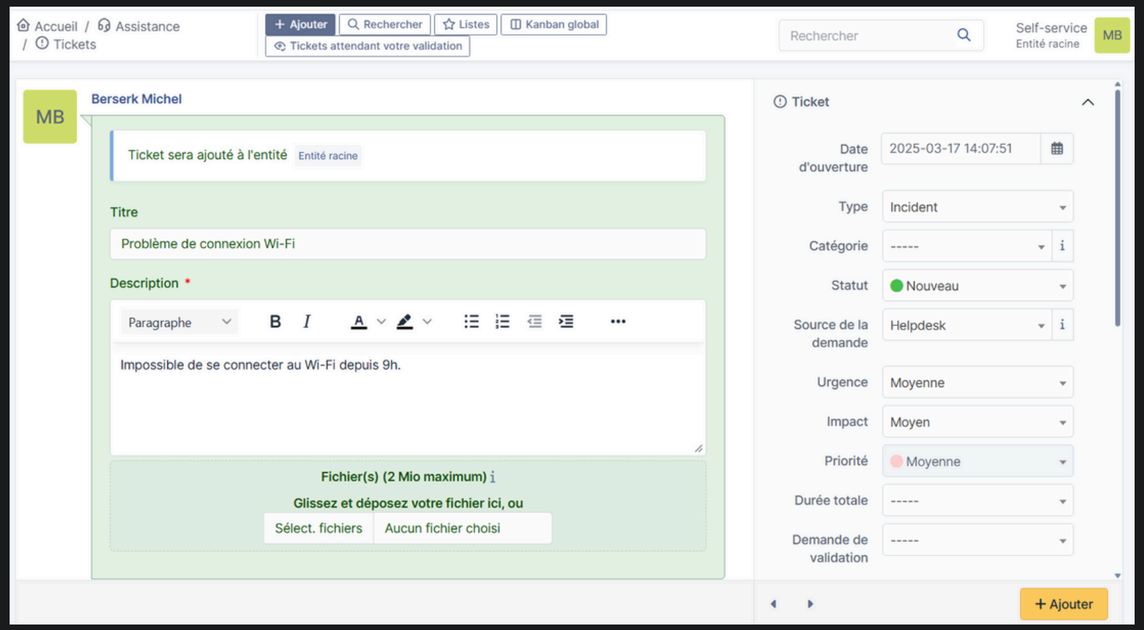

On peut voir le ticket crée par l'utilisateur

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR
1	Problème de connexion Wi-Fi	Nouveau	2025-03-17 13:15	2025-03-17 14:07	Moyenne	Berserk Michel

Avec le profil technicien on va répondre au ticket pour dire la prise en charge de celui-c

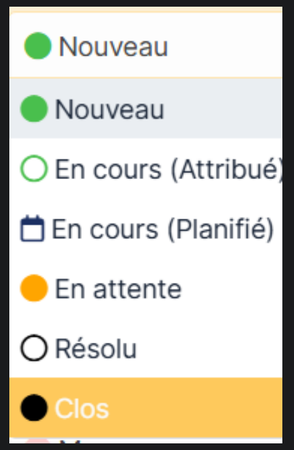

Avec le compte administrateur que vous vnez de créer. Vous pouvez changé le statut du ticket et le marquer commet Résolu

INSTALLATION DE L'AGENT GLPI SOUS WINDOWS ET LINUX

On va commencer par windows. Tout d'abord vous devez installer l'agent glpi depuis : GLPI Agent
Puis exécuter glpi-agent-1.13-x64.msi en mode administrateur.

GLPI Agent v1.13 Latest

Here you can download GLPI-Agent v1.13 packages.

Don't forget to follow our installation documentation.

Windows

Arch	Windows installer	Windows portable archive
64 bits	GLPI-Agent-1.13-x64.msi	GLPI-Agent-1.13-x64.zip

Pendant l'installation dans l'onglet Remote Targets mettez : http://IP_DU_SERVEUR/glpi/

Puis faite windows+R et "tapez services.msc" er redemarez le service qui se nomme "GLPI Agent"

GLPI Agent	GLPI Agent ...	En co...	Automatique	Système local

Puis configurez l'agent glpi en tapant "127.O.O.1:62354" sur la barre d'adresse et une fois tout configurez retounez sur votre GLPI et allez dans Parc > ordinateur.

Un ordinateur devrai apparaitre

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
DESKTOP-IQ0KQQL		innotek GmbH	f4422ec8-1f8f-4c2f-b503-048fa386b4d1	VirtualBox	VirtualBox	Microsoft Windows 10 Professionnel		2025-03-17 14:47	12th Gen Intel Core i5-12450H

INSTALLATION DE L'AGENT GLPI SOUS WINDOWS ET LINUX

Nous allons maintenant s'occuper de l'agent glpi sur linux

pour ca on va installer l'agent avec cette commande :

```
heaven@debian12:~$ wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/down
load/1.13/glpi-agent-1.13-linux-installer.pl
```

Puis configurer l'agent pour pointer vers GLPI avec cette commande : "nano /etc/glpi-agent/glpi-agent.cfg" et rentrez server = http://IP_SERVEUR/glpi

Une fois cela fait on retourne sur notre GLPI puis dans l'onglet ordianateur dans version apparait Debian 12 sur ce qui retourne de l'agent.