

Application e-commerce - Architecture du système

Table of Contents

1. Introduction	1
2. Analyse du Besoin Opérationnel (OA — Operational Analysis)	2
2.1. Contexte et objectif	2
2.1.1. Acteurs opérationnels	2
2.1.2. Contraintes opérationnelles	3
2.1.3. Capacités opérationnelles	5
2.2. Diagrammes de cas d'utilisation opérationnels	6
2.2.1. Vue Administrateur	6
2.2.2. Vue Vendeur	6
2.2.3. Vue Acheteur	7
2.3. Diagramme d'activité opérationnel — Flux d'achat et de traitement	7
2.4. Activités opérationnelles	9
2.4.1. Administrateur	9
2.4.2. Vendeur	9
2.4.3. Acheteur	11
2.4.4. Transporteur (système externe)	12
2.4.5. Prestataire de paiement (système externe)	12
2.4.6. Service de messagerie (système externe)	13
3. Analyse Système (SA — System Analysis)	14
3.1. Contexte et objectif	14
3.1.1. Mission du système	14
3.1.2. Acteurs système et interfaces	14
3.2. Contraintes système	15
3.3. Capacités système	18
3.3.1. Diagramme Mission — Capacités — Fonctions	19
3.4. Exigences fonctionnelles système	19
3.4.1. Gestion des comptes (Administrateur)	19
3.4.2. Gestion de la boutique (Vendeur)	20
3.4.3. Expérience d'achat (Acheteur)	22
3.4.4. Interfaces externes	23
3.4.5. Sécurité transverse	23
3.5. Relations entre fonctions système	25
3.6. Diagramme de cas d'utilisation système	25
3.7. Cas d'utilisation système — Descriptions détaillées	27
3.7.1. UCSA-01 : S'inscrire et activer son compte via email	27
3.7.2. UCSA-05 : Passer une commande (tunnel d'achat)	27
3.7.3. UCSA-06 : Annuler une commande (avant ou après expédition)	28
3.7.4. UCSA-02 : Gérer son compte	30

3.7.5. UCSA-03 : Parcourir et rechercher le catalogue	31
3.7.6. UCSA-04 : Gérer le panier et sa persistance	31
3.7.7. UCSA-07 : Préparer et expédier une commande	32
3.7.8. UCSA-08 : Suivre la livraison d'un colis	32
3.7.9. UCSA-10 : Gérer le catalogue et les stocks	33
3.7.10. UCSA-11 : Consulter les rapports de ventes	33
3.7.11. UCSA-12 : Gérer les comptes utilisateurs et transporteurs	34
3.7.12. UCSA-13 : Confirmer la réception d'un virement bancaire	35
3.7.13. UCSA-14 : Basculer en mode maintenance	35
3.7.14. UCSA-15 : Gérer les annonces défilantes	36
3.7.15. UCSA-16 : Personnaliser l'identité visuelle de la boutique	37
3.7.16. UCSA-17 : Composer et envoyer une campagne email promotionnelle	38
3.7.17. UCSA-18 : Configurer le référencement de la boutique (SEO)	39
3.8. Diagramme d'activité système — Flux de commande complet	40
3.9. Diagramme de séquence système — Passation de commande	41
3.10. Diagramme de classes logique — Modèle de données système	43
3.11. Interfaces système (IFS)	43
3.12. Matrice de traçabilité OA → SA	44
4. Architecture Logique (LA — Logical Architecture)	46
4.1. Contexte et objectif	46
4.1.1. Principes architecturaux retenus	46
4.2. Allocation des fonctions système aux composants logiques	46
4.2.1. Vue d'ensemble des composants	46
4.3. Diagramme de composants logiques	52
4.4. Interfaces logiques (IFL)	52
4.5. Diagramme de séquence logique — Inscription et activation de compte	56
4.6. Diagramme de séquence logique — Tunnel d'achat et paiement	56
4.7. Diagramme de séquence logique — Expédition et suivi	57
4.8. Diagramme d'états — Cycle de vie d'une commande	58
4.9. Diagramme d'états — Cycle de vie d'un compte acheteur	58
4.10. Modèle de données logique — Compléments LA	59
4.11. Matrice de traçabilité SA → LA	59
5. Architecture Physique (PA — Physical Architecture)	63
5.1. Contexte et objectif	63
5.2. Contraintes physiques	63
5.2.1. Contraintes physiques d'infrastructure	63
5.2.2. Mise en œuvre des exigences de sécurité	64
5.3. Pile technologique retenue	66
5.3.1. Présentation	66
5.3.2. Application et domaine	66
5.3.3. Intégrations externes	71


5.3.4. Infrastructure	71
5.4. Diagrammes de déploiement	72
5.4.1. Vue développement	72
5.4.2. Vue production	73
5.5. Diagrammes de composants physiques — vues par acteur	74
5.5.1. Vue Acheteur	74
5.5.2. Vue Vendeur	74
5.6. Diagramme de séquence technique — Tunnel d’achat et paiement Stripe	74
5.7. Diagramme de séquence technique — Expédition et suivi de commande	75
5.8. Diagramme de séquence technique — Création de compte par l’admin et activation	76
5.9. Diagramme de séquence technique — Auto-inscription acheteur et activation	77
5.10. Maquettes IHM	78
5.10.1. Portail Acheteur	78
5.10.2. Back-office Vendeur	88
5.10.3. Console Administrateur	98
5.10.4. Composant partagé — Avertissement d’expiration de session	102
5.11. Matrice de traçabilité LA → PA	103
6. Backlog — User Stories	106
6.1. Contexte	106
6.2. Gestion des comptes (Admin)	106
6.3. Inscription et activation de compte	108
6.4. Gestion du profil	109
6.5. Catalogue produits — Vendeur	111
6.6. Catalogue produits — Acheteur	115
6.7. Panier	116
6.8. Tunnel d’achat et paiement	117
6.9. Identité visuelle — Vendeur	118
6.10. Gestion des commandes — Vendeur	119
6.11. Expédition et suivi	119
6.12. Annulation de commande	120
6.13. Campagnes email promotionnelles	122
6.14. Rapports de ventes	124
6.15. Annonces défilantes	124
6.16. Référencement naturel (SEO)	125
6.17. Sécurité (ANSSI)	130
6.18. Matrice de traçabilité FS → User Stories	135
7. Glossaire	137

Chapter 1. Introduction

Ce document décrit l'architecture du système selon la méthode **ARCADIA** (Architecture Analysis and Design Integrated Approach), une approche MBSE (Model-Based Systems Engineering).

Il est organisé en quatre niveaux d'analyse :

1. **OA — Operational Analysis** : besoins et activités des parties prenantes, contexte opérationnel.
2. **SA — System Analysis** : fonctions attendues du système, interfaces avec les acteurs.
3. **LA — Logical Architecture** : décomposition fonctionnelle logique, composants logiques et échanges.
4. **PA — Physical Architecture** : décomposition physique, composants matériels/logiciels, déploiement.

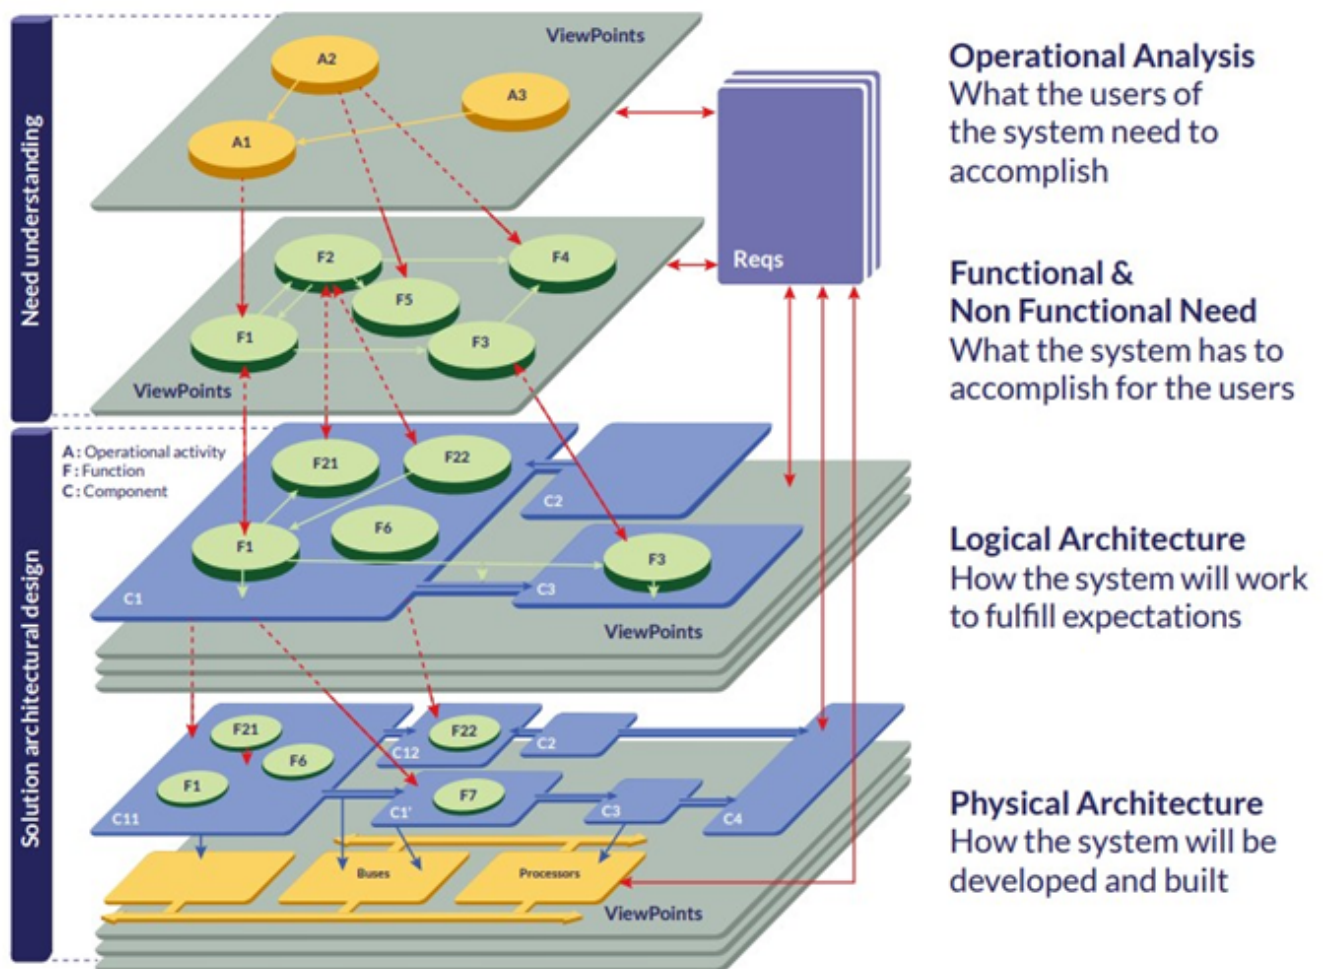

A noter que les termes et acronymes utilisés sont définis dans le glossaire en fin de document.

Chapter 2. Analyse du Besoin Opérationnel (OA — Operational Analysis)

2.1. Contexte et objectif

L'Analyse du Besoin Opérationnel (OA) décrit le contexte métier réel d'une application ecommerce, indépendamment de tout système à construire. Elle identifie les acteurs impliqués, leurs activités opérationnelles et les échanges entre eux.

La boutique repose sur trois acteurs distincts. L'**administrateur** est l'unique responsable de la gestion des comptes utilisateurs. **Plusieurs vendeurs** peuvent co-gérer la boutique : ils partagent un catalogue produits commun, traitent collectivement les commandes reçues et gèrent les expéditions. Chaque vendeur est notifié de toute nouvelle commande. L'**acheteur** est le client final qui navigue et passe commande. La boutique propose une livraison à destination des pays de la **zone euro**, via un ou plusieurs services de transport externes. Les paiements sont traités par un **prestataire de paiement externe** et acceptés par **carte bancaire** ou **virement bancaire**. L'activation du compte acheteur s'effectue via un lien envoyé par un **service de messagerie externe**.

2.1.1. Acteurs opérationnels

Acteur	Rôle	Responsabilités principales
Administrateur	Gestionnaire des comptes et des transporteurs	Créer, suspendre et supprimer les comptes vendeur et acheteurs ; gérer les droits d'accès à la plateforme ; ajouter et gérer les transporteurs disponibles
Vendeur	Opérateur commercial de la boutique (plusieurs vendeurs partagent la même boutique)	Mettre à jour ses données de compte, gérer le catalogue produits partagé (créer, modifier, archiver des fiches), administrer les stocks, traiter les commandes reçues (chaque vendeur voit et traite l'ensemble des commandes), gérer les expéditions vers les pays de la zone euro (déposer le colis auprès du transporteur, récupérer le numéro de suivi sur le reçu et le saisir dans la boutique), confirmer manuellement la réception des virements bancaires, consulter les rapports de ventes, traiter les demandes d'annulation après expédition reçues par email de l'acheteur en choisissant entre annulation avec condition de renvoi du colis ou annulation directe sans renvoi

Acteur	Rôle	Responsabilités principales
Acheteur	Client de la boutique (résidant dans la zone euro)	S'inscrire, activer son compte via le lien reçu par email, mettre à jour ses données de compte, parcourir le catalogue, sélectionner des produits, gérer et sauvegarder son panier, passer des commandes, effectuer les paiements (carte ou virement), choisir le mode de livraison, suivre et réceptionner les livraisons, annuler une commande en autonomie depuis son compte (avant expédition), demander un retour par email au vendeur (après expédition)
Transporteur	Service externe de livraison	Prendre en charge les colis déposés physiquement par le vendeur, assurer la livraison dans les pays de la zone euro, fournir un numéro de suivi sur le reçu de dépôt, permettre le suivi en ligne via ce numéro
Prestataire de paiement	Système externe de traitement des paiements	Recevoir les demandes de paiement, autoriser ou refuser les transactions, confirmer le règlement au vendeur, gérer les remboursements
Service de messagerie	Système externe de distribution d'emails	Recevoir les demandes d'envoi de la boutique, acheminer les emails vers la boîte mail de l'acheteur (lien d'activation, confirmations, notifications)

2.1.2. Contraintes opérationnelles

Les contraintes suivantes sont issues du contexte d'usage réel des acteurs et s'imposent indépendamment de toute décision d'architecture.

Identifiant	Contrainte	Description
COp-01	Interface responsive (PC / smartphone)	Les acteurs interagissent avec la boutique depuis des environnements variés. L'acheteur utilise principalement un smartphone pour naviguer et passer commande. Le vendeur et l'administrateur opèrent depuis un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. L'interface doit s'adapter à toutes ces résolutions sans dégradation de l'expérience utilisateur.
COp-02	Modes de paiement acceptés	L'acheteur doit pouvoir régler ses commandes par carte bancaire ou par virement bancaire . Ces deux modes doivent être proposés lors du tunnel d'achat. Le paiement par carte est traité automatiquement via le prestataire externe ; le paiement par virement met la commande en attente de confirmation manuelle — le vendeur doit confirmer la réception effective des fonds avant que la commande ne soit prise en charge.

Identifiant	Contrainte	Description
COp-03	Persistance du panier entre sessions	Le panier d'un acheteur authentifié est automatiquement sauvegardé sur son compte. À la reconnexion, le contenu du panier est restauré tel qu'il avait été laissé lors de la session précédente.
COp-04	Activation de compte par email	L'acheteur doit activer son compte en consultant sa boîte mail et en cliquant sur le lien qui lui est adressé après inscription. Le compte n'est accessible qu'après cette activation.
COp-05	Protection des accès et des données personnelles	Les acteurs ont besoin que leurs comptes soient protégés contre tout accès non autorisé et que leurs données personnelles (coordonnées, historique de commandes) ne soient accessibles qu'à eux-mêmes et aux rôles légitimes de la plateforme. Cette contrainte découle des recommandations ANSSI-BP-076 (authentification) et des obligations légales RGPD. (<i>SEC-AUTH-001..005</i>)
COp-06	Sécurité des communications et des transactions financières	Toutes les communications entre les acteurs et la plateforme doivent être protégées contre l'interception et la falsification. Les données bancaires des acheteurs ne transitent jamais en clair et ne sont pas stockées sur la plateforme. (<i>SEC-TLS-001..003</i>)
COp-07	Consentement explicite pour les communications marketing	L'acheteur doit donner un consentement libre, éclairé et non pré-coché pour recevoir des emails à finalité commerciale (campagnes, promotions). Ce consentement est indépendant de l'inscription et peut être retiré à tout moment sans impact sur l'accès à la boutique. (<i>RGPD Art. 6 §1a, Art. 7 — RGPD-CONS-001..004</i>)
COp-08	Interface multilingue (FR / EN / ES)	Les trois interfaces utilisateur (portail acheteur, espace vendeur, console d'administration) sont disponibles en français (langue par défaut), en anglais et en espagnol . Chaque compte dispose d'une préférence de langue de notification indépendante de la langue de navigation. La sélection de langue est accessible depuis toutes les pages via un sélecteur visible dans l'en-tête. (<i>CS-10 / FS-A06</i>)
COp-09	Référencement naturel (SEO)	La boutique et chacune de ses fiches produits doivent être indexables individuellement par les moteurs de recherche, afin de permettre à des acheteurs potentiels de les découvrir via une recherche web. Les informations communiquées aux moteurs de recherche doivent refléter fidèlement le contenu de chaque page. L'ensemble des paramètres de référencement (métadonnées, indexation, URL canonique, outils d'audience) sont sous le contrôle du vendeur. (<i>BES-VND-018, BES-VND-019, BES-VND-020</i>)

Identifiant	Contrainte	Description
COp-10	Avertissement avant expiration de session	Chaque acteur authentifié (administrateur, vendeur, acheteur) doit être prévenu quelques minutes avant l'expiration de sa session par inactivité et doit pouvoir la prolonger sans ressaisir ses identifiants, simplement en confirmant vouloir rester connecté. Si la session expire malgré tout, l'acteur est invité à se reconnecter sans perdre le contexte de la page consultée. (SEC-AUTH-004)

2.1.3. Capacités opérationnelles

Les capacités expriment ce que la boutique doit être en mesure d'accomplir pour répondre aux besoins des acteurs, indépendamment de toute solution technique.


Identifiant	Capacité	Description	Acteurs concernés
CAP-001	Gestion des identités et des accès	Inscrire, activer, authentifier et administrer les comptes ; gérer les droits d'accès par rôle	Administrateur, Acheteur, Vendeur
CAP-002	Gestion du catalogue et des stocks	Créer et maintenir les fiches produits, gérer les niveaux de stock et alertes, importer / exporter le catalogue en CSV	Vendeur
CAP-003	Expérience d'achat	Parcourir le catalogue, gérer le panier, sélectionner une adresse du carnet, choisir le mode de livraison et passer commande ; s'abonner à une alerte email de remise en stock pour les produits indisponibles	Acheteur
CAP-004	Traitement des paiements	Régler par carte ou virement, confirmer la réception des fonds, gérer les autorisations et les remboursements	Acheteur, Vendeur, Prestataire de paiement
CAP-005	Logistique et expéditions	Préparer les colis, déclarer l'expédition avec numéro de suivi, suivre la livraison	Vendeur, Transporteur, Acheteur
CAP-006	Service client	Annuler une commande avant expédition (acheteur en autonomie) ; demander une annulation après expédition par email au vendeur ; traiter et répondre à ces demandes	Acheteur, Vendeur

Identifiant	Capacité	Description	Acteurs concernés
CAP-007	Reporting, pilotage et identité visuelle	Consulter les rapports de ventes et les statistiques commerciales ; personnaliser l'ensemble des visuels de la boutique (logo, carrousel, bannières)	Vendeur
CAP-008	Communication transactionnelle	Délivrer les emails d'activation, de confirmation de commande, d'expédition et de remboursement	Acheteur, Service de messagerie
CAP-009	Référencement naturel et mesure d'audience	Configurer les métadonnées SEO de la boutique et des fiches produits, contrôler l'indexation par les moteurs de recherche (robots.txt, sitemap.xml, URL canonique) et connecter les outils de mesure d'audience et de vérification de propriété	Vendeur


2.2. Diagrammes de cas d'utilisation opérationnels

Les cas d'utilisation opérationnels sont répartis en trois vues focalisées, une par acteur principal de la boutique.


2.2.1. Vue Administrateur

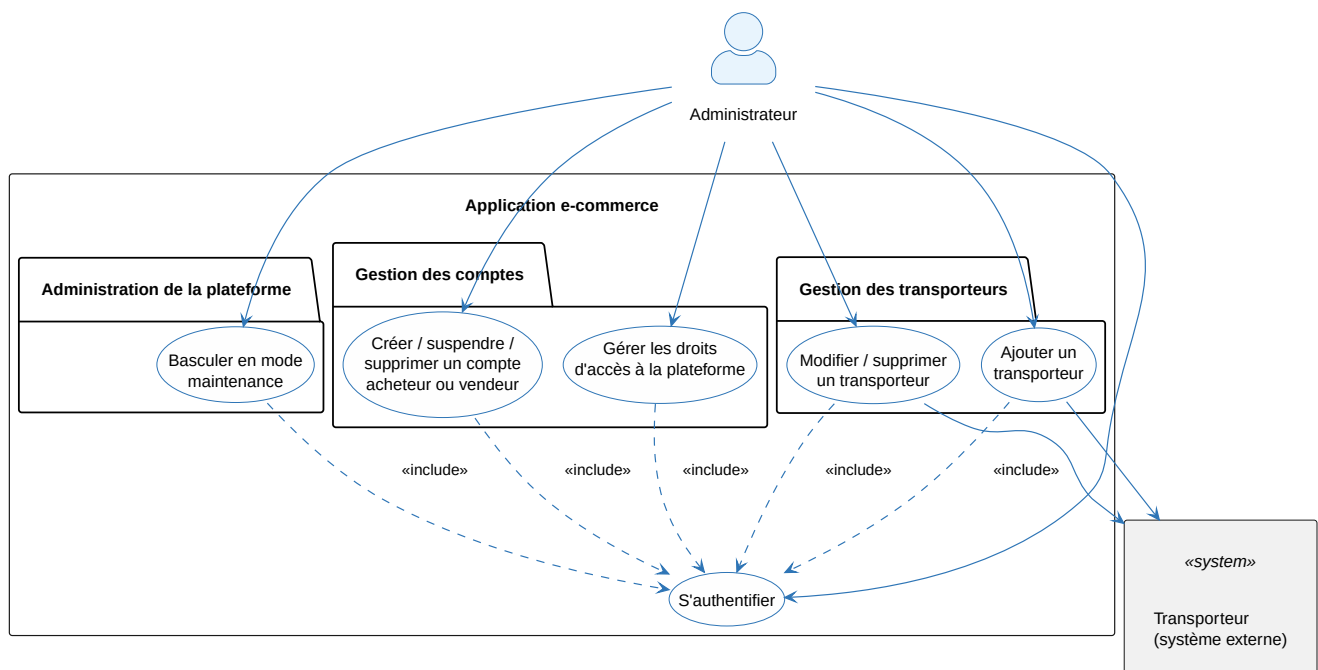

2.2.2. Vue Vendeur

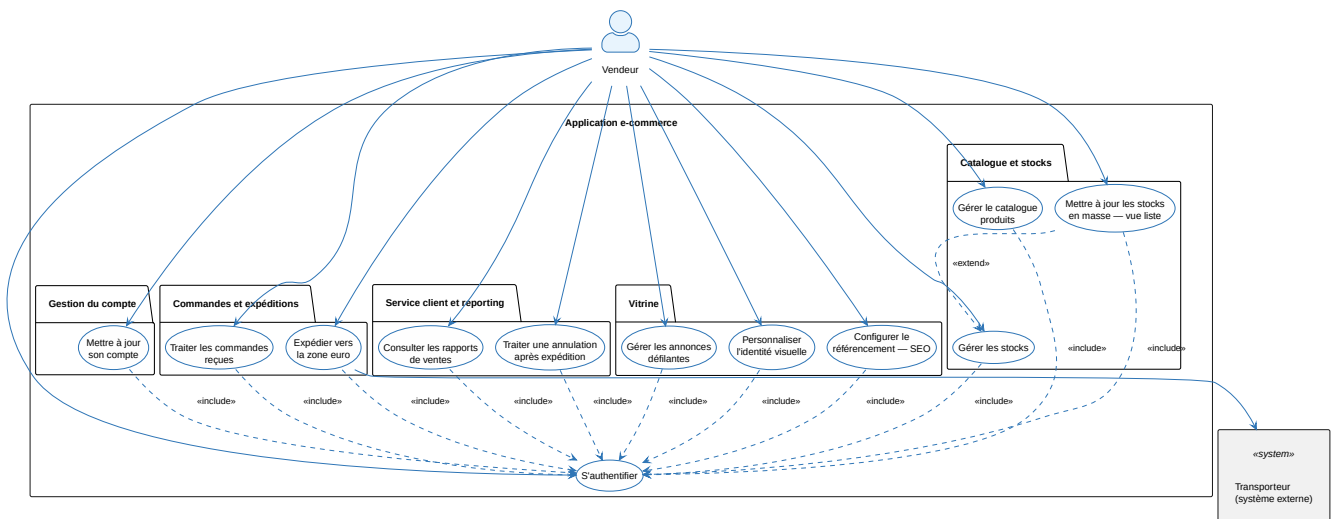

2.2.3. Vue Acheteur

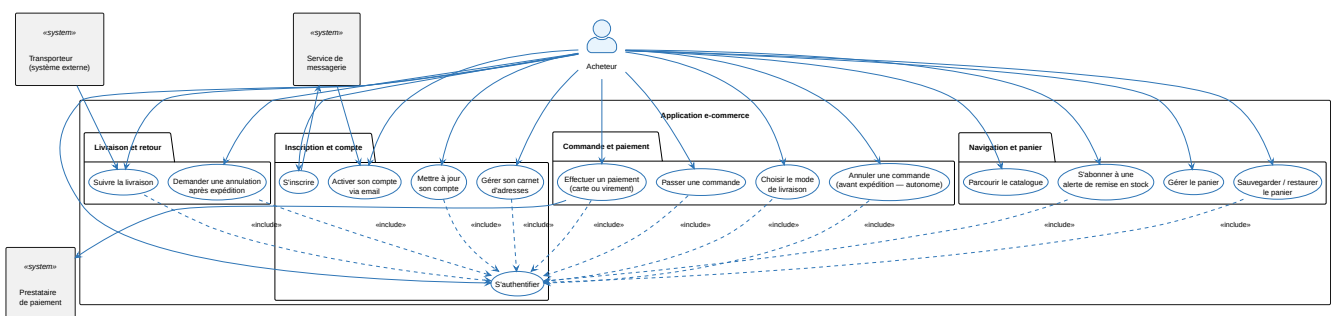

2.3. Diagramme d'activité opérationnel — Flux d'achat et de traitement

Ce diagramme modélise le flux de travail opérationnel complet, depuis l'inscription de l'acheteur jusqu'à la clôture de la commande.



Le diagramme de séquence détaillant les échanges entre acteurs et système appartient au niveau **SA** (System Analysis) — voir [02-system-analysis/sa.adoc](#). À ce niveau OA, le diagramme d'activité ci-dessus est suffisant pour modéliser le flux opérationnel.

2.4. Activités opérationnelles

2.4.1. Administrateur

ID	Activité	Description
UC_A1 / UC_A1b	Gérer les comptes utilisateurs	Créer, suspendre et supprimer les comptes du vendeur et des acheteurs ; gérer les droits d'accès à la plateforme
UC_A2a / UC_A2b	Gérer les transporteurs	Ajouter, modifier et supprimer les transporteurs disponibles sur la plateforme pour les expéditions zone euro
UC_A3	Basculer en mode maintenance	Activer ou désactiver le mode maintenance de la boutique ; lorsqu'il est actif, tout internaute non administrateur est redirigé vers une page « Site en maintenance » et les autres pages sont inaccessibles

2.4.2. Vendeur

ID	Activité	Description
UC_V0	Mettre à jour son compte	Modifier ses informations personnelles (nom, adresse, mot de passe, coordonnées)
UC_V1	Gérer le catalogue produits	Créer, modifier et supprimer les fiches produits (photos, descriptions, prix, catégories) ; importer des produits depuis un fichier CSV (création de nouvelles fiches ou mise à jour du stock de produits existants) ; exporter le catalogue au format CSV
UC_V2	Gérer les stocks	Suivre les niveaux de stock, anticiper les ruptures et effectuer les réapprovisionnements
UC_V10	Mettre à jour les stocks en masse — vue liste	Modifier les quantités en stock et les seuils d'alerte de plusieurs produits simultanément depuis la vue liste du catalogue, sans ouvrir chaque fiche individuellement ; soumettre toutes les modifications en une seule opération ; recevoir un compte-rendu par produit en cas d'erreur partielle

ID	Activité	Description
UC_V3	Traiter les commandes	Prendre en charge les commandes reçues, vérifier le stock, préparer les colis
UC_V4	Gérer les expéditions vers la zone euro	Préparer le colis, le déposer auprès d'un transporteur (ex. La Poste), récupérer le numéro de suivi sur le reçu, puis saisir ce numéro dans la boutique pour marquer la commande comme expédiée et notifier l'acheteur
UC_V8	Traiter une annulation après expédition	Recevoir la demande d'annulation de l'acheteur ; accepter ou refuser la demande. En cas d'acceptation, choisir entre deux modalités : (1) avec condition de renvoi — notifier l'acheteur qu'il doit renvoyer le colis, attendre la réception du retour, puis déclencher le remboursement ; (2) sans condition de renvoi — déclencher le remboursement directement, sans exiger le retour du colis. Si le paiement initial était par virement bancaire, le remboursement ne peut pas être traité automatiquement par le prestataire : le vendeur doit émettre un virement inverse vers l'acheteur et confirmer l'émission dans la boutique.
UC_V8	Émettre un virement inverse de remboursement	Lorsqu'une commande réglée par virement est annulée (avant ou après expédition), effectuer un virement bancaire du montant de la commande vers le compte de l'acheteur, puis confirmer manuellement l'émission dans la boutique pour clôturer le remboursement.
—	Confirmer la réception d'un virement bancaire	Après réception effective des fonds sur le compte bancaire du vendeur, confirmer manuellement dans la boutique la réception du virement pour déclencher la prise en charge de la commande correspondante (COp-02)
UC_V6	Consulter les rapports de ventes	Analyser les performances commerciales, le chiffre d'affaires, les produits les plus vendus
UC_V9	Gérer les annonces défilantes	Créer, modifier et supprimer des annonces défilantes affichées sur la page d'accueil de la boutique (texte, lien, ordre d'affichage)
UC_V11	Personnaliser l'identité visuelle de la boutique	Téléverser et modifier le logo affiché dans l'entête du portail acheteur et du back-office ; gérer toutes les images du carrousel et des bannières via les annonces défilantes (UC_V9) ; les modifications prennent effet immédiatement sur le portail acheteur

ID	Activité	Description
UC_V13	Configurer le référencement de la boutique	Saisir les métadonnées de présentation dans les moteurs de recherche (titre, description, mots-clés, image Open Graph) au niveau de la boutique et par fiche produit ; générer le sitemap.xml et le robots.txt ; déclarer l'URL canonique de la boutique ; saisir les codes de vérification de propriété pour les outils de mesure d'audience (COp-09)

2.4.3. Acheteur

ID	Activité	Description
UC_B0	S'inscrire	Créer un compte en saisissant ses informations personnelles
UC_B0B	Activer son compte via email	Consulter sa boîte mail, ouvrir l'email reçu de la boutique et cliquer sur le lien d'activation pour rendre son compte opérationnel (COp-04)
UC_B_AUTH	Se connecter	S'authentifier pour accéder aux fonctionnalités d'achat
UC_B_ACC	Mettre à jour son compte	Modifier ses informations personnelles (mot de passe, coordonnées)
UC_B_ADDR	Gérer son carnet d'adresses de livraison	Ajouter, modifier et supprimer des adresses de livraison ; chaque adresse porte un nom de destinataire (pouvant différer du nom du compte acheteur, ex. livraison à un tiers) ; définir une adresse par défaut présélectionnée au passage de commande
UC_B1	Parcourir le catalogue	Rechercher, filtrer et consulter les produits disponibles
UC_B2	Gérer le panier	Ajouter, modifier la quantité ou retirer des produits du panier
UC_B2B	Sauvegarder / restaurer le panier	Le panier est automatiquement sauvegardé sur le compte de l'acheteur ; à la reconnexion, son contenu est restauré tel quel
UC_B3 / UC_B4B	Passer une commande	Sélectionner une adresse du carnet ou en saisir une nouvelle (zone euro uniquement), choisir le mode de livraison, valider la commande
UC_B4	Effectuer un paiement	Régler la commande par carte bancaire (autorisation immédiate) ou par virement bancaire (la commande reste en attente de la confirmation manuelle du vendeur jusqu'à réception effective des fonds)

ID	Activité	Description
UC_B5	Suivre la livraison	Consulter le statut d'expédition et le numéro de suivi du colis
UC_B6	Annuler une commande (avant expédition)	Depuis son espace compte, annuler une commande tant que le colis n'a pas encore été remis au transporteur ; le remboursement est déclenché automatiquement, sans intervention du vendeur
UC_B7	Demander une annulation après expédition	Depuis son espace commandes, basculer une commande en état « expédiée » vers « demande d'annulation » en saisissant un message expliquant la situation au vendeur. Le vendeur peut alors accepter sans condition de renvoi (remboursement immédiat), accepter avec condition de renvoi (le colis doit être retourné avant remboursement), ou refuser la demande.
UC_B8	S'abonner à une alerte de remise en stock	Depuis la fiche d'un produit indisponible (<code>quantity == 0</code>), s'abonner à une notification email déclenchée automatiquement lorsque le vendeur remet le produit en stock ; gérer et annuler ses abonnements actifs depuis l'espace compte (BES-ACH-015 / COp-08)
UC_B_MKTG	Gérer son consentement marketing	Cocher ou décocher l'opt-in marketing à l'inscription ou depuis son espace compte ; retirer son consentement à tout moment (COp-07)

2.4.4. Transporteur (système externe)

Activité	Description
Prendre en charge le colis	Réceptionner les colis déposés physiquement par le vendeur pour expédition vers un pays de la zone euro ; remettre un reçu avec numéro de suivi
Acheminer et livrer dans la zone euro	Assurer le transport et la livraison du colis à l'adresse de l'acheteur dans le pays de destination
Permettre le suivi en ligne	Mettre à disposition un service de suivi consultable par l'acheteur grâce au numéro de suivi fourni lors du dépôt

2.4.5. Prestataire de paiement (système externe)

Activité	Description
Autoriser la transaction	Recevoir la demande de paiement, vérifier les données bancaires et autoriser ou refuser la transaction

Activité	Description
Confirmer le règlement	Notifier la boutique et le vendeur de la bonne réception des fonds
Traiter un remboursement	Reverser tout ou partie du montant à l'acheteur en cas de litige, retour ou annulation de commande

2.4.6. Service de messagerie (système externe)

Activité	Description
Acheminer le lien d'activation	Recevoir la demande d'envoi de la boutique et délivrer à l'acheteur l'email contenant le lien d'activation de son compte (COp-04)
Acheminer les notifications	Délivrer à l'acheteur les emails de confirmation de commande, d'expédition, d'annulation et toute autre notification générée par la boutique

Chapter 3. Analyse Système (SA — System Analysis)

3.1. Contexte et objectif

L'Analyse Système (SA) décrit le système e-commerce du point de vue des **fonctions que le logiciel doit remplir**, sans encore choisir de composants d'implémentation. Elle traduit les besoins opérationnels (OA) en exigences système, en identifiant les fonctions du système, leurs interfaces avec les acteurs externes et les contraintes techniques à respecter.

La SA repose sur les trois principes ARCADIA suivants :

- Décrire **ce que** le système fait, non **comment** il le fait.
- Allouer chaque besoin opérationnel à une ou plusieurs fonctions système.
- Identifier les échanges entre le système et les acteurs externes (flux, données, événements).



Le système couvre l'ensemble des interactions numériques entre les six acteurs de la boutique : Administrateur, Vendeur, Acheteur, Transporteur (externe), Prestataire de paiement (externe) et Service de messagerie (externe). Les trois acteurs externes sont des systèmes tiers ; le système ne les implémente pas, mais définit les interfaces d'échange avec eux.

3.1.1. Mission du système

Le système a pour mission de fournir une plateforme de vente en ligne permettant à plusieurs vendeurs de gérer conjointement un catalogue produits partagé et de traiter collectivement les commandes d'acheteurs résidant dans la zone euro, en couvrant l'intégralité du cycle de vie d'une commande — de la présentation du catalogue jusqu'à la livraison et au service après-vente — avec gestion des paiements par carte bancaire et par virement bancaire, et administration centralisée des comptes par un administrateur.

3.1.2. Acteurs système et interfaces

Acteur	Type	Rôle système	Interfaces principales
Administrateur	Humain — interne	Gestion des comptes et des transporteurs	Interface d'administration back-office (web)
Vendeur	Humain — interne	Exploitation commerciale de la boutique	Interface vendeur back-office (web)
Acheteur	Humain — externe	Navigation, achat, suivi de commande	Interface acheteur front-office (web responsive / mobile)
Transporteur	Système externe	Prise en charge et livraison des colis	Site de suivi (IFS-05) — lien web sortant consulté par l'acheteur

Acteur	Type	Rôle système	Interfaces principales
Prestataire de paiement	Système externe	Autorisation et confirmation des transactions	API de paiement carte / virement (IFS-04)
Service de messagerie	Système externe	Acheminement des emails transactionnels (activation de compte, notifications)	SMTP — sortant (IFS-06)

3.2. Contraintes système

Les contraintes opérationnelles (COp) de l'OA sont traduites en contraintes système (CS) imposées au logiciel.

Identifiant	Contrainte système	Description
CS-01	Interface responsive	Le système doit fournir une interface adaptée aux résolutions desktop et mobile (min. 320 px) sans dégradation fonctionnelle — issu de COp-01.
CS-02	Modes de paiement	Le système doit proposer deux modes de paiement lors du tunnel d'achat : carte bancaire (autorisation immédiate via l'API du prestataire) et virement bancaire (la commande est créée en état <code>paiement_en_attente_virement</code> ; le vendeur confirme manuellement la réception des fonds avant traitement) — issu de COp-02.
CS-03	Persistance du panier	Le système doit persister le panier d'un acheteur authentifié en base et le restaurer intégralement à chaque reconnexion — issu de COp-03.
CS-04	Livraison zone euro uniquement	Le système doit restreindre la saisie d'adresse de livraison aux pays de la zone euro.
CS-05	Numéro de suivi et lien transporteur	Le système doit permettre au vendeur de saisir manuellement le numéro de suivi récupéré lors du dépôt physique du colis, et afficher ce numéro accompagné du lien vers le site de suivi du transporteur dans l'espace commandes de l'acheteur.
CS-06	Journalisation financière	Le système doit journaliser toutes les transactions financières (paiement, remboursement) à des fins d'audit.
CS-07	Activation de compte par email	À l'issue de l'inscription, le système doit envoyer automatiquement un email contenant un lien d'activation tokenisé à usage unique. Le compte est activé uniquement sur clic de ce lien. Le token doit avoir une durée de validité limitée (ex. 24 h) au-delà de laquelle un renvoi est possible.

Identifiant	Contrainte système	Description
CS-08	TokenAuthentification	L'accès aux back-offices vendeur et administrateur est conditionné à une authentification par email et mot de passe ; le système émet un jeton d'authentification que le client présente à chaque requête protégée. Un compte suspendu ou supprimé ne peut pas s'authentifier. Les messages d'erreur ne distinguent pas un email inconnu d'un mot de passe incorrect (sécurité contre l'énumération de comptes).
CS-09	Prix TTC — pas de TVA	Tous les prix affichés sur la boutique sont exprimés en TTC. Aucune TVA n'est calculée ni affichée en sus ; le prix saisi par le vendeur est le prix final payé par l'acheteur.
CS-10	Préférence de langue par compte	Chaque compte (acheteur, vendeur) dispose d'une préférence de langue (fr , en ou es), initialisée à la création et modifiable ultérieurement par le titulaire ou l'administrateur. Cette préférence détermine la langue des emails transactionnels envoyés par le système (IFS-06). (COp-08)
CS-11	Politique de mots de passe robuste (COp-05 / SEC-AUTH-001..002)	Les mots de passe doivent comporter au minimum 12 caractères et être stockés sous forme hachée avec un algorithme résistant (bcrypt, Argon2id). Le stockage en clair ou avec MD5/SHA-1 est interdit.
CS-12	Protection contre la force brute (COp-05 / SEC-AUTH-003)	Après un nombre configurable de tentatives d'authentification échouées consécutives, le système doit appliquer une temporisation progressive ou bloquer temporairement le compte afin de prévenir les attaques par force brute.
CS-13	Chiffrement des communications (COp-06 / SEC-TLS-001..003)	Toutes les communications entre les clients et la plateforme doivent être chiffrées via TLS 1.2 au minimum. Les cookies de session doivent porter les attributs Secure , HttpOnly et SameSite=Strict .
CS-14	Protection contre les vulnérabilités web (COp-06 / SEC-APP-001..005)	Le système doit valider et assainir toutes les données saisies côté serveur, protéger les formulaires d'état contre le CSRF, et appliquer une politique CSP pour restreindre les ressources chargées par le navigateur. Les messages d'erreur ne doivent pas exposer d'informations techniques internes.
CS-15	Journalisation des événements de sécurité (SEC-LOG-001..003)	Les connexions réussies et échouées, les modifications de compte, les actions d'administration et les transactions de paiement doivent être journalisées avec horodatage, identifiant utilisateur et adresse IP. Les journaux sont conservés 12 mois minimum.

Identifiant	Contrainte système	Description
CS-16	Protection des données sensibles au repos (COp-05 / SEC-DAT-001..003)	Les données personnelles et les données de paiement sont protégées au repos. Les données bancaires ne sont jamais stockées sur la plateforme ; leur traitement est délégué intégralement au prestataire certifié PCI-DSS.
CS-17	Authentification multifacteur (SEC-AUTH-007)	L'authentification multifacteur (MFA) doit être proposée pour les comptes Vendeur et Administrateur. Le SMS ne doit pas être utilisé comme canal de réception d'un facteur d'authentification (SEC-AUTH-008).
CS-18	Politique de mots de passe étendue (SEC-PWD-001..006)	Aucune longueur maximale de mot de passe ne doit être imposée. Les mots de passe figurant dans des listes de mots de passe compromis doivent être rejetés à la création et au renouvellement. Les mots de passe des comptes Acheteur n'ont pas de durée d'expiration automatique ; ceux des comptes Administrateur expirent entre 1 et 3 ans. En cas de compromission suspectée ou avérée, les mots de passe concernés doivent être révoqués dans la journée et les comptes non renouvelés désactivés.
CS-19	Réinitialisation sécurisée du mot de passe (SEC-PWD-006)	Le système doit proposer un mécanisme de recouvrement d'accès par lien de réinitialisation temporaire et à usage unique. Le mot de passe ne doit jamais être transmis en clair par quelque canal que ce soit.
CS-20	Sel cryptographique par compte (SEC-STORE-002)	Un sel aléatoire d'au moins 128 bits, unique par compte, doit être utilisé lors du calcul de l'empreinte du mot de passe.
CS-21	Détection des comportements d'authentification anormaux (SEC-LOG-002)	Les journaux d'authentification doivent permettre la détection de comportements anormaux (tentatives répétées, connexions depuis des adresses ou localisations inhabituelles) et faciliter les investigations en cas d'incident.
CS-22	Consentement marketing explicite (COp-07 / RGPD-CONS-001..004)	Le système doit collecter, stocker et respecter le consentement marketing de chaque acheteur : case à cocher non pré-cochée à l'inscription, modifiable depuis l'espace compte, horodatée. Seuls les acheteurs consentants (<code>consentement_marketing = true</code>) peuvent être inclus dans un export à des fins de campagne.

Identifiant	Contrainte système	Description
CS-23	Référencement naturel — SEO (COp-09 / BES-VND-018..020)	Le système doit exposer des balises méta SEO (<title>, <meta name="description">, <meta name="keywords">, balises Open Graph) individuellement pour la page d'accueil et pour chaque fiche produit publiée ; générer dynamiquement un fichier sitemap.xml listant toutes les pages indexables avec les fréquences de mise à jour configurées par le vendeur ; exposer un fichier robots.txt configurable définissant les règles d'indexation et l'URL canonique ; permettre l'injection de codes de vérification de propriété (balises <meta>) pour les outils de mesure d'audience et de référencement. Si le vendeur n'a pas renseigné de métadonnées spécifiques à un produit, le système utilise le nom, la description et la première photo du produit comme valeurs de repli. Le vendeur peut également renseigner ces métadonnées produit en masse via l'import/export CSV du catalogue (FS-V12, FS-V13).
CS-24	Avertissement de fin de session (COp-10)	Le système doit exposer, sur chaque réponse HTTP authentifiée, l'instant d'expiration du jeton de session courant (en-tête X-Session-Expires-At , epoch millis) reflétant la rotation glissante en cours (CS-08). Le client doit pouvoir avertir l'utilisateur avant expiration effective et lui permettre de prolonger sa session sans ressaisir ses identifiants tant que le jeton est encore valide.

3.3. Capacités système

Les capacités système raffinent les capacités opérationnelles (CAP-xxx) de l'OA en les exprimant du point de vue du système. Elles constituent le lien entre les besoins opérationnels et les fonctions système (FS) qui les réalisent.

Identifiant	Capacité système	OA	Fonctions système allouées
CAPS-001	Gérer les identités et les accès utilisateurs	CAP-001	FS-A01..A04, FS-B01, FS-B02, FS-B10, FS-B11
CAPS-002	Gérer le catalogue et les stocks	CAP-002	FS-V02, FS-V03, FS-V12, FS-V13, FS-V14
CAPS-003	Fournir une expérience d'achat complète	CAP-003	FS-B03, FS-B04, FS-B05, FS-B06, FS-B11
CAPS-004	Traiter les paiements	CAP-004	FS-P01, FS-P02, FS-P03, FS-V09, FS-V10
CAPS-005	Gérer la logistique et les expéditions	CAP-005	FS-V05, FS-C01, FS-B08

Identifiant	Capacité système	OA	Fonctions système allouées
CAPS-006	Assurer le service client et les remboursements	CAP-006	FS-B09, FS-V08
CAPS-007	Fournir le reporting et la gestion de la vitrine	CAP-007	FS-V07, FS-V11, FS-V16
CAPS-008	Assurer la communication transactionnelle et marketing	CAP-008	Via IFS-06 (déclenché par FS-B01, FS-V04, FS-V05, FS-V08, FS-V17, FS-P01..P03)
CAPS-009	Assurer le référencement naturel et la mesure d'audience	CAP-009	FS-V18, FS-V19, FS-V20

3.3.1. Diagramme Mission — Capacités — Fonctions

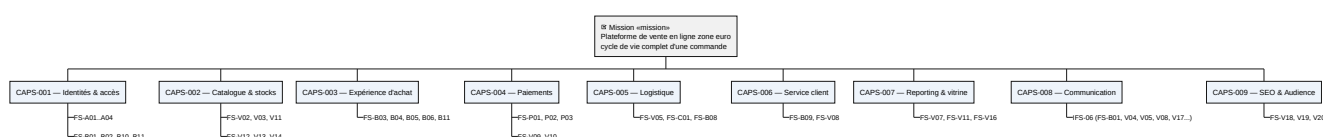


Figure 1. SA — Mission, capacités système et fonctions allouées

3.4. Exigences fonctionnelles système

Les fonctions système (FS) sont dérivées des cas d'utilisation opérationnels de l'OA et allouées à chaque acteur.

3.4.1. Gestion des comptes (Administrateur)

ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-A01	Créer, suspendre et supprimer les comptes vendeur et acheteur ; à la création, le compte est en statut en_attente_activation et le système envoie un email contenant un lien permettant à l'utilisateur de définir son mot de passe et d'activer son compte (même flux que FS-B01 / CS-07)	UC_A1
FS-A02	Gérer les droits d'accès (rôles) sur la plateforme	UC_A1
FS-A03	Ajouter, modifier et supprimer les transporteurs disponibles	UC_A2
FS-A04	Permettre à l'administrateur de modifier son mot de passe	UC_A_ACC
FS-A05	Basculer en mode maintenance de la plateforme : activer ou désactiver la redirection de tous les internautes non administrateurs vers la page « Site en maintenance »	UC_A3

ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-A06	Configurer la langue de notification d'un compte vendeur ou acheteur — à la création et en modification ultérieure — parmi les valeurs supportées : fr (français, défaut), en (anglais) et es (espagnol) (CS-10 / COp-08)	UC_A1

3.4.2. Gestion de la boutique (Vendeur)

ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-V01	Permettre au vendeur de mettre à jour ses données de compte, y compris sa préférence de langue de notification (CS-10)	UC_V0
FS-V02	Gérer le catalogue produits — CRUD : photos, descriptions, prix, catégories	UC_V1
FS-V03	Gérer les niveaux de stock et alerter en cas de rupture imminente	UC_V2
FS-V14	Mettre à jour les niveaux de stock de plusieurs produits simultanément depuis une vue liste	UC_V2
FS-V04	Recevoir et traiter les nouvelles commandes (notification, vérification stock)	UC_V3
FS-V05	Permettre au vendeur de déclarer l'expédition d'une commande en saisissant le numéro de suivi récupéré sur le reçu de dépôt physique ; passer la commande en état expédiée et notifier l'acheteur avec ce numéro	UC_V4
FS-V07	Consulter les rapports de ventes (CA, produits, historique)	UC_V6
FS-V08	Traiter les demandes d'annulation après expédition : accepter ou refuser ; en cas d'acceptation, choisir entre annulation avec condition de renvoi ou annulation directe sans renvoi	UC_V7
FS-V09	Confirmer manuellement la réception d'un virement bancaire et déclencher la prise en charge de la commande correspondante	—
FS-V10	Confirmer l'émission d'un virement inverse de remboursement vers l'acheteur à la suite d'une annulation de commande réglée par virement bancaire	UC_V7
FS-V11	Créer, modifier, réordonner et supprimer les annonces défilantes affichées sur la page d'accueil ; chaque annonce comporte un contenu texte, une image ou les deux, et un lien de redirection optionnel au clic	UC_V9

ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-V16	Configurer l'identité visuelle de la boutique : (1) téléverser et gérer le logo affiché dans l'en-tête des deux portails, (2) téléverser et gérer une bannière hero affichée en section supérieure de la page d'accueil du portail acheteur, (3) définir la couleur d'accentuation de l'interface, (4) définir la couleur de fond de l'interface ; la suppression d'une image restaure l'état par défaut ; toute modification est répercutée immédiatement sur le portail acheteur	UC_V11
FS-V12	Importer des produits depuis un fichier CSV : validation du format (<i>id,nom,description,prix,categorie,quantite,seuil_alerte,titre_seo,description_seo,mots_cles_seo,image_og</i>) ; si <i>id</i> vide → création d'une nouvelle fiche ; si <i>id</i> renseigné → mise à jour du stock (<i>quantite, seuil_alerte</i>) ; dans les deux cas, les colonnes SEO renseignées créent ou mettent à jour la substitution SEO du produit (<i>seo_title, seo_description, seo_keywords, og_image_url</i>), une colonne SEO vide effaçant la substitution correspondante (repli automatique, CS-23 / BES-VND-018) ; rapport ligne par ligne (Créé / Mis à jour / Erreur)	UC_V1
FS-V13	Exporter le catalogue produits au format CSV (toutes les fiches actives et archivées) avec colonnes <i>id,nom,description,prix,categorie,quantite,seuil_alerte,titre_seo,description_seo,mots_cles_seo,image_og,statut</i> , incluant la substitution SEO courante de chaque produit (colonnes SEO vides si aucune substitution) ; le fichier est réutilisable directement pour un import de mise à jour (FS-V12)	UC_V1
FS-V15	Exporter la liste des acheteurs ayant donné leur consentement marketing (<i>consentement_marketing = true</i>) au format CSV (email, prénom, nom), destiné à l'import dans un outil de mailing externe (CS-22 / RGPD-CONS-003)	UC_B_MKTG
FS-V17	Permettre au vendeur de composer et envoyer une campagne email promotionnelle depuis le back-office, à destination de l'ensemble des acheteurs actifs ayant consenti (<i>consentement_marketing = true</i>). Le vendeur saisit un objet et un corps de message en français, anglais et espagnol (les trois versions sont obligatoires) ; le système envoie à chaque acheteur consentant la version correspondant à sa langue de compte (CS-10), via le service de messagerie (IFS-06). L'envoi est refusé si aucun acheteur consentant actif n'existe. Chaque envoi est journalisé (date, nombre de destinataires)	UC_V12

ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-V18	Permettre au vendeur de saisir et enregistrer les métadonnées de référencement de la boutique (titre global, description, mots-clés, image Open Graph) et, de manière spécifique, pour chaque fiche produit (titre, description, mots-clés, image OG individuelle). Si les champs produit sont vides, le système utilise le nom, la description et la première photo du produit comme valeurs de repli automatique (CS-23 / BES-VND-018)	UC_V13
FS-V19	Générer et exposer dynamiquement le fichier <code>sitemap.xml</code> listant toutes les pages indexables (page d'accueil, fiches produits publiées) avec les fréquences de mise à jour configurées par le vendeur ; générer et exposer le fichier <code>robots.txt</code> selon les règles d'indexation définies par le vendeur ; enregistrer et appliquer l'URL canonique déclarée pour la boutique afin d'éviter le contenu dupliqué (CS-23 / BES-VND-019)	UC_V13
FS-V20	Permettre au vendeur d'enregistrer les codes de vérification de propriété (balises <code><meta></code> ou identifiants) pour les outils de mesure d'audience et de référencement de son choix (Google Search Console, Google Analytics GA4, Bing Webmaster Tools, etc.) et les injecter dans le <code><head></code> des pages du portail acheteur (CS-23 / BES-VND-020)	UC_V13

3.4.3. Expérience d'achat (Acheteur)

ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-B01	Gérer l'inscription de l'acheteur et envoyer un email d'activation avec lien tokenisé	UC_B0
FS-B10	Valider et activer le compte acheteur sur clic du lien d'activation (token à usage unique, expirant)	UC_B0
FS-B02	Permettre à l'acheteur de mettre à jour ses données de compte, y compris sa préférence de langue de notification (CS-10)	UC_B_ACC
FS-B03	Afficher et filtrer le catalogue produits disponibles	UC_B1
FS-B04	Gérer le panier (ajout, modification de quantité, suppression)	UC_B2
FS-B05	Sauvegarder et restaurer le panier entre sessions (CS-03)	UC_B2B
FS-B06	Orchestrer le tunnel d'achat (sélection d'une adresse du carnet ou saisie d'une nouvelle, mode de livraison, validation)	UC_B3 / UC_B4B
FS-B07	Soumettre le paiement au prestataire externe — carte ou virement (CS-02)	UC_B4


ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-B08	Afficher le numéro de suivi et le lien vers le site du transporteur dans l'espace commandes	UC_B5
FS-B09	Permettre l'annulation d'une commande avant expédition	UC_B6
FS-B11	Gérer le carnet d'adresses de livraison de l'acheteur : ajouter, modifier, supprimer des adresses et définir une adresse par défaut	UC_B_ACC
FS-B12	Permettre à l'acheteur de soumettre une demande d'annulation depuis son espace commandes pour une commande en état expédiée , en saisissant un message expliquant la situation au vendeur ; la commande passe en état demande_annulation et le vendeur est notifié	UC_B7
FS-B13	Collecter le consentement marketing de l'acheteur à l'inscription (case opt-in non pré-cochée) et permettre sa modification depuis l'espace compte ; horodater chaque changement de statut	UC_B_MKTG
FS-B14	Permettre à un acheteur authentifié de s'abonner à une alerte de remise en stock pour un produit indisponible (quantity == 0) ; envoyer automatiquement un email dans la langue de préférence du compte dès que le stock redevient positif ; permettre à l'acheteur de consulter et d'annuler ses abonnements actifs depuis son espace compte (BES-ACH-015 / CS-10)	UC_B1

3.4.4. Interfaces externes

ID	Fonction système	Origine UC (OA)
FS-P01	Soumettre une demande d'autorisation de transaction au prestataire de paiement	UC_P1
FS-P02	Recevoir la confirmation ou le refus de transaction et notifier les parties	UC_P2
FS-P03	Annuler une transaction et déclencher un remboursement via le prestataire de paiement	UC_P3
FS-C01	Afficher à l'acheteur le numéro de suivi et l'URL du site de suivi du transporteur depuis son espace commandes	UC_C3

3.4.5. Sécurité transverse

ID	Fonction système	Contrainte source
FS-S01	Enforcer la politique de mots de passe à la création et au changement de mot de passe (longueur min 12, complexité, pas de longueur max, hachage bcrypt/Argon2id avec sel ≥ 128 bits)	CS-11, CS-18, CS-20
FS-S02	Détecter les tentatives d'authentification répétées échouées et appliquer une temporisation progressive	CS-12
FS-S03	Invalidiser la session côté serveur à la déconnexion explicite et après 30 minutes d'inactivité	CS-08, CS-13
FS-S04	Valider et assainir toutes les entrées utilisateur côté serveur avant tout traitement ou persistance	CS-14
FS-S05	Protéger les requêtes d'état (commande, paiement, modification de compte) contre le CSRF	CS-14
FS-S06	Appliquer les en-têtes de sécurité HTTP (CSP, Strict-Transport-Security, X-Frame-Options) sur toutes les réponses	CS-13, CS-14
FS-S07	Journaliser les événements de sécurité (connexion, échec d'auth, action admin, transaction) avec horodatage, identifiant et IP	CS-15
FS-S08	Proposer et enforcer l'authentification multifacteur (MFA) pour les comptes Vendeur et Administrateur ; interdire le SMS comme facteur	CS-17
FS-S09	Rejeter tout mot de passe figurant dans une liste de mots de passe compromis connus lors de la création ou du renouvellement	CS-18
FS-S10	Gérer l'expiration des mots de passe selon le rôle : sans expiration pour l'Acheteur, entre 1 et 3 ans pour l'Administrateur	CS-18
FS-S11	Révoquer immédiatement les mots de passe suspectés ou avérés compromis et désactiver les comptes non renouvelés	CS-18
FS-S12	Émettre un lien de réinitialisation de mot de passe temporaire et à usage unique ; ne jamais transmettre le mot de passe en clair	CS-19
FS-S13	Détecter les comportements d'authentification anormaux (tentatives répétées, connexions inhabituelles) à partir des journaux	CS-21

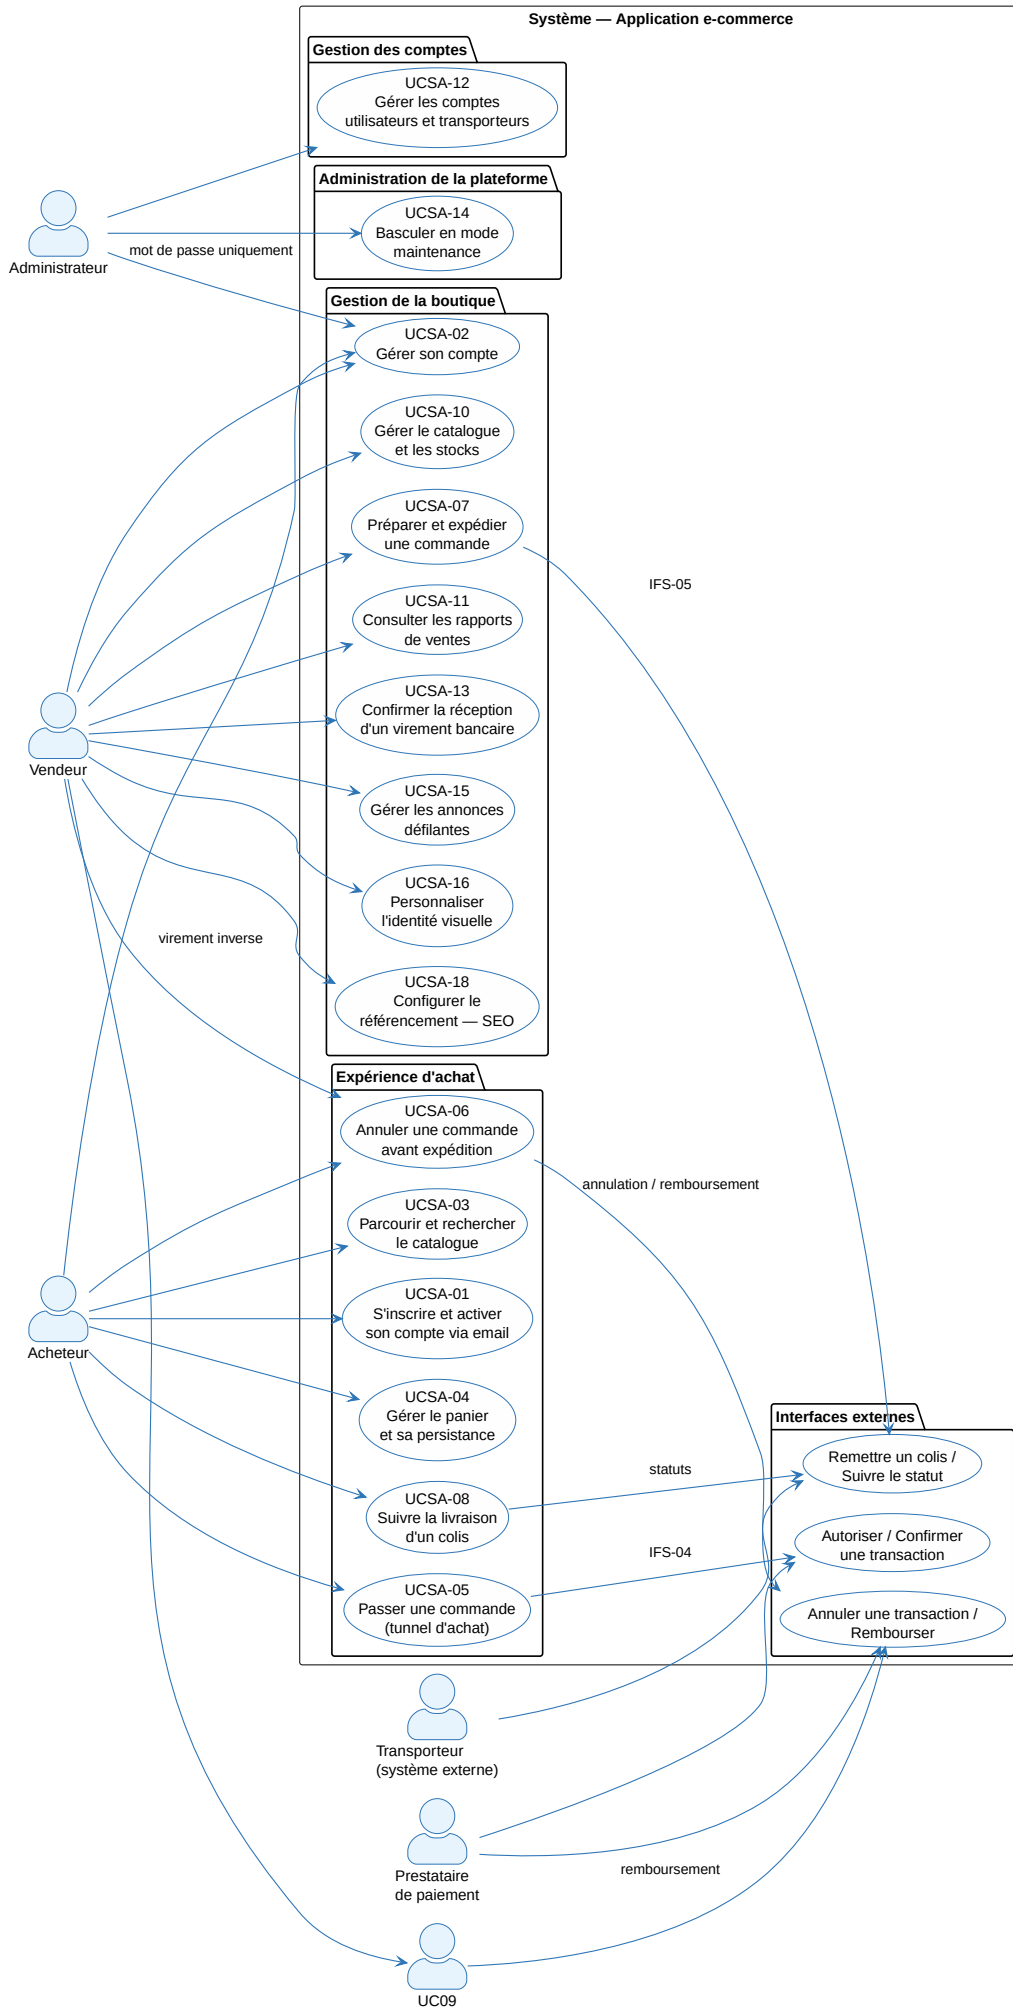

3.7. Cas d'utilisation système — Descriptions détaillées

3.7.1. UCSA-01 : S'inscrire et activer son compte via email

Champ	Description
Identifiant	UCSA-01
Acteurs	Acheteur (principal) ; Service de notification email — IFS-06 (secondaire)
Préconditions	Aucun compte existant avec cette adresse email
Déclencheur	L'acheteur soumet le formulaire d'inscription
Scénario nominal	1. L'acheteur saisit son email, son mot de passe et ses informations de compte. 2. Le système crée le compte avec le statut « en attente d'activation » (FS-B01). 3. Le système génère un token d'activation à usage unique avec une durée de validité de 24 h (CS-07). 4. Le système envoie un email contenant le lien d'activation tokenisé (IFS-06 / FS-B10). 5. L'acheteur clique sur le lien depuis sa messagerie. 6. Le système vérifie la validité du token (non expiré, non déjà utilisé). 7. Le système active le compte et redirige l'acheteur vers la page de connexion.
Scénarios alternatifs	• 6a. Le token est expiré (> 24 h) : le système retourne une erreur et propose un renvoi du lien. • 6b. Le token a déjà été utilisé : le système affiche « compte déjà activé ». • 2a. L'adresse email est déjà utilisée : le système retourne une erreur sans créer de doublon.
Postconditions	Compte acheteur actif ; l'acheteur peut s'authentifier et accéder aux fonctionnalités d'achat.
Exigences liées	FS-B01, FS-B10, CS-07, IFS-06

3.7.2. UCSA-05 : Passer une commande (tunnel d'achat)

Champ	Description
Identifiant	UCSA-05
Acteurs	Acheteur (principal) ; Prestataire de paiement (secondaire)
Préconditions	Acheteur authentifié ; panier non vide ; adresse de livraison dans un pays de la zone euro
Déclencheur	L'acheteur clique sur « Valider le panier »

Champ	Description
Scénario nominal (carte bancaire)	1. Le système affiche le récapitulatif du panier. 2. L'acheteur saisit ou sélectionne une adresse de livraison (zone euro — CS-04). 3. Le système affiche les modes de livraison disponibles et leurs tarifs. 4. L'acheteur choisit un mode de livraison. 5. L'acheteur choisit le paiement par carte et saisit ses informations bancaires (CS-02). 6. Le système soumet la demande au prestataire de paiement (IFS-04 / FS-P01). 7. Le prestataire autorise la transaction. 8. Le système confirme la commande, réserve le stock et notifie l'acheteur et le vendeur.
Scénario alternatif — virement bancaire	• 5b. L'acheteur choisit le paiement par virement : le système crée la commande en état paiement_en_attente_virement et transmet les coordonnées bancaires du vendeur à l'acheteur. Le stock est pré-réservé. Le vendeur reçoit une notification de virement en attente. Après réception effective des fonds, le vendeur confirme manuellement (FS-V09) ; le système passe la commande en état en_attente et notifie l'acheteur de la prise en charge.
Scénarios alternatifs — erreurs	• 6a. Le prestataire refuse la transaction carte : le système notifie l'acheteur et l'invite à réessayer ou à changer de mode de paiement. • 2a. L'adresse de livraison est hors zone euro : le système affiche un message d'erreur et bloque la validation.
Postconditions	Commande créée en base ; paiement autorisé (carte) ou en attente de confirmation vendeur (virement) ; vendeur notifié ; stock réservé.
Exigences liées	FS-B06, FS-B07, FS-P01, FS-P02, FS-V09, CS-02, CS-04

3.7.3. UCSA-06 : Annuler une commande (avant ou après expédition)

Champ	Description
Identifiant	UCSA-06
Acteurs	Acheteur (principal) ; Vendeur (secondaire — post-expédition uniquement) ; Prestataire de paiement (secondaire)
Préconditions	Commande existante dans l'état en_attente ou en_préparation (avant expédition), ou dans l'état expédiée (après expédition — demande via FS-B12)

Champ	Description
Déclencheur	L'acheteur soumet une demande d'annulation depuis son espace commandes. Pour une commande expédiée , il saisit obligatoirement un message expliquant la situation au vendeur (FS-B12) ; la commande passe en état demande_annulation .
Scénario nominal — annulation avant expédition, paiement par carte	1. L'acheteur soumet la demande d'annulation. Le système annule automatiquement la commande et libère le stock ; le vendeur est notifié. 2. Le système déclenche un remboursement via le prestataire (IFS-04 / FS-P03). 3. Le prestataire confirme le remboursement. 4. Le système notifie l'acheteur de l'annulation et du remboursement.
Scénario alternatif — annulation avant expédition, paiement par virement	• 0v. Le paiement initial ayant été effectué par virement bancaire, le système détecte le mode de paiement et affiche un champ obligatoire « IBAN de remboursement » dans le formulaire de demande d'annulation. • 1v. L'acheteur renseigne son IBAN et soumet la demande. Le système annule automatiquement la commande, libère le stock et notifie le vendeur. Le système passe la commande en état remboursement_virement_en_cours et transmet au vendeur l'IBAN de l'acheteur et le montant à rembourser. • 2v. Le vendeur effectue le virement inverse depuis son compte bancaire. • 3v. Le vendeur confirme dans la boutique l'émission du virement de remboursement (FS-V10). • 4v. Le système enregistre le remboursement, passe la commande en état annulée et notifie l'acheteur que le virement de remboursement a été émis.
Scénario alternatif — annulation après expédition, avec condition de renvoi	• 2b. La commande est en état demande_annulation. Le vendeur accepte avec condition de renvoi : le système passe la commande en état en_attente_retour et notifie l'acheteur qu'il doit renvoyer le colis. • 3b. L'acheteur renvoie le colis ; le vendeur confirme la réception dans le système. • 4b-carte. Si paiement par carte : le système déclenche le remboursement via le prestataire (FS-P03) ; la commande passe en état annulée. • 4b-virement. Si paiement par virement : le système passe en état remboursement_virement_en_cours et notifie le vendeur d'émettre un virement inverse (IBAN + montant fournis). Le vendeur confirme l'émission (FS-V10) ; la commande passe en état annulée.

Champ	Description
Scénario alternatif — annulation après expédition, sans condition de renvoi	• 2c-carte. La commande est en état demande_annulation. Le vendeur accepte sans condition de renvoi, paiement par carte : le système déclenche immédiatement le remboursement (FS-P03) ; la commande passe en état annulée. • 2c-virement. Le vendeur accepte sans condition de renvoi, paiement par virement : le système passe en état remboursement_virement_en_cours et notifie le vendeur d'émettre un virement inverse. Le vendeur confirme l'émission (FS-V10) ; la commande passe en état annulée.
Scénarios d'erreur	• 3d. Le vendeur refuse la demande d'annulation après expédition : le système notifie l'acheteur du refus ; la commande repasse en état expédiée.
Postconditions	Commande en état en_attente_retour (attente du retour), remboursement_virement_en_cours (virement inverse en attente de confirmation vendeur) ou annulée (remboursement confirmé) ; stock libéré si applicable.
Exigences liées	FS-B09, FS-B12, FS-V08, FS-P03, FS-V10

3.7.4. UCSA-02 : Gérer son compte

Champ	Description
Identifiant	UCSA-02
Acteurs	Acheteur ou Vendeur (principal) ; Administrateur (secondaire — mot de passe uniquement)
Préconditions	Utilisateur authentifié
Déclencheur	L'utilisateur accède à la section « Mon compte »
Scénario nominal	1. L'utilisateur accède au formulaire de mise à jour de son profil. 2. Il modifie les champs souhaités (nom, prénom, mot de passe, langue de notification). L'adresse email n'est pas modifiable. 3. Le système valide les données saisies (format du mot de passe). 4. Le système enregistre les modifications et confirme la mise à jour.
Scénarios alternatifs	• 2a. L'acteur est Administrateur : seul le champ « mot de passe » est disponible ; les autres champs sont masqués. • 3a. Les données saisies sont invalides (format incorrect) : le système signale les champs en erreur.
Postconditions	Données du compte mises à jour en base.
Exigences liées	FS-V01, FS-B02, FS-A04

3.7.5. UCSA-03 : Parcourir et rechercher le catalogue

Champ	Description
Identifiant	UCSA-03
Acteurs	Acheteur (principal)
Préconditions	Aucune — accessible sans authentification
Déclencheur	L'acheteur accède à la page catalogue ou saisit un terme de recherche
Scénario nominal	1. Le système affiche le catalogue des produits disponibles (statut « publié »). 2. L'acheteur peut filtrer par catégorie, prix ou disponibilité. 3. L'acheteur peut saisir un terme de recherche textuelle. 4. Le système retourne la liste filtrée ou les résultats correspondants. 5. L'acheteur sélectionne un produit pour en consulter le détail.
Scénarios alternatifs	• 4a. Aucun produit ne correspond aux critères : le système affiche un message « aucun résultat » et propose de réinitialiser les filtres.
Postconditions	Liste de produits affichée ; l'acheteur peut ajouter un produit au panier.
Exigences liées	FS-B03

3.7.6. UCSA-04 : Gérer le panier et sa persistance

Champ	Description
Identifiant	UCSA-04
Acteurs	Acheteur (principal)
Préconditions	Acheteur authentifié
Déclencheur	L'acheteur ajoute, modifie ou supprime un produit du panier
Scénario nominal	1. L'acheteur ajoute un produit au panier depuis le catalogue (FS-B04). 2. Le système vérifie la disponibilité en stock. 3. Le système met à jour le panier et affiche le récapitulatif. 4. Le panier est automatiquement sauvegardé en base (FS-B05 / CS-03). 5. À la reconnexion, le système restaure intégralement le panier sauvegardé.
Scénarios alternatifs	• 2a. Le produit demandé est en rupture de stock : le système bloque l'ajout et informe l'acheteur. • 3a. L'acheteur vide le panier : le système supprime toutes les lignes et conserve un panier vide en base.
Postconditions	Panier mis à jour et persisté en base ; restaurable à la prochaine session.
Exigences liées	FS-B04, FS-B05, CS-03

3.7.7. UCSA-07 : Préparer et expédier une commande

Champ	Description
Identifiant	UCSA-07
Acteurs	Vendeur (principal)
Préconditions	Commande en état « en_préparation »
Déclencheur	Le vendeur a déposé le colis au point de dépôt du transporteur et dispose du numéro de suivi inscrit sur le reçu
Scénario nominal	1. Le vendeur consulte la commande dans le back-office et vérifie la disponibilité du stock (FS-V03). 2. Le vendeur prépare le colis et le dépose physiquement auprès du transporteur (hors système). 3. Le vendeur récupère le numéro de suivi sur le reçu de dépôt. 4. Le vendeur ouvre le formulaire de déclaration d'expédition dans le back-office et saisit le numéro de suivi (FS-V05). 5. Le système enregistre le numéro de suivi, passe la commande en état expédiée et notifie l'acheteur par email avec le numéro de suivi (IFS-06).
Scénarios alternatifs	• 1a. Le stock est insuffisant : le vendeur alerte l'acheteur du délai de réapprovisionnement avant expédition. • 4a. Le vendeur valide le formulaire sans saisir de numéro de suivi : le système bloque la soumission et affiche une erreur (champ obligatoire).
Postconditions	Commande en état expédiée ; numéro de suivi enregistré en base ; acheteur notifié.
Exigences liées	FS-V03, FS-V04, FS-V05, CS-04, CS-05

3.7.8. UCSA-08 : Suivre la livraison d'un colis

Champ	Description
Identifiant	UCSA-08
Acteurs	Acheteur (principal)
Préconditions	Commande en état « expédiée » ; numéro de suivi enregistré en base
Déclencheur	L'acheteur consulte le suivi de sa commande depuis son espace commandes

Champ	Description
Scénario nominal	1. L'acheteur accède à la page de détail de sa commande (FS-B08). 2. Le système affiche le numéro de suivi et le lien vers le site de suivi du transporteur (FS-C01 / CS-05). 3. L'acheteur clique sur le lien et consulte l'acheminement directement sur le site du transporteur.
Scénarios alternatifs	• 2a. Aucun numéro de suivi enregistré : le système affiche « en cours d'expédition — numéro de suivi non disponible » et invite l'acheteur à contacter le vendeur.
Postconditions	L'acheteur dispose du numéro de suivi et peut consulter l'acheminement sur le site du transporteur.
Exigences liées	FS-B08, FS-C01, CS-05

3.7.9. UCSA-10 : Gérer le catalogue et les stocks

Champ	Description
Identifiant	UCSA-10
Acteurs	Vendeur (principal)
Préconditions	Vendeur authentifié
Déclencheur	Le vendeur accède au back-office catalogue ou stocks
Scénario nominal	1. Le vendeur consulte la liste des produits existants. 2. Il peut créer un produit (nom, description, prix, photos, catégorie — FS-V02), le modifier ou l'archiver. 3. Il consulte les niveaux de stock de chaque produit (FS-V03). 4. Il met à jour les quantités disponibles et définit un seuil d'alerte. 5. Le système déclenche une alerte si le stock descend sous le seuil.
Scénarios alternatifs	• 2a. Le vendeur tente d'archiver un produit référencé dans une commande active : le système bloque l'archivage et affiche un avertissement.
Postconditions	Catalogue et stocks mis à jour ; les acheteurs voient le catalogue actualisé.
Exigences liées	FS-V02, FS-V03

3.7.10. UCSA-11 : Consulter les rapports de ventes

Champ	Description
Identifiant	UCSA-11
Acteurs	Vendeur (principal)
Préconditions	Vendeur authentifié

Champ	Description
Déclencheur	Le vendeur accède à la section « Rapports » du back-office
Scénario nominal	1. Le vendeur sélectionne une période ou un filtre (produit, catégorie). 2. Le système calcule et affiche le chiffre d'affaires, le nombre de commandes et les produits les plus vendus (FS-V07). 3. Le vendeur peut consulter l'historique détaillé des commandes passées.
Scénarios alternatifs	• 2a. Aucune commande sur la période sélectionnée : le système affiche un tableau vide avec un message explicatif.
Postconditions	Rapport affiché ; aucune modification des données métier.
Exigences liées	FS-V07

3.7.11. UCSA-12 : Gérer les comptes utilisateurs et transporteurs

Champ	Description
Identifiant	UCSA-12
Acteurs	Administrateur (principal)
Préconditions	Administrateur authentifié
Déclencheur	L'administrateur accède à la console d'administration
Scénario nominal	1. L'administrateur consulte la liste des comptes utilisateurs (vendeurs et acheteurs). 2. Il peut créer, suspendre ou supprimer un compte (FS-A01), et ajuster les rôles (FS-A02). À la création, le système génère un lien d'activation tokenisé (CS-07) et l'envoie par email à l'utilisateur ; celui-ci définit son mot de passe via ce lien avant de pouvoir se connecter. La langue de notification est initialisée à la valeur saisie dans le formulaire (fr par défaut) (FS-A06 / CS-10). 3. Il accède à la liste des transporteurs configurés. 4. Il peut ajouter, modifier ou supprimer un transporteur (FS-A03).
Scénarios alternatifs	• 2a. L'adresse email du nouveau compte est déjà utilisée : le système retourne une erreur de duplication. • 2b. L'utilisateur n'a pas cliqué le lien d'activation : l'administrateur peut renvoyer un nouveau lien depuis la fiche utilisateur. • 2c. L'administrateur souhaite modifier la langue de notification d'un compte existant : il accède à la fiche du compte et met à jour le champ Langue (FS-A06 / CS-10). • 4a. Le transporteur est référencé dans des expéditions en cours : le système bloque la suppression et propose la désactivation.

Champ	Description
Postconditions	Comptes et transporteurs mis à jour ; modifications effectives immédiatement.
Exigences liées	FS-A01, FS-A02, FS-A03

3.7.12. UCSA-13 : Confirmer la réception d'un virement bancaire

Champ	Description
Identifiant	UCSA-13
Acteurs	Vendeur (principal) ; Prestataire de paiement (secondaire)
Préconditions	Commande existante en état paiement_en_attente_virement ; vendeur authentifié
Déclencheur	Le vendeur constate la réception des fonds sur son compte bancaire et souhaite valider la commande correspondante
Scénario nominal	1. Le vendeur accède à la liste des commandes en attente de virement dans le back-office. 2. Le vendeur sélectionne la commande concernée et clique sur « Confirmer la réception du virement » (FS-V09). 3. Le système enregistre la confirmation, passe la commande en état en_attente et met à jour le statut du paiement. 4. Le système notifie l'acheteur que sa commande est prise en charge (IFS-06). 5. La commande suit le flux normal de préparation et d'expédition.
Scénarios alternatifs	• 2a. Le vendeur ne reçoit pas les fonds : il peut rejeter la commande ; le système annule la commande, libère le stock pré-réservé et notifie l'acheteur.
Postconditions	Commande en état en_attente ; paiement enregistré comme confirmé ; acheteur notifié.
Exigences liées	FS-V09, CS-02

3.7.13. UCSA-14 : Basculer en mode maintenance

Champ	Description
Identifiant	UCSA-14
Acteurs	Administrateur (principal)
Préconditions	Administrateur authentifié
Déclencheur	L'administrateur souhaite activer ou désactiver le mode maintenance de la boutique

Champ	Description
Scénario nominal — Activation	1. L'administrateur accède au panneau d'administration et active le commutateur « Mode maintenance » (FS-A05). 2. Le système enregistre l'état maintenance = actif. 3. Toute requête d'un internaute non administrateur est interceptée ; le système retourne la page « Site en maintenance ». 4. Les autres pages de la boutique (catalogue, panier, commande, compte) sont inaccessibles.
Scénario nominal — Désactivation	1. L'administrateur désactive le commutateur « Mode maintenance » (FS-A05). 2. Le système enregistre l'état maintenance = inactif. 3. La boutique redevient normalement accessible à tous les internautes.
Scénarios alternatifs	• 1a. L'administrateur tente d'accéder à la boutique en mode maintenance : l'accès au panneau d'administration reste disponible sans redirection.
Postconditions	État de maintenance mis à jour ; internautes redirigés ou non selon l'état actif.
Exigences liées	FS-A05

3.7.14. UCSA-15 : Gérer les annonces défilantes

Champ	Description
Identifiant	UCSA-15
Acteurs	Vendeur (principal)
Préconditions	Vendeur authentifié
Déclencheur	Le vendeur souhaite publier, modifier ou retirer une annonce défilante sur la page d'accueil
Scénario nominal	1. Le vendeur accède à la section « Annonces défilantes » du back-office. 2. Il crée une nouvelle annonce en choisissant le type de contenu : texte, image ou les deux (FS-V11). 3. Il saisit le texte et/ou téléverse une image selon le type choisi, indique un lien de redirection optionnel et un ordre d'affichage. 4. Le système enregistre l'annonce et l'affiche immédiatement dans le carrousel de la page d'accueil. Un clic sur l'annonce redirige l'internaute vers le lien si celui-ci est renseigné.

Champ	Description
Scénarios alternatifs	• 2a. Le vendeur modifie une annonce existante : il sélectionne l'annonce, met à jour les champs souhaités et valide. • 2b. Le vendeur supprime une annonce : le système la retire du carrousel immédiatement. • 2c. Le vendeur réordonne les annonces : il modifie les positions relatives et valide. • 3a. Le type est « texte » et le champ texte est vide, ou le type contient « image » et aucune image n'est téléversée : le système bloque la validation et signale le champ manquant.
Postconditions	La page d'accueil affiche le carrousel mis à jour.
Exigences liées	FS-V11

3.7.15. UCSA-16 : Personnaliser l'identité visuelle de la boutique

Champ	Description
Identifiant	UCSA-16
Acteurs	Vendeur (principal)
Préconditions	Vendeur authentifié
Déclencheur	Le vendeur souhaite modifier un élément de l'identité visuelle de la boutique (logo, bannière hero, couleurs)
Scénario nominal	1. Le vendeur accède à la section « Profil » du back-office, onglet « Identité visuelle ». 2. Logo — Il téléverse une image (JPEG, PNG ou WebP) ; le système valide le fichier, le stocke et affiche le logo dans l'en-tête des deux portails (FS-V16). 3. Bannière hero — Il téléverse une image (JPEG, PNG ou WebP) ; le système valide le fichier, le stocke et affiche la bannière en section supérieure de la page d'accueil du portail acheteur (FS-V16). 4. Couleur d'accentuation — Il sélectionne une couleur via le sélecteur ou saisit un code hexadécimal ; le système persiste la valeur et l'applique immédiatement à l'interface (FS-V16). 5. Couleur de fond — Il sélectionne la couleur de fond via le sélecteur ou saisit un code hexadécimal ; le système persiste la valeur (<code>shop_bg_color</code>) et l'applique immédiatement au portail acheteur (FS-V16). 6. Toute modification est répercutée immédiatement sur le portail acheteur sans rechargement. 7. Pour les images du carrousel, le vendeur accède à la section « Annonces défilantes » et suit le scénario UCSA-15 (FS-V11).

Champ	Description
Scénarios alternatifs	• 2a / 3a. Le format de fichier n'est pas supporté : le système affiche un message d'erreur et conserve l'image courante. • 2b. Le vendeur supprime le logo : l'icône par défaut est restaurée dans les deux portails. • 3b. Le vendeur supprime la bannière hero : la section hero revient à son état par défaut (titre et sous-titre uniquement). • 4a. Le vendeur réinitialise la couleur d'accentuation : la valeur par défaut (#4e8b82) est restaurée. • 5a. Le vendeur réinitialise la couleur de fond : la valeur par défaut (#f2f6f5) est restaurée.
Postconditions	Les éléments visuels modifiés (logo, bannière, couleurs) sont visibles immédiatement sur le portail acheteur et le back-office vendeur.
Exigences liées	FS-V16

3.7.16. UCSA-17 : Composer et envoyer une campagne email promotionnelle

Champ	Description
Identifiant	UCSA-17
Acteurs	Vendeur (principal) ; Service de messagerie — IFS-06 (secondaire)
Préconditions	Vendeur authentifié ; au moins un acheteur actif avec consentement_marketing = true
Déclencheur	Le vendeur accède à la section « Campagnes email » du back-office et soumet le formulaire de composition
Scénario nominal	1. Le vendeur accède à la section « Campagnes email » du back-office (FS-V17). 2. Le système affiche le nombre d'acheteurs actifs consentants disponibles comme destinataires. 3. Le vendeur saisit l'objet et le corps du message de la campagne dans les trois onglets de langue (français, anglais, espagnol). 4. Le vendeur déclenche l'envoi. 5. Le système récupère la liste des acheteurs actifs ayant marketing_consent = true. 6. Le système envoie à chaque destinataire, via le service de messagerie (IFS-06), la version de l'email correspondant à sa langue de compte (CS-10) ; les acheteurs sans langue renseignée reçoivent la version française. 7. Le système confirme l'envoi : nombre de destinataires atteints et horodatage journalisés.

Champ	Description
Scénarios alternatifs	• 2a. Aucun acheteur consentant actif : le système affiche un message informatif et désactive le bouton d'envoi. • 4a. L'objet ou le corps est vide dans l'une des trois langues : le système bloque la soumission et signale les champs manquants. • 6a. Erreur du service de messagerie : le système journalise l'erreur et informe le vendeur ; les envois partiellement réussis sont comptabilisés.
Postconditions	Emails envoyés aux acheteurs consentants ; campagne journalisée (date, vendeur, nombre de destinataires).
Exigences liées	FS-V17, CS-22, RGPD-CONS-001, RGPD-CONS-003, IFS-06


3.7.17. UCSA-18 : Configurer le référencement de la boutique (SEO)

Champ	Description
Identifiant	UCSA-18
Acteurs	Vendeur (principal)
Préconditions	Vendeur authentifié
Déclencheur	Le vendeur accède à la section « Référencement (SEO) » du back-office

Champ	Description
Scénario nominal	1. Le vendeur accède à l'onglet « SEO Global » et saisit le titre, la description, les mots-clés et l'image Open Graph de la boutique (FS-V18). 2. Le système valide et enregistre les données ; les balises méta sont immédiatement exposées sur la page d'accueil du portail acheteur. 3. Le vendeur déclare l'URL canonique de sa boutique afin d'éviter tout problème de contenu dupliqué (FS-V19). 4. Le vendeur configure les règles d'indexation (FS-V19) : autorise ou exclut certaines sections dans le <code>robots.txt</code>, définit la fréquence de réexploration souhaitée dans le <code>sitemap.xml</code>. 5. Le système génère et expose dynamiquement les fichiers <code>/sitemap.xml</code> et <code>/robots.txt</code> en fonction des paramètres enregistrés. 6. Le vendeur saisit un ou plusieurs codes de vérification d'outils tiers (FS-V20) : méta tag Google Search Console, identifiant Google Analytics GA4, etc. ; le système les injecte dans le <code><head></code> du portail acheteur. 7. Pour configurer les métadonnées SEO d'une fiche produit, le vendeur accède au formulaire d'édition du produit, saisit des champs SEO spécifiques (titre, description, mots-clés, image OG) ; si ces champs sont laissés vides, le système utilise le nom, la description et la première photo du produit comme valeurs de repli (FS-V18). 8. Pour paramétrer le SEO d'un catalogue important, le vendeur utilise l'export/import CSV du catalogue (FS-V12, FS-V13, UC_V1), qui inclut les colonnes SEO en plus des colonnes catalogue.
Scénarios alternatifs	• 3a. URL canonique non renseignée : le système utilise l'URL de déploiement comme valeur par défaut. • 4a. Règles <code>robots.txt</code> non configurées : la valeur par défaut autorise l'indexation de toutes les pages. • 7a. Le vendeur efface les champs SEO d'un produit : le repli automatique sur les données produit est réactivé.
Postconditions	Métadonnées SEO persistées en base ; <code>sitemap.xml</code> et <code>robots.txt</code> régénérés dynamiquement ; codes de vérification injectés dans les pages du portail acheteur.
Exigences liées	FS-V18, FS-V19, FS-V20, CS-23, COp-09


3.8. Diagramme d'activité système — Flux de commande complet

Ce diagramme modélise le flux système de bout en bout, depuis la connexion de l'acheteur jusqu'à la clôture de la commande, en faisant apparaître les échanges avec les systèmes externes.

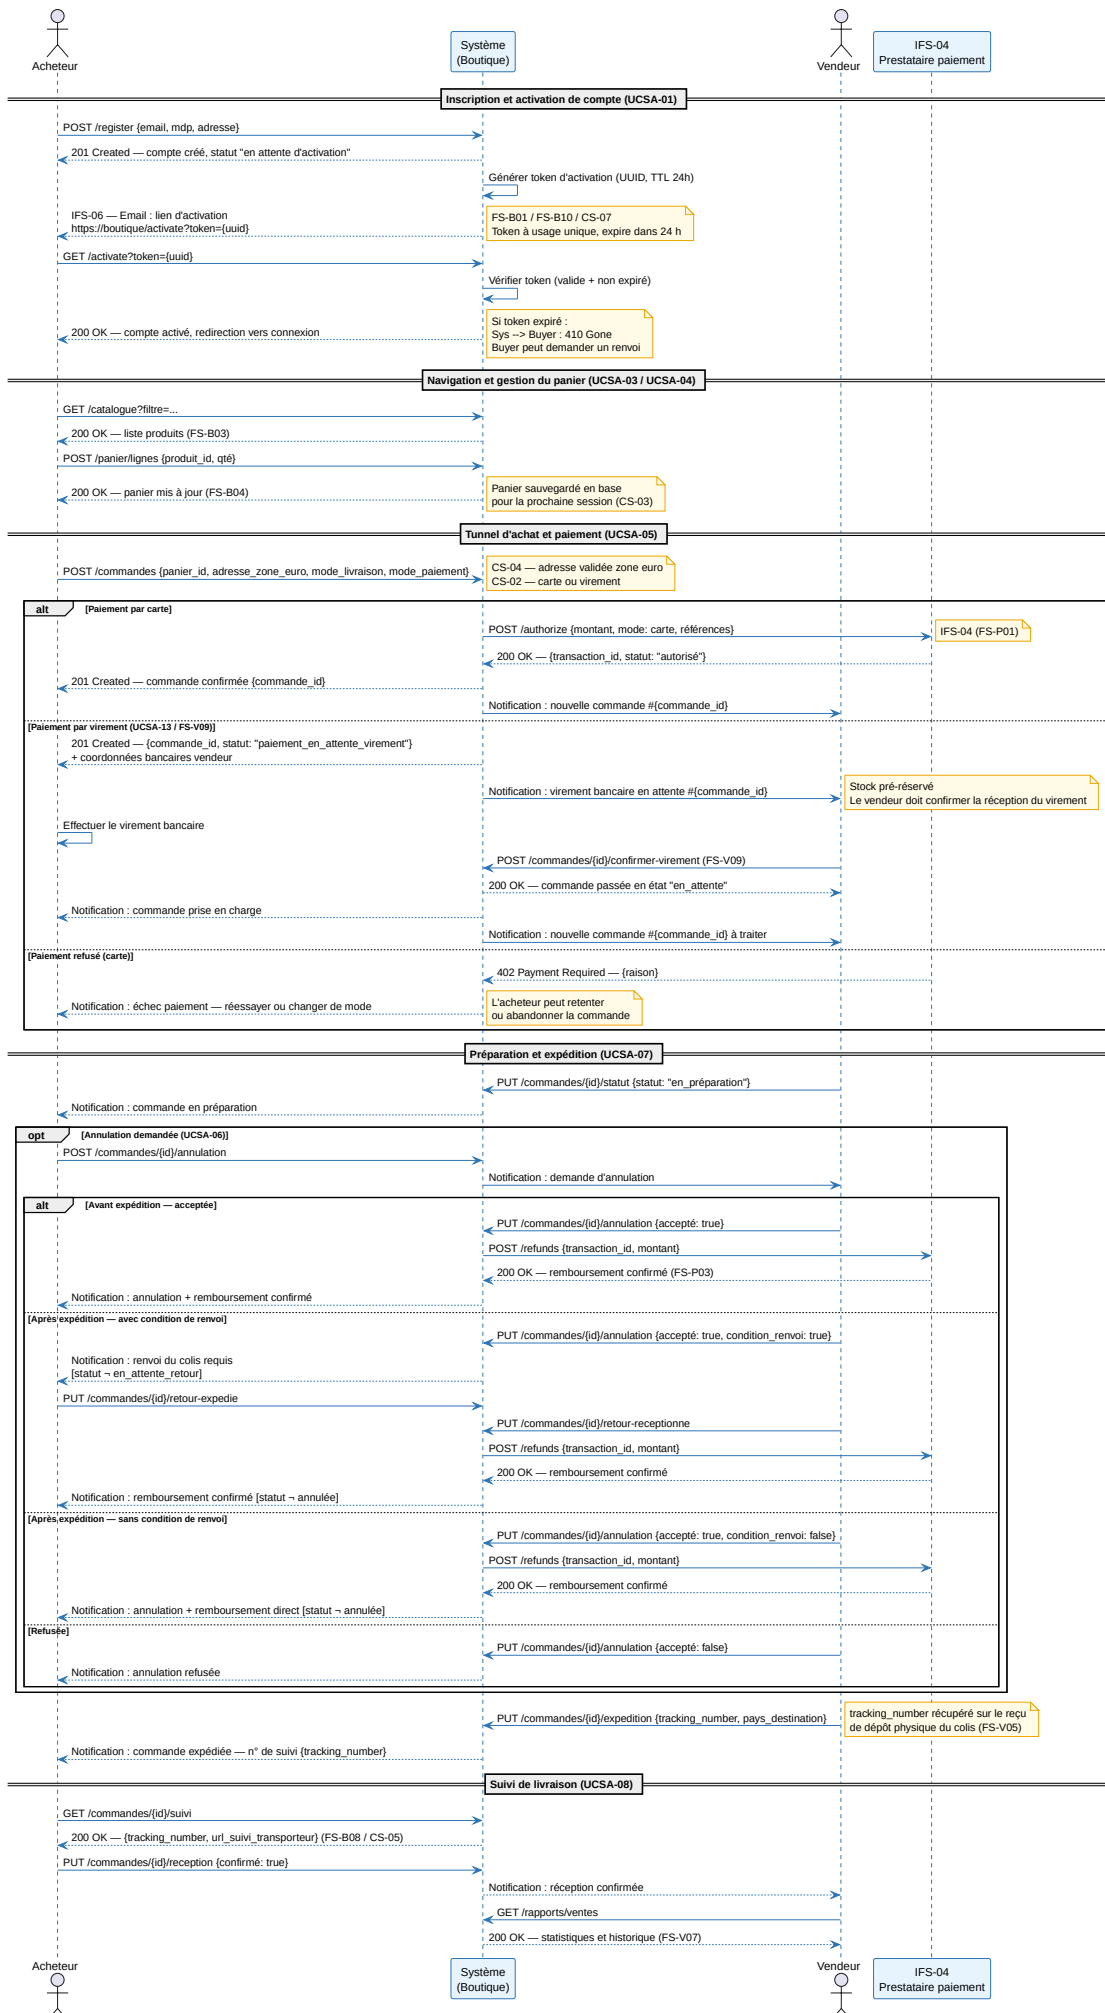

3.10. Diagramme de classes logique — Modèle de données système

Ce diagramme représente les entités manipulées par le système, leurs attributs principaux et leurs relations. Il constitue le modèle de données logique de la SA, indépendant de toute technologie de persistance.

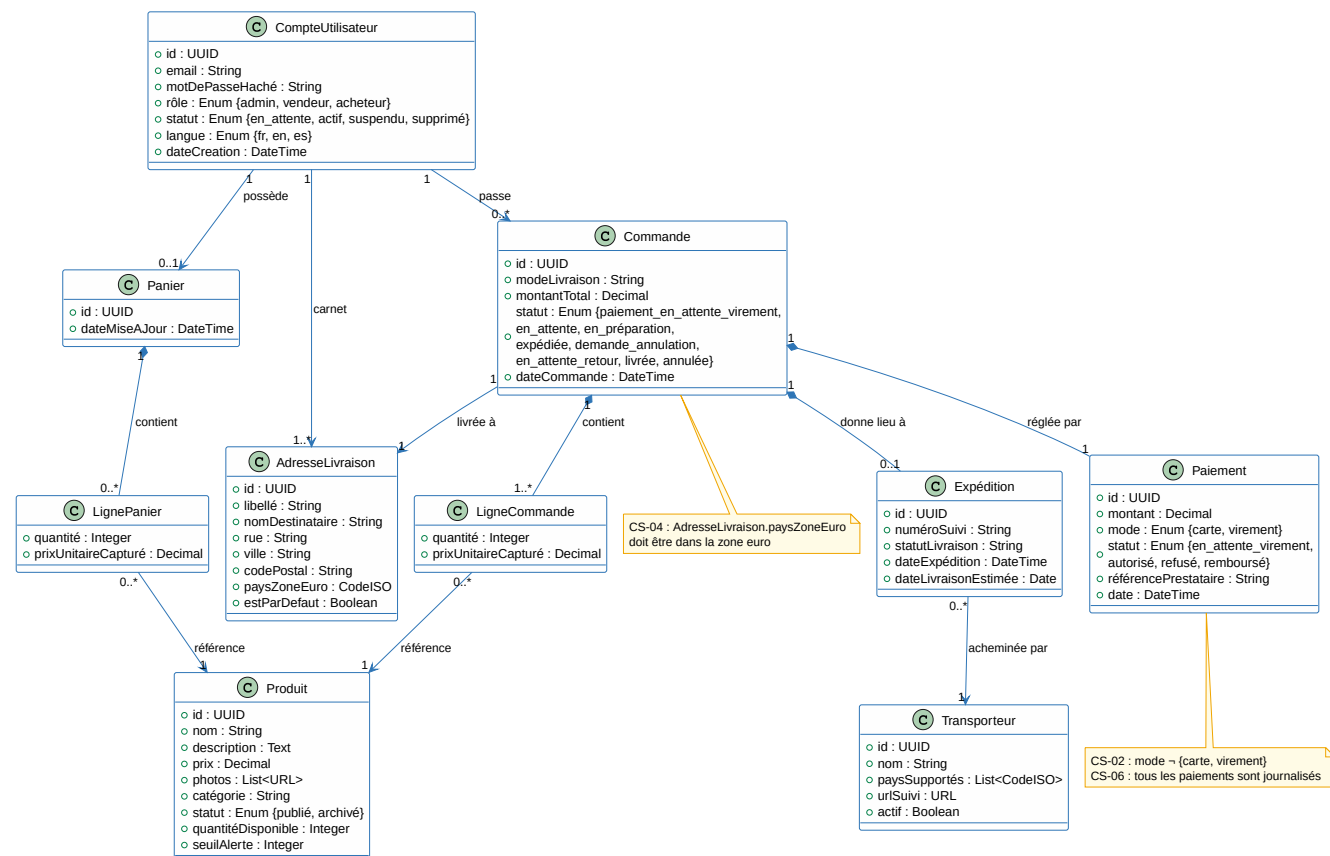

3.11. Interfaces système (IFS)

Identifiant	Interface	Type / Canal	Données échangées
IFS-01	Portail acheteur (front-office)	Web responsive HTTPS (CS-01)	Catalogue, panier, tunnel d'achat, suivi commande, profil
IFS-02	Back-office vendeur	Web HTTPS — desktop-first	Catalogue, stocks, commandes, expéditions, rapports de ventes
IFS-03	Back-office administrateur	Web HTTPS — desktop-first	Comptes utilisateurs, transporteurs
IFS-04	API prestataire de paiement	REST/HTTPS — appel sortant + webhook entrant	Demande d'autorisation, confirmation de transaction, déclenchement de remboursement

Identifiant	Interface	Type / Canal	Données échangées
IFS-05	Site de suivi transporteur	Lien web — sortant (côté acheteur)	L'acheteur utilise le numéro de suivi pour consulter l'acheminement directement sur le site du transporteur ; aucun appel API entre le système et le transporteur
IFS-06	Notifications email	SMTP — sortant	Confirmation de commande, expédition, annulation, alerte de rupture de stock



La décomposition en composants logiciels (blocs fonctionnels, dépendances, sous-systèmes) appartient au niveau **LA** (Logical Architecture) — voir [03-logical-architecture/la.adoc](#). La SA ne décrit pas de composants ; elle identifie uniquement les fonctions système (FS), les interfaces externes (IFS) et les chaînes fonctionnelles.

3.12. Matrice de traçabilité OA → SA

La matrice ci-dessous assure la couverture complète de chaque besoin opérationnel de l'OA par au moins une exigence ou fonction système de la SA.

UC / COp (OA)	Besoin opérationnel	Fonctions SA	UCSA
UC_A1	Gérer les comptes utilisateurs	FS-A01, FS-A02, FS-A06	UCSA-12
UC_A2	Gérer les transporteurs	FS-A03	UCSA-12
UC_A3	Basculer en mode maintenance	FS-A05	UCSA-14
UC_A_ACC	Modifier son mot de passe (administrateur)	FS-A04	UCSA-02
UC_B0	S'inscrire / activer son compte via lien email	FS-B01, FS-B10, CS-07	UCSA-01, UCSA-02
UC_B_ACC	Mettre à jour son compte (acheteur), dont la langue de notification (CS-10)	FS-B02	UCSA-02
UC_B1	Parcourir le catalogue	FS-B03	UCSA-03
UC_B2 / UC_B2B	Gérer et persister le panier	FS-B04, FS-B05	UCSA-04
UC_B3 / UC_B4B	Passer une commande / choisir la livraison	FS-B06	UCSA-05
UC_B4	Effectuer un paiement	FS-B07, FS-P01, FS-P02	UCSA-05
UC_B5	Suivre la livraison (numéro de suivi + lien site transporteur)	FS-B08, FS-C01	UCSA-08

UC / COp (OA)	Besoin opérationnel	Fonctions SA	UCSA
UC_B6	Annuler une commande avant expédition	FS-B09, FS-P03	UCSA-06
UC_B7	Demander une annulation après expédition	FS-B12, FS-V08	UCSA-06
UC_V0	Mettre à jour son compte (vendeur), dont la langue de notification (CS-10)	FS-V01	UCSA-02
UC_V9	Gérer les annonces défilantes	FS-V11	UCSA-15
UC_V1	Gérer le catalogue produits	FS-V02	UCSA-10
UC_V2	Gérer les stocks	FS-V03	UCSA-10
UC_V3	Traiter les commandes reçues	FS-V04	UCSA-07
UC_V4	Expédier vers la zone euro — dépôt physique + saisie manuelle du numéro de suivi	FS-V05	UCSA-07
UC_V6	Consulter les rapports de ventes	FS-V07	UCSA-11
—	Confirmer réception d'un virement bancaire	FS-V09	UCSA-13
—	Annulation après expédition avec/sans condition de renvoi	FS-V08	UCSA-06
COp-01	Interface responsive	CS-01	—
COp-02	Modes de paiement carte / virement	CS-02, CS-06	UCSA-05
COp-03	Persistance du panier entre sessions	CS-03, FS-B05	UCSA-04
—	Activation de compte par lien email	CS-07, FS-B01, FS-B10	UCSA-01
UC_B_MKTG	Gérer le consentement marketing acheteur (BES-ACH-016)	FS-B13, FS-V15	—
UC_V12	Envoyer une campagne email promotionnelle aux acheteurs consentants (BES-VND-017)	FS-V17	UCSA-17
UC_V13	Configurer le référencement de la boutique (BES-VND-018..020)	FS-V18, FS-V19, FS-V20, CS-23	UCSA-18
COp-09	Référencement naturel — indexation individuelle boutique et produits	CS-23, FS-V18, FS-V19, FS-V20	UCSA-18
COp-10	Avertissement avant expiration de session	CS-24, FS-S14	—

Chapter 4. Architecture Logique (LA — Logical Architecture)

4.1. Contexte et objectif

L'Architecture Logique (LA) définit la **décomposition interne du système** en composants logiques cohérents, leurs responsabilités, leurs interfaces et leurs interactions. Elle répond à la question : **comment le système est-il structuré pour remplir les fonctions identifiées en SA ?**

C'est à ce niveau que l'on travaille la **logique interne du système** : enchaînements de traitements, règles métier, gestion des états et coordination entre composants — indépendamment de toute technologie d'implémentation.

La LA ne choisit pas encore de technologies d'implémentation (langages, frameworks, bases de données) — c'est le rôle de la PA (Physical Architecture). Elle pose les **frontières architecturales stables** sur lesquelles la PA s'appuiera.



Chaque composant logique de la LA est tracé vers une ou plusieurs fonctions système (FS) de la SA. Les interfaces logiques (IFL) précisent les contrats d'échange entre composants, indépendamment du protocole de transport retenu en PA.

4.1.1. Principes architecturaux retenus

- **Séparation des responsabilités** — chaque composant a une responsabilité unique et cohérente.
- **Couplage faible** — les composants communiquent via des interfaces contractuelles explicites (IFL).
- **Traçabilité SA → LA** — toute fonction système (FS) est allouée à exactement un composant logique.
- **Isolation des systèmes externes** — les intégrations tierces (paiement, transporteur, messagerie) sont encapsulées dans des composants dédiés de type **adaptateur**.

4.2. Allocation des fonctions système aux composants logiques

Le système est structuré en cinq couches logiques : **Présentation**, **Application**, **Domaine**, **Infrastructure** et **Intégrations externes**.

4.2.1. Vue d'ensemble des composants

Composant	Couche	Responsabilité	Fonctions SA allouées
Portail Acheteur	Présentation	Interface web responsive — catalogue, panier, tunnel d’achat, suivi de commande, profil acheteur	FS-B01..B10
Back-office Vendeur	Présentation	Interface web desktop — gestion catalogue, stocks, commandes, expéditions, annonces défilantes, rapports	FS-V01..V14
Console Administrateur	Présentation	Interface web desktop — gestion des comptes, des transporteurs, mode maintenance, langue de notification	FS-A01..A06
Service Compte	Application	Inscription, activation par token email, authentification, gestion du profil, gestion du carnet d’adresses de livraison, gestion des rôles, gestion des images de l’identité visuelle (logo et bannière hero — fichiers stockés sur le système de fichiers, URL publique dérivée), gestion des couleurs de l’identité visuelle (accentuation et fond — persistées dans <code>platform_settings</code>), exposition d’une API publique de thème (<code>logoUrl</code> , <code>bannerUrl</code> , <code>accentColor</code> , <code>bgColor</code>)	FS-B01, FS-B02, FS-B10, FS-B11, FS-A01, FS-A02, FS-V16

Composant	Couche	Responsabilité	Fonctions SA allouées
Service Catalogue	Application	CRUD produits, gestion des catégories, recherche et filtrage, publication / archivage, suivi des niveaux de stock, mise à jour en masse des stocks, réservation à la commande, libération à l'annulation, alertes de rupture, import CSV (création de nouvelles fiches ou mise à jour de stock par id, y compris les colonnes SEO par produit), export CSV du catalogue avec identifiants et métadonnées SEO, téléversement et stockage des images produit (renommage UUID, validation du contenu réel, service statique public)	FS-V02, FS-V03, FS-V12, FS-V13, FS-V14, FS-V16, FS-B03
Service Commande	Application	Orchestration du tunnel d'achat, création et cycle de vie des commandes (états : paiement_en_attente_virement, en_attente, en_préparation, expédiée, demande_annulation, en_attente_retour, remboursement_virement_en_cours, livrée, annulée), gestion des annulations avant et après expédition (avec ou sans condition de renvoi)	FS-B06, FS-B09, FS-V04, FS-V07, FS-V08
Service Panier	Application	Gestion du panier en session et persistance inter-sessions, restauration à la reconnexion	FS-B04, FS-B05

Composant	Couche	Responsabilité	Fonctions SA allouées
Service Paiement	Application	Soumission des demandes d'autorisation (carte), gestion des paiements par virement en attente de confirmation manuelle (FS-V09), traitement des confirmations et refus, déclenchement des remboursements carte via le prestataire (FS-P03), coordination des virements inverses de remboursement pour les paiements par virement (FS-V10), journalisation	FS-B07, FS-P01, FS-P02, FS-P03, FS-V09, FS-V10
Service Expédition	Application	Déclaration d'expédition avec saisie obligatoire du numéro de suivi récupéré lors du dépôt physique, enregistrement et exposition du numéro de suivi à l'acheteur, gestion des retours de colis (état en_attente_retour)	FS-V05, FS-C01, FS-B08
Service Notification	Application	Émission de toutes les notifications sortantes (email d'activation, confirmations, alertes) ; sélection de la langue du template selon la préférence langue du compte destinataire (CS-10)	FS-B01 (token), FS-B10 (activation), FS-A06, notifications liées à FS-V04, FS-P02, FS-V05
Service Rapport	Application	Agrégation des données de ventes, génération des rapports et statistiques	FS-V07
Service Annonce	Application	CRUD des annonces défilantes (texte, image, lien optionnel, ordre d'affichage) ; exposition des annonces actives sur la page d'accueil	FS-V11


Composant	Couche	Responsabilité	Fonctions SA allouées
Service Campagne Marketing	Application	Composition et envoi de campagnes email promotionnelles trilingues (français/anglais/espagnol) : récupération des acheteurs actifs consentants (<code>marketing_consent = true</code>), refus si liste vide, sélection de la version (objet/corps) correspondant à la langue de compte de chaque destinataire, orchestration de l'envoi via Service Notification, journalisation de chaque campagne (date, identifiant vendeur, nombre de destinataires)	FS-V17
Service SEO	Application	Persistance des métadonnées de référencement de la boutique (titre global, description, mots-clés, image Open Graph, URL canonique) et des substitutions par produit (<code>seo_title</code> , <code>seo_description</code> , <code>seo_keywords</code> , <code>og_image_url</code> — nullable, repli sur données produit si absent) ; génération et exposition dynamique de <code>/sitemap.xml</code> (pages publiées, fréquences configurées par le vendeur) et de <code>/robots.txt</code> (règles d'indexation, <code>Disallow</code> et <code>Crawl-delay</code> configurables) ; gestion et injection des codes de vérification d'outils tiers (Google Search Console, Google Analytics GA4, Bing Webmaster Tools) dans les méta-tags du portail acheteur	FS-V18, FS-V19, FS-V20
Adaptateur Paiement	Intégration externe	Encapsulation du protocole IFS-04 — traduction des appels internes vers l'API du prestataire de paiement et des webhooks entrants	FS-P01, FS-P02, FS-P03

Composant	Couche	Responsabilité	Fonctions SA allouées
Adaptateur Messagerie	Intégration externe	Encapsulation du protocole IFS-06 — envoi des emails via le service de messagerie externe	FS-B01, toutes notifications
Référentiel de données	Infrastructure	Persistance de toutes les entités métier (comptes, produits avec stock, paniers, commandes, paiements, expéditions)	Support de toutes les FS
Service Sécurité	Infrastructure	Contrôle transverse d'authentification et d'autorisation : validation de la politique de mots de passe (longueur min, complexité, pas de longueur max, sel ≥ 128 bits), vérification des mots de passe compromis (liste HIBP), gestion de l'expiration selon le rôle, détection des attaques par force brute (temporisation), gestion du cycle de vie des sessions, MFA pour Vendeur/Admin (TOTP — pas de SMS), révocation de mots de passe compromis, émission de liens de réinitialisation à usage unique, protection CSRF, application des en-têtes de sécurité HTTP (CSP, HSTS, X-Frame-Options), validation et assainissement des entrées ; exposition de l'expiration du jeton de session courant à chaque réponse authentifiée (en-tête X-Session-Expires-At) pour permettre au client d'avertir l'utilisateur avant expiration	FS-S01, FS-S02, FS-S03, FS-S04, FS-S05, FS-S06, FS-S08, FS-S09, FS-S10, FS-S11, FS-S12, FS-S14

Composant	Couche	Responsabilité	Fonctions SA allouées
Service Journalisation	Infrastructure	Centralisation et persistance des événements de sécurité (connexions, échecs d'authentification, création de compte, demandes de renouvellement, révocations, actions d'administration, transactions) ; horodatage, identifiant utilisateur, adresse IP ; détection des comportements anormaux ; conservation ≥ 12 mois ; accès restreint aux administrateurs	FS-S07, FS-S13

4.3. Diagramme de composants logiques

Ce diagramme représente l'architecture logique complète du système, les cinq couches, les composants et leurs interfaces logiques (IFL).

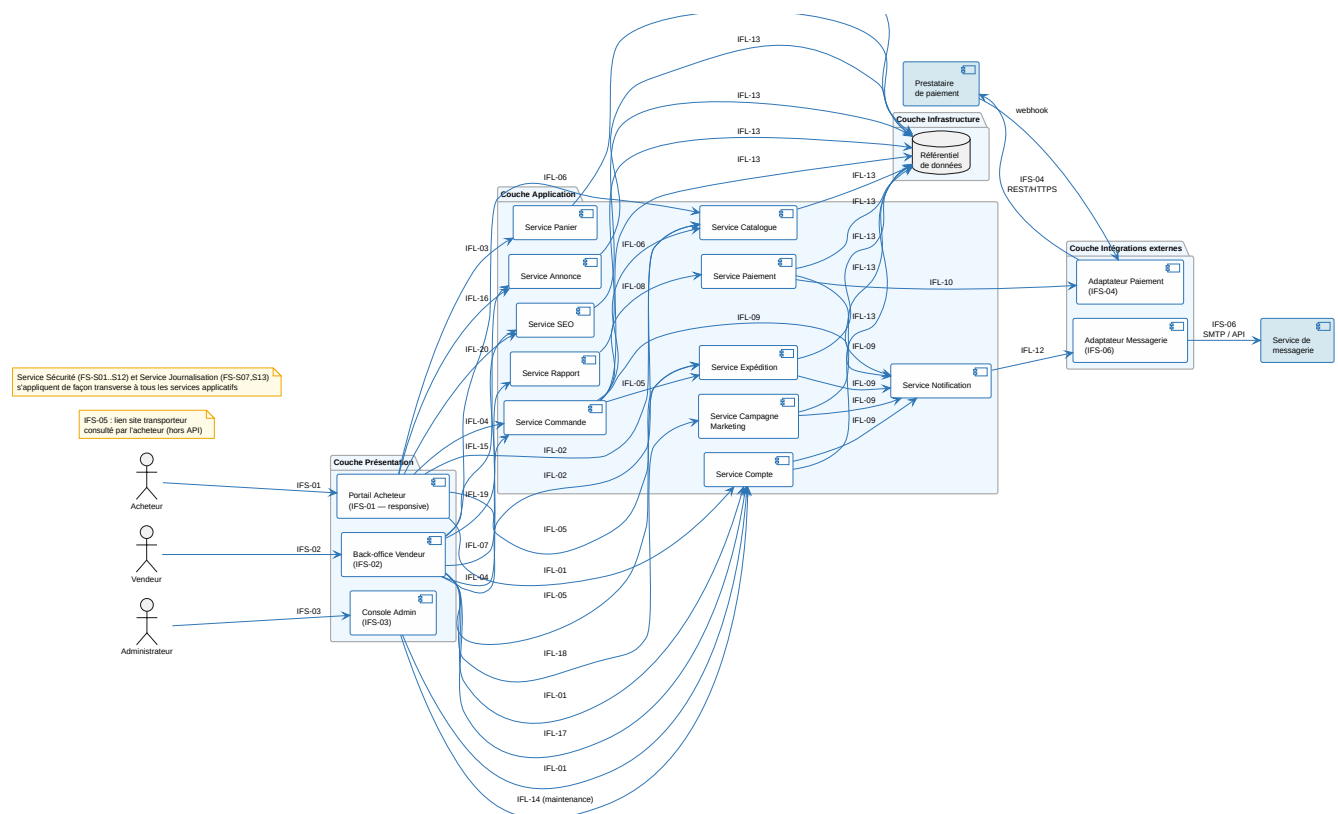

4.4. Interfaces logiques (IFL)

Les interfaces logiques définissent les contrats d'échange entre composants, indépendamment du protocole technique retenu en PA.

Identifiant	Émetteur	Récepteur	Données / opérations	FS SA couvertes
IFL-01	Portails (UI)	Service Compte	Inscription, activation token, authentification, mise à jour profil, CRUD carnet d'adresses de livraison, gestion rôles, gestion transporteurs	FS-B01, FS-B02, FS-B10, FS-B11, FS-A01..A03
IFL-02	Portails (UI)	Service Catalogue	Lister produits, rechercher, filtrer, CRUD produits et catégories, import CSV (POST /produits/import — multipart/form-data ; création si id vide, mise à jour stock si id renseigné ; colonnes SEO appliquées dans les deux cas), export CSV (GET /produits/export — avec colonne id et colonnes SEO)	FS-B03, FS-V02, FS-V12, FS-V13
IFL-03	Portail Acheteur	Service Panier	Ajouter / modifier / supprimer une ligne, obtenir le panier courant, restaurer le panier sauvegardé	FS-B04, FS-B05
IFL-04	Portails (UI)	Service Commande	Créer une commande, lister les commandes, mettre à jour le statut, demander une annulation (avec flag condition_renvoi pour les annulations post-expédition), confirmer retour reçu	FS-B06, FS-B09, FS-V04, FS-V08
IFL-05	Portails (UI) / Service Commande	Service Expédition	Déclarer une expédition (avec tracking_number obligatoire saisi par le vendeur depuis le reçu de dépôt), obtenir le numéro de suivi et l'URL du site transporteur, confirmer la réception d'un retour	FS-V05, FS-C01, FS-B08
IFL-06	Service Commande / Portail Vendeur	Service Catalogue	Réserver du stock, libérer du stock, interroger les niveaux, déclencher une alerte rupture	FS-V03
IFL-07	Back-office Vendeur	Service Rapport	Obtenir les agrégats de ventes, l'historique, les statistiques produits	FS-V07


Identifiant	Émetteur	Récepteur	Données / opérations	FS SA couvertes
IFL-08	Service Commande	Service Paiement	Demander une autorisation (carte), enregistrer un virement en attente, confirmer la réception d'un virement (FS-V09), demander un remboursement, interroger le statut d'un paiement	FS-P01, FS-P02, FS-P03, FS-V09
IFL-09	Services (Commande, Compte, Paiement, Expédition)	Service Notification	Émettre une notification (type, destinataire(s), données variables, langue du destinataire issue de <code>compte.langue</code> — CS-10). Pour les notifications de type <code>NOUVELLE_COMMANDE</code> et <code>VIREMENT_EN_ATTENTE</code> , le Service Commande appelle <code>notifierTousVendeurs(...)</code> : le Service Notification itère sur l'ensemble des comptes au rôle <code>vendeur</code> et envoie un email à chacun.	Toutes notifications
IFL-10	Service Paiement	Adaptateur Paiement	Autoriser transaction, rembourser, interroger statut — traduit vers IFS-04	FS-P01, FS-P02, FS-P03
IFL-12	Service Notification	Adaptateur Messagerie	Envoyer un email (destinataire, template localisé, variables) — sélection du template selon la langue du destinataire (CS-10) — traduit vers IFS-06	FS-B01, toutes notifications email
IFL-13	Services applicatifs	Référentiel de données	CRUD sur toutes les entités du modèle de données logique (SA §5)	Support de toutes les FS
IFL-14	Console Administrateur	Service Compte	Activer / désactiver le mode maintenance de la boutique ; lire l'état courant du mode maintenance	FS-A05
IFL-15	Back-office Vendeur	Service Annonce	Créer, modifier, réordonner et supprimer les annonces défilantes	FS-V11

Identifiant	Émetteur	Récepteur	Données / opérations	FS SA couvertes
IFL-16	Portail Acheteur	Service Annonce	Lire la liste des annonces actives (lecture seule) pour affichage dans le carrousel de la page d'accueil	FS-V11
IFL-17	Back-office Vendeur	Service Compte	Gérer l'identité visuelle : téléverser / supprimer le logo (POST/DELETE /api/me/logo), téléverser / supprimer la bannière hero (POST/DELETE /api/me/banner), mettre à jour les couleurs d'accentuation et de fond (PATCH /api/vendor/shop/theme avec { accentColor?, bgColor? }); l'API publique de thème (GET /api/public/theme) retourne logoUrl, bannerUrl, accentColor et bgColor aux deux portails	FS-V16
IFL-18	Back-office Vendeur	Service Campagne Marketing	Soumettre une campagne (objet, corps en français/anglais/espagnol) pour envoi aux acheteurs consentants, chacun recevant la version de sa langue de compte ; consulter le nombre de destinataires disponibles avant envoi	FS-V17
IFL-19	Back-office Vendeur	Service SEO	CRUD des métadonnées SEO globales de la boutique (titre, description, mots-clés, OG image, URL canonique, règles robots.txt, fréquences sitemap) et des substitutions SEO par produit (seo_title, seo_description, seo_keywords, og_image_url) ; CRUD des codes de vérification d'outils tiers	FS-V18, FS-V19, FS-V20

Identifiant	Émetteur	Récepteur	Données / opérations	FS SA couvertes
IFL-20	Portail Acheteur	Service SEO	Lire les métadonnées SEO à injecter dans le <head> de chaque page (méta tags globaux, Open Graph par produit, codes de vérification) ; accéder aux endpoints publics /sitemap.xml et /robots.txt	FS-V18, FS-V19, FS-V20


4.5. Diagramme de séquence logique — Inscription et activation de compte

Ce diagramme illustre les interactions entre composants logiques lors du flux d'inscription et d'activation de compte acheteur (UCSA-01).

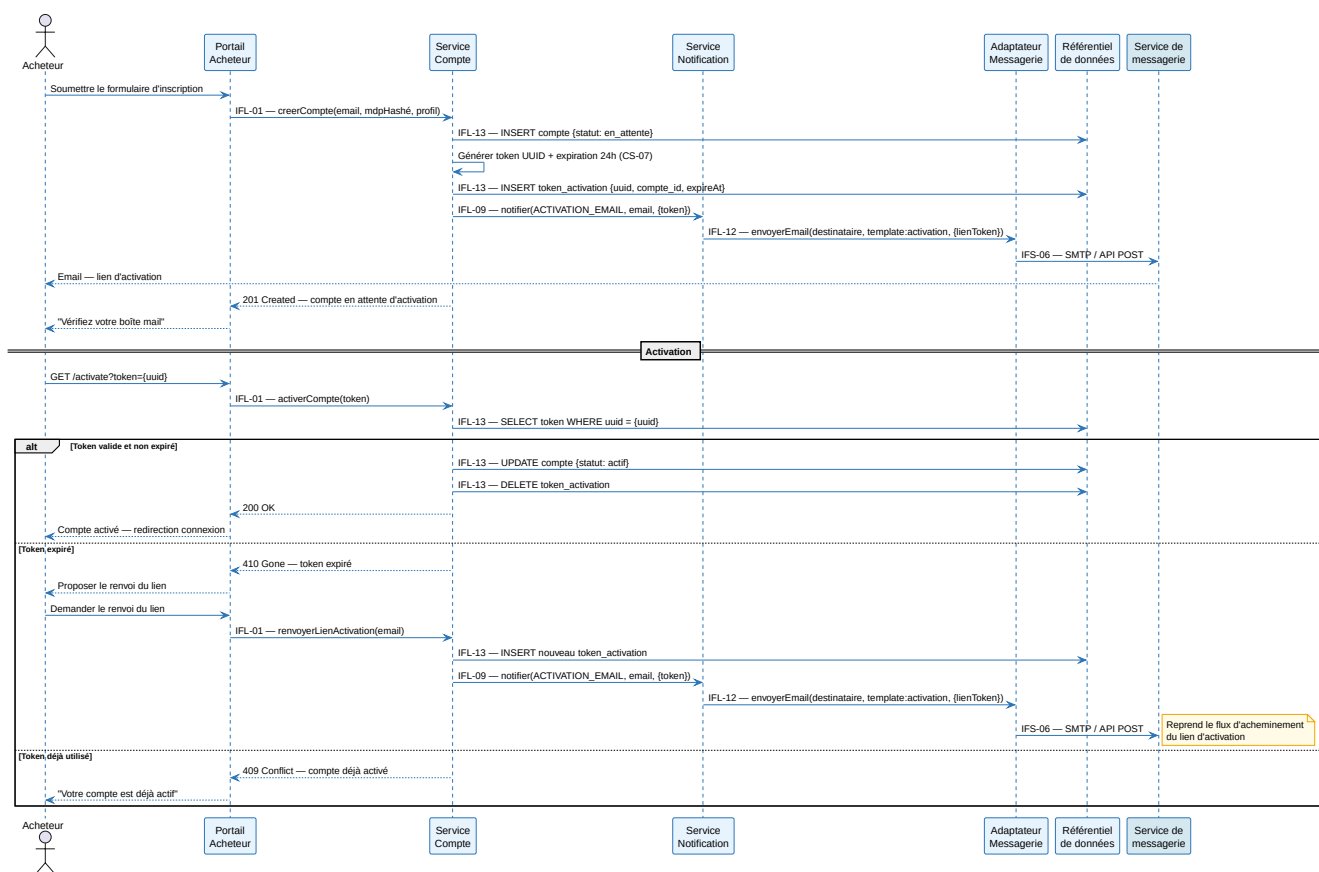


4.6. Diagramme de séquence logique — Tunnel d'achat et paiement

Ce diagramme illustre les interactions entre composants logiques lors de la passation d'une commande (UCSA-05).

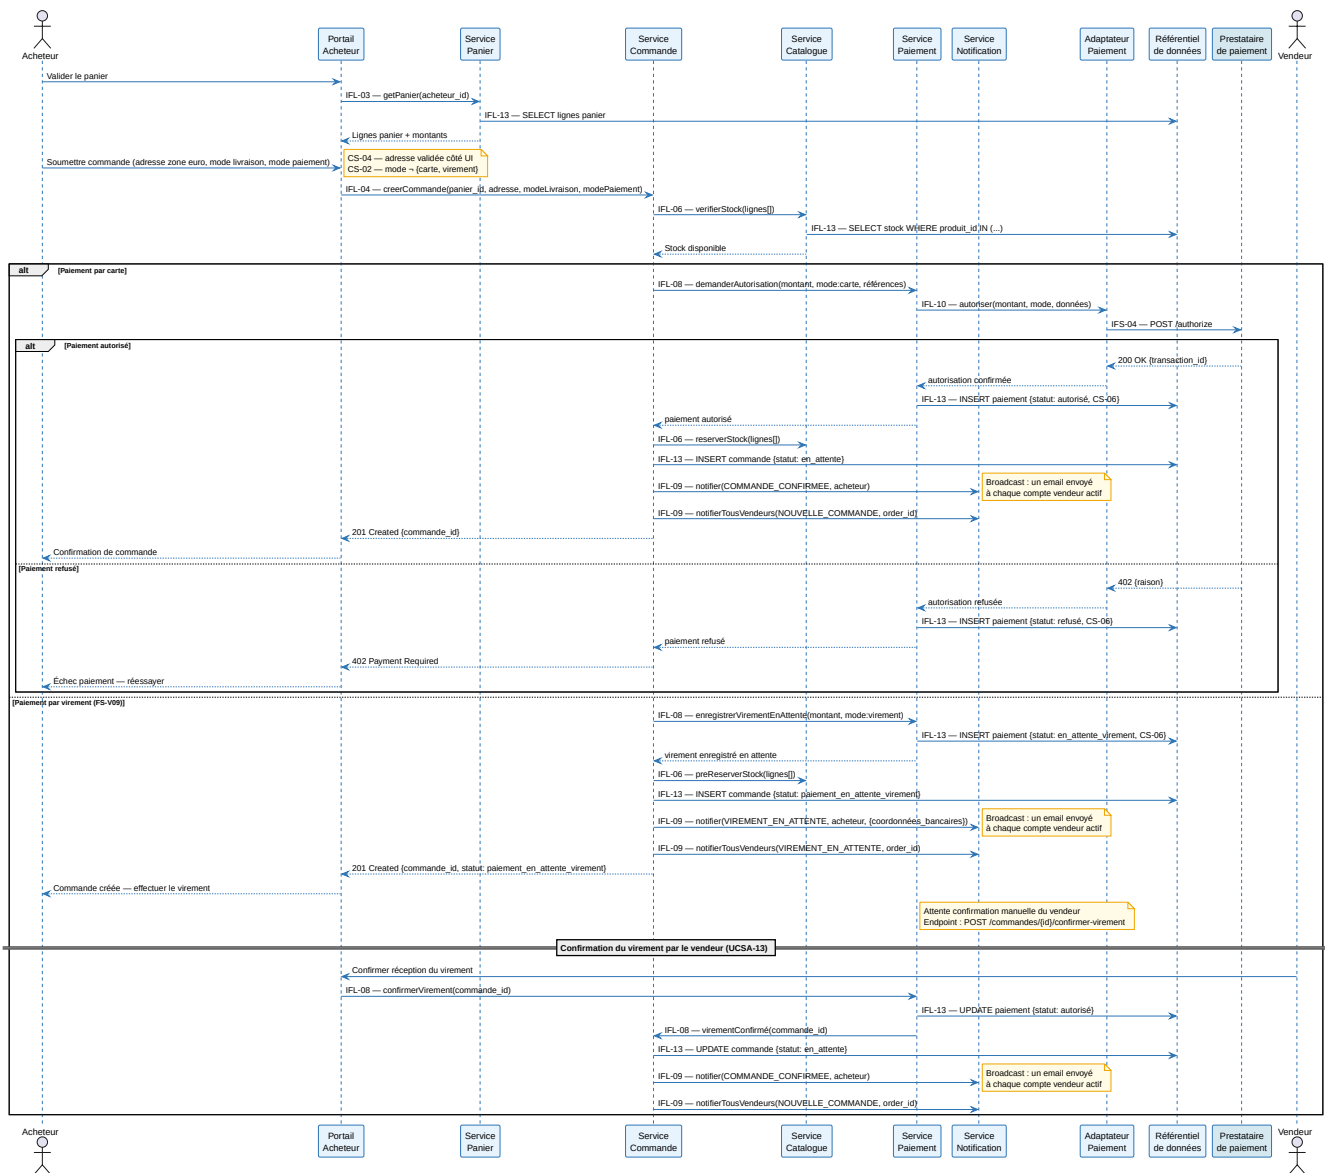


4.7. Diagramme de séquence logique — Expédition et suivi

Ce diagramme illustre les interactions entre composants logiques lors de l'expédition d'une commande et du suivi de livraison (UCSA-07 / UCSA-08).

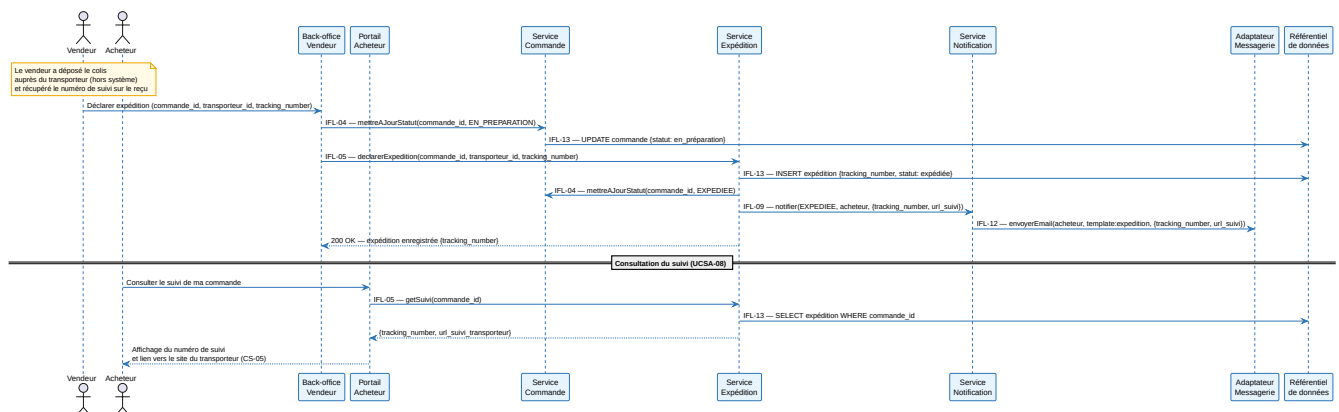

4.8. Diagramme d'états — Cycle de vie d'une commande

Ce diagramme représente les états possibles d'une commande et les transitions déclenchées par les composants logiques.

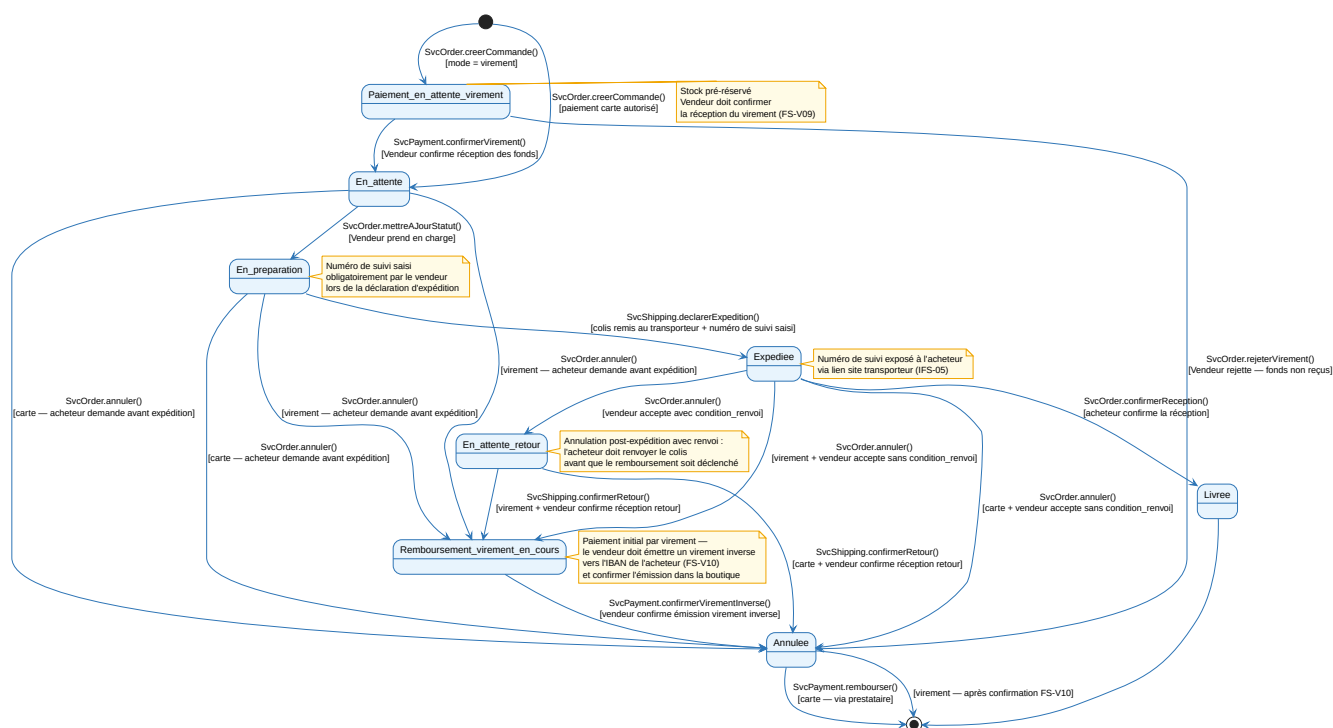

4.9. Diagramme d'états — Cycle de vie d'un compte acheteur

Fonction SA	Description	Composant(s) LA	Interface(s) LA
FS-A01	Gérer les comptes utilisateurs	Service Compte	IFL-01, IFL-13
FS-A02	Gérer les rôles et droits d'accès	Service Compte	IFL-01, IFL-13
FS-A03	Gérer les transporteurs	Service Compte, Référentiel	IFL-01, IFL-13
FS-A06	Configurer la langue de notification d'un compte	Service Compte	IFL-01, IFL-13
FS-B01	Inscription + envoi email d'activation	Service Compte, Service Notification, Adaptateur Messagerie	IFL-01, IFL-09, IFL-12
FS-B02	Mise à jour du profil acheteur	Service Compte	IFL-01, IFL-13
FS-B11	Gérer le carnet d'adresses de livraison	Service Compte	IFL-01, IFL-13
FS-B03	Afficher et filtrer le catalogue	Service Catalogue	IFL-02, IFL-13
FS-B04	Gérer le panier	Service Panier	IFL-03, IFL-13
FS-B05	Persister et restaurer le panier (CS-03)	Service Panier, Référentiel	IFL-03, IFL-13
FS-B06	Orchestrer le tunnel d'achat	Service Commande	IFL-04, IFL-06, IFL-08
FS-B07	Soumettre le paiement (CS-02)	Service Paiement, Adaptateur Paiement	IFL-08, IFL-10
FS-B08	Afficher le suivi de livraison	Service Expédition	IFL-05, IFL-13
FS-B09	Annuler une commande avant expédition	Service Commande	IFL-04, IFL-08
FS-B12	Soumettre une demande d'annulation après expédition avec message	Service Commande	IFL-04, IFL-13
FS-B10	Activer le compte via token (CS-07)	Service Compte	IFL-01, IFL-13
FS-V02	Gérer le catalogue produits	Service Catalogue	IFL-02, IFL-13
FS-V03	Gérer les stocks et alertes	Service Catalogue	IFL-06, IFL-09, IFL-13
FS-V14	Mettre à jour les stocks de plusieurs produits simultanément	Service Catalogue	IFL-02, IFL-13
FS-V12	Importer des produits depuis un fichier CSV (création ou mise à jour stock par id)	Service Catalogue	IFL-02, IFL-13

Fonction SA	Description	Composant(s) LA	Interface(s) LA
FS-V13	Exporter le catalogue au format CSV avec identifiants produit	Service Catalogue	IFL-02, IFL-13
FS-V04	Traiter les commandes reçues	Service Commande	IFL-04, IFL-09, IFL-13
FS-V05	Déclarer l'expédition avec saisie du numéro de suivi	Service Expédition	IFL-05, IFL-09, IFL-13
FS-V07	Consulter les rapports de ventes	Service Rapport	IFL-07, IFL-13
FS-V08	Traiter les annulations (avant/après expédition, avec/sans renvoi)	Service Commande	IFL-04, IFL-08
FS-V09	Confirmer la réception d'un virement bancaire	Service Paiement, Service Commande	IFL-08, IFL-13
FS-P01	Demander une autorisation de paiement	Service Paiement, Adaptateur Paiement	IFL-08, IFL-10
FS-P02	Confirmer / refuser la transaction (CS-06)	Service Paiement, Référentiel	IFL-08, IFL-09, IFL-13
FS-P03	Déclencher un remboursement	Service Paiement, Adaptateur Paiement	IFL-08, IFL-10
FS-C01	Afficher le numéro de suivi et l'URL du site transporteur à l'acheteur	Service Expédition	IFL-05, IFL-13
FS-A04	Permettre à l'administrateur de modifier son mot de passe	Service Compte	IFL-01, IFL-13
FS-A05	Basculer en mode maintenance de la plateforme	Service Compte	IFL-14, IFL-13
FS-V10	Confirmer l'émission d'un virement inverse de remboursement	Service Paiement	IFL-08, IFL-13
FS-V11	Gérer les annonces défilantes de la page d'accueil	Service Annonce	IFL-15, IFL-16, IFL-13
FS-V17	Composer et envoyer une campagne email promotionnelle aux acheteurs consentants	Service Campagne Marketing, Service Notification, Adaptateur Messagerie, Référentiel de données	IFL-18, IFL-09, IFL-12, IFL-13
FS-S01	Enforcer la politique de mots de passe	Service Sécurité	transverse
FS-S02	Détecter les tentatives d'auth répétées (force brute)	Service Sécurité	transverse

Fonction SA	Description	Composant(s) LA	Interface(s) LA
FS-S03	Invalider la session à la déconnexion et après inactivité	Service Sécurité	transverse
FS-S04	Valider et assainir les entrées utilisateur	Service Sécurité	transverse
FS-S05	Protéger les requêtes d'état contre le CSRF	Service Sécurité	transverse
FS-S06	Appliquer les en-têtes de sécurité HTTP (CSP, HSTS, X-Frame-Options)	Service Sécurité	transverse
FS-S07	Journaliser les événements de sécurité	Service Journalisation	IFL-13
FS-S08	Proposer et enforcer le MFA pour Vendeur et Administrateur	Service Sécurité	transverse
FS-S09	Rejeter les mots de passe compromis (HIBP)	Service Sécurité	transverse
FS-S10	Gérer l'expiration des mots de passe selon le rôle	Service Sécurité	transverse
FS-S11	Révoquer les mots de passe compromis et désactiver les comptes non renouvelés	Service Sécurité	transverse
FS-S12	Émettre un lien de réinitialisation à usage unique	Service Sécurité	transverse
FS-S13	Détecter les comportements d'auth anormaux	Service Journalisation	IFL-13
FS-S14	Exposer l'expiration du jeton de session (en-tête X-Session-Expires-At)	Service Sécurité	transverse

Chapter 5. Architecture Physique (PA — Physical Architecture)

5.1. Contexte et objectif

L'Architecture Physique (PA) répond à la question : **quelles technologies et quelle infrastructure concrète implémentent l'architecture logique ?** Elle mappe chaque composant logique de la LA sur un composant physique réel — module de code, conteneur, service cloud — et définit les contraintes de déploiement, de sécurité et de scalabilité.

La PA s'appuie directement sur la LA : les composants logiques identifiés sont affectés à des nœuds de déploiement et des technologies choisies. Les interfaces logiques (IFL) se traduisent ici en protocoles et APIs concrètes.



Les choix technologiques retenus ci-dessous sont des recommandations architecturales. Ils peuvent être substitués par des équivalents fonctionnels sans remettre en cause les frontières logiques définies en LA.

5.2. Contraintes physiques

5.2.1. Contraintes physiques d'infrastructure

Identifiant	Contrainte physique	Description
CPA-01	Déploiement conteneurisé	Chaque composant déployable est encapsulé dans un conteneur Docker. L'orchestration locale utilise Docker Compose (développement) et Kubernetes (production). Chaque SPA dispose de son propre conteneur (shop-buyer-portal , shop-vendor-backoffice , shop-admin-console) pour permettre une connexion VS Code Remote SSH indépendante par application (CPA-06). Un conteneur dédié aux tests E2E (shop-e2e) est disponible en développement via le profil Docker Compose e2e ; il n'est jamais instancié en production.
CPA-02	HTTPS obligatoire	Toutes les communications réseau utilisent TLS 1.2 minimum. La terminaison TLS est assurée par le reverse proxy (Nginx).
CPA-03	Transactions ACID	La base de données relationnelle (PostgreSQL) garantit l'intégrité des opérations critiques — commandes, paiements, réservations de stock.
CPA-04	Cache distribué pour les sessions	La persistance du panier (CS-03) et la gestion des sessions utilisateur sont déportées dans Redis, indépendamment du serveur d'application (scalabilité horizontale possible).

Identifiant	Contrainte physique	Description
CPA-05	Serveur d'application stateless	Le serveur d'application ne stocke aucun état en mémoire locale. Tout l'état métier est externalisé dans PostgreSQL ou Redis.
CPA-06	Environnements séparés	Trois environnements distincts : développement (local Docker Compose), staging (pré-production), production.
CPA-07	Journalisation des transactions financières	Toutes les transactions (paiement, remboursement) sont journalisées en base avec horodatage, montant, statut et référence prestataire — issu de CS-06.
CPA-08	Implémentation de la TokenAuthentication (CS-08)	Les jetons sont signés avec HMAC-SHA-256 (JWT), ont une validité de 24 h et sont transmis dans l'en-tête Authorization: Bearer . Les mots de passe sont hachés avec BCrypt (coût 12 — voir CPA-10). La clé de signature est injectée par variable d'environnement (JWT_SECRET). Les jetons révoqués sont inscrits dans Redis (CPA-04).
CPA-09	TLS et en-têtes de sécurité HTTP (CS-13 / SEC-TLS-001..003)	Nginx termine TLS 1.3 (TLS 1.2 minimum autorisé ; SSLv3, TLS 1.0, TLS 1.1 interdits) avec des certificats valides. Les en-têtes Strict-Transport-Security , Content-Security-Policy , X-Frame-Options: DENY et X-Content-Type-Options: nosniff sont appliqués sur toutes les réponses. Les cookies de session portent les attributs Secure; HttpOnly; SameSite=Strict .

5.2.2. Mise en œuvre des exigences de sécurité

Identifiant	Contrainte physique	Description
CPA-10	Politique de mots de passe et hachage (CS-11, CS-18, CS-20 / SEC-AUTH-001..002, SEC-PWD-001, SEC-STORE-002)	Spring Security enforces une longueur minimale de 12 caractères, une complexité requise (majuscule, chiffre, caractère spécial), et l'absence de longueur maximale à la création et au changement de mot de passe. Le hachage utilise BCrypt (coût 12) qui génère automatiquement un sel aléatoire de 128 bits unique par compte. Le mot de passe n'est jamais transmis ni stocké en clair.
CPA-11	Protection contre la force brute (CS-12 / SEC-AUTH-003)	Spring Security + filtre personnalisé comptabilise les échecs d'authentification par adresse IP et par compte. Au-delà de 5 tentatives consécutives échouées, une temporisation exponentielle est appliquée (30 s, 1 min, 5 min). Le compteur est stocké dans Redis (TTL 15 min).

Identifiant	Contrainte physique	Description
CPA-12	Validation des entrées et protection CSRF (CS-14 / SEC-APP-001..002)	Tous les contrôleurs Spring Boot valident les DTOs entrants via Jakarta Bean Validation (@Valid). La protection CSRF est assurée par le mécanisme SameSite=Strict des cookies de session pour les requêtes navigateur, et par la validation du jeton JWT Bearer pour les appels API.
CPA-13	Journalisation de sécurité (CS-15, CS-21 / SEC-LOG-001..004)	Spring AOP intercepte les événements de sécurité (création de compte, connexion, échec d'auth, demande de renouvellement de mot de passe, révocation, action admin, transaction) et les persiste en base (audit_log) avec horodatage UTC, user_id , ip_address et action . La table audit_log est en lecture seule pour tous les rôles applicatifs sauf le composant de journalisation. La détection de comportements anormaux (rafales d'échecs, connexions depuis IP inhabituelles) s'appuie sur les compteurs Redis (CPA-11) et les alertes loggées. Conservation : partition mensuelle, purge après 13 mois.
CPA-14	Protection des données sensibles au repos (CS-16 / SEC-DAT-001..003)	Les colonnes sensibles de la base PostgreSQL (données personnelles) sont chiffrées via pgcrypto . Les données bancaires ne sont jamais persistées sur la plateforme ; Stripe (certifié PCI-DSS Level 1) gère intégralement le stockage et le traitement des données de carte (délégation IFS-04).
CPA-15	Authentification multifacteur (CS-17 / SEC-AUTH-007..008)	Les comptes Vendeur et Administrateur doivent activer un second facteur d'authentification basé sur TOTP (RFC 6238 — ex. Google Authenticator, Aegis). Le SMS est explicitement exclu comme canal OTP (vulnérabilité SIM-swap). Le secret TOTP est stocké chiffré en base (pgcrypto). L'enrôlement se fait lors de la première connexion post-activation.
CPA-16	Vérification des mots de passe compromis (CS-18 / SEC-PWD-002)	Lors de la création ou du renouvellement d'un mot de passe, le service de sécurité interroge l'API HaveIBeenPwned (k-anonymat SHA-1 — seuls les 5 premiers caractères du hash sont transmis) pour rejeter les mots de passe présents dans des listes de compromission connues.

Identifiant	Contrainte physique	Description
CPA-17	Gestion de l'expiration et révocation des mots de passe (CS-18, CS-19 / SEC-PWD-003..006)	La colonne <code>password_expires_at</code> de la table <code>accounts</code> est <code>NULL</code> pour les comptes Acheteur (pas d'expiration) et définie à <code>NOW() + INTERVAL '2 years'</code> pour les comptes Administrateur (configurable entre 1 et 3 ans). En cas de compromission avérée, un flag <code>password_revoked</code> est positionné à <code>true</code> ; la connexion est alors redirigée vers la réinitialisation obligatoire. Le lien de réinitialisation est un token UUID v4 à usage unique, persisté dans la table PostgreSQL <code>password_reset_tokens</code> (<code>token</code> , <code>account_id</code> FK, <code>expires_at</code> TIMESTAMPTZ, <code>used</code> BOOLEAN) — invalidé en positionnant <code>used = true</code> dès utilisation, ou implicitement à <code>expires_at</code> (1 h).
CPA-18	Avertissement client avant expiration de session (CS-24 / COP-10)	<code>JwtFilter</code> (Service Sécurité) ajoute l'en-tête de réponse <code>X-Session-Expires-At</code> (epoch millis UTC) sur chaque requête authentifiée, reflétant l'expiration du jeton courant après application éventuelle de la rotation glissante (CS-08 / CPA-08). Aucun nouvel endpoint n'est requis : l'en-tête est présent sur <code>GET /api/auth/me</code> comme sur tout appel authentifié suivant. Le hook React partagé <code>useSessionWatchdog (@workspace/theme)</code> interroge périodiquement <code>GET /api/auth/me</code> , lit cet en-tête et pilote la transition d'état <code>idle</code> → <code>warning</code> (2 min avant expiration) → <code>expired</code> .

5.3. Pile technologique retenue

5.3.1. Présentation

Composant logique (LA)	Technologie PA	Détails
Portail Acheteur	React 18 — TypeScript — Vite	SPA responsive (CS-01), servie par Nginx ; routes client-side, appels vers l'API REST
Back-office Vendeur	React 18 — TypeScript — Vite	SPA desktop-first, accès HTTPS authentifié par JWT
Console Administrateur	React 18 — TypeScript — Vite	SPA desktop-first, accès HTTPS authentifié par jeton JWT (CS-08 / CPA-08) ; gestion des comptes et transporteurs

5.3.2. Application et domaine

Composant logique (LA)	Technologie PA	Détails
Service Compte	Module Spring Boot (Java)	Authentification JWT — Spring Security + JWT (CS-08 / CPA-08), hachage BCrypt, gestion des tokens d'activation (CS-07) ; CRUD carnet d'adresses de livraison — entité <code>delivery_address</code> (FK vers <code>accounts</code> , suppression logique) ; endpoints REST <code>/api/profile/addresses</code> (FS-B11) ; gestion du consentement marketing — colonnes <code>marketing_consent</code> <code>BOOLEAN DEFAULT FALSE</code> et <code>marketing_consent_updated_at</code> <code>TIMESTAMPZ</code> sur la table <code>accounts</code> ; endpoint <code>PUT /api/profile/marketing-consent</code> (FS-B13) ; identité visuelle (FS-V16) — logo (<code>POST/DELETE /api/me/logo</code> , fichier fixe <code>vendor-logo.png</code> dans <code>uploads/logos/</code>), bannière hero (<code>POST/DELETE /api/me/banner</code> , fichier fixe <code>vendor-banner.{ext}</code> dans <code>uploads/banners/</code>), couleur d'accentuation stockée dans <code>platform_settings</code> clé <code>shop_accent_color</code> (<code>PATCH /api/vendor/shop/theme</code>) ; API publique de thème <code>GET /api/public/theme</code> retourne <code>{ logoUrl, bannerUrl, accentColor }</code> ; abonnement aux alertes de remise en stock — entité <code>BackInStockSubscription</code> (table <code>back_in_stock_subscriptions</code> : <code>buyer_id</code> FK, <code>product_id</code> FK, <code>created_at</code> , contrainte d'unicité <code>buyer+product</code>) ; endpoints <code>POST/DELETE/GET /api/profile/stock-subscriptions</code> (FS-B*)
Service Catalogue	Module Spring Boot (Java)	CRUD produits et stock, recherche textuelle via Hibernate / PostgreSQL full-text search ; historique des alertes de seuil de stock — entité <code>StockAlert</code> (table <code>stock_alerts</code> : <code>product_id</code> FK, <code>triggered_at</code> , <code>quantity_at_alert</code> , <code>resolved_at</code> nullable, <code>notified_at</code> nullable, <code>acknowledged</code> <code>BOOLEAN</code>)
Service Panier	Module Spring Boot (Java) + Redis	Données de session dans Redis (TTL court, Spring Data Redis) ; sauvegarde persistante via Hibernate (CS-03 / CPA-04)
Service Commande	Module Spring Boot (Java)	Orchestration transactionnelle (Spring Data JPA / Hibernate), gestion du cycle de vie des commandes

Composant logique (LA)	Technologie PA	Détails
Service Paiement	Module Spring Boot (Java)	Soumission via Stripe Java SDK, réception webhooks signés, journalisation (CS-06 / CPA-07)
Service Expédition	Module Spring Boot (Java)	Enregistrement du numéro de suivi saisi par le vendeur, exposition du numéro de suivi et de l'URL du site transporteur à l'acheteur (IFS-05 — lien sortant uniquement)
Service Notification	Module Spring Boot (Java)	Envoi des emails transactionnels via SendGrid Java SDK ; sélection du template par langue du destinataire (<code>compte.langue</code> — CS-10) ; bascule en console-logging si <code>SENDGRID_API_KEY</code> absent (développement) ; personnalisation du template — entité <code>EmailSettings</code> (table <code>email_settings</code> , singleton) : <code>shop_name</code> , <code>footer_text</code> . Le logo et la couleur d'accentuation ne sont pas dupliqués dans cette table : ils sont lus à l'envoi depuis les mêmes réglages que l'identité visuelle du vendeur (<code>platform_settings</code> clé <code>shop_accent_color</code> , logo <code>vendor-logo.png</code>)
Service Rapport	Module Spring Boot (Java)	Requêtes JPQL agrégées, génération de statistiques de ventes ; export CSV des acheteurs consentants — requête <code>SELECT email, first_name, last_name FROM accounts WHERE marketing_consent = TRUE</code> , endpoint protégé VENDOR <code>GET /api/vendor/export-mailing</code> (FS-V15 / CS-22)
Service Annonce	Module Spring Boot (Java)	CRUD des annonces défilantes — entité <code>Announcement</code> (contenu, image, lien, ordre, actif) ; endpoint <code>GET /annonces</code> public pour le portail acheteur ; endpoints CRUD protégés VENDOR pour le back-office

Composant logique (LA)	Technologie PA	Détails
Service Campagne Marketing	Module Spring Boot (Java)	Composition et envoi de campagnes email trilingues : endpoint protégé VENDOR POST /api/vendor/campaigns/send (corps : { subjectFr, bodyFr, subjectEn, bodyEn, subjectEs, bodyEs : String }, les six champs obligatoires) ; récupération des destinataires via SELECT email, first_name, last_name, language FROM accounts WHERE marketing_consent = TRUE AND status = 'ACTIVE' ; chaque destinataire reçoit l'objet/corps correspondant à sa colonne language (repli sur fr si non renseignée) ; refus avec 400 NO_CONSENTING_BUYERS si liste vide ; délégation de l'envoi à composant-notification (FS-V17) ; journalisation en table marketing_campaigns (vendor_id FK, subject_fr/body_fr/subject_en/body_en/subject_es/body_es, recipient_count, failed_count, status, sent_at)

Composant logique (LA)	Technologie PA	Détails
Service SEO	Module Spring Boot (Java) + React 18 (react-helmet-async)	Entité ShopSeo (table shop_seo , singleton) : seo_title , seo_description , seo_keywords , og_image_url , canonical_url , robots_disallow_paths TEXT, sitemap_changefreq VARCHAR(20) (ex. weekly), quatre indicateurs d'indexation indépendants index_products , index_catalog , index_account , index_cart (BOOLEAN), et trois codes de vérification d'audience distincts google_verification , ga4_id , bing_verification ; entité ProductSeoOverride (table product_seo_override , FK product_id unique, nullable) : seulement seo_title , seo_description , seo_keywords , og_image_url — ni indicateurs d'indexation, ni codes de vérification, ni robots_disallow_paths/sitemap_changefreq (ces réglages sont globaux à la boutique uniquement). Endpoints protégés VENDOR : PUT /api/vendor/seo/shop, PUT /api/vendor/seo/products/{id}, DELETE /api/vendor/seo/products/{id}. Endpoints publics : GET /api/public/seo/shop (méta globaux + codes de vérification), GET /api/public/seo/products/{id} (méta produit ou repli sur données produit), GET /sitemap.xml (généré dynamiquement — liste toutes les Product au statut PUBLISHED), GET /robots.txt (généré à partir de robots_disallow_paths , User-agent : * par défaut Allow : /). Côté frontend : react-helmet-async injecte les méta tags dans le <head> pour chaque page du portail acheteur (FS-V18, FS-V19, FS-V20 / CS-23)
Service Sécurité	Module transverse Spring Security (Java)	Spring Security filter chain — BCrypt (coût 12), JWT, validation @Valid des DTOs, filtre CSRF / SameSite, en-têtes HTTP de sécurité (CPA-09..CPA-16) ; MFA TOTP via bibliothèque dev.samstevens.totp ; vérification HIBP k-anonymat ; ajout de l'en-tête X-Session-Expires-At sur chaque réponse authentifiée (CPA-18)

Composant logique (LA)	Technologie PA	Détails
Service Journalisation	Module Spring AOP (Java) + PostgreSQL	Aspect @Around Spring AOP intercept les opérations d'authentification, administration et paiement ; persiste les événements dans la table audit_log (CPA-13) ; accès restreint aux endpoints GET /admin/audit (rôle ADMIN uniquement)

5.3.3. Intégrations externes

Composant logique (LA)	Technologie PA	Détails
Adaptateur Paiement	Stripe Java SDK	Appels sortants REST/HTTPS vers Stripe API ; réception de webhooks signés (IFS-04)
Adaptateur Messagerie	SendGrid Java SDK	Envoi d'emails transactionnels via l'API HTTP SendGrid (IFS-06)

5.3.4. Infrastructure

Composant logique (LA)	Technologie PA	Détails
Référentiel de données	PostgreSQL 16	Base de données principale — toutes les entités métier ; migrations gérées via Flyway
— (cache et sessions)	Redis 7	Persistance des paniers en session (CS-03 / CPA-04) ; révocation des tokens JWT
— (reverse proxy)	Nginx	Un conteneur Nginx par SPA dans les deux environnements. Développement (shop-buyer-portal :5173, shop-vendor-backoffice :5174, shop-admin-console :5175) : Dockerfile partagé (frontend/Dockerfile.dev , arg NGINX_CONF) ; chaque instance proxy son Vite dev server interne (:5173) et relaie /api vers le backend. Production : même topologie à trois conteneurs — chaque Nginx sert le bundle SPA statique compilé et proxy /api vers le backend via le réseau interne ; terminaison TLS (CPA-02), en-têtes de sécurité (CPA-09) et rate limiting activés sur chacun.

Composant logique (LA)	Technologie PA	Détails
— (tests E2E)	mcr.microsoft.com/playwright:v1.60.0-jammy	Développement uniquement. Conteneur <code>shop-e2e</code> activé par le profil Docker Compose <code>e2e</code> . Embarque Chromium, <code>@playwright/test</code> et le pilote PostgreSQL <code>pg</code> pour le teardown de base de données. Accède aux autres conteneurs via le réseau Docker interne (<code>backend:8080</code> , <code>buyer-portal:80</code> , <code>vendor-backoffice:80</code> , <code>admin-console:80</code> , <code>db:5432</code>). Lancé à la demande avec <code>docker compose --profile e2e run --rm e2e</code> ; absent du déploiement de production.
— (conteneurisation)	Docker / Docker Compose / Kubernetes	Isolation des composants (CPA-01), déploiements reproductibles par environnement (CPA-06)

5.4. Diagrammes de déploiement

Les deux vues ci-dessous distinguent l'environnement de développement (Docker Compose local avec conteneur E2E optionnel) et l'environnement de production (Kubernetes, Nginx TLS, sans outillage de test).

5.4.1. Vue développement

Topologie Docker Compose locale (`docker-compose.dev.yml`). Même structure à trois conteneurs que la production, avec deux différences :

1. **Vite dev server** à la place des bundles statiques — chaque conteneur frontend embarque un Vite dev server (:5173) derrière Nginx, avec Hot Module Replacement et connexion VS Code Remote SSH.
2. **Container Playwright `shop-e2e`** — absent en production, activé à la demande via le profil `e2e` (`docker compose --profile e2e run --rm e2e`) pour exécuter la suite de tests E2E et remettre la base en état seed.

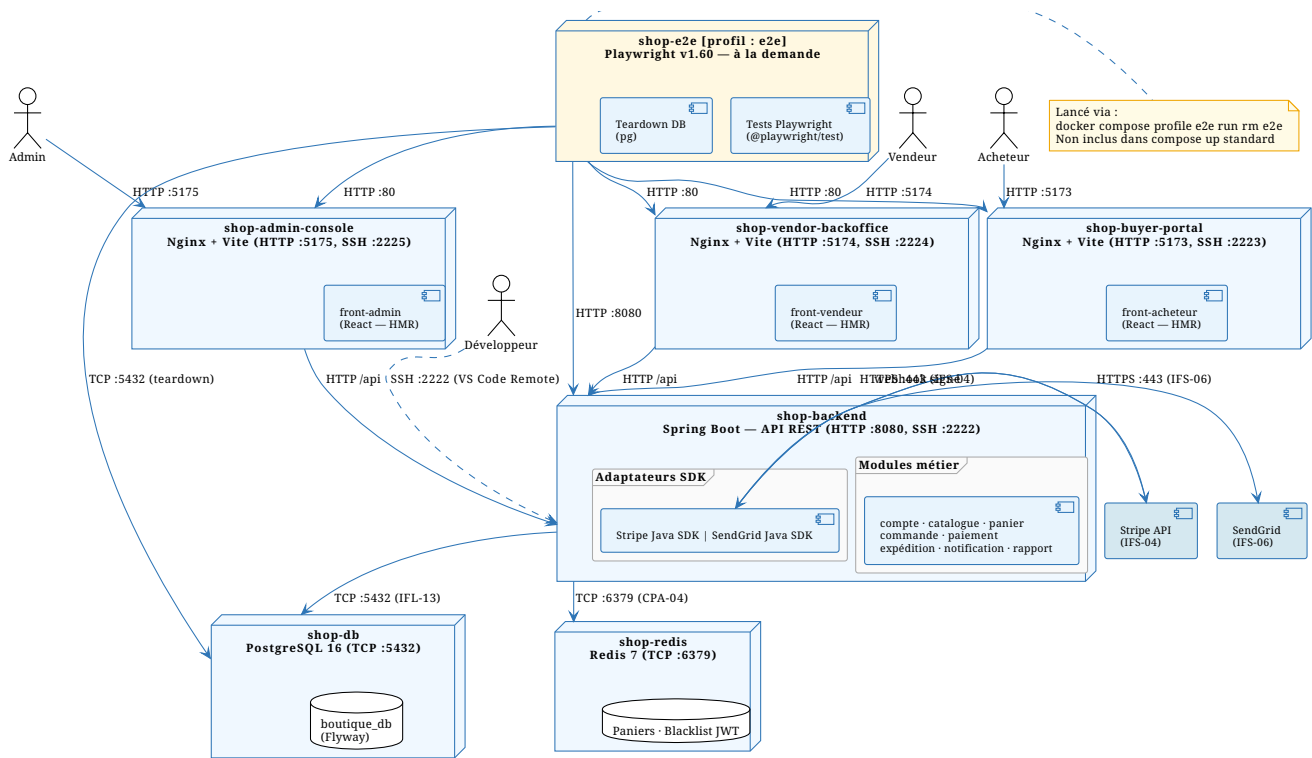


Figure 3. Diagramme de déploiement — environnement de développement

5.4.2. Vue production

Topologie cible (Kubernetes). Même structure à trois conteneurs que le développement, sans les deux composants dev-only :

1. Nginx sert des **bundles statiques compilés (vite build)** à la place du Vite dev server.
2. Le **container Playwright shop-e2e** n'est pas instancié — les tests E2E s'exécutent en CI/CD avant déploiement, jamais en production.

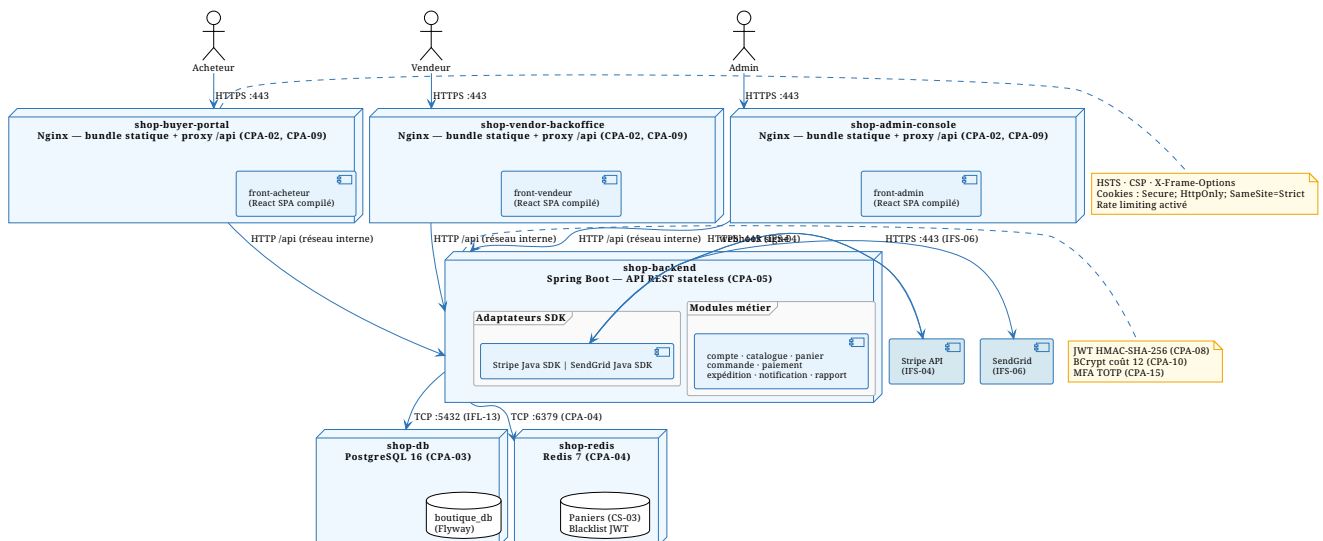


Figure 4. Diagramme de déploiement — environnement de production

5.5. Diagrammes de composants physiques — vues par acteur



Tous les composants API persistent leurs données dans PostgreSQL (*boutique_db*). Seul *composant-panier* utilise également Redis pour la persistance de session (CPA-04). Ces connexions universelles ne sont pas répétées dans chaque diagramme.

5.5.1. Vue Acheteur

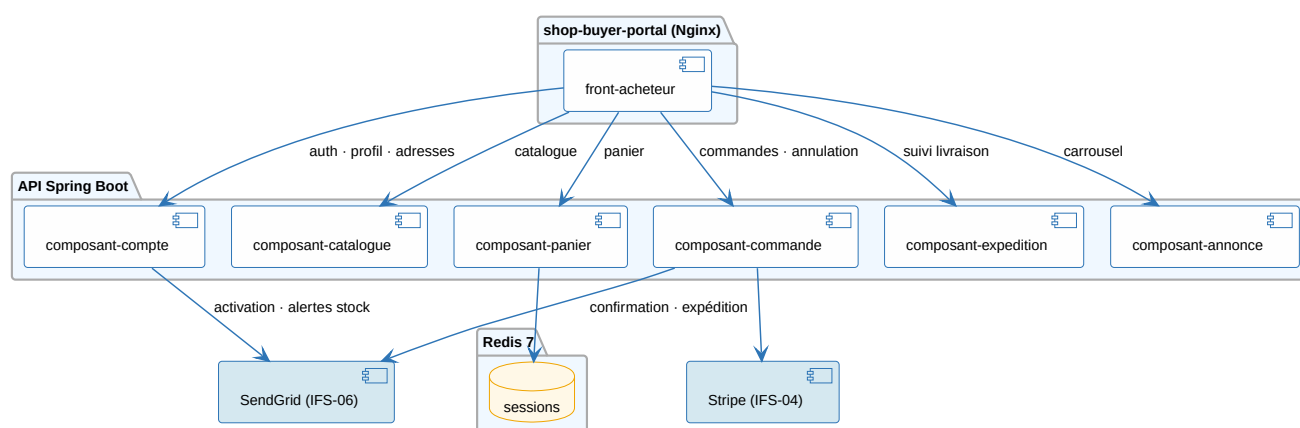


Figure 5. Composants physiques — vue Acheteur

5.5.2. Vue Vendeur


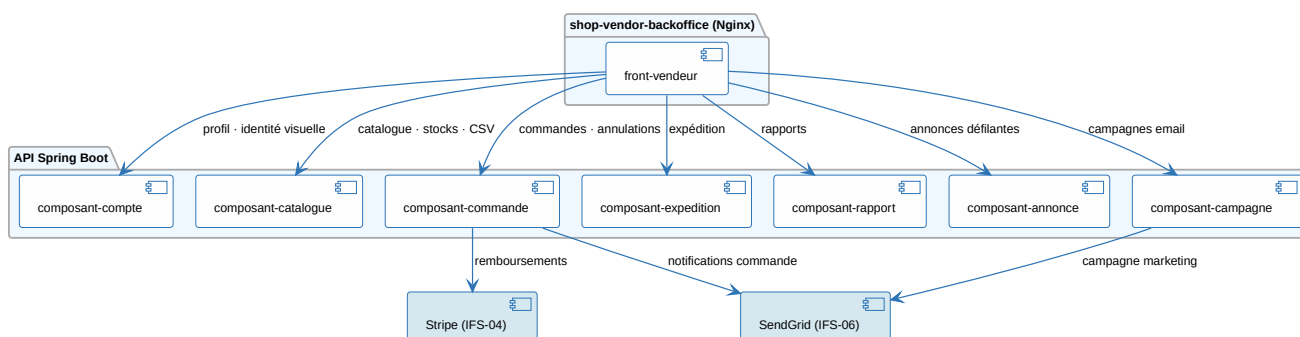


Figure 6. Composants physiques — vue Vendeur

5.6. Diagramme de séquence technique — Tunnel d'achat et paiement Stripe


Ce diagramme représente les échanges techniques complets lors de la passation d'une commande, depuis la SPA React jusqu'aux systèmes externes, en faisant apparaître les protocoles, SDK et conventions API concrètes.

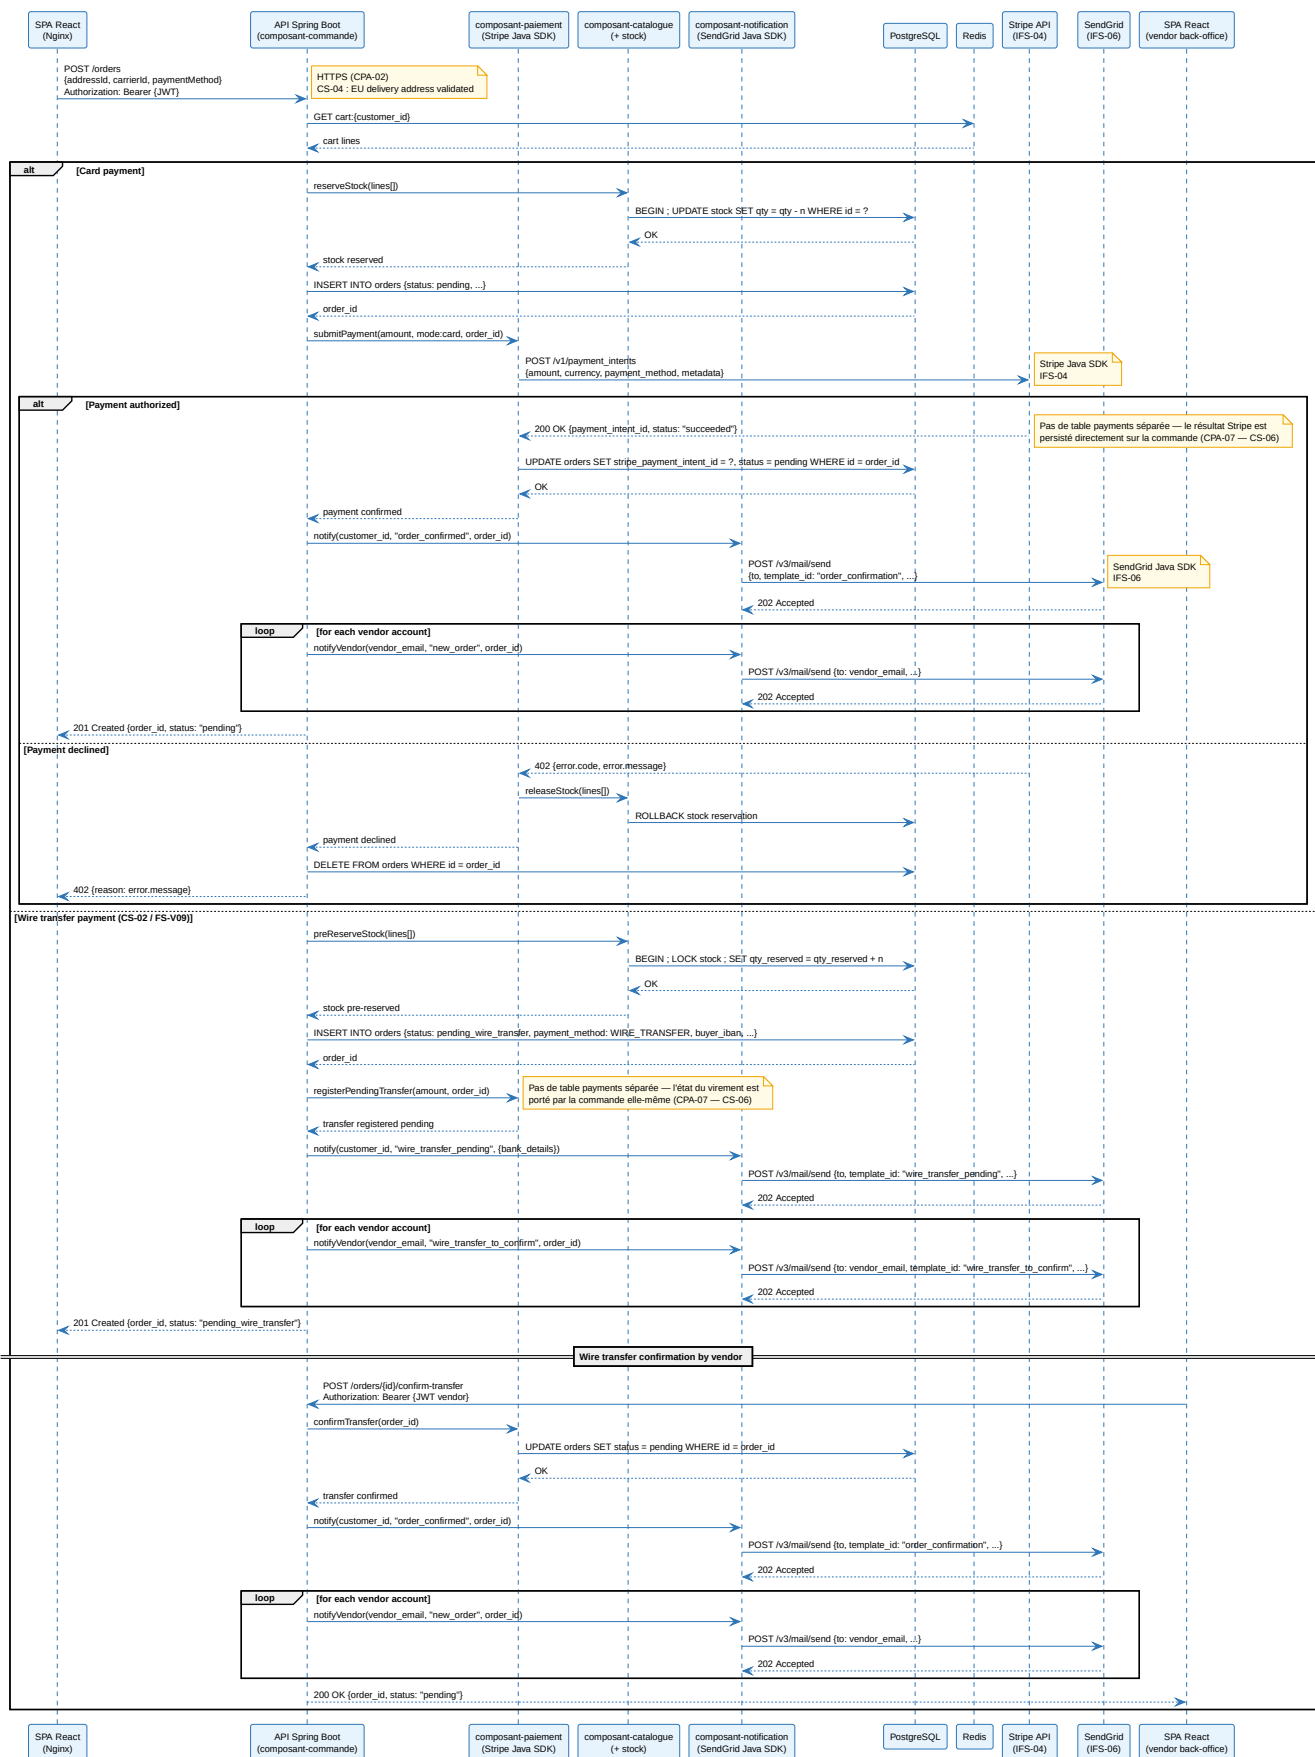

5.7. Diagramme de séquence technique — Expédition et suivi de commande


Ce diagramme représente le flux technique d'expédition d'une commande : le vendeur saisit le

numéro de suivi récupéré lors du dépôt physique, le système l'enregistre et notifie l'acheteur qui peut consulter son colis sur le site du transporteur.

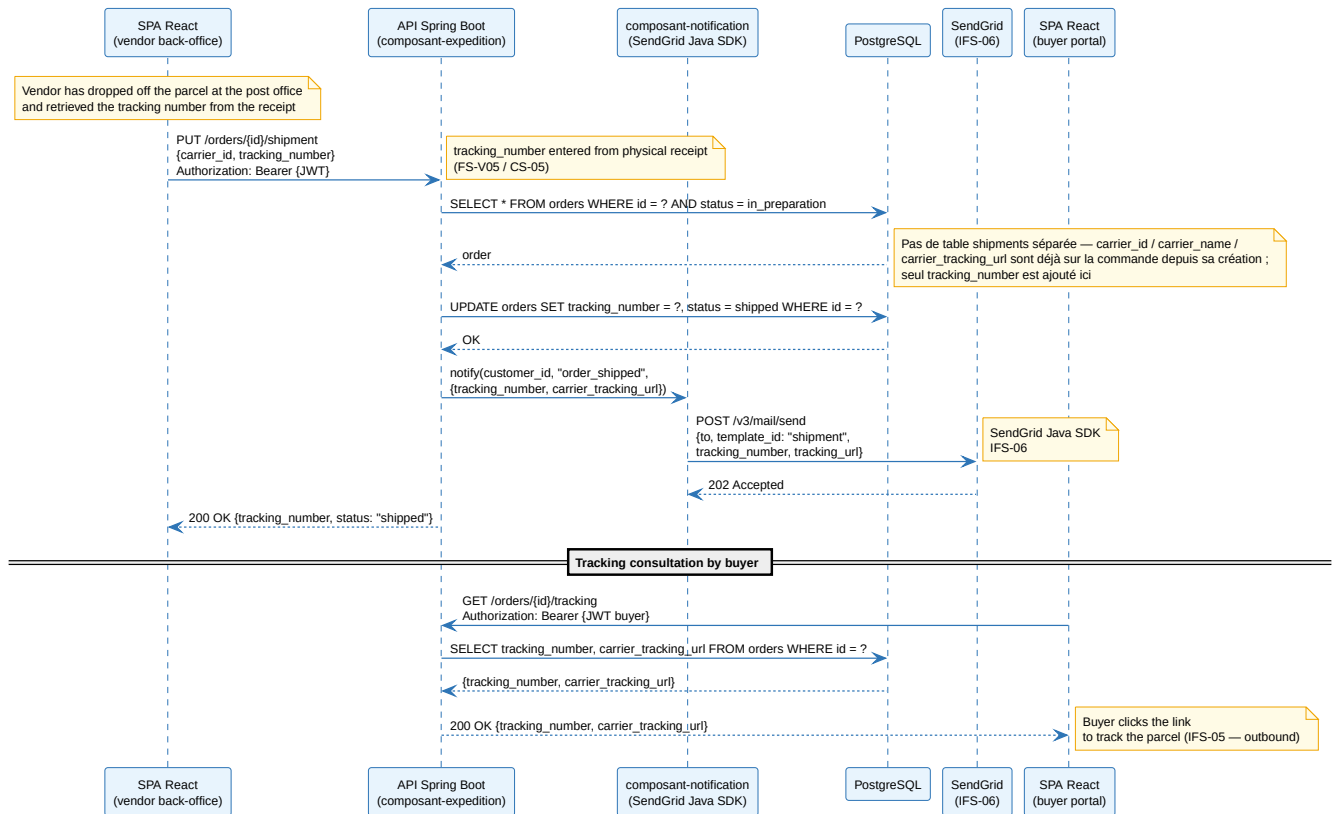


5.8. Diagramme de séquence technique — Création de compte par l'admin et activation

Deux acteurs distincts interviennent : l'administrateur qui crée le compte, et le nouvel utilisateur qui reçoit l'email et définit son mot de passe. Le compte reste en statut **PENDING** jusqu'à l'activation (US-ADM-01 / FS-A01 / CS-07).

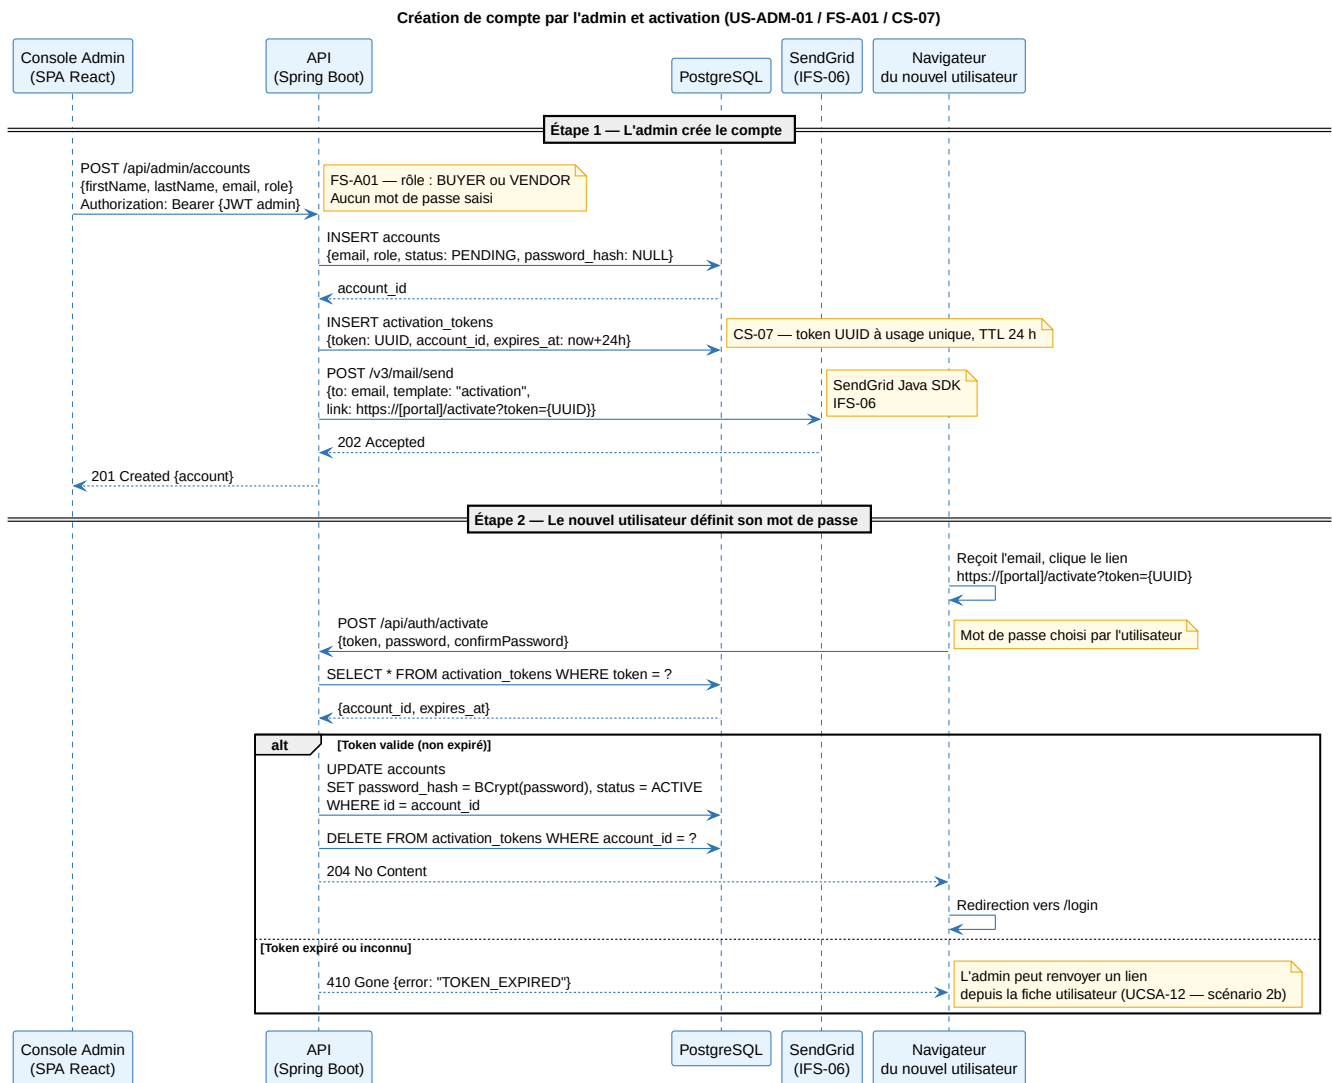

5.9. Diagramme de séquence technique — Auto-inscription acheteur et activation

L'acheteur choisit son mot de passe dès l'inscription ; l'email d'activation sert uniquement à vérifier l'adresse. Le token d'activation ne transporte pas de mot de passe — seul l'acheteur en est porteur (US-REG-01 / US-REG-02 / FS-B01 / CS-07).

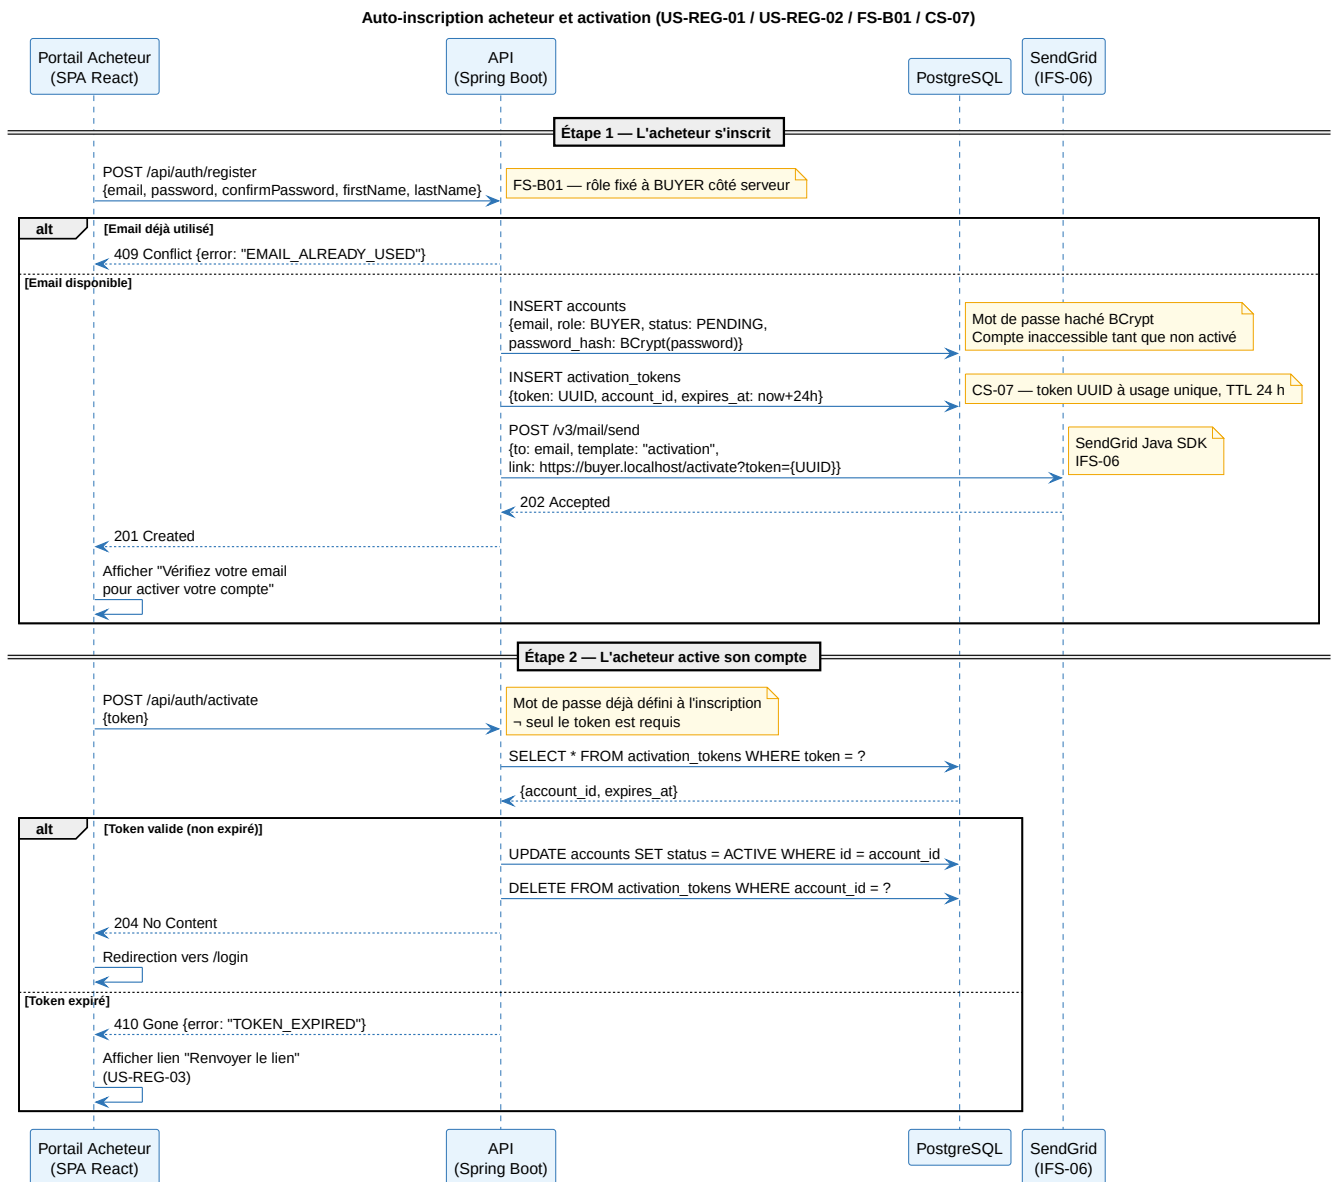

5.10. Maquettes IHM

Les maquettes filaires ci-dessous illustrent les interfaces utilisateur de chaque composant frontend. Elles sont rattachées aux fonctions logiques (LA) allouées à chaque composant et restent indépendantes de toute charte graphique — Salt modélise la structure, non le rendu final.

5.10.1. Portail Acheteur

Connexion

Formulaire d'authentification (FS-B01). Le lien « Mot de passe oublié » déclenche un email de réinitialisation via IFS-06. La case « Se souvenir de moi » prolonge la durée du token JWT stocké dans Redis (CPA-04).

Portail Acheteur — Connexion

Se connecter	
Email	
Mot de passe	
☐ Se souvenir de moi	
Se connecter	
Mot de passe oublié ?	
Pas encore de compte ? [S'inscrire]	

Figure 7. Maquette filaire : Portail Acheteur — Connexion

Inscription

Ce formulaire couvre FS-B01 (création de compte) et FS-B10 (activation par email). Après soumission, l'acheteur reçoit un email avec le lien d'activation tokenisé (CS-07). Le compte reste inaccessible tant que le lien n'a pas été cliqué.

Portail Acheteur — Inscription

Créer un compte	
Prénom	
Nom	
Email	
Mot de passe	
Confirmer	
<i>Minimum 12 caractères — majuscule, chiffre et caractère spécial requis.</i>	
Créer mon compte	
Après inscription, vous recevrez un email contenant un lien d'activation (valable 24 h).	
Déjà un compte ? [Se connecter]	

Figure 8. Maquette filaire : Portail Acheteur — Inscription

Activation de compte

Page atteinte depuis le lien envoyé par email (CS-07). Deux cas d'usage convergent ici : l'acheteur auto-inscrit (US-REG-02 — seul le token est requis, le mot de passe étant déjà défini) et le compte créé par l'admin (US-ADM-01 — l'utilisateur doit définir son mot de passe via ce formulaire). La maquette couvre le second cas, plus complet. Si le token est expiré, la page propose un lien de renvoi (US-REG-03).

Activation de votre compte
Définissez votre mot de passe
Ce lien vous a été envoyé par email suite à la création de votre compte.

Mot de passe *

Confirmer le mot de passe *

Minimum 12 caractères — majuscule, chiffre et caractère spécial requis.

Activer mon compte

Figure 9. Maquette filaire : Activation de compte — Définition du mot de passe

Page d'accueil

La page d'accueil est le point d'entrée de la boutique. Elle est structurée en quatre zones verticales, dans cet ordre :

1. **Header** — barre de navigation avec logo configurable (FS-V16), liens de navigation, sélecteur de langue et accès panier / compte.
2. **Bannière hero** — image pleine largeur configurable par le vendeur (FS-V16). Si aucune bannière n'est définie, cette zone est masquée.
3. **Carrousel d'annonces** (FS-V11) — une annonce visible à la fois, défilement automatique contrôlable manuellement. Chaque annonce peut contenir un texte, une image ou les deux, avec un lien de redirection optionnel. Masqué si aucune annonce n'est active.
4. **Extraits catalogue** — grille de produits mis en avant avec accès au catalogue complet.

[Logo] Catalogue de dessins
FR / EN / ES
Mon compte
Panier (3)

image bannière pleine largeur

image

Soldes d'été : -20% sur tout !

Nos produits

Chaussures cuir brun 45,00 € Ajouter au panier	Veste laine grise 89,00 € Ajouter au panier	Sac à dos toile 35,00 € Rupture Indisponible
---	--	---

Voir tout le catalogue

Figure 10. Maquette filaire : Portail Acheteur — Page d'accueil

Catalogue produits

Écran principal d'exploration du catalogue (FS-B03). La barre de recherche textuelle (nom) et les filtres de type de produit et thème/occasion correspondent aux critères définis dans BES-ACH-005. Le bouton « Ajouter au panier » déclenche FS-B04 ; les produits en rupture sont affichés mais non ajoutables.

Portail Acheteur — Catalogue produits

Filtres

Catégorie

Thème / occasion

Chaussures cuir brun

89,00 €

1

Veste laine grise

149,00 €

1

Sac à dos toile

59,00 €

Ceinture daim noir

34,00 €

1

Chapeau feutre beige

45,00 €

1

Écharpe cachemire

79,00 €

1

Figure 11. Maquette filaire : Portail Acheteur — Catalogue

Détail produit

Page de détail d'un produit (FS-B03 / FS-B04 / FS-B14). Affiche le prix, la disponibilité issue du stock fusionné dans **Produit**, et un sélecteur de quantité. L'ajout au panier est bloqué si le stock est à zéro.

Lorsque le stock est à zéro et que l'acheteur est authentifié, un bouton « **M'alerter quand disponible** » est affiché sous le bouton « Indisponible » (FS-B14 / BES-ACH-015). Ce bouton appelle `POST /api/profile/stock-subscriptions` et bascule ensuite en « **Alerte activée** » permettant l'annulation. Un acheteur non connecté est invité à se connecter avant de s'abonner.

Portail Acheteur — Détail produit

[Logo] Accueil
Catalogue
FR / EN / ES
Mon compte
(1)

Catalogue > Sport > Chaussures sport

Photo
Photo

Chaussures sport
Catégorie : Sport
Prix : **49,90 €**
Disponibilité : En stock (12 unités)
Quantité : [-] "1" [+]
Ajouter au panier

Description
Chaussure de sport légère et respirante, idéale pour la course à pied et les activités en salle.

Figure 12. Maquette filaire : Portail Acheteur — Détail produit

Panier

Affichage et modification du panier courant (FS-B04 / FS-B05 / CS-03). Les modifications de quantité sont persistées en base immédiatement. Le bouton « Valider le panier » amorce le tunnel d'achat.

Portail Acheteur — Panier

Mon panier (3 articles)				
Produit	Qté	Prix unit.	Sous-total	Action
Chaussures cuir brun	1	89,00 €	89,00 €	Retirer
Veste laine grise	1	149,00 €	149,00 €	Retirer
Ceinture daim noir	2	34,00 €	68,00 €	Retirer
Total : 306,00 €				
Continuer mes achats] Valider le panier				
Votre panier est sauvegardé automatiquement.				

Figure 13. Maquette filaire : Portail Acheteur — Panier

Tunnel d'achat — Adresse et livraison

Étape 1/3 du tunnel (FS-B06 / FS-B11). L'acheteur sélectionne une adresse parmi celles de son carnet (`GET /api/profile/addresses`) ; l'adresse par défaut est présélectionnée. L'identifiant de l'adresse choisie (`addressId`) est transmis au backend au moment de la commande (`POST /api/orders`) — aucun champ d'adresse en clair dans le corps de la requête. Les modes de livraison sont alimentés par les transporteurs actifs couvrant le pays de l'adresse sélectionnée (FS-A03 / CS-04).

Portail Acheteur — Tunnel d'achat : Adresse et livraison (étape 1/3)

Adresse de livraison	
☒ Domicile	— 12 rue des Lilas, 75001 Paris, France
☐ Bureau	— 5 avenue de la République, 69001 Lyon, France
+ Utiliser une nouvelle adresse	
Mode de livraison	
☒ La Poste	— Colissimo (3-5 jours) — 5,90 €
☐ Chronopost	(1-2 jours) — 9,90 €
☐ DHL Express	(24h) — 14,90 €
Retour au panier Continuer vers le paiement	

Figure 14. Maquette filaire : Portail Acheteur — Tunnel d'achat : adresse et livraison

Tunnel d'achat — Paiement

Étape 2/3 du tunnel (FS-B07 / CS-02). Le récapitulatif de commande est figé à ce stade. L'acheteur choisit entre carte bancaire (autorisation immédiate via Stripe Java SDK — IFS-04) ou virement bancaire (commande créée en état `paiement_en_attente_virement`). En cas de carte, les données sont transmises directement au SDK Stripe sans transiter en clair par le backend (PCI-DSS).

Portail Acheteur — Tunnel d'achat : Paiement (étape 2/3)

Récapitulatif	
3 articles	306,00 €
Livraison	5,90 €
Total	311,90 €
Mode de paiement	
☒ Carte bancaire	
Numéro	
Expiration	MM/AA
CVV	
☐ Virement bancaire	
Les coordonnées bancaires vous seront communiquées après validation. La commande sera traitée à réception des fonds.	
Retour Confirmer et payer	

Figure 15. Maquette filaire : Portail Acheteur — Tunnel d'achat : paiement

Confirmation de commande

Écran terminal du tunnel d'achat (FS-B06). Affiche la référence de commande, le statut initial et la livraison estimée. Un email de confirmation est envoyé simultanément via SendGrid (IFS-06).

Portail Acheteur — Confirmation de commande

Commande confirmée	
Référence	CMD-2025-0042
Statut	En attente de préparation
Date	12/01/2025 à 14h37
Récapitulatif	
3 articles	306,00 €
Livraison	5,90 €
Total	311,90 €
Paiement	Carte — autorisé
Livraison estimée : entre le 15 et le 17 janvier 2025	
Un email de confirmation a été envoyé à marie.dupont@email.com	
Suivre ma commande [Retour au catalogue]	

Figure 16. Maquette filaire : Portail Acheteur — Confirmation de commande

Commande en attente de virement

Affiché après création d'une commande en mode virement bancaire (FS-B07 / CS-02). Présente les coordonnées bancaires du vendeur et la référence à inclure dans le libellé du virement. La commande reste en état **paiement_en_attente_virement** jusqu'à confirmation manuelle du vendeur (FS-V09).

Portail Acheteur — Commande en attente de virement

Commande créée — virement bancaire requis	
Référence : #CMD-2025-0043	
Montant à virer : 215,50 €	
Effectuez votre virement en utilisant les coordonnées ci-dessous.	
Champ	Valeur
Titulaire	Boutique SAS
IBAN	FR76 3000 6000 0112 3456 7890 189
BIC	BNPAFRPPXXX
Référence	CMD-2025-0043
Une fois le virement effectué, votre commande sera confirmée après vérification par le vendeur. Délai habituel : 1-2 jours ouvrés.	
Retour à mes commandes	

Figure 17. Maquette filaire : Portail Acheteur — Virement en attente

Suivi de commande

Accès au numéro de suivi et au lien vers le site du transporteur (FS-B08 / FS-C01 / CS-05). Le lien est une URL sortante — le suivi de l'acheminement s'effectue directement sur le site du transporteur (IFS-05). Un bouton « Demander une annulation » est affiché tant que la commande est en état **expédiée** ; il ouvre le formulaire de demande d'annulation après expédition (FS-B12).

Portail Acheteur — Suivi de commande (en attente de traitement)

Commande CMD-2025-0042		
Statut	En attente de traitement	
Transporteur	La Poste — Colissimo	
Détail de la commande		
Produit	Qté	Prix unit.
Chaussures cuir brun	1	89,00 €
Veste laine grise	1	149,00 €
Ceinture daim noir	2	34,00 €
Total TTC : 373,10 €		
Annuler la commande		
Un problème avec votre commande ? Contactez notre support par email.		

Figure 18. Maquette filaire : Portail Acheteur — Suivi de commande

Demande d'annulation après expédition

Formulaire affiché lorsque l'acheteur clique sur « Demander une annulation » depuis l'écran de suivi d'une commande **expédiée** (FS-B12). Un champ texte obligatoire permet de saisir un message expliquant la situation au vendeur. La soumission fait passer la commande en état **demande_annulation** et notifie le vendeur.

Portail Acheteur — Demande d'annulation après expédition

Demande d'annulation — Commande #CMD-2025-0039	
Statut : Expédiée le 12/01/2025	
Veuillez expliquer la situation au vendeur :	
	▲
	▼
Ce message sera transmis au vendeur avec votre demande.	
Annuler Envoyer la demande	

Figure 19. Maquette filaire : Portail Acheteur — Demande d'annulation après expédition

Annulation d'une commande

Écran de demande d'annulation avant expédition (FS-B09). Rappelle le contenu de la commande et son statut. Le motif est optionnel. Si la commande a été réglée par carte, le remboursement est déclenché automatiquement via le prestataire (FS-P03) après acceptation vendeur. Si la commande a été réglée par virement, un champ « IBAN de remboursement » est affiché et obligatoire : l'acheteur doit fournir son RIB pour permettre au vendeur d'émettre un virement inverse (FS-V10).

Portail Acheteur — Annuler une commande

Annuler la commande #CMD-2025-0042

Produit	Qté	Sous-total
Chaussures sport	1	49,90 €
Veste imperméable	1	89,00 €
Total TTC	172,78 €	

Statut actuel : En préparation
La commande n'est pas encore expédiée.

Motif d'annulation (optionnel)
Sélectionner un motif ▼

Le remboursement sera déclenché automatiquement après confirmation du vendeur.

Retour] [Confirmer l'annulation

Figure 20. Maquette filaire : Portail Acheteur — Annulation (paiement par carte)

Portail Acheteur — Annuler une commande (paiement par virement)

Annuler la commande #CMD-2025-0042

Produit	Qté	Sous-total
Chaussures sport	1	49,90 €
Veste imperméable	1	89,00 €
Total TTC	172,78 €	

Statut actuel : En préparation
La commande n'est pas encore expédiée.

Motif d'annulation (optionnel)
Sélectionner un motif ▼

Coordonnées bancaires de remboursement
Cette commande a été réglée par virement bancaire.
Veuillez indiquer votre IBAN pour recevoir le remboursement.
IBAN *

FR76

Retour] [Confirmer l'annulation

Figure 21. Maquette filaire : Portail Acheteur — Annulation (paiement par virement — champ IBAN obligatoire)

Mon compte

Gestion du profil acheteur (FS-B02 / FS-B11 / FS-B14). Réunit sur **cinq onglets** : informations personnelles, carnet d'adresses de livraison, sécurité, accès aux commandes et **Mes alertes**. La mise à jour de l'email est soumise à validation d'unicité côté Service Compte. L'onglet « Informations personnelles » inclut un champ **Langue** (liste déroulante **Français / English / Español**) permettant à l'acheteur de configurer la langue de ses emails de notification (CS-10 / COp-08).

L'onglet « Mes adresses » (FS-B11 / US-PRF-03) expose le CRUD complet du carnet d'adresses de livraison via les endpoints **/api/profile/addresses**. L'adresse par défaut est présélectionnée automatiquement à l'étape 1 du tunnel d'achat. La suppression est logique (**supprimé = true**) pour préserver l'intégrité référentielle des commandes passées ; elle est bloquée si l'adresse est la

dernière active du compte.

Endpoints REST exposés (Service Compte — FS-B11) :

Méthode + Route	Description
GET /api/profile/addresses	Retourne la liste des adresses actives (supprimé = false) de l'acheteur authentifié.
POST /api/profile/addresses	Crée une nouvelle adresse. Corps : { label , recipientName , addressLine , city , postalCode , countryCode }. recipientName peut différer du nom du compte acheteur. Pays restreint à la zone euro (CS-04).
PUT /api/profile/addresses/{id}	Met à jour tous les champs d'une adresse existante (label , recipientName , addressLine , city , postalCode , countryCode).
DELETE /api/profile/addresses/{id}	Suppression logique (supprimé = true). Retourne 409 si c'est la dernière adresse active du compte.
PATCH /api/profile/addresses/{id}/default	Définit l'adresse comme adresse par défaut ; désactive l'ancienne adresse par défaut.

Endpoints REST exposés pour les alertes de remise en stock (Service Catalogue — FS-B14 / US-SHP-03) :

Méthode + Route	Description
POST /api/profile/stock-subscriptions	Crée un abonnement pour l'acheteur authentifié. Corps : { productId }. Retourne 409 PRODUCT_IN_STOCK si le produit est en stock ; 409 ALREADY_SUBSCRIBED si l'abonnement existe déjà.
DELETE /api/profile/stock-subscriptions/{productId}	Annule l'abonnement actif pour le produit donné. Retourne 404 si aucun abonnement n'existe.
GET /api/profile/stock-subscriptions	Retourne la liste des abonnements actifs de l'acheteur (produits indisponibles surveillés), triés du plus récent au plus ancien.



Lorsque le vendeur remet un produit en stock (**quantity : 0 → N**), le backend notifie tous les abonnés par email (dans leur langue de préférence — CS-10) et **supprime** immédiatement les abonnements correspondants. L'acheteur peut se réabonner si le produit repart en rupture.

Portail Acheteur — Mon compte (onglet Informations personnelles)

Mes commandes	☐	Mon profil	☐	Mes adresses	☐	Sécurité	☐
Informations personnelles							
Prénom	Marie						
Nom	Dupont						
Email	marie@email.fr						
Téléphone							
Langue	Français ▼						
Annuler Enregistrer les modifications							

Figure 22. Maquette filaire : Portail Acheteur — Mon compte (onglet informations personnelles)

Portail Acheteur — Mon compte (onglet Mes adresses)

Mes commandes	☐	Mon profil	☐	Mes adresses	☐	Sécurité	☐
Mes adresses de livraison							
	Libellé	Adresse	Ville	Pays	Par défaut	Actions	
☒	Domicile	12 rue des Lilas	Paris	France	↕	Modifier Supprimer	
☐	Bureau	5 avenue de la République	Lyon	France	↕	Modifier Supprimer Définir par défaut	
+ Ajouter une adresse							

Figure 23. Maquette filaire : Portail Acheteur — Mon compte (onglet Mes adresses)

Portail Acheteur — Ajouter / Modifier une adresse

Nouvelle adresse	
Libellé (ex. Domicile)	
Nom du destinataire	
Adresse	
Ville	
Code postal	
Pays (zone euro)	France ▼
☐ Définir comme adresse par défaut	
Annuler Enregistrer	

Figure 24. Maquette filaire : Portail Acheteur — Formulaire ajout / modification d'adresse

5.10.2. Back-office Vendeur

Tableau de bord

Vue synthétique de l'activité (FS-V04 / FS-V07). Les compteurs en haut de page agrègent les commandes par statut. La liste des dernières commandes permet d'accéder directement aux actions critiques : traiter une commande en attente, déclarer une expédition, confirmer un virement.

Back-office Vendeur — Tableau de bord

Tableau de bord

En attente
4

En préparation
2

Expédiées
11

Virement en attente
1

Dernières commandes

Réf.	Acheteur	Montant	Statut	Actions
CMD-2025-0042	M. Dupont	373,10 €	En attente	Traiter
CMD-2025-0041	C. Bernard	129,00 €	Virement en attente	Confirmer
CMD-2025-0040	L. Martin	89,00 €	En préparation	Expédier
CMD-2025-0039	R. Petit	248,50 €	Expédiée	Voir

Voir toutes les commandes] [Rapports de ventes

Figure 25. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Tableau de bord

Détail d'une commande

Vue complète d'une commande avec toutes ses lignes (FS-V04 / FS-V08). Présente les informations acheteur, l'adresse de livraison, le détail des **LigneCommande** et le statut du paiement. Les actions disponibles dépendent du statut courant.

Commande CMD-2025-0042 — En attente

Paiement

Mode : Carte bancaireStatut : Autorisé

Lignes de commande

Produit	Qté	Prix unit.	Sous-total
Chaussures cuir brun	1	89,00 €	89,00 €
Veste laine grise	1	149,00 €	149,00 €
Ceinture daim noir	2	34,00 €	68,00 €

Livraison : 5,90 €Total TTC : 373,10 €

Livraison

Acheteur : **Marie Dupont** — marie.dupont@email.com
Destinataire : **Jean Martin**
12 rue des Lilas, 75011 Paris, France
Mode : La Poste — Colissimo

Marquer en préparation] [Déclarer l'expédition

Traiter une annulation

Figure 26. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Détail d'une commande

Déclaration d'expédition

Formulaire de déclaration d'expédition (FS-V05 / CS-05). Le champ « Numéro de suivi » est obligatoire — la soumission est bloquée s'il est vide. Ce numéro est récupéré sur le reçu de dépôt physique ; il n'est jamais généré par le système. La liste des transporteurs est alimentée par les données configurées en console admin (FS-A03).

Back-office Vendeur — Déclaration d'expédition

Déclarer l'expédition — CMD-2025-0042	
Acheteur : Marie Dupont	
Adresse : 12 rue des Lilas, 75011 Paris, France	
Transporteur	La Poste — Colissimo ▼
Numéro de suivi (Reportez ici le numéro figurant sur le reçu de dépôt)	
Annuler Enregistrer l'expédition	
La commande passera en statut « Expédiée ».	
L'acheteur sera notifié par email avec le numéro de suivi.	

Figure 27. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Déclaration d'expédition

Annulation après expédition

Écran de traitement d'une demande d'annulation reçue après expédition (FS-V08). Affiché pour les commandes en état **demande_annulation**. Le message saisi par l'acheteur lors de sa demande (FS-B12) est affiché en lecture seule. Le vendeur choisit entre trois options : accepter sans condition de renvoi (remboursement immédiat, commande → **annulée**), accepter avec condition de renvoi (commande → **en_attente_retour**), ou refuser (commande → **expédiée**). Les conséquences de chaque choix sont explicitées inline pour éviter les erreurs.

Back-office Vendeur — Annulation après expédition

Demande d'annulation — Commande #CMD-2025-0039
Acheteur : Bernard Claire — Expédiée le 12/01/2025
Message de l'acheteur : « Article non conforme à la description »
Choisissez le traitement de cette demande :
☒ Accepter avec condition de renvoi L'acheteur doit renvoyer le colis. Le remboursement sera déclenché à réception du retour. La commande passe en état « En attente retour ».
☐ Accepter sans condition de renvoi Remboursement immédiat sans retour du colis. La commande passe directement en état « Annulée ».
☐ Refuser la demande La commande repasse en état « Expédiée ». L'acheteur sera notifié du refus.
Annuler Valider la décision

Figure 28. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Annulation après expédition

Confirmation de virement bancaire

Écran dédié à la confirmation manuelle des virements (FS-V09 / CS-02). Liste toutes les commandes en état **paiement_en_attente_virement**. Le vendeur doit vérifier son relevé bancaire avant de confirmer. La confirmation passe la commande en **en_attente** et notifie l'acheteur (IFS-06). Le rejet annule la commande et libère le stock pré-réservé.

Back-office Vendeur — Confirmation de virement bancaire

Commandes en attente de virement (1)				
Réf.	Acheteur	Montant	Date commande	Actions
CMD-2025-0041	C. Bernard	129,00 €	11/01/2025	<button>Confirmer</button> <button>Rejeter</button>
Confirmer CMD-2025-0041 Vérifiez votre relevé bancaire avant de confirmer. Montant attendu : 129,00 € Référence libellé : CMD-2025-0041 Confirmer déclenche la prise en charge de la commande et notifie l'acheteur. Rejeter annule la commande et libère le stock réservé. <button>Rejeter le virement</button> <button>Confirmer la réception</button>				

Figure 29. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Confirmation de virement

Gestion du catalogue

Liste paginée des produits avec indicateurs de stock en ligne (FS-V02 / FS-V03). Le stock et le seuil d'alerte sont affichés directement dans la liste (fusion Produit/Stock). Les produits sous le seuil d'alerte ou en rupture sont signalés visuellement. L'archivage est bloqué si le produit est référencé dans une commande active.

Back-office Vendeur — Gestion du catalogue

+ Nouveau produit				
Produit	Stock	Seuil	Statut	Actions
Chaussures cuir brun	12	5	Publié	Modifier Archiver
Veste laine grise	3	5	Alerte !	Modifier Archiver
Sac à dos toile	0	3	Rupture !	Modifier Archiver
Ceinture daim noir	27	5	Publié	Modifier Archiver
Écharpe laine	—	—	Archivé	Réactiver
< Précédent Page 1/3 Suivant >				

Figure 30. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Gestion du catalogue

Export CSV du catalogue

Déclenchement d'un téléchargement navigateur du catalogue complet (FS-V13 / US-CAT-07). Un clic sur le bouton « Exporter CSV » appelle **GET /api/vendor/products/export** avec le JWT en en-tête

Authorization. Le backend retourne un fichier `text/csv; charset=UTF-8` avec BOM UTF-8 (compatibilité tableur) et l'en-tête `Content-Disposition: attachment; filename="catalogue_export_YYYYMMDD.csv"`. Le frontend reçoit le blob, crée une URL objet et déclenche le téléchargement sans navigation. L'export inclut toutes les fiches (publiées et archivées) ; colonnes : `id,nom,description,prix,categorie,quantite,seuil_alerte,titre_seo,description_seo,mots_cles_seo,image_og,statut`. Les colonnes SEO reprennent la substitution SEO courante de chaque produit (vides si aucune substitution n'existe, CS-23). La présence de la colonne `id` permet de réutiliser directement le fichier exporté pour une mise à jour en masse via l'import CSV (US-CAT-06), y compris pour paramétrer le référencement d'un catalogue important (US-SEO-02) sans passer par le formulaire produit par produit.

Import CSV de produits

Modale d'import en masse depuis un fichier CSV (FS-V12 / US-CAT-06). Le vendeur sélectionne un fichier `.csv` structuré selon l'en-tête `id,nom,description,prix,categorie,quantite,seuil_alerte,titre_seo,description_seo,mots_cles_seo,image_og`. L'en-tête de l'export (avec colonne `statut` supplémentaire) est également accepté pour permettre le cycle export → réimport. Deux comportements selon la présence de l'`id` :

- **id vide** → création d'un nouveau produit (`nom` et `prix` obligatoires).
- **id renseigné** → mise à jour du stock (`quantite` et `seuil_alerte`) sur le produit existant ; les autres colonnes catalogue (`nom`, `description`, `prix`, `categorie`) sont ignorées.

Dans les deux cas, les colonnes SEO (`titre_seo`, `description_seo`, `mots_cles_seo`, `image_og`) sont appliquées à la substitution SEO du produit (créée si besoin) : une cellule renseignée écrit la substitution, une cellule vide l'efface (repli automatique sur nom/description/1ère photo, CS-23).

L'import est partiel : les lignes valides sont traitées même si d'autres sont en erreur. Un rapport ligne par ligne (statut `Créé` / `Mis à jour` / `Erreur` + message) est affiché après traitement. L'endpoint backend est `POST /api/vendor/products/import (multipart/form-data)` ; il retourne HTTP 400 si l'en-tête CSV est invalide ou le fichier vide.

PA-PHY-004 — Import CSV produits

Importer des produits via CSV
Format attendu : nom,description,prix,categorie,quantite,seuil_alerte
Colonnes obligatoires : nom et prix.

Sélectionner un fichier CSV

catalogue_products.csv

Résultat de l'import
3 produit(s) créé(s), 1 erreur(s).

Ligne	Statut	Détail
2	Créé	Aquarelle forêt d'automne
3	Créé	Huile sur toile — paysage
4	Erreur	Le prix est obligatoire
5	Créé	Pastel sur papier

Fermer

Figure 31. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Import CSV produits

Édition d'un produit

Formulaire de création et de modification d'un produit (FS-V02 / FS-V03 / BES-VND-016). Les champs **Type de produit** et **Thème / occasion** sont des combobox : le vendeur peut saisir librement une valeur ou sélectionner une valeur déjà utilisée dans le catalogue. Les champs **Quantité disponible** et **Seuil d'alerte** sont intégrés directement dans le formulaire produit, conformément à la fusion Produit/Stock opérée en LA. Le statut **Archivé** retire le produit du catalogue acheteur sans le supprimer.

Back-office Vendeur — Édition d'un produit

Modifier le produit	
Nom	Chaussures cuir brun
Type de produit	"Chaussures " (combobox)
Thème / occasion	"Casual " (combobox)
Description	Chaussures en cuir pleine fleur, doublure cuir, semelle Goodyear. ▲ ▼
Prix (€)	89,00
Photos	Ajouter une photo photo1.jpg [photo2.jpg]
Stock	
Quantité disponible	12
Seuil d'alerte	5
Statut	
☒ Publié	
☐ Archivé	
Annuler [Enregistrer les modifications]	

Figure 32. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Édition d'un produit

Téléversement d'images produit

Upload de fichiers images pour les photos d'un produit (FS-V16 / US-CAT-09). Le vendeur clique sur « Ajouter une photo » dans le formulaire produit ; le fichier est envoyé en `multipart/form-data` à `POST /api/vendor/products/images`. Le backend effectue deux passes de validation : le type MIME déclaré, puis le contenu réel du fichier via `ImageIO.read()` (JPEG, PNG, GIF) ou vérification des magic bytes RIFF/WEBP (WebP). La taille maximale acceptée est 5 Mo (`spring.servlet.multipart.max-file-size`). Le fichier est stocké sur le système de fichiers sous `uploads/products/` avec un nom UUID pour prévenir les collisions et les attaques path traversal ; le serveur retourne l'URL publique (`/uploads/products/<uuid>.<ext>`). Cette URL est automatiquement ajoutée à la liste des photos du produit et sera soumise dans `photoUrls` à la création ou mise à jour. Les images sont servies sans authentification via `WebMvcConfig` (règle `SecurityConfig : /uploads/** → permitAll`) pour permettre leur affichage dans le catalogue acheteur.

Annonces défilantes

Gestion du carrousel d'annonces affiché sur la page d'accueil (FS-V11). Chaque annonce est composée d'un texte, d'une image ou des deux. Un lien de redirection optionnel est associé : un clic de l'internaute sur l'annonce déclenche la navigation vers ce lien. Les annonces sont triées par

ordre croissant ; les boutons ◀ / ▶ modifient l'ordre. La suppression est immédiate et retire l'annonce du carrousel sans confirmation.

Annonce 1	
Type	☒ Texte () Image () Texte + image
Texte *	Soldes d'été : -20% sur tout !
Lien	/catalogue?promo=1
Ordre	1
◀ ▶ [Enregistrer] [Supprimer]	
Annonce 2	
Type	☐ Texte () Image (X) Texte + image
Texte *	Livraison offerte dès 50 €
Image *	banniere-ete.jpg ▶
Lien	/catalogue
Ordre	2
◀ ▶ [Enregistrer] [Supprimer]	
Annonce 3	
Type	☐ Texte (X) Image () Texte + image
Image *	[Choisir un fichier] aucun fichier sélectionné
Lien	
Ordre	3
◀ ▶ [Enregistrer] [Supprimer]	
+ Ajouter une annonce	

Figure 33. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Gestion des annonces défilantes

Nouvelle annonce	
Type de contenu	☒ Texte () Image () Texte + image
Texte *	
Image *	[Choisir un fichier] aucun fichier sélectionné
Lien (au clic)	/catalogue
Ordre	1
Annuler [Enregistrer]	

Figure 34. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Formulaire annonce défilante

Identité visuelle

Personnalisation de l'identité visuelle de la boutique (FS-V16). La section « Identité visuelle » est accessible depuis l'onglet Profil du back-office vendeur. Elle regroupe quatre sous-sections : logo, bannière hero, couleur d'accentuation et couleur de fond.

Logo — Image affichée dans l'en-tête des deux portails. Upload : `POST /api/me/logo` (multipart/form-data, champ `file`). Suppression : `DELETE /api/me/logo`. Le fichier est stocké sous le nom fixe `vendor-logo.png` dans `uploads/logos/` (configurable via `app.vendor-logo-upload-dir`) ; l'URL publique est

dérivée du chemin et ne change jamais lors d'un remplacement. La suppression du fichier restaure l'icône par défaut dans les deux portails.

Bannière hero — Image affichée en pleine largeur en section supérieure de la page d'accueil du portail acheteur, au-dessus du titre hero. Upload : `POST /api/me/banner` (multipart/form-data, champ `file`). Suppression : `DELETE /api/me/banner`. Le fichier est stocké sous le nom fixe `vendor-banner.{ext}` dans `uploads/banners/` (configurable via `app.vendor-banner-upload-dir`). La suppression masque la bannière et laisse s'afficher uniquement le titre et le sous-titre.

Couleur d'accentuation — Couleur CSS (`--accent`) appliquée globalement à toute l'interface du portail acheteur. La couleur dérivée (`--accent-hover`) est calculée côté client.

Couleur de fond — Couleur CSS (`--bg`) appliquée au fond de page du portail acheteur. Valeur par défaut : `#f2f6f5`, stockée dans `platform_settings` à la clé `shop_bg_color`.

Les deux couleurs sont mises à jour via `PATCH /api/vendor/shop/theme` avec `{ "accentColor": "#rrggbb", "bgColor": "#rrggbb" }` (champs indépendants et optionnels — seuls les champs non nuls sont appliqués). Les valeurs par défaut sont `#4e8b82` pour l'accentuation et `#f2f6f5` pour le fond.

L'API publique `GET /api/public/theme` retourne les quatre champs `{ logoUrl, bannerUrl, accentColor, bgColor }` aux deux portails au démarrage. Les images du carrousel restent gérées via la section Annonces défilantes (UCSA-15 / FS-V11).

Back-office Vendeur — Identité visuelle (FS-V16)

Informations	☐	Sécurité	☐	Identité visuelle	☐	Adresse	☐
Logo de la boutique							
Aperçu actuel :							
logo.png (64×64)							
[Choisir un fichier...] Formats : JPEG · PNG · WebP							
Supprimer le logo							
Affiché dans l'en-tête des deux portails.							
Bannière hero (page d'accueil)							
Aperçu actuel :							
banner.png (bannière pleine largeur)							
[Choisir un fichier...] Formats : JPEG · PNG · WebP							
Supprimer la bannière							
Affichée en section supérieure de la page d'accueil du portail acheteur.							
Couleurs de la boutique							
Couleur principale :						[#4e8b82] "Hex : #4e8b82"	
Réinitialiser							
Appliquée aux boutons et éléments actifs du portail acheteur.							
Couleur de fond :						[#f2f6f5] "Hex : #f2f6f5"	
Réinitialiser							
Appliquée au fond de page du portail acheteur.							
Enregistrer] [Annuler							

Figure 35. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Identité visuelle (logo, bannière, couleur)

Campagne email promotionnelle

Formulaire de composition et d'envoi d'une campagne marketing (FS-V17 / US-MKTG-01). Le nombre de destinataires potentiels est affiché avant envoi ; le bouton « Envoyer » est désactivé si aucun acheteur consentant n'est disponible. La saisie de l'objet et du message se fait via trois onglets de langue (français, anglais, espagnol), chacun obligatoire ; chaque acheteur reçoit à l'envoi la version correspondant à sa langue de compte. Un aperçu en direct de l'email (logo, couleur, pied de page issus des paramètres email du vendeur — FS-V16) est affiché à côté du formulaire et se met à jour à la saisie.

PA-PHY-002 — Campagne email promotionnelle (FS-V17)

Nouvelle campagne email	
Destinataires consentants 42 acheteurs actifs	
Français English Español	
Objet	Nos nouveautés de juin
Message	
Chaque acheteur reçoit la version correspondant à sa langue de compte.	
Annuler] [Envoyer la campagne	
Aperçu de l'email ☒ [Logo boutique] Objet : Nos nouveautés de juin Nos nouveautés de juin... © Ma boutique	

Figure 36. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Campagne email promotionnelle

Rapports de ventes

Tableau de bord analytique (FS-V07). Les indicateurs clés (CA, nombre de commandes, panier moyen, taux d'annulation) sont calculés par des requêtes JPQL agrégées sur la période sélectionnée. Le classement des produits est dérivé des **LigneCommande**. L'export CSV génère un fichier téléchargeable côté client.

Back-office Vendeur — Rapports de ventes

Rapports de ventes
Du , Au

Chiffre d'affaires
8 420,00 €

Commandes
34

Panier moyen
247,65 €

Taux d'annulation
5,9 %

Produits les plus vendus

Rang	Produit	Qté vendue	CA généré
1	Chaussures cuir brun	18	1 602,00 €
2	Veste laine grise	12	1 788,00 €
3	Ceinture daim noir	24	816,00 €

Figure 37. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Rapports de ventes

Référencement (SEO)

Section de configuration du référencement (FS-V18, FS-V19, FS-V20 / CS-23 / UCSA-18). Organisée en **quatre onglets** : *SEO Global*, *SEO par produit*, *Indexation*, *Outils tiers*. Les modifications sont enregistrées via les endpoints **PUT /api/vendor/seo** et **PUT /api/vendor/seo/products/{id}**. Le **sitemap.xml** et le **robots.txt** sont régénérés dynamiquement à chaque accès à leurs URLs publiques en tenant compte des paramètres sauvegardés. Pour paramétrer le SEO en masse, le vendeur utilise l'export/import CSV du catalogue (voir section « Gestion du catalogue » ci-dessous), qui inclut désormais les colonnes SEO.

Back-office Vendeur — Référencement (SEO) — Global

☒ SEO Global ☐ SEO par produit ☐ Indexation ☐ Outils tiers

Titre (balise <title>)
Description (160 car. max)
Mots-clés (virgule)
Image Open Graph
URL canonique

Figure 38. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Référencement SEO (onglet SEO Global)

Back-office Vendeur — Référencement (SEO) — SEO par produit

SEO Global ☐ **SEO par produit** ☐ Indexation ☐ Outils tiers ☐

Rechercher un produit " " [Rechercher]

Image	Nom du produit	SEO configuré	Action
(Cannot decode)	Carte anniversaire aquarelle	Oui	<button>Modifier</button>
(Cannot decode)	Poster paysage montagne	Non	<button>Configurer</button>
(Cannot decode)	Affiche naissance personnalis	Non	<button>Configurer</button>
(Cannot decode)	Carte vacances été	Oui	<button>Modifier</button>
(Cannot decode)	Poster portrait studio	Non	<button>Configurer</button>

_ Produits sans SEO : titre, description et 1ère photo utilisés en repli automatique _

Figure 39. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Référencement SEO (onglet SEO par produit — liste)

Back-office Vendeur — SEO par produit : Carte anniversaire aquarelle

→ Retour à la liste

Titre SEO (balise <title>) Carte anniversaire aquarelle — Ma Boutique

Description SEO (160 car.) Carte d'anniversaire peinte à l'aquarelle, impression haute qualité. Livraison zone euro.

Mots-clés SEO carte anniversaire, aquarelle, cadeau

Image Open Graph Téléverser une image Supprimer

_ Si vides : nom produit, description et 1ère photo utilisés automatiquement _

Annuler Supprimer les substitutions SEO Enregistrer

Figure 40. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Référencement SEO (onglet SEO par produit — formulaire)

Back-office Vendeur — Référencement (SEO) — Indexation & Outils

SEO Global ☐ **SEO par produit** ☐ **Indexation** ☐ Outils tiers ☐

Indexation (robots.txt & sitemap.xml)

Fréquence d'exploration (produits) mensuelle ▼

Indexer les pages produits ☒ Oui () Non

Indexer la page catalogue ☒ Oui () Non

Indexer la page compte ☐ Oui (X) Non

Indexer la page panier ☐ Oui (X) Non

Outils de mesure d'audience

Google Search Console (méta-tag) google-site-verification=XXXXXXXX

Google Analytics (GA4 Measurement) G-XXXXXXXXXX

Bing Webmaster Tools XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Annuler Enregistrer

Figure 41. Maquette filaire : Back-office Vendeur — Référencement SEO (onglet Indexation + Outils tiers)

5.10.3. Console Administrateur

Connexion

Formulaire d'authentification de l'administrateur (CS-08 / CPA-08). Le système vérifie les

identifiants, contrôle que le compte est actif et porte le rôle **ADMIN**, puis émet un jeton JWT signé valable 24 h. Le message d'erreur est délibérément générique pour éviter l'énumération de comptes.

Console Administrateur — Connexion

Connexion administrateur

Adresse email

admin@onlineshop.com

Mot de passe

Se connecter

Accès réservé aux administrateurs

Figure 42. Maquette filaire : Console Admin — Connexion

Gestion des comptes

Liste de tous les comptes utilisateurs (FS-A01 / FS-A02). Les filtres par rôle et par statut permettent de cibler rapidement les comptes en attente d'activation ou suspendus. Les actions disponibles varient selon le statut : un compte suspendu peut être réactivé ; un compte en attente peut être supprimé.

Console Admin — Gestion des comptes

+ Créer un compte

Rôle

^Tous^ Statut Tous

Filtrer

Email	Nom	Rôle	Statut	Actions
marie.dupont@email.com	Marie Dupont	Acheteur	Actif	Modifier] [Suspendre] [Supprimer
c.bernard@email.com	C. Bernard	Acheteur	Actif	Modifier] [Suspendre] [Supprimer
vendor@boutique.fr	La Boutique	Vendeur	Actif	Modifier] [Suspendre] [Supprimer
new.user@email.com	Paul Lefebvre	Acheteur	En attente	Modifier] [Supprimer
old.user@email.com	Anne Martin	Acheteur	Suspendu	Modifier] [Réactiver] [Supprimer

< Précédent] Page 1/2 [Suivant >

Figure 43. Maquette filaire : Console Admin — Gestion des comptes

Formulaire de création de compte

Formulaire modal déclenché par le bouton « + Créer un compte » de la liste (FS-A01). Conforme à US-ADM-01 : l'administrateur saisit le prénom, le nom, l'email, le rôle et la langue de notification (FS-A06 / CS-10 / COp-08) — aucun mot de passe n'est demandé. La langue est initialisée à **Français** par défaut ; les valeurs disponibles sont **Français**, **English** et **Español**. À la soumission, le système crée le compte avec le statut **EN_ATTENTE_ACTIVATION** et envoie automatiquement un email d'activation dans la langue choisie (CS-07 / CS-10). Le lien expire après 24 h ; l'administrateur peut le renvoyer depuis la liste si nécessaire.

Créer un compte	
Prénom *	
Nom *	
Email *	
Rôle *	Acheteur ▼
Langue *	Français ▼
Un email d'activation sera envoyé automatiquement dans la langue choisie. Le compte sera actif après validation par le destinataire.	
Annuler	Créer le compte

Figure 44. Maquette filaire : Console Admin — Formulaire de création de compte

Fiche d'un compte

Écran de détail d'un compte existant, accessible depuis le bouton « Modifier » de la liste (FS-A01 / FS-A06). Affiche les informations du compte en lecture seule (email, rôle, statut) et expose le champ **Langue** en édition (CS-10). L'administrateur peut mettre à jour la préférence de langue de notification sans modifier les autres données du compte. La modification est effective immédiatement pour les prochains emails sortants.

Console Admin — Fiche d'un compte

Informations du compte	
Email	marie.dupont@email.com
Statut	Actif
Créé le	2026-01-15
Informations modifiables	
Prénom	Marie
Nom	Dupont
Rôle	Acheteur ▼
Préférences de notification	
Langue	Français ▼
Annuler	Enregistrer

Figure 45. Maquette filaire : Console Admin — Fiche d'un compte

Mode maintenance

Bascule du mode maintenance (FS-A05 / UCSA-14). L'interrupteur est accessible uniquement aux administrateurs authentifiés. En mode maintenance actif, toutes les requêtes non-admin sur le portail acheteur et le back-office vendeur retournent la page « Site en maintenance ». La console admin reste accessible sans interruption. L'état est persisté en base (table `platform_settings`) et survit au redémarrage.

Console Admin — Mode maintenance (FS-A05)

Administration de la plateforme

Mode maintenance

☒ Activé () Désactiv  

��tat actuel	MAINTENANCE ACTIVE
Depuis	2026-05-22 14:37 UTC
Acteurs bloqu��s	Acheteurs, Vendeurs

Message affich   aux visiteurs :

Site temporairement indisponible. Merci de r  essayer ult  rieurement.

Annuler

Enregistrer les modifications

Figure 46. Maquette filaire : Console Admin — Mode maintenance

Gestion des transporteurs

Configuration des transporteurs disponibles sur la plateforme (FS-A03). La d  sactivation masque le transporteur lors de la d  claration d'exp  dition sans supprimer les exp  ditions existantes. La suppression est bloqu  e si des exp  ditions actives r  f  rencent ce transporteur.

Console Admin — Gestion des transporteurs

+ Ajouter un transporteur				
Nom	Pays couverts	URL de suivi	Statut	Actions
La Poste	FR, BE, DE, ES...	laposte.fr/suivi	Actif	Modifier] [D��sactiver
Chronopost	FR, BE, LU	chronopost.fr/tracking	Actif	Modifier] [D��sactiver
DHL Express	Tous zone euro	dhl.fr/tracking	Actif	Modifier] [D��sactiver
UPS	Tous zone euro	ups.com/track	Inactif	Modifier] [Activer] [Supprimer

Figure 47. Maquette filaire : Console Admin — Gestion des transporteurs

Formulaire transporteur

Formulaire d'ajout et d'  dition d'un transporteur (FS-A03). Les pays couverts sont restreints aux pays de la zone euro (CS-04). L'URL de suivi est utilis  e par le portail acheteur pour construire le lien IFS-05 (CS-05). La d  sactivation (**Actif** : **Non**) masque le transporteur du back-office vendeur sans le supprimer.

Console Admin — Ajout / édition d'un transporteur

Transporteur	
Nom	Colissimo
URL de suivi	colissimo.fr/suivi
Pays couverts (zone euro)	
☒ France [X] Allemagne [X] Espagne	
☒ Italie [X] Belgique [] Pologne	
☐ Roumanie [] Pays-Bas [] Portugal	
Actif	☒ Oui () Non
Annuler Enregistrer	

Figure 48. Maquette filaire : Console Admin — Formulaire transporteur

5.10.4. Composant partagé — Avertissement d'expiration de session

Le hook `useSessionWatchdog` et la modale `SessionExpiryModal` sont mutualisés dans `@workspace/theme` et utilisés à l'identique par les trois SPA (portail acheteur, back-office vendeur, console admin), conformément à CS-24 / CPA-18. Aucune maquette filaire dédiée par portail n'est nécessaire : le composant est visuellement neutre et se superpose à l'écran courant sous forme de modale bloquante.

Endpoints REST concernés (Service Compte / Service Sécurité — FS-S14) :

Méthode + Route	Description
GET <code>/api/auth/me</code>	Retourne le profil de l'utilisateur authentifié. Porte désormais l'en-tête de réponse <code>X-Session-Expires-At</code> (epoch millis) sur toute requête authentifiée réussie, reflétant l'expiration du jeton courant — y compris après rotation glissante si l'appel intervient dans la seconde moitié de la durée de vie du jeton (US-SEC-01). Interrogé périodiquement par <code>useSessionWatchdog</code> .



L'en-tête `X-Session-Expires-At` est ajouté par `JwtFilter` sur **toute** réponse authentifiée (pas seulement `/api/auth/me`) ; l'endpoint ci-dessus est celui utilisé par le polling du watchdog.

État *Avertissement* — affiché 2 minutes avant expiration du jeton courant : message « Votre session va bientôt expirer » avec deux actions, « Rester connecté » (relance `GET /api/auth/me`, ce qui déclenche la rotation glissante et referme la modale) et « Se déconnecter » (invalidation immédiate côté serveur).

État *Expiré* — affiché à échéance si aucune action n'a été prise : message « Session expirée » avec l'action unique « Se reconnecter ». Sur le portail acheteur, ce bouton rouvre la modale de connexion existante sans quitter la page courante. Sur le back-office vendeur et la console d'administration, l'effacement de l'état de session local suffit : ces deux applications affichent déjà automatiquement `<LoginPage>` dès que la session est nulle.

5.11. Matrice de traçabilité LA → PA

Composant logique (LA)	Module physique (PA)	Nœud de déploiement	Technologie
Portail Acheteur	front-acheteur	Conteneur shop-buyer-portal (dev, port 5173) / Nginx (prod)	React 18 / TypeScript / Vite
Back-office Vendeur	front-vendeur	Conteneur shop-vendor-backoffice (dev, port 5174) / Nginx (prod)	React 18 / TypeScript / Vite
Console Administrateur	front-admin	Conteneur shop-admin-console (dev, port 5175) / Nginx (prod)	React 18 / TypeScript / Vite
Service Compte	composant-compte	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / Spring Security / JWT
Service Catalogue	composant-catalogue	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / Spring Data JPA / Hibernate — import : POST /api/vendor/products/import (multipart/form-data, parser RFC 4180 natif) créations uniquement, rapport ligne par ligne (créé / erreur) ; export : GET /api/vendor/products/export (text/csv, UTF-8 BOM, Content-Disposition: attachment) ; upload image : POST /api/vendor/products/images (multipart/form-data, max 5 Mo, validation MIME + contenu réel, stockage UUID, réponse { imageUrl }, service statique public /uploads/products/**)
Service Panier	composant-panier	Conteneur API Spring Boot + Redis	Spring Boot / Spring Data Redis
Service Commande	composant-commande	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / Spring Data JPA / Hibernate

Composant logique (LA)	Module physique (PA)	Nœud de déploiement	Technologie
Service Paiement	composant-paiement	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / Stripe Java SDK
Service Expédition	composant-expedition	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / Spring Data JPA / Hibernate
Service Notification	composant-notification	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / SendGrid Java SDK
Service Rapport	composant-rapport	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / Spring Data JPA / JPQL
Adaptateur Paiement	composant-paiement (couche adaptateur)	Conteneur API Spring Boot	Stripe Java SDK
Adaptateur Messagerie	composant-notification (couche adaptateur)	Conteneur API Spring Boot	SendGrid Java SDK
Référentiel de données	boutique_db	Conteneur PostgreSQL 16	PostgreSQL 16 / Flyway
Service Annonce	composant-annonce	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / Spring Data JPA — entité Announcement , endpoints REST /annonces
Service Campagne Marketing	composant-campagne	Conteneur API Spring Boot	Spring Boot / Spring Data JPA — endpoint POST /api/vendor/campaigns/send (protégé VENDOR), table marketing_campaigns , délégation de l'envoi à composant-notification

Composant logique (LA)	Module physique (PA)	Nœud de déploiement	Technologie
Service SEO	composant-seo	Conteneur API Spring Boot + React (portail acheteur)	Spring Boot / Spring Data JPA — tables <code>shop_seo</code> et <code>product_seo_override</code> ; endpoints VENDOR GET/PUT <code>/api/vendor/seo</code> , GET/PUT/DELETE <code>/api/vendor/seo/products/{id}</code> ; endpoints publics GET <code>/api/public/seo</code> , GET <code>/api/public/seo/products/{id}</code> , GET <code>/sitemap.xml</code> , GET <code>/robots.txt</code> ; côté frontend : hook <code>useSeoMeta</code> (injection DOM native dans <code>shop-buyer-portal</code> , sans dépendance externe) pour les méta tags dans le <code><head></code> de chaque page (CS-23)
Service Sécurité	composant-securite	Conteneur API Spring Boot (transverse)	Spring Security / JWT / BCrypt / TOTP (<code>dev.samstevens.totp</code>) / Redis (compteurs force brute)
Service Journalisation	composant-journalisation	Conteneur API Spring Boot (transverse) + PostgreSQL	Spring AOP — table <code>audit_log</code> PostgreSQL (partitionnée mensuelle, purge 13 mois — CPA-13)

Chapter 6. Backlog — User Stories

6.1. Contexte

Ce document liste l'ensemble des user stories dérivées des fonctions système (FS) définies en SA et allouées en LA/PA. Chaque user story est tracée vers les éléments ARCADIA dont elle est issue.

Les user stories sont regroupées par domaine fonctionnel et ordonnées selon les dépendances d'implémentation (les stories d'infrastructure avant celles de fonctionnalité).



Le statut de chaque story est à renseigner dans la colonne « Statut » au fil du développement. Valeurs suggérées : **À faire** / **En cours** / **Terminée**.

6.2. Gestion des comptes (Admin)

Fonctions ARCADIA : FS-A01, FS-A02, FS-A03 — UCSA-12 — LA : Console Administrateur / Service Compte

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-ADM-01	En tant qu'administrateur, je peux créer un compte acheteur ou vendeur depuis la console d'administration.	☑ Formulaire : email, rôle (acheteur / vendeur), informations de profil (sans champ mot de passe) ☑ Erreur si l'email est déjà utilisé (pas de doublon) ☑ Compte créé avec statut en_attente_activation ☑ Le système envoie automatiquement un email à l'adresse saisie contenant un lien d'activation ☑ Le lien permet à l'utilisateur de définir son mot de passe et d'activer son compte (même flux que UCSA-01) ☐ Le lien est à usage unique et expire après 24 h ; l'admin peut renvoyer un lien depuis la fiche utilisateur	Terminée
US-ADM-02	En tant qu'administrateur, je peux suspendre un compte actif (acheteur ou vendeur).	☑ Action disponible uniquement sur les comptes au statut actif ☑ Compte passe en statut suspendu ; l'utilisateur ne peut plus se connecter ☑ Action réversible (voir US-ADM-03)	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-ADM-03	En tant qu'administrateur, je peux réactiver un compte suspendu.	☒ Action disponible uniquement sur les comptes au statut suspendu ☒ Compte repasse en statut actif ; l'utilisateur peut de nouveau se connecter	Terminée
US-ADM-04	En tant qu'administrateur, je peux supprimer un compte (actif ou suspendu).	☒ Confirmation obligatoire avant suppression ☒ Compte passe en statut supprimé ☒ L'utilisateur ne peut plus se connecter ni récupérer son compte	Terminée
US-ADM-05	En tant qu'administrateur, je peux modifier le rôle d'un utilisateur (acheteur ↔ vendeur).	☒ Sélecteur de rôle disponible sur la fiche utilisateur ☒ Modification effective immédiatement	Terminée
US-ADM-06	En tant qu'administrateur, je peux ajouter un transporteur avec son nom, les pays de la zone euro couverts et l'URL de son site de suivi.	☒ Formulaire : nom, pays de la zone euro couverts (multi-sélect restreint à la zone euro), URL de suivi ☒ Transporteur créé avec statut actif et disponible immédiatement dans le back-office vendeur	Terminée
US-ADM-07	En tant qu'administrateur, je peux modifier les informations d'un transporteur existant.	☒ Tous les champs sont éditables (nom, pays, URL de suivi) ☒ Modifications effectives immédiatement	Terminée
US-ADM-08	En tant qu'administrateur, je peux désactiver un transporteur sans le supprimer.	☒ Transporteur masqué du back-office vendeur pour les nouvelles expéditions ☒ Les expéditions existantes référençant ce transporteur ne sont pas affectées	Terminée
US-ADM-09	En tant qu'administrateur, je peux supprimer un transporteur qui n'est référencé dans aucune expédition active.	☒ Suppression bloquée si des expéditions actives référencent ce transporteur, avec proposition de désactivation ☒ Confirmation obligatoire avant suppression effective	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-ADM-10	En tant qu'administrateur, je peux activer ou désactiver le mode maintenance de la boutique.	☑ Bascule « Mode maintenance » disponible dans la console d'administration (UCSA-14 / FS-A05) ☑ En mode maintenance : toute navigation sur le portail acheteur et le back-office vendeur affiche une page « Site en maintenance » ☑ Les administrateurs authentifiés conservent l'accès à la console sans interruption ☑ L'état du mode maintenance est persisté en base (<code>platform_settings</code>) et survit au redémarrage ☑ Le changement d'état prend effet immédiatement sans redémarrage	Terminée

6.3. Inscription et activation de compte

Fonctions ARCADIA : FS-B01, FS-B10, CS-07 — UCSA-01 — LA : Service Compte / Service Notification / Adaptateur Messagerie

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-REG-01	En tant que visiteur, je peux créer un compte acheteur en saisissant mon email, mon mot de passe et mes informations de profil.	☑ Formulaire : email, mot de passe (+ confirmation), nom, prénom ☑ Erreur si l'email est déjà utilisé ☑ Compte créé en statut <code>en_attente_activation</code> ☑ Email d'activation envoyé automatiquement via SendGrid (CS-07)	Terminée
US-REG-02	En tant que nouvel acheteur, je peux activer mon compte en cliquant sur le lien reçu par email.	☑ Token UUID à usage unique, TTL 24 h (CS-07) ☑ Clic valide → compte passe en statut <code>actif</code>, redirection vers la page de connexion ☑ Token expiré (> 24 h) → message d'erreur + proposition de renvoi du lien ☑ Token déjà utilisé → message « votre compte est déjà actif »	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-REG-03	En tant que nouvel acheteur dont le token a expiré, je peux demander le renvoi d'un nouveau lien d'activation.	☒ Lien « Renvoyer le lien » accessible depuis la page d'erreur de token expiré ☒ Nouveau token généré ; l'ancien est invalidé ☒ Email d'activation renvoyé	Terminée

6.4. Gestion du profil

Fonctions ARCADIA : FS-B02, FS-B11, FS-B13, FS-V01, FS-V15 — UCSA-02 — LA : Service Compte

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-PRF-01	En tant qu'acheteur authentifié, je peux modifier mes informations personnelles (nom, adresse de livraison par défaut, mot de passe).	☒ Formulaire pré-rempli avec les données actuelles ☒ Unicité de l'email vérifiée si modification de l'email ☒ Confirmation de succès après sauvegarde	Terminée
US-PRF-02	En tant que vendeur authentifié, je peux modifier mes informations personnelles (nom, adresse, mot de passe, coordonnées).	☒ Même règles que US-PRF-01	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-PRF-03	En tant qu'acheteur authentifié, je peux gérer un carnet d'adresses de livraison : ajouter une nouvelle adresse, modifier ou supprimer une adresse existante, et en définir une comme adresse par défaut.	☑ Section « Mes adresses » accessible depuis l'espace compte ☑ Formulaire d'ajout : libellé (ex. « Domicile »), nom du destinataire (peut différer du nom du compte), rue, ville, code postal, pays (zone euro uniquement — CS-04) ☑ L'adresse par défaut est présélectionnée automatiquement au passage de commande ☑ Une seule adresse peut être marquée par défaut à la fois ☑ Suppression logique (soft-delete) bloquée si c'est la seule adresse active du carnet ☑ Minimum 1 adresse active, pas de maximum imposé ☑ Tunnel d'achat : sélection parmi le carnet (addressId) au lieu de saisie inline — commande référence delivery_address par FK	Terminée
US-PRF-04	En tant qu'acheteur, je peux choisir à l'inscription et modifier depuis mon compte si j'accepte de recevoir des emails commerciaux du vendeur.	☑ Case à cocher opt-in non pré-cochée dans le formulaire d'inscription, libellé : « J'accepte de recevoir des offres et actualités commerciales » ☑ Même case disponible dans l'onglet « Mon compte » (état actuel pré-rempli) ☑ Modification enregistrée immédiatement avec horodatage ☑ Le retrait du consentement n'affecte pas l'accès à la boutique ni les emails transactionnels	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-PRF-05	En tant que vendeur, je peux exporter au format CSV la liste des acheteurs ayant donné leur consentement marketing, afin de l'importer dans mon outil de mailing.	☒ Bouton « Exporter la liste mailing » dans le back-office vendeur ☒ Le fichier CSV contient : email, prénom, nom des acheteurs avec <code>marketing_consent = true</code> ☒ Seuls les comptes actifs et consentants sont inclus ☒ L'export est journalisé (date, nombre de contacts exportés)	Terminée

6.5. Catalogue produits — Vendeur

Fonctions ARCADIA : FS-V02, FS-V03, FS-V12, FS-V13, FS-V14 — UCSA-10 — LA : Service Catalogue

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-CAT-01	En tant que vendeur, je peux créer une fiche produit avec nom, description, prix HT, photos, catégorie, quantité disponible et seuil d'alerte de stock.	☒ Champs obligatoires : nom, prix HT, quantité disponible ☒ Produit créé en statut publié par défaut ☒ Photos (URLs) uploadées et associées au produit	Terminée
US-CAT-02	En tant que vendeur, je peux modifier une fiche produit existante.	☒ Tous les champs sont éditables ☒ Modifications visibles immédiatement dans le catalogue acheteur	Terminée
US-CAT-03	En tant que vendeur, je peux archiver un produit pour le retirer du catalogue sans le supprimer.	☒ Produit archivé non visible dans le catalogue acheteur ☐ Archivage bloqué si le produit est référencé dans une commande active — implémentation différée à US-ORD (domaine commandes non encore créé)	Terminée
US-CAT-04	En tant que vendeur, je peux consulter et mettre à jour les niveaux de stock des produits du catalogue partagé et définir un seuil d'alerte.	☒ Stock et seuil d'alerte affichés dans la liste des produits ☒ Quantités modifiables depuis le formulaire produit et via PATCH /stock ☒ Indicateur visuel (couleur) sur les produits sous le seuil ou en rupture	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-CAT-05	En tant que vendeur, je reçois une notification lorsque le stock d'un produit passe au niveau ou en dessous de son seuil d'alerte.	☑ Notification déclenchée automatiquement lors du franchissement du seuil, quelle que soit la cause de la baisse de stock : modification manuelle par le vendeur ou déduction lors d'une commande acheteur (table <code>stock_alerts</code>) ☑ Indicateur visible dans le back-office vendeur (panneau alertes + badge sur nav) ☑ Email envoyé à chaque vendeur au moment du déclenchement de l'alerte	Terminée
US-CAT-08	En tant que vendeur, je peux mettre à jour les niveaux de stock de plusieurs produits simultanément depuis la vue liste du catalogue.	☑ La vue liste affiche une colonne « Stock » éditable en ligne pour chaque produit ☑ Le vendeur peut modifier les quantités de plusieurs produits sans quitter la liste ☑ Un bouton « Enregistrer les modifications » soumet toutes les mises à jour en une seule requête (<code>PATCH /api/vendor/products/stocks</code>) ☑ Seules les lignes modifiées sont envoyées au serveur ☑ Les alertes de rupture sont réévaluées après enregistrement (FS-V03) ☑ En cas d'erreur partielle, les lignes en succès sont appliquées et les erreurs sont signalées	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-CAT-06	En tant que vendeur, je peux importer des produits, mettre à jour leur stock et paramétrer leur référencement SEO depuis un fichier CSV afin de créer, réapprovisionner ou référencer plusieurs fiches en une seule opération.	☑ Un bouton « Importer CSV » est disponible dans la section gestion du catalogue du back-office vendeur ☑ Le fichier CSV respecte un en-tête défini : <code>id,nom,description,prix,categorie,quantite,seuil_alerte,titre_seo,description_seo,mots_cles_seo,image_og</code> ; l'en-tête de l'export (avec colonne <code>statut</code> supplémentaire) est également accepté pour permettre le cycle export → réimport ☑ Si la colonne <code>id</code> est renseignée sur une ligne, seul le stock du produit existant est mis à jour (<code>quantite</code> et <code>seuil_alerte</code>) ; les colonnes catalogue restantes (<code>nom</code>, <code>description</code>, <code>prix</code>, <code>categorie</code>) sont ignorées ☑ Si la colonne <code>id</code> est vide, une nouvelle fiche produit est créée ; les colonnes obligatoires sont alors <code>nom</code> et <code>prix</code> ☑ Dans les deux cas (création ou mise à jour), les colonnes <code>titre_seo</code>, <code>description_seo</code>, <code>mots_cles_seo</code>, <code>image_og</code> sont appliquées à la substitution SEO du produit (créée si nécessaire, US-SEO-02) ; une colonne vide efface la substitution correspondante (repli automatique sur nom/description/1ère photo, CS-23) ☑ Le système valide le format de l'en-tête avant traitement ; en cas d'en-tête invalide, l'import est rejeté en totalité ☑ Un rapport ligne par ligne est affiché après traitement : créé / mis à jour / erreur avec message explicite ☑ Les lignes valides sont traitées même si d'autres lignes sont en erreur (import partiel) ☑ L'import est accessible uniquement aux comptes vendeur authentifiés (FS-V02 / CS-01)	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-CAT-07	En tant que vendeur, je peux exporter le catalogue produits partagé, avec leurs métadonnées SEO, au format CSV afin de le consulter ou le réimporter ultérieurement.	☑ Un bouton « Exporter CSV » est disponible dans la section gestion du catalogue du back-office vendeur ☑ Le fichier généré contient toutes les fiches produits (publiées et archivées) avec les colonnes : <code>id,nom,description,prix,categorie,quantite,seuil_alerte,titre_seo,description_seo,mots_cles_seo,image_og,statut</code> (la colonne <code>id</code> permet de réutiliser le fichier pour une mise à jour via l'import CSV) ☑ Les colonnes SEO reprennent la substitution SEO courante de chaque produit ; elles sont vides si aucune substitution n'existe pour ce produit ☑ Le fichier est téléchargé directement par le navigateur avec le nom <code>catalogue_export_YYYYMMDD.csv</code> ☑ L'encodage du fichier est UTF-8 avec BOM pour compatibilité tableur ☑ L'export est accessible uniquement aux comptes vendeur authentifiés (FS-V02 / CS-01)	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-CAT-09	En tant que vendeur, je peux téléverser des fichiers images pour les photos de mes produits afin de ne pas avoir à héberger moi-même les images.	☑ Un bouton « Ajouter une photo » est disponible dans le formulaire de création et d'édition d'un produit ☑ Le vendeur sélectionne un fichier image local (JPEG, PNG, GIF ou WebP) ; le fichier est envoyé au serveur qui le stocke et retourne une URL publique ☑ L'URL retournée est automatiquement ajoutée à la liste des photos du produit ☑ Les photos sont affichées sous forme de miniatures avec bouton de suppression individuel ☑ Le serveur valide le type MIME déclaré et le contenu réel du fichier ; tout fichier non conforme est rejeté avec HTTP 400 ☑ La taille maximale acceptée est 5 Mo par fichier ☑ Les fichiers sont renommés en UUID côté serveur pour éviter les collisions et les attaques path traversal ☑ Les images sont servies publiquement par le backend sous <code>/uploads/products/**</code> (accessibles sans authentification pour l'affichage dans le catalogue acheteur) ☑ L'upload est accessible uniquement aux comptes vendeur authentifiés (FS-V16 / CS-01)	Terminée

6.6. Catalogue produits — Acheteur

Fonctions ARCADIA : FS-B03 — UCSA-03 — LA : Service Catalogue

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-SHP-01	En tant que visiteur (connecté ou non), je peux parcourir les produits publiés du catalogue.	☑ Liste paginée des produits avec nom, prix HT/TTC, disponibilité ☑ Accès sans authentification	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-SHP-02	En tant qu'acheteur, je peux filtrer les produits par catégorie, prix maximum et disponibilité, et effectuer une recherche textuelle.	☑ Filtres cumulables, résultats mis à jour dynamiquement ☑ Message « aucun résultat » avec option de réinitialisation des filtres	Terminée
US-SHP-03	En tant qu'acheteur authentifié, je peux m'abonner à une alerte email pour un produit indisponible et être notifié dès qu'il est de nouveau en stock.	☑ Bouton « M'alerter quand disponible » visible uniquement sur les produits avec <code>quantity == 0</code> ☑ L'acheteur non connecté est invité à se connecter avant de pouvoir s'abonner ☑ Impossible de s'abonner si le produit est déjà en stock (erreur explicite) ☑ Impossible de s'abonner deux fois au même produit (erreur explicite) ☑ L'acheteur reçoit un email dans sa langue de préférence (FR / EN / ES) dès que le vendeur remet le produit en stock ☑ L'abonnement est supprimé automatiquement après l'envoi de l'email (implémenté par suppression plutôt que flag — comportement équivalent) ☑ Onglet « Mes alertes » dans l'espace compte : liste des abonnements actifs, possibilité d'en annuler ☑ La suppression de l'abonnement retire l'alerte sans envoyer d'email	Terminée

6.7. Panier

Fonctions ARCADIA : FS-B04, FS-B05, CS-03 — UCSA-04 — LA : Service Panier

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-CRT-01	En tant qu'acheteur authentifié, je peux ajouter des produits à mon panier, modifier les quantités et retirer des articles.	☑ Ajout bloqué si le produit est en rupture de stock (message explicite) ☑ Récapitulatif (lignes + total) mis à jour en temps réel	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-CRT-02	En tant qu'acheteur authentifié, mon panier est automatiquement sauvegardé et intégralement restauré à ma reconnexion.	☒ Panier persisté en base après chaque modification (CS-03) ☒ Contenu (produits, quantités) restauré à la reconnexion suivante	Terminée

6.8. Tunnel d'achat et paiement

Fonctions ARCADIA : FS-B06, FS-B07, FS-P01, FS-P02, CS-02, CS-04 — UCSA-05 — LA : Service Commande / Service Paiement / Adaptateur Paiement

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-ORD-01	En tant qu'acheteur, je peux saisir une adresse de livraison restreinte aux pays de la zone euro.	☒ Liste déroulante limitée aux pays de la zone euro (CS-04) ☒ Adresse hors zone euro bloquée avec message d'erreur	Terminée
US-ORD-02	En tant qu'acheteur, je peux choisir un mode de livraison parmi les transporteurs actifs couvrant mon pays de destination.	☒ Seuls les transporteurs actifs et compatibles avec le pays de livraison sont proposés ☒ Tarif affiché pour chaque option	Terminée
US-ORD-03	En tant qu'acheteur, je peux régler ma commande par carte bancaire avec autorisation immédiate via Stripe.	☒ Données carte transmises directement à Stripe sans transit en clair par le backend (PCI-DSS) ☒ Commande confirmée et tous les vendeurs notifiés par email si la transaction est autorisée ; stock réservé ☒ Message d'erreur explicite si la transaction est refusée	Terminée
US-ORD-04	En tant qu'acheteur, je peux régler ma commande par virement bancaire ; je reçois les coordonnées bancaires du vendeur et ma commande est placée en attente de confirmation.	☒ Commande créée en statut paiement_en_attente_virement ☒ Coordonnées bancaires et référence à inclure affichées et envoyées par email ☒ Stock pré-réservé ; tous les vendeurs notifiés par email du virement en attente	Terminée
US-ORD-05	En tant qu'acheteur, je reçois un email de confirmation après validation de ma commande.	☒ Email envoyé via SendGrid contenant le numéro de commande, le récapitulatif et la livraison estimée	Terminée

6.9. Identité visuelle — Vendeur

Fonctions ARCADIA : FS-V16 — UCSA-16 — LA : Service Compte / Service Paramètres

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-VIS-01	En tant que vendeur, je peux personnaliser l'identité visuelle de ma boutique (logo, bannière hero, couleur d'accentuation et couleur de fond) depuis mon back-office.	☑ Upload logo (JPEG, PNG, WebP ≤ 5 Mo) via <code>POST /api/me/logo</code> ; logo affiché dans l'en-tête des deux portails ☑ Suppression logo via <code>DELETE /api/me/logo</code> ; icône par défaut restaurée ☑ Upload bannière hero (JPEG, PNG, WebP ≤ 5 Mo) via <code>POST /api/me/banner</code> ; bannière affichée en haut de la page d'accueil acheteur ☑ Suppression bannière via <code>DELETE /api/me/banner</code> ; section hero masquée ☑ Sélecteur + saisie hexadécimale pour la couleur d'accentuation (<code>--accent</code>) ; valeur persistée dans <code>platform_settings</code> (clé <code>shop_accent_color</code>, défaut <code>#4e8b82</code>) ☑ Sélecteur + saisie hexadécimale pour la couleur de fond (<code>--bg</code>) ; valeur persistée dans <code>platform_settings</code> (clé <code>shop_bg_color</code>, défaut <code>#f2f6f5</code>) ☑ Bouton « Réinitialiser » individuel pour chaque couleur ; restaure la valeur par défaut ☑ Un seul bouton « Enregistrer » sauvegarde les deux couleurs simultanément ☑ <code>GET /api/public/theme</code> retourne <code>{ logoUrl, bannerUrl, accentColor, bgColor }</code> ; le portail acheteur applique les variables CSS <code>--accent</code>, <code>--accent-hover</code> et <code>--bg</code> au démarrage ☑ Formats non supportés pour les images → message d'erreur ; image courante conservée ☑ Toute modification est répercutée immédiatement sans interruption de service	Terminée

6.10. Gestion des commandes — Vendeur

Fonctions ARCADIA : FS-V04, FS-V09 — UCSA-07, UCSA-13 — LA : Service Commande / Service Paiement

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-VND-01	En tant que vendeur, je suis notifié des nouvelles commandes et je peux les consulter dans mon tableau de bord.	☑ Notification email à chaque nouvelle commande ☑ Commande visible dans le back-office avec détail acheteur, lignes et statut	Terminée
US-VND-02	En tant que vendeur, je peux confirmer la réception d'un virement bancaire pour déclencher la prise en charge de la commande.	☑ Liste des commandes en statut paiement_en_attente_virement dans le back-office ☑ « Confirmer » → commande passe en en_attente ; acheteur notifié ☑ « Rejeter » → commande annulée ; stock pré-réservé libéré ; acheteur notifié	Terminée

6.11. Expédition et suivi

Fonctions ARCADIA : FS-V05, FS-B08, FS-C01, CS-05 — UCSA-07, UCSA-08 — LA : Service Expédition

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-EXP-01	En tant que vendeur, je peux déclarer l'expédition d'une commande en saisissant le numéro de suivi récupéré sur le reçu de dépôt physique auprès du transporteur.	☑ Formulaire : sélecteur de transporteur (actifs uniquement) + champ numéro de suivi (obligatoire) ☑ Soumission bloquée si le champ numéro de suivi est vide ☑ Commande passe en statut expédiée ; numéro de suivi enregistré en base ☑ Acheteur notifié par email avec le numéro de suivi et le lien vers le site du transporteur	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-EXP-02	En tant qu'acheteur, je peux consulter le numéro de suivi de ma commande et accéder au site du transporteur depuis mon espace commandes.	☑ Numéro de suivi affiché dans le détail de la commande expédiée ☑ Lien vers le site de suivi du transporteur (URL construite à partir du numéro et de l'URL configurée par l'admin) ☑ Si numéro non encore disponible : message « en cours d'expédition — numéro non disponible »	Terminée

6.12. Annulation de commande

Fonctions ARCADIA : FS-B09, FS-V08, FS-P03 — UCSA-06 — LA : Service Commande / Service Paiement

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-CAN-01	En tant qu'acheteur, je peux annuler une commande en attente ou en préparation depuis mon espace commandes sans que le vendeur puisse s'y opposer.	☑ Bouton d'annulation disponible sur les commandes aux statuts en_attente et en_préparation ☑ Confirmation obligatoire avant annulation ☑ Si paiement par virement : champ « IBAN de remboursement » obligatoire dans le formulaire d'annulation, avec validation du format IBAN ☑ Si paiement par carte : aucun champ bancaire requis ☑ Annulation effective immédiatement ; stock libéré ; vendeur notifié	Terminée
US-CAN-02	En tant que vendeur, je suis notifié d'une annulation avant expédition et dois procéder au remboursement si le paiement était par virement.	☑ Notification de l'annulation dans le back-office (lecture seule — aucun refus possible) ☑ Paiement carte → remboursement déclenché automatiquement par le système via Stripe (FS-P03) ; aucune action requise du vendeur ☑ Paiement virement → IBAN de l'acheteur et montant affichés au vendeur pour virement inverse ; commande en remboursement_virement_en_cours	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-CAN-03	En tant que vendeur, je peux accepter une annulation après expédition en exigeant le renvoi préalable du colis.	☑ Commande passe en statut en_attente_retour ; acheteur notifié du renvoi requis ☑ Vendeur confirme la réception du colis retourné dans le back-office ☑ Remboursement carte → déclenché via Stripe (FS-P03) après confirmation de réception ☑ Remboursement virement → commande passe en remboursement_virement_en_cours ; IBAN + montant fournis au vendeur pour virement inverse	Terminée
US-CAN-04	En tant que vendeur, je peux accepter une annulation après expédition sans exiger le retour du colis.	☑ Paiement carte → remboursement déclenché immédiatement via Stripe (FS-P03) ; commande passe en annulée ; acheteur notifié ☑ Paiement virement → commande passe en remboursement_virement_en_cours ; IBAN + montant fournis au vendeur pour virement inverse	Terminée
US-CAN-05	En tant que vendeur, je peux confirmer l'émission d'un virement inverse de remboursement vers l'acheteur.	☑ Bouton « Confirmer le virement de remboursement » accessible depuis la commande en statut remboursement_virement_en_cours ☑ Confirmation → commande passe en annulée (FS-V10) ; acheteur notifié que le virement de remboursement a été émis ☑ IBAN de l'acheteur et montant rappelés sur l'écran de confirmation	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-CAN-06	En tant qu'acheteur, je peux demander l'annulation d'une commande déjà expédiée et je suis informé de la décision du vendeur.	☑ Bouton « Demander l'annulation » disponible sur les commandes au statut expédiée (FS-B09 / UCSA-06) ☑ Formulaire avec champ motif obligatoire ; si paiement par virement, saisie obligatoire de l'IBAN de remboursement ☑ Commande passe en statut annulation_demandée_après_expédition ; vendeur notifié (FS-V08) ☑ L'acheteur est notifié par email de la décision du vendeur : acceptation (avec ou sans condition de renvoi — US-CAN-03/04) ou refus	Terminée

6.13. Campagnes email promotionnelles

Fonctions ARCADIA : FS-V17 — UCSA-17 — LA : Service Campagne Marketing / Service Notification / Adaptateur Messagerie

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-MKTG-01	En tant que vendeur, je peux composer et envoyer une campagne email promotionnelle à l'ensemble des acheteurs actifs ayant donné leur consentement marketing.	☑ Section « Campagnes email » accessible dans le back-office vendeur (IHM : formulaire objet + corps, avec un onglet par langue — français, anglais, espagnol) ☑ Le système affiche le nombre d'acheteurs consentants actifs disponibles avant envoi ☑ Le bouton « Envoyer » est désactivé si aucun acheteur consentant actif n'existe, avec message explicatif ☑ Les champs « Objet » et « Corps du message » sont obligatoires dans chacune des trois langues ; soumission bloquée si l'un des six champs est vide (validation frontend et backend) ☑ Un aperçu de l'email (logo de la boutique, couleur principale, pied de page — issus des paramètres email FS-V16) s'affiche à côté du formulaire et se met à jour à la saisie pour la langue de l'onglet actif ☑ L'envoi déclenche l'émission d'un email à chaque acheteur actif (<code>status = ACTIVE</code>) avec <code>marketing_consent = true</code> ; chaque acheteur reçoit la version (objet/corps) correspondant à sa langue de compte (CS-10), avec repli sur le français si non renseignée ☑ Après envoi, le système affiche : nombre de destinataires atteints et horodatage ☑ Chaque campagne est journalisée en table <code>campaign_log</code> : date, <code>vendor_id</code>, <code>recipient_count</code>, statut (<code>SUCCESS</code> / <code>PARTIAL</code> / <code>FAILED</code>) ☑ Endpoint : <code>POST /api/vendor/campaigns/send</code> protégé rôle VENDOR — retourne <code>400 NO_CONSENTING_BUYERS</code> si liste vide ☑ Seuls les comptes vendeur authentifiés peuvent déclencher l'envoi	Terminée

6.14. Rapports de ventes

Fonctions ARCADIA : FS-V07 — UCSA-11 — LA : Service Rapport

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-RPT-01	En tant que vendeur, je peux consulter les indicateurs de ventes sur une période donnée et exporter les données.	☑ Indicateurs : chiffre d'affaires, nombre de commandes, panier moyen, taux d'annulation ☑ Classement des produits les plus vendus (dérivé des LigneCommande) ☑ Filtres par période et par catégorie ☑ Export CSV téléchargeable côté client	Terminée

6.15. Annonces défilantes

Fonctions ARCADIA : FS-V11 — UCSA-15 — LA : Service Annonce / Back-office Vendeur / Portail Acheteur

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-ANN-01	En tant que vendeur, je peux créer, modifier, réordonner et supprimer des annonces défilantes affichées sur la page d'accueil de la boutique.	☑ Formulaire de création : type de contenu (texte / image / les deux), champ texte (max 500 caractères), URL d'image optionnelle, lien de redirection optionnel, ordre d'affichage (FS-V11) ☑ Les champs obligatoires varient selon le type : texte seul → champ texte requis ; image seule → image requise ; mixte → les deux requis ☑ Lorsqu'une URL d'image est saisie, l'application détecte automatiquement l'orientation de l'image (portrait si hauteur ≥ largeur, paysage si largeur > hauteur) et l'affiche sous forme de badge avant enregistrement ☑ L'orientation détectée est transmise au serveur et stockée avec l'annonce ; le vendeur voit l'orientation dans la liste du back-office ☑ Le carrousel de la page d'accueil adapte la mise en page selon l'orientation : images paysage en pleine largeur, images portrait en format réduit centré ☑ Les annonces actives sont affichées dans le carrousel de la page d'accueil par ordre croissant ☑ Un clic sur une annonce avec lien redirige l'internaute vers ce lien ☑ Le vendeur peut modifier une annonce existante depuis la liste du back-office ☑ Le vendeur peut réordonner les annonces (boutons □ / □) ☑ La suppression est immédiate et retire l'annonce du carrousel ☑ Si aucune annonce n'est définie, le carrousel est masqué sur la page d'accueil	Terminée

6.16. Référencement naturel (SEO)

Fonctions ARCADIA : FS-V18, FS-V19, FS-V20 — Contrainte SA : CS-23 — UCSA-18 — LA : Service SEO /

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-SEO-01	En tant que vendeur, je peux saisir les métadonnées SEO globales de ma boutique (titre, description, mots-clés et image Open Graph) afin d'améliorer la présentation de ma boutique dans les résultats des moteurs de recherche.	☑ Section « Référencement (SEO) » disponible dans le back-office vendeur ☑ Onglet « SEO Global » : champs titre (255 car. max), description (500 car. max), mots-clés (500 car. max), og_image (upload ou URL) ☑ Enregistrement via PUT /api/vendor/seo/shop (protégé VENDOR) ☑ Les balises <title>, <meta name="description">, <meta name="keywords">, <meta property="og:image"> sont injectées dans le <head> de la page d'accueil du portail acheteur via useSeoMeta (DOM natif, sans dépendance externe) ☑ Si aucun titre SEO n'est configuré, la balise <title> utilise le nom de la boutique comme valeur par défaut	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-SEO-02	En tant que vendeur, je peux saisir des métadonnées SEO spécifiques pour chaque fiche produit (titre, description, mots-clés, image Open Graph) afin d'optimiser l'indexation individuelle de chaque produit.	☑ Onglet « SEO » dans le formulaire d'édition d'un produit : champs <code>seo_title</code>, <code>seo_description</code>, <code>seo_keywords</code>, <code>og_image_url</code> (tous facultatifs) ☑ Enregistrement via <code>PUT /api/vendor/seo/products/{id}</code> (protégé VENDOR) ; suppression des substitutions via <code>DELETE /api/vendor/seo/products/{id}</code> ☑ Endpoint public <code>GET /api/public/seo/products/{id}</code> retourne les métadonnées SEO du produit ; si les champs de substitution sont vides, retourne le nom, la description et la première photo du produit (repli automatique) ☑ Les balises méta sont injectées dans le <code><head></code> de la page de détail produit du portail acheteur via <code>useSeoMeta</code> (DOM natif, sans dépendance externe) ☑ Les balises <code>og:url</code> et <code>canonical</code> pointent vers l'URL publique canonique du produit (slug déduit du nom : <code>/catalog/{slug}</code>)	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-SEO-03	En tant que vendeur, je peux contrôler l'indexation de ma boutique par les moteurs de recherche : définir les règles du <code>robots.txt</code> , configurer la fréquence d'exploration et déclarer l'URL canonique de ma boutique.	☑ Onglet « Indexation » : cases à cocher pages produit, page catalogue, pages compte et page panier (indexation activée/désactivée) ☑ Champ « URL canonique » : URL déclarée comme adresse officielle de la boutique ; injectée via <code><link rel="canonical"></code> sur les pages publiques ☑ Endpoint <code>GET /robots.txt</code> généré dynamiquement à partir des règles configurées (<code>User-agent: *</code>, lignes <code>Disallow:</code> correspondantes, <code>Sitemap:</code>) — Nginx proxy vers <code>/api/public/robots.txt</code> ☑ Endpoint <code>GET /sitemap.xml</code> généré dynamiquement : liste toutes les <code>Product</code> au statut <code>PUBLISHED</code> avec <code><loc></code> (slug), <code><lastmod></code> basé sur <code>updatedAt</code> — Nginx proxy vers <code>/api/public/sitemap.xml</code> ☑ Si aucune règle n'est configurée, <code>robots.txt</code> autorise tout (aucun <code>Disallow:</code>) et <code>sitemap.xml</code> liste toutes les fiches publiées avec fréquence <code>weekly</code>	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-SEO-04	En tant que vendeur, je peux connecter ma boutique aux outils de mesure d'audience et de vérification de propriété en saisissant leurs codes d'identification afin de suivre le trafic provenant des moteurs de recherche.	☑ Onglet « Outils tiers » : champs texte pour les codes de vérification Google Search Console (méta-tag), l'identifiant Google Analytics GA4 (format G-XXXXXXXXXX) et Bing Webmaster Tools ☑ Enregistrement dans les colonnes dédiées de shop_seo via PUT /api/vendor/seo/shop ☑ Endpoint public GET /api/public/seo/shop retourne les codes de vérification dans sa réponse ☑ Injection des balises dans le <head> de toutes les pages du portail acheteur via DOM natif dans main.tsx : <meta name="google-site-verification">, <meta name="msvalidate.01">, <script async gtag> ☑ Les codes sont purement injectés côté HTML ; aucune donnée utilisateur n'est transmise à ces services sans action explicite de l'acheteur	Terminée
US-SEO-05	En tant que moteur de recherche, je peux accéder au sitemap.xml et au robots.txt de la boutique depuis leurs URLs standard afin d'explorer et d'indexer ses pages.	☑ GET /sitemap.xml accessible sans authentification (Nginx proxy → /api/public/sitemap.xml), retourne Content-Type: application/xml ☑ GET /robots.txt accessible sans authentification (Nginx proxy → /api/public/robots.txt), retourne Content-Type: text/plain ☑ sitemap.xml respecte le schéma Sitemap Protocol 0.9 (<urlset xmlns="...">, balises <url>, <loc>, <lastmod>, <changefreq>, <priority>) ☑ Mise à jour immédiate : générés dynamiquement à chaque requête, aucun cache applicatif ☑ Headers Cache-Control: public, max-age=3600 présents sur les deux endpoints	Terminée

6.17. Sécurité (ANSSI)

Fonctions ARCADIA : FS-S01..S14 — Contraintes SA : CS-11..CS-24 — Contraintes PA : CPA-09..CPA-18
— LA : Service Sécurité / Service Journalisation

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-SEC-01	En tant qu'utilisateur, ma session expire après 30 minutes d'inactivité et ma déconnexion révoque mon jeton côté serveur.	☑ Le jeton JWT est stocké dans un cookie <code>HttpOnly; Secure; SameSite=Strict</code> (plus de <code>localStorage</code>) (FS-S03 / CS-13) ☑ La durée de vie du jeton est de 30 minutes glissants ; chaque requête active réinitialise le compteur ☑ Une déconnexion explicite (bouton « Se déconnecter ») inscrit le jeton dans la liste noire Redis et retourne une réponse <code>401</code> à toute requête ultérieure avec ce jeton ☑ Un jeton expiré ou révoqué retourne <code>401 Unauthorized</code> sur tous les endpoints protégés	Terminée
US-SEC-02	En tant que développeur, les requêtes d'état sont protégées contre les attaques CSRF et les cookies de session portent les attributs de sécurité requis.	☑ La configuration Nginx (<code>nginx.conf</code> production) applique <code>SameSite=Strict</code> sur les <code>Set-Cookie</code> (FS-S05 / CS-14 / CPA-12) ☑ Les cookies de session portent les attributs <code>Secure</code>, <code>HttpOnly</code> et <code>SameSite=Strict</code> ☑ Tout appel cross-origin non autorisé sur un endpoint d'état est rejeté avec <code>403 Forbidden</code>	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-SEC-03	En tant qu'ops, toutes les communications avec la plateforme sont chiffrées en TLS 1.2 minimum avec redirection automatique HTTP → HTTPS.	☑ Nginx (<code>nginx.conf</code> production) configuré en HTTPS sur le port 443, redirection 301 HTTP → HTTPS (FS-S06 / CS-13 / CPA-09) ☑ Protocoles autorisés : TLS 1.2 et TLS 1.3 uniquement (<code>ssl_protocols</code> <code>TLSv1.2</code> <code>TLSv1.3</code>) ☑ SSLv3, TLS 1.0 et TLS 1.1 explicitement désactivés (<code>ssl_protocols</code> sans ces versions) ☑ Certificat TLS émis par une CA reconnue (Let's Encrypt), renouvelé automatiquement via service Certbot dans docker-compose.yml ☑ En-tête <code>Strict-Transport-Security</code> présent sur toutes les réponses (HSTS, max-age=31536000 + preload)	Terminée
US-SEC-04	En tant qu'administrateur, je peux révoquer les mots de passe d'un groupe d'utilisateurs suspects et les comptes non renouvelés dans les 24 h sont désactivés automatiquement.	☑ Endpoint d'administration <code>POST /api/admin/accounts/revoke-passwords</code> permettant de marquer un ensemble de comptes (par rôle ou liste d'emails) avec <code>password_revoked = true</code> (FS-S11 / CS-18 / CPA-17) ☑ Les utilisateurs concernés reçoivent un email les invitant à réinitialiser leur mot de passe immédiatement ☑ Un job <code>@Scheduled</code> toutes les heures désactive automatiquement les comptes dont le mot de passe n'a pas été renouvelé 24 h après la révocation (<code>statut = SUSPENDED</code>) ☑ L'administrateur dispose d'une vue listant les comptes en état « révoqué en attente de renouvellement » avec leur ancienneté	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-SEC-05	En tant qu'administrateur, je peux consulter et filtrer les journaux d'audit de sécurité depuis la console d'administration.	☑ Section « Journaux d'audit » accessible depuis la console admin uniquement (rôle ADMIN — FS-S07 / CS-15 / CPA-13) ☑ Affichage paginé : horodatage UTC, type d'événement, identifiant utilisateur, adresse IP, détails ☑ Filtres par type d'événement, période (from/to), utilisateur (substring), IP (exacte) ☑ Export CSV des journaux filtrés téléchargeable depuis le navigateur ☑ Tout accès depuis un compte non-ADMIN retourne 403 Forbidden	Terminée
US-SEC-06	En tant qu'ops, les journaux de sécurité sont conservés au minimum 12 mois et protégés contre toute suppression ou modification non autorisée.	☑ La table <code>audit_log</code> est partitionnée mensuellement (PostgreSQL <code>PARTITION BY RANGE (occurred_at)</code>) ; purge automatique après 13 mois via <code>@Scheduled</code> job (FS-S07 / CS-15 / CPA-13) ☑ Le compte applicatif utilise <code>SELECT + INSERT</code> uniquement sur <code>audit_log</code> — <code>REVOKE UPDATE, DELETE</code> documenté dans le schéma pour application en production par un DBA ☑ Rôle <code>shop_maintenance</code> créé avec tous les droits sur <code>audit_log</code> pour la maintenance (DDL, archivage) ☑ L'intégrité des partitions est vérifiable via <code>GET /api/admin/audit-logs/partitions</code> (row count + disk size par partition depuis <code>pg_class</code>)	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-SEC-07	En tant que développeur, les données sensibles stockées en base (secrets TOTP) sont chiffrées au niveau colonne.	☑ La colonne <code>totp_secret</code> est chiffrée via un <code>AttributeConverter</code> JPA AES-256-GCM avec IV aléatoire (FS-S08 / CS-16 / CPA-14..CPA-15) — classe <code>TotpSecretConverter</code> ☑ La clé AES-256 est injectée par <code>\${TOTP_ENCRYPTION_KEY}</code> (jamais en dur ; valeur de dev dans <code>application.yml</code>, remplacée en prod) ☑ <code>password_hash</code> BCrypt inchangé — ne nécessite pas de chiffrement supplémentaire ☑ La clé ne figure ni dans les logs, ni dans les réponses API, ni dans les migrations Flyway	Terminée

ID	User story	Critères d'acceptation	Statut
US-SEC-08	En tant qu'utilisateur authentifié (acheteur, vendeur ou administrateur), je suis averti avant l'expiration de ma session et je peux la prolonger sans ressaisir mes identifiants, ou me reconnecter facilement si elle a expiré.	☐ Chaque réponse authentifiée porte l'en-tête <code>X-Session-Expires-At</code> (epoch millis) reflétant l'expiration du jeton courant, y compris après rotation glissante (FS-S14 / CS-24) ☐ Un hook partagé <code>useSessionWatchdog (@workspace/theme)</code> interroge périodiquement <code>GET /api/auth/me</code> et lit cet en-tête pour piloter l'état de session (<code>idle</code> → <code>warning</code> → <code>expired</code>) ☐ 2 minutes avant l'expiration, une modale bloquante <code>SessionExpiryModal</code> s'affiche : « Votre session va bientôt expirer » avec les boutons « Rester connecté » et « Se déconnecter » ☐ « Rester connecté » relance un appel à <code>GET /api/auth/me</code>, ce qui déclenche la rotation glissante du jeton (US-SEC-01) et referme la modale ☐ « Se déconnecter » invalide la session côté serveur et redirige vers l'écran de connexion (FS-S03) ☐ À expiration effective sans action de l'utilisateur, la modale bascule en état « Session expirée » avec le bouton unique « Se reconnecter » ☐ Sur le portail acheteur, « Se reconnecter » rouvre la modale de connexion existante sans quitter la page courante ☐ Sur le back-office vendeur et la console d'administration, l'effacement de l'état de session affiche automatiquement l'écran de connexion existant (<code><LoginPage></code>) ☐ La console d'administration applique désormais la même validation de session que le back-office vendeur (contrôle 401/403 sur les appels authentifiés côté <code>authedFetch</code>, absent auparavant)	À faire

6.18. Matrice de traçabilité FS → User Stories

Fonction SA	Description	User Stories
FS-A01	Créer, suspendre et supprimer les comptes	US-ADM-01, US-ADM-02, US-ADM-03, US-ADM-04
FS-A02	Gérer les rôles et droits d'accès	US-ADM-05
FS-A03	Gérer les transporteurs	US-ADM-06, US-ADM-07, US-ADM-08, US-ADM-09
FS-B01	Inscription + envoi email d'activation	US-REG-01
FS-B02	Mise à jour du profil acheteur	US-PRF-01
FS-B11	Gérer le carnet d'adresses de livraison	US-PRF-03
FS-B13	Collecter et gérer le consentement marketing	US-PRF-04
FS-B03	Afficher et filtrer le catalogue	US-SHP-01, US-SHP-02
FS-B14	Alerte de remise en stock	US-SHP-03
FS-B04	Gérer le panier	US-CRT-01
FS-B05	Persister et restaurer le panier	US-CRT-02
FS-B06	Orchestrer le tunnel d'achat	US-ORD-01, US-ORD-02
FS-B07	Soumettre le paiement (carte ou virement)	US-ORD-03, US-ORD-04
FS-B08	Afficher le suivi de livraison	US-EXP-02
FS-B09	Annuler une commande (acheteur)	US-CAN-01
FS-B10	Activer le compte via token	US-REG-02, US-REG-03
FS-V01	Mise à jour du profil vendeur	US-PRF-02
FS-V02	Gérer le catalogue produits	US-CAT-01, US-CAT-02, US-CAT-03
FS-V12	Importer de nouveaux produits depuis un fichier CSV	US-CAT-06
FS-V13	Exporter le catalogue au format CSV	US-CAT-07
FS-V15	Exporter la liste des acheteurs consentants (mailing)	US-PRF-05
FS-V17	Composer et envoyer une campagne email promotionnelle	US-MKTG-01
FS-V03	Gérer les stocks et alertes	US-CAT-04, US-CAT-05
FS-V14	Mise à jour en masse des stocks	US-CAT-08
FS-V16	Configurer l'identité visuelle (logo, bannière, couleurs)	US-VIS-01
FS-V04	Traiter les commandes reçues	US-VND-01

Fonction SA	Description	User Stories
FS-V05	Déclarer l'expédition avec numéro de suivi	US-EXP-01
FS-V07	Consulter les rapports de ventes	US-RPT-01
FS-V08	Traiter les annulations (avant/après expédition)	US-CAN-02, US-CAN-03, US-CAN-04
FS-V09	Confirmer la réception d'un virement bancaire	US-VND-02
FS-C01	Afficher le n° de suivi et l'URL transporteur	US-EXP-02
FS-P01	Demander une autorisation de paiement	US-ORD-03
FS-P02	Confirmer / refuser la transaction	US-ORD-03, US-ORD-05
FS-P03	Déclencher un remboursement	US-CAN-02, US-CAN-03, US-CAN-04
FS-A05	Basculer en mode maintenance	US-ADM-10
FS-V11	Gérer les annonces défilantes	US-ANN-01
FS-V18	Configurer les métadonnées SEO (boutique + produits)	US-SEO-01, US-SEO-02
FS-V19	Contrôler l'indexation (robots.txt, sitemap.xml, URL canonique)	US-SEO-03, US-SEO-05
FS-V20	Connecter les outils de mesure d'audience	US-SEO-04
FS-B09 (acheteur post-expédition)	Demander annulation après expédition	US-CAN-06
FS-S01	Politique de mots de passe	US-SEC-01 (partiellement)
FS-S03	Gestion des sessions et révocation	US-SEC-01
FS-S05	Protection CSRF / SameSite	US-SEC-02
FS-S06	En-têtes de sécurité HTTP / TLS	US-SEC-03
FS-S07	Journalisation des événements sécurité	US-SEC-05, US-SEC-06
FS-S11	Révocation en masse des mots de passe	US-SEC-04
FS-S08	MFA Vendeur/Admin (chiffrement secret TOTP)	US-SEC-07
FS-S14	Exposer l'expiration du jeton de session courant	US-SEC-08

Chapter 7. Glossaire

Terme	Définition
ARCADIA	Architecture Analysis and Design Integrated Approach. Méthode MBSE structurant l'architecture en quatre niveaux : OA, SA, LA, PA.
MBSE	Model-Based Systems Engineering. Approche d'ingénierie système centrée sur des modèles formels plutôt que sur des documents textuels.
OA	Operational Analysis. Niveau 1 d'ARCADIA : décrit le contexte métier, les acteurs opérationnels et leurs activités.
SA	System Analysis. Niveau 2 d'ARCADIA : décrit les fonctions que le système doit rendre aux acteurs.
LA	Logical Architecture. Niveau 3 d'ARCADIA : décomposition logique du système en composants et interfaces.
PA	Physical Architecture. Niveau 4 d'ARCADIA : décomposition physique et logicielle, nœuds de déploiement.
PlantUML	Outil de génération de diagrammes à partir d'une syntaxe textuelle.
AsciiDoc	Format de balisage léger utilisé pour la rédaction de la documentation.