

# OpenShift Virtualization workshop - Tokyo

～ 今から始めるシステム基盤のモダナイゼーション ～

OpenShift Virtualization の基礎に始まり、別環境からの仮想マシンの移行作業までを触って体験！

# Lecture

- OpenShift Virtualization の基礎
- 仮想マシンの移行
- ストレージ管理
- ネットワーク管理
- 仮想マシンのバックアップとリカバリ

# OpenShift Virtualization の基礎

# Red Hat OpenShift

次世代の仮想化を担うアプリケーション・プラットフォーム

## ➤ “Unified” なプラットフォーム


仮想マシンとコンテナ、アプリケーションの形態を問わず単一の  
プラットフォームでサポート

## ➤ インフラコストを抑制

サーバー課金<sup>\*1</sup> のサブスクリプションで、CPU リソースが多く必要な仮想  
化基盤でも経済的

## ➤ 生産性向上を支援するサービス


煩雑な作業を自動化し、運用者と開発者が職務上の本分に集中すること  
を支援する数々のサービス

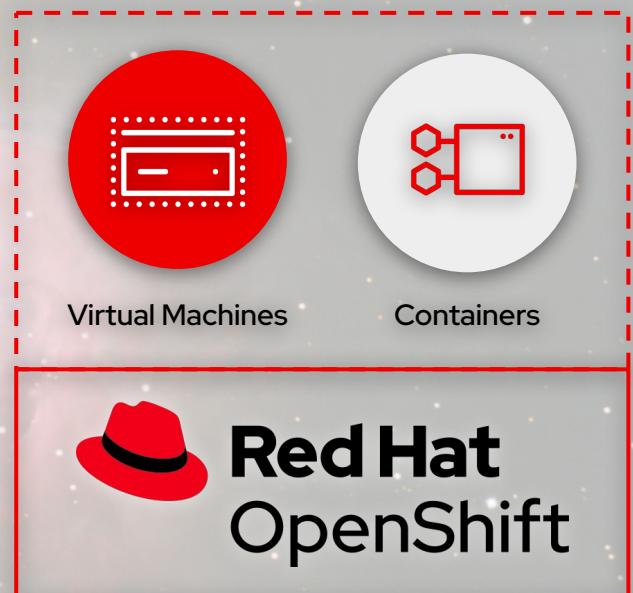

\*1 物理サーバーを使用する場合。2 CPU・合計 64 コアまでを 1 サーバー分のサブスクリプションで使用可能。

# OpenShift Virtualization

- OpenShift が標準で提供するサーバー仮想化機能
  - Linux 仮想化機能 KVM に基づくサーバー仮想化
  - コンテナ内で実行、コンテナで管理
  - Linux, Windows 仮想マシンをサポート
- Kubernetes の作法で VM を作成
  - ポリシーに基づくスケジューリング、宣言的なデプロイ
- OpenShift のリソース／サービスとの統合
  - コンピュート: Pod, Project
    - CPU / メモリの割当、名前空間
  - ネットワーク: Service, Route
    - クラスタ内部の仮想ネットワーク、外部ネットワーク接続
  - ストレージ: Persistent Volume, Storage Class
    - 永続ボリューム
  - 運用管理系／開発系サービス
    - メトリクス監視 / ログ管理、発報、バックアップ / リストア
    - CI/CD パイプライン、GitOps

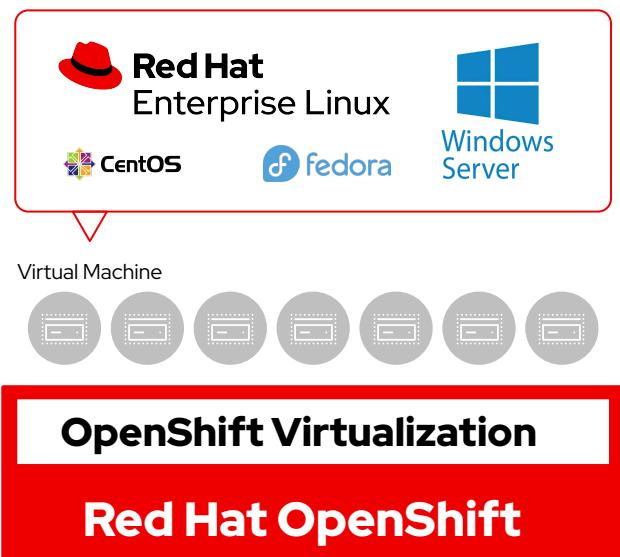

# 仮想マシンの“コンテナ化”


## 仮想マシンをコンテナとして OpenShift(Kubernetes) で扱う

### KVM 仮想マシンとコンテナの共通点

- どちらも Linux ホストから見ると Linux プロセスである
- どちらもリソース(CPU / メモリ、ネットワーク、ストレージ)を必要とする



仮想マシンはコンテナと同じように扱える

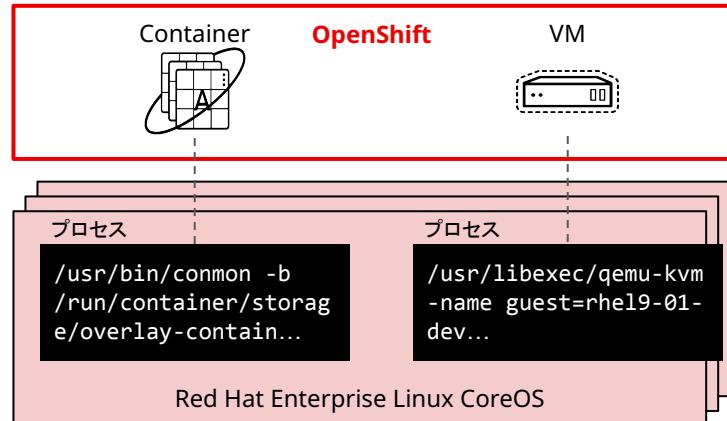

# KubeVirt

Kubernetes上で仮想マシンを動かすことを目的としたオープンソースプロジェクト



- 2016年にRed Hatがプロジェクトをスタート
- 2017年初にOSSとして公開
- 2019年にCNCFプロジェクトの一部に
- 2023年7月にversion1.0をリリース



## What does v1.0 mean to the community?

The v1.0 release signifies the incredible growth that the community has gone through in the past six years from an idea to a production-ready Virtual Machine Management solution. The next stage with v1.0 is the additional focus on maintaining APIs while continuing to grow the project. This has led KubeVirt to adopt community practices from Kubernetes in key parts of the project.

v1.0のリリースは、過去6年間にコミュニティがアイデアから本番稼動可能な仮想マシン管理ソリューションまで、信じられないほどの成長を遂げたことを意味します。v1.0の次の段階は、APIを維持しながらプロジェクトを継続的に成長させることにさらに重点を置くことです。KubeVirtはプロジェクトの鍵となる箇所において、Kubernetesのコミュニティ・プラクティスを採用していきます。

KubeVirtのコミュニティブログより

# OpenShift で仮想マシンを動かすことのメリット



## クラウドのような体験で生産性を高める

- ネイティブなマルチテナントを活用したセルフサービスの実現
- 人手を廃し徹底的な自動化による短時間での仮想マシン作成



## 仮想マシンとコンテナの統一で効率を上げる

- 同じ管理インターフェース (GUI, CLI, API) を使った管理手法の統一
- インフラリソース (コンピュート, ネットワーク, ストレージ) の統一



## 様々な側面からのコスト抑制アプローチ

- 割安なサブスクリプション体系、無制限の Red Hat Enterprise Linux VM
- 標準で利用できる、運用管理およびアプリ開発を助けるサービス

# OpenShift クラスタを構成するノード



## Control Plane Node (3 nodes)

- ・ クラスタ全体にわたってリソース<sup>1</sup>を管理する役割を持つノード
- ・ OS は Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS)

API Server: リソースのライフサイクル制御に使うインターフェース

Controllers: リソースの状態を常に監視し好ましい状態になるよう制御

Schedulers: リソースの配置するノードを決定

Authentication: ユーザー認証サービスを提供


etcd: クラスタの状態や構成を管理するデータベース



## Worker Node (2~N nodes)


- ・ スケジュールされたコンテナやVM が稼働するノード
- ・ ワークロードの量によってノード数を決める。途中で追加することも可能
- ・ OS は Red Hat Enterprise Linux CoreOS (RHCOS)

<sup>1</sup>: OpenShift で実行するアプリケーションや設定を “リソース” という単位で管理する。リソースは用途や要件によって使い分けるため、様々な種類のリソースがある。

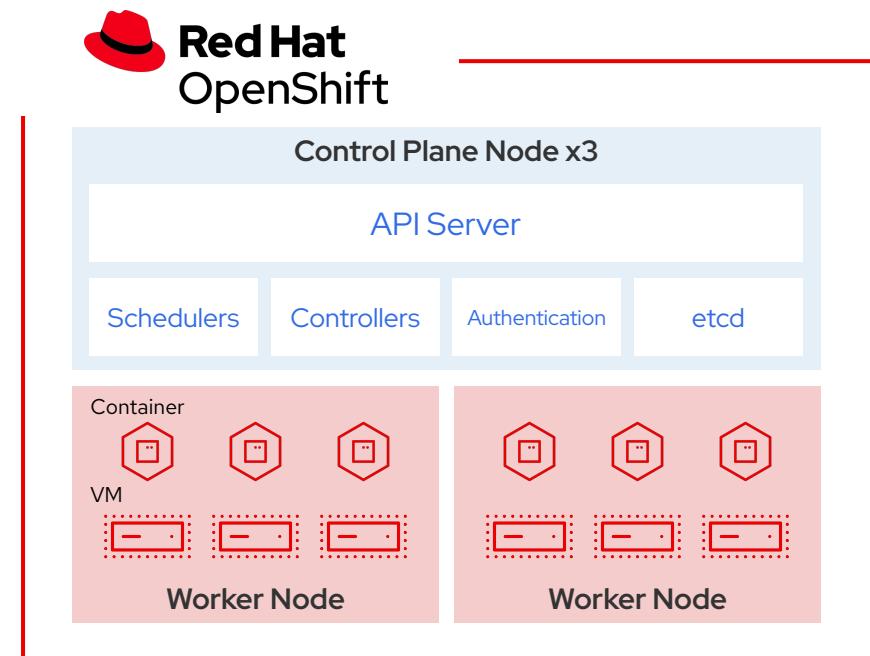

# OpenShift のマルチテナント・アーキテクチャ


- 全てのコンテナと VM は、OpenShift クラスタ内のいずれかの “Project\*1” という名前空間で実行される。
  - Project はクラスタ全体で適用される。
  - 各Project は他の Project と分離されている。
    - Project 間での通信は可能(制限することも可能)
- Project へのユーザーの権限は OpenShift の RBAC で制御される。
  - Create / View / Edit / Delete
  - 一般ユーザーは自身が権限を持つProject のみ利用可能
    - 自分で Project を作ることも可能。
  - クラスタ管理者は全てのProject の全権限を持つ。

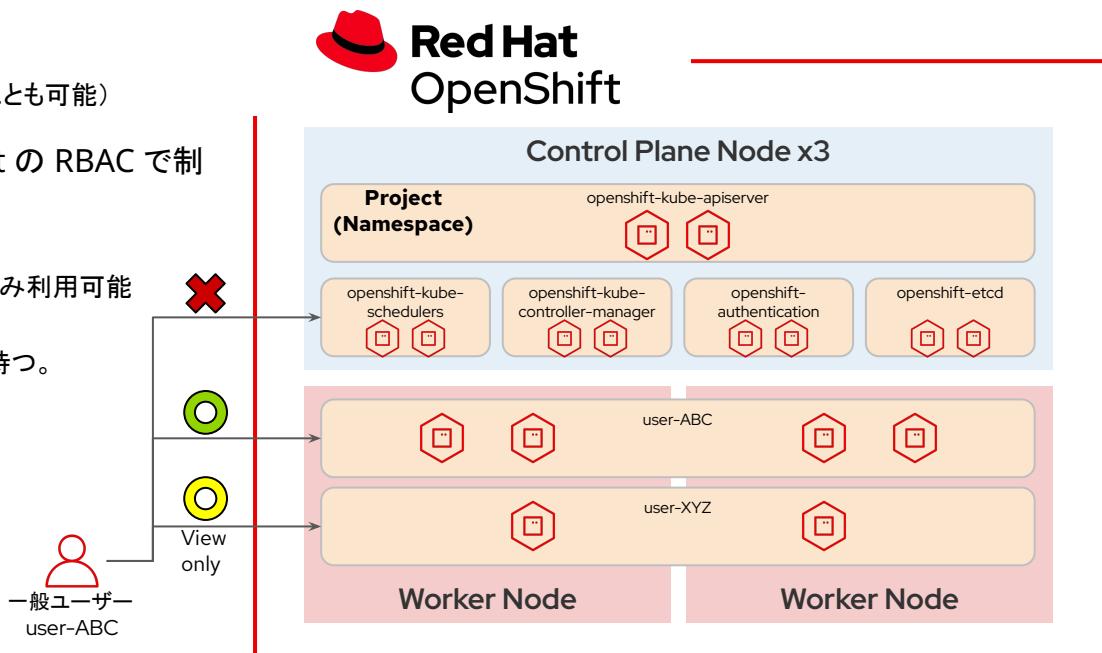

\*1: Kubernetes の Namespace とほぼ同じ役割で、論理的に分離された空間。


# KVM : Kernel-based Virtual Machine

- OpenShift Virtualization で使用するハイパーバイザ
  - KVM, QEMU, libvirt のスタックで仮想化
    - QEMU は仮想マシンのエミュレーションを提供
    - libvirt は仮想マシンの管理レイヤーを提供
  - Red Hat Enterprise Linux kernel のコアコンポーネント
    - 10 年以上にわたって本番利用されている実績
      - Red Hat Enterprise Linux
      - Red Hat Virtualization
      - Red Hat OpenStack Platform
- の全てで KVM+QEMU+libvirt が使用

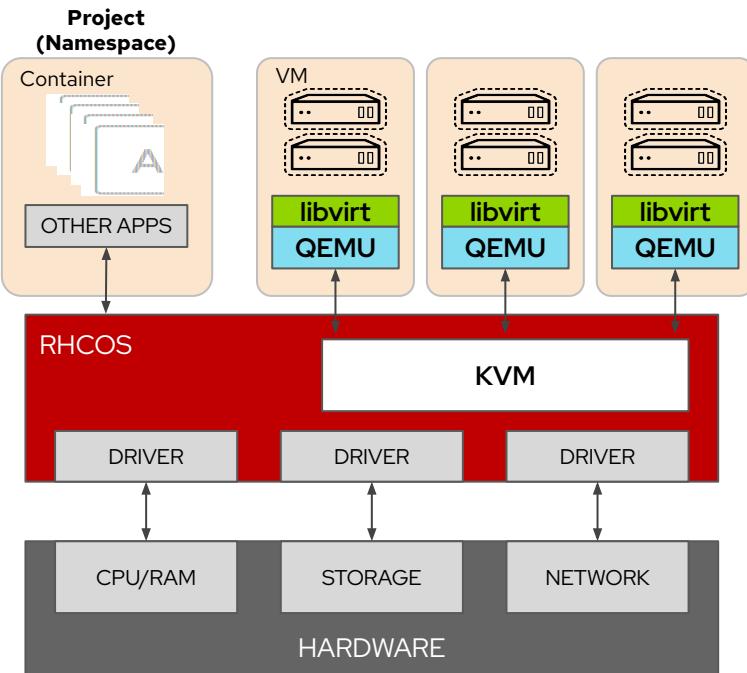

# OpenShift Virtualization ダッシュボード

- Project の中で稼働する VM 情報のサマリを表示
  - CPUやメモリなどのインフラリソースを消費している上位の VM を表示
  - ライブマイグレーションの履歴

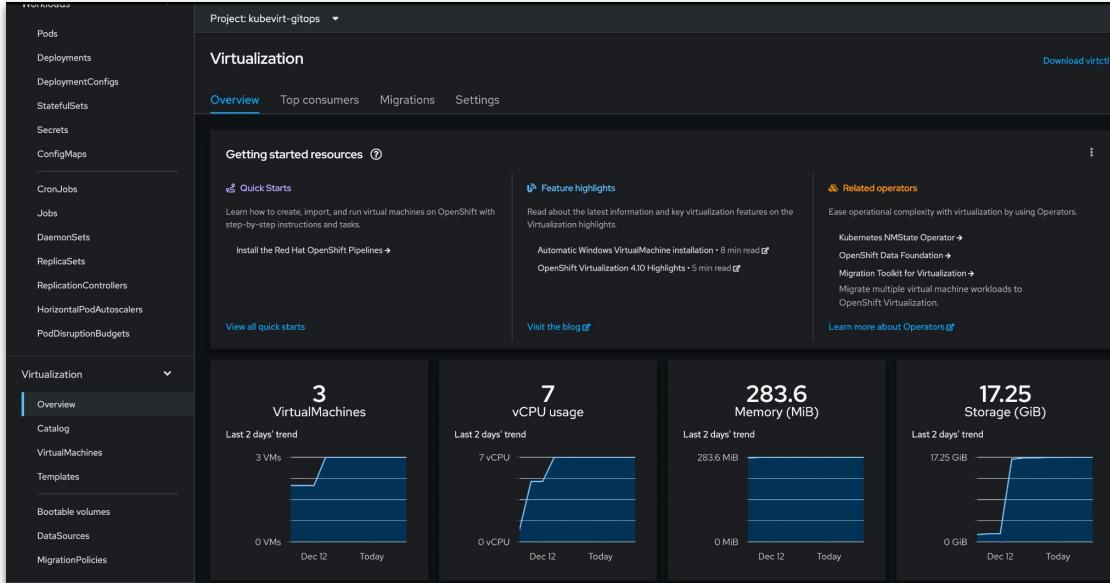

# VM の作成

- 様々な作成方法
  - テンプレートからクローン
  - 既存のディスクイメージの Import
  - 事前にCPU/RAMの割り当てが定義されたインスタンスタイプ
  - YAMLファイル

The screenshot shows the Red Hat OpenShift web interface. On the left, a sidebar menu includes 'Home', 'Operators', 'Workloads', 'Virtualization' (with 'Overview', 'Catalog', 'VirtualMachines', and 'Templates' sub-options), and a 'Create' button. The main content area is titled 'VirtualMachines' under the project 'vmimported'. It displays three VMs: 'database' (IP 10.128.2.43), 'winweb01' (IP 10.129.2.191), and 'winweb02' (IP 10.129.2.190). A 'Create' button at the top right has three options: 'From template' (marked with a red arrow 1), 'From volume' (marked with a red arrow 2), and 'With YAML'.

Name	Status	IP address
database	Running	10.128.2.43
winweb01	Running	10.129.2.191
winweb02	Running	10.129.2.190


# VM テンプレート

- ユーザが最も簡単に VM を作成できる方法
- いくつかの OS はデフォルトで提供される
  - Red Hat Enterprise Linux, Fedora Linux, CentOS
  - Windows Server
  - 管理者がカスタムテンプレートを作ることも可能
- テンプレートで定義する情報
  - CPUとメモリ
  - ネットワーク構成
  - ストレージ構成(PVCサイズ、Storage Class)
  - その他
    - デフォルトユーザのパスワードなど
- 定義済みの情報は VM 作成の際に上書き可能


The screenshot shows the 'Create new VirtualMachine' dialog box. On the left, the 'Template catalog' tab is selected, displaying a list of available templates under 'Default templates'. Three Red Hat Enterprise Linux 8 VM templates are shown: 'Red Hat Enterprise Linux 8 VM (rhel8-server-small)', 'Red Hat Enterprise Linux 8 VM (rhel8-server-email)', and 'Red Hat Enterprise Linux 8 VM (rhel8-server-small)'. The middle section, 'Template info', provides detailed configuration for the selected template: 1 CPU | Memory (1CPU | 2 GB Memory), Network interfaces (1), Name (default), Network (Pod networking), Type (Masquerade). It also lists disk details: Name (rh0ndisk, cloudbindisk), Drive (Disk), Disk (Disk), Size (30 GB). The bottom section, 'Quick create VirtualMachine', allows for quick creation with fields for 'VirtualMachine name' (set to 'rhel8-revolutionary-antelope') and 'Project' (set to 'unimported'). A checkbox for 'Start this VirtualMachine after creation' is checked. A large red number '4' highlights the 'Quick create VirtualMachine' button.

# 仮想化基盤としての機能


- 高可用性(HA)

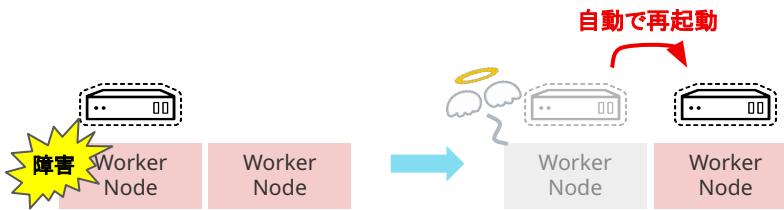


- ライブマイグレーション

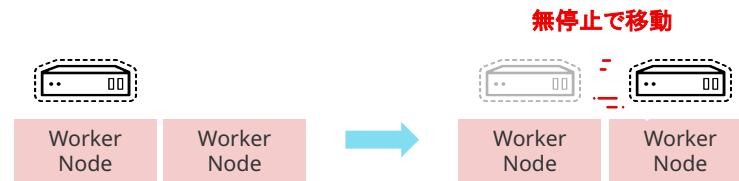

- 負荷分散

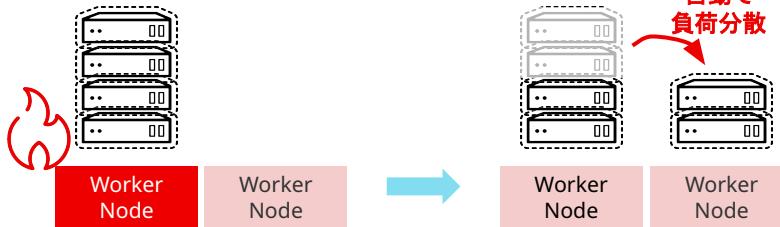


- VM スナップショット / リストア

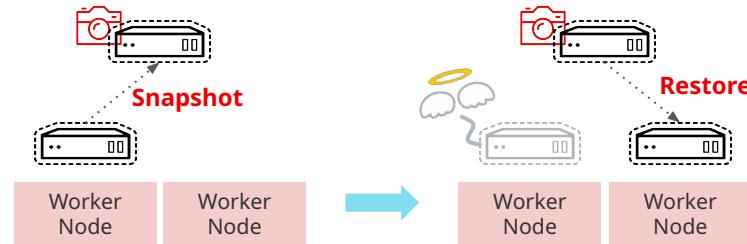

# 仮想マシンの移行

# VM を維持すること

- VM のまま移行する必要性
  - クリティカルなアプリケーションを維持する役割と責任
  - リファクタリングに時間のかかるモノリス
  - 長期的な視点でのスキルのモダナイズ
- モダンなプラットフォームにおける従来型 VM のポイント
  - 管理のコンセプトと作業
  - ネットワークとストレージ
  - 冗長化(High Availability, Fault Tolerance)
- OpenShift Virtualization への移行ツール
  - Migration Toolkit for Virtualization (MTV)

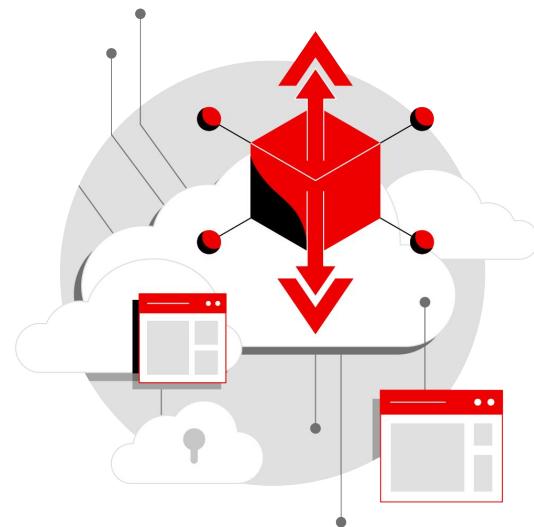

# お客様のペースでモダナイズ

従来の仮想化

仮想マシン

緩慢な進化  
⌚

増加するコスト  
💲



開発者の生産性の限界

インフラのモダナイズ初期

OpenShift  
Virtualization



仮想マシン

クラウドの柔軟性 + 拡張性



コストの削減



IT効率と信頼性の向上

Re-platform

ワークフローとインフラの  
モダナイズ

OpenShift  
Virtualization



仮想マシン and/or コンテナ



スピードにおける革新



売上への貢献




開発者のアウトプットの向上

Refactor

Refactor


# Migration Toolkit for Virtualization (MTV)

- 様々なプラットフォームで稼働する VM を OpenShift Virtualization 上に移行するツール
  - OpenShift 上でインストールして実行
- 移行元として選択できる Provider
  - VMware vSphere
  - Red Hat Virtualization
  - OpenStack
  - Open Virtual Appliances (OVA)
  - OpenShift Virtualization
- 移行元と移行先 (=OpenShift Virt) で、ネットワークとストレージのマッピングを行う
- 2種類の Migration タイプから選択
  - Cold Migration
  - Warm Migration

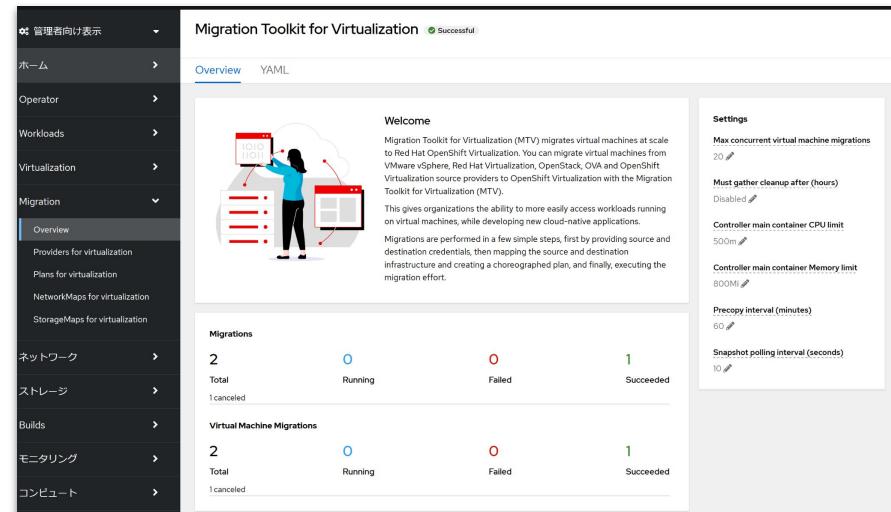

# ネットワーク／ストレージのマッピング

- ネットワークのマッピング
  - オーバーレイネットワークの仮想スイッチに相当するもの同士をマッピング
  - vSphere では Port Group が相当
  - OpenShift Virtualization では Bridge が相当
    - Bridge は “Network Attachment Definition (NAD)” という形で抽象化される
    - デフォルトでは Pod Network 用の NAD が作られており、任意で追加することも可能
- ストレージのマッピング
  - 仮想ディスクの格納先に相当するもの同士をマッピング
  - vSphere では Datastore が相当
  - OpenShift Virtualization では Storage Class が相当

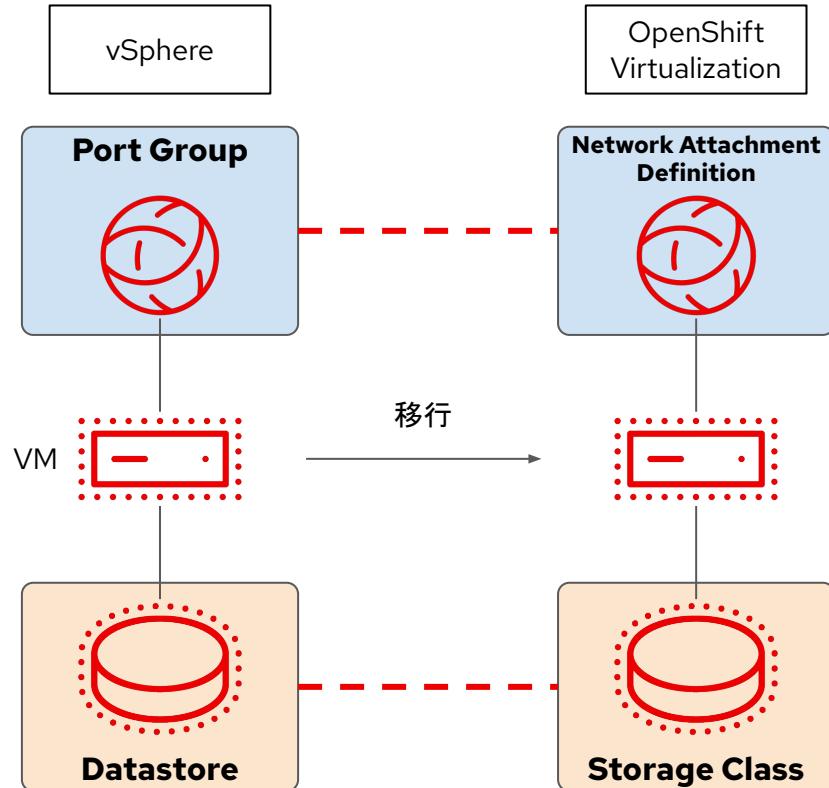

# 仮想マシン移行のフロー


- 移行プラン (Plan) の作成
  - 対象の VM の選択
  - ネットワーク／ストレージのマッピング
  - 移行タイプの選択
  - 移行前後に自動実行する処理
- 移行スタート
  - 事前処理
  - 移行後 VM が利用する仮想ディスク (PVC) を発行
  - 移行元 VM をコピーして KVM の形式に変換
  - 仮想ディスクの中身を PVC にコピー
  - 移行後 VM を作成

Migration details by VM					
Name	Start time	End time	Data copied	Status	
① winweb01	12 Mar 2024, 11:56:...	12 Mar 2024, 14:27:...	90.00 / 90.00 GB	Complete	
Step					
② Initialize migration		00:00:40		Completed	
③ Allocate disks		00:00:00		Completed	
④ Convert image to kubevirt		00:14:55		Completed	
⑤ Copy disks		02:15:01		Completed	
⑥ Create VM		00:00:00		Completed	
① winweb02	12 Mar 2024, 11:56:...	12 Mar 2024, 14:32:...	90.00 / 90.00 GB	Complete	
① database	12 Mar 2024, 11:56:...	12 Mar 2024, 12:47:...	16.00 / 16.00 GB	Complete	


# ストレージ管理

# Persistent Volume / Persistent Volume Claim

- Persistent Volume (PV)
  - OpenShift の Pod が利用できる永続ストレージ
  - 様々な形態のストレージを抽象化した姿
- Persistent Volume Claim (PVC)
  - セルフサービスで PV を取得するためのリクエスト
  - リクエスト内容に合致する PV があれば割り当てる

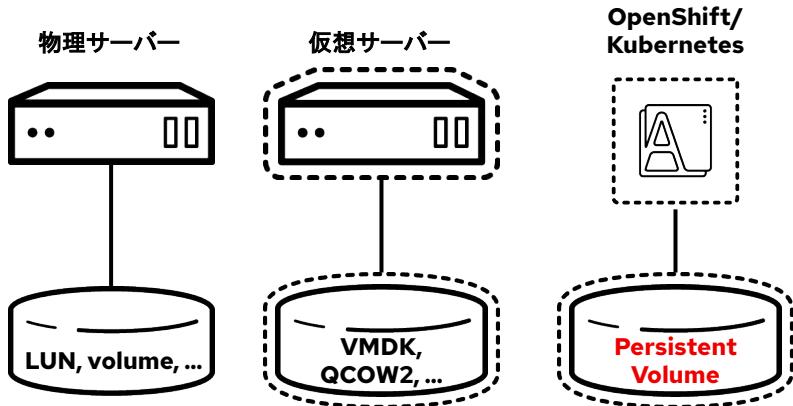

- Persistent Volume Claim (PVC)
  - セルフサービスで PV を取得するためのリクエスト
  - リクエスト内容に合致する PV があれば割り当てる

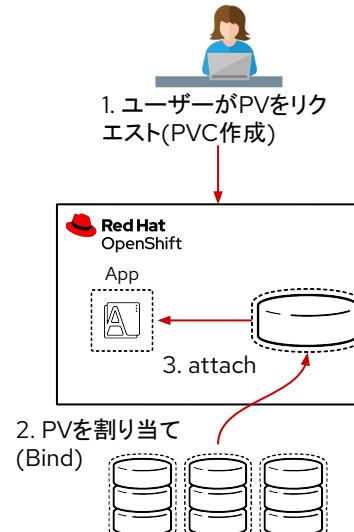

PVCの例


```
apiVersion: v1
kind: PersistentVolumeClaim
metadata:
  name: app-pvc
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  volumeMode: Filesystem
  resources:
    requests:
      storage: 10Gi
  storageClassName: gp3-csi
```

# Access Mode

- PVへのアクセス制御のモード
- バックエンドのストレージシステムによって、使用できる Access Mode は異なる
  - 使用できない Access Modeを指定した場合は PVCが失敗し、PVはBindされない


## Read Write Once (RWO)

- 1ノードからRead/Write可能
- ほぼ全てのストレージで利用可能
- 最も利用されることが多い基本のモード




## Read Only Many (ROX)

- 複数ノードから同時にRead-Onlyでアクセス可能
- あまり使われることではなく、用途としては限定される

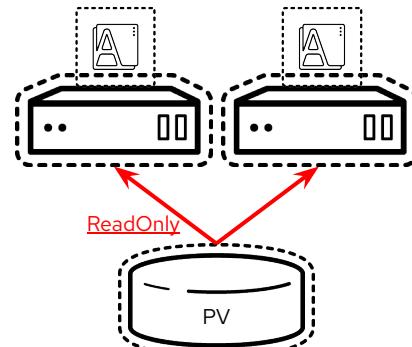


## Read Write Many (RWX)

- 複数ノードから同時にRead/Write可能
- 基本的にはファイルストレージで利用可能

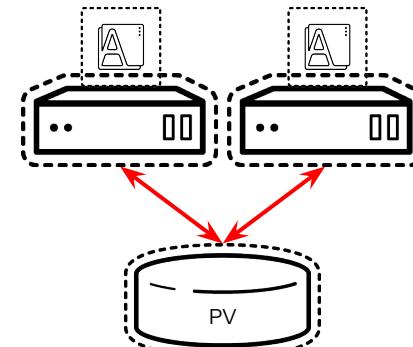

# 仮想マシンのストレージ

- 一般的なストレージシステムを利用可能
  - ハードウェアアプライアンス
  - SDS(OpenShift Data Foundation, 他)
- Block Storage と File Storage の両方に対応
  - FC, iSCSI, 他
  - NFS, 他
- Persistent Volume という形式で仮想ディスクを attach
- Storage Class から Persistent Volume を作成
  - “プール”のようなイメージ
- 仮想ディスクごとに Persistent Volume = ボリュームを作成
  - VM の処理をストレージシステム側にオフロード
    - スナップショット、クローン等
  - ストレージシステムの機能を仮想ディスクに適用可能
    - リモートミラー、QoS 等

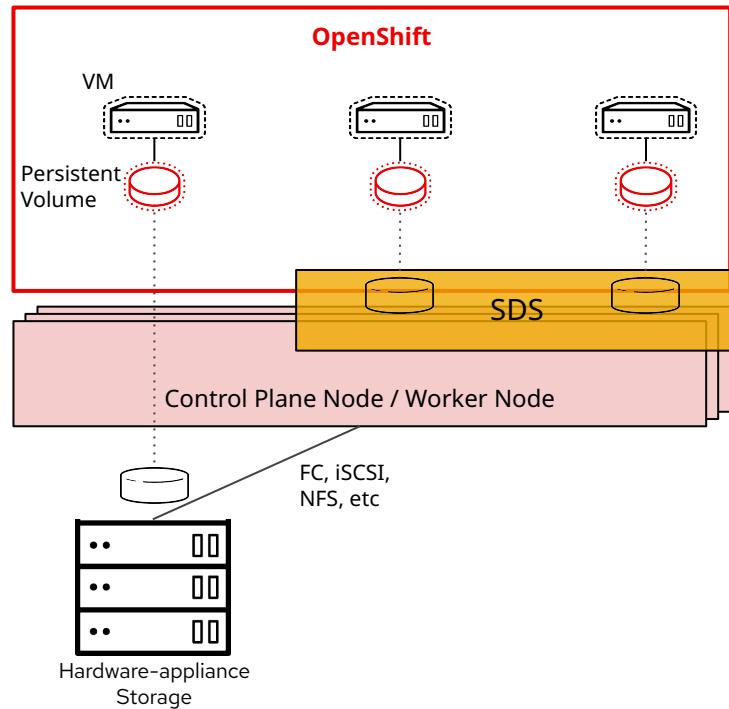

# VM が使用する仮想ディスク


- 仮想ディスクはブロックデバイスであること。
- PVC の VolumeMode によって仮想ディスクの実体は異なる。
  - Filesystem Mode  
→ ファイルシステム上に作られる Thin-provisioned な raw イメージファイル
  - Block Mode  
→ PV そのもの
- オーバーヘッドが少ない Block Mode が好ましい。
  - 多くのストレージパートナーのプロダクトは、RWX が可能な Block mode に対応している。

PersistentVolumeClaim Details	
Name	Status
rhel-rootdisk	Bound
Namespace	Capacity
NS default	20Gi
Labels	Access Modes
app=containerized-data-importer	ReadWriteMany
Annotations	Volume Mode
12 Annotations	Filesystem
Label Selector	Storage Class
No selector	managed-nfs-storage
Created At	Persistent Volume
Jul 8, 4:18 pm	PV pvc-alaac411-2e46-495a-897e-cf3bc2442199
Owner	
rhel-rootdisk	

PersistentVolume Details	
Name	Status
rhel8	Bound
Namespace	Requested capacity
NS 00-test	30 GiB
Labels	Capacity
app=containerized-data-importer app.kubernetes.io/component=storage app.kubernetes.io/managed-by=cdi-controller app.kubernetes.io/part-of=hyperconverged-cluster app.kubernetes.io/version=413.7 cdi-controller=cdi-tmp-472968b8-a5fa-4ff1-bb45-604fa274fb9b cdi.kubevirt.io=cdi-smart-clone kubevirt.io/created-by=577498f5-2f23-49cc-aca9-ae71789dbe93	30 GiB
Annotations	Used
15 annotations	0 B
Label selector	Access modes
No selector	ReadWriteMany
	Volume mode
	Block
	StorageClasses
	ocs-storagecluster-ceph-rbd

# VMware の VMFS Datastore

- 1 Volume = 1 Datastore
  - Volume は全ての ESXi サーバにマッピングされる
  - Volume 全体を VMFS でフォーマットし、ファイルシステムとなる
  - VM が作られると、仮想ディスクは巨大のファイル(vmdkファイル)として作られ、VMFS 上で管理される
  - VM からは仮想ディスクはブロックデバイスとして使用

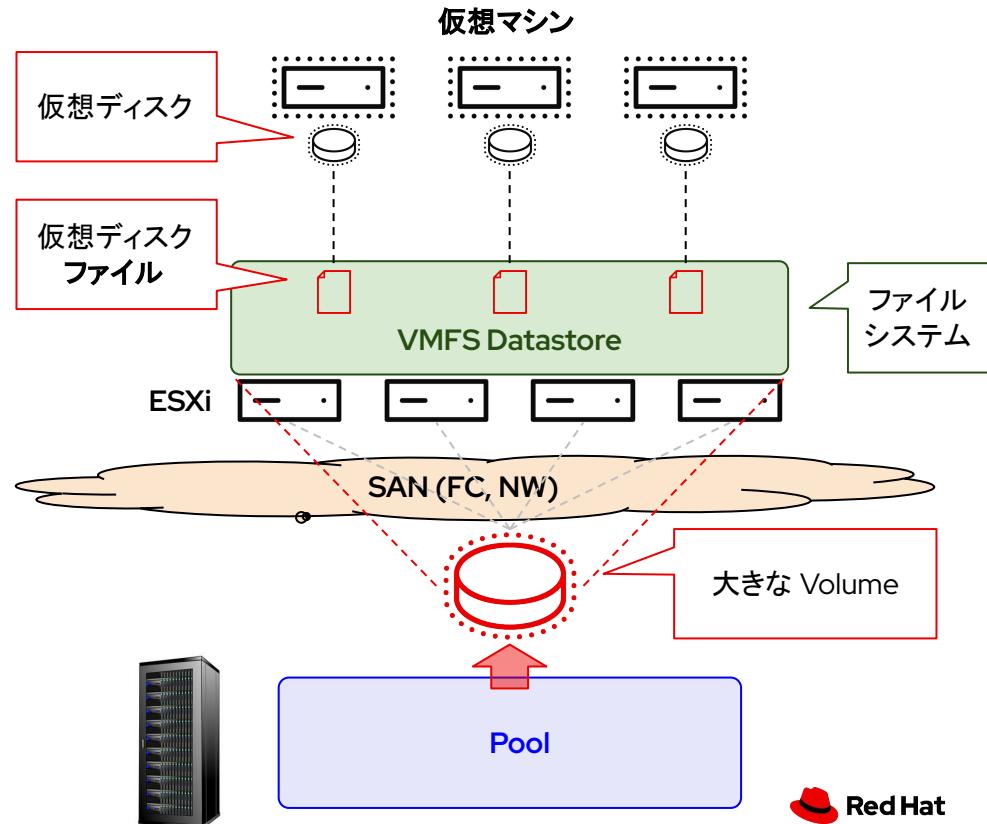


# OpenShift Virtualization の場合

- **1 Volume = 1 仮想ディスク**

- VM が作られると、仮想ディスクとなる PVC が作られる
- (CSI ドライバによって) PVC ごとに Volume が作られ、自動的に Worker Node にマッピングされる
- VM からは仮想ディスクはブロックデバイスとして使用

- **メリット**

- VM の処理をストレージ側にオフロード
  - スナップショット、クローン等
- ストレージの機能を仮想ディスクに適用
  - リモートミラー、QoS 等

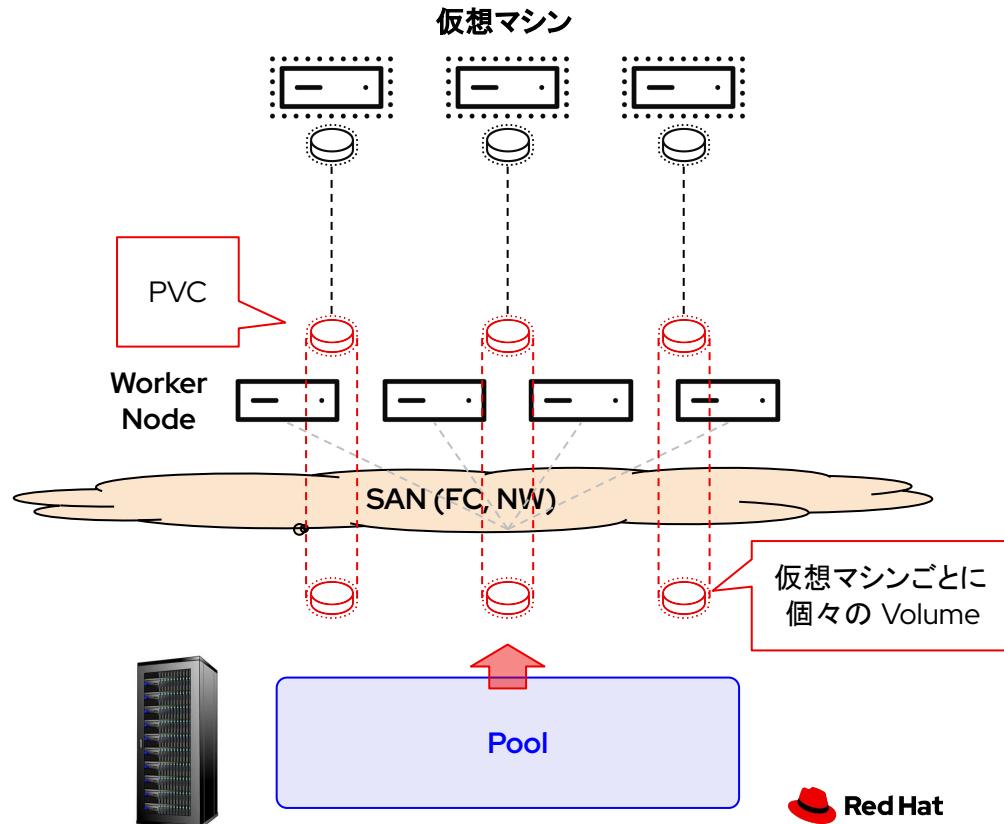

# VM スナップショット／クローン

- VM はスナップショット／クローンを取得できる。
  - ユーザが任意のタイミングで実行可能
  - スナップショット、クローンは VM 無停止で実行可能。
- CSI ドライバによって、ストレージ側でのスナップショット／クローンにオフロードできる。
  - スナップショット／クローンに対応していないバックエンドストレージを使う場合は利用不可

# ヘルパーティスク

- 副次的なディスクを使って、VM にデータを注入することができる。
  - cloud-init
  - ConfigMap
  - Secrets
  - ServiceAccount
- これらは読み取り専用のディスクで、OS が起動時にマウントして中のデータを利用する。
  - 起動後はアンマウントされており、取り外しも可能。


```
1  spec:
2    domain:
3      devices:
4        - disk:
5          bus: virtio
6          name: cloudinitdisk
7      volumes:
8        - cloudInitNoCloud:
9          userData: |-
10            #cloud-config
11            password: redhat
12            chpasswd: { expire: False }
13            name: cloudinitdisk
```

Name	Source	Size	Interface	Storage Class	⋮
cloudinitdisk	Other	-	VirtIO	-	⋮

# ネットワーク管理


# OpenShift のオーバーレイネットワーク

- OpenShift は全てのノードにまたがった仮想ネットワーク(オーバーレイネットワーク)を内部で持つ。
- オーバーレイネットワークは SDN を使って構成される。
  - OVN-Kubernetes, OpenShift SDN, etc
- 各ノードで論理的なスイッチを持ち、ノード内の通信は論理スイッチを介して行われる。
- ノード間通信はトンネリングプロトコル (Geneve, VXLAN等) でカプセル化して行われる。
- 実装は使用する SDN によって異なる。

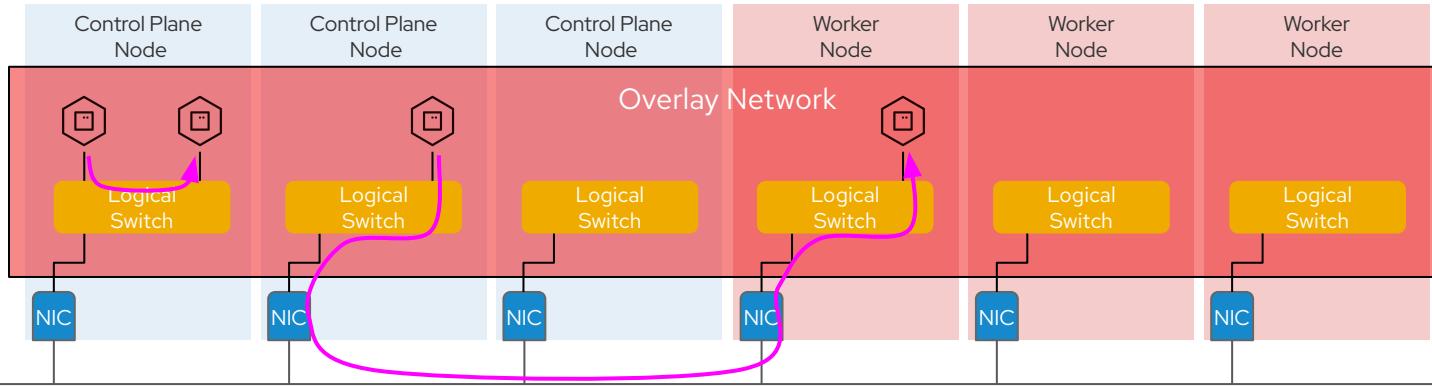


# OpenShift の仮想ネットワーク

- OpenShift デフォルトで構成される仮想ネットワーク(オーバーレイネットワーク)接続
- Bridge を使った外部ネットワークへの接続

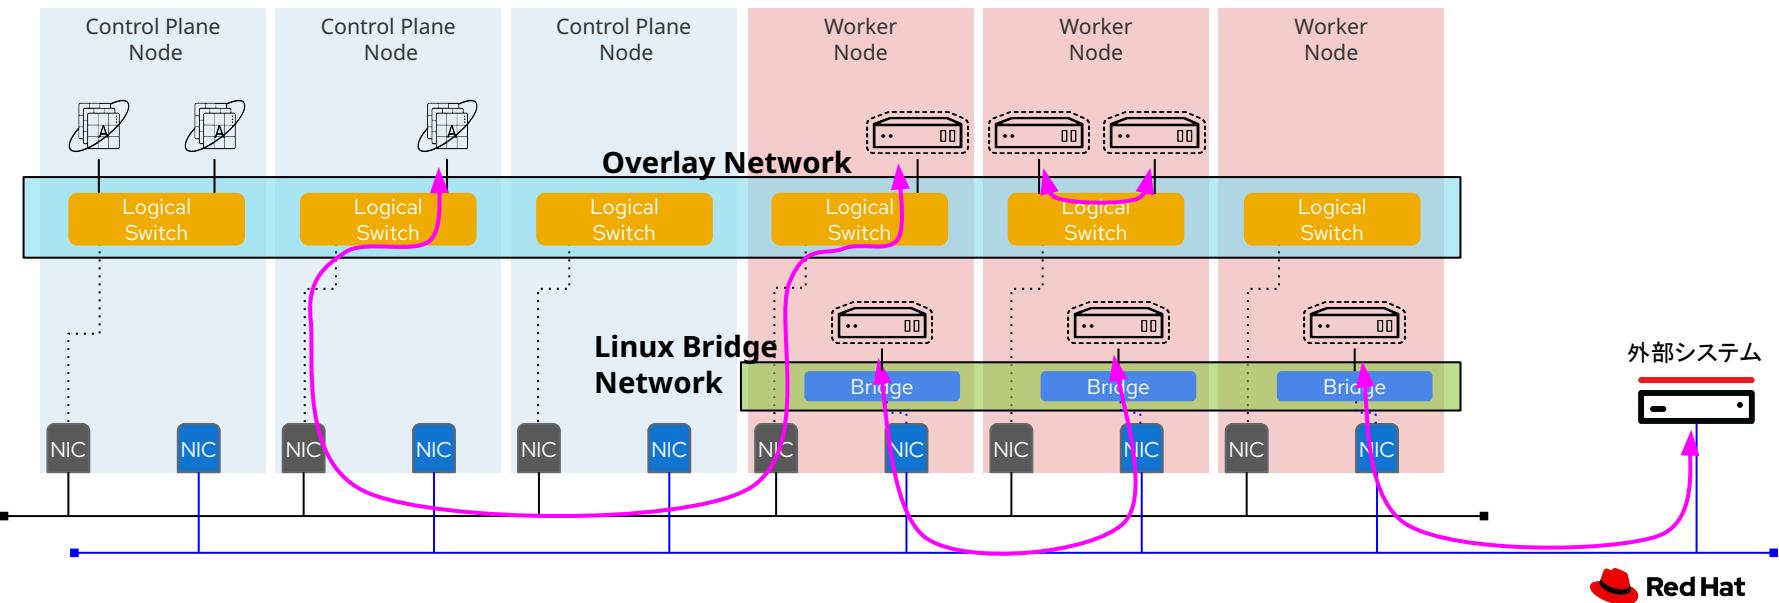


# 複数の NIC を持つための Multus

- 通常 Pod はオーバーレイネットワークに接続する NIC を 1 つだけ持つが、Multus CNI により複数の NIC を持つことができる。

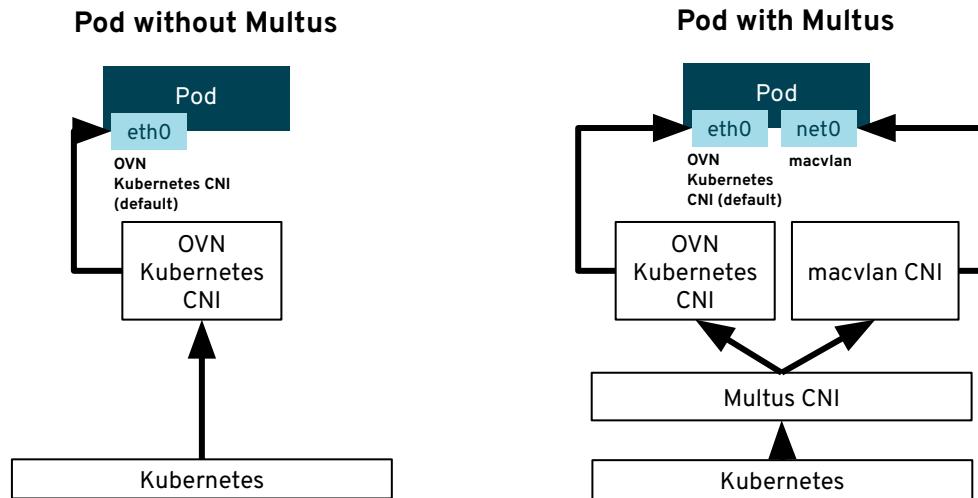


# 仮想マシンのネットワーク

- デフォルトは OpenShift クラスタ内で閉じたネットワーク(Pod Network)だけ接続可能
  - OVN-Kubernetes, OpenShift SDN
- Pod Network を経由してクラスタ外部に公開するには、Service や Route/Ingress を活用
  - コンテナアプリケーション Pod と同じ扱い
- Pod Network 以外のネットワークに VM を接続する場合は、Network Attachment Definition で定義
  - Multus CNI を使って複数の仮想 NIC を付与
    - Bridge, SR-IOV, 2nd OVN network
    - 外部ネットワーク

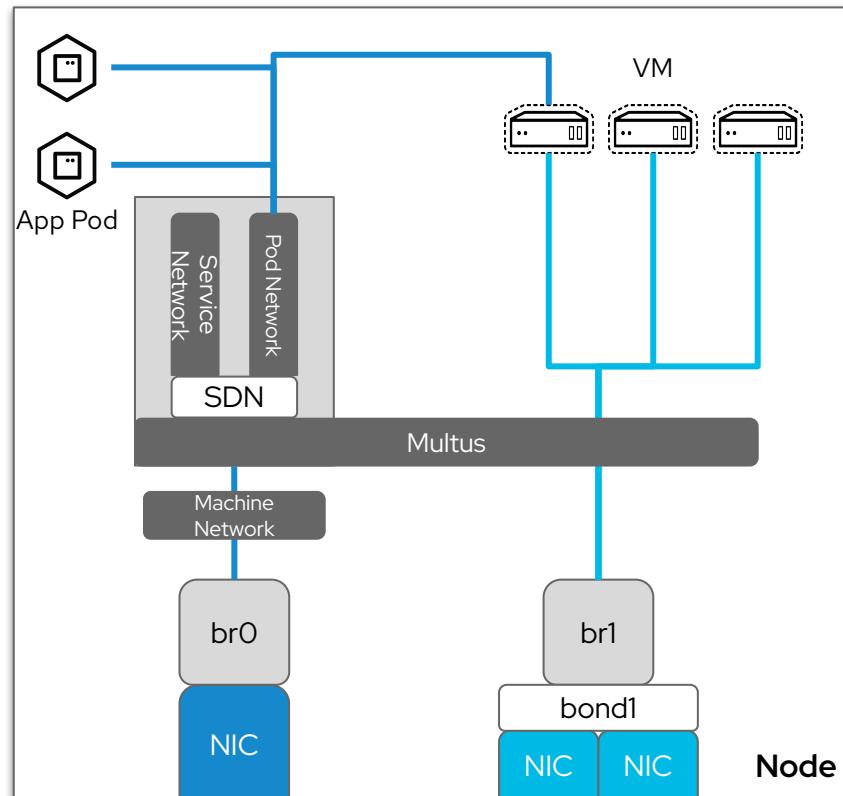

# NMState

- ホスト(ノード)のネットワークを設定する手法
  - 通常は OS (RHCOS) で Network Manager を操作して行う作業を、OpenShift 上から実施
  - 主に外部ネットワークを VM に接続する際に使用
    - Bridge
    - Bonding
    - VLAN
- NMState Operator を使ってカスタムリソースを定義し、宣言的に設定
  - NodeNetworkConfigurationPolicy
  - NodeNetworkState

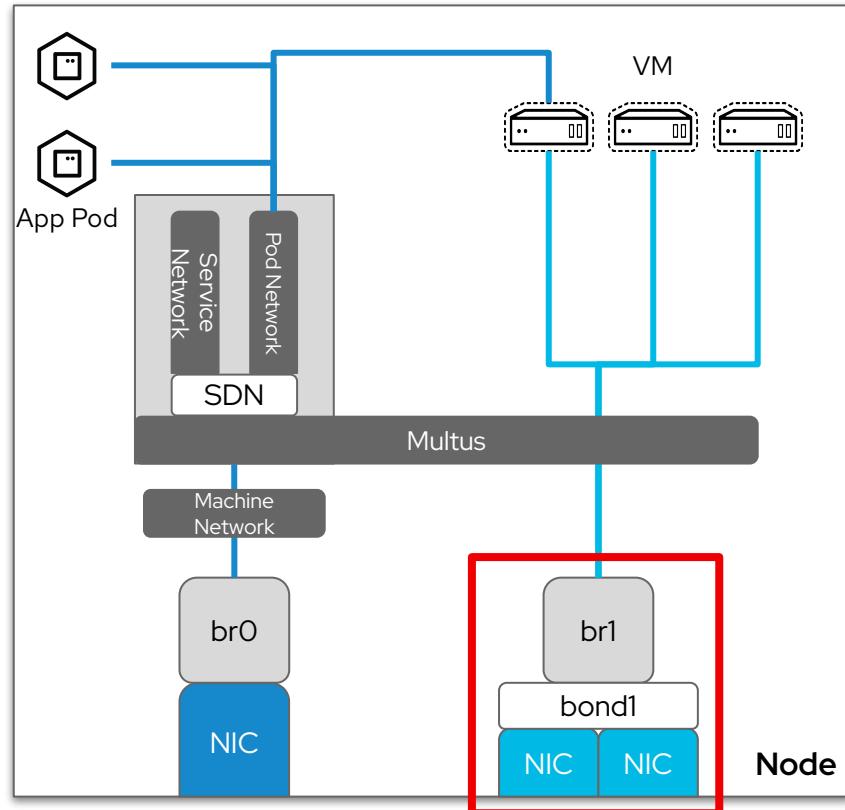

# Node Network Configuration Policy


## ノードネットワーク設定ポリシー

nmstate プロジェクトによって導入された CRD。

ノード上で要求されるネットワーク設定を表す。

NodeNetworkConfigurationPolicy マニフェストをクラスターに適用して、インターフェイスの追加および削除など、ノードネットワーク設定を更新する。

- ホストのネットワークインターフェースを設定
- Web コンソールのフォーム、または YAML で定義
  - Ethernet : IP アドレス(静的, DHCP)
  - Bridge : IP アドレス
  - Bonding : mode 1-6, IP アドレス
- Node Selector を使って特定のノードのみ設定することも可能
  - デフォルトは全ノードに設定を適用

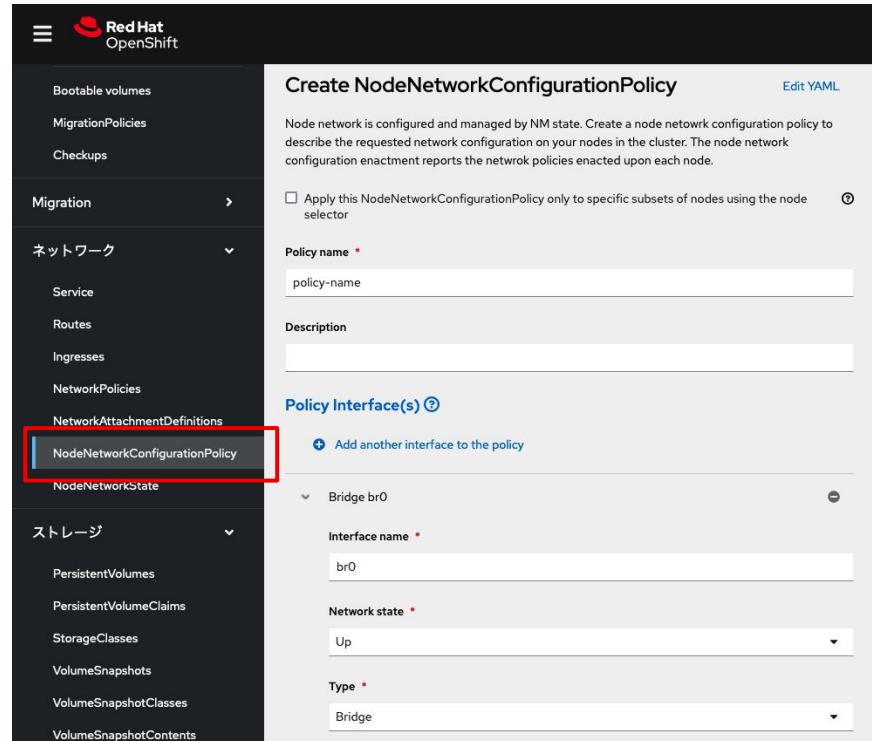

# Node Network State


- 現状のホストのネットワーク設定を表示

The screenshot shows the Red Hat OpenShift web interface. The left sidebar has a dark theme with categories like Bootable volumes, MigrationPolicies, Checkups, Migration, and Network. The Network category is expanded, and its sub-categories are Service, Routes, Ingresses, NetworkPolicies, NetworkAttachmentDefinitions, NodeNetworkConfigurationPolicyv, and NodeNetworkState. The 'NodeNetworkState' item is highlighted with a red rectangle. The main content area shows a table of network interfaces for a node named 'ocp4-master1.aio.example.com'. The table has columns for Name, Network interface, IP address, Ports, MAC address, LLDP, and MTU. It lists interfaces under three categories: ethernet (4), ovs-bridge (1), and ovs-interface (5). The ethernet category includes 'enp1s0' (IP 172.22.0.3/24), 'enp2s0' (IP -), and 'enp3s0' (IP 192.168.3.105/24). The ovs-bridge category includes 'br-ex' (IP -). The ovs-interface category includes 'br-ex' (IP 192.168.123.101/24) and 'br-int' (IP -).

Name	Network interface	IP address	Ports	MAC address	LLDP	MTU
enp1s0 ↑	ethernet (4)	172.22.0.3/24	-	DE:AD:BE:EF:00:01	<input type="checkbox"/>	1500
enp2s0 ↑	ethernet (4)	-	-	52:54:00:00:00:01	<input type="checkbox"/>	1500
enp3s0 ↑	ethernet (4)	192.168.3.105/24	-	52:54:00:00:01:01	<input type="checkbox"/>	1500
genev_sys_6081 ↓	ovs-bridge (1)	fe80::4cf4:feff:fe9d:26be/64	-	4E:F4:FE:9D:26:BE	<input type="checkbox"/>	65000
br-ex ↑	ovs-interface (5)	-	3	-	<input type="checkbox"/>	-
br-ex ↑	ovs-interface (5)	192.168.123.101/24	-	52:54:00:00:00:01	<input type="checkbox"/>	1500
br-int ↓	ovs-interface (5)	-	-	EE:0C:1A:0B:67:F7	<input type="checkbox"/>	1400

# Network Attachment Definition


- Pod Network 以外のネットワークを VM に接続する際に定義
- ホスト上の Bridge を指定して、VM が Bridge を通じてネットワークを利用できるように設定
  - オプションで VLAN を指定可能
- 作成した Project に限定して使用できるネットワーク
  - default Project で作られた Network Attach Definition は、全ての Project で利用可能

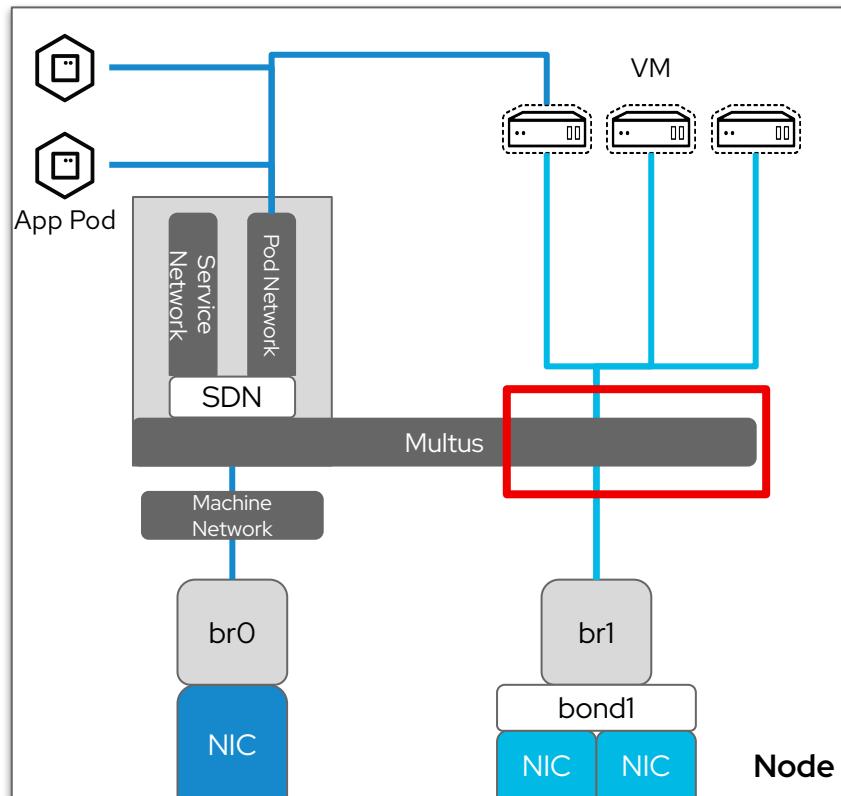


# バックアップ／リストア

# 仮想マシンのバックアップ<sup>°</sup>

- VM もコンテナアプリケーションも同様に、リソースと PVC をバックアップすることができる。
  - VirtualMachine リソース
  - VM ディスク
  - その他(ConfigMap, Secret など)
- スナップショットやクローンだけでなく、クラスタ外部にバックアップすることで、より高い耐障害性を保つことができる。

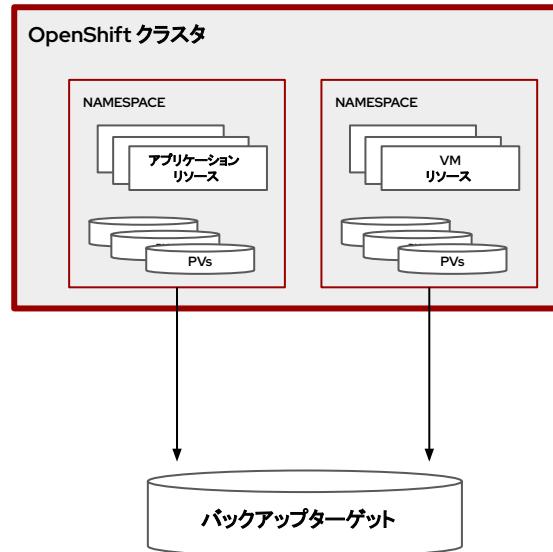

# OpenShift のバックアップソリューション

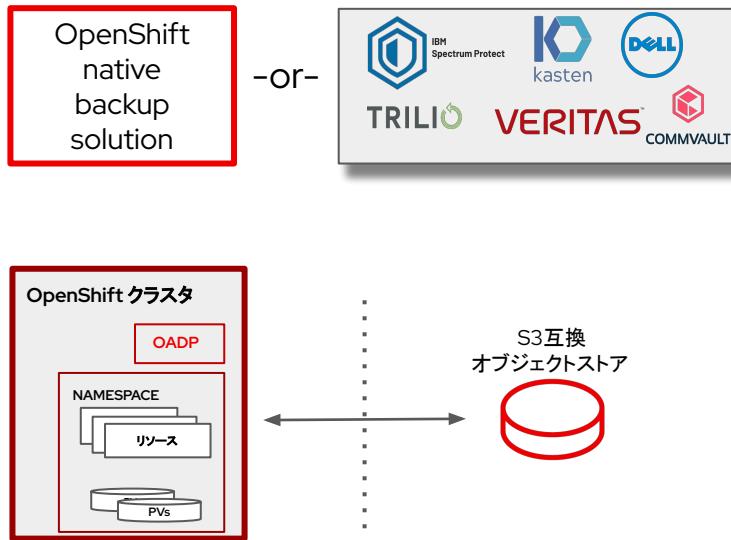

- OpenShift API for Data Protection (OADP)
  - 簡素化された OpenShift ネイティブなバックアップソリューション
  - アプリケーション単位で取得
  - バックアップパートナーのソフトウェアと連携して、より豊かなバックアップ機能も利用可能
- CSI スナップショットをサポートする全てのストレージに対応
  - CSI スナップショット未対応でもバックアップは可能
- OADP は S3 互換のオブジェクトストアをバックアップターゲットとして使用
  - クラウド・オンプレミスを問わない

# パートナーソリューションの選択基準

- OADP を単独で使うか、バックアップパートナーのソリューションと連携するかは、要件によって変化する。
- より高度なバックアップ／リストア運用や、既存のバックアップ基盤への統合などを求める場合は、パートナーソリューションを推奨する。

	OADP 単独	パートナーソリューション連携
スコープ	OpenShift のみ	OpenShift だけでなく他の基盤も統合可能
コスト	OpenShift に組み込み	SW ライセンス (+ インフラコスト)
バックアップ スケジューリング	シンプルな Cron 式 Job	ポリシーベースの包括的なスケジューリングが可能
UX	OpenShift Web コンソール	各パートナーごとのコンソール
先進機能	-	Cataloging, Indexing, advanced searching, media management
バックアップ ターゲット	S3 互換オブジェクトストレージ	豊富なメディア (NAS, S3, tape, disk, optical, public cloud ...)
ネットワーク管理 機能	シンプルにDC間／クラウドへの通信	マルチサイト、クラウド、トライフィック管理、効率的なデータ転送

# Lab 1

- 仮想マシン管理
- 既存の仮想マシンの移行
- ストレージ管理
- 仮想マシンのバックアップとリカバリ

# モジュール

- 仮想マシン管理
- 既存の仮想マシンの移行
- ストレージ管理
- 仮想マシンのバックアップとリカバリ

以下はオプションです

- テンプレートとインスタンスタイプの管理
- 仮想マシンとアプリケーション

## Q&Aの方法



Etherpad で受け付けます。  
EtherpadのURL


<https://red.ht/ocpv-ws-tk-ep>

受講者の皆様でQ&A を共有できるよう、Etherpad でのご質問にご協力をお願いいたします。

# ワークショップで使用する OpenShift クラスタ

複数のユーザでクラスタを共有しています

- プラットフォーム
  -
- ノード構成
  - 3 x Control Plane (Master) ノード
  - 3 x Worker ノード
- バージョン
  - OpenShift Container Platform 4.16
- 事前に導入済みのソフトウェア／ツール
  - OpenShift Virtualization
  - Migration Toolkit for Virtualization
  - OpenShift Data Foundation
  - NMState
  - MetallLB
- ユーザー
  - 一般ユーザ: user1～user10

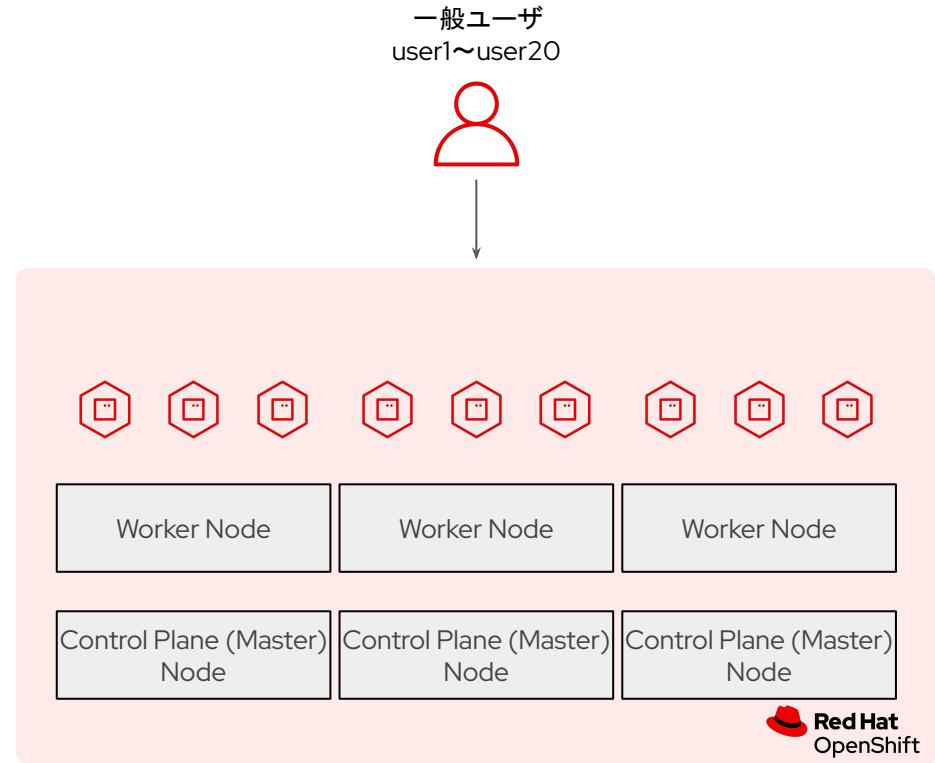

## ラボ環境の取得 (1/4)

- 下の URL にブラウザでアクセスして下さい。

<https://red.ht/ocpv-ws-tk1>

<https://red.ht/ocpv-ws-tk2>


<https://red.ht/ocpv-ws-tk3>

<https://red.ht/ocpv-ws-tk4>

## ラボ環境の取得 (2/4)

- 右のような画面が出たら、Email と Workshop Password を入力してください。
- Emailアドレスは単にユニークな ID として使うだけです。本ワークショップ以外の目的で使われることはできません。
- Workshop Password は、

openshift

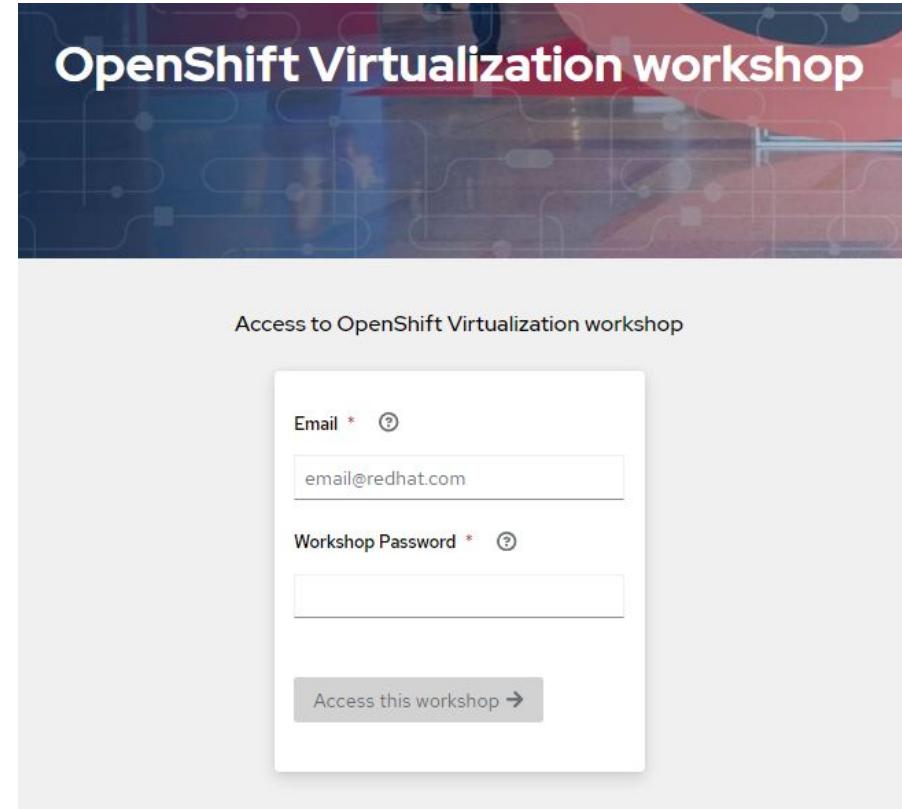

No seats available for this workshop.



この表示が出たら、別の方の URLを選択してください



# ラボ環境の取得 (3/4)


- 右図のような画面が出たら、ラボ環境の取得は成功です。
- “Lab User Interface”に続くリンクをクリックし、下図のように日本語のテキストが表示されることを確認して下さい。

The screenshot shows a web-based demo environment for Red Hat OpenShift Virtualization. At the top, there's a navigation bar with the Red Hat logo and the text "Red Hat Demo Platform". Below it, a banner says "Experience Red Hat OpenShift Virtualization". On the left, a sidebar lists various sections: "Experience OpenShift Virtualization", "イントロダクション", "仮想マシン管理", "既存の仮想マシンの移行", "ストレージ管理", "仮想マシンのバックアップとリカバリ", "テンプレートとインスタンスタイプの管理", and "仮想マシンとアプリケーション". The main content area has a heading "Experience OpenShift Virtualizationへようこそ！" and a sub-section "はじめに". It explains what OpenShift Virtualization is and how it integrates with Kubernetes. It also mentions the workshop's purpose: to provide hands-on experience with common management tasks. The footer contains a section about the "Roadshow" and some legal disclaimers.

This screenshot shows the landing page for the "Experience OpenShift Virtualization Roadshow". The header features the Red Hat logo and the text "Red Hat Demo Platform". Below it, a large banner with the text "Experience OpenShift Virtualization Roadshow" and a background image of people at a booth. Underneath the banner, there's a section titled "Instructions for Experience OpenShift Virtualization Roadshow". A red box highlights a link labeled "Lab User Interface" with the URL "https://showroom-showroom-user2.apps.cluster-qktb9.dynamic.redhatworkshops.io/". Below this, there's a section titled "Lab Guide" with a sub-section explaining that the lab guide is available at the same URL. The footer contains the Red Hat logo.

# ラボ環境の取得 (4/4)

- 演習テキストに沿ってラボを始めて下さい。
  - OpenShift Web コンソール (GUI) の URL は演習テキスト内にリンクがあります。
    - 「イントロダクション」-「ラボ環境の要件」セクション
  - ログイン画面が表示されたら、Webコンソールにログインしてください。
    - ログインに必要なユーザ名とパスワードは演習テキスト内に記載されています。
    - リンクをクリックし、ユーザ名とパスワードを入力し、ダッシュボードの画面が表示されれば、ログインに成功です。

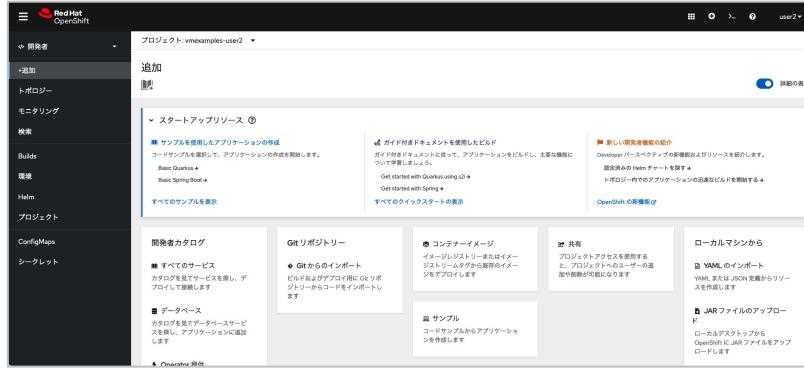

ダッシュボード



ログイン画面







Let's get familiar with the product

# クロージング


# 今日のワークショップが終わると皆さんは...



仮想インフラストラクチャの  
代替ソリューションを検討する



Red Hat OpenShift Virtualization を知る



インフラモダナイゼーションへの旅が今日から  
始まるることを認識する

アプリケーション・プラットフォームとして  
の Red Hat OpenShiftは、

**コンテナ と サーバー仮想化**

の両方において、

**開発者 と 運用者** を結びつける。



# 本日はありがとうございました



[linkedin.com/company/red-hat](https://www.linkedin.com/company/red-hat)



[youtube.com/user/RedHatVideos](https://www.youtube.com/user/RedHatVideos)



[facebook.com/redhatinc](https://www.facebook.com/redhatinc)



[twitter.com/RedHat](https://twitter.com/RedHat)