

Arquitetura em camadas (monólito modular)

Cada bounded context é um módulo NestJS com as mesmas 4 camadas; as dependências apontam para o domínio.

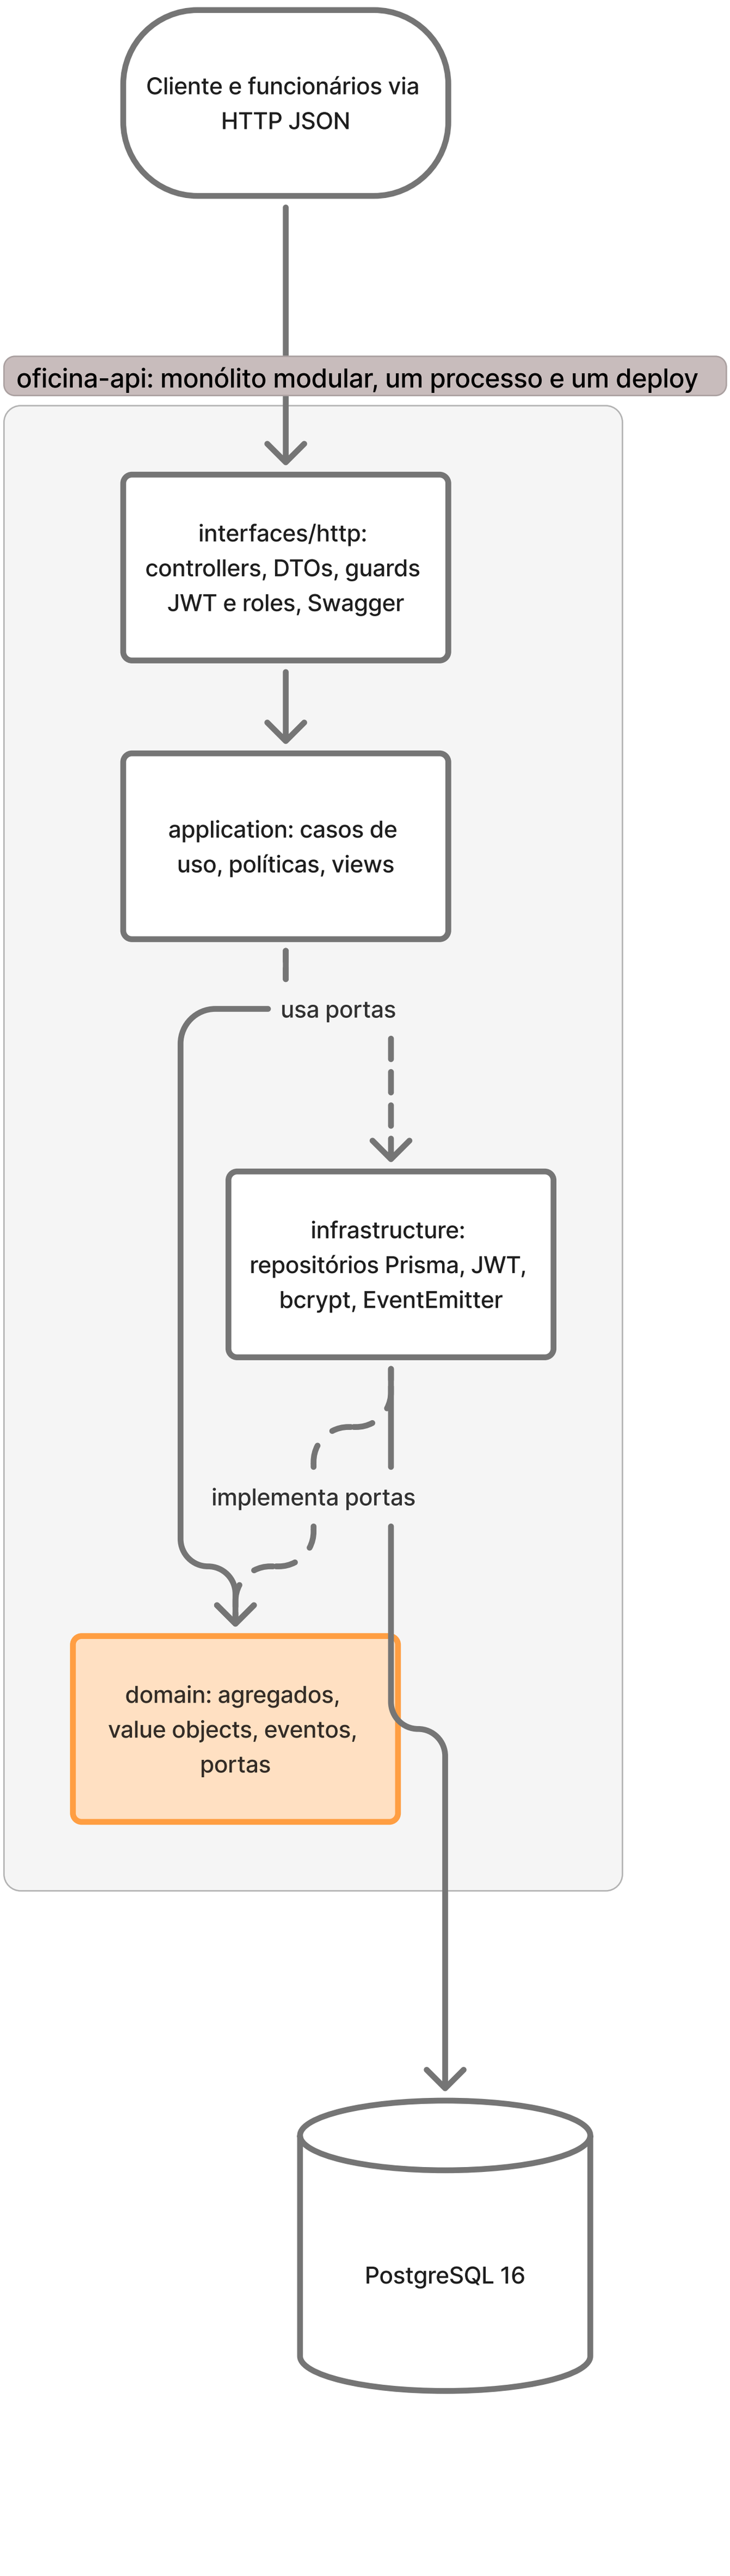


Mapa de contextos (bounded contexts)

Atendimento é o core domain e consome os contextos de suporte por chamada em processo (monólito). Shared Kernel: value objects comuns.

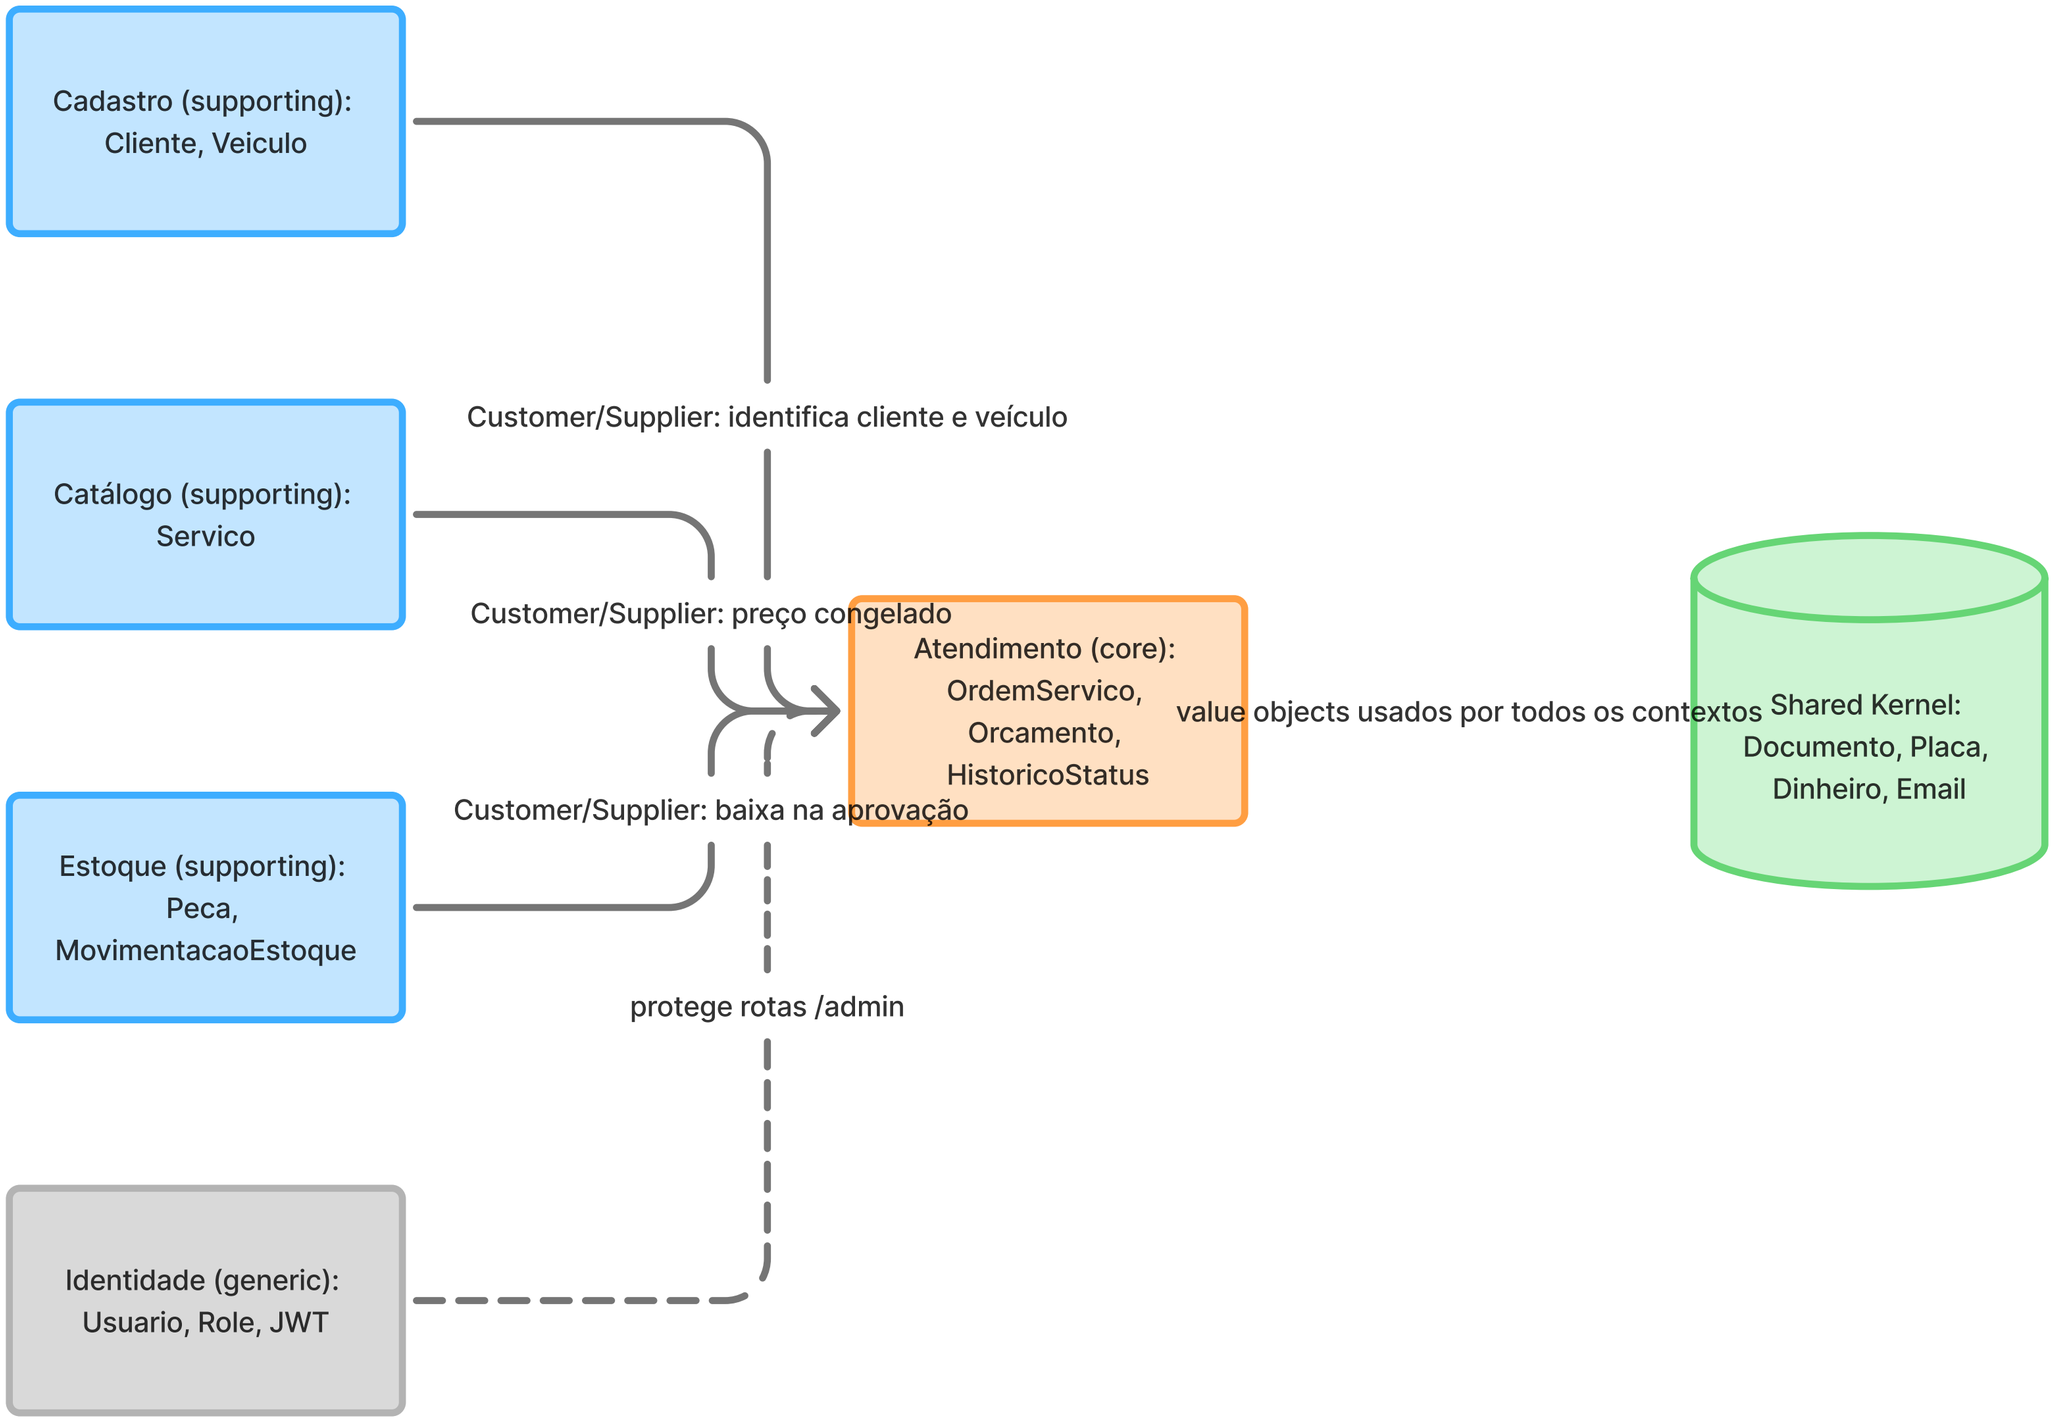


Agregados, entidades e objetos de valor

Seta cheia: composição dentro do agregado. Seta tracejada: referência por identidade a outro agregado (só o id).

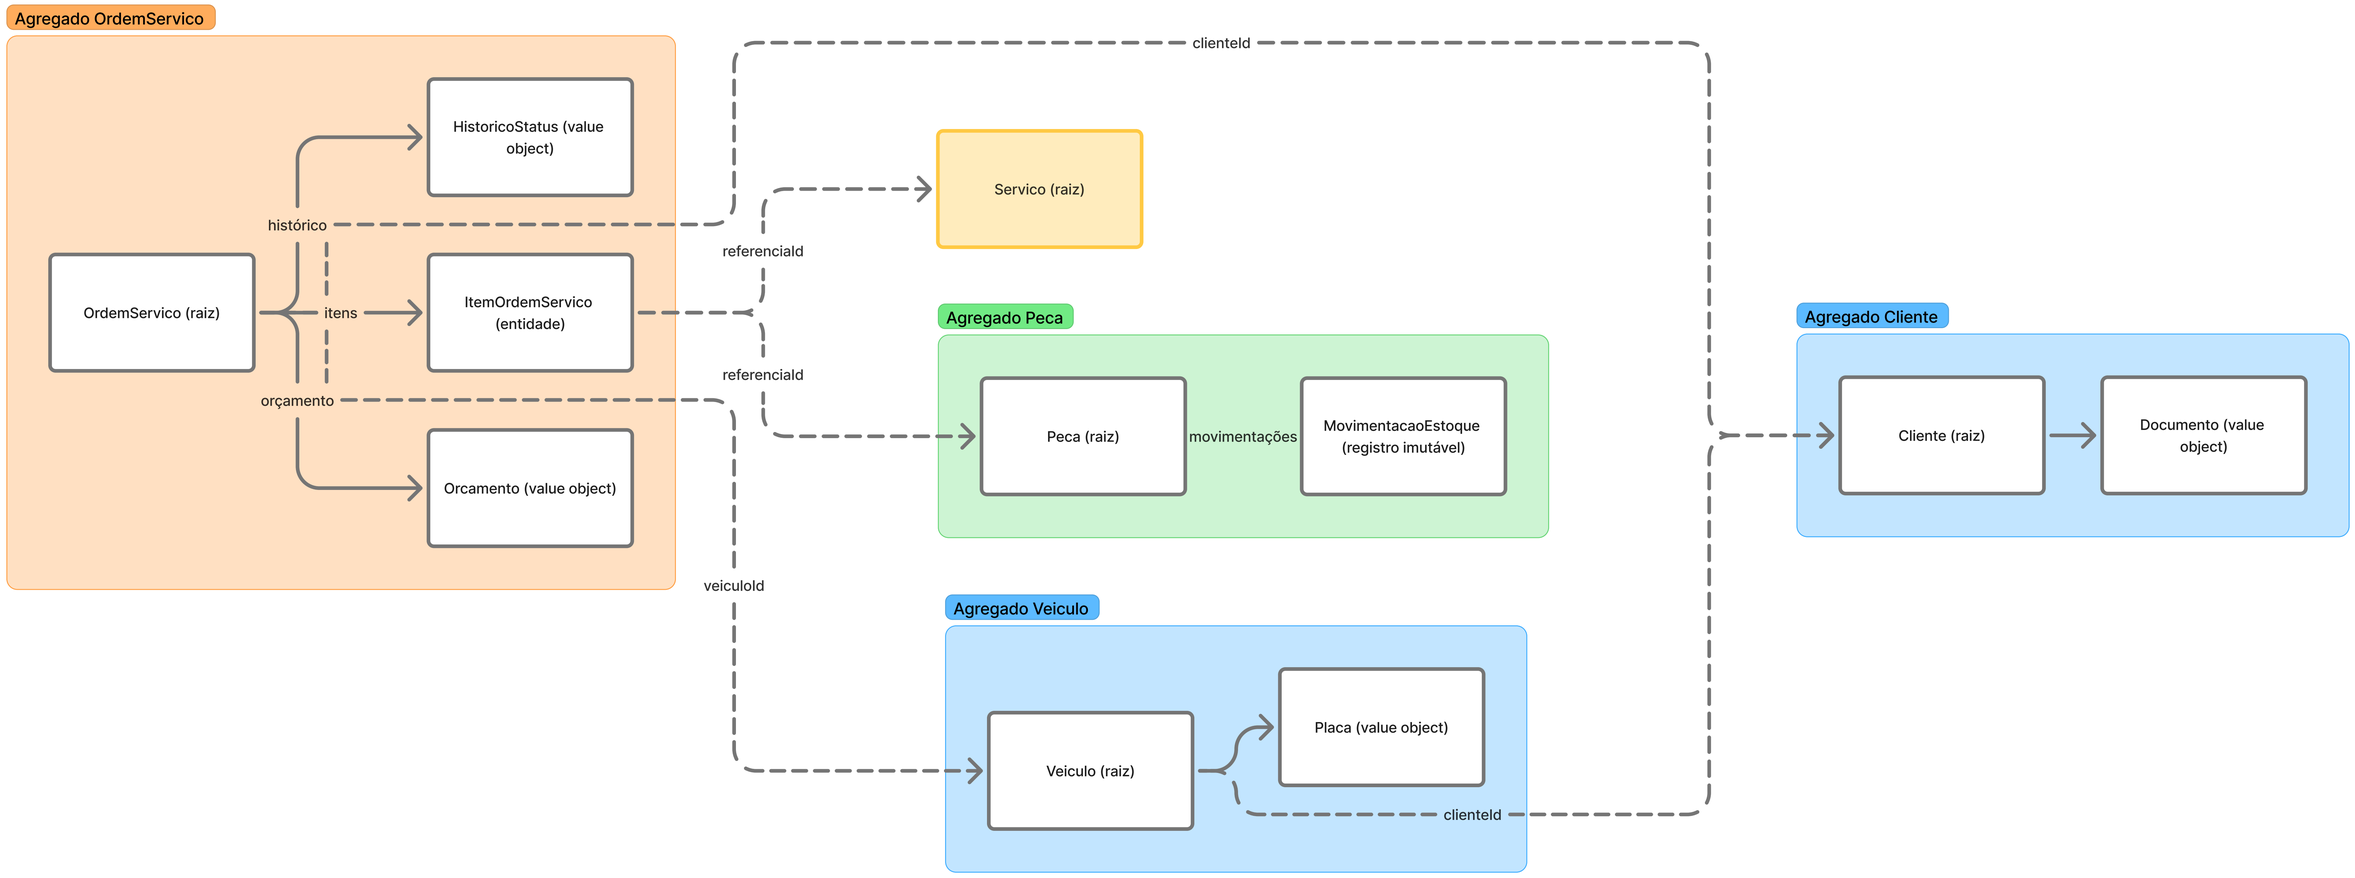

Máquina de estados da Ordem de Serviço


Transições aplicadas pelo agregado (TRANSICOES_PERMITIDAS); qualquer outra é recusada com HTTP 422. Itens só são editáveis em Recebida e Em diagnóstico.

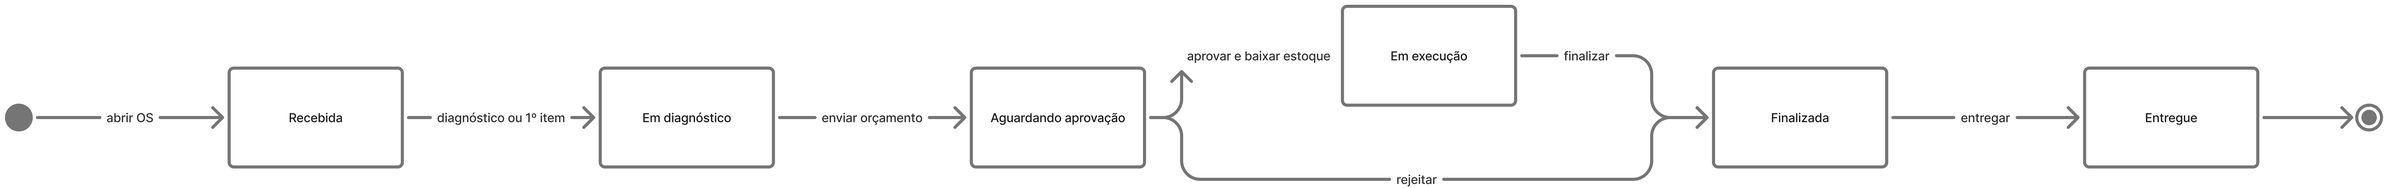

Sequência: aprovação do orçamento

Status e baixa de estoque na MESMA transação; eventos publicados só depois do commit.

Sequência: aprovação do orçamento

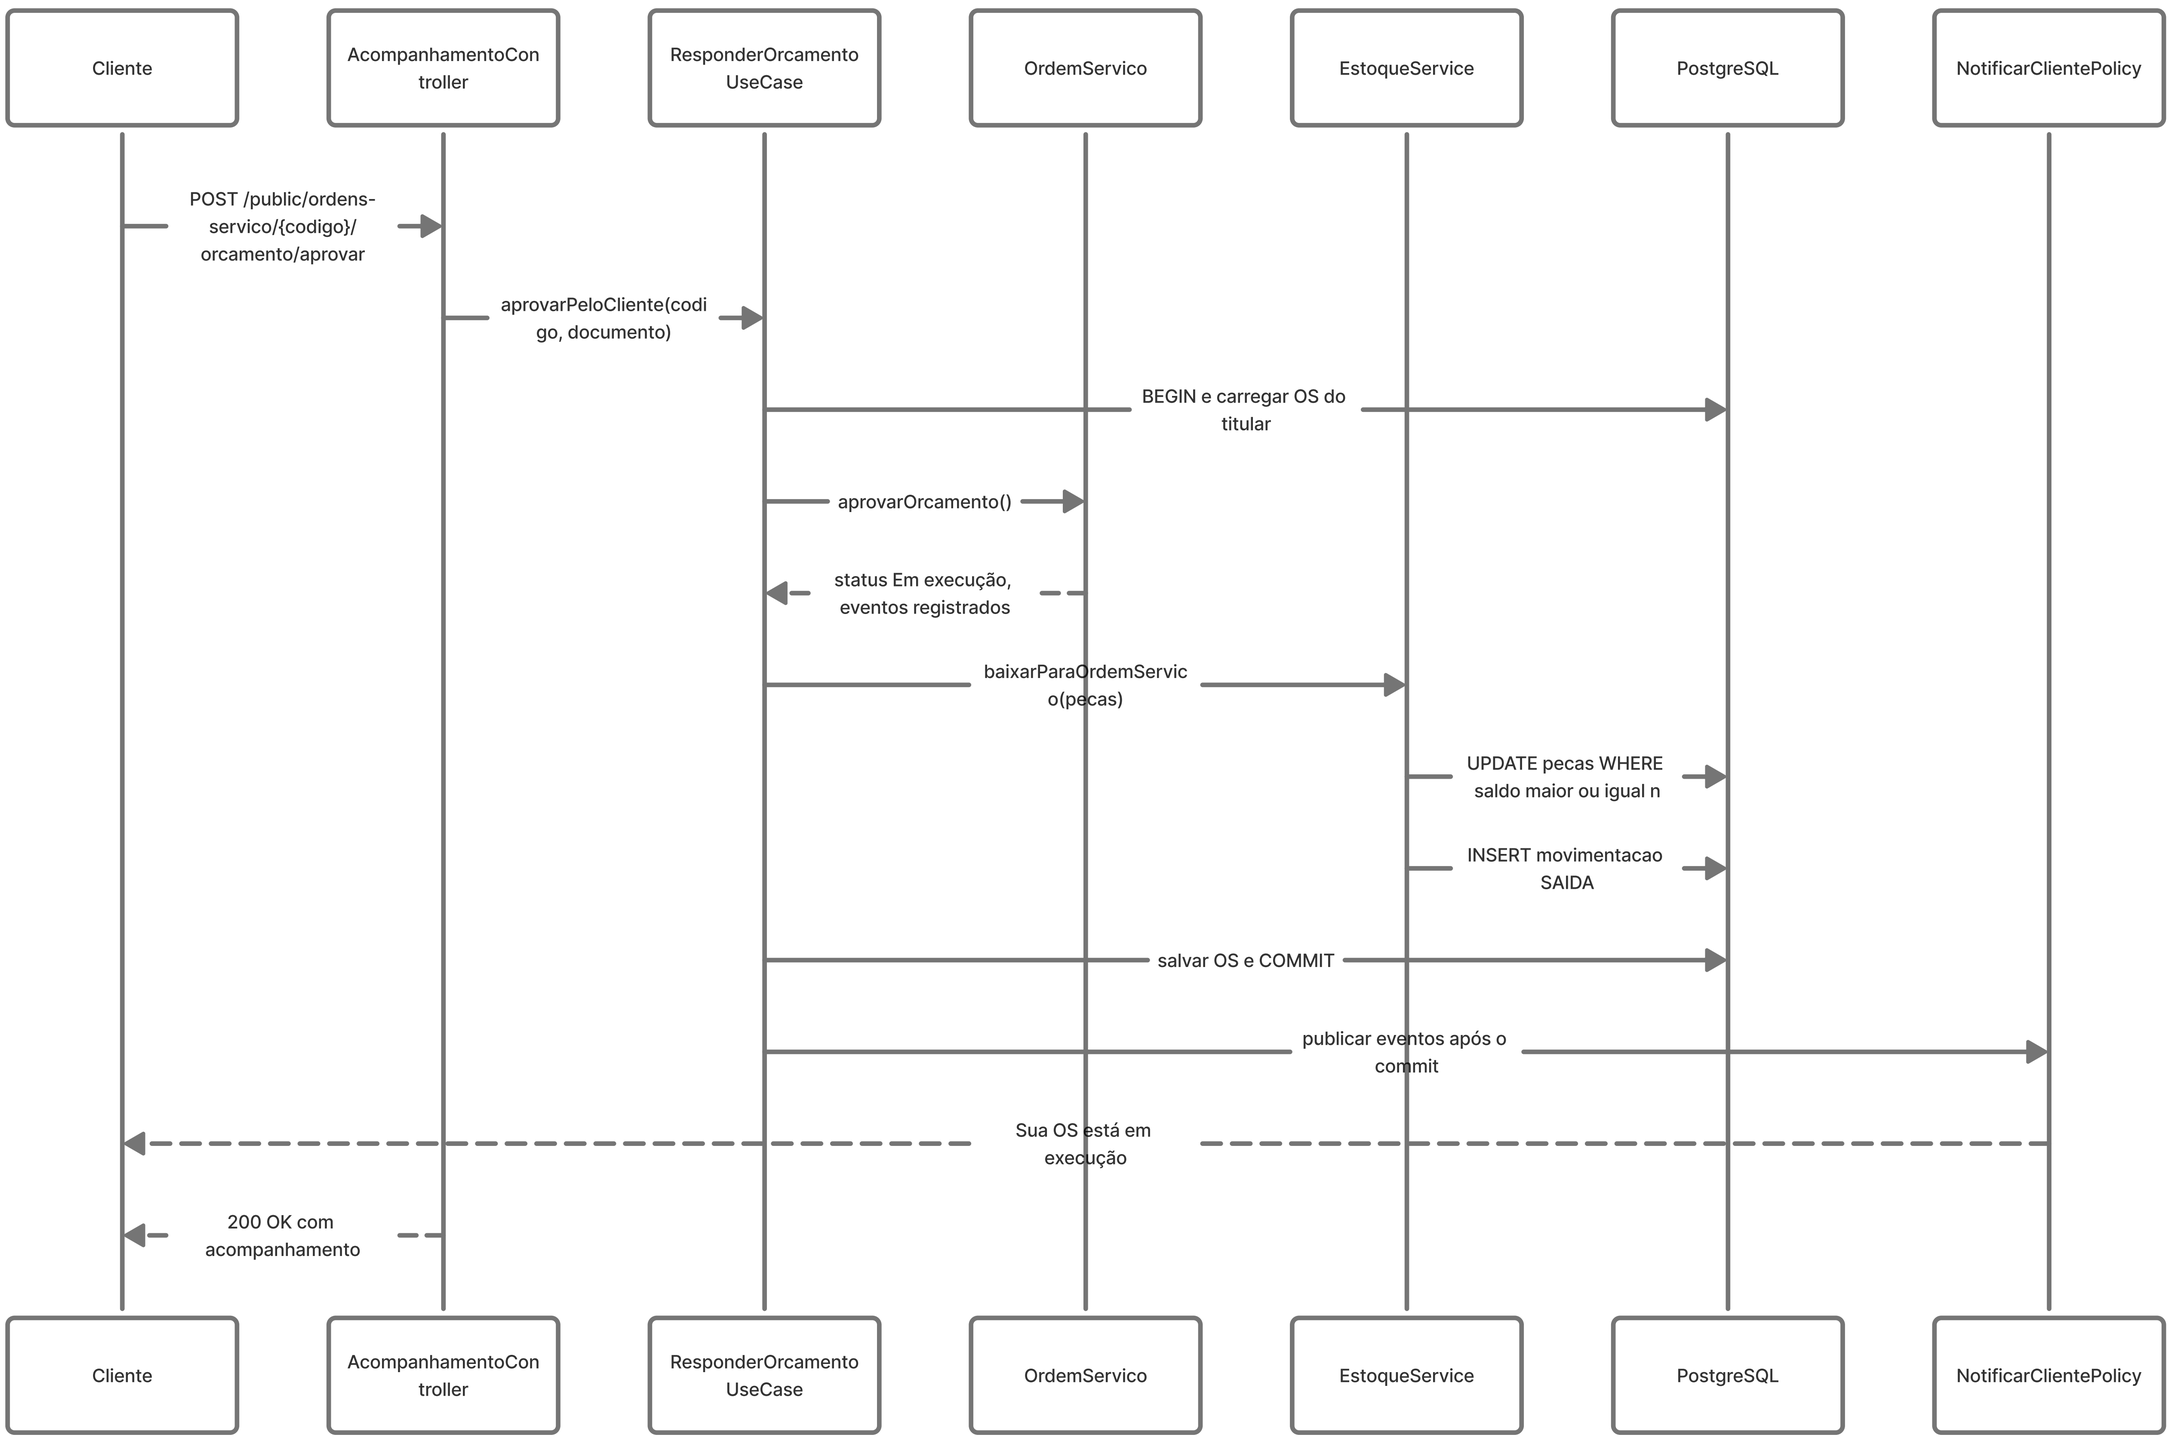

Caminho de erro: se faltar saldo em qualquer peça, EstoqueInsuficienteError → ROLLBACK. A OS continua Aguardando aprovação, nada é baixado e a API responde 422. Comprovado no teste e2e de rollback.

Modelo de dados (PostgreSQL)

Atributos principais. Esquema completo em prisma/schema.prisma e prisma/migrations.

