

Suivez cette présentation sur votre ordinateur :

<https://louvainlinux.org/atelier-git>

Préparez-vous à utiliser **git** : vous utiliserez le logiciel GitHub Desktop durant cette présentation.

Prenez un peu d'avance, installez-le :

- Sur les ordinateur Windows UCL : installez  
<https://desktop.github.com>
- Ou installez GitHub Desktop sur votre ordinateur :
  - Ubuntu :  
<https://github.com/shiftkey/desktop/releases>
  - Windows ou OS X : <https://desktop.github.com>



# Présentation Git

Un outil de collaboration puissant

---

Gaëtan Cassiers   Alexandre Fiset   Pierre Ortegat

1<sup>er</sup> Mars 2018

KAP Louvain-li-Nux

- Cette présentation est sous license libre CC-BY 4.0.
- En ligne (slides en pdf et sources  $\text{\LaTeX}$ , exercices...) :  
<https://github.com/louvainlinux/atelier-git>

# Table des matières

1. Introduction
2. Principes de Git
3. Utilisation : en pratique
4. Installation et configuration
5. Exercices
6. Fonctionnalités plus avancées
7. Informations et ressources

# Introduction

---

Comment gérez-vous actuellement un projet ?

- L'envoyer à travers un message sur Facebook, ... (**Très mauvaise idée**)
- L'envoyer par mail (**Un peu moins**)
- Utiliser une Dropbox, Google Drive, ... (**Déjà mieux mais toujours risqué ou manque de fonctionnalités**)

Solution : Utiliser un **système de gestion de version décentralisé** (Distributed Version Control System (DVCS) pour les anglophiles).

# Un DVCS ?

- **Version** Enregistre des « instantanés » du projet.
- **Gestion** Revenir en arrière, voir des différences, fusionner des modifications.
- **Décentralisé** Chacun
  - a sa copie (avec son historique) sur son PC,
  - peut mettre sa copie (et son historique) en ligne,
  - peut récupérer sur son PC les copies et historiques disponibles en ligne,
  - peut fusionner différentes copies (semi-)automatiquement.
- **Projet** n'importe quel répertoire (« dossier ») sur votre ordinateur. Donc n'importe quoi : Bureautique,  $\text{\LaTeX}$ , code, images, musique...

## Et Git dans tout ça ?

**Git** a été créé en 2005 par Linus Torvalds (auteur de **Linux**); le plus connu et utilisé.

À l'origine, interface en ligne de commande.

Aujourd'hui : aussi des interfaces graphiques, dont GitHub Desktop.



# Mais on m'avait parlé de GitHub!

Souvenez-vous...

- **Décentralisé** Chacun
  - peut mettre sa copie (et son historique) en ligne,
  - ...

Il y a plein d'"endroits" en ligne où on peut envoyer son travail, GitHub est le plus connu.


En plus de ça, GitHub a des fonctionnalités pour interagir avec des collaborateurs.

# Principes de Git

---

- **Espace de travail** : les fichiers, répertoires... dans lesquels on travaille. Ils n'ont rien de spécial par rapport à d'autres dossiers sur l'ordinateur.
- **Dépôt** : espace de travail + historique, sur un ordinateur.
- **Commit** : "version", est le successeur d'une autre commit.
- **Historique** : la "chaîne" de tous les commits, du plus ancien au plus récent.
- **Dépôt distant** : un dépôt qui se trouve chez GitHub.

# Concept : le commit

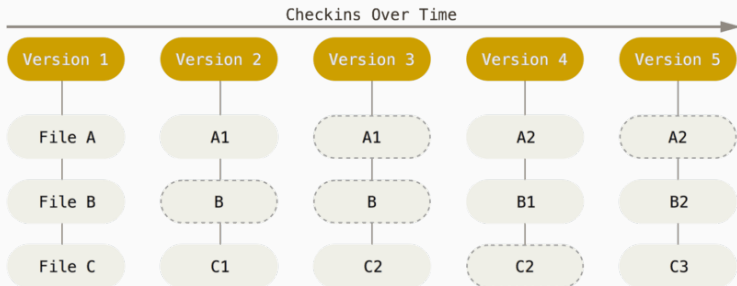

Les illustrations non-sourcées viennent de <https://git-scm.com/book>.

- **Créer** un dépôt sur GitHub.
- **Cloner** (faire une copie d') un dépôt de GitHub sur son PC.
- **Modifier/créer** des fichiers (pas avec Git!).
- **Ajouter** un fichier modifié : il sera pris en compte dans le prochain commit.
- **Faire un commit** : créer une nouvelle version, qui contient tous les fichiers ajoutés. On y ajoute un commentaire (qui décrit les changements).
- **Consulter** un historique.
- **Push** : envoyer ses nouveaux commits sur GitHub.
- **Pull** : récupérer des changements (qui ont été envoyés par quelqu'un d'autre) depuis GitHub.
- **Merge** : quand on Pull et qu'on a aussi des nouveaux commits sur son PC. Git essaye de fusionner automatiquement; s'il ne sait pas le faire, il demande à

Questions?

## Utilisation : en pratique

---

# Créer un dépôt sur GitHub

## Create a new repository

A repository contains all the files for your project, including the revision history.

Owner



louvainlinux ▾

Repository name

Tux a l'aventure



Great repository names are **Tux-a-l-aventure** **reimagined-journey**.

Description (optional)



**Public**

Anyone can see this repository. You choose who can commit.



**Private**

You choose who can see and commit to this repository.

☐ **Initialize this repository with a README**

This will let you immediately clone the repository to your computer. Skip this step if you're importing an existing repository.

Add .gitignore: **None** ▾

Add a license: **None** ▾



Create repository



# Ajouter un collaborateur sur GitHub

reirep / Data-Analytics-Applied-in-Business Private

Unwatch 1 Star 0 Fork 0

Code Issues 0 Pull requests 0 Projects 0 Wiki Insights Settings

Options

**Collaborators**

Branches

Webhooks

Integrations & services

Deploy keys

**Collaborators** Push access to the repository

Justenult

**Search by username, full name or email address**



You'll only be able to find a GitHub user by their email address if they've chosen to list it publicly. Otherwise, use their username instead.

Add collaborator

# Cloner un dépôt sur son PC

Deux étapes :

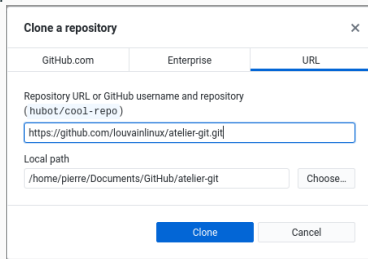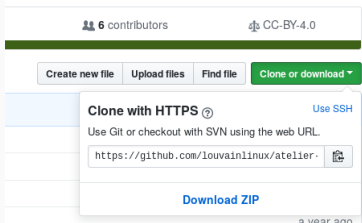


1. Prendre l'url du dépôt sur Github
2. Donner l'url à Github desktop



Pour ouvrir cette fenêtre :  
File → Clone repository


Ne pas effacer le ".git"!

# Ajouter des fichiers

Changes ●		History	Hello world !	
	1 changed file			@@ -0,0 +1,2 @@
	Hello world !		1	+Bonjour tout le monde !
			2	+Comment allez vous ?

# Remarque : fichier texte vs binaire

- Fichiers texte : programme,  $\text{\LaTeX}$ ...

Changes	History	Hello world !
<input checked="" type="checkbox"/> 1 changed file		00 -0,0 +1,2 00
<input checked="" type="checkbox"/> Hello world ! 		1 +Bonjour tout le monde ! 2 +Comment allez vous ?

- Fichiers binaires : le reste : Word, Writer, images, sons, PDF...



# Créer un dépôt local

Create a new repository

×

Name

repository name

Description

Local path

/home/pierre/Documents/GitHub

Choose...

☐ Initialize this repository with a README

Git ignore

None ▼

License


None ▼

Create repository

Cancel

# Créer un commit

- Créer un **commit** sur base des fichiers ajoutés.
- Message de **commit** : décrit les changements effectués.

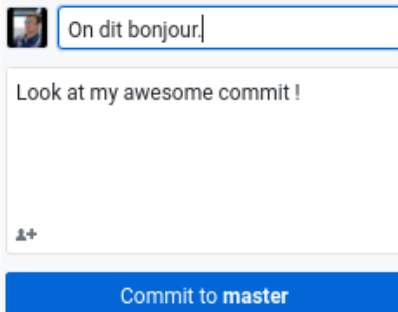

A screenshot of a commit creation interface. At the top left is a small profile picture of a person. To its right is a text input field containing the text "On dit bonjour.". Below this is a larger text area containing the text "Look at my awesome commit !". At the bottom left of the text area is a small icon of a person with a plus sign. At the bottom of the entire form is a blue button with the text "Commit to master".

# Visualiser l'historique

Changes

History

Merge pull request #279 from Expensi...

Cole committed 14 hours ago

Don't reply to pseudo-sockets

Tyler Karaszewski committed 15 hour...

Merge pull request #378 from Expensi...

Cole committed 2 days ago

Missed instance of alarmDuration

Tyler Karaszewski committed 2 days a...

Merge pull request #377 from Expensi...

Cole committed 2 days ago

give up on HTTPS requests if shutdown...

Tyler Karaszewski committed 2 days a...

Only include each crash command onc...

Tyler Karaszewski committed 2 days a...

Merge pull request #375 from Expensi...

Cole committed 5 days ago

Merge pull request #376 from Expensi...

Cole committed 6 days ago

Enable mutex timeout in Makefile

Tyler Karaszewski committed 6 days a...

Adds logging suggested by sqite

Tyler Karaszewski committed 6 days a...

Merge pull request #374 from Expensi...

Cole committed 7 days ago

Continue as soon as we see a comma...

Tyler Karaszewski committed 7 days a...

Add logging to determine if slow time ..

Tyler Karaszewski committed 7 days a...

Merge pull request #373 from Expensi...

Tyler Karaszewski committed 7 days a...

Mark as complete when we move lists

Cole Eason committed Feb 15, 2018

Mark timed out HTTPS requests as co...

Cole Eason committed Feb 15, 2018

Merge pull request #372 from Expensi...

Cole committed Feb 14, 2018

Missed instance of alarmDuration

Tyler Karaszewski committed 1fb919 1 changed file


libstuff/libstuff.h

265	265	@@ -265,7 +265,7 @@ struct SStopwatch {
266	266	// Accessors
267	267	uint64_t elapsed() { return STimeNow() - startTime.load(); }
268	268	-    uint64_t ringing() { return alarmDuration && (elapsed() > alarmDuration.load()); }
268	268	+    uint64_t ringing() { return alarmDuration.load() && (elapsed() > alarmDuration.load()); }
269	269	
270	270	// Mutators
271	271	void start() { startTime.store(STimeNow()); }

# Astuce : ignorer des fichiers

Des fichiers que vous ne voulez jamais dans Git (résultats de compilation, fichiers temporaires...)? Cachez-les!

NB : Cela crée un fichier **.gitignore** : celui-là, on le versionne.

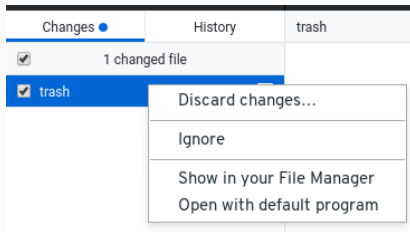



# Push : envoyer des commits sur GitHub

The screenshot shows the Bedrock IDE interface. At the top, there's a menu bar with 'File', 'Edit', 'View', 'Repository', 'Branch', and 'Help'. Below the menu bar, there's a toolbar with 'Current repository' (set to 'Bedrock'), 'Current branch' (set to 'master'), and 'Push origin' (with a '1+' indicator). The main area is divided into two panes. The left pane shows a list of commits, including 'Yolo', 'Merge pull request #379 from Expensi...', and 'Don't reply to pseudo-sockets'. The right pane shows a diff view for the file 'BedrockServer.cpp', highlighting changes in lines 1367-1369 and 1370-1374. The diff shows a change from a single line to a multi-line block, with the new code being added.

File Edit View Repository Branch Help

Current repository: **Bedrock**

Current branch: **master**

Push origin  
Last fetched 3 minutes ago

Changes History

**Don't reply to pseudo-sockets**

Tyler Karaszewski committed 3cb967f 1 changed file

BedrockServer.cpp

Line	Old	New
1367		void BedrockServer::_reply(BedrockCommand& c)
1368		SAUTOLOCK(_socketIDMutex);
1369		
1370		+ // Finalize timing info even for commands that don't have a response
1371		+ command.finalizeTimingInfo();
1372		+
1373		+ // Don't reply to commands with pseudo-sockets
1374		+ if (command.initiatingClientID < 0) {

# Pull : récupérer des commits qui sont sur GitHub

File Edit View Repository Branch Help

Current repository: **Bedrock** | Current branch: **master** | Pull origin (Last fetched 4 minutes ago) (25 +)

Changes | History

**Merge pull request #369 from Expensify/tyler-increase-worker-wait-tim...**

Cole committed 9f642a5 1 changed file

..`e-limit`


Add logging, change timeout to 10ms - reviewed, merging

BedrockServer.cpp

		@@ -4,6 +4,7 @@
4	4	#include "BedrockPlugin.h"
5	5	#include "BedrockConflictMetrics.h"
6	6	#include "BedrockCore.h"
	7	+#include <iomanip>
7	8	
8	9	set<string>BedrockServer::_blacklistedParallelCommands;


# Merge non-automatique : quand il y a des conflits

Message d'erreur :

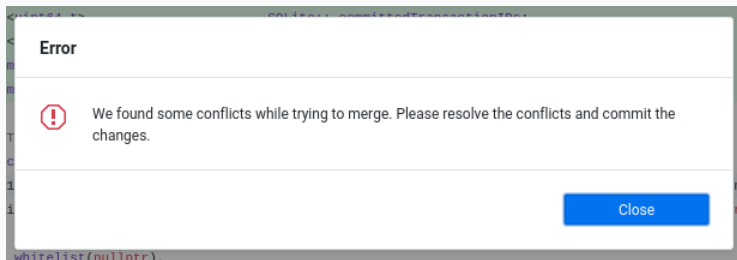

# Merge non-automatique : quand il y a des conflits

Trouver le(s) fichier(s) en conflit :

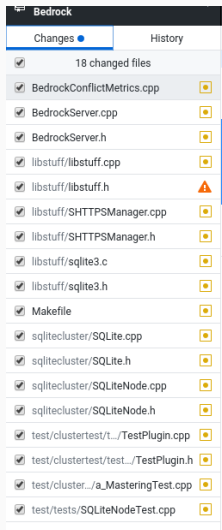

# Merge non-automatique : quand il y a des conflits

Trouver le(s) endroit(s) en conflit dans le fichier (reconnaissables par des balises) :

Avant :


```
// Accessors
<<<<<<<<<< HEAD
uint64_t elapsed() { return STimeNow() - startTime.load(); }
uint64_t ringing() { return alarmDuration.unload() && (elapsed() > alarmDuration.load()); }
=====
uint64_t elapsed() { return STimeNow() - startTime.load(); }
uint64_t ringing() { return alarmDuration.load() && (elapsed() > alarmDuration.load()); }
>>>>>>>>> 3cb967f1fc1b9421cad2f33dce81f258cdeea2b5
```

Après :

```
// Accessors
uint64_t elapsed() { return STimeNow() - startTime.load(); }
uint64_t ringing() { return alarmDuration.load() && (elapsed() > alarmDuration.load()); }
```

# Merge non-automatique : quand il y a des conflits

Choisir la version que l'on veut garder et commit :

 Merge branch 'master' of github.com

description

⌨

Commit to master

ChangesHistory

Merge branch 'master' of github.com:Expensify:Bedrock

Pierre Ortelat committed 16s18 changed files

creating conflict

Merge pull request #364 from Expensify:master

Revert 'Fix repeated journal initializati...

Merge pull request #362 from Expensify:master

Merge pull request #361 from Expensify:master

Cleanup 2

Cleanup 1

Fix port conflict with VM bedrock and ...

Merge branch 'master' into taylor-sqlite...

Working whole fix

Working half-fix

Merge pull request #359 from Expensify:master

BedrockConflictMetrics.cpp

BedrockServer.cpp

BedrockServer.h

Mokole

libstuff/SMTPSManager.cpp

libstuff/SMTPSManager.h

libstuff/libstuff.cpp

libstuff/libstuff.h

libstuff/sqlite3.c

libstuff/sqlite3.h

sqlitecluster/SQLite.cpp

sqlitecluster/SQLite.h

sqlitecluster/SQLiteNode.cpp

sqlitecluster/SQLiteNode.h

test/clusterTest/Http.../TestPlugin.cpp

test/clusterTest/Http.../TestPlugin.h

test/clusterTest/\_a\_MasteringTest.cpp

test/Tests/SQLiteNodeTest.cpp

On peut trouver de l'aide :

Github help :

<https://help.github.com/>

Github desktop help :

<https://help.github.com/desktop/>

# Installation et configuration

---



# Installer GitHub desktop

- Sur les ordinateur Windows UCL : installez <https://desktop.github.com>
- Ou installez GitHub Desktop sur votre ordinateur :
  - Ubuntu : <https://github.com/shiftkey/desktop/releases>
  - Windows ou OS X : <https://desktop.github.com>

Git a besoin de deux informations de base sur vous pour pouvoir travailler efficacement :

- Nom et Prénom
- Email

# Exercices

---

## Exercice 1 : partie 1

Exercice à faire par **groupe de 2 ou 3** :

Pour tout le monde :

- Créez un compte sur [GitHub](#).

Une personne du groupe :

- Créez un dépôt nommé *blagues* sur votre compte GitHub. Cocher la case "Initialize this repository...".
- Ajoutez les autres en collaborateurs sur le dépôt. Ils reçoivent une invitation par mail, ils doivent l'accepter.<sup>1</sup>

Pour tout le monde :

- Installez GitHub Desktop, (voir liens slide 27), puis ouvrez-le.
- Clonez le dépôt sur votre ordinateur.

1. Si vous arrivez sur une page 404, connectez-vous à github et ré-essayez.

## Exercice 1 : partie 2

Une personne :

1. Créez un fichier avec NotePad++ (ou autre) dans le dépôt sur votre ordinateur (pas besoin d'utiliser GitHub Desktop pour ça). Emplacement par défaut sur les PCs UCL :  
Z:\GitHub\blagues.
2. Remplissez le fichier avec des blagues. (Si vous n'avez pas d'idées, cliquez [ici](#))
3. Sauvez le fichier .txt → **NE PAS OUBLIER!!!**
4. Reprenez GitHub Desktop et ajoutez le fichier.
5. Faites un commit.
6. Faites un push vers le dépôt GitHub en ligne.

## Exercice 1 : partie 2

Ensuite, les autres, chacun à son tour :

- Faites un pull
- Regardez l'historique pour vérifier que les changements sont là.
- Ajoutez des blagues dans le fichier.
- Refaites les étapes 3 à 6 ci-dessus.

N'hésitez pas à répéter cela plusieurs fois, pour être sûrs de bien comprendre !

## Exercice 2 : partie individuelle

Partie à faire individuellement (chacun sur son ordinateur, simultanément) :

- Ouvrez GitHub Desktop et clonez le dépôt précédemment créé si ce n'est déjà fait.
- Ajoutez une blague dans le fichier .txt. Ne pas oublier de sauver le fichier.
- Ajoutez le fichier dans GitHub Desktop.
- Faites un commit.
- Observez et comparez les historiques de chacun.
- Suivez les slides suivants en fonction du nombre personnes dans votre groupe.

## Exercice 2 : pour groupe de 2

- Une personne fait un push. L'autre personne ne fait rien.
- L'autre personne fait le pull sur son ordinateur (cliquez sur "push" si "pull" n'est pas affiché, et cliquez "close" sur le message d'erreur qui s'affiche).
- Résolvez le conflit de merge ensemble pour avoir les deux blagues (il faut éditer le fichier en gestion).
- Une fois le merge terminé, faites un commit, puis un push.
- L'autre personne peut faire un pull pour récupérer la dernière blague.
- Comparez à nouveau vos historiques.



## Exercice 2 : pour groupe de 3

- Une personne fait un push. Les autres personnes ne font rien.
- Une des 2 autres personnes fait le pull sur son ordinateur (cliquez sur "push" si "pull" n'est pas affiché, et cliquez "close" sur le message d'erreur qui s'affiche).
- Résolvez le conflit de merge ensemble pour avoir les deux blagues (il faut éditer le fichier).
- Une fois le merge terminé, faites un commit et un push.
- La dernière personne fait le pull sur son ordinateur.
- Résolvez le conflit de merge ensemble pour avoir toutes les blagues.
- Les autres peuvent faire un pull pour récupérer toutes les blagues.
- Comparez à nouveau vos historiques.

## Exercice 3

Exercice à faire par **groupe de 2 ou 3** :

Pour une personne :

- Créez un fichier avec Word (.docx ) dans le dépôt "*blagues*" précédemment créé sur votre ordinateur.
- Remplir le fichier avec des blagues.
- Sauver le fichier .docx.
- Reprendre GitHub Desktop et faire le add du fichier et le commit.
- Faites un push sur le dépôt GitHub en ligne.


## Exercice 3 : partie seul

Pour chacun :

- Faire le pull du dépôt sur votre ordinateur.
- Ajouter une blague au fichier .docx.
- Sauver le fichier .docx
- Faites un commit.

## Exercice 3 : partie fun

- Faire les étapes du deuxième slide de l'exercice deux.
- Enjoy :).
- N'hésitez pas a demander pour savoir ce qu'il c'est passé.  
#ViveLaTeX!

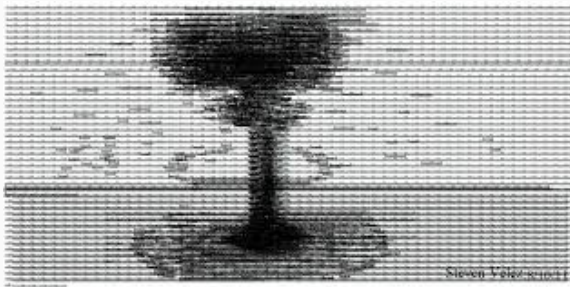

# Exercise 1 : solutions

The screenshot shows the GitHub homepage for a user named Alexandre. The browser address bar shows the URL <https://github.com>. The main heading reads "Learn Git and GitHub without any code!" followed by a subtext: "Using the Hello World guide, you'll create a repository, start a branch, write comments, and open a pull request." Below this are two buttons: "Read the guide" (highlighted in green) and "Start a project".

On the left, the user's profile section shows the name "AlexandreFleuret001" and a dropdown menu. Below this, a message states "You've been added to the louvainlinux organization!" with a list of tips for new members. To the right of this message is a "default" button.

On the right side, there is a box titled "Use any theme with GitHub Pages" and a list of repositories the user contributes to, including "inspirenlabs/inf1252-g2-ufml", "MaVidhuuschaLSINF1225-Grou...", "louvrelinux/ufiches", "ALanboigawe-syllabus-pages", and "louvrelinux/staller-git".

Below the list of repositories, the "Your repositories" section is visible. It contains a search bar and a list of repositories: "P4", "autofn", "Adventure", "louvrelinux/Adventure", "Tale", and "LNG1123-Calculable". A red circle highlights the "New repository" button in the top right corner of this section.

At the bottom left, there is a navigation bar with a back arrow and the number "0".

# Exercise 1 : solutions

Create a new repository

A repository contains all the files for your project, including the revision history.

Owner:  Repository name:

Create repository names that are short and memorable. Need inspiration? How about **symmetrical-computing-machine**.

Description (optional):


☒ Public  
Anyone can see this repository. You choose who can commit.

☐ Private  
You choose who can see and control this repository.


☐ Initialize this repository with a README  
This will let you immediately clone the repository to your computer. Skip this step if you're importing an existing repository.

© 2018 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Help](#) [Contact GitHub](#) [API](#) [Training](#) [Shop](#) [Blog](#) [About](#)

# Exercise 1 : solutions

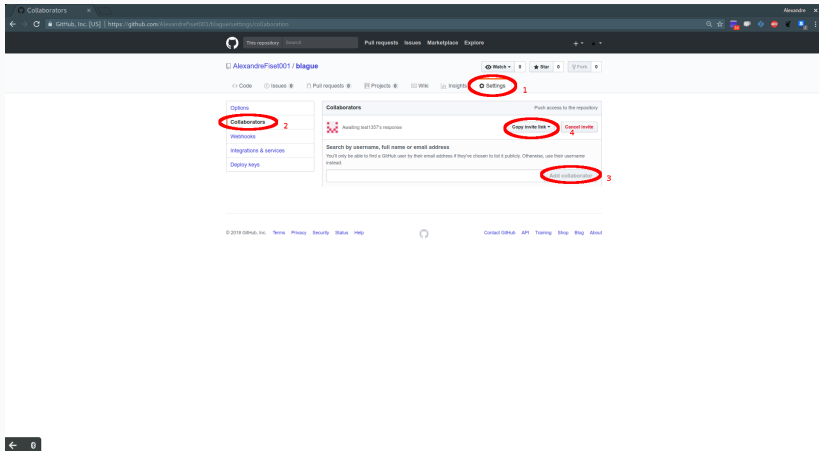


# Exercise 1 : solutions

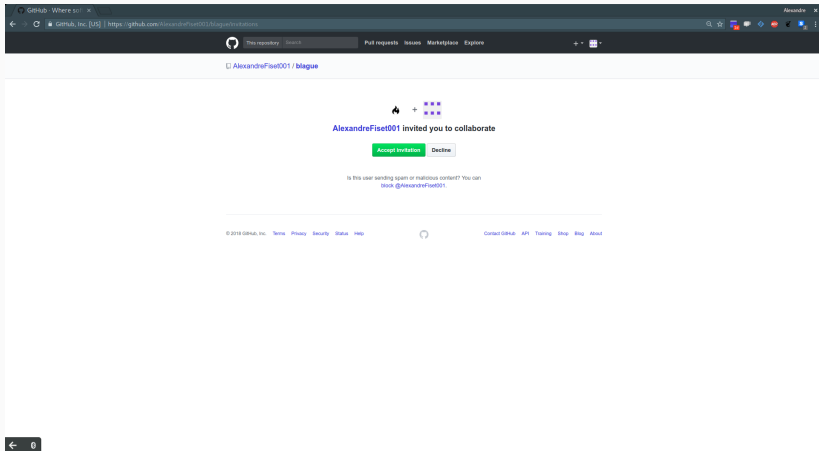



# Exercise 1 : solutions

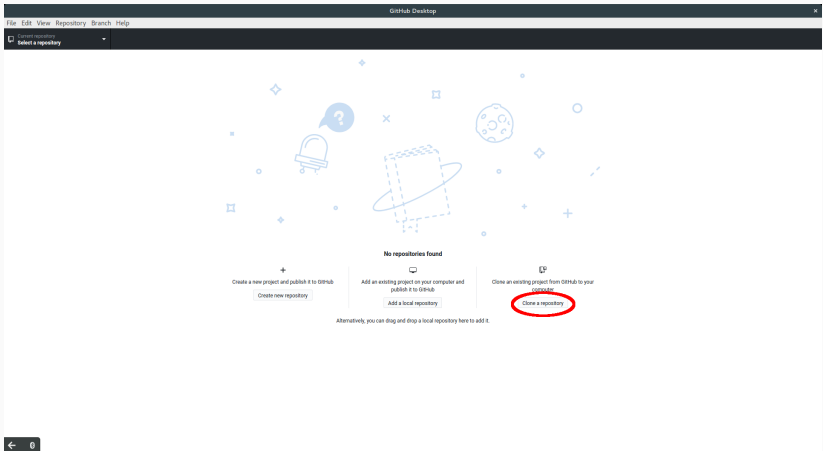

# Exercise 1 : solutions

AlexandreFiset001 / blague

Code Issues Pull requests Projects Wiki Insights Settings

Quick setup — if you've done this kind of thing before

or [https](https://github.com/AlexandreFiset001/blague.git) <https://github.com/AlexandreFiset001/blague.git>

We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

...or create a new repository on the command line

```
echo "# blague" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git remote add origin https://github.com/AlexandreFiset001/blague.git
git push -u origin master
```

...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/AlexandreFiset001/blague.git
git push -u origin master
```

...or import code from another repository


You can initialize this repository with code from a [Subversion](#), [Mercurial](#), or [TFB](#) project.

[Import code](#)


ProTip! Use the URL for this page when adding GitHub as a remote.

© 2018 GitHub, Inc. [Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Help](#) [Contact GitHub](#) [API](#) [Training](#) [Shop](#) [Blog](#) [About](#)


# Exercise 1 : solutions

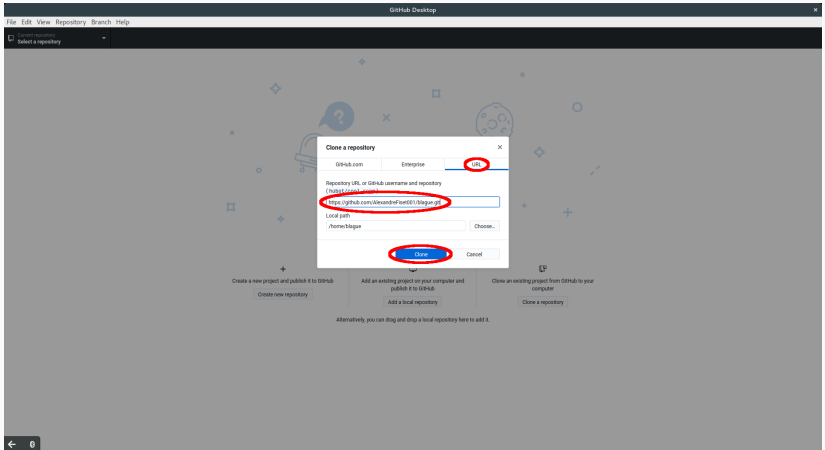

# Exercise 1 : solutions

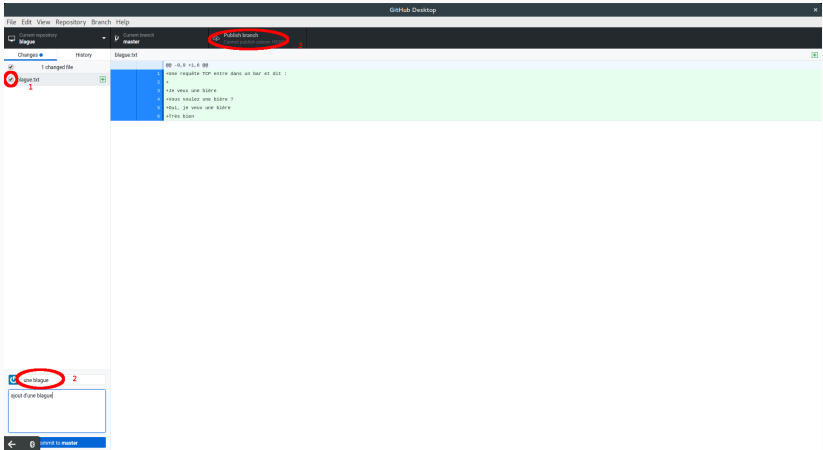

# Exercise 2 : solutions

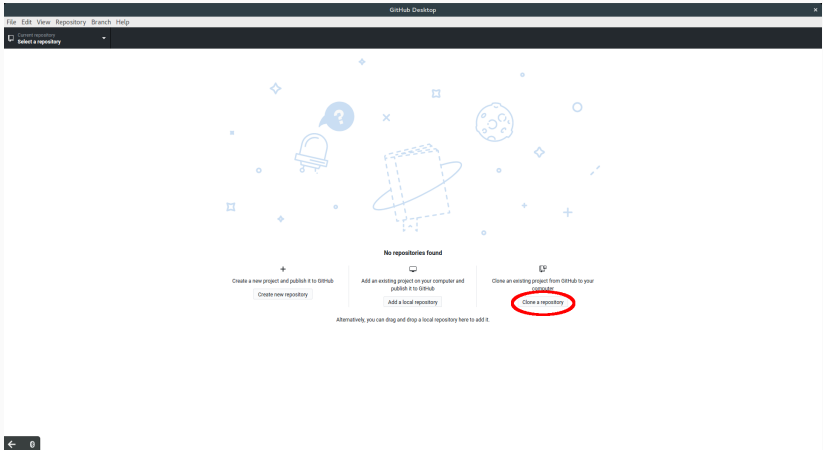

# Exercise 2 : solutions

AlexandreFiset01 / blague

1 commit 1 branch 0 releases 1 contributor

Branch: master New pull request Create new file Upload files Find file Clone or download

AlexandreFiset01 uses blague

blague.txt uses blague

Help people interested in this repository understand your project by adding a README.

Clone with HTTPS


Use Git or checkout with SVN using the web URL:

https://github.com/AlexandreFiset01/blague


Download ZIP

© 2018 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Status Help Contact GitHub API Training Shop Blog About

# Exercise 2 : solutions

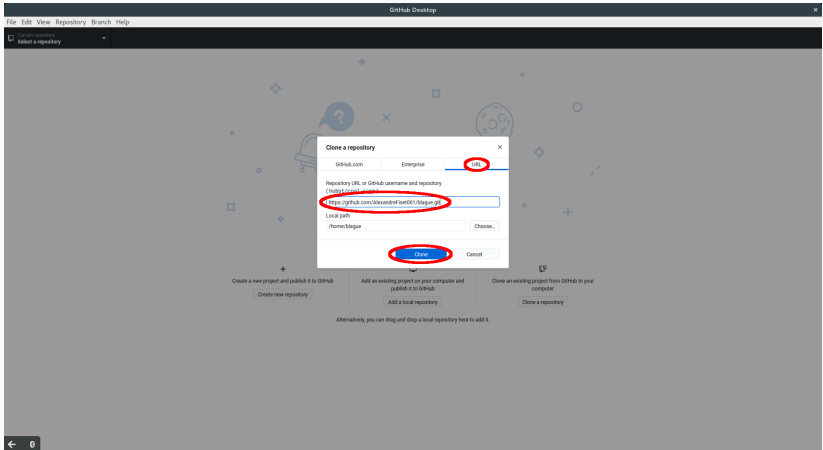


# Exercise 2 : solutions

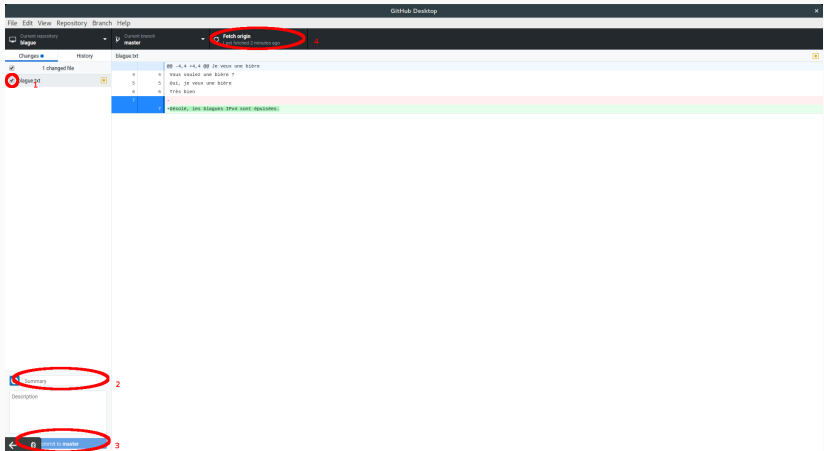




## Exercice 2 : solutions

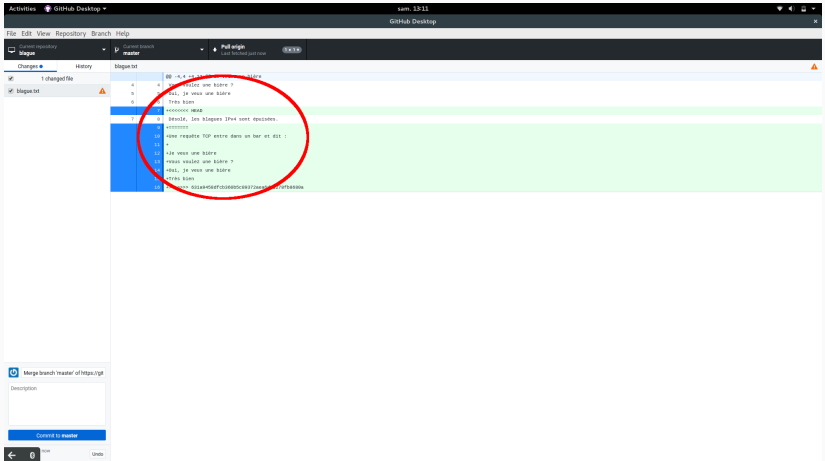

# Exercise 2 : solutions

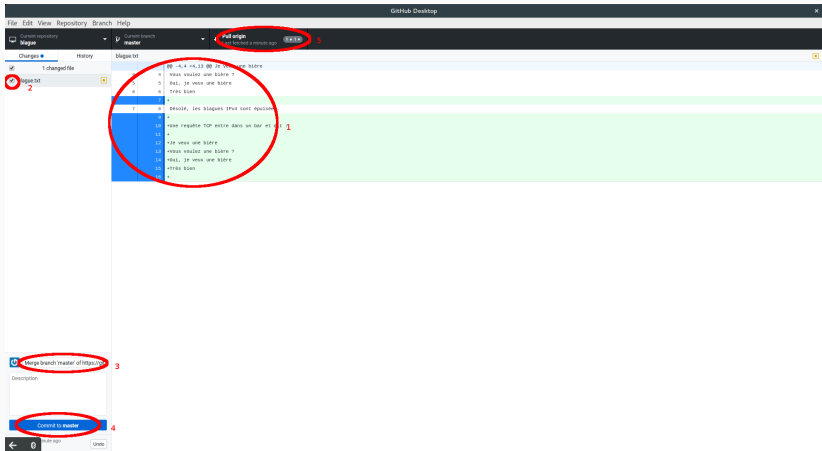

## Exercice 2 : solutions

Après le merge, l'historique observé dans GitHub Desktop peut ne pas être le même chez les différentes personnes. Cela est dû au fait que GitHub Desktop n'affiche pas l'entièreté de l'historique, mais seulement les commits qu'il juge pertinents.

Pour voir tout l'historique, aller sur le site [github.com](https://github.com) ou bien utiliser une autre interface de git (ex. : commande `git log`).


Cette solution est presque identique à la solution de l'exercice 1, sauf qu'il est impossible de faire le merge avec GitHub Desktop. Il faut utiliser une autre interface de git (voir plus loin dans les slides).

## Fonctionnalités plus avancées

---


# De derrière : les objets git

- Chaque commit a un identifiant :  
**12f87b95caff8cbeb5ce0717528d77e27db5669c.**

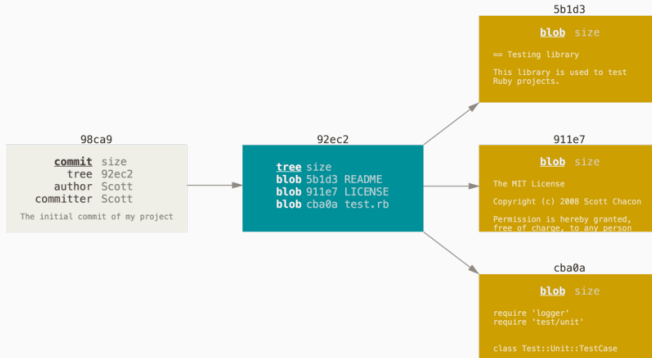

# De derrière : les parents

- Chaque commit a un parent.

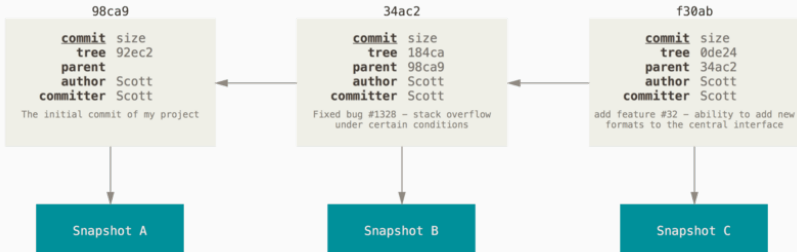

# Récupérer un fichier d'un commit passé

Rock solid distributed database specializing in active/active automatic failover and WAN

 **1,363** commits

 **162** branches

 **3** releases

Branch: **master** ▼

**New pull request**

**Cre**



**coleaeason** Merge pull request [#382](#) from Expensify/tyler-checkpoint ...



**configs**

Use default workerThreads values



**docs**

Merge with master



**libstuff**

Missed instance of alarmDuration



**mbedtls @ c49b808**

reset mbedtls



**plugins**

Remove unnecessary warn in MySQL plugin



# Récupérer un fichier d'un commit passé

## Minor simplification

 tylerkaraszewski committed 27 days ago ❌



c62657e



## Add metrics to see if main thread is overloaded.

 tylerkaraszewski committed 27 days ago ✓



feba803



## Mitigate timing issues that cause intermittent failures

 tylerkaraszewski committed 27 days ago ✓



5d8e9c1



## reset mbedtls

 tylerkaraszewski committed 27 days ago ✓



21214ef



## Only log newly queueud commands.

 tylerkaraszewski committed 27 days ago ✓



4826d43



## Add queue size logging on enqueue

 tylerkaraszewski committed 27 days ago ✓



7a90609




Browse the repository at this point in the history

# Récupérer un fichier d'un commit passé

📄 1,295 commits 🌿 162 branches 📦 3 releases 👤 27 contributors 📄 LGPL-3.0

Tree: 4826d43ce8 ▾ New pull request Create new file Upload files Find file Clone or download ▾


 **tylerkaraszewski** Only log newly queueud commands.

Latest commit 4826d43 27 days ago

📁 configs	moving the init script to the proper location	a year ago
📁 docs	Merge with master	6 months ago
📁 libstuff	Add logging of DNS resolutions	a month ago
📁 mbedtls @ 4f09291	Only log newly queueud commands.	27 days ago
📁 plugins	Adding http tests for commands	2 months ago
📁 sqltecluster	Commit entire transaction on replicate/synchronize	a month ago
📁 test	Make mutex a static member	a month ago
📄 .clang-format	First pass (broken)	a year ago
📄 .gitignore	Ignore .DS_Store	2 months ago
📄 .gitmodules	Use HTTPS so no github username required for submodule.	a year ago
📄 .travis.yml	Revert previous change, travis does not support non-test repo	a year ago
📄 BedrockCommand.cpp	Add queue size logging on enqueue	27 days ago
📄 BedrockCommand.h	Clarifying comments/var names.	4 months ago
📄 BedrockCommandQueue.cpp	Only log newly queueud commands.	27 days ago
📄 BedrockCommandQueue.h	Only log newly queueud commands.	27 days ago


## De derrière : les étiquettes

- On peut mettre des étiquettes sur des commits.
- HEAD est la position actuelle.

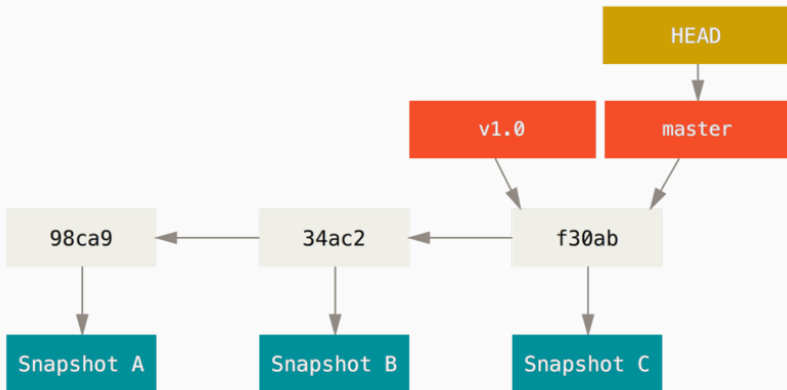

# Créer une branche

- Une branche est une nouvelle étiquette.
- La branche par défaut est **master**.

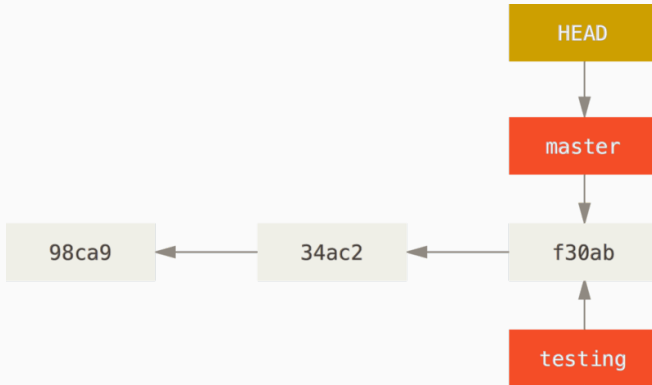


# Changer de branche

La branche courante est celle qui suit les nouveaux commits.





# Branches divergentes

- Utilité : travailler sur des modifications indépendantes.

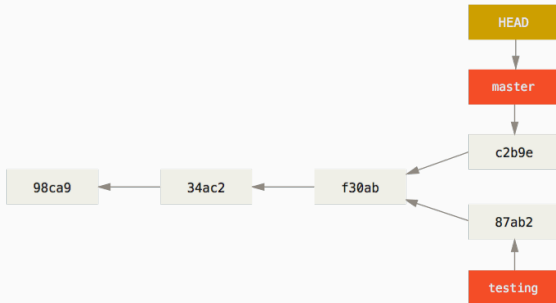

# Fusionner des modifications

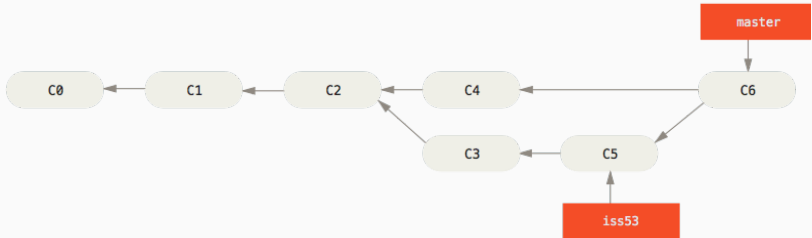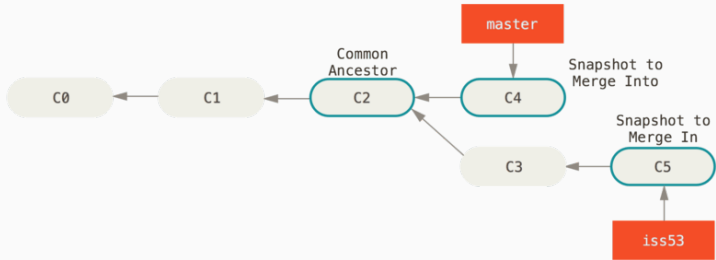


Parfois il faut résoudre des conflits...



# Fork – Pull Request


Une autre méthode de collaboration, très utilisée pour des larges projets et/ou projets où la contribution est ouverte à tous.

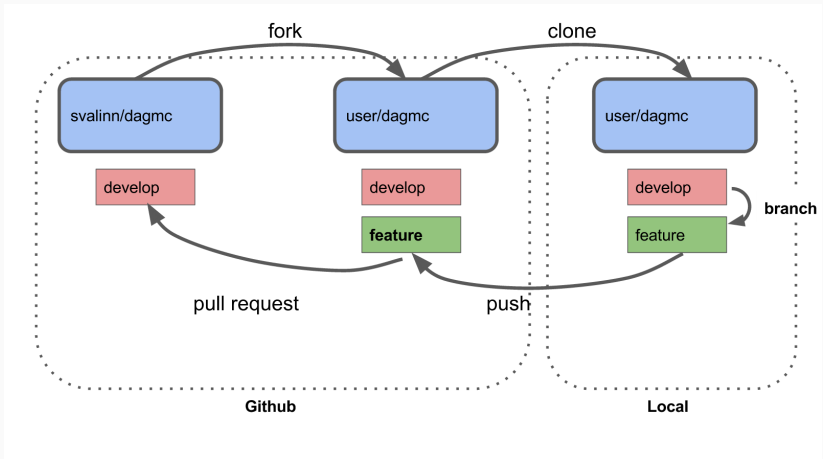

# Fork – Pull Request : Méthode de travail

Voir

<https://help.github.com/articles/fork-a-repo/>.

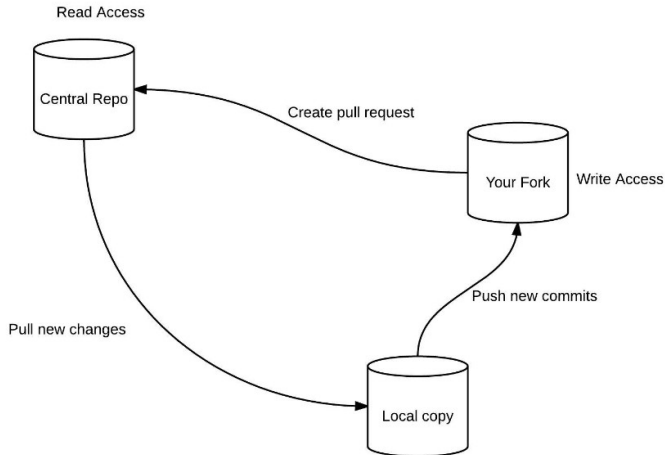

# Forker un dépôt sur GitHub

The screenshot shows the GitHub repository page for `mozilla-mobile / focus-android`. The repository name is displayed in blue. On the right, there are buttons for `Watch` (77), `Star` (633), and `Fork` (223). The `Fork` button is highlighted with a green border. Below the repository name, there are tabs for `Code`, `Issues` (397), `Pull requests` (16), `Projects` (1), `Wiki`, and `Insights`. The main content area shows the repository description: "Firefox Focus: The privacy browser - Browse like no one's watching." Below this, there are tags for `browser`, `android`, `privacy`, and `mozilla`. At the bottom, there is a summary bar with the following statistics: `1,384` commits, `9` branches, `34` releases, `43` contributors, and `MPL-2.0` license. A progress bar is visible at the bottom of the summary bar.

mozilla-mobile / **focus-android**

Watch 77 Star 633 Fork 223

<> Code Issues 397 Pull requests 16 Projects 1 Wiki Insights

Firefox Focus: The privacy browser - Browse like no one's watching.

browser android privacy mozilla

1,384 commits 9 branches 34 releases 43 contributors MPL-2.0

## Informations et ressources

---



Pratiquement identiques (tous fonctionnent avec GitHub Desktop).

Dépôts privés gratuits (tout comme sur Gitlab & Bitbucket), et d'autres avantages pour les informaticiens :

<https://education.github.com/pack>.

Nécessite d'ajouter l'adresse `...@student.uclouvain.be` au compte GitHub.

# Interface en ligne de commande

Utilisée par beaucoup de gens, très puissante si vous êtes à l'aise avec un terminal.

Installation :

- Ubuntu : `sudo apt-get install git`
- OS X : <https://sourceforge.net/projects/git-osx-installer/>
- Windows : <https://git-for-windows.github.io/>  
(déjà installé à l'UCL)

Documentation :

- La référence : Git book : <https://git-scm.com/book> :  
abordable, bien expliqué et très complet!
- `git help`, `git <command> help`

- <https://git-scm.com/docs/gitk> (Installé par défaut sur PC UCL)
- <https://www.gitkraken.com/>
- D'autres : <https://git-scm.com/downloads/guis>



Questions?