


OWNER'S MANUAL

使用说明书

怡口牌即热式台式管线机

型号:ECD100

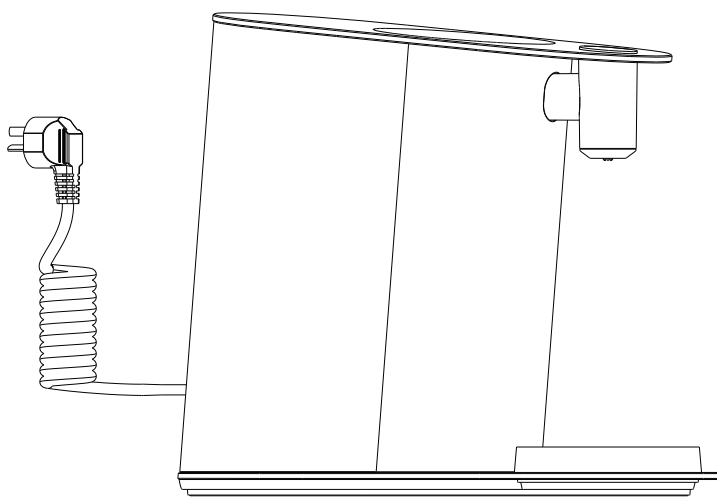

(此图片仅供参考)

使用前请仔细阅读说明书并妥善保存

执行标准: GB 4706.1-2005;GB 4706.19-2008;
Q/320583 AYYK012-2022



扫一扫,
体验一站式
净享生活!



目 录

产品介绍	1
产品特点	1
电气原理图	1
装箱清单	2
技术参数	2
结构示意图	3
产品安装	3
使用说明	4
注意事项	6
故障诊断	8
环保清单	9
质保条款	10
产品保养及维修记录	11
怡口产品保修卡	12

感谢您使用怡口牌ECD100即热式台式管线机。在此之前,为了正确使用和维护本产品,请仔细阅读本说明书,如在产品使用过程中发生问题,请及时参考本说明书,因违反注意事项而发生的故事,本公司概不负责,请妥善保管本说明书,以备查阅。


产品介绍

- 本产品适用水源为纯净水,使用厚膜加热技术,多档调温秒速加热,多档取水,即热即饮;
- 卫生质量:符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)的要求。

产品特点

- 厚膜加热模块加热,快速出热水;
- 内置水位监测水箱,缺水自动补充,避免反渗透净水机频繁启动;
- 双重防漏,双防干烧,稳定可靠;
- 设定定量取水模式,取水省心;
- 安全童锁,避免儿童误操作。

电气原理图

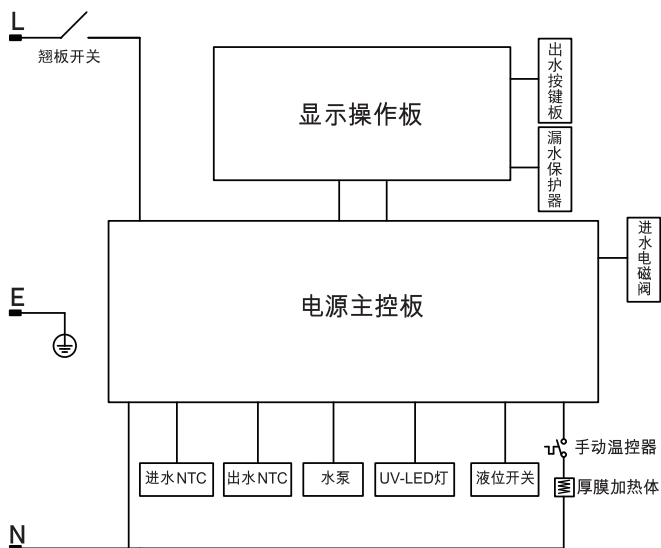

线路若有更改,恕不另行通知。

装箱清单


序号	名称	数量
1	台式机	1台
2	3分PE管	1.5米
3	三通接头	2个
4	说明书	1本
5	合格证	1张
6	接水盒组件	1套

技术参数

产品型号	ECD100
额定电压	220V~
额定功率	50Hz
制热功率	2100W
额定总功率	2150W
进水压力	0.1MPa~0.4MPa
环境温度	4℃~40℃
适用水温	5℃~38℃
制热水能力	≥90℃, 23L/h
防触电保护类型	I 类
适用水源	纯净水
卫生许可批准文号	浙（04）卫水字（2022）第0656号
执行标准	GB 4706.1-2005;GB 4706.19-2008;Q/320583 AYYK012-2022
输出水质	输出水质符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)的要求

备注:本设备包含型号核准代码为:CMIIT ID:2020DP6279的无线电发射模块


结构示意图

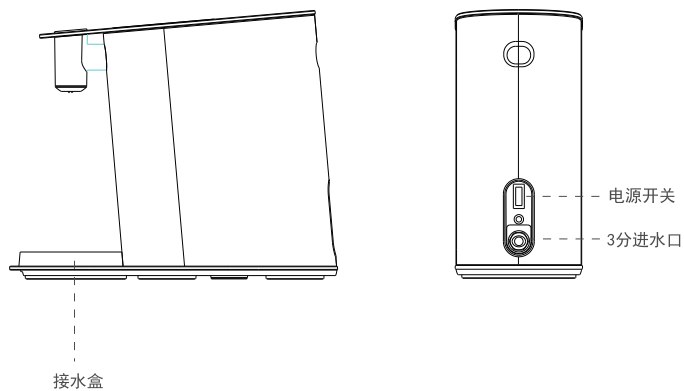

产品安装

- 本机器需和RO机配套使用，配套使用前请先将RO机冲洗后再进行装配使用；
- 将机器放置在阴凉、通风、稳固的平面上，远离热源；
- 本机器使用3分PE管连接：将PE管一端插入机器背面进水孔，另一端连接配套 RO 净水机（建议使用附件包中的3通接头将管路从RO净水机出水口处就近转换成管线机需要使用的3分管路），并用蓝卡固定确定接入牢靠。

使用说明

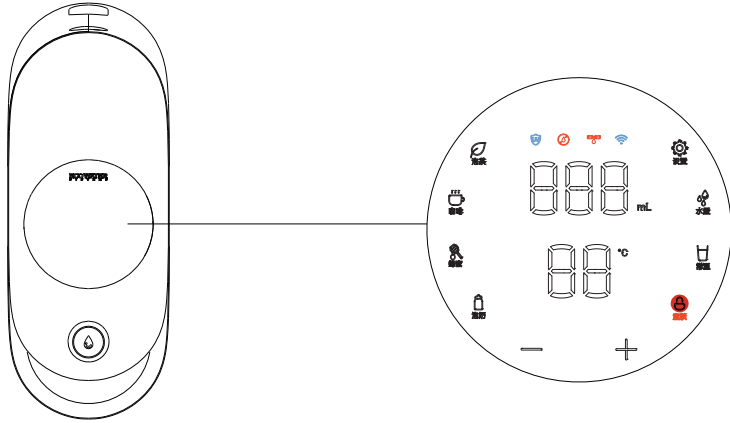

• 首次上电

机器安装完成后,接通电源,打开机器电源开关,进入首次开机防干烧模式,解锁状态下,按④取水键取水。(注:第一次取水为常温水)

• 设备激活

此台式机需要激活才能正常使用,若台式机未激活,开机后显示如图显示,请联系怡口售后激活台式机。



• 配网指引

(注:配网前,手机需打开WiFi、蓝牙、定位服务)

1. 手机打开微信,搜索“怡口智控”打开小程序;
2. 页面选择“我的”点击左上方头像,根据页面提示注册账号/登录;
3. 在“怡生活”页面点击上方“+”号;

4. 选择“末端直饮机”，点击下一步；
5. 选择“台式即热机”，点击下一步；
6. 长按台式机“泡茶+设置”键3秒，WiFi指示灯闪烁，设备进入配网状态；
7. 点击下一步，输入对应WiFi的密码，点击下一步，等待配网成功。
配网成功后，WiFi指示灯亮；若提示“连接失败”
请检测是否按要求执行配网过程，并重复上述步骤尝试重新配网。

- 设置键（高原模式沸点调节）

长按  设置键3秒，进入沸点调节模式，通过一、+键调节沸点的温度，温度调整范围(80°C-92°C)，轻触“设置”键退出设置模式(注：温度调节后，默认记忆上一次温度)；

- 水量键

轻触  水量键，进入水量调节模式，再按水量键可循环切换水量150mL、300mL、450mL；通过一、+键可调整水量范围，每30mL可调，调整范围(120mL-540mL)，轻触水量键保存当前水量(注：水量调节后，默认记忆上一次水量)；

- 童锁键

长按  童锁键1.5秒可解锁，取加热温度段的水时需先解锁；
长按  童锁键5秒可永久取消童锁功能(整机关机重启不记忆该功能)；

- 加减键

轻触一、+键可调节当前温度段温度，每1°C可调；
轻触  水量键，再按一、+键可调节当前流量，每30mL可调；

- 泡茶键

轻触  泡茶键，默认当前温度为“92°C”，再按一、+可调节泡茶模式温度，调整范围(80°C-92°C)；
(注：高原模式下，最高可调节温度为沸点设置温度)

- 咖啡键

轻触  咖啡键，默认当前温度为“80°C”，再按一、+可调节咖啡模式温度，调整范围(75°C-85°C)；

- 蜂蜜键

轻触  蜂蜜键,默认当前温度为“55°C”,再按一、+可调节蜂蜜模式温度,调整范围(50°C-60°C);

- 泡奶键

轻触  泡奶键,默认当前温度为“45°C”,再按一、+可调节泡奶模式温度,调整范围(40°C-50°C);

- 常温键

轻触  常温键,表示选择当前适时温度,按  取水键即可出常温水;(注:常温水不受童锁控制);

- 取水键

解锁状态下,选择所需要的水温后按  取水键,即可取水;

泡茶模式出水○灯环颜色为深红色;

咖啡模式出水○灯环颜色为棕红色;

蜂蜜模式出水○灯环颜色为橙黄色;

泡奶模式出水○灯环颜色为淡黄色;

常温模式出水○灯环颜色为淡蓝色;

- 一键排空

长按  蜂蜜键+ 常温键3秒进入一键排空状态,此时常温指示灯闪烁、取水灯闪烁、灯圈显示淡蓝色、温度默认显示25°C、水量显示999ML,抽水泵工作直至将机器内部水排完;一键排空过程中按任意键退出此程序;

- 缺水

 缺水灯亮,表示当前水箱缺水状态,待该指示灯熄灭后可正常使用;

- UV抑菌灯

 抑菌灯亮,表示当前抑菌模组处于工作状态中,缺水状态下自动关闭该功能;

- 漏水保护

 漏水保护灯亮,表示当前整机处于漏水保护状态,按任意键无效(请查看“故障排除”)。

- WiFi指示灯

 WiFi灯熄灭,表示当前网络关闭状态;

WiFi灯闪烁,表示当前网络待激活状态;

WiFi灯常亮,表示当前联网状态。

注意事项

- 本机器应放置于室内阴凉干燥的地方，避免阳光直射，摆放位置不得靠近暖气设备、电热产品或其他高温场所；
- 本机适用条件为:环境温度为4°C-40°C、进水水温为5°C-38°C、相对湿度≤90%、海拔1000m以下(当海拔高度大于1000米时，请按照说明书要求将沸点调整到当地海拔对应沸点)；
- 本机须与RO净水机(1000G以下)配套使用；
- 使用环境应保持干燥、阴凉、通风，严禁安装在有液体喷溅到的地方，并远离易燃易爆物品；
- 如电源线损坏，请拨打售后热线400-887-0190由专业人员进行更换，严禁改装电源插头或自己加长电源线；
- 不得采用拔出或插入电源插头的方法来停止或启动机器；
- 长期停用时，请长按“蜂蜜键+常温键”3秒，启动排水功能，将机内余水排尽，再关闭电源；
- 经本机所加热的水，应小心烫伤，若有小孩，应特别防止小孩误操作而受到伤害；
- 本机可使用任何非摩擦性的中性日用洗涤剂清洁机体表面，但要避免水进入机身内部，严禁使用喷溅水或浸入水中清洗本机(注意，清洗时请切断机体电源)；
- 必须使用带地线的三孔插座和漏电保护开关；接地线必须可靠接地；机器内有高压，非专业人士请勿拆机；
- 请您确认您将使用的电源插座能承受的功率等于或大于本机器功率；
- 机器须由本公司专业人员安装，安装时用户须告知安装位置详情(如安装位置材质，水电布置等)，如用户自行安装或由非本公司人员安装，在安装过程中产生的问题，本公司不承担任何责任；
- 当本产品产生故障时，请迅速切断水源、电源，并及时联系售后；

- 本《说明书》为正确使用本产品指导性文件，用户应严格按照本《说明书》要求进行操作；
- 在机器上的任何贴纸请勿自行撕毁，否则会影响到产品保修期限的认定标准；
- 未按上述注意事项操作造成的后果，本公司将不承担任何责任。

故障诊断

序号	故障显示	故障	故障排除
1	显示屏闪烁E1	出水传感器故障	a.检查NTC传感器端子是否脱离 b.更换加热模组/更换NTC
2	显示屏闪烁E2 ⊗ 闪烁显示	缺水报警	a.市政水停水 b.电磁阀损坏/端子脱离 c.电子浮球损坏/端子脱离
3	显示屏闪烁E3 ⊗ 闪烁显示	漏水报警	a.检查水箱或硅胶管是否有破损 b.排除漏水保护器区域的水
4	显示屏闪烁E4	电子浮球异常	a.更换电子浮球 b.检查配套RO机是否超过1000G
5	显示屏闪烁E5	加热膜/温控器故障	a.更换加热模组 b.更换温控器
6	显示屏闪烁E6	通讯故障	a.更换加热模组
7	显示屏闪烁E7	过零电路保护	a.更换加热模组
8	显示屏闪烁E8	进水温度 $\leq 1^{\circ}\text{C}$	a.水路管道结冰
9	显示屏闪烁H1	进水传感器故障	a.检查NTC传感器端子是否脱离 b.更换加热模组/更换NTC
10	显示屏闪烁H2	电压传感器故障	a.更换加热模组
11	显示屏闪烁H3或H4	加热模组NTC 感应温度过高	a.更换加热水泵 b.更换加热模组

注:故障排除后,E1/E2/H1报警能自动解除,其余报警均需进行断电重启。

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr, VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	×	○	×	○	○	○
加热体	○	○	○	○	○	○
管路	○	○	○	○	○	○
储水罐	○	○	○	○	○	○

○:表示该有害物质在部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

根据电子行业标准SJ/T 11364-2014和相关法规,本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。产品与组件上的可使用期限标识可能有所不同。

⑩:组件上的台式机使用期限优先于产品上任何与之不同的环保使用期限标识。

质保条款

有限保证

昆山怡口净水系统有限公司（下称怡口公司）向购买本产品的消费者保证自购买之日起 1 年内，本产品不会发生任何因材料和制造工艺上的缺陷所造成的故障。本保证不涉及正常的运输，安装和服务费用。

上述质保部件如在其相应的质保期内发生任何缺陷和问题，请通过当地怡口经销商寄至怡口中国总部（请自行承担运费），我们将为您提供维修或更换服务。

在上述保证条款下，怡口公司仅承担对处于保证期内的产品并且是确实存在品质问题而对相应产品进行的更换和维修的责任。怡口公司不承担因本产品被错误使用，改装，人为疏忽，冰冻或不可控自然力而造成的损坏及连带责任。所有隐含的保证，包括对适用性和功能性的特定保证，都会因超过保证期限而失效。任何经销商，代理商，销售代表及其他个人均无权延伸和扩展此保证。

本保证给予您特定的合法权利，同时根据不同地区当地的有关规定，您还将拥有其他的权益。

质保提示

所有官方服务和质量保证仅对通过正规途径购买并按规定返回保修卡登记注册的用户有效。

请确认包装箱、保修卡上条形码清晰、号码一致，如有疑问，请在服务时间 8:00 -22:00 (7*14小时，全年无休) 联系怡口中国总部服务热线 400-887-0190。

怡口公司售后服务部地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房 邮编：215300

产品型号：_____

购买日期：_____

产品保养记录

保养日期	保养内容	服务人员签字

产品维修记录

维修日期	维修内容	服务人员签字

备注：请妥善保管此卡，并于保养维修时出示

怡口产品保修卡

承蒙慧购怡口产品，谨致谢意！

消费者通过合法渠道购买的怡口产品，如果出现非人为损坏的故障，自安装之日起可享受为期一年期的免费保修服务。

请在服务时间 8:00-22:00（7*14小时，全年无休），拨打怡口服务热线：400-887-019。

产品类别：_____ 卡号：_____

产品型号：_____

购买日期：_____

购买地点：_____

销售人员：_____



一、 请消费者仔细阅读以下保修条款

1. 本卡是怡口产品服务保修凭证，请核对产品包装及本卡序号一致有效，并请与安装人员一起完整、正确和真实地填写回执单。
2. 填写完成的回执单需寄回怡口公司注册，未完成有效注册者将无法享受免费服务。
3. 请妥善保管保修卡和购买产品发票。
4. 维修时请出示保修卡或发票原件（保修卡和发票不得涂改，否则无效）。
5. 保修期内维修服务时所更换的旧零件为怡口公司所有。

二、 凡在产品保修期内出现以下问题，均可享受免费服务（通用）

1. 产品微电脑出现影响使用的质量问题，怡口公司负责更换；但因错用电源损坏微电脑不属保修范围。
2. 产品出现罐体漏水，外箱自然破损等质量问题，怡口公司均负责保修；但因碰撞及有害气体液体而损坏不属保修范围。
3. 交换树脂不能正常交换的质量问题，怡口公司均负责更换；但因供水浑浊和含铁量超标等问题引起交换树脂不能正常交换不属保修范围。
4. 水射器及吸盐器不能正常工作的质量问题，怡口公司均负责保修；但因碰撞及有害气体液体而损坏不属保修范围。

三、 符合下列情况之一，均不在保修范围，怡口公司或其授权服务中心将实行合理的收费修理

1. 不能出示本公司盖章签发的服务保修卡和有效发票；
2. 产品保修卡内容与实际保修商品不符或有涂改；
3. 由于错误操作或故意损坏造成的机器故障；
4. 产品在运输及安装过程中所产生的损坏；
5. 曾经由并非本公司指定的维修中心修理；
6. 因自然灾害、火灾等不可抗力造成的损坏。

回执单（经销商联）

卡号：_____

用户姓名：_____

用户电话：_____

联系地址：_____

邮政编码：_____

电子邮件：_____

购买日期：_____

产品型号：_____

经销商名称：_____

安装人员：_____

安装时间：_____

客户签字：_____



回执单（怡口公司联）

卡号：_____

用户姓名：_____

用户电话：_____

联系地址：_____

邮政编码：_____

电子邮件：_____

购买日期：_____

产品型号：_____

经销商名称：_____

安装人员：_____

安装时间：_____

客户签字：_____



裁去区域



服务热线：400-887-0190

www.ecowater.com.cn

制造商：昆山怡口净水系统有限公司

公司地址：江苏省昆山市玉山镇玉杨路 366 号 5 号房和 4 号房

生产企业：宁波福特恩净水设备有限公司

生产企业地址：宁波杭州湾新区晓塘路128号

联系电话：0574-6307-1122