

ПРОТОКОЛ ЕАСQ Мультирасчеты

18.09.2026



Оглавление

Термины и сокращения	5
Рекомендации при интеграции	6
1. Параметры приема платежей	7
2. Методы приема платежей	9
2.1. Общая информация	9
2.2. Схема проведения платежа	9
2.3. Метод Init	12
2.4. Метод Check3dsVersion	19
2.5. Метод FinishAuthorize	22
2.6. Метод Submit3DSAuthorization	35
2.7. Метод Submit3DSAuthorizationV2	37
2.8. Метод Confirm	39
2.9. Метод Charge	41
2.10. Метод Cancel	45
2.11. Метод GetState	48
2.12. Метод CheckOrder	51
2.13. Метод getConfirmOperation	54
2.14. Оплата через T-Pay Web на сайте мерчанта	56
2.14.1. Метод TinkoffPay/terminals/{terminalKey}/status	57
2.14.2. Метод TinkoffPay/transactions/{paymentId}/versions/{version}/link	59
2.13.3. Метод GET /v2/TinkoffPay/{paymentId}/QR	61
3. Методы оплаты по QR	62
3.1. Схема проведения платежа при оплате по QR	62
3.2. Схема проведения рекуррентного платежа по QR	63
3.3. Метод GetQr	64
3.4. Метод QrMembersList	66
3.5. Метод AddAccountQr	68
3.6. Метод ChargeQr	71
3.7. Метод GetAddAccountQrState	73
3.8. Метод GetAccountQrList	75
4. Нотификации Площадки об операциях	77
4.1. Нотификации по электронной почте	77
4.2. Нотификации по http(s)	77
4.3. Нотификация о привязке карты	82
4.4 Нотификация о статусе привязки счета	84
5. Методы работы с привязанными картами и клиентами	86
5.1. Метод AddCustomer	87
5.2. Метод GetCustomer	89
5.3. Метод RemoveCustomer	91
5.4. Метод AddCard	93
5.5. Метод AttachCard	95

5.6. Метод GetAddCardState.....	98
5.7. Метод GetCardList.....	100
5.8. Метод RemoveCard.....	102
6. Коды ошибок, передаваемые на FailURL	104
7. Список тестовых карт	105
8. Правила расчета возмещений по операционному реестру	107

История изменений

Версия	Описание	Дата
1.0	Документ создан	09.08.2024
1.1	Обновлена схема проведения платежа и список статусов Обновлена обязательность параметров CreateDealWithType и DealId	21.03.2025
1.2	Обновлен параметр LevelOfConfidence Добавлен блок ответа в методе Init	19.05.2025
1.3	Обновлено описание параметра Amount в методе Init	14.08.2025
1.4	Обновлено примечание по объекту DATA в методе Init	21.08.2025
1.5	Обновлено описание для тестовой карты ***083 1	04.09.2025
1.6	Обновлена Таблица 4.2.1	11.09.2025
1.7	Обновлен URL в примере ответа метода Init	18.09.2025
1.8	Обновлен сценарий рекуррентного платежа по одностадийной схеме	13.11.2025
1.9	Убрано примечание по PCI DSS схеме для СБП методов	13.03.2026
1.10	Обновлено описание параметра PaymentRecipientId	06.04.2026
1.11	Добавлено примечание по параметру ExpDate в параметрах нотификаций о привязке карты и описании параметра CheckType метода AddCard . Правки в тексте	28.04.2026
1.12	Добавлен метод getConfirmOperation Обновлено описание параметра CardType Добавлен статус CANCEL_CHECKING в таблицу Статусы платежа	05.06.2026
1.13	Добавлено примечание по установке сертификата НУЦ Минцифры	16.06.2026
1.14	Добавлены параметры в теле ответа: • SpAccumulationId — для метода GetState; • RebillId — для методов GetState и CheckOrder.	18.09.2026

Термины и сокращения

Термин	Определение
Сайт (Приложение, Площадка)	Интернет-ресурс, предоставляющий возможность размещения Продавцами Объявлений о продаже Товаров, а также предоставляющий Покупателям возможность поиска, просмотра предложений Продавцов с целью последующего приобретения Товара с использованием Сервиса.
Продавец	Зарегистрированный пользователь Сайта (Приложения), размещающий там Объявления с предложением заключить Сделку в отношении Товара с использованием Сервиса
Покупатель	Зарегистрированный пользователь Сайта (Приложения), осуществляющий просмотр размещенного Продавцом Объявления, взаимодействие с Продавцом в отношении Товара, заключивший с Продавцом Сделку с использованием Сервиса.
PCI DSS	Стандарт безопасности данных индустрии платежных карт — это совокупность 12 детализированных требований по обеспечению безопасности данных о держателях платежных карт. Данные передаются, хранятся и обрабатываются в информационных инфраструктурах организаций. Принятие соответствующих мер по обеспечению соответствия требованиям стандарта подразумевает комплексный подход к обеспечению информационной безопасности данных платежных карт.
3DS, 3D Secure	Протокол, который используется как дополнительный уровень безопасности для онлайн-кредитных и дебетовых карт. 3DS добавляет ещё один шаг аутентификации для онлайн-платежей.
Терминал	Точка приема платежей Площадки (в общем случае привязывается к сайту, на котором осуществляется прием платежей) Далее в этой документации описан протокол для терминала мерчанта

Рекомендации при интеграции

Ниже мы расписали несколько рекомендаций, которые необходимо соблюдать при интеграции с MAPI через фронтенд сайта мерчанта, а именно:

- 1.1. Наиболее безопасный способ передачи данных от мерчанта в MAPI — прямая интеграция бэкенда мерчанта с бэкендом Т-Бизнес. В этом случае злоумышленник сможет перехватить запрос только, если окажется в локальной сети мерчанта;
- 1.2. Получение нотификаций:
 - **По e-mail:** на указанную почту придет письмо при переходе платежа в статус CONFIRMED.
 - **По http:** MAPI будет отправлять POST-запрос при каждом изменении статуса платежа на URL, указанный в настройках терминала.
- 2.0. Вызов метода [GetState](#), который возвращает основные параметры и текущий статус платежа

1. Параметры приема платежей

Параметры приема платежей настраиваются отдельно на каждый терминал.

Таблица 1.1. Параметры приема платежей

Название параметра	Формат	Описание
TerminalKey	20 символов (чувствительно к регистру)	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
Success URL	250 символов (чувствительно к регистру)	URL на веб-сайте Площадки, куда будет переведен Покупатель в случае успешной оплаты. *
Fail URL	250 символов (чувствительно к регистру)	URL на веб-сайте Площадки, куда будет переведен Покупатель в случае неуспешной оплаты. *
Success Add Card URL	250 символов (чувствительно к регистру)	URL на веб-сайте Площадки, куда будет переведен Покупатель после успешной привязки карты. *
Fail Add Card URL	250 символов (чувствительно к регистру)	URL на веб-сайте Площадки, куда будет переведен Покупатель после неуспешной привязки карты. *
Notification URL	250 символов (чувствительно к регистру)	URL на веб-сайте Площадки, куда будет отправлен POST запрос о статусе выполнения вызываемых методов. Только для методов Authorize, FinishAuthorize , Confirm , Cancel .
Валюта терминала	3 символа	Валюта, в которой будут происходить списания по данному терминалу, если иное не передано в запросе.
Активность терминала	Рабочий / Неактивный / Тестовый	Определяет режим работы данного терминала.
Password	20 символов (чувствительно к регистру)	Используется для подписи запросов/ответов. Является секретной информацией, известной только Площадке и банку. Пароль находится в личном кабинете мерчанта https://business.tbank.ru .
Отправлять нотификацию на Authorize	Да/Нет	Определяет, будет ли отправлена нотификация на выполнение метода Authorize. Значение по умолчанию — Нет.

Отправлять нотификацию на FinishAuthorize	Да/Нет	Определяет, будет ли отправлена нотификация на выполнение метода FinishAuthorize . Значение по умолчанию — Да.
Отправлять нотификацию на Completed	Да/Нет	Определяет, будет ли отправлена нотификация на выполнение метода AttachCard . Значение по умолчанию — Да.
Отправлять нотификацию на Reversed	Да/Нет	Определяет, будет ли отправлена нотификация на выполнение метода Cancel . Значение по умолчанию — Да.

* в URL можно указать необходимые параметры в виде \${<параметр>}, которые будут переданы на URL методом GET.

Таблица 1.2. Параметры Success URL и Fail URL

Наименование	Описание
Success	Возможные значения: • true – запрос завершился успешно; • false – запрос не завершился.
ErrorCode	Код ошибки (0 – если ошибки не было)
OrderId	Номер заказа в системе Площадки
Message	Заголовок ошибки (заполняется только в случае ошибки)
Details	Детальное описание ошибки (заполняется только в случае ошибки)

Например:

[http://tcsbank.ru/success.html?Success=\\${Success}&ErrorCode=\\${ErrorCode}&OrderId=\\${OrderId}&Message=\\${Message}&Details=\\${Details}](http://tcsbank.ru/success.html?Success=${Success}&ErrorCode=${ErrorCode}&OrderId=${OrderId}&Message=${Message}&Details=${Details})

2. Методы приема платежей

2.1. Общая информация

Прием платежей осуществляется вызовом методов с передачей параметров методом POST в формате JSON. Все методы и передаваемые параметры являются чувствительными к регистру. Для POST запроса в заголовке должен присутствовать **Content-Type: application/json**.

Тестовый URL*: <https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/>


Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/>

*Для возможности отправки запросов на тестовую среду напишите на почту acq_help@tbank.ru с просьбой добавить ваши IP в WL. Запросы отправляются с боевого терминала.

Для настройки и подключения TLS-сертификата от НУЦ Минцифры используйте [инструкцию](#).

2.2. Схема проведения платежа

На схеме показаны статусы платежа и возможные методы, которые могут быть вызваны, если платеж находится в данном статусе.

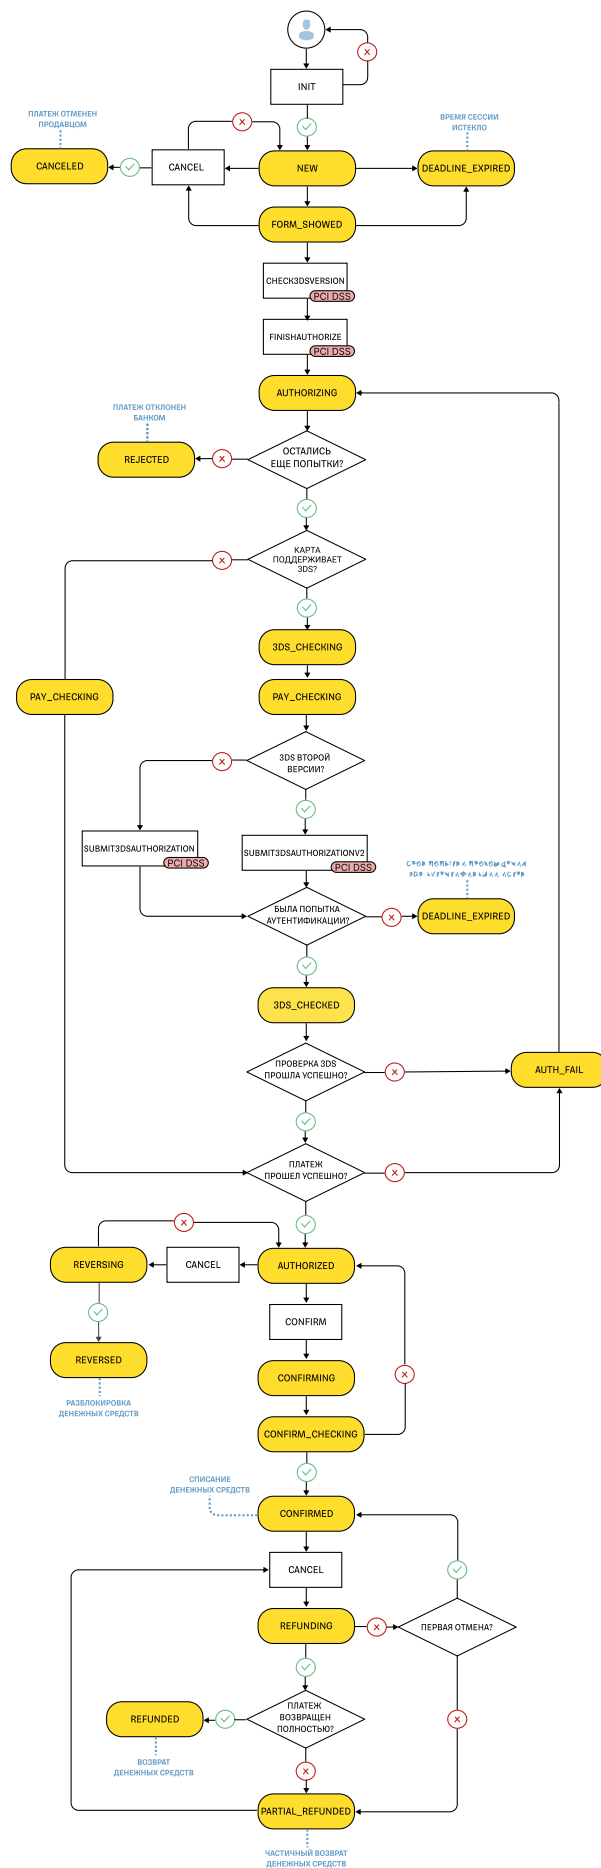

Статусы платежа:

Статус	Правило перехода
NEW	MAPI получил запрос Init . После этого он создает новый платеж со статусом NEW, возвращает идентификатор платежа в параметре PaymentId и ссылку на платежную форму в параметре PaymentURL .
FORM_SHOWED	Мерчант перенаправил Покупателя на страницу платежной формы, и она загрузилась у Покупателя в браузере.
AUTHORIZING	Платеж обрабатывается MAPI и платежной системой.
3DS_CHECKING	Платеж проходит проверку 3DS.
3DS_CHECKED	Платеж успешно прошел проверку 3DS.
AUTHORIZED	Платеж авторизован. Деньги заблокированы на карте Покупателя.
PAY_CHECKING	Платеж обрабатывается. В течение 60 минут статус сменится на конечный.
CONFIRMING	Подтверждение платежа обрабатывается MAPI и платежной системой.
CONFIRMED	Платеж подтвержден. Деньги списаны с карты покупателя.
REVERSING	Мерчант запросил отмену авторизованного, но еще неподтвержденного платежа. Возврат обрабатывается MAPI и платежной системой.
PARTIAL_REVERSED	Частичный возврат по авторизованному платежу.
REVERSED	Полный возврат по авторизованному платежу.
REFUNDING	Мерчант запросил отмену подтвержденного платежа. Возврат обрабатывается MAPI и платежной системой.
PARTIAL_REFUNDED	Частичный возврат по подтвержденному платежу.
REFUNDED	Полный возврат по подтвержденному платежу.
CANCEL_CHECKING	Выполняется проверка платежа в процессе его отмены.
CANCELED	Мерчант отменил платеж.
DEADLINE_EXPIRED	- Покупатель не завершил платеж в срок жизни ссылки на платежную форму. Этот срок мерчант передает в методе Init в параметре RedirectDueDate. - Платеж не прошел проверку 3DS в срок.
REJECTED	Банк отклонил платеж.
AUTH_FAIL	Платеж завершился ошибкой или не прошел проверку 3DS.

2.3. Метод Init

Инициализирует платежную сессию.

При оплате через СБП — вызывайте только метод **Init**, метод **Confirm** не используется.

Запрос

Тестовый URL *: <https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/Init>

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/Init>

*Для возможности отправки запросов на тестовую среду напишите на почту acq_help@tbank.ru с просьбой добавить ваши IP в WL. В запросах используйте TerminalKey для тестовой среды.

Метод: POST

Таблица 2.3.1. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
Amount	Number	Да	Сумма в копейках. Минимальное значение: • для карточных операций — 100 (1 руб.); • для операций по СБП — 1000 (10 руб.).
OrderId	String	Да	Номер заказа в системе Площадки.
Token	String	Нет***	Подпись запроса.
IP	String	Нет	IP-адрес Покупателя.
Description	String	Нет	Краткое описание.
PaymentRecipientId	String	Да	Идентификатор будущего получателя выплаты (номер телефона, email или иной идентификатор). Ограничение по длине значения: 16 символов.
DealId	Number	Нет	Идентификатор сделки. Передается либо DealId , либо CreateDealWithType .
CreateDealWithType	String	Да	Флаг о необходимости создания сделки при выполнении запроса. Вариант заполнения: NN Передается либо DealId , либо CreateDealWithType .
LevelOfConfidence	String	Нет	Уровень проверки получателя выплаты. Параметр необходим только в том случае, если его передачу потребовал отдел рисков

			на этапе подключения. Возможные значения: • low, • moderate, • high.
Currency	Number	Нет	Код валюты ISO 421. Если параметр передан, и валюта разрешена для Площадки, транзакция будет инициирована в переданной валюте. Иначе будет использована валюта по умолчанию для данного терминала. В текущей версии допустимы только рубли — код 643.
CustomerKey	String	Нет	Идентификатор Покупателя в системе Площадки. Нужен для сохранения карт на платежной форме — платежи в один клик. Параметр обязательный, если передан параметр Recurrent=Y и автоплатеж проводится по карте. Если передан, в нотификации будут указаны CustomerKey и его CardId.
Recurrent	String	Для регистрации автоплатежа	Если передан и установлен в Y, при платеже будут сохранены реквизиты карты Покупателя. В этом случае после оплаты в нотификации на AUTHORIZED будет передан параметр RebillId для использования в методе Charge.
PayType	Enum	Нет	Определяет тип проведения платежа – двухстадийная или одностадийная оплата. • "O" — одностадийная оплата; • "T" — двухстадийная оплата Если параметр передан, используется его значение, если нет — значение из настроек терминала.
Language	String	Нет	Язык платежной формы. • ru — русский; • en — английский. Если параметр не передан, форма откроется на русском языке.
NotificationURL*	String	Нет	URL на веб-сайте Площадки, куда будет отправлен POST запрос о статусе выполнения вызываемых методов. Если параметр передан, используется его значение, если нет — значение из настроек терминала.

SuccessURL*	String	Нет	URL на веб-сайте Площадки, куда будет переведен Покупатель в случае успешной оплаты. Если параметр передан, используется его значение, если нет — значение из настроек терминала.
FailURL*	String	Нет	URL на веб-сайте Площадки, куда будет переведен Покупатель в случае неуспешной оплаты. Если параметр передан, используется его значение, если нет — значение из настроек терминала.
RedirectDueDate	Datetime	Нет	Срок жизни ссылки или динамического QR-кода СБП, если выбран этот способ оплаты****. Если дата в параметре меньше текущей, оплата по ссылке и QR будет недоступна. • Минимальное значение — 1 минута от текущей даты. • Максимальное значение — 90 дней от текущей даты. • Формат даты — YYYY-MM-DDTHH24:MI:SS+GMT. Пример даты — 2016-08-31T12:28:00+03:00
DATA**	Object	Нет	JSON-объект с дополнительными параметрами по операции в формате "ключ: значение". Максимальная длина ключа — 20 знаков, значения — 100 знаков. Максимальное количество пар "ключ: значение" — не больше 20. Данные параметры будут переданы на страницу оплаты (в случае ее кастомизации).
Descriptor	String	Нет	Динамический дескриптор точки.

Структура объектов DATA

Ключ	Тип	Обязательность	Значение
StartSpAccumulation	String	Нет	Флаг о необходимости создания сделки при выполнении запроса. Игнорируется, если передан параметр DealId . Вариант заполнения: NN
SpAccumulationId	String	Нет	Идентификатор сделки.
BasicFieldKey	String	Нет	Идентификатор будущего получателя выплаты (номер телефона в формате "+79606747611").
Confidant	String	Нет	Уровень проверки получателя выплаты.

* Для настройки параметра напишите в службу технической поддержки на acq_help@tbank.ru.

** Если у терминала включена опция привязки Покупателя после успешной оплаты и передан параметр **CustomerKey**, то в объекте **DATA** можно указать параметры метода [AddCustomer](#). Эти параметры будут привязаны к этому **CustomerKey**.

Например, если указать: "DATA": {"Phone": "+71234567890", "Email": "a@test.com"}, к Покупателю автоматически будут привязаны эти Email и телефон и будут возвращаться при вызове метода [GetCustomer](#).

Дополнительные параметры **DATA**:

- Для MCC 4814 обязательно передать значение в параметре **Phone**. Требования по заполнению параметра **Phone**:
 - минимум 7 символов;
 - максимум 20 символов;
 - разрешены только цифры, исключение – первый символ может быть "+".
- Чтобы сохранять данные карты на платежной форме, вы можете использовать параметр **DefaultCard**. Он позволяет настроить, какая карта будет выбираться по умолчанию. Возможные варианты:
 - Оставить платежную форму пустой. Пример: "DATA": {"DefaultCard": "none"}.
 - Заполнить данными передаваемой карты. В этом случае передается **CardId**. Пример: "DATA": {"DefaultCard": "894952"}.
 - Заполнить данными последней сохраненной карты. Применяется, если параметр **DefaultCard** не передан, передан с некорректным значением или со значением null.

По умолчанию возможность сохранения карт на платежной форме может быть отключена. Для активации обратитесь в службу технической поддержки.
- Для привязки и одновременной оплаты по СБП передавайте параметр **QR** со значением **true**: "DATA": {"QR": true}

- При реализации подключения оплаты **T-Pay Web** на сайте мерчанта обязательно передавайте следующие параметры в объекте **DATA**:

```
"DATA": {
  "TinkoffPayWeb": true,
  "Device": "Desktop",
  "DeviceOs": "iOS",
  "DeviceWebView": true,
  "DeviceBrowser": "Safari"
}
```

в котором следует передать параметры устройства, с которого будет осуществлен переход.

Таблица 2.3.1.1 Параметры запроса для T-Pay

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
Device	String	Нет	Тип устройства • SDK — вызов из мобильных приложений; • Desktop — вызов из браузера с десктопа; • Mobile — вызов из браузера мобильного устройств.
DeviceOs	String	Нет	ОС устройства
DeviceWebView	Boolean	Нет	Признак открытия в WebView
DeviceBrowser	String	Нет	Браузер
TinkoffPayWeb	Boolean	Нет	Признак проведения операции через T-Pay по API

Если не удастся определить параметр гарантированно (режим инкогнито и пр.), не передавайте его.

*** Чтобы включить подпись запроса по токenu (**Token**), напишите в службу технической поддержки на acq_help@tbank.ru. Инструкция по формированию токена доступна [по ссылке](#).

**** Если параметр **RedirectDueDate** не был передан, проверяется настроечный параметр терминала REDIRECT_TIMEOUT, который содержит значение срока жизни ссылки в часах. Если его значение:

- больше нуля — оно будет установлено в качестве срока жизни ссылки или динамического QR-кода;
- меньше нуля — устанавливается значение по умолчанию: 1440 мин. (1 сутки).

Примеры передачи параметров в запросах

/v2/Init метод POST Content-Type : json	/v2/Init метод POST Content-Type : json
<pre>{ "TerminalKey": "TBankTest", "Amount": "15000", "OrderId": "sp123", "Description": "Мультирасчеты", "DATA": { "Phone": "+71234567777", "Email": "a@test.com", "StartSpAccumulation": "NN", "SpAccumulationId": "2332112", "BasicFieldKey": "7921324234", "Confidant": 1 } }</pre>	<pre>{ "TerminalKey": "TBankTest", "Amount": "15000", "OrderId": "sp123", "Description": "Мультирасчеты", "DATA": { "Phone": "+71234567777", "Email": "a@test.com" }, "PaymentRecipientId": "asdasdad", "DealId": "23123123", "CreateDealWithType": "NN", "LevelOfConfidence": "moderate" }</pre>

Ответ

Таблица 2.3.2 Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
Amount	Number	Да	Сумма в копейках
OrderId	String	Да	Идентификатор заказа в системе мерчанта
Status	String	Да	Статус транзакции
PaymentId	String	Да	Идентификатор платежа в системе Т-Бизнес
PaymentURL	String	Нет	Ссылка на платежную форму. Параметр возвращается только для мерчантов без PCI DSS
Success	Boolean	Да	Успешность запроса

ErrorCode	String	Да	Код ошибки, «0» — если успешно
Message	String	Нет	Краткое описание ошибки
Details	String	Нет	Подробное описание ошибки

Пример ответа:

```
{
  "Success": true,
  "ErrorCode": "0",
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "Status": "NEW",
  "PaymentId": "7277900132",
  "OrderId": "sp123",
  "Amount": "15000",
  "PaymentURL": "https://pay-test.tbank.ru/kwVvZY9L"
}
```

2.4. Метод Check3dsVersion

Метод для схемы PCI DSS

Метод возвращает версию протокола 3DS, по которому может аутентифицироваться карта. Если 3DS v2.1.0, можно получить данные для прохождения дополнительного метода [3DS Method](#). Он позволяет эмитенту собрать данные браузера Покупателя — это может быть полезно при принятии решения в пользу Frictionless Flow (аутентификация клиента без редиректа на страницу ACS).

Запрос

Тестовый URL*: <https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/Check3dsVersion>

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/Check3dsVersion>

* Для возможности отправки запросов на тестовую среду напишите на почту acq_help@tbank.ru с просьбой добавить ваши IP в WL. В запросах используйте TerminalKey для тестовой среды.

Метод: POST

Таблица 2.4.1 Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
PaymentId	String	Да	Уникальный идентификатор транзакции в системе банка
CardData	String	Да	Данные карты*
Token	String	Да	Подпись запроса

* Объект **CardData** описан в методе [FinishAuthorize](#)

Пример запроса:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "PaymentId": "777",
  "CardData":
    "b3tSIUYwsf3Erdv5ReB7WpWK3/NBWLlWdiSLjQGOCBxAOMgs7ALd7ediORbVIORsyGZEUJSIRynQ9zL
    MyHYzWP3z2sQYGAvgVPe2AozhW3pZV+dN5s7oGcpXd39NDCOMa/Zw6oa3dJROZh8QYjv/sG
    OzUllMjXI5aHgTpxk37q6OxUakxuG7euhvSN71JqxHsNEuoJELAQlq7U+3tuh9AjTuiBpmEH99maK9e7g
    nVXgZd1Nk8vachs97xj9cL/O23qYmk7CMjldBfG4VOsYVqcHsKfbbJJ8CZXIJgmXhCYns1hmRD/kf3Oh
    EZrO38LghC7lioOyxHYMhZyJoQ=",
  "Token": "daab6Od01863965284f1db558ff37534715afd0f1e726ca9611b1f90720ad03b"
}
```

Ответ

Таблица 2.4.2 Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
Version	String	Да	Версия протокола 3DS. Примеры: 1.0.0 — первая версия, 2.1.0 — вторая версия
TdsServerTransID	String	Нет	Идентификатор транзакции, который генерируется 3DS Server. Параметр обязательный для 3DS v2.1.0.
ThreeDSMethodURL	String	Нет	Дополнительный параметр для 3DS v2.1.0, который позволяет пройти этап по сбору данных браузера ACS-ом
PaymentSystem	String	Да	Платежная система карты
Success	Boolean	Да	Успешность запроса
ErrorCode	String	Да	Код ошибки, «0» — если успешно
Message	String	Нет	Краткое описание ошибки
Details	String	Нет	Подробное описание ошибки

Пример ответа:

```

{
  "Success": true,
  "ErrorCode": "0",
  "Message": "OK",
  "Version": "2.1.0",
  "TdsServerTransID": "17d3791b-5cfa-4318-bc23-3d949e8c4b7e",
  "ThreeDSMethodURL": "https://acs.vendorcert.mirconnect.ru/ds/6300",
  "PaymentSystem": "mir"
}

```

Прохождение этапа «3DS Method»

Метод для сбора информации ACS-ом об устройстве Покупателя. Обязателен, если для 3DS v2.1.0 в ответе метода [Check3dsVersion](#) был получен параметр ThreeDSMethodURL.

Условия выполнения:

- в скрытом iframe на стороне браузера;
- с таймаутом ожидания ответа на запрос — 10 секунд.

Формат запроса: x-www-form-urlencoded

Таблица 2.4.3. Описание параметров запроса 3DS Method

Название параметра	Тип	Обязательность	Описание
threeDSMethodData*	String	Y	JSON-объект, закодированный в формат Base64 с параметрами: • threeDSMethodNotificationURL — обратный адрес, на который будет отправлен запрос после прохождения threeDSMethod; • threeDSServerTransID — идентификатор операции из ответа метода Check3dsVersion. Генерируется 3DS Server.

* Запрещено использовать padding

Пример запроса на 3DS Method Url:

```
<body onload="document.form.submit()">
<form name="form" action="{ThreeDSMethodURL}" method="post">
  <input type="hidden" name="threeDSMethodData"
value="eyJ0aHJIZURTU2VydmVyVHJhbnNJRCI6IjU2ZTcxMmE1LTE5MGEtNDU4OC05MWJjLWUwODYy
NmU3N2MONCIsInRocmVIRFNNZXRob2R0b3RpZmljYXRpb25VUkwiOiJodHRwczovL3Jlc3QtYXBpLXRlc
3QudGlua29mZi5ydS92Mi9Db21wbGVOZTNEU0 1ldGhvZHYyInO">
</form>
</body>
```

Пример декодированного значения threeDSMethodData

```
{
  "threeDSServerTransID": "56e712a5-190a-4588-91bc-e08626e77c44",
  "threeDSMethodNotificationURL": "https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/Complete3DSMethodv2"
}
```

2.5. Метод FinishAuthorize

Метод для схемы PCI DSS

Метод подтверждает платеж:

- при одностадийной оплате — списывает деньги за покупку сразу после завершения оплаты;
- при двухстадийной оплате — блокирует деньги за покупку на карте Покупателя и только потом списывает их.

Запрос

Тестовый URL *: <https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/FinishAuthorize>

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/FinishAuthorize>

*Для возможности отправки запросов на тестовую среду напишите на почту acq_help@tbank.ru с просьбой добавить ваши IP в WL. В запросах используйте TerminalKey для тестовой среды.

Метод: POST

Таблица 2.5.1. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
PaymentId	String	Да	Уникальный идентификатор транзакции в системе банка
CardData	String	Да	Данные карты*
Token	String	Да	Подпись запроса
IP	String	Нет	IP-адрес Покупателя в формате IPv4 и IPv6. DS платежной системы требует передавать IPv6 в полном формате — 8 групп по 4 символа Параметр обязательный для 3DS v2.1.0
Amount	Number	Нет	Сумма в копейках
SendEmail	boolean	Нет	Отправка уведомлений об оплате на почту Покупателя: • true — отправлять; • false — не отправлять.
deviceChannel	String	Нет	Канал устройства. Поддерживаются следующие каналы: • 01 — Application (APP); • 02 — Browser (BRW).

Route	Enum	Нет	Способ платежа. Возможные значения: • ACQ, • MC, • EINV, • WM.
Source	Enum	Нет	Источник платежа. Значение параметра зависит от параметра Route • ACQ — cards или Cards; • MC — beeline, mts, tele2, megafon; • EINV — invoicing; • WM — webmoney.
InfoEmail	String	Нет	Адрес почты Покупателя. Параметр обязательный, если передан SendEmail=true .
DATA***	Object	Нет	JSON-объект с дополнительными параметрами по операции в формате "ключ: значение". Максимальная длина ключа — 20 знаков, значения — 100 знаков. Максимальное количество пар "ключ: значение" — не больше 20.

* Объект **CardData** собирается в виде списка "ключ=значение" (разделитель ";") и зашифровывается открытым ключом — X509 RSA 2048. Бинарное значение кодируется в Base64. Открытый ключ генерируется Банком и выдается при регистрации терминала.

Таблица 2.5.2. Параметры CardData

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
PAN	Number	Да	Номер карты
ExpDate	Number	Да	Месяц и год срока действия карты в формате ММYY
CardHolder	String	Нет	Имя и фамилия держателя карты как на карте
CVV	String	Нет	Код защиты с обратной стороны карты
ECI	String	Нет	Electronic Commerce Indicator. Индикатор, показывающий степень защиты, применяемую при предоставлении Покупателем своих данных ТСП.
CAVV	String	Нет	Cardholder Authentication Verification Value или Accountholder Authentication Value

Пример значения элемента формы **CardData**:

PAN=43000000000000777;ExpDate=05 19;CardHolder=IVAN PETROV;CVV= 1 1 1

Пример запроса:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "PaymentId": "10063",
  "CardData":
    "b3tSIUYwsf3Erdv5ReB7WpWK3/NBWLlWdiSLjQGOCBxAOMgs7ALd7ediORbVIORsyGZEUJSIRynQ9zL
    MyHYzWP3z2sQYGAvgOqufoVPe2AozhW3pZV+dN5s7oGcpXd39NDCOMa/Zw6oa3dJROZh8QYjv/sG
    OzUllMjXl5aHgTpxk37q6OxUakxuG7euhvSN7 1JqxHsNEuoJELAqLq7U+3tuh9AjTuiBpmEH99maK9e7g
    nVXgZd1Nk8vachs97xj9cL/O23qYMk7CMjldBfG4VOsYVqcHsKfbbJJ8CZXIJgmXhCYns 1hmRD/kf3Oh
    EZrO38LghC7lioOyxHYMhZyJoQ==",
  "Token": "871199b37f207f0c4f721a37cdcc71dfcea880b4a4b85e3cf852c5dc1e99a8d6"
}
```

*** Для 3DS v2.1.0 в параметрах **DATA** передавайте следующие параметры.

Таблица 2.5.3. DATA для 3DS v2.1.0

Наименование	Тип	Обязательность	deviceChannel	Описание
threeDSCompInd	String	Да	02 — BRW	Идентификатор выполнения метода 3DS Method : - Y — выполнение метода успешно завершено; - N — выполнение метода завершено unsuccessfully или метод не выполнялся.
javaEnabled	String	Нет	02 — BRW	Поддержка Java браузером пользователя: - true, - false. Значение по умолчанию — false.
language	String	Да	02 — BRW	Язык браузера в формате IETF BCP47. Рекомендуем получать значение в браузере из глобального объекта navigator — navigator.language
colorDepth	String	Нет	02 — BRW	Глубина цвета в битах. Допустимые значения: 1/4/8/15/16/24/32/48 Рекомендуем получать значение в браузере из глобального объекта screen — screen.colorDepth. Значение по умолчанию — 48.

timezone	String	Да	O2 — BRW	Часовой пояс пользователя в минутах. Рекомендуем получать значение в браузере через вызов метода getTimezoneOffset().
screen_height	String	Да	O2 — BRW	Высота экрана в пикселях. Рекомендуем получать значение в браузере из глобального объекта screen — screen.height.
screen_width	String	Да	O2 — BRW	Ширина экрана в пикселях. Рекомендуем получать значение в браузере из глобального объекта screen — screen.width
cresCallbackUrl	String	Да	O2 — BRW	URL, который будет использоваться для получения результата (CRES) после завершения Challenge Flow — аутентификации с дополнительным переходом на страницу ACS.

Для 3DS v2.1.0 в HttpHeaders запроса обязательно должны присутствовать заголовки: "User-Agent" и "Accept"

Ответ

Формат ответа: JSON

Таблица 2.5.4. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
OrderId	String	Да	Номер заказа в системе Площадки
Success	Boolean	Да	Успешность запроса
Status	String	Да	Статус транзакции
Amount	Number	Да	Сумма в копейках
PaymentId	String	Да	Уникальный идентификатор транзакции в системе банка
ErrorCode	String	Да	Код ошибки, «O» — если успешно
Message	String	Нет	Краткое описание ошибки

Details	String	Нет	Подробное описание ошибки
RebillId	String	Нет	Идентификатор рекуррентного платежа
CardId	String	Нет	Идентификатор карты в системе банка. Передается только для сохраненной карты

Статус платежа:

- при успешном сценарии и одностадийном проведении платежа — CONFIRMED;
- при успешном сценарии и двухстадийном проведении платежа — AUTHORIZED;
- при неуспешном — REJECTED;
- при необходимости прохождения проверки 3DS — 3DS_CHECKING.

Пример ответа:

```
{
  "Success": true,
  "ErrorCode": "0",
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "Status": "AUTHORIZED",
  "PaymentId": "2181311",
  "OrderId": "PAYMENT11750",
  "Amount": 120
}
```

Пример ответа для статуса 3DS_CHECKING (3DS Version 1):

```
{
  "Success": true,
  "ErrorCode": "0",
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "Status": "3DS_CHECKING",
  "PaymentId": "1993052",
  "OrderId": "86d9d441-6685-43fd-b800-ded79290bd33",
  "Amount": 100,
  "ACSUrl": "https://secure.tcsbank.ru/acs/auth/start.do",
  "MD": "ACQT-563587431",
  "PaReq":
    "eJxVUI1TwjAQ/CtM3Os+KLTDHGHQwsioqFhO9C2kp1RpC2nLh7/eBA tqnnYvN3ubvUD/kK4bO9RFk
    mc9hzWpO8BM5XGSvfecRTRyA6cvlFppxPARVaVRwDOWhXzHRhL3HMUU73itwKVtyl1Pcs8Nli3pymU
    QK+z2Sww6joDZYI5bAfUgYeYOOZAZNYparWRWCpBqezWeiDZnLe3BqSmkqMeh4PRy2pO2BfJThkym
    KCIsSiAnCCqvslfhXEG5EygOmuxKstNOSVkv983yyT7zN/emroiQOwlkF8js8qiwogdklg8rEfT5WKQjj6G
    7D4cepNo8TWNBMwSDXtAbAfEskTjkPkOoF6DeV3a6jLj8VQHmVoXglFTqTFs7lJbN4u/BTBZa7OK8yP
    ODPCwyTMOHSbACwby6/f6xsaoSpNMMN89+uHdV/iUPz2nyat/uxrPXz5nuX/c2nBPTVYxMflwzthJOhi
    gVobUeyP1yg469xW+AedOuuM="
}
```

! Если в ответе метода [FinishAuthorize](#) возвращается статус 3DS_CHECKING, мерчанту нужно сформировать запрос на URL ACS банка, выпустившего карту, и вместе с этим перенаправить клиента на эту же страницу **ACSUrl** для прохождения 3DS.

URL: **ACSUrl**, который возвращается в ответе метода [FinishAuthorize](#).

Метод: POST

Формат запроса: x-www-form-urlencoded

Таблица 2.5.5. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
MD	String	Да	Уникальный идентификатор транзакции в системе банка из ответа метода FinishAuthorize .
PaReq	String	Да	Результат 3DS аутентификации в ACS из ответа метода FinishAuthorize .
TermUrl	String	Да	Адрес перенаправления после 3DS аутентификации — URL обработчик на стороне мерчанта, принимающий результаты прохождения 3DS.

Пример запроса на ACS:

```
<body onload="document.form.submit()">
<form name="form" action="{ACSUrl}" method="post">
  <input type="hidden" name="TermUrl" value="{TermUrl}">
  <input type="hidden" name="MD" value="{MD}">
  <input type="hidden" name="PaReq" value="{PaReq}">
</form>
</body>
```

Формат ответа: JSON

Таблица 2.5.6. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
MD	String	Да	Уникальный идентификатор транзакции в системе банка из ответа метода FinishAuthorize .
PaRes	String	Да	Шифрованная строка с результатами 3DS аутентификации.
FallbackOnTdsV1	Boolean	Нет	Если аутентификация по 3DS v2.1.0 невозможна, выполняется переход на 3DS v1.0.0 и параметр устанавливается в true , иначе не передается в ответе.

Пример ответа для статуса 3DS_CHECKING (3DS Version 2) для 02-BRW:

```
{
  "Success": true,
  "ErrorCode": "O",
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "Status": "3DS_CHECKING",
  "PaymentId": "1993052",
  "OrderId": "86d9d441-6685-43fd-b800-ded79290bd33",
  "Amount": 700000,
  "ACSUrl": "https://acs.vendorcert.mirconnect.ru/mdpayacs/creq",
  "TdsServerTransId": "d7171a06-7159-4bdd-891a-a560fe9938d2",
  "AcsTransId": "e176d5d3-2f19-40f5-8234-46d3464e0b08"
}
```

Пример ответа для статуса 3DS_CHECKING (3DS Version 2) для 01-APP:

```
{
  "Success": true,
  "ErrorCode": "O",
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "Status": "3DS_CHECKING",
  "PaymentId": "3114697365",
  "OrderId": "1647850270",
  "Amount": 8000,
  "TdsServerTransId": "d93f7c66-3ecf-4d10-ba62-46046e7b7596",
  "AcsTransId": "aceca6af-56ee-43f0-80ef-ea8d30d5c5b0",
  "AcsInterface": "O2",
  "AcsUiTemplate": "O3",
  "AcsSignedContent":
    "eyJ4NWMiOlsiUjRGTUQONBbm1nQXQdJQkFnSVVRU1VEVO5VZEFicWozS1UyaOMOVHpaSEpVvHd3
    RFFZSkvWklodmNOQVFFTEJRQXdXREVMtUFRROExVUVCaE1DVWxVeER6QU5CZO5WQkFnTUJrMXZj
    Mk52ZHpFUE1BMEdBMVVFQnd3R1RXOXpZMjkzTVJdOVBWURWUVFLREFsVGlyMWxJR0poYm1zeEV
    6QVJCZO5WQkFNTUNTUnpMbTF2WTJzdWNUVXdlagNOTWpBdO56RTRNVFEt1RNM1doYO5NakV3Tn
    pFNE1UUTFPVEOzV2pCWU1Rc3dDUVIEVIFRROV3SINWVEVQTUEwROExVUVDQXdHVFc5elkyOTNNUTH
    3RFFZRFZRUUhEQVpOYjNOamlzY3hFakFRQmdOVkJBbO1DVk52YldVZ1ltRnVhekVUTUJFR0ExVUVBd
    3dLWkhNdWJXOWpheTV5ZFRDQOFTSXdEUUVIKS29aSWH2YO5BUUVQCIFBRGdnRVBBRENDQVFvQ2dn
    RUJBTUUhNdXB1Wlg3VUFWR3Z5dm9uZ1o4U3BJcistrRDRnMjBRaFwvZONGb3JUN1pDUkRaVWhRamlD
    SzdXSXWpiVHRKQUFKVG1yelhcLzIMSGJldHplcFFvRfVTNXZPTnRqVWFaVGVQUE91SkIMRWI6NDBBVjJC
    UVZRdOxnRzBjbm9oK21QaOdNMEZ4VmJFcHFEVHk3SHBODFAwdm96cGxHNjdFWk1HTXdKSUpESmID
    YUdGOGZOaTIYR3M4MXB3NUhWZEImOHNPqnFaWW94cGtOQWJ1dnpBTFJEUUnp3dFBhclFHOTZyQStP
    M0dJaE53VDhZXC9pallwSOHWNkJCWDBKNmxZdFdoaVY5blhBVktYNTNlVTJ4M1E2Njh4U3BLa2dwSV
    h1N2xiNUN2M2dTlIrelVqKOITODNZYjJhUIR2WkF6MFI1V3dBNW5Zb2J6V3Vta1wvdE5iV1FYdzBWT
    UNBdOVbQWFOVE1GRXdiUVIEVilwTOJCWUVGRmVWNOdzROtCSzhUTDlJaVv4UFF2NORhY290TUI4RO
    ExVWRJd1FZTUJhQUZGZVY3R3NHsoJLOFRMOWNpWThQUXY3RGFjb3RnQThHQTFVZEV3RUJcL3dR
    Rk1BTUJBZjh3RFFZSkvWklodmNOQVFFTEJRQURnZOVVCUZqVGppUkxKOFpaWld5dXFLNTZHVkR6dn
    JiXC9uRlVDTHVjVXZEV2toKO9IRWkxWUFPOUJZV3RFVTVzdmRNNTIsOWVTMTGtjbGxrRzVDTklcL1U4S
    2dKSnuUzV0tEVXp5cU80eVRNU3g3RWZDxc9qVE1oT2d2YUJubktWK2hvV3FQZTIKNHZZVYzZ2R0wz
    WE1cLOFNeWpOVDIBRko1ZjZBaVdZMk5QYkxHczQ2NOZPY2Vwb1RJMkdseHBtcWdaMFVGKzlsbINZbD
    UOWEg2dGNZYUzWjcxS2NESOIQkUySWVmV1Y3MUM3anBVdjFFSIFsNTY4XC8xaGpsZktXUEXWcE5
    NTzVITINMR1Zkd1VmdFAOV0tKU2Y2VmdtbG5XOU1yVStiK3hvZW44MFF1dUxrSWs1ZXBIM2I1ZDV4
    a1IxcVvXQU1aTUZTQW4yUHJdJQrZFFMRDd2OG83d3BrPSJdLcJhbGciOiJQUz11NiJ9.eyJhY3NFcGh
```

```

lbVB1YktleSI6eyJrdHkiOiJFQyIsImNydiI6IiAtMjU2liwieCI6IiRoRjNJY3BIMVVLanliQW5INWhHcy1BNnpy
YXo2aUxiYVkwOWmVEOU1oSU0iLCJ5Ijoid0VvVXNvNlRLZDlfbjZSc2NjUXRceFc2Q1gzLXFSTGkOUWJBU
3pNbm4tTSJ9LCJzZGtFcGhlbVB1YktleSI6eyJrdHkiOiJFQyIsImNydiI6IiAtMjU2liwieCI6Ikp6R2tGM2w3
WGxnciJ6NU1PTI9ncDg3WUxhdONkVVJpVUlXOXJmNnVyR2MiLCJ5IjoiTnl4UmlITE9vVzJXUkhiX2RFaz
FmdHRoWEZXTHDyaWZFUzNZZkFnMkhvWSJ9LCJhY3NVUkwiOiJodHRwczovL2VhY3EtZHMtbW9jay1z
ZXJ2aWNILXRlc3QudGNzYmFuay5ydS9jaGFsbGVuZ2UvZDkzZjdjNjYtM2VjZiOOZDEwLWJhNjltNDYwND
ZIN2I3NTk2In0.hQLVTT5YMay8TjISrdYX2IT04zH8Z8DgoB4klAyVfkuJ0X6AGIKXSVcIVSNgC-
A_SEkCZRqAyUeuOZJtpolVyOf1mumBGEK-
uC6yVQIX5WSPidQUj4nuBvpYsfdRGPeoHWvNsrBpMMxvW4559jtbAUyOONcW3rdShAi4gVKgJcssM
PAM1zOOR5viO_CIU-
CW1k9a201Hv6cYcEBu02JQ8NPLampEkZ55nOmwcPPTeZiXeZsq9VjROXNfBewbA4wLuQmh8aSrcOc
wFtJoOCPpdrsKiY77KPTOc8XMmZZK_FiAxzrWocfHraqC7cRJNQ5glEBakXvSfrwGg_xXA",
"AcsReferenceNumber": "12345"
}

```

! Если в ответе метода [FinishAuthorize](#) возвращается статус 3DS_CHECKING, мерчанту необходимо сформировать запрос (может быть два и более в рамках одного challenge) на URL ACS банка, выпустившего карту (в ответе параметр ACSUrl) и вместе с этим перенаправить клиента на эту же страницу **ACSUrl** для прохождения 3DS.

URL: ACSUrl (возвращается в ответе метода [FinishAuthorize/AttachCard](#) внутри параметра **acsSignedContent**)

Метод: POST

Формат запроса: x-www-form-urlencoded

Таблица 2.5.7. Параметры запроса creq

Наименование	Тип	Обязательность	deviceChannel	Описание
creq	String	Да	02 — BRW	JSON-объект, закодированный в формате Base64, с параметрами: • threeDSServerTransID, • acsTransID, • challengeWindowSize, • messageType, • messageVersion.
			01 — APP	JWE-объект, закодированный в формате PS256 с параметрами: • threeDSServerTransID, • acsTransID, • messageType, • messageVersion.

JSON/JWE creq

Наименование	Тип	Обязательность	deviceChannel	Описание
threeDSServerTransID	String	Да	01 — APP 02 — BRW	Идентификатор транзакции из ответа метода FinishAuthorize .
acsTransID	String	Да	01 — APP 02 — BRW	Идентификатор транзакции из ответа метода FinishAuthorize . Назначается ACS.
challengeWindowSize	String	Да	02 — BRW	Разрешение экрана в пикселях, на котором открыта страница ACS: • 01 — 250 x 400 • 02 — 390 x 400 • 03 — 500 x 600 • 04 — 600 x 400 • 05 — Fullscreen
messageType	String	Да	01 — APP 02 — BRW	Фиксированное значение CReq .
messageVersion	String	Да	01 — APP 02 — BRW	Версия 3DS из ответа метода Check3dsVersion .

В Creq запрещено использовать padding

Пример запроса на ACS:

```
<body onload="document.form.submit()">
<form name="form" action="{ACSUrl}" method="post">
  <input type="hidden" name="creq"
    value="ewogICJhY3NUcmFucOEljogImUxNzZkNWQzLTJmMTktNDBmNSO4MjMOLTQ2ZDMONjRIMGhw
    OCIsCiAgImNoYWxsZW5nZVdpbmRvd1NpemUiOiAiMDMiLAogICJtZXNzYWdlVHlwZSI6ICJDUmVxliwKI
    CAibWVzc2FnZVZlcnNpb24iOiAiMi4xLjAiLAogICJOaHJIZURTU2VydmVydVhJbGlnbGRCI6ICJkNzE3MW
    EwNiO3MTU5LTRiZGQtdODkxYS1hNTYwZmU5OTM4ZDIiCnOK">
</form>
</body>
```

Creq, декодированный из Base64:

```
{
  "acsTransID": "e176d5d3-2f19-40f5-8234-46d3464e0b08",
  "challengeWindowSize": "03",
  "messageType": "CReq",
  "messageVersion": "2.1.0",
  "threeDSServerTransID": "d7171a06-7159-4bdd-891a-a560fe9938d2"
}
```

Формат ответа: **Cres**, полученный по NotificationUrl из ответа метода [FinishAuthorize/AttachCard](#) для O2 — BRW/3DS SDK для O1 — APP

Таблица 2.5.8. Параметры ответа cres

Наименование	Тип	Обязательность	deviceChannel	Описание
cres	String	Да	O2 — BRW	JSON-объект, закодированный в формате Base64 с параметрами: • threeDSServerTransID, • acsTransID, • messageType, • messageVersion, • transStatus.
			O1 — APP	JWE-объект, закодированный в формате PS256, с параметрами: • threeDSServerTransID, • acsTransID, • acsUiType, • challengeCompletionInd, • challengeInfoHeader, • challengeInfoLabel, • challengeInfoText, • challengeInfoTextIndicator, • expandInfoLabel, • expandInfoText, • issuerImage, • messageType, • messageVersion, • psImage, • resendInformationLabel, • submitAuthenticationLabel, • whyInfoLabel, • whyInfoText, • acsCounterAtoS.

JSON/JWE cres

Наименование	Тип	Обязательность	deviceChannel	Описание
threeDSServerTransID	String	Да	01 — APP 02 — BRW	Идентификатор операции из ответа метода Check3dsVersion .
acsTransID	String	Да	01 — APP 02 — BRW	Идентификатор операции. Назначается ACS.
acsUiType	String	Обязателен для финального cres	01 — APP	Тип пользовательского интерфейса.
challengeAddInfo	String	Нет	01 — APP	Дополнительный текст в форме подтверждения.
challengeCompletionInd	String	Да	01 — APP	Индикатор завершения подтверждения: • Y — challenge завершен. • N — challenge не завершен, требуется дополнительный обмен сообщениями.
challengeInfoHeader	String	Нет	01 — APP	Заголовок страницы подтверждения.
challengeInfoLabel	String	Нет	01 — APP	Тип информации, запрошенной от Покупателя при подтверждении.
challengeInfoText	String	Нет	01 — APP	Текст, предоставленный Покупателю при подтверждении.
challengeInfoTextIndicator	String	Нет	01 — APP	Индикатор наличия рамки или иконки возле текста рядом с полем ввода на форме подтверждения.
expandInfoLabel	String	Нет	01 — APP	Название поля с дополнительной информацией.
expandInfoText	String	Нет	01 — APP	Текст поля с дополнительной информацией.
issuerImage	String	Нет	01 — APP	URL-адрес изображения подтверждения/эмитента.

messageType	String	Да	01 — APP 02 — BRW	Фиксированное значение CRes .
messageVersion	String	Да	01 — APP 02 — BRW	Версия 3DS.
transStatus	String	Обязателен для финального cres	01 — APP 02 — BRW	Результат выполнения Challenge Flow: • Y — аутентификация выполнена успешно. • N — аутентификация не пройдена, Покупатель отказался или ввел неверные данные. • U — не удалось выполнить аутентификацию / проверку учетной записи; техническая или иная проблема, как указано в ARes или RReq. • A — попытки обработки завершены; Покупатель не аутентифицирован/не подтвержден, но было предоставлено доказательство попытки аутентификации/подтверждения. • C — требуется дополнительная аутентификация с использованием CReq/CRes. • R — аутентификация/верификация учетной записи отклонены; Эмитент отклоняет аутентификацию /верификацию и требует не предпринимать попытки авторизации.
psImage	String	Нет	01 — APP	URL-адрес изображения платежной системы.
resendInformationLabel	String	Нет	01 — APP	Текст кнопки повторной отправки подтверждения.
submitAuthenticationLabel	String	Обязателен, если ACSUIType = 01, 02, 03.	01 — APP	Текст кнопки завершения аутентификации.

whyInfoLabel	String	Нет	01 — APP	UI-заголовок в секции, которые объясняет Покупателю причину прохождения аутентификации.
whyInfoText	String	Нет	01 — APP	UI-текст в секции, который объясняет Покупателю причину прохождения аутентификации.

При успешном результате прохождения 3DS инициированный платеж подтверждается с помощью методов [Submit3DSAuthorization](#) или [Submit3DSAuthorizationV2](#) в зависимости от версии 3DS.

2.6. Метод Submit3DSAuthorization

Метод для схемы PCI DSS

Проверяет результаты прохождения 3DS и при успешном прохождении подтверждает инициированный платеж. При использовании:

- одностадийной оплаты — списывает денежные средства с карты Покупателя;
- двухстадийной оплаты — блокирует указанную сумму на карте Покупателя.

Запрос

Метод: POST

Тестовый URL *: <https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/Submit3DSAuthorization>

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/Submit3DSAuthorization>

* Для возможности отправки запросов на тестовую среду напишите на почту acq_help@tbank.ru с просьбой добавить ваши IP в WL. В запросах используйте TerminalKey для тестовой среды.

Формат запроса: x-www-form-urlencoded

После получения ответа ACS с результатами прохождения 3DS на TermUrl нужно отправить запрос для подтверждения 3DS v1.0.0:

Таблица 2.6.1. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
MD	String	Да	Идентификатор платежа, который возвращается в ответе от ACS.
PaRes	String	Да	Результаты 3DS аутентификации, который возвращается в ответе от ACS.
PaymentId	String	Да	Идентификатор транзакции в системе Т-Бизнес.
Token	String	Да	Подпись запроса.
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.

Пример запроса:

```
<body onload="document.form.submit()">
<form name="form" action="https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/Submit3DSAuthorization"
method="post">
  <input type="hidden" name="MD" value="2561504">
  <input type="hidden" name="PaRes"
value="eJxVUtygjAU/BWG1w4mXKXOMY5WOrVTr00tI7cAqeJI1AAO+
/ma6XRct4PI4y51oJkar5zLx1wx7NWI/t3BfQFkxkKuoHHfMGDVfseZugLoDwO6+X16UfHFhUyk/32OM
H3vZ5+nYBu/2d4xcMTDsnO4j19VqJcmpZjKYKT3q6QigJQMqveF6IVL908X+AWMIbbt">
```

```

<input type="hidden" name="PaymentId " value="10063">
<input type="hidden" name="TerminalKey" value="TBankTest">
<input type="hidden" name="Token"
value="871199b37f207f0c4f721a37cdcc71dfcea880b4a4b85e3cf852c5dc1e99a8d6">
</form>
</body>
    
```

Ответ

Формат ответа: JSON

Таблица 2.6.2. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
OrderId	String	Да	Номер заказа в системе Площадки
Success	Boolean	Да	Успешность запроса
Status	String	Да	Статус транзакции
PaymentId	String	Да	Идентификатор платежа в системе Т-Бизнес.
ErrorCode	String	Да	Код ошибки, «О» — если успешно
Message	String	Нет	Краткое описание ошибки
Details	String	Нет	Подробное описание ошибки

Статус платежа:

- при успешном сценарии и одностадийной оплате — CONFIRMED;
- при успешном сценарии и двухстадийном оплате — AUTHORIZED;
- при неуспешном — REJECTED.

Пример ответа:

```

{
  "Success": true,
  "ErrorCode": "O",
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "Status": "CONFIRMED",
  "PaymentId": "10063",
  "OrderId": "21050",
  "Amount": 100000
}
    
```

2.7. Метод Submit3DSAuthorizationV2

Метод для схемы PCI DSS

Проверяет результаты прохождения 3DS v2.1.0 и при успешном прохождении подтверждает инициированный платеж. При использовании:

- одностадийной оплаты — списывает денежные средства с карты Покупателя;
- двухстадийной оплаты — блокирует указанную сумму на карте Покупателя.

Запрос

Метод: POST

Тестовый URL*: <https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/Submit3DSAuthorizationV2>

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/Submit3DSAuthorizationV2>

* Для возможности отправки запросов на тестовую среду напишите на почту acq_help@tbank.ru с просьбой добавить ваши IP в WL. В запросах используйте TerminalKey для тестовой среды.

Формат запроса: x-www-form-urlencoded

После получения ответа ACS с результатами прохождения 3DS на **cresCallbackUrl** сформируйте запрос на подтверждение 3DS v2.1.0:

Таблица 2.7.1. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
PaymentId	String	Да	Идентификатор платежа в системе Т-Бизнес.
Token	String	Да	Подпись запроса.
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.

Ответ

Формат ответа: JSON

Таблица 2.7.2. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
OrderId	String	Да	Номер заказа в системе Площадки.
Success	Boolean	Да	Успешность запроса.

Status	String	Да	Статус транзакции.
PaymentId	String	Да	Уникальный идентификатор транзакции в системе банка.
ErrorCode	String	Да	Код ошибки, «О» — если успешно.
Message	String	Нет	Краткое описание ошибки.
Details	String	Нет	Подробное описание ошибки.

Статус платежа:

- при успешном сценарии и одностадийной оплате — CONFIRMED;
- при успешном сценарии и двухстадийном оплате — AUTHORIZED;
- при неуспешном — REJECTED.

Пример ответа:

```
{
  "Success": true,
  "ErrorCode": "O",
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "Status": "CONFIRMED",
  "PaymentId": "10063",
  "OrderId": "21050",
  "Amount": 100000
}
```

2.8. Метод Confirm

Метод подтверждает списание денег с карты Покупателя. Используется при двухстадийном платеже.

Применяется только к платежам в статусе AUTHORIZED. Статус платежа перед разблокировкой переводится в CONFIRMING.

Сумма списания может быть меньше или равна сумме авторизации.

Запрос

Тестовый URL*: <https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/Confirm>

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/Confirm>

* Для возможности отправки запросов на тестовую среду напишите на почту acq_help@tbank.ru с просьбой добавить ваши IP в WL. Запрос отправляется с боевого терминала.

Метод: POST

Таблица 2.8.1. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
PaymentId	String	Да	Идентификатор платежа в системе Т-Бизнес.
Token	String	Да	Подпись запроса.
IP	String	Нет	IP-адрес Покупателя.
Amount	Number	Нет	Сумма в копейках. Если не передан, используется Amount , который был передан в методе Init .

Пример запроса:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "PaymentId": "10063",
  "Token": "871199b37f207f0c4f721a37cdcc71dfcea880b4a4b85e3cf852c5dc1e99a8d6"
}
```

Ответ

Формат ответа: JSON

Таблица 2.8.2. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
OrderId	String	Да	Номер заказа в системе Площадки.
Success	Boolean	Да	Успешность запроса.
Status	String	Да	Статус транзакции.
PaymentId	String	Да	Уникальный идентификатор транзакции в системе банка.
ErrorCode	String	Да	Код ошибки, «О» — если успешно.
Message	String	Нет	Краткое описание ошибки.
Details	String	Нет	Подробное описание ошибки.

Пример ответа:

```

{
  "Success": true,
  "ErrorCode": "O",
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "Status": "CONFIRMED",
  "PaymentId": "2164657",
  "OrderId": "PAYMENT117539"
}

```

2.9. Метод Charge

Осуществляет рекуррентный (повторный) платеж — безакцептное списание денежных средств со счета банковской карты Покупателя.

Для использования метода Покупатель должен совершить хотя бы один платеж в пользу продавца, который должен быть указан как рекуррентный (см. параметр **Recurrent** в методе **Init**), фактически являющийся первичным. По завершении оплаты в нотификации на AUTHORIZED или CONFIRMED будет передан параметр **RebillId**.

В дальнейшем для совершения рекуррентного платежа Площадка должна вызвать метод **Init**, а затем без переадресации на **PaymentURL** вызвать метод **Charge** для оплаты по тем же самым реквизитам и передать параметр **RebillId**, полученный при совершении первичного платежа.

Метод **Charge** работает по одностадийной и двухстадийной схеме оплаты. Чтобы перейти на двухстадийную схему, напишите на acq_help@tbank.ru с просьбой переключить схему рекуррентов.

Для использования рекуррентных платежей по одностадийной схеме (без PCI DSS) необходима следующая последовательность действий:

1. Совершить родительский платеж путем вызова **Init** с указанием дополнительных параметров **Recurrent=Y** и **CustomerKey**.
 2. После оплаты заказа в нотификации на статус AUTHORIZED или CONFIRMED будет передан параметр **RebillId**, который необходимо сохранить
 3. Спустя некоторое время для совершения рекуррентного платежа необходимо вызвать метод **Init** со стандартным набором параметров (параметры **Recurrent** и **CustomerKey** здесь не нужны).
 4. Получить в ответе метода параметр **PaymentId**.
 5. Вызвать метод **Charge** с параметром **RebillId**, полученным в п.2, и параметром **PaymentId**, полученным в п.4.
- При успешном сценарии операция перейдет в статус AUTHORIZED, а затем — в CONFIRMED.

Для использования рекуррентных платежей по двухстадийной схеме (без PCI DSS) необходима следующая последовательность действий:

1. Совершить родительский платеж путем вызова **Init** с указанием дополнительных параметров **Recurrent=Y** и **CustomerKey**.
2. После оплаты заказа в нотификации на статус AUTHORIZED или CONFIRMED будет передан параметр **RebillId**, который необходимо сохранить.
3. Спустя некоторое время для совершения рекуррентного платежа необходимо вызвать метод **Init** со стандартным набором параметров (параметры **Recurrent** и **CustomerKey** здесь не нужны).
4. Получить в ответе метода параметр **PaymentId**.
5. Вызвать метод **Charge** с параметром **RebillId** и параметром **PaymentId** из п.4. При успешном сценарии операция перейдет в статус AUTHORIZED.
6. Вызвать метод **Confirm** для подтверждения платежа

Для использования рекуррентных платежей по одностадийной схеме (с PCI DSS) необходима следующая последовательность действий:

1. Совершить родительский платеж путем вызова **Init** с указанием дополнительных параметров **Recurrent=Y** и **CustomerKey**.
2. Вызвать метод **Check3dsVersion** для проверки ожидаемой версии 3DS протокола.
3. Вызвать метод **FinishAuthorize** для оплаты заказа. При необходимости проверить прохождение 3DS проверки методом **Submit3DSAuthorization/Submit3DSAuthorizationV2** в зависимости от версии

3DS. После оплаты заказа в нотификации на статус AUTHORIZED или CONFIRMED будет передан параметр **RebillId**, который необходимо сохранить.

4. Спустя некоторое время для совершения рекуррентного платежа необходимо вызвать метод **Init** со стандартным набором параметров (параметры **Recurrent** и **CustomerKey** здесь не нужны).
5. Получить в ответе метода параметр **PaymentId**.
6. Вызвать метод **Charge** с параметром **RebillId**, полученным в п.3, и параметром **PaymentId**, полученным в п.5. При успешном сценарии операция перейдет в статус AUTHORIZED.

Для использования рекуррентных платежей по двухстадийной схеме (с PCI DSS) необходима следующая последовательность действий:

1. Совершить родительский платеж путем вызова **Init** с указанием дополнительных параметров **Recurrent=Y** и **CustomerKey**.
2. Вызвать метод **Check3dsVersion** для проверки ожидаемой версии 3DS протокола.
3. Вызвать метод **FinishAuthorize** для оплаты заказа. При необходимости проверить прохождение 3DS проверки методами **Submit3DSAuthorization/Submit3DSAuthorizationV2** в зависимости от версии 3DS. После оплаты заказа в нотификации на статус AUTHORIZED или CONFIRMED будет передан параметр **RebillId**, который необходимо сохранить.
4. Вызвать метод **Confirm** для подтверждения платежа. При необходимости отмены платежа вызвать метод **Cancel**.
5. Спустя некоторое время для совершения рекуррентного платежа необходимо вызвать метод **Init** со стандартным набором параметров (параметры **Recurrent** и **CustomerKey** здесь не нужны).
6. Получить в ответе метода параметр **PaymentId**.
7. Вызвать метод **Charge** с параметрами **RebillId** и параметром **PaymentId** из п.6. При успешном сценарии операция перейдет в статус AUTHORIZED. Денежные средства будут заблокированы на карте Покупателя.
8. Вызвать метод **Confirm** для подтверждения платежа.

Запрос

Тестовый URL*: <https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/Charge>

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/Charge>

* Для возможности отправки запросов на тестовую среду напишите на почту acq_help@tbank.ru с просьбой добавить ваши IP в WL. В запросах используйте TerminalKey для тестовой среды.

Метод: POST

Таблица 2.9.1. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
PaymentId	String	Да	Идентификатор платежа в системе банка, полученный в ответе на вызов метода Init .

RebillId	String	Да	Уникальный идентификатор рекуррентного платежа. Возвращается в нотификации после успешного родительского рекуррентного платежа. Подробнее в описании параметра Recurrent в методе Init .
Token	String	Да	Подпись запроса.
IP	String	Нет	IP-адрес Покупателя.
SendEmail	Boolean	Нет	Отправка уведомлений об оплате на почту Покупателя: • true — отправлять; • false — не отправлять.
InfoEmail	String	Нет	Адрес электронной почты Покупателя. Параметр обязательный, если передан SendEmail=true .

Пример запроса:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "PaymentId": "10063",
  "RebillId": "145919",
  "Token": "871199b37f207f0c4f721a37cdcc71dfcea880b4a4b85e3cf852c5dc1e99a8d6"
}
```

Ответ

Формат ответа: JSON

Таблица 2.9.2. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
OrderId	String	Да	Номер заказа в системе Площадки.
Success	Boolean	Да	Успешность запроса.
Status	String	Да	Статус транзакции.
PaymentId	String	Да	Идентификатор транзакции в системе банка.
Amount	Number	Да	Сумма списания в копейках.
ErrorCode	String	Да	Код ошибки, «0» — если успешно.

Message	String	Нет	Краткое описание ошибки.
Details	String	Нет	Подробное описание ошибки.

Пример ответа:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "OrderId": "100668",
  "Success": true,
  "Status": "CONFIRMED",
  "PaymentId": "63100",
  "Amount": 444,
  "ErrorCode": "O"
}
```

2.10. Метод Cancel

Отменяет платеж.

В зависимости от статуса платежа переводит его в следующее состояние:

Таблица 2.10.1. Статусы платежа

Начальный статус	Статус после проведения операции
NEW	CANCELED
AUTHORIZED	PARTIAL_REVERSED — если отмена не на полную сумму
AUTHORIZED	REVERSED
CONFIRMED	PARTIAL_REFUNDED — если отмена не на полную сумму
CONFIRMED	REFUNDED — если отмена на полную сумму

Если платеж находился в статусе AUTHORIZED, холдированные средства на карте клиента разблокируются.

При переходе из статуса CONFIRMED — денежные средства возвращаются на карту клиента.

Запрос

Тестовый URL*: <https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/Cancel>

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/Cancel>

* Для возможности отправки запросов на тестовую среду напишите на почту acq_help@tbank.ru с просьбой добавить ваши IP в WL. Запрос отправляются с боевого терминала.

Метод: POST

Таблица 2.10.2. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
PaymentId	String	Да	Уникальный идентификатор транзакции в системе банка.
Token	String	Да	Подпись запроса.
IP	String	Нет	IP-адрес Покупателя.
Amount	Number	Нет*	Сумма отмены в копейках. Минимальное значение — 100.

QrMemberId	String	Нет	Код банка в классификации СБП, в который необходимо выполнить возврат. См параметр MemberId в методе QrMembersList
ExternalRequestId	String	Нет**	Идентификатор операции на стороне мерчанта

* При отмене операции в статусе NEW параметр **Amount** игнорируется, даже если он заполнен. Отмена производится на полную сумму.

** Если параметр передается, то перед проведением возврата проверяется запрос на отмену с таким **ExternalRequestId**:

- если такой запрос уже есть, в ответе вернется текущее состояние платежной операции;
- если такого запроса нет — произойдет отмена платежа;
- если параметр не передан или передан пустой ("") — запрос будет обработан без проверки ранее созданных возвратов.

Пример запроса:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "PaymentId": "10063",
  "Token": "871199b37f207f0c4f721a37cdcc71dfcea880b4a4b85e3cf852c5dc1e99a8d6"
}
```

Ответ

Формат ответа: JSON

Таблица 2.10.3. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
Success	Boolean	Да	Успешность запроса.
Status	String	Да	Статус транзакции.
PaymentId	String	Да	Идентификатор транзакции в системе банка.
ErrorCode	String	Да	Код ошибки, «О» — если успешно.
OrderId	String	Да	Номер заказа в системе Площадки.
OriginalAmount	Number	Да	Сумма в копейках до операции отмены.
NewAmount	Number	Да	Сумма в копейках после операции отмены.

Message	String	Нет	Краткое описание ошибки.
Details	String	Нет	Подробное описание ошибки.
ExternalRequestId	String	Нет	Идентификатор операции на стороне мерчанта.

Пример ответа:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "Success": true,
  "Status": "REVERSED",
  "ErrorCode": "O",
  "PaymentId": "2167708",
  "OrderId": "PAYMENT117558",
  "OriginalAmount": 1000,
  "NewAmount": 0
}
```

2.11. Метод GetState

Возвращает статус платежа.

Запрос

Тестовый URL*: <https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/GetState>

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/GetState>

* Для возможности отправки запросов на тестовую среду напишите на почту acq_help@tbank.ru с просьбой добавить ваши IP в WL. В запросах используйте TerminalKey для тестовой среды.

Метод: POST

Таблица 2.11.1. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
PaymentId	String	Да	Идентификатор транзакции в системе банка.
Token	String	Да	Подпись запроса.
IP	String	Нет	IP-адрес Покупателя.

Пример запроса:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "PaymentId": "10063",
  "Token": "871199b37f207f0c4f721a37cdcc71dfcea880b4a4b85e3cf852c5dc1e99a8d6"
}
```

Ответ

Вы можете включить передачу параметра RebillId (идентификатор рекуррентного платежа) в теле ответа метода. Для этого напишите на почту acq_help@tbank.ru.

Формат ответа: JSON

Таблица 2.11.2. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
OrderId	String	Да	Номер заказа в системе Площадки.

Success	Boolean	Да	Успешность запроса.
Status	String	Да	Статус транзакции.
PaymentId	String	Да	Идентификатор транзакции в системе банка.
ErrorCode	String	Да	Код ошибки, «О» — если успешно.
Amount	Number	Да	Сумма операции в копейках.
RebillId	String	Нет	Уникальный идентификатор сохраненных платежных реквизитов покупателя. По умолчанию параметр не передается. Чтобы включить его передачу, напишите на почту acq_help@tbank.ru .
SpAccumulationId	String	Нет	Уникальный идентификатор. По умолчанию параметр не передается. Чтобы включить его передачу, напишите на почту acq_help@tbank.ru .
Message	String	Нет	Краткое описание ошибки.
Details	String	Нет	Подробное описание ошибки.

Пример ответа:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "OrderId": "21057",
  "Success": true,
  "Status": "NEW",
  "PaymentId": "10063",
  "ErrorCode": "O",
  "Amount": 1000,
  "RebillId": "48532701",
  "SpAccumulationId": "639301"
}
```

Таблица 2.1 1.3. Возможные статусы транзакции

Статус	Промежуточный?	Значение
NEW	Нет	Платеж зарегистрирован в шлюзе, но его обработка в процессинге не начата.
CANCELED	Нет	Платеж отменен Площадкой.

PREAUTHORIZING	Да	Проверка платежных данных Покупателя.
FORM_SHOWED	Нет	Покупатель переправлен на страницу оплаты.
AUTHORIZING	Да	Покупатель начал аутентификацию.
3DS_CHECKING	Нет	Покупатель начал аутентификацию по протоколу 3DS. Платежи, находящиеся в этом статусе более 36 часов, автоматически перейдут в статус DEADLINE_EXPIRED.
3DS_CHECKED	Да	Покупатель завершил аутентификацию 3DS.
AUTH_FAIL	Да	Не пройдена проверка по протоколу 3DS.
PAY_CHECKING	Да	Платеж обрабатывается.
AUTHORIZED	Нет	Средства заблокированы, но не списаны.
REVERSING	Да	Начало отмены блокировки средств.
REVERSED	Нет	Денежные средства разблокированы.
CONFIRMING	Да	Начало списания денежных средств.
CONFIRM_CHECKING	Да	Платеж обрабатывается. В течение 60 минут платежу присвоится конечный статус согласно схеме .
CONFIRMED	Нет	Денежные средства списаны.
REFUNDING	Да	Начало возврата денежных средств.
ASYNC_REFUNDING	Да	Обработка возврата денежных средств через QR.
PARTIAL_REFUNDED	Нет	Произведен частичный возврат денежных средств.
REFUNDED	Нет	Произведен возврат денежных средств.
REJECTED	Нет	Платеж отклонен банком.
DEADLINE_EXPIRED	Нет	Платежная сессия закрыта в связи с превышением срока отсутствия активности по текущему статусу.

2.12. Метод CheckOrder

Метод возвращает статус заказа.

Запрос

Тестовый URL*: <https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/CheckOrder>

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/CheckOrder>

* Для возможности отправки запросов на тестовую среду напишите на почту acq_help@tbank.ru с просьбой добавить ваши IP в WL. В запросах используйте TerminalKey для тестовой среды.

Метод: POST

Таблица 2.12.1. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
OrderId	String	Да	Номер заказа в системе Площадки.
Token	String	Да	Подпись запроса.

Пример запроса:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "OrderId": "21057",
  "Token": "871199b37f207f0c4f721a37cdcc71dfcea880b4a4b85e3cf852c5dc1e99a8d6"
}
```

Ответ

Формат ответа: JSON

Таблица 2.12.2. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
Success	Boolean	Да	Успешность запроса.
ErrorCode	String	Да	Код ошибки, «О» — если успешно.
Message	String	Нет	Краткое описание ошибки.
Details	String	Нет	Подробное описание ошибки.

TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
OrderId	String	Да	Номер заказа в системе Площадки.
Payments	Array of objects	Да	Детали.

Таблица 2.12.3. Структура объекта Payments

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
PaymentId	String	Да	Уникальный идентификатор транзакции в системе банка.
Amount	Number	Нет	Сумма операции в копейках.
Status	String	Да	Статус транзакции.
RRN	String	Нет	RRN операции
RebillId	String	Нет	Уникальный идентификатор сохраненных платежных реквизитов покупателя. По умолчанию параметр не передается. Чтобы включить его передачу, напишите на почту acq_help@tbank.ru .
Success	Boolean	Да	Успешность запроса.
ErrorCode	Number	Да	Код ошибки, «0» — если успешно.
Message	String	Да	Краткое описание ошибки.

Пример ответа:

```
{
  "Success": true,
  "ErrorCode": "0",
  "Message": "OK",
  "OrderId": "21057",
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "Payments": [
    {
      "Status": "REJECTED",
      "PaymentId": "10063",
      "RRN": 1234567,
      "RebillId": "48532701",
      "Amount": 555,
      "Success": false,
      "ErrorCode": "1051",

```

```
"Message": "Недостаточно средств на карте"
},
{
  "Status": "AUTH_FAIL",
  "PaymentId": "1005563",
  "RRN": 1234567,
  "Amount": 555,
  "RebillId": "48532701",
  "Success": false,
  "ErrorCode": "76",
  "Message": "Операция по иностранной карте недоступна."
},
{
  "Status": "NEW",
  "PaymentId": "100553363",
  "RRN": 1234567,
  "RebillId": "48532701",
  "Amount": 555,
  "Success": true,
  "ErrorCode": "0",
  "Message": "OK"
}
}]}
```

2.13. Метод getConfirmOperation

Метод генерирует справку по операции.

Ее можно получить на вашу электронную почту или URL вашего сервиса, куда файл со справкой придет в формате Base64.

Запрос

Тестовый URL*: <https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/getConfirmOperation>

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/getConfirmOperation>

* Для возможности отправки запросов на тестовую среду напишите на почту acq_help@tbank.ru с просьбой добавить ваши IP в WL. В запросах используйте TerminalKey для тестовой среды.

Метод: POST

Таблица 2.13.1. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
Token	String	Да	Подпись запроса. Для создания токена используйте только пароль и TerminalKey .
PaymentIdList	Array	Да	Номер заказа в системе Площадки.
CallbackUrl	String	Да*	URL сервиса получения справок.
EmailList	Array	Да*	Массив, который содержит перечень Email в формате String.

* Передается либо **CallbackUrl**, либо **EmailList**.

Пример запроса с получением справки на URL:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "CallbackUrl": "http://www.tbank.ru",
  "PaymentIdList": [1201206437,1201206442],
  "Token": "f2fdd7fec8225872590e1558b7ea258c75df8f300d808006c41ab540dd7514d9"
}
```

Пример запроса с получением справки на Email:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "PaymentIdList": [1201206437,1201206442],
  "EmailList": ["test1@tbank.ru","test2@tbank.ru"],
  "Token": "f2fdd7fec8225872590e1558b7ea258c75df8f300d808006c41ab540dd7514d9"
}
```

Ответ

Формат ответа: JSON

Таблица 2.13.2. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
Success	Boolean	Да	Успешность запроса.
ErrorCode	String	Да	Код ошибки, «О» — если успешно.
Message	String	Нет	Краткое описание ошибки.
PaymentIdList	Array of objects	Да	JSON-массив с объектами, которые содержат информацию по запросу

Таблица 2.12.3. Структура PaymentIdList

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
PaymentId	String	Да	Уникальный идентификатор транзакции в системе Т-Бизнес.
Success	Boolean	Да	Успешность запроса.
ErrorCode	Number	Да	Код ошибки, «О» — если успешно.
Message	String	Да	Сервисное сообщение.

Пример ответа:

```
{
  "Success": true,
  "ErrorCode": 0,
  "Message": "OK",
  "PaymentIdList": [
    {
      "Success": true,
      "ErrorCode": 0,
      "Message": "Запрос на отправку документа принят",
      "PaymentId": "1201206442"
    }
  ]
}
```

2.14. Оплата через T-Pay Web на сайте мерчанта

Методы для схемы PCI DSS

Оплата доступна на мобильных устройствах и десктопах и проводится последовательным вызовом методов:

1. [TinkoffPay/terminals/{terminalKey}/status](#).
2. [Init](#).
3. [TinkoffPay/transactions/{paymentId}/versions/{version}/link](#) или [TinkoffPay/{paymentId}/QR](#).

2.14.1. Метод TinkoffPay/terminals/{terminalKey}/status

Метод для схемы PCI DSS

Метод определяет возможность проведения платежа через Т-Рай на терминале и устройстве.

Запрос

Тестовый URL*: <https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/TinkoffPay/terminals/{terminalKey}/status>

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/TinkoffPay/terminals/{terminalKey}/status>

* Для возможности отправки запросов на тестовую среду напишите на почту acq_help@tbank.ru с просьбой добавить ваши IP в WL. В запросах используйте TerminalKey для тестовой среды.

Метод: GET

Таблица 2.14.1.1. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.

Ответ

Таблица 2.14.1.2. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
Success	Boolean	Да	Успешность запроса.
ErrorCode	String	Да	Код ошибки, «0» — если успешно.
Message	String	Нет	Краткое описание ошибки.
Details	String	Нет	Подробное описание ошибки.
Params	Object	Да	Параметры ответа.

Таблица 2.14.1.3. Структура объекта Params

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
Allowed	Boolean	Да	Наличие возможности проведения оплаты через T-Pay по API.
Version	String	Да, если Allowed=true	Наличие возможности проведения оплаты через T-Pay по: • 1.0 — E-invoice; • 2.0 — T-Pay.

Если версия в ответе метода 1.0, то оплата может быть проведена только с мобильного устройства.

Пример ответа:

```
{
  "Success": true,
  "ErrorCode": "O",
  "Params": {
    "Allowed": true,
    "Version": "1.0"
  }
}
```

2.14.2. Метод TinkoffPay/transactions/{paymentId}/versions/{version}/link

Метод для схемы PCI DSS

Метод генерирует и возвращает ссылку для безусловного редиректа для мобильных устройств.

Запрос

Тестовый URL*: <https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/TinkoffPay/transactions/{paymentId}/versions/{version}/link>

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/TinkoffPay/transactions/{paymentId}/versions/{version}/link>

* Для возможности отправки запросов на тестовую среду напишите на почту acq_help@tbank.ru с просьбой добавить ваши IP в WL. В запросах используйте TerminalKey для тестовой среды.

Метод: GET

Таблица 2.14.2.1 Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
paymentId	Number	Да	Идентификатор платежа.
version	String	Да	Версия T-Pay: • 1.0 — E-invoice; • 2.0 — T-Pay.

Ответ

Таблица 2.14.2.2. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
Success	Boolean	Да	Успешность запроса.
ErrorCode	String	Да	Код ошибки, «0» — если успешно.
Message	String	Нет	Краткое описание ошибки.
Details	String	Нет	Подробное описание ошибки.
Params*	Object	Да	Параметры ответа.

Таблица 2.14.2.3. Структура объекта Params

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
RedirectUrl	String	Да	Ссылка для перехода в приложение МВ на мобильном устройстве.
WebQR	String	Нет	URL для получения QR.

Пример ответа:

```
{
  "Success": true,
  "ErrorCode": "O",
  "Params": {
    "RedirectUrl": "https://www.tinkoff.ru/tpay/20000000000000037338",
    "WebQR": "https://securepay.tinkoff.ru/v2/TinkoffPay/2332790853/QR"
  }
}
```

Устаревший ответ для версии 1.0 (E-invoice):

```
{
  "Success": true,
  "ErrorCode": "O",
  "Params": {
    "RedirectUrl": "tinkoffbank://Main/EInvoicing?billId=5000015507&providerId=e-invoicing"
  }
}
```

2.13.3. Метод GET /v2/TinkoffPay/{paymentId}/QR

Метод для схемы PCI DSS

Метод генерирует и возвращает QR на оплату для десктопов.

Запрос

Тестовый URL*: <https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/TinkoffPay/{paymentId}/QR>

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/TinkoffPay/{paymentId}/QR>

* Для возможности отправки запросов на тестовую среду напишите на почту acq_help@tbank.ru с просьбой добавить ваши IP в WL. В запросах используйте TerminalKey для тестовой среды.

Метод: GET

Таблица 2.14.3.1. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
paymentId	Number	Да	Идентификатор платежа.


Ответ

Формат ответа: imageSVG

Таблица 2.14.3.2. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
QR	imageSVG	Нет	WebQR для T-Pay.

3.2. Схема проведения рекуррентного платежа по QR

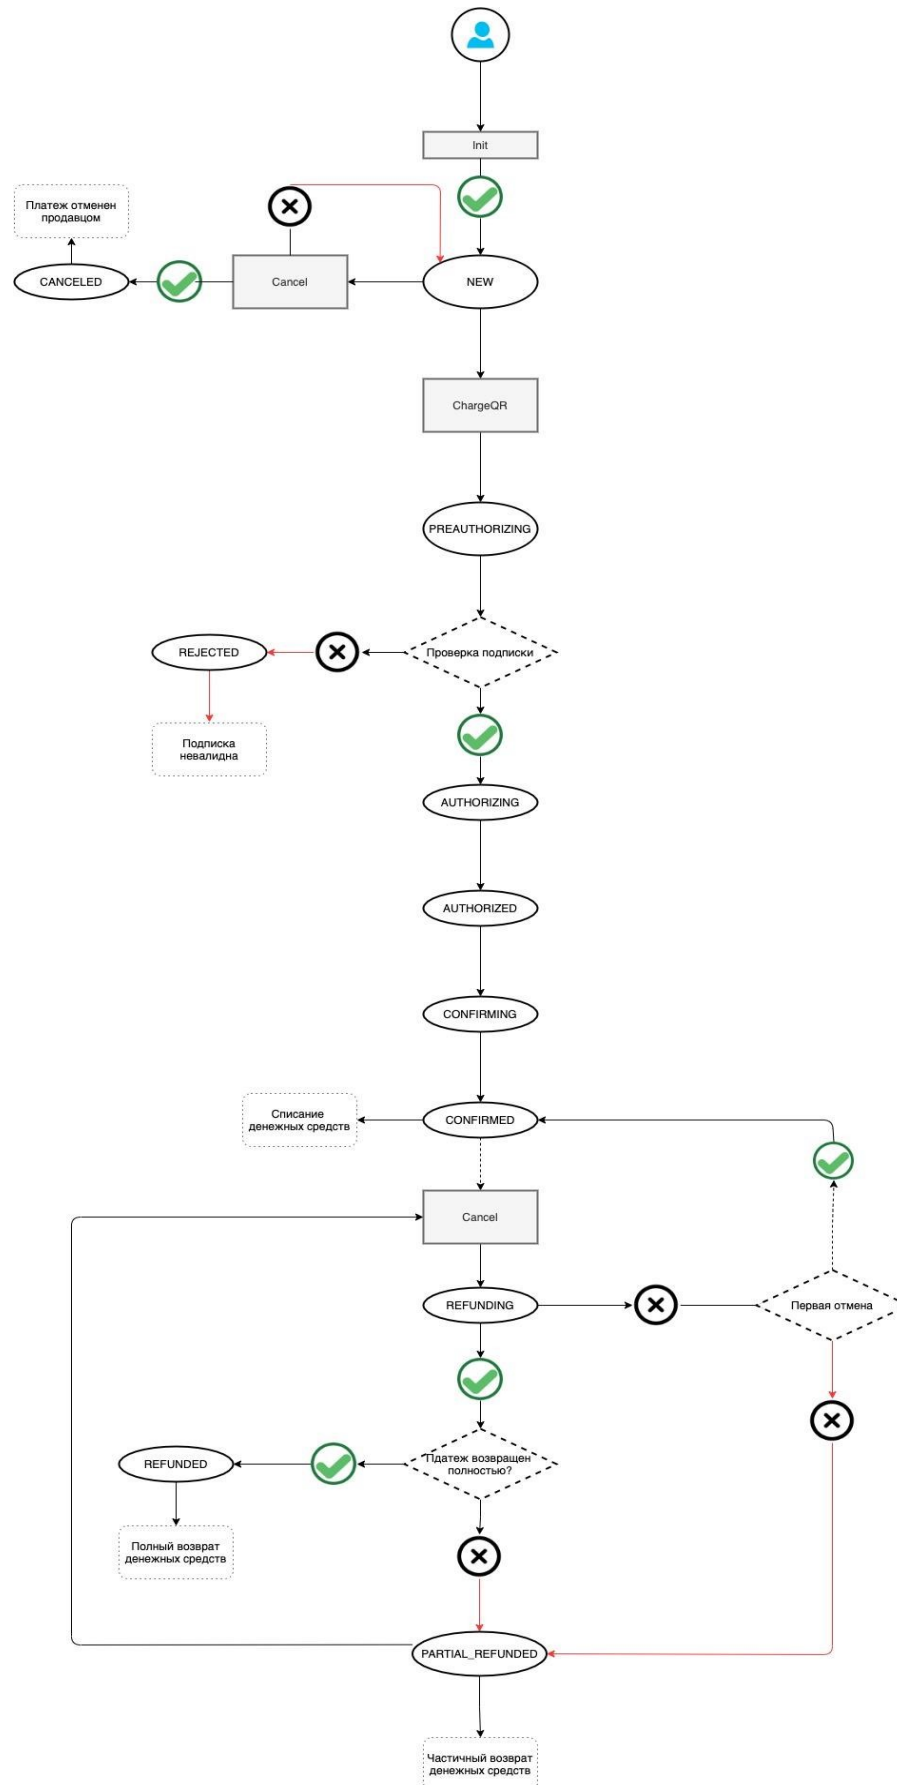

3.3. Метод GetQr

Метод регистрирует QR и возвращает информацию о нем. Вызывается после вызова метода [Init](#).

Запрос

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/GetQr>

Метод: POST

Таблица 3.3.1. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
PaymentId	String	Да	Идентификатор транзакции в системе Т-Бизнес.
DataType	String	Нет	Тип возвращаемых данных: • PAYLOAD — в ответе возвращается только Payload; • IMAGE — в ответе возвращается SVG изображение QR. Значение по умолчанию — Payload.
Token	String	Да	Подпись запроса.

Пример запроса:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "PaymentId": "10063",
  "Token": "871199b37f207f0c4f721a37cdcc71dfcea880b4a4b85e3cf852c5dc1e99a8d6"
}
```

Ответ

Формат ответа: JSON

Таблица 3.3.2. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
OrderId	String	Да	Номер заказа в системе Площадки.
Success	Boolean	Да	Успешность запроса.
Data	String	Да	В зависимости от параметра DataType в запросе: • Payload — информация, которая должна быть закодирована в QR; • SVG — изображение QR, в котором уже закодирован Payload.
PaymentId	Number	Да	Идентификатор транзакции в системе Т-Бизнес.
ErrorCode	String	Да	Код ошибки, «0» — если успешно.
Message	String	Нет	Краткое описание ошибки.
Details	String	Нет	Подробное описание ошибки.

Пример ответа:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "OrderId": "21057",
  "Success": true,
  "Data":
    https://qr.nspk.ru/AS1000670LSS7DN18SJQDNP4B05KLJL2?type=01&bank=100000000001&sum=10000&cur=RUB&crc=C,
  "PaymentId": 10063,
  "ErrorCode": "0"
}
```

3.4. Метод QrMembersList

Метод возвращает список участников, которым может быть сделан возврат платежа, совершенного по QR.

Запрос

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/QrMembersList>

Метод: POST

Таблица 3.4.1. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
PaymentId	String	Да	Идентификатор транзакции в системе Т-Бизнес.
Token	String	Да	Подпись запроса.

Пример запроса:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "PaymentId": "10063",
  "Token": "871199b37f207f0c4f721a37cdcc71dfcea880b4a4b85e3cf852c5dc1e99a8d6"
}
```

Ответ

Формат ответа: JSON

Таблица 3.4.2. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
Members	Array of objects	Нет	Массив списка участников. Возвращается, только если возврат возможен.
Success	Boolean	Да	Успешность запроса.
ErrorCode	String	Да	Код ошибки, «0» — если успешно.
Message	String	Нет	Краткое описание ошибки.

Таблица 3.4.3. Параметры объекта Member

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
MemberId	String	Да	Идентификатор участника.
MemberName	String	Да	Наименование участника.
IsPayee	Boolean	Да	Признак того, что данный участник был получателем указанного платежа.

Пример ответа:

```
{
  "Members": [
    {
      "MemberId": "1000000",
      "MemberName": "АО\\"Газпромбанк\\"",
      "IsPayee": true
    },
    {
      "MemberId": "1000000",
      "MemberName": "ПАО \\"Сбербанк\\"",
      "IsPayee": false
    }
  ],
  "Success": true,
  "ErrorCode": "O",
  "Message": "OK"
}
```

3.5. Метод AddAccountQr

Метод инициирует привязку счета Покупателя к магазину и возвращает информацию о нем.

Запрос

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/AddAccountQr>

Метод: POST

Таблица 3.5.1. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
Description	String	Да	Подробное описание деталей заказа.
DataType	String	Нет	Тип возвращаемых данных: • PAYLOAD — в ответе возвращается только Payload; • IMAGE — в ответе возвращается SVG изображение QR. Значение по умолчанию — Payload.
DATA	Object	Нет	JSON-объект с дополнительными параметрами по операции в формате "ключ: значение". Максимальная длина ключа — 20 знаков, значения — 100 знаков. Максимальное количество пар "ключ: значение" — не больше 20. Если платежная форма кастомизирована, эти параметры будут переданы на нее.

RedirectDueDate	Datetime	Нет	Срок жизни ссылки или динамического QR-кода СБП, если выбран этот способ оплаты****. Если дата в параметре меньше текущей, оплата по ссылке и QR, будет недоступна. • Минимальное значение — 1 минута от текущей даты. • Максимальное значение — 90 дней от текущей даты. • Формат даты — YYYY-MM-DDTHH24:MI:SS+GMT. Пример даты — 2016-08-31T12:28:00+03:00
Token	String	Да	Подпись запроса.

* Если параметр **RedirectDueDate** не был передан, проверяется настроечный параметр терминала REDIRECT_TIMEOUT, который содержит значение срока жизни ссылки в часах. Если его значение:

- больше нуля — оно будет установлено в качестве срока жизни ссылки или динамического QR-кода;
- меньше нуля — устанавливается значение по умолчанию: 1440 мин. (1 сутки).

Пример запроса:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "RedirectDueDate": "2016-08-31T12:28:00+03:00",
  "DataType": "PAYLOAD",
  "Description": "Подписка в пользу АО\«Кофеек\», регулярность раз в месяц, сумма 100 рублей",
  "Token": "871199b37f207f0c4f721a37cdcc71dfcea880b4a4b85e3cf852c5dc1e99a8d6"
}
```

Ответ

Формат ответа: JSON

Таблица 3.5.2. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
Data	String	Да	В зависимости от параметра DataType в запросе: • Payload — информация, которая должна быть закодирована в QR; • SVG — изображение QR, в котором уже закодирован Payload.

RequestKey	String	Да	Идентификатор запроса на привязку счета.
Success	Boolean	Да	Успешность запроса.
ErrorCode	String	Да	Код ошибки. • "0" — если успешно; • "3013" — "Рекуррентные платежи недоступны"; • "3001" — "Оплата через QrPay недоступна".
Message	String	Нет	Краткое описание ошибки.

Пример ответа:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "RequestKey": "AB1000670LSS7DN18SJQDNP4B05KLJL2",
  "Data":
    "https://qr.nspk.ru/AS1000670LSS7DN18SJQDNP4B05KLJL2?type=01&bank=1000000000001&sum=10000&cur=RUB&crc=C08B",
  "Success": true,
  "Message": "OK",
  "ErrorCode": "0"
}
```

3.6. Метод ChargeQr

Метод проводит рекуррентный платеж — списание денежных средств Покупателя по ранее привязанному счету с помощью метода [AddAccountQr](#).

[Схема проведения платежа.](#)

Чтобы провести рекуррентный платеж:

1. Вызовите метод [Init](#) с указанием дополнительных параметров **Recurrent=Y** и **DATA={"QR": true}** для получения параметра **PaymentId**.
2. Вызовите метод [ChargeQr](#) с параметром **AccountToken**.

Метод проверяет и возвращает промежуточный результат:

- Негативный — отказ на стороне банка-эквайера. [Коды ошибок](#).
- Позитивный — платеж передан в обработку НСПК и банка-эмитента.

Конечный результат обработки — изменение статуса на CONFIRMED или CANCELED, который сообщается в ответе метода [GetState](#) или в нотификации от Т-Бизнес.

Запрос

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/ChargeQr>

Метод: POST

Таблица 3.6.1. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
PaymentId	String	Да	Уникальный идентификатор транзакции в системе банка.
AccountToken	String	Да	Идентификатор привязки счета. Назначается Банком Покупателя.
Token	String	Да	Подпись запроса.
IP	String	Нет	IP-адрес Покупателя.
SendEmail	Boolean	Нет	Отправка уведомлений об оплате на почту Покупателя: • true — отправлять; • false — не отправлять.
InfoEmail	String	Нет	Адрес почты Покупателя.

Пример запроса:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "PaymentId": "10063",
  "Token": "871199b37f207f0c4f721a37cdcc71dfcea880b4a4b85e3cf852c5dc1e99a8d6"
  "AccountToken": "70LSS7DN18SJQRS10006DNPKLJL24B05"
}
```

Ответ

Формат ответа: JSON

Таблица 3.6.2. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
OrderId	String	Да	Номер заказа в системе Площадки.
Success	Boolean	Да	Успешность прохождения запроса
Status	String	Да	Статус транзакции
Amount	Number	Да	Сумма списания в копейках.
Currency	Number	Да	Код валюты по стандарту ISO 421.
PaymentId	String	Да	Уникальный идентификатор транзакции в системе Т-Бизнес.
ErrorCode	String	Да	Код ошибки: "0" — успешный платеж; "3013" — "Рекуррентные платежи недоступны"; "3015" — "Неверный статус AccountToken".
Message	String	Нет	Краткое описание ошибки

Пример ответа:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "OrderId": "21057",
  "Success": true,
  "Status": "OK",
  "Amount": 100,
  "Currency": "643",
  "PaymentId": "10063",
  "ErrorCode": "0"
}
```

3.7. Метод GetAddAccountQrState

Возвращает статус привязки счета Покупателя по магазину.

Таблица 3.7.1. Статусы привязки счета

Наименование	Описание
NEW	Получен запрос на привязку счета.
PROCESSING	В обработке.
ACTIVE	Привязка счета успешна.
INACTIVE	Привязка счета неуспешна/деактивирована.

Запрос

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/GetAddAccountQrState>

Метод: POST

Таблица 3.7.2. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
RequestKey	String	Да	Идентификатор запроса на привязку счета.
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
Token	String	Да	Подпись запроса.

Пример запроса:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "Token": "871199b37f207f0c4f721a37cdcc71dfcea880b4a4b85e3cf852c5dc1e99a8d6",
  "RequestKey": "AB1000670LSS7DN18SJQDNP4B05KLJL2",
}
```

Ответ

Формат ответа: JSON

Таблица 3.7.3. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
RequestKey	String	Да	Идентификатор запроса на привязку счета
Status	String	Да	Статус привязки
BankMemberId	String	Нет	Идентификатор Банка Покупателя, который будет совершать оплату по привязанному счету. Параметр передается, если статус ACTIVE или INACTIVE.
BankMemberName	String	Нет	Наименование Банка. Заполнен если BankMemberId передан.
Success	Boolean	Да	Успешность прохождения запроса
ErrorCode	String	Да	Код ошибки. • "0" — успешный платеж; • "3012" — "Привязка счета не найдена".
Message	String	Нет	Краткое описание ошибки.

Пример ответа:

```

{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "RequestKey": "AB1000670LSS7DN18SJQDNP4B05KLJL2",
  "Status": "NEW",
  "Success": true,
  "Message": "OK",
  "ErrorCode": "0"
}
```

3.8. Метод GetAccountQrList

Возвращает список привязанных счетов Покупателей по магазину.

Запрос

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/GetAccountQrList>

Метод: POST

Таблица 3.8.1. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
Token	String	Да	Подпись запроса

Пример запроса:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "Token": "871199b37f207f0c4f721a37cdcc71dfcea880b4a4b85e3cf852c5dc1e99a8d6"
}
```

Ответ

Формат ответа: Массив JSON

Таблица 3.8.2. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
RequestKey	String	Да	Идентификатор запроса на привязку счета.
Status	String	Да	Статус привязки.
AccountToken	String	Нет	Идентификатор привязки счета, назначаемый Банком Покупателя.
BankMemberId	String	Нет	Идентификатор Банка Покупателя, который будет совершать оплату по привязанному счету. Параметр передается, если статус ACTIVE или INACTIVE.
BankMemberName	String	Нет	Наименование Банка. Заполнен, если передан BankMemberId .
Success	Boolean	Да	Успешность прохождения запроса.
ErrorCode	String	Да	Код ошибки, «0» — если успешно.

Message	String	Нет	Краткое описание ошибки.
---------	--------	-----	--------------------------

Пример ответа:

```
{
  "AccountTokens": [
    {
      "RequestKey": "AB1000670LSS7DN18SJQDNP4B05KLJL2",
      "Status": "ACTIVE",
      "AccountToken": "70LSS7DN18SJQRS10006DNPKLJL24B05",
      "BankMemberId": "1000000000004",
      "BankMemberName": "Промсвязьбанк"
    },
    {
      "RequestKey": "AB1000670LSS7DN18SJQDNP4B05KLJL3",
      "Status": "ACTIVE",
      "AccountToken": "70LSS7DN18SJQRS10006DNPKLJL24B33",
      "BankMemberId": "1000000000004",
      "BankMemberName": "Промсвязьбанк"
    }
  ],
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "Success": true,
  "ErrorCode": "O",
  "Message": "OK"
}
```

4. Нотификации Площадки об операциях

Нотификации – это уведомления магазину о статусе выполнения платежа. На основании этих уведомлений магазин должен предоставлять услугу/товар Покупателю.

4.1. Нотификации по электронной почте

Т-Бизнес может присылать письма с уведомлениями об успешных платежах. Настроить нотификации на электронную почту можно по обращению в службу технической поддержки acq_help@tbank.ru. Уведомления на почту можно комбинировать с уведомлениями, отправляемыми по http(s).

4.2. Нотификации по http(s)

Т-Бизнес может уведомлять магазин об успешных/ошибочных платежах и изменении статуса платежа. Для этого в настройках терминала необходимо указать URL, на который будут отправляться POST-запросы со статусами.

При вызове методов [Authorize](#), [FinishAuthorize](#), [Confirm](#) и [Cancel](#) на адрес **NotificationURL** высылается уведомление POST-запросом с информацией об операции. При одностадийной оплате после вызова метода [FinishAuthorize](#) нотификация отправляется на сайт Площадки на адрес **NotificationURL** синхронно и ожидает ответа в течение 10 секунд. После получения ответа или неполучения его за заданное время сервис переадресует Покупателя на **SuccessURL** или **FailURL** в зависимости от результата платежа.

В случае успешной обработки нотификации Площадка должна вернуть ответ с телом сообщения: OK (без тегов и заглавными английскими буквами).

Если тело сообщения отлично от OK, любая нотификация считается неуспешной, и сервис будет повторно отправлять нотификацию раз в час в течение 24 часов. Если нотификация за это время так и не доставлена, она складывается в дамп.

Вышесказанное также действительно и при вызове метода [Charge](#) за исключением того, что данный метод не осуществляет переадресации Покупателя.

Если в **NotificationURL** используются порты, можно использовать порт 443 (HTTPS).

Актуальный список внешних сетей*, используемых Т-Банком, для отправки нотификаций:

- 91.194.226.0/23,
- 91.218.132.0/24,
- 91.218.133.0/24,
- 91.218.134.0/24,
- 91.218.135.0/24,
- 212.49.24.0/24,
- 212.233.80.0/24,
- 212.233.81.0/24,
- 212.233.82.0/24,
- 212.233.83.0/24,
- 91.194.226.181 — тестовая среда.

*Для корректной работы нотификаций необходимо добавить данные сети в исключения сетевых фильтров или других видов защиты в случае их использования.

URL: Notification URL

Метод: POST

Таблица 4.2.1. Параметры нотификации

Наименование	Тип	Описание
TerminalKey	String	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
OrderId	String	Номер заказа в системе Площадки.
Success	Boolean	Успешность прохождения запроса.
Status	String	Статус платежа.
PaymentId	String	Уникальный идентификатор платежа в системе банка.
ErrorCode	String	Код ошибки, «О» — если успешно.
Amount	Number	Текущая сумма платежа в копейках.
CardId	Number	Идентификатор карты в системе Т-Бизнес. Если в Pan указан номер телефона, параметр в уведомлении может отсутствовать.
Pan	String	Замаскированный номер карты или номер телефона.
ExpDate	String	Срок действия карты
RebillId	String	Идентификатор рекуррентного платежа. Заполнен, если при вызове метода Init платеж был помечен как рекуррентный и платеж был подтвержден.
Token	String	Подпись запроса. Формируется по такому же принципу, как и в случае запросов в банк.
DATA	String	Дополнительные параметры платежа, переданные при создании заказа.
SpAccumulationId	String	Идентификатор сделки (DealId). Вне зависимости от способа создания сделки ее идентификатор всегда возвращается в параметре SpAccumulationId вне блока DATA

* Параметры, передаваемые в нотификации, могут изменяться.

Рекомендуется проверять данные, полученные в нотификации:

1. Сеть, с которой будут приходить уведомления: 91.218.132.1, 91.218.133.1 и далее по списку, который указан выше.
2. Проверить Token.
3. Проверить сумму платежа.
4. Проверить идентификатор терминала.
5. Проверить номер заказа в системе Площадки.

Таблица 4.2.2. Статусы платежей, по которым приходят http(s)-нотификации

Status	Описание
AUTHORIZED	Деньги захолдированы на карте клиента. Ожидается подтверждение операции. *
CONFIRMED	Операция подтверждена.
REVERSED	Операция отменена.
REFUNDED	Произведен возврат.
PARTIAL_REFUNDED	Произведен частичный возврат.
REJECTED	Списание денежных средств закончилась ошибкой.
3DS_CHECKING	Автоматическое закрытие сессии, которая превысила срок пребывания в статусе 3DS_CHECKING (более 36 часов).**

* Операция может быть подтверждена:

- Через Личный Кабинет;
- Запросом [Confirm](#);
- Автоматически, если у магазина настроена одностадийная схема оплаты.

По неподтвержденным операциям возмещение не производится. Узнать статус платежа можно с помощью вызова метода [GetState](#).

** Для получения нотификаций по 3DS_CHECKING вам нужно реализовать на своей стороне возможность получения нотификаций со статусом DEADLINE_EXPIRED и написать на почту acq_help@tbank.ru с просьбой включить отправку нотификаций об автозакрытии сессий в статусе 3DS_CHECKING.

Пример http(s)-нотификации:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "OrderId": "test2",
  "Success": true,
  "Status": "CONFIRMED",
  "PaymentId": "2006896",
  "ErrorCode": "0",
```

```
"Amount": 102120,  
"CardId": 867911,  
"Pan": "430000**0777",  
"ExpDate": "1122",  
"Token": "d0815e288f121255d5d6b77831fb486cc5e9f91914a3f58a99b6118b54676d84"  
}
```

Ответ на HTTP(s)-нотификацию

В случае успешной обработки нотификации Площадке необходимо вернуть ответ HTTP CODE = 200 и с телом сообщения: ОК (без тегов и заглавными английскими буквами).

PHP. Пример ответа на http(s)-нотификацию

```
<?php echo "ОК"; ?>
```

Java. Пример ответа на http(s)-нотификацию

```
@POST  
@Path("/ok")  
public Response NotifyResponse() { return Response.status(200).entity("ОК").build(); }
```

Если ответ "ОК" не получен, нотификация считается неуспешной, и сервис будет повторно отправлять эту нотификацию раз в час в течение 24 часов.

Если нотификация за это время не доставлена, она будет сложена в архив.

При получении нотификации и перед её обработкой настоятельно рекомендуем проверить подпись.

Проверка токена

Для формирования подписи запроса для нотификации необходимо:

1. Собрать массив всех передаваемых параметров в виде пар Ключ-Значение (кроме параметра Token). Например:
[["TerminalKey", "TBankTest"], ["OrderId", "201709"], ["Success", true], ["Status", "AUTHORIZED"], ["PaymentId", "8742591"], ["ErrorCode", "O"], ["Amount", "9855"], ["CardId", "322264"], ["Pan", "430000*****0777"], ["ExpDate", "1122"], ["RebillId", "101709"]]
2. Добавить в массив пару (Password, значение). Password — пароль для терминала, указан в Личном кабинете <https://business.tbank.ru>:
[["TerminalKey", "TBankTest"], ["OrderId", "201709"], ["Success", true], ["Status", "AUTHORIZED"], ["PaymentId", "8742591"], ["ErrorCode", "O"], ["Amount", "9855"], ["CardId", "322264"], ["Pan", "430000*****0777"], ["ExpDate", "1122"], ["RebillId", "101709"], ["Password", "Password"]]
3. Отсортировать массив по Ключам по алфавиту:
[["Amount", "9855"], ["CardId", "322264"], ["ErrorCode", "O"], ["ExpDate", "1122"], ["OrderId", "201709"], ["Pan", "430000*****0777"], ["Password", "Password"], ["PaymentId", "8742591"], ["RebillId", "101709"], ["Status", "AUTHORIZED"], ["Success", true], ["TerminalKey", "TBankTest"]]
4. Конкатенировать значения всех пар:
985532226401122201709430000*****0777Dfsfh56dgKI8742591101709AUTHORIZEDtrue1321054611234DEMO
5. Вычислить SHA-256 от полученного значения:
b906d28e76c6428e37b25fcf86c0adc52c63d503013fdd632e300593d165766b

Пример генерации токена:

```
private static final String PASSWORD_KEY = "Password"; private static final String PASSWORD_VALUE =
"12345678";
private String generateToken(final Map<String, String> parameters) throws UnsupportedEncodingException,
NoSuchAlgorithmException { final Map<String, String> sortedParameters = new TreeMap<String,
String>(parameters);
if (sortedParameters.containsKey(TOKEN)) {
sortedParameters.remove(TOKEN);
}
sortedParameters.put(PASSWORD_KEY, PASSWORD_VALUE); final String paramString =
Joiner.on("").skipNulls().join(sortedParameters.values()); return
calculateSha256(paramString);
}
```

Пример сравнения токенов

```
private boolean checkToken(final Map<String, String> params, final String expectedToken) {
final String actualToken = params.get(TOKEN);
return !(expectedToken == null || !expectedToken.equals(actualToken));
}
```

4.3. Нотификация о привязке карты

Вам будет отправлена информация о статусе привязки после привязки карты через метод:

- [AddCard](#) для мерчантов без PCI DSS;
- [AttachCard](#) для мерчантов с PCI DSS.

После завершения привязки на адрес NotificationURL отправляется уведомление POST-запросом с информацией о привязке карты. Нотификация отправляется на сайт Площадки на адрес NotificationURL синхронно и ожидает ответа в течение 10 секунд. По истечении этого времени сервис переадресует Покупателя на SuccessAddCardURL или FailAddCardURL в зависимости от результата привязки карты.

В случае успешной обработки нотификации Площадка должна вернуть ответ с телом сообщения: OK (без тегов и заглавными английскими буквами).

Если тело сообщения отлично от OK, любая нотификация считается неуспешной, и сервис будет повторно отправлять нотификацию раз в час в течение 24 часов. Если нотификация за это время так и не доставлена, она складывается в дамп.

URL: Notification URL

Метод: POST

Таблица 4.3.1. Параметры нотификации

Наименование	Тип	Описание
TerminalKey	String	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
CustomerKey	String	Идентификатор Покупателя в системе Площадки
RequestKey	String	Идентификатор запроса на привязку карты
Success	bool	Успешность запроса
Status	String	Статус привязки
PaymentId	String	Уникальный идентификатор транзакции в системе банка
ErrorCode	String	Код ошибки, «О» — если успешно
CardId	Number	Идентификатор привязанной карты
Pan	String	Маскированный номер карты
ExpDate	String	Срок действия карты. Возвращается пустым для привязок с CheckType=NO.

NotificationType	String	Тип нотификации, всегда константа "LINKCARD"
RebillId	String	Идентификатор рекуррентного платежа
Token	String	Подпись запроса. Формируется по такому же принципу, как и в случае запросов в банк

Таблица 4.3.2. Статусы привязок, по которым приходят http(s)-нотификации

Status	Описание
COMPLETED	Карта успешно привязана
REJECTED	Привязка карты неуспешна

Пример http(s)-нотификации:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "CustomerKey": "G_customer5",
  "RequestKey": "9ca9b229-dc31-4712-8e53-b3f9540869e5",
  "Success": true,
  "Status": "COMPLETED",
  "PaymentId": "700000045896",
  "ErrorCode": "O",
  "CardId": 70000000857,
  "Pan": "430000*****0777",
  "ExpDate": "1122",
  "NotificationType": "LINKCARD",
  "RebillId": "700000004090",
  "Token": "f2fdd7fec8225872590e1558b7ea258c75df8f300d808006c41ab540dd7514d9"
}
```

Ответ на HTTP(s)-нотификацию

В случае успешной обработки нотификации Площадке необходимо вернуть ответ HTTP CODE = 200 и с телом сообщения: ОК (без тегов и заглавными английскими буквами).

PHP. Пример ответа на http(s)-нотификацию

```
<?php echo "ОК"; ?>
```

Java. Пример ответа на http(s)-нотификацию

```
@POST
@Path("/ok")
public Response NotifyResponse() { return Response.status(200).entity("ОК").build(); }
```

Если ответ "ОК" не получен, нотификация считается неуспешной, и сервис будет повторно отправлять данную нотификацию раз в час в течение 24 часов.

Если нотификация за это время не доставлена, она будет сложена в архив.

При получении нотификации и перед её обработкой настоятельно рекомендуем проверить подпись.

4.4 Нотификация о статусе привязки счета

После привязки счета по QR, магазину отправляется статус привязки и токен. Нотификация будет приходить по статусам ACTIVE и INACTIVE.

Таблица 4.6.1. Статусы привязки счета

Наименование	Описание
ACTIVE	Привязка счета успешна.
INACTIVE	Привязка счета неуспешна/деактивирована.

Запрос

URL: Notification URL

Метод: POST

Таблица 4.6.2. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
RequestKey	String	Да	Идентификатор запроса на привязку счета.
Status	String	Да	Статус привязки.
AccountToken	String	Нет	Идентификатор привязки счета — Token. Назначается Т-Бизнес.
BankMemberId	String	Нет	Идентификатор Банка Покупателя, который будет совершать оплату по привязанному счету. Заполнен, если статус ACTIVE.
BankMemberName	String	Нет	Наименование Банка. Заполнен если BankMemberId передан.
NotificationType	String	Да	Тип нотификации. Всегда "LINKACCOUNT".
Success	Boolean	Да	Успешность запроса.
ErrorCode	String	Да	Код ошибки, «0» — если успешно.

Message	String	Нет	Краткое описание ошибки.
Token	String	Да	Подпись запроса. Формируется по такому же принципу, как и в случае запросов в банк

Пример http(s)-нотификации:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "RequestKey ": "AB1000670LSS7DN18SJQDNP4B05KLJL2",
  "Token": "871199b37f207f0c4f721a37cdcc71dfcea880b4a4b85e3cf852c5dc1e99a8d6 ",
  "Status": "ACTIVE",
  "AccountToken": " 70LSS7DN18SJQRS10006DNPKLJL24B05",
  "BankMemberId": "1000000000004",
  "BankMemberName": "Промсвязьбанк",
  "NotificationType": "LINKACCOUNT",
  "Success": true,
  "Message": "OK",
  "ErrorCode": "O"
},
```

Ответ на HTTP(s)-нотификацию

В случае успешной обработки нотификации Площадке необходимо вернуть ответ **HTTP CODE = 200** и с телом сообщения: **OK** (без тегов и заглавными английскими буквами).

PHP. Пример ответа на http(s)-нотификацию

```
<?php echo "OK"; ?>
```

Java. Пример ответа на http(s)-нотификацию

```
{
  @POST
  @Path("/ok")
  public Response NotifyResponse() {
    return Response.status(200).entity("OK").build();
  }
}
```

Если ответ **OK** не получен, нотификация считается неуспешной, и сервис будет повторно отправлять данную нотификацию раз в час в течение 24 часов.

Если нотификация за это время не доставлена, она будет сложена в архив.

5. Методы работы с привязанными картами и клиентами

Необходимо обратить внимание, что для корректной работы методов банком должна быть разрешена привязка карт и клиентов к терминалу Площадки.

В результате привязки карты к параметру **CustomerKey** будет привязана **CardId**.

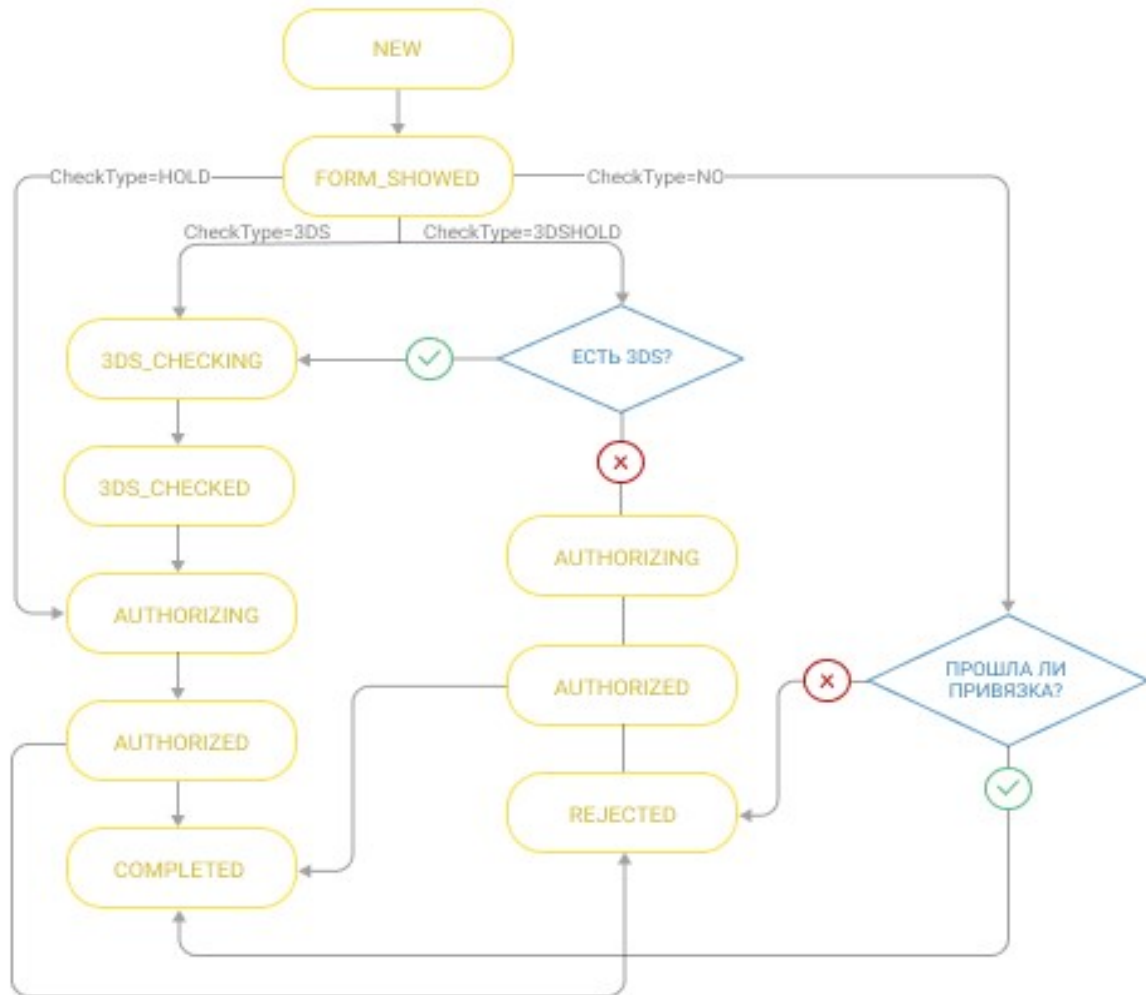


Рисунок 1. Статусная схема привязки карт

Описание статусов:

- NEW — новая сессия;
- FORM_SHOWN — показ формы привязки карты;
- 3DS_CHECKING — отправка пользователя на проверку 3DS
- 3DS_CHECKED — пользователь успешно прошел проверку 3DS;
- AUTHORIZING — отправка платежа на 0 руб.;
- AUTHORIZED — платеж на 0 руб. прошел успешно;
- COMPLETED — привязка успешно завершена;
- REJECTED — привязка отклонена.

5.1. Метод AddCustomer

Описание: Регистрирует Покупателя в терминале Площадки.

Возможна автоматическая привязка Покупателя и карты, по которой был совершен платеж, при передаче параметра **CustomerKey** в методе **Init**. Это можно использовать для сохранения и последующего отображения Покупателю замаскированного номера карты, по которой будет совершен рекуррентный платеж.

Запрос

Тестовый URL*: <https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/AddCustomer>

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/AddCustomer>

*Для возможности отправки запросов на тестовую среду напишите на почту acq_help@tbank.ru с просьбой добавить ваши IP в WL. Запрос необходимо отправлять с боевого терминала

Метод: POST

Таблица 5.1.1. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
CustomerKey	String	Да	Идентификатор Покупателя в системе Площадки
Token	String	Да	Подпись запроса
IP	String	Нет	IP-адрес запроса
Email	String	Нет	Email клиента
Phone	String	Нет	Телефон клиента

Пример запроса:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "CustomerKey": "Customer 1",
  "Token": "871199b37f207f0c4f721a37cdcc71dfcea880b4a4b85e3cf852c5dc1e99a8d6"
}
```

Ответ

Формат ответа: JSON

Таблица 5.1.2. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
CustomerKey	String	Да	Идентификатор Покупателя в системе Площадки
Success	Boolean	Да	Успешность запроса
ErrorCode	String	Да	Код ошибки, "O" – если успешно
Message	String	Нет	Краткое описание ошибки
Details	String	Нет	Подробное описание ошибки

Пример ответа:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "CustomerKey": "Customer 1",
  "Success": true,
  "ErrorCode": "O"
}
```

5.2. Метод GetCustomer

Описание: Возвращает данные Покупателя, зарегистрированного в терминале Площадки.

Запрос

Тестовый URL*: <https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/GetCustomer>

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/GetCustomer>

*Для возможности отправки запросов на тестовую среду напишите на почту acq_help@tbank.ru с просьбой добавить ваши IP в WL. Запрос необходимо отправлять с боевого терминала

Метод: POST

Таблица 5.2.1. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
CustomerKey	String	Да	Идентификатор Покупателя в системе Площадки
IP	String	Нет	IP-адрес запроса
Token	String	Да	Подпись запроса

Пример запроса:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "CustomerKey": "Customer1",
  "Token": "871199b37f207f0c4f721a37cdcc71dfcea880b4a4b85e3cf852c5dc1e99a8d6"
}
```

Ответ

Формат ответа: JSON

Таблица 5.2.2. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
CustomerKey	String	Да	Идентификатор Покупателя в системе Площадки

Success	Boolean	Да	Успешность запроса
ErrorCode	String	Да	Код ошибки, "0" - успешно
Email	String	Нет	Email клиента
Phone	String	Нет	Телефон клиента (+7 1234567890)
Message	String	Нет	Краткое описание ошибки
Details	String	Нет	Подробное описание ошибки

Пример ответа:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "CustomerKey": "Customer 1 ",
  "Success": true,
  "ErrorCode": "0"
}
```

5.3. Метод RemoveCustomer

Описание: Удаляет сохраненные данные Покупателя.

Запрос

Тестовый URL*: <https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/RemoveCustomer>

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/RemoveCustomer>

*Для возможности отправки запросов на тестовую среду напишите на почту acq_help@tbank.ru с просьбой добавить ваши IP в WL. Запрос необходимо отправлять с боевого терминала

Метод: POST

Таблица 5.3.1. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
CustomerKey	String	Да	Идентификатор Покупателя в системе Площадки
Token	String	Да	Подпись запроса
IP	String	Нет	IP-адрес запроса

Пример запроса:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "CustomerKey": "Customer1",
  "Token": "871199b37f207f0c4f721a37cdcc71dfcea880b4a4b85e3cf852c5dc1e99a8d6"
}
```

Ответ

Формат ответа: JSON

Таблица 5.3.2. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
CustomerKey	String	Да	Идентификатор Покупателя в системе Площадки
Success	Boolean	Да	Успешность запроса

ErrorCode	String	Да	Код ошибки, «О» — если успешно
Message	String	Нет	Краткое описание ошибки
Details	String	Нет	Подробное описание ошибки

Пример ответа:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "CustomerKey": "Customer 1",
  "Success": true,
  "ErrorCode": "O"
}
```

5.4. Метод AddCard

Описание: Иницирует привязку карты к Покупателю.

Запрос

Тестовый URL*: <https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/AddCard>

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/AddCard>

*Для возможности отправки запросов на тестовую среду напишите на почту acq_help@tbank.ru с просьбой добавить ваши IP в WL. Запрос необходимо отправлять с боевого терминала

Метод: POST

Таблица 5.4.1. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
CustomerKey	String	Да	Идентификатор Покупателя в системе Площадки
Token	String	Да	Подпись запроса
CheckType	String	Нет	Есть параметр не передается, автоматически проставляется значение NO. Возможные значения: – NO *– сохранить карту без проверок. RebillID для рекуррентных платежей не возвращается; – HOLD – при сохранении сделать списание на 0 руб. RebillID возвращается для терминалов без поддержки 3DS. – 3DS – при сохранении карты выполнить проверку 3DS и выполнить списание на 0 р. В этом случае RebillID будет только для 3DS карт. Карты, не поддерживающие 3DS, привязаны не будут. – 3DSHOLD – при привязке карты выполняем проверку, поддерживает карта 3DS или нет. Для всех карт выполняется списание на 0р.
IP	String	Нет	IP-адрес запроса
ResidentState	Boolean	Нет	Признак резидентности добавляемой карты. Возможные значения: • true — карта РФ, • false — карта не РФ, • null — не специфицируется (универсальная карта)

* Если передан параметр **CheckType=NO**, на форме привязки будет только поле для заполнения номера карты. В этом случае в нотификации о привязке карты параметр **ExpDate** будет пустым.

Пример запроса:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "CustomerKey": "testCustomer1234",
  "CheckType": "HOLD",
  "Token": "30797e66108934dfa3d841b856fdad227c6b9c46d6a39296e02dc800d86d181e",
  "ResidentState": true
}
```

Ответ

Формат ответа: JSON

Таблица 5.4.2. Параметры ответа

Имя	Тип	Обязательность	Описание
PaymentId	Number	Да	Уникальный идентификатор транзакции в системе банка
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
CustomerKey	String	Да	Идентификатор Покупателя в системе Площадки
RequestKey	String	Да	Идентификатор запроса на привязку карты
PaymentURL	String	Да	UUID, используется для работы без PCI DSS
Success	Boolean	Да	Успешность запроса
ErrorCode	String	Да	Код ошибки, "0" если успешно
Message	String	Нет	Краткое описание ошибки
Details	String	Нет	Подробное описание ошибки

Пример ответа:

```
{
  "PaymentId": 800000113483,
  "Success": true,
  "ErrorCode": "0",
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "CustomerKey": "906540",
  "PaymentURL": "82a31a62-6067-4ad8-b379-04bf13e37642d",
  "RequestKey": "ed989549-d3be-4758-95c7-22647e03f9ec"
}
```

5.5. Метод AttachCard

Метод для схемы PCI DSS

Метод завершает привязку карты к Покупателю.

В случае успешной привязки переадресует клиента на Success Add Card URL в противном случае на Fail Add Card URL.

Для прохождения 3DS v2.1.0 перед вызовом метода должны быть вызван [Check3dsVersion](#) и выполнен [3DS Method](#), который является обязательным при прохождении 3DS v.2.1.0.

Запрос

Тестовый URL*: <https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/AttachCard>

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/AttachCard>

*Для возможности отправки запросов на тестовую среду напишите на почту acq_help@tbank.ru с просьбой добавить ваши IP в WL. Запрос необходимо отправлять с боевого терминала

Метод: POST

Таблица 5.5.1. Параметры запроса

Имя	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
RequestKey	String	Да	Идентификатор запроса на привязку карты
CardData	String	Да	Зашифрованные данные карты в формате: "PAN=%pan%;ExpDate=%month%%year%;CVV=%secure_code%"
DATA*	Object	Нет	JSON-объект с дополнительными параметрами по операции в формате "ключ: значение". Максимальная длина ключа — 20 знаков, значения — 100 знаков. Максимальное количество пар "ключ: значение" — не больше 20. Если платежная форма кастомизирована, эти параметры будут переданы на нее.
Token	String	Да	Подпись запроса

Пример запроса:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "CardData":
    "U5jDbwqOVx+2vDApXe/rfACMt+rfWXzPdJ8ZXxNFVliZaLZrOW72bGe9cKZdIDnekWOnqm88YxRDjyfa5
95
```

```

RuOkY5cQValU+juS1u1zpamSDtaGFeb8sRZfhj72yGw+io+qHGSBeorcfgoKStyKGuBPwfGdOPLHuyBE6Q
gZylAM1XfdmNIVOUAxOnkTGDsskLplt3AWhw2e8KOarOvwbGCTDjznDB1/DLgOWO1Aj/bXyLJoG1BkOrP
Bm9JURs+f+uyFaeOhkRicNKNgXoN5pJTSQxOEauOi6ylsVJB3WK5MNYXtj6x
    GlxcmTk/LD9kvHcjTeojcAlDzRZ87GdWeY8wgg==",
    "RequestKey": "13021e10-a3ed-4f14-bcd1-823b5ac37390",
    "Token": "7241ac8307f349afb7bb9dda760717721bbb45950b97c67289f23d8c69cc7b96"
}
    
```

* ВАЖНО! Для 3DS v2.1.0 в **DATA** необходимо передавать параметры, описанные в таблице DATA для 3DS v2 (см. выше на стр. 24). В HttpHeaders запроса обязательны заголовки: "User-Agent" и "Accept".

Ответ

Формат ответа: JSON

Таблица 5.5.2. Параметры ответа

Имя	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
CustomerKey	String	Да	Идентификатор Покупателя в системе Площадки
RequestKey	String	Да	Идентификатор запроса на привязку карты
CardId	String	Да	Идентификатор карты в системе банка
Success	Boolean	Да	Успешность запроса
ErrorCode	String	Да	Код ошибки, "0" если успешно
Status	String	Нет	Статус привязки карты
RebillId	String	Нет	Идентификатор рекуррентного платежа
Message	String	Нет	Краткое описание ошибки
Details	String	Нет	Подробное описание ошибки

Пример ответа:

```

{
    "Success": true,
    "ErrorCode": "0",
    "TerminalKey": "TBankTest",
    
```

```
"CustomerKey": "testRegress5",  
"RequestKey": "8de92934-26c9-474c-a4ce-424f2021d24d",  
"CardId": "5555",  
"RebillId": "130799909"  
}
```

ВАЖНО! Если в ответе метода возвращается статус 3DS_CHECKING, мерчанту необходимо сформировать [запрос на URL ACS банка](#), выпустившего карту (в ответе параметр **ACSUrl**).

5.6. Метод GetAddCardState

Метод возвращает статус привязки карты.

Запрос

Тестовый URL*: <https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/GetAddCardState>

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/GetAddCardState>

*Для возможности отправки запросов на тестовую среду напишите на почту acq_help@tbank.ru с просьбой добавить ваши IP в WL. Запрос необходимо отправлять с боевого терминала

Метод: POST

Таблица 5.6.1. Параметры запроса

Имя	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
RequestKey	String	Да	Идентификатор запроса на привязку карты
Token	String	Да	Подпись запроса

Пример запроса:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "RequestKey": "13021e10-a3ed-4f14-bcd1-823b5ac37390",
  "Token": "7241ac8307f349afb7bb9dda760717721bbb45950b97c67289f23d8c69cc1111"
}
```

Ответ

Таблица 5.6.2. Параметры ответа

Имя	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
RequestKey	String	Да	Идентификатор запроса на привязку карты
Status	String	Да	Статус привязки карты
Success	Boolean	Да	Успешность запроса
ErrorCode	String	Нет	Код ошибки, «0» — если успешно
CustomerKey	String	Нет	Идентификатор Покупателя в системе Площадки

CardId	String	Нет	Идентификатор карты в системе банка
RebillId	String	Нет	Идентификатор рекуррентного платежа
Message	String	Нет	Краткое описание ошибки
Details	String	Нет	Подробное описание ошибки

Пример ответа:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "RequestKey": "c28a965b-7968-4d14-b05c-682b5221b8da",
  "Status": "COMPLETED",
  "Success": true,
  "ErrorCode": "0",
  "CustomerKey": "Test-112",
  "CardId": "881000",
  "RebillId": "130799276"
}
```

5.7. Метод GetCardList

Метод возвращает список привязанных карт Покупателя, в том числе и удаленные.

Запрос

Тестовый URL*: <https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/GetCardList>

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/GetCardList>

*Для возможности отправки запросов на тестовую среду напишите на почту acq_help@tbank.ru с просьбой добавить ваши IP в WL. Запрос необходимо отправлять с боевого терминала

Метод: POST

Таблица 5.7.1. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
CustomerKey	String	Да	Идентификатор Покупателя в системе Площадки
IP	String	Нет	IP-адрес запроса
Token	String	Да	Подпись запроса

Пример запроса:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "CustomerKey": "Customer1",
  "Token":
    "871199b37f207f0c4f721a37cdcc71dfcea880b4a4b85e3cf8
    52c5dc1e99a8d6"
}
```

Ответ

Формат ответа: Массив JSON

Таблица 5.7.2. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
CardId	String	Да	Идентификатор карты в системе банка
Pan	String	Да	Номер карты 411111*****1111
Status	String	Да	Статус карты: • А – активная,

			• I – не активная, • D - удаленная
RebillId	String	Нет	Идентификатор рекуррентного платежа (см. параметр Recurrent в методе Init)
CardType	Enum	Да	Тип карты: • карта списания (0); • карта пополнения (1).
ExpDate	String	Нет	Срок действия карты

Пример ответа:

```
[
{
  "CardId": "881900",
  "Pan": "518223*****0036",
  "Status": "D",
  "RebillId": "",
  "CardType": 0,
  "ExpDate": "1122"
},
{
  "CardId": "882263",
  "Pan": "448744*****4487",
  "Status": "A",
  "RebillId": "",
  "CardType": 0,
  "ExpDate": "0619"
}
]
```

5.8. Метод RemoveCard

Метод удаляет привязанную карту Покупателя.

Запрос

Тестовый URL*: <https://rest-api-test.tinkoff.ru/v2/RemoveCard>

Боевой URL: <https://securepay.tinkoff.ru/v2/RemoveCard>

*Для возможности отправки запросов на тестовую среду напишите на почту acq_help@tbank.ru с просьбой добавить ваши IP в WL. Запрос необходимо отправлять с боевого терминала

Метод: POST

Таблица 5.8.1. Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
CardId	String	Да	Идентификатор карты в системе банка
CustomerKey	String	Да	Идентификатор Покупателя в системе Площадки
IP	String	Нет	IP-адрес запроса
Token	String	Да	Подпись запроса

Пример запроса:

```
{
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "CardId": "4750",
  "CustomerKey": "Customer1",
  "Token": "871199b37f207f0c4f721a37cdcc71dfcea880b4a4b85e3cf852c5dc1e99a8d6"
}
```

Ответ

Формат ответа: JSON

Таблица 5.8.2. Параметры ответа

Наименование	Тип	Обязательность	Описание
TerminalKey	String	Да	Идентификатор терминала. Выдается Площадке в Т-Бизнес при заведении терминала.
CardId	String	Да	Идентификатор карты в системе банка

CustomerKey	String	Да	Идентификатор Покупателя в системе Площадки
Status	String	Да	Статус карты: D – удалена
Success	Boolean	Да	Успешность запроса
CardType	Enum	Да	Тип карты: • карта списания (0); • карта пополнения (1).
ErrorCode	String	Да	Код ошибки, "0" - успешно
Message	String	Нет	Краткое описание ошибки
Details	String	Нет	Подробное описание ошибки

Пример ответа:

```
{
  "Success": true,
  "ErrorCode": "0",
  "TerminalKey": "TBankTest",
  "CustomerKey": "740892",
  "CardId": "879157",
  "Status": "D",
  "CardType": 0
}
```

6. Коды ошибок, передаваемые на FailURL

Подробный список ошибок с описанием представлен в отдельном документе по следующей [ссылке](#).

7. Список тестовых карт

Тестовые карты используются при проведении операций на тестовой среде. Вы можете совершить несколько тестовых привязок с разными сроками действия и потом с помощью метода [GetCardList](#) посмотреть, какие карты привязаны.

Для тестовых карт можно указывать любой срок действия, не раньше текущей даты.

Таблица 7.1 Список тестовых карт для оплаты через протокол 3ds2.0

Поведение карты	TranStatus*	Описание	PAN
<u>Ошибка оплаты</u> Ошибка при списании	Нет	-	22013820000000021 expDate: 12/25 cvv: 123
<u>Ошибка оплаты</u> Недостаточно средств	Нет	Ошибка по карте возникает только при передаче значения Amount = 2233 в методе Init	22013820000000831 expDate: 12/25 cvv: 123
<u>Успешная оплата 3ds 2.0</u> Frictionless Flow	Нет	AUTHENTICATION_SUCCESSFUL Успешное прохождение аутентификации без ввода пароля	22013820000000013 expDate: 12/25 cvv: 123
<u>Успешная оплата 3ds 2.0</u> Challenge flow	C	CHALLENGE_REQUIRED Требуется полное прохождение 3DS с редиректом на acsURL . Открытие формы для ввода одноразового пароля (OTP)	22013820000000047 expDate: 12/25 cvv: 123 Метод аутентификации на ACS: Static Passcode. Ввести верный пароль 1qwezxc
<u>Ошибка оплаты 3ds2.0</u> Restricted	R	ACCOUNT_VERIFICATION_REJECTED Эмитент отклонил аутентификацию	22013820000000005 expDate: 12/25 cvv: 123
<u>Ошибка оплаты</u> Frictionless Flow Not Authenticated	N	NOT_AUTHENTICATED Карта не поддерживает 3DS	22013820000000021 expDate: 12/25 cvv: 123
<u>Успешная оплата</u> Card not Enrolled (Attempt)	A	ATTEMPTS_PROCESSING_PERFORMED Эмитент недоступен или не поддерживает 3DS v2.1. Платежная система разрешает провести Pay, но эмитент мог отклонить авторизацию	22013820000000039 expDate: 12/25 cvv: 123

Таблица 7.2 Список тестовых карт для оплаты через протокол 3ds1.0

Поведение карты	TranStatus*	Описание	PAN
<u>Успешная оплата</u>	Нет	-	5586200071492158 expDate: 12/25 cvv: 123
<u>Ошибка оплаты</u> Недостаточно средств при сумме авторизации больше 1 000 рублей	Нет	-	5586200071499591 expDate: 12/25 cvv: 123

Таблица 7.3 Список тестовых карт для оплаты без 3ds

Поведение карты	TranStatus*	Описание	PAN
<u>Успешная оплата</u>	Нет	-	2200770239097761 expDate: 12/25 cvv: 123
<u>Ошибка оплаты</u> Недостаточно средств	Нет	-	4249170392197566 expDate: 12/25 cvv: 123
<u>Ошибка оплаты</u> Ошибка при списании	Нет	-	5586200071492075 expDate: 12/25 cvv: 123

* Описание параметра **TransStatus** находится в описании параметров ответа **cres** (JSON/JWE cres объект)

8. Правила расчета возмещений по операционному реестру

При наличии РКО от Т-Банка выплаты производятся в календарные дни. При отсутствии – в дни работы расчетно-кассового центра по графику Центробанка.

Возмещение считается за один календарный день.

Таблица 8.1 Типы операций и их влияние на подсчет реестра

Тип операции	Пояснение	Плюс/минус
Debit	Операция оплаты	Плюс
Credit	Операция возврата	Минус
Fee	Комиссия по операции оплаты (в том числе неуспешной)	Минус
CancelRefund	Отмена возврата	Плюс
Chargeback	Опротестование операции эмитентом	Минус
2Chargeback	Арбитражное опротестование эмитентом	Минус
Chargeback_Reversal	Отмена опротестования операции эмитентом	Плюс
2Chargeback_Reversal	Отмена арбитражного опротестования операции эмитентом	Плюс
CR_Chargeback	Возврат операции Refund от эмитента (карта или договор закрыты)	Плюс
Representment	Обратное опротестование Chargeback Т-Банком	Плюс
Representment_Reversal	Отмена обратного опротестования 2Chargeback Т-Банком	Минус
AUTH_FAIL	Неуспешная авторизация. Сама операция в расчете не участвует. Участвует только комиссия за них.	-
CreditClientCorrection	FeeColl (Ручное урегулирование операции с банкомэмитентом по договоренности или при списании с Т-Банка по клирингу)	Минус
DebitClientCorrection	FeeColl (Ручное урегулирование операции с банкомэмитентом по договоренности или при списании с Т-Банка по клирингу)	Плюс
CreditCorrection	Списание с ТСП претензии клиента Т-Банка	Минус
DebitCorrection	Зачисление ТСП претензии клиента Т-Банка	Плюс