BACKENDS FOR FRONTENDS

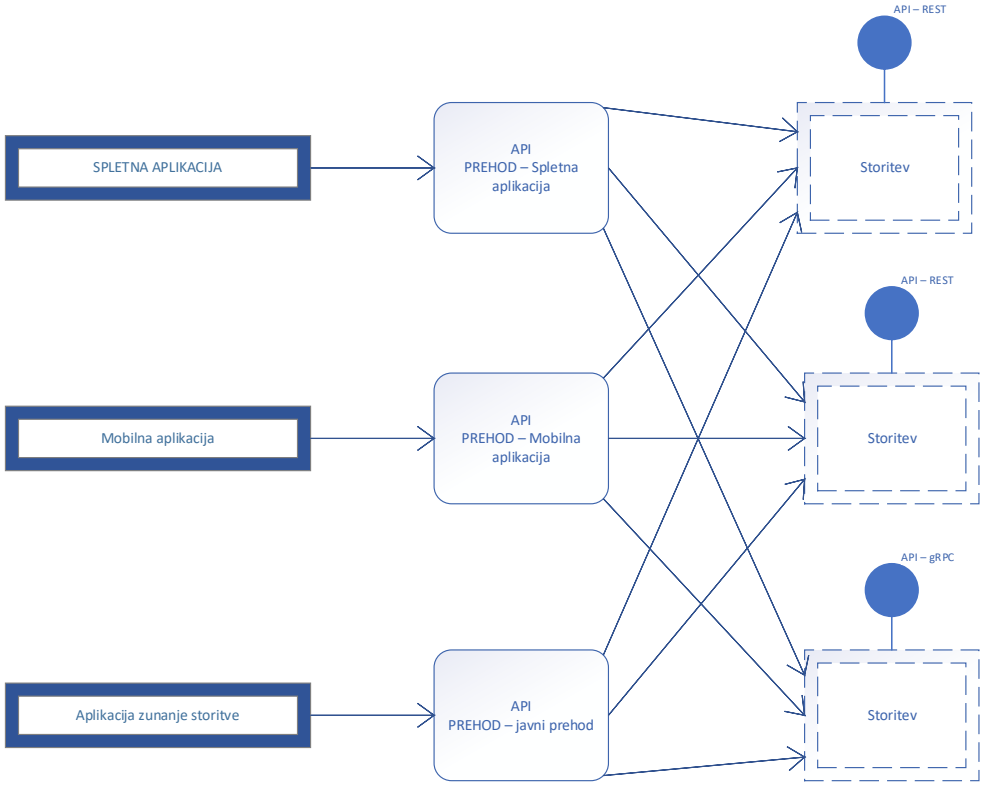

ZALEDJA ZA UPORABNIŠKE VMESNIKE – KAJ JE BFF?

Problemsko področje:

Zunanji API

Namen:

Kako odjemalci aplikacije, ki temelji na mikrostoritveni arhitekturi, dostopajo do posameznih storitev?

Rešitev:

Uvedemo API prehod, ki je enotna vstopna točka za vse odjemalce. Prehod API obravnava zahteve na enega od dveh načinov. Nekatere zahteve so preprosto posredovane/preusmerjene na ustrezno storitev ali z odpiranjem več storitev. Implementiramo lahko več API prehodov, kjer ima vsaka mikrostoritev svoj prehod ali uporabimo enoten prehod za vse mikrostoritve. Prehod lahko preverja ali je odjemalec pooblaščen za izvedbo zahteve. Namesto da bi zagotovil samo en API, lahko prehod API razkrije drugačen API za vsako stranko. Različica vzorca prehoda je vzorec Zaledje za obličje. Opredeljuje ločen vmesnik za vsako vrsto odjemalca (mobilni, spletni, tretje aplikacije).

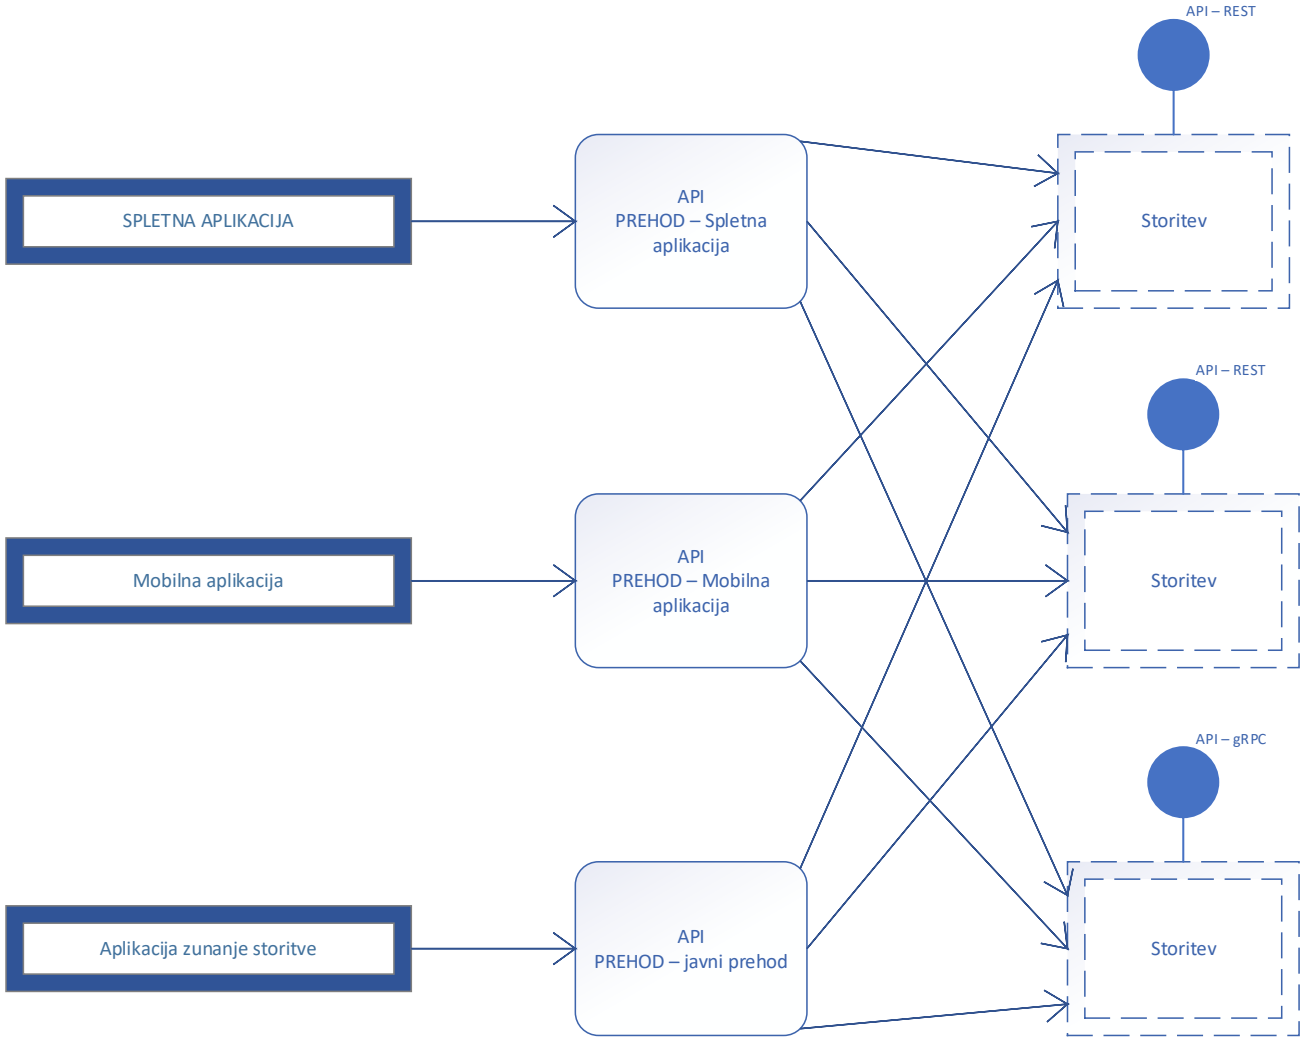

ZAKAJ UPORABITI BFF?

- Najprej je naša aplikacija namenjena samo za pogled na spletu (web ui)...
- Hitro nastane potreba po mobilni aplikaciji..
- Zahteve za spletni uporabniški vmesnik in mobilni so različne -> **potrebujemo različen zaledni sistem !**
- Enako velja kadar potrebujemo več različnih vmesnikov istega tipa (več spletnih vmesnikov)
- Praviloma za **razvoj posameznega zalednega sistema skrbijo različne razvojne ekipe**
- **Rešitev -> BFF !**
- Optimizacija !

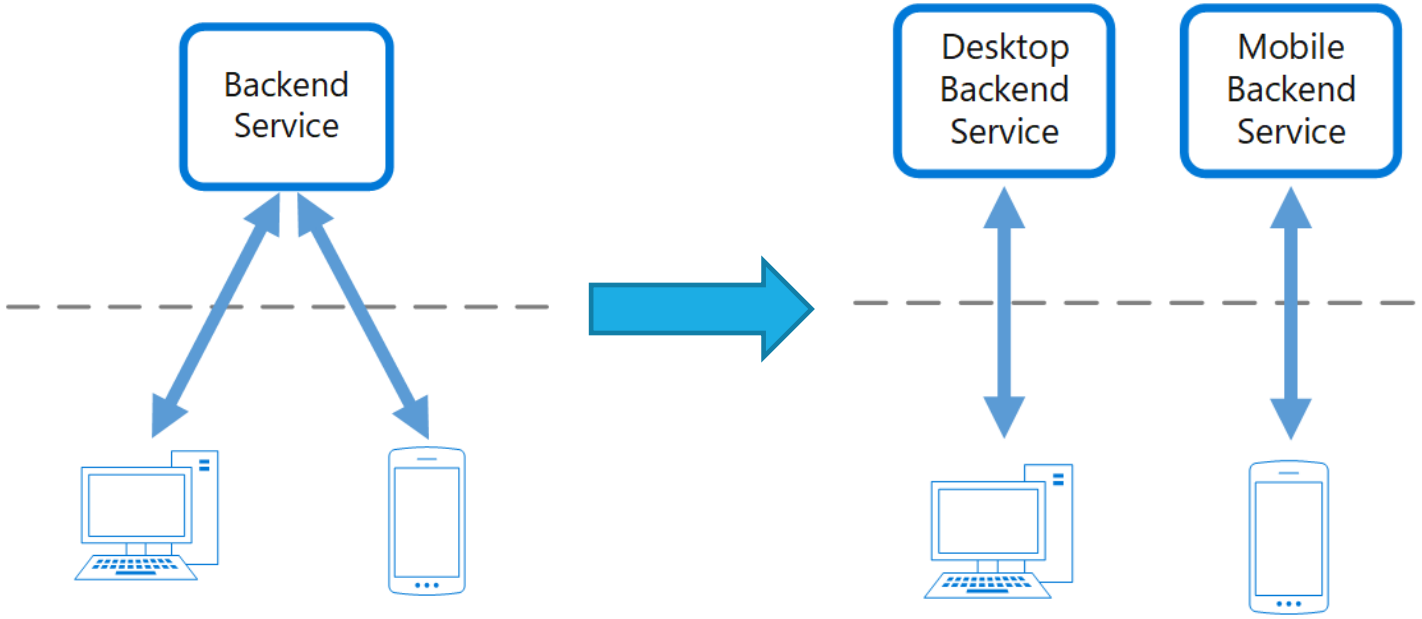

KOLIKO RAZLIČNIH BFF UPORABITI?

- En **BFF** za različne **tipe odjemalcev**:

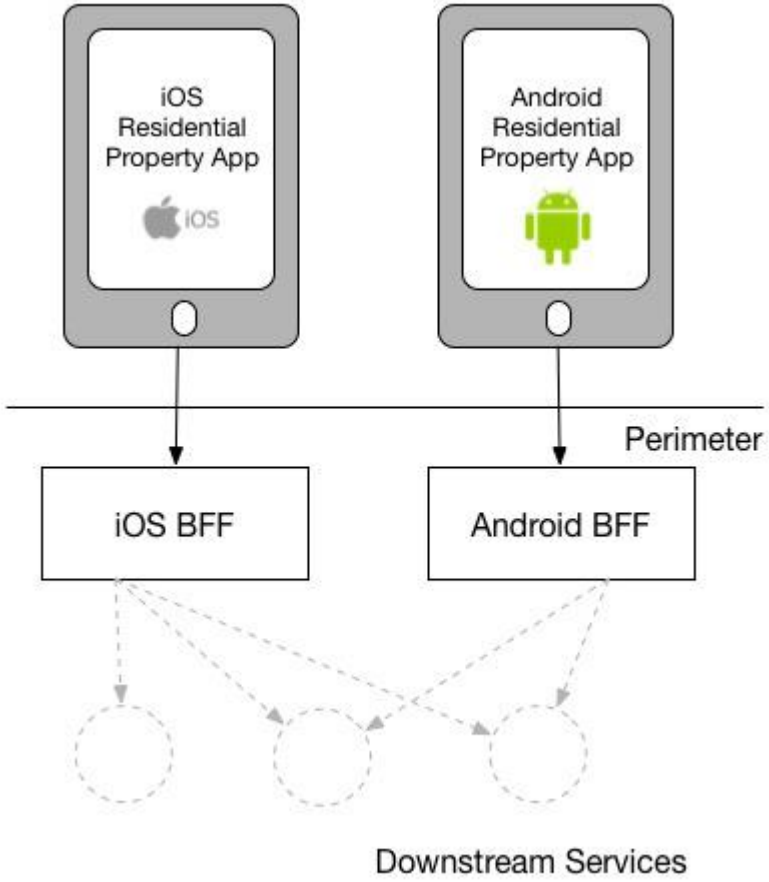

- En **BFF** za različne **tipe uporabniškega vmesnika**:

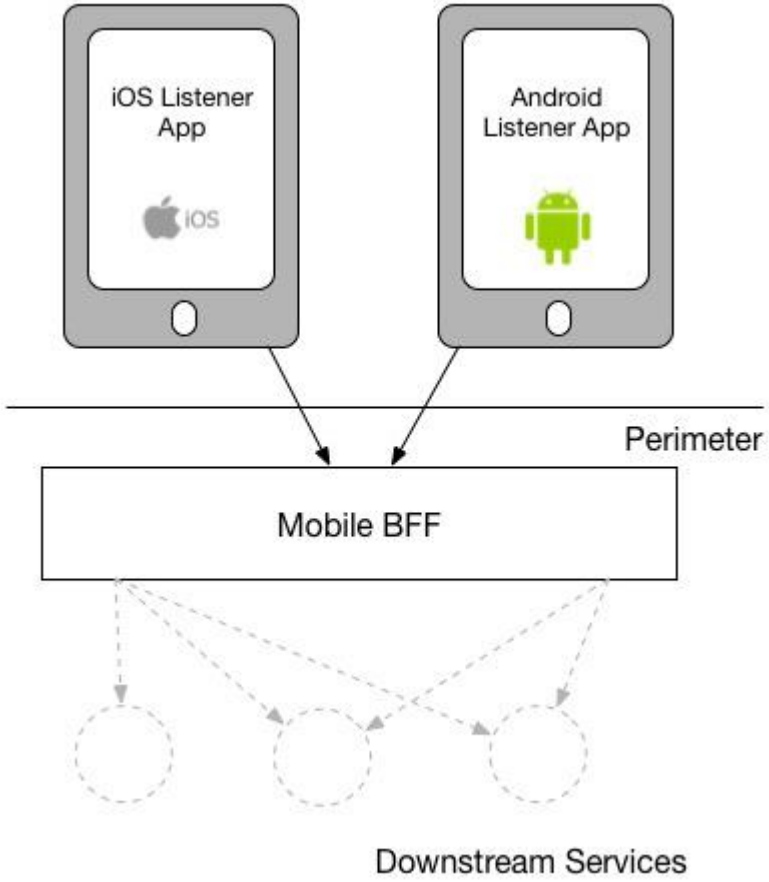

PRELAGANJE ODGOVORNOSTI

- Pri implementaciji BFF sprejmemo določeno stopnjo **podvajanja kode**
- **Z nekaj podvajanja = manj sklopljenosti**
- Kadar **ne uporabimo BFF** naletimo na **težavo**, da skupno "logiko" implementiramo v odjemalce -> **veliko podvajanja**
- Določeno stopnjo **podvajanja** lahko **rešimo s prelaganjem odgovornosti**

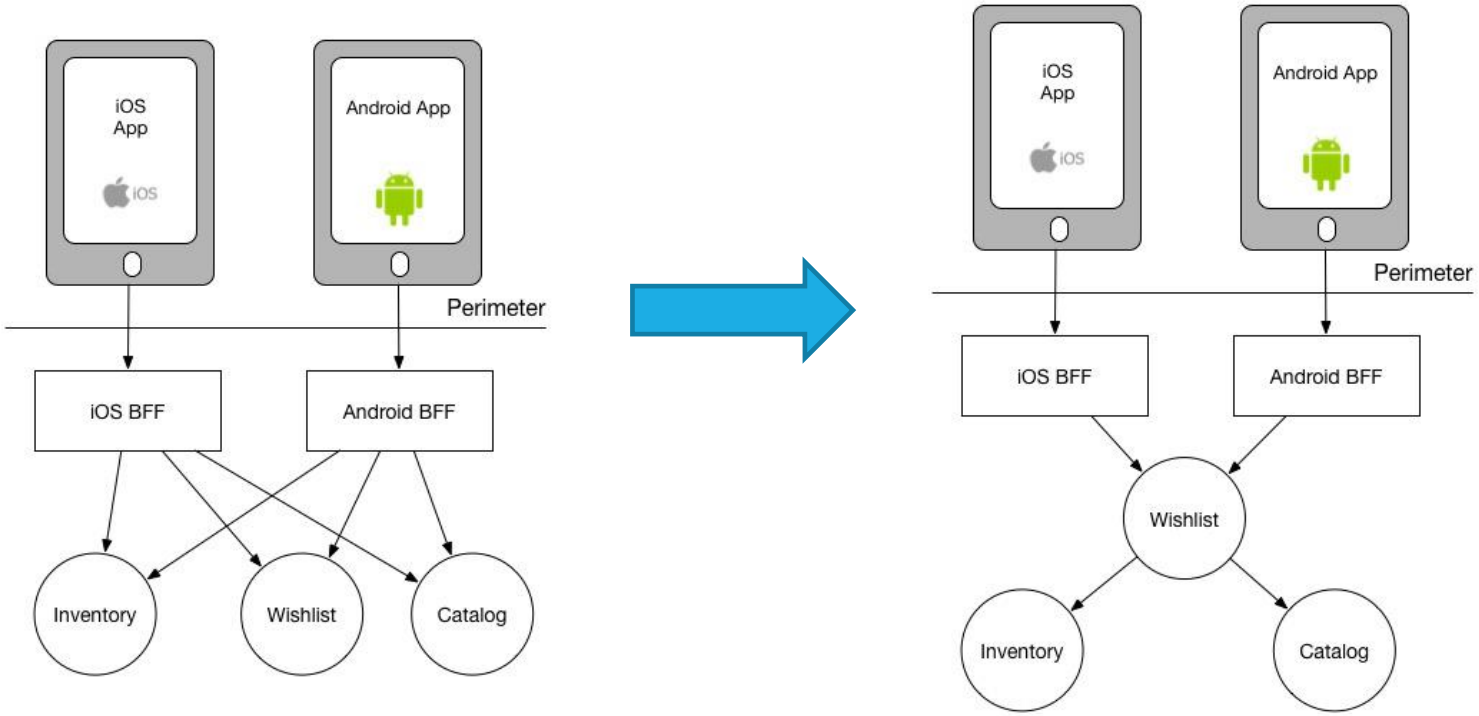

RAZVOJ – DOBRA PRAKSA
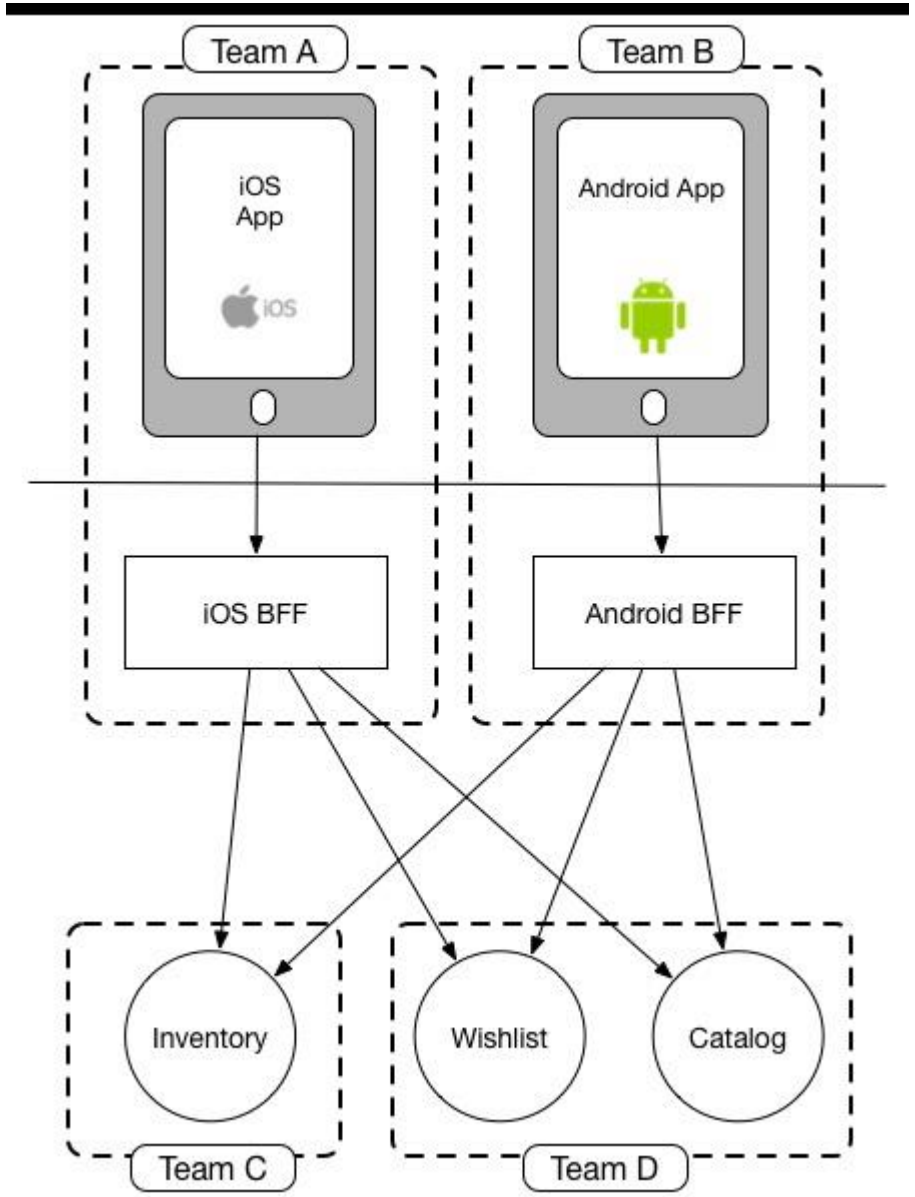
- Iterativno z razvojem uporabniškega vmesnika se razvija tudi pripadajoč BFF
- **Ekipa zadolžena za uporabniški vmesnik ima lažji nadzor and pripadajočim BFF -> ne ozira se na mikrostoritve, ki se kličejo za tem**
- Lažji prenos določenih funkcionalnosti iz uporabniškega vmesnika na BFF