
11 Memória ao longo do processo de avaliação

Amostragem a cada 100 ms; ambos os modelos foram carregados em momentos diferentes dentro do mesmo processo.

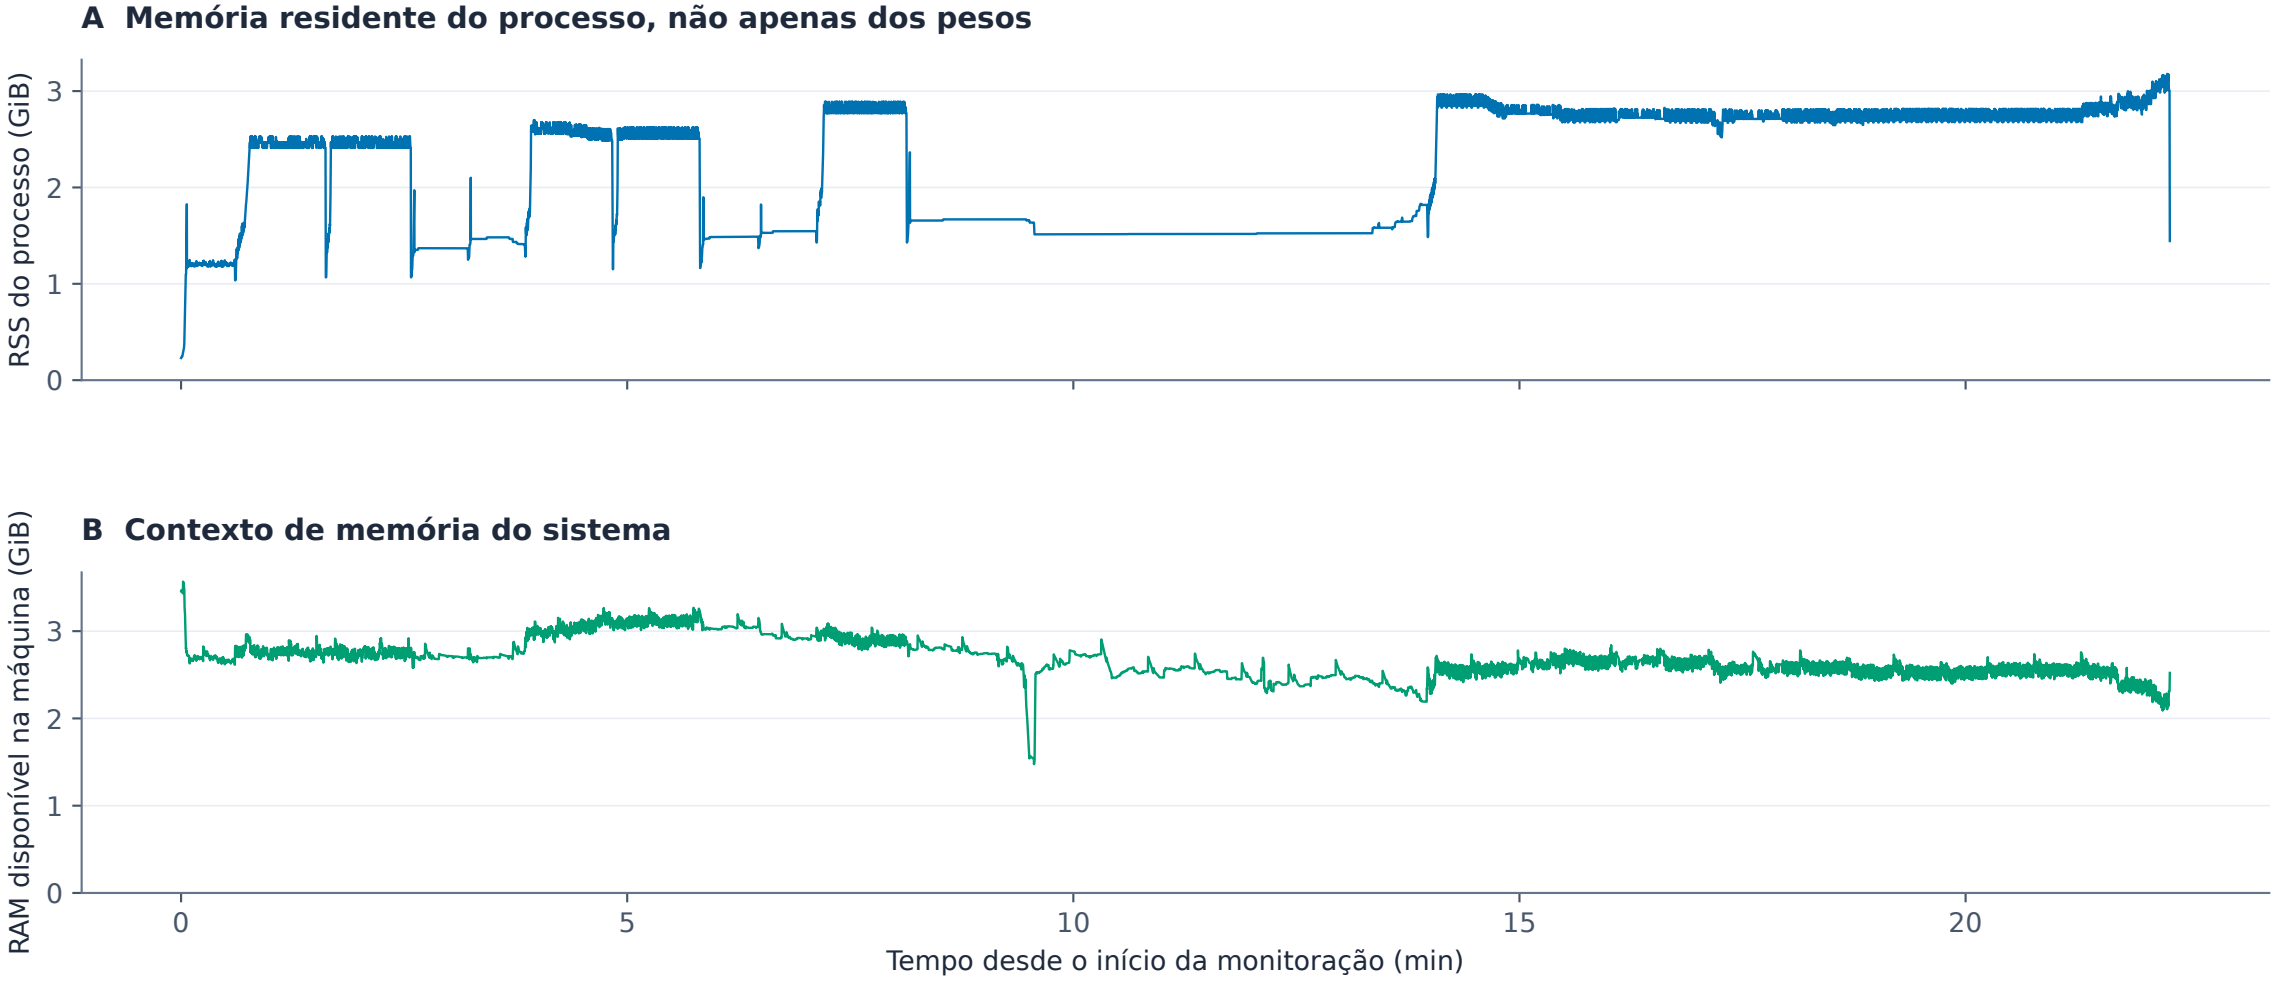

O processo inclui Python, tensores, buffers e memória retida pelo alocador. O traço não é segmentado por modelo porque os logs não têm marcadores temporais de etapa suficientes para essa atribuição. RAM disponível também depende dos outros processos da máquina.