

1. Crear en tu carpeta de DH el directorio Películas

```
MINGW64:/c/Users/cazel/Desktop/clase3/DH/Películas

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3
$ mkdir DH

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3
$ cd DH/

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH
$ mkdir Películas
```

2. Crear en tu carpeta Películas cinco directorios llamados:

- Infantiles
- Accion
- Terror
- Comedia
- Romanticas

```
$ cd Películas/

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Películas
$ mkdir Infantiles Accion Terror Comedia Romanticas

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Películas
$ ls
Accion/  Comedia/  Infantiles/  Romanticas/  Terror/
```

3. Crear en la carpeta Infantiles cuatro archivos llamados:

- Intenzamente.txt
- El juego del miedo.xls
- Rapido y furioso.pdf
- Titanic.jpg

```
cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Películas/Infantiles
$ touch Intenzamente.txt ElJuegoDelMiedo.xls RapidoYfurioso.pdf Titanic.jpg

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Películas/Infantiles
$ ls
ElJuegoDelMiedo.xls  Intenzamente.txt  RapidoYfurioso.pdf  Titanic.jpg
```

4. Crear en la carpeta Accion cuatro archivos llamados:

- Smooth criminal.txt
- Diario de una pasion.js
- El hexorcista.xls
- Cars.jpg

```
caze1@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ cd Accion/

caze1@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas/Accion
$ touch SmoothCriminal.txt DiarioDeUnaPasion.js ElExorcista.xls Cars.jpg

caze1@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas/Accion
$ ls
Cars.jpg  DiarioDeUnaPasion.js  ElExorcista.xls  SmoothCriminal.txt
```

5. Crear en la carpeta Terror cuatro archivos llamados:

- La dama y el bagavundo.png
- Yo antes de ti.xls
- Que paso ayer.pdf
- We will rock you.js

```
caze1@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ cd Terror/

caze1@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas/Terror
$ touch LaDamaYelBagavundo.png YoAntesDeTi.xls QuePasoAyer.pdf WeWillRockYou.js

caze1@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas/Terror
$ ls
LaDamaYelBagavundo.png  QuePasoAyer.pdf  WeWillRockYou.js  YoAntesDeTi.xls

caze1@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas/Terror
$
```

6. Crear en la carpeta Comedia cuatro archivos llamados:

- Madagaskar.js
- Orgullo y prejuicio.txt
- IT.xls
- Mision imposible.png

```
caze1@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ cd Comedia/

caze1@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas/Comedia
$ touch Madagaskar.js OrgulloYprejuicio.txt It.xls MisionImposible.png

caze1@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas/Comedia
$ ls
It.xls  Madagaskar.js  MisionImposible.png  OrgulloYprejuicio.txt
```

7. Crear en la carpeta Romantica cuatro archivos llamados:

- Pocahontas.jpg
- Annabelle.js
- Los vengadores.js
- La mascara.js

```
cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ cd Romanticas/

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas/Romanticas
$ touch Pocahontas.jpg Annabelle.js LosVengadores.js LaMascara.js

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas/Romanticas
$ ls
Annabelle.js  LaMascara.js  LosVengadores.js  Pocahontas.jpg
```

8. Una vez realizada la actividad deberemos corroborar el resultado obtenido, ubicándonos en la carpeta peliculas y utilizando el comando: ls -R

```
cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ ls -R
.:
Accion/  Comedia/  Infantiles/  Romanticas/  Terror/

./Accion:
Cars.jpg  DiarioDeUnaPasion.js  ElExorcista.xls  SmoothCriminal.txt

./Comedia:
It.xls  Madagaskar.js  MisionImposible.png  OrgulloYprejuicio.txt

./Infantiles:
ElJuegoDelMiedo.xls  Intenzamente.txt  RapidoYfurioso.pdf  Titanic.jpg

./Romanticas:
Annabelle.js  LaMascara.js  LosVengadores.js  Pocahontas.jpg

./Terror:
LaDamaYeElBagavundo.png  QuePasoAyer.pdf  WeWillRockYou.js  YoAntesDeTi.xls

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$
```

9. Si el resultado coincide con la plantilla guía de la diapositiva anterior resolver las siguientes preguntas

- ¿Se pueden crear las carpetas del punto 2 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando
Si.

```
$ cd Peliculas/

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ mkdir Infantiles Accion Terror Comedia Romanticas

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ ls
Accion/  Comedia/  Infantiles/  Romanticas/  Terror/
```

- ¿Se pueden crear los archivos del punto 3 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando
Si.

```
cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas/Infantiles
$ touch Intenzamente.txt ElJuegoDelMiedo.xls RapidoYfurioso.pdf Titanic.jpg

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas/Infantiles
$ ls
ElJuegoDelMiedo.xls Intenzamente.txt RapidoYfurioso.pdf Titanic.jpg
```

- Estando ubicados en la carpeta DH crear una carpeta llamada Prueba dentro de la carpeta Romanticas en un solo comando y escribirlo aquí.

```
cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ cd ..

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH
$ mkdir /c/Users/cazel/Desktop/clase3/DH/Peliculas/Romanticas/Prueba

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH
$ ls -R
.:
Peliculas/

./Peliculas:
Accion/  Comedia/  Infantiles/  Romanticas/  Terror/

./Peliculas/Accion:
Cars.jpg  DiarioDeUnaPasion.js  ElExorcista.xls  SmoothCriminal.txt

./Peliculas/Comedia:
It.xls  Madagaskar.js  MisionImposible.png  OrgulloYprejuicio.txt

./Peliculas/Infantiles:
ElJuegoDelMiedo.xls  Intenzamente.txt  RapidoYfurioso.pdf  Titanic.jpg

./Peliculas/Romanticas:
Annabelle.js  LaMascara.js  LosVengadores.js  Pocahontas.jpg  Prueba/

./Peliculas/Romanticas/Prueba:

./Peliculas/Terror:
LaDamaYelBagavundo.png  QuePasoAyer.pdf  WeWillRockYou.js  YoAntesDeTi.xls
```

- Estando ubicados en la carpeta Romanticas crear una carpeta llamada Prueba2 dentro de la carpeta Accion

```
cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas/Romanticas
$ mkdir /c/Users/cazel/Desktop/clase3/DH/Peliculas/Accion/Prueba2

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas/Romanticas
$ ls -R
.:
Annabelle.js LaMascara.js LosVengadores.js Pocahontas.jpg Prueba/

./Prueba:

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas/Romanticas
$ cd ..

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ ls -R
.:
Accion/ Comedia/ Infantiles/ Romanticas/ Terror/

./Accion:
Cars.jpg DiarioDeUnaPasion.js ElExorcista.xls Prueba2/ SmoothCriminal.txt

./Accion/Prueba2:

./Comedia:
It.xls Madagaskar.js MisionImposible.png OrgulloYprejuicio.txt

./Infantiles:
ElJuegoDelMiedo.xls Intenzamente.txt RapidoYfurioso.pdf Titanic.jpg

./Romanticas:
Annabelle.js LaMascara.js LosVengadores.js Pocahontas.jpg Prueba/


./Romanticas/Prueba:

./Terror:
LaDamaYelBagavundo.png QuePasoAyer.pdf WeWillRockYou.js YoAntesDeTi.xls

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
```

Integrando en VSCode

1. Abriremos el VSCode y abriremos una nueva terminal con Git Bash dentro del mismo (Ver guía de instalación de Git Bash).

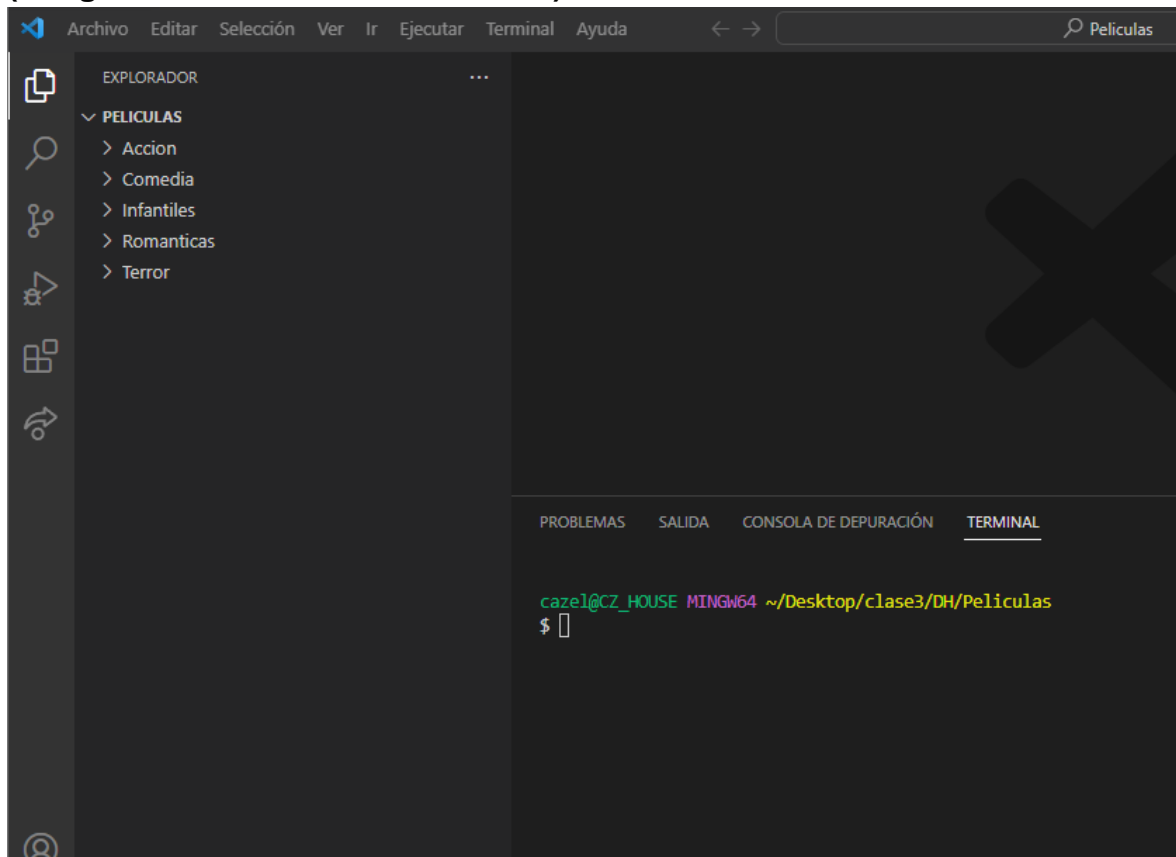

2. Mover los archivos que no correspondan a la carpeta con la categoría de película correspondiente.

```
$ mv ./Comedia/MisionImposible.png ./Accion/

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ mv ./Comedia/OrgulloYprejuicio.txt ./Romanticas/

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ mv ./Infantiles/ElJuegoDelMiedo.xls ./Terror/

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ mv ./Infantiles/RapidoYfurioso.pdf ./Accion/

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ mv ./Infantiles/Titanic.jpg ./Romanticas/

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ mv ./Romanticas/Annabelle.js ./Terror/

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ mv ./Romanticas/LaMascara.js ./Comedia/

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ mv ./Romanticas/LosVengadores.js ./Accion/

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ mv ./Romanticas/Pocahontas.jpg ./Infantiles/

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ mv ./Terror/LaDamaYelBagavundo.png ./Infantiles/

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ mv ./Terror/QuePasoAyer.pdf ./Comedia/

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ mv ./Terror/YoAntesDeTi.xls ./Romanticas/

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$
```

3. Estando ubicados en la carpeta DH renombrar los archivos que están mal nombrados debido a faltas ortográficas.

```
cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ cd ..

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH
$ mv ./Peliculas/Infantiles/Intenzamente.txt ./Peliculas/Infantiles/Intensamente.txt

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH
$ mv ./Peliculas/Terror/ElExorcista.xls ./Peliculas/Terror/ElExorcista.xls

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH
$ mv ./Peliculas/Infantiles/LaDamaYelBagavundo.png ./Peliculas/Infantiles/LaDamaYelVagabundo.png

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH
$ mv ./Peliculas/Infantiles/Madagaskar.js ./Peliculas/Infantiles/Madagascar.js

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH
$
```

4. Estando ubicados en la carpeta DH remover (eliminar) los archivos que no sean películas y corresponden a canciones en un solo comando c/u.

```
cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH
$ rm ./Peliculas/Accion/SmoothCriminal.txt

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH
$ rm ./Peliculas/Terror/WeWillRockYou.js
```

5. Ubicados en la carpeta DH crear el archivo noBorrar.js en la carpeta prueba2. En un solo comando.

```
cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH
$ touch ./Peliculas/Accion/Prueba2/noBorrar.js

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH
$
```


6. Ubicados en la carpeta peliculas mover el archivo noBorrar.js de la carpeta prueba2 a la carpeta prueba. En un solo comando.

```
cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ mv ./Accion/Prueba2/noBorrar.js ./Romanticas/Prueba/

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$
```

7. Ubicados en la carpeta DH crear un archivo llamado camadax.txt

```
cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH
$ touch camadax.txt

cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH
$
```

8. Ubicados en la carpeta películas, mover el archivo IT a la carpeta infantiles. En un solo comando.

```
cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ mv ./Terror/It.xls ./Infantiles/
```

9. Ubicados en la carpeta películas eliminar el archivo camadax.txt

```
cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ rm /c/Users/cazel/Desktop/clase3/DH/camadax.txt
```

10. Ubicados en la carpeta películas eliminar la carpeta prueba. En un solo comando.

```
cazel@CZ_HOUSE MINGW64 ~/Desktop/clase3/DH/Peliculas
$ rm -r ./Romanticas/Prueba/
```