
TP - Configuration du service DNS sous Windows Server


Loïc PASKIEWICZ


Partie 1 : Installation et premières zones 2
Partie 2 – Peuplement de la zone 4
Partie 3 – Redirecteur vers Internet 5
Partie 4 – Tests et validation 7
Partie 5 – Le cache DNS 10

Partie 1 : Installation et premières zones


Création de la zone directe

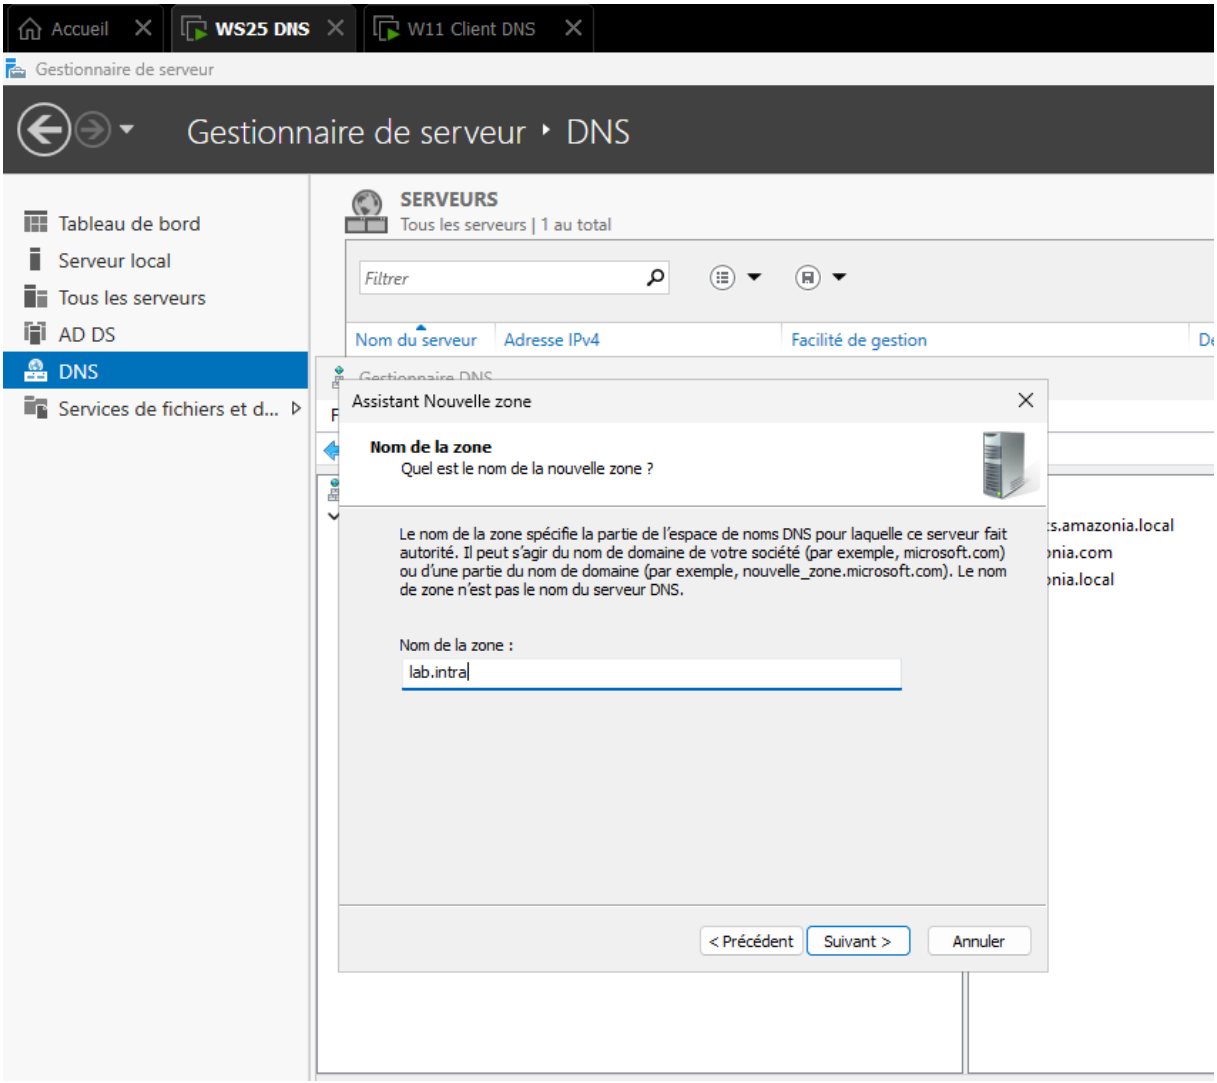

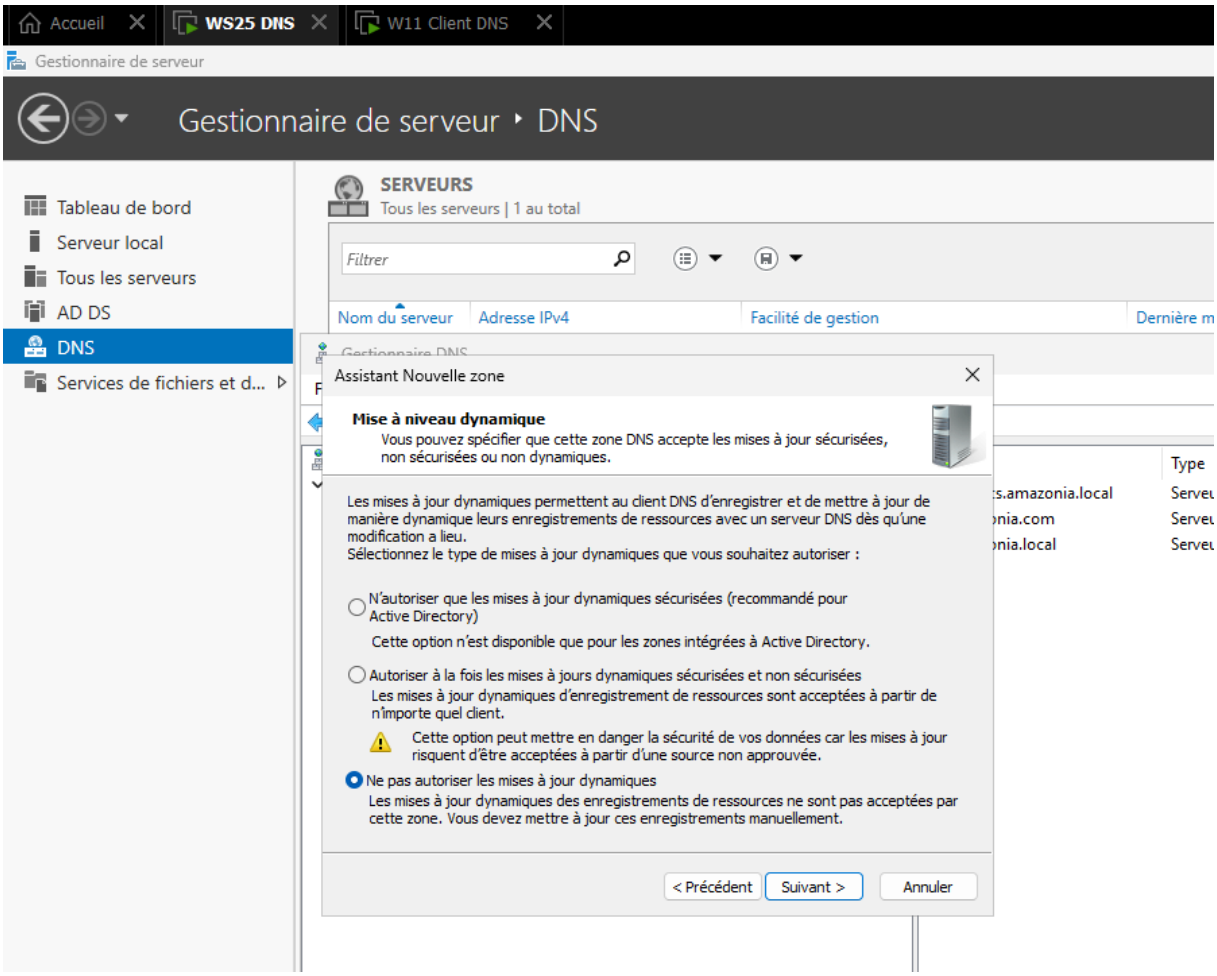

Accueil
WS25 DNS
W11 Client DNS
Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ DNS
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
AD DS
DNS
Services de fichiers et d...
SERVEURS
Tous les serveurs | 1 au total
Filtrer
Nom du serveur
Adresse IPv4
Facilité de gestion
Assistant Nouvelle zone
Mise à niveau dynamique
Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.
Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.
Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :
N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)
Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.
Autoriser à la fois les mises à jours dynamiques sécurisées et non sécurisées
Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.
Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.
Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques
Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.
< Précédent
Suivant >
Annuler
Type

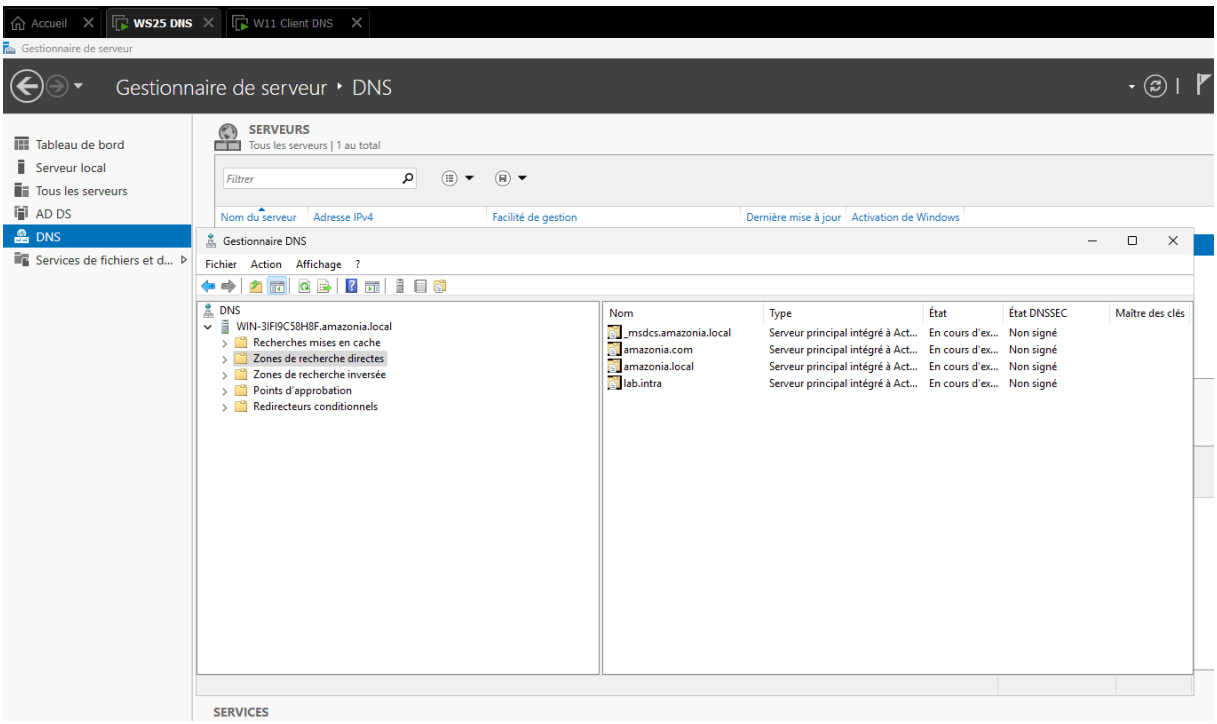
Accueil
WS25 DNS
W11 Client DNS
Gestionnaire de serveur
Gestionnaire de serveur ‣ DNS
Tableau de bord
Serveur local
Tous les serveurs
AD DS
DNS
Services de fichiers et d...
SERVEURS
Tous les serveurs | 1 au total
Filtrer
Nom du serveur
Adresse IPv4
Facilité de gestion
Dernière mise à jour
Activation de Windows
Gestionnaire DNS
Fichier
Action
Affichage
?
DNS
WIN-3IFI9C58H8F.amazonia.local
Recherches mises en cache
Zones de recherche directes
Zones de recherche inversée
Points d'approbation
Redirecteurs conditionnels
Nom
Type
État
État DNSSEC
Maître des clés
_msdcs.amazonia.local
amazonia.com
amazonia.local
lab.intra
Serveur principal intégré à Act...
En cours d'ex...
Non signé
SERVICES


Création de la zone inversée

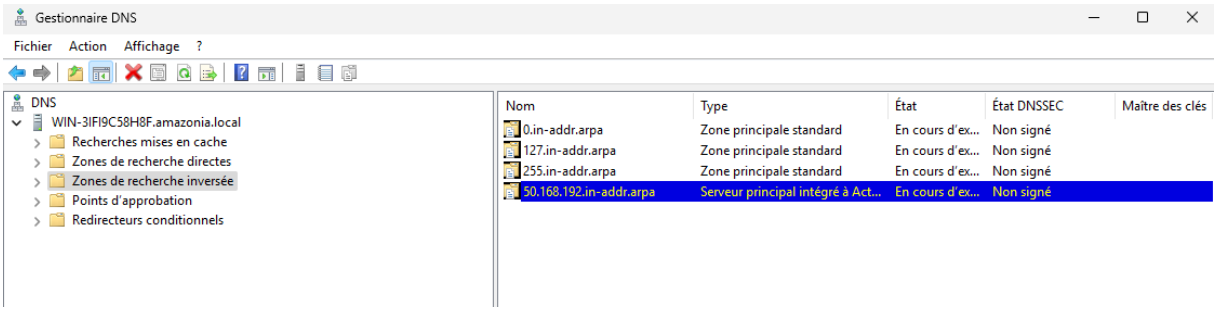


Partie 2 – Peuplement de la zone

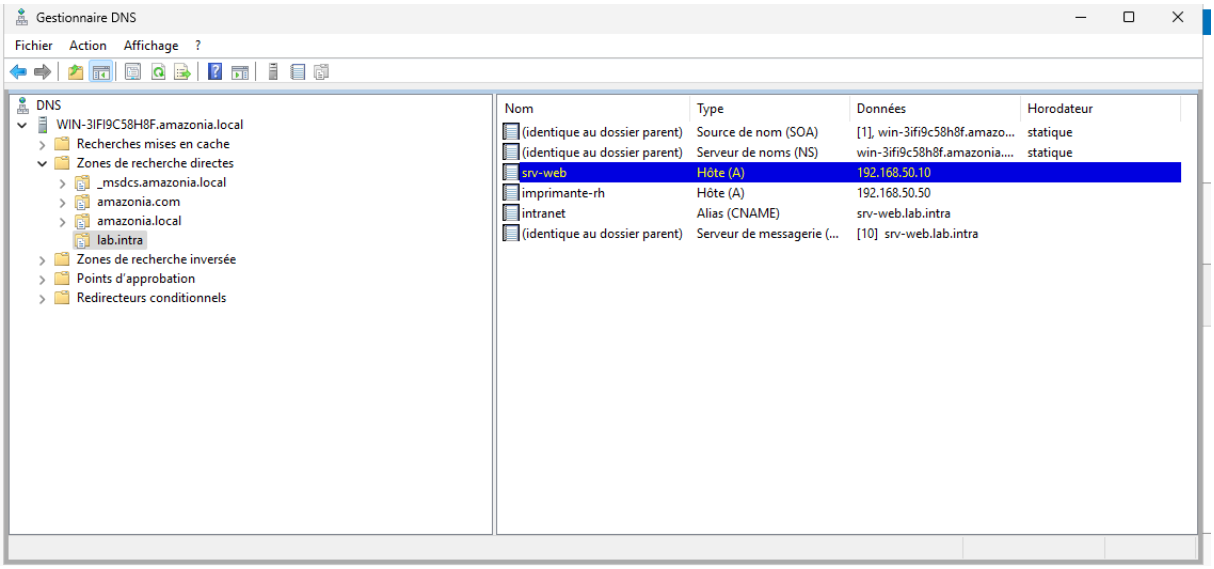



Partie 3 – Redirecteur vers Internet

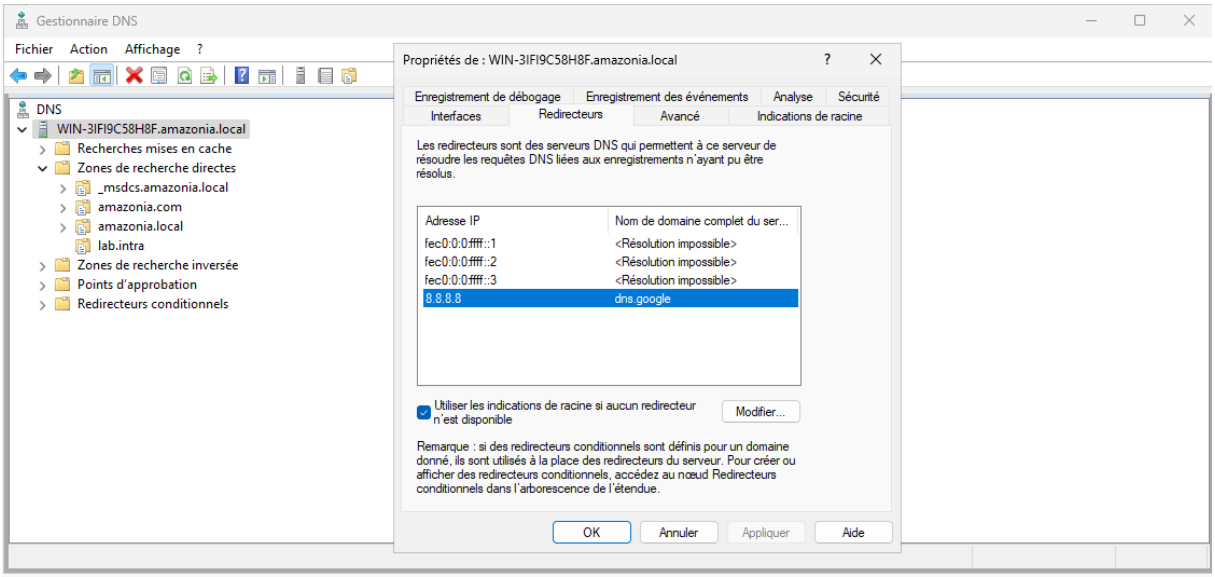

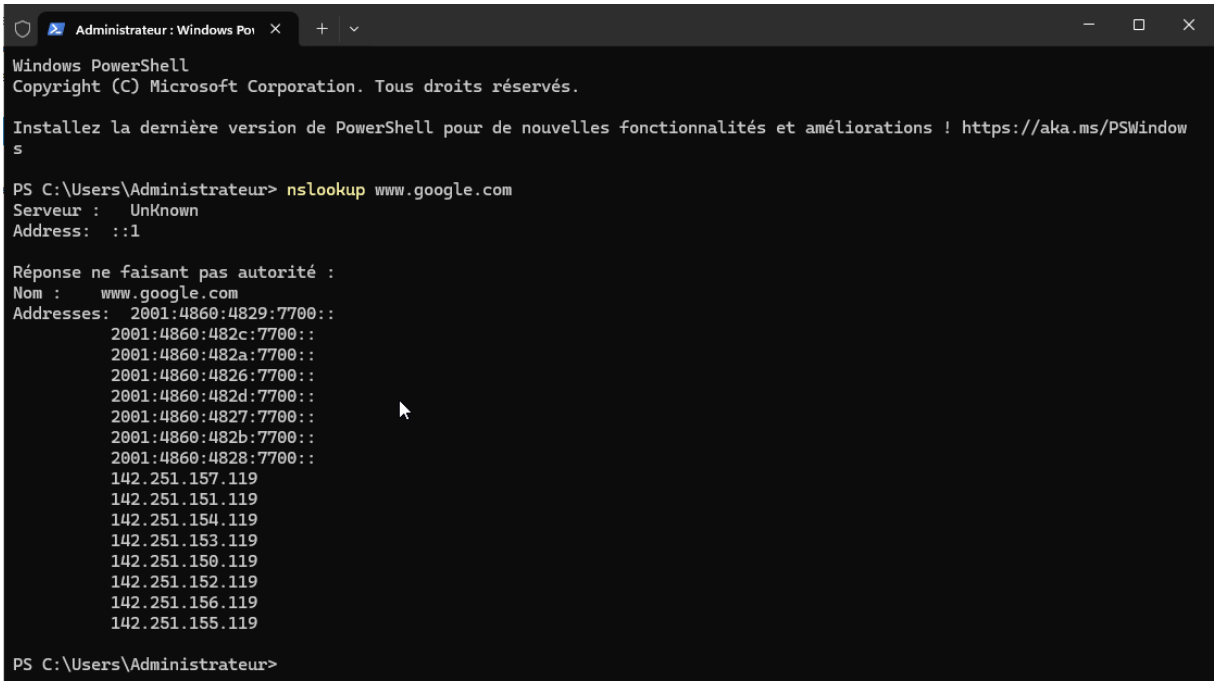

Mon poste client :

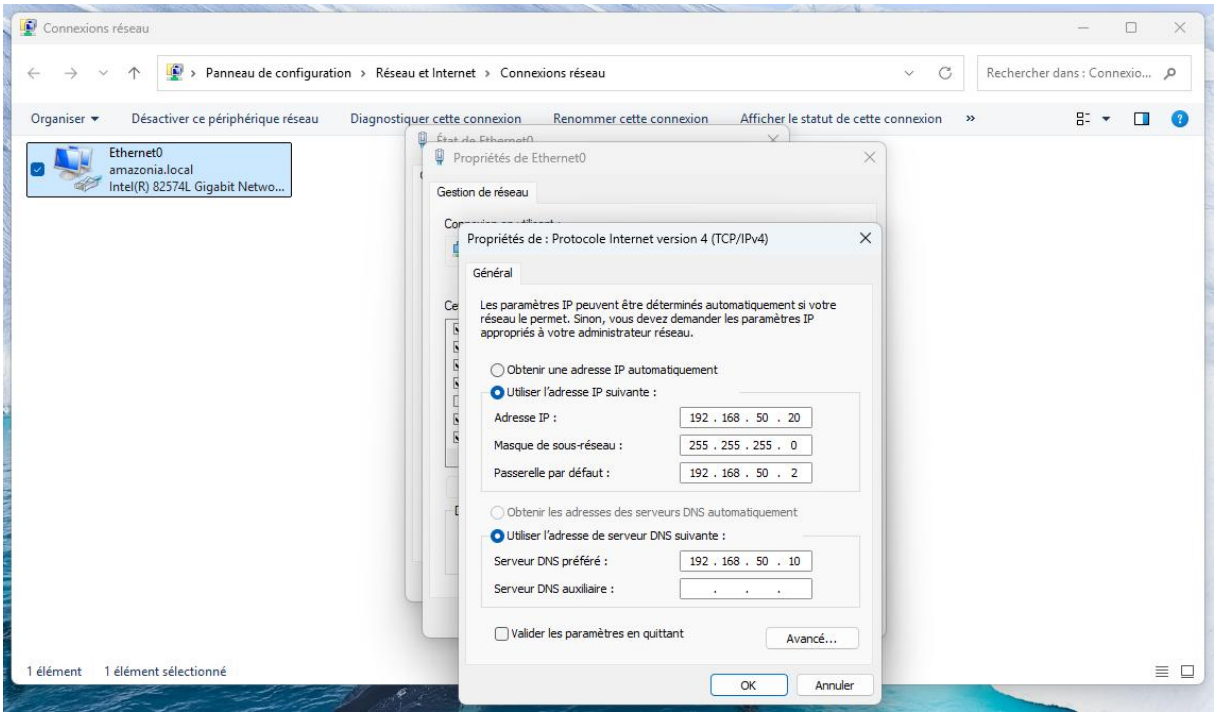


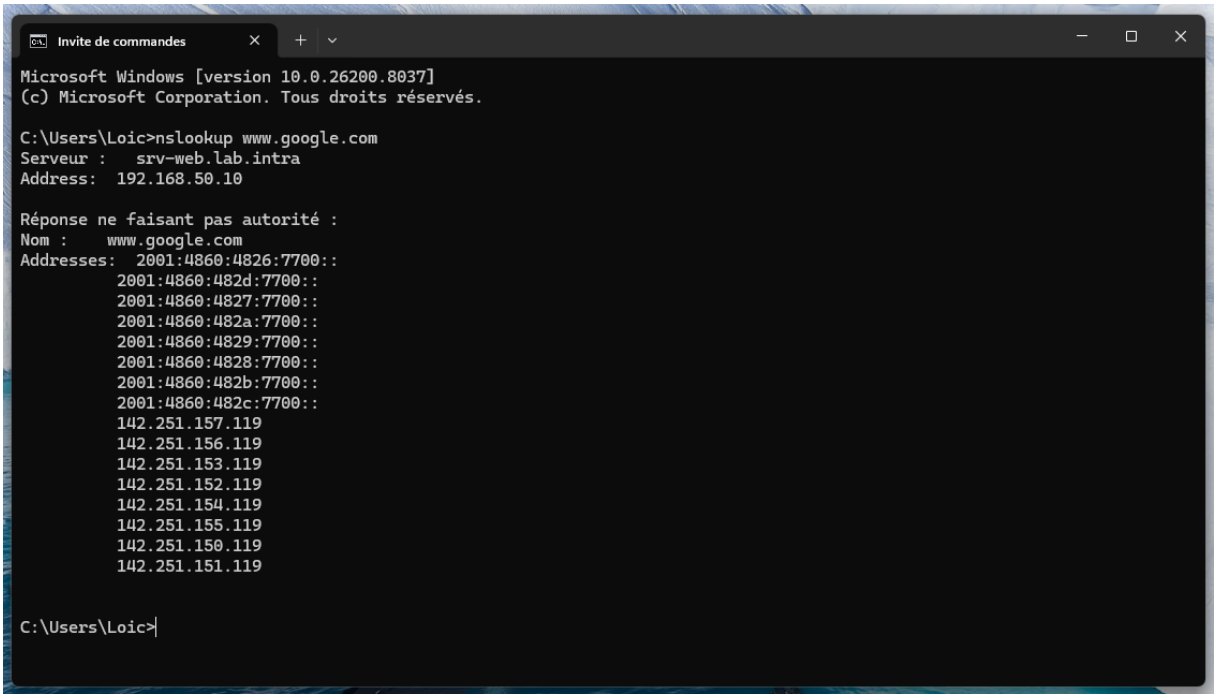


Partie 4 – Tests et validation

Depuis le poste client :


nslookup srv-web.lab.intra

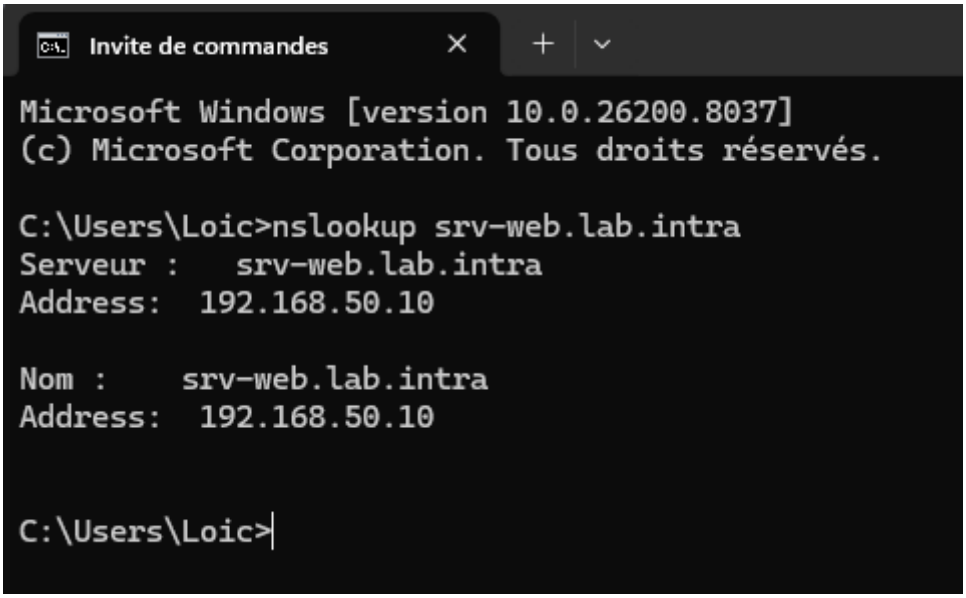

nslookup intranet.lab.intra

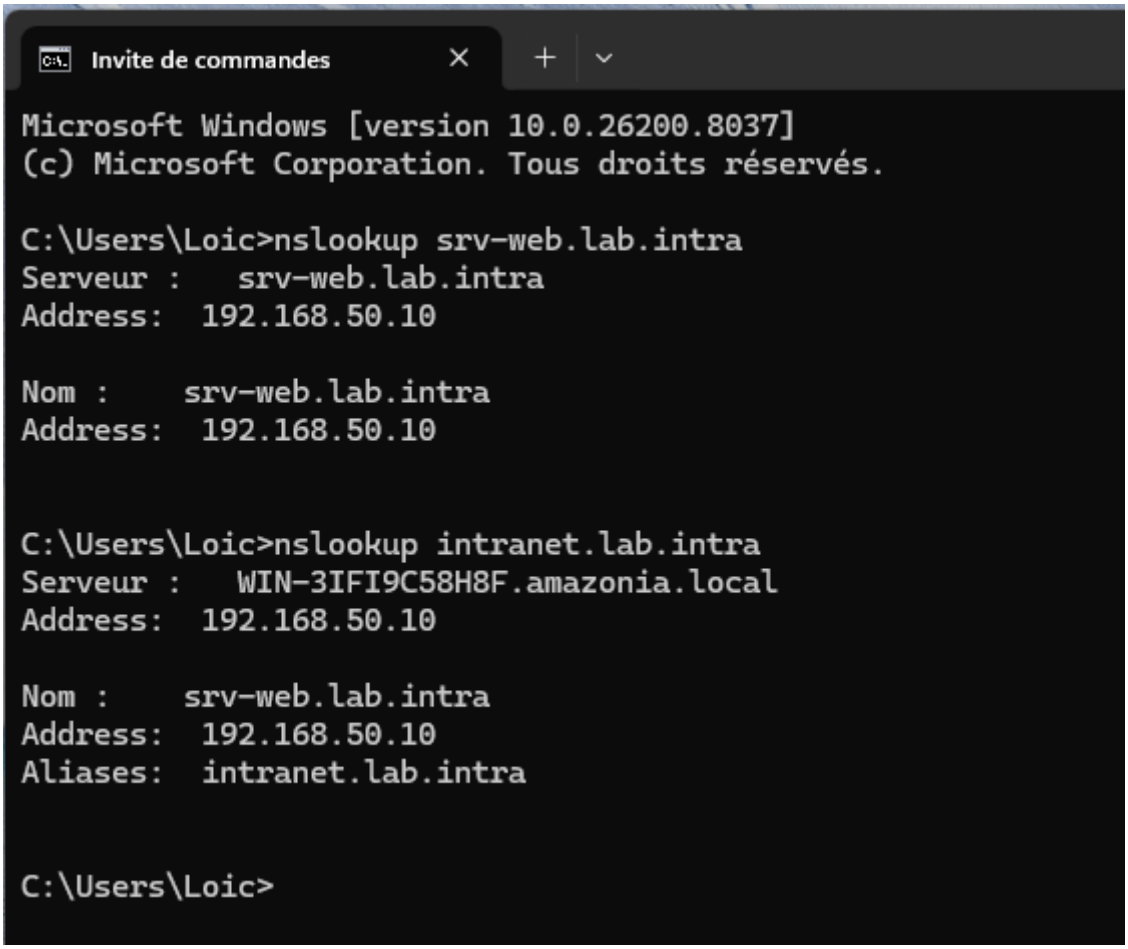

nslookup 192.168.50.10

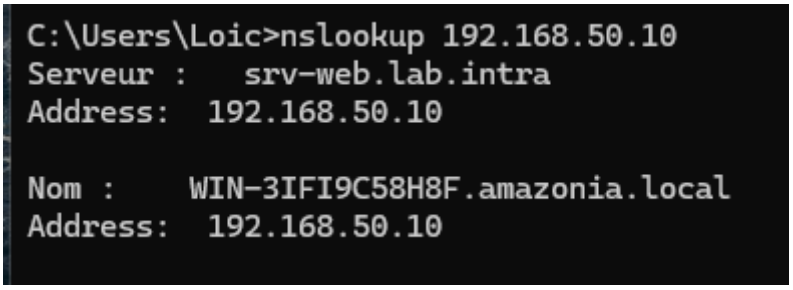


nslookup -type=MX lab.intra

```
C:\Users\Loic>nslookup -type=MX lab.intra
Serveur :   srv-web.lab.intra
Address:  192.168.50.10

lab.intra       MX preference = 10, mail exchanger = srv-web.lab.intra
srv-web.lab.intra       internet address = 192.168.50.10
```

Le vrai test : se rendre sur http://intranet.lab.intra depuis le poste client :

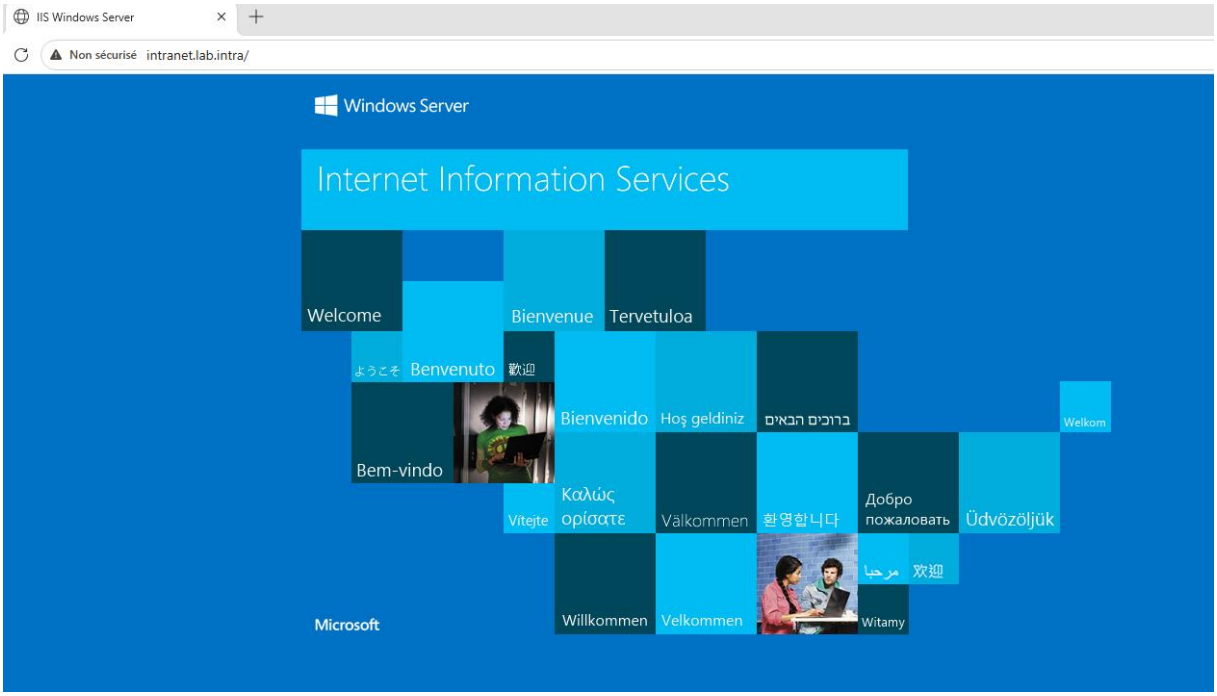

Partie 5 – Le cache DNS

```
C:\Users\Loic>nslookup srv-web.lab.intra
Serveur :   WIN-3IFI9C58H8F.amazonia.local
Address:  192.168.50.10

Nom :    srv-web.lab.intra
Address:  192.168.50.99
```

En vidant le cache du poste client :

```
C:\Users\Loic>ipconfig /flushdns


Configuration IP de Windows

Cache de résolution DNS vidé.

C:\Users\Loic>nslookup srv-web.lab.intra
Serveur :   WIN-3IFI9C58H8F.amazonia.local
Address:  192.168.50.10

Nom :    srv-web.lab.intra
Address:  192.168.50.99
```

L'IP ne change pas.

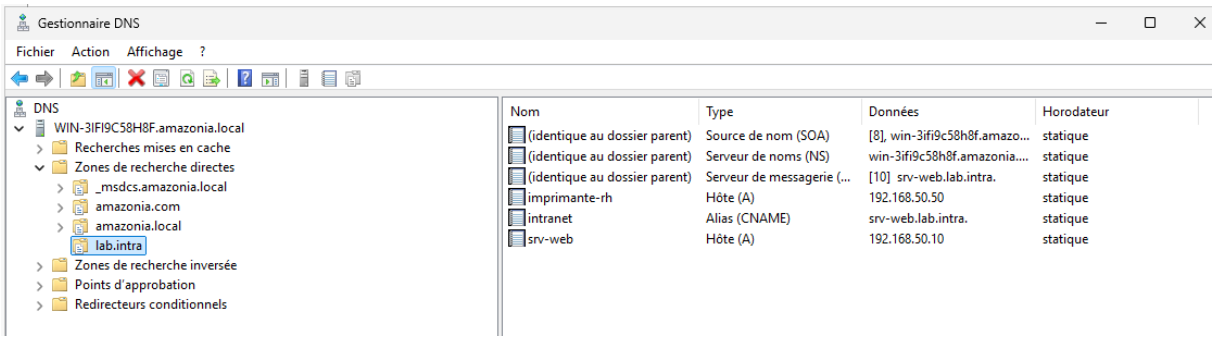

Questions de compte rendu :

Q1. On modifie seulement l'enregistrement hôte (A) de srv-web car le CNAME ne pointe pas vers une adresse IP, mais vers le nom srv-web. Du coup si on modifie uniquement l'IP de la cible principale, tous les alias (CNAME) qui pointent vers elle sont mis à jour indirectement.

Q2. Le poste client retournait encore l'ancienne IP alors que le DNS était modifié, à cause du cache DNS local du poste client. Le client n'a même pas interrogé le serveur Windows Server car il a simplement lu l'ancienne valeur restée dans sa propre mémoire. Mais on peut vider la mémoire en utilisant la commande *ipconfig /flushdns*.

Q3. Si le serveur DNS tombe en panne l'utilisateur n'a plus accès aux sites en tapant leurs noms. S'il tape http://intranet.lab.intra ou www.google.fr dans son navigateur, le navigateur affiche un message d'erreur. Mais en tapant directement l'adresse IP dans la barre d'adresse, il doit normalement accéder au site.