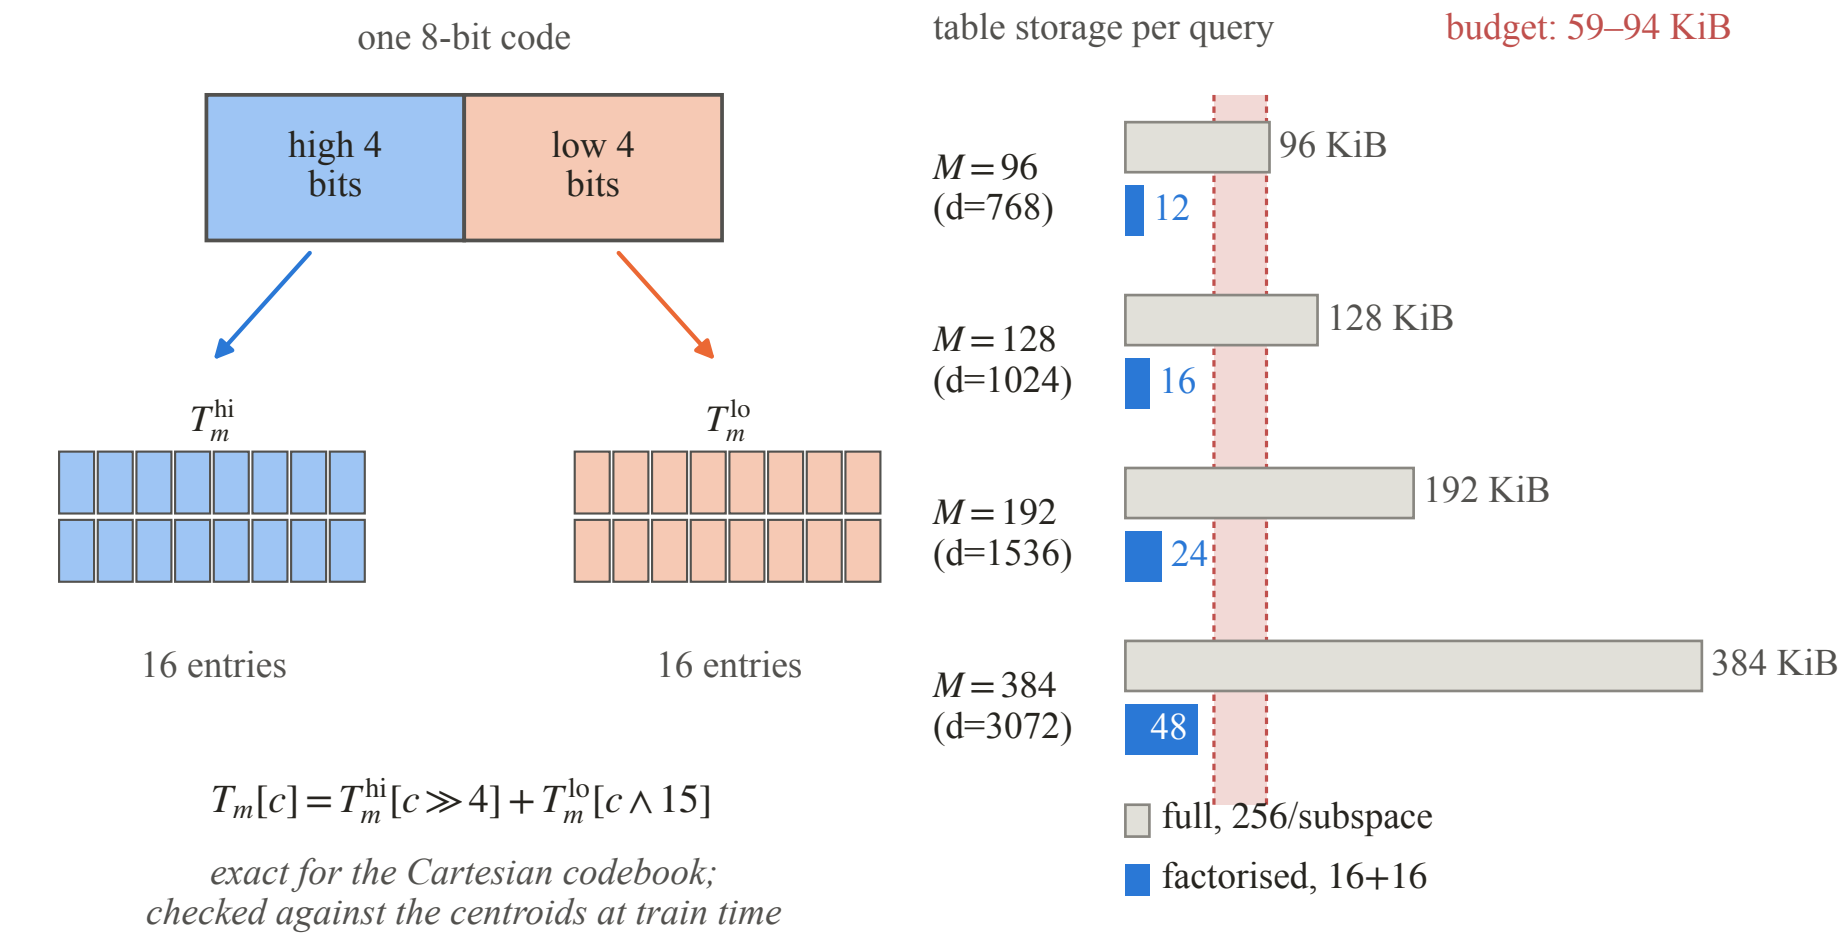
one 8-bit code
high 4 bits
low 4 bits
T_m^{hi}
T_m^{lo}
16 entries
16 entries
$T_m[c] = T_m^{\mathrm{hi}}[c \gg 4] + T_m^{\mathrm{lo}}[c \wedge 15]$
exact for the Cartesian codebook;
checked against the centroids at train time
table storage per query
budget: 59–94 KiB
$M = 96$ (d=768)
96 KiB
12
$M = 128$ (d=1024)
128 KiB
16
$M = 192$ (d=1536)
192 KiB
24
$M = 384$ (d=3072)
384 KiB
48
full, 256/subspace
factorised, 16+16