DAILY DOSE PILATES V2 · ENGINEERING & DATA ARCHITECTURE

# Kamus Data Dwibahasa & Pedoman Desain Database

Dokumen referensi resmi arsitektur data Daily Dose Pilates V2: menjelaskan secara komprehensif tujuan bisnis setiap tabel, alur pengisian oleh aktor sistem, alasan pemisahan arsitektur enterprise, serta kamus atribut dwibahasa (Prisma ⟷ MySQL ⟷ Bahasa Indonesia).

---

| 97 | 9 | 74 | 100% |
|---|---|---|---|
| TOTAL MODEL TABEL | DOMAIN FUNGSIONAL | TIPE ENUM TERDEFINISI | CAKUPAN FUNGSI BISNIS |

## 🏛️ Mengapa Database Daily Dose V2 Memiliki 97 Tabel?

Banyak pemilik studio dan manajer operasional bertanya: *"Mengapa sistem Daily Dose V2 terasa memiliki sangat banyak tabel dibandingkan aplikasi sebelumnya?"* Jawabannya terletak pada transformasi dari aplikasi monolitik sederhana menuju **Arsitektur Enterprise Multi-Cabang Berstandar Industri** yang menjamin nol kehilangan data, akuntansi berpasangan yang dapat diaudit, pencegahan tabrakan booking (anti-race condition), dan kepatuhan privasi dokumen identitas.

| ASPEK ARSITEKTUR | APLIKASI MONOLITIK SEDERHANA (V1) | ARSITEKTUR ENTERPRISE DAILY DOSE (V2) |
|---|---|---|
| **Identitas & Hak Akses** | Semua data dicampur dalam 1 tabel `users` dengan teks string `role = 'admin'`. Rawan kebocoran akses. | **19 Tabel Granular (DOM-02)**: Single Identity, profil dipisah, kapabilitas RBAC terukur, manajemen multi-sesi, dan perlindungan privasi foto KTP (KYC) dengan enkripsi & retensi otomatis. |
| **Transaksi & Akuntansi** | Hanya status boolean `is_paid = true`. Jika ada refund atau dispute kasir, riwayat pembukuan rusak. | **8 Tabel Akuntansi (DOM-07)**: Double-entry bookkeeping (Buku Besar, Jurnal Debit/Kredit, COA standar), biaya operasional cabang, dan snapshot tutup buku bulanan anti-manipulasi. |
| **Katalog Paket & Kuota** | Edit harga langsung menimpa data lama, menyebabkan laporan keuangan masa lalu ikut berubah. | **18 Tabel Paket & Billing (DOM-03)**: Revisi harga historis, faktur invoice, alokasi 3 digit kode unik transfer, audit struk bank, voucher diskon personal, dan saldo aktif member. |
| **Booking & Kuota Ranjang** | Booking langsung mengurangi angka counter, rawan overbooking saat ratusan member berebut kelas reformer populer. | **8 Tabel Booking (DOM-05)**: Tiket booking, penguncian saldo sesi (hold reservation lock), waiting list, riwayat reschedule, dan auto-booking member VIP. |
| **Presensi & Instruktur** | Absensi dicatat manual atau scan barcode statis yang mudah difoto/dishare ke teman. | **5 Tabel Presensi & 2 Tabel Jadwal (DOM-04 & DOM-06)**: QR Code dinamis anti-screenshot tiap 30 detik, presensi scanner pintu, dan rekapitulasi jam kerja payroll otomatis. |
| **Keandalan & Migrasi Data** | Tidak ada antrean latar belakang, tidak ada audit log, dan data lama langsung ditimpa. | **27 Tabel Operasional & Migrasi (DOM-08 & DOM-09)**: Transactional outbox, rate limiter, kunci idempoten anti-dobel klik, audit log staf, dan 12 tabel engine migrasi data zero-loss. |

### 1. Identitas & Privasi KYC

19 Model

Memisahkan akun login, profil personal, kredensial password, verifikasi OTP, izin peran granular, dan penyimpanan privat KTP berenkripsi.

### 2. Akuntansi Double-Entry

8 Model

Mencatat setiap mutasi rupiah ke jurnal debit/kredit dan bagan akun resmi (COA), serta mengunci transaksi masa lalu lewat tutup buku bulanan.

### 3. Pembelian, Struk & Saldo

18 Model

Mengelola katalog paket, revisi harga lama, verifikasi transfer kasir, kode unik bank, promosi voucher, dan saldo kuota sesi member.

### 4. Fasilitas & Multi-Cabang

10 Model

Menata struktur fisik studio multi-lantai, inventaris ranjang reformer per ruangan, jam buka/tutup, serta kebijakan lokal masing-masing cabang.

### 5. Booking, Reschedule & QR

15 Model

Menjamin reservasi ranjang reformer anti-rebutan, mengunci saldo sesi saat booking, melacak riwayat pindah jadwal, dan validasi QR anti-screenshot.

### 6. Operasional & Engine Migrasi

27 Model

Infrastruktur background job, transactional outbox notifikasi, audit trail staf, helpdesk komplain, dan 12 tabel penjamin migrasi data V1-V2 tanpa data hilang.

## 📖 Pedoman Klasifikasi Istilah (Dwibahasa)

Untuk menjamin kompatibilitas kode internasional sekaligus memudahkan pemahaman pemilik studio, penamaan atribut dibagi menjadi 2 kategori:

### 1. Istilah Teknis yang Dipertahankan dalam Bahasa Inggris [Teknis - EN]

- **Kunci & Identifikasi**: `id`, `uuid`, `slug`, `key`, `checksum`, `token`.
- **Web & Media**: `url`, `mimeType`, `sizeBytes`, `objectKey`, `e164`.
- **Arsitektur & Konkurensi**: `version` (Optimistic Lock), `idempotencyKeyHash` (Anti Duplikasi), `outbox`, `payload`.
- **Keamanan & RBAC**: `role`, `capability`, `permission`, `session`, `challenge`.


### 2. Istilah Bisnis yang Diberi Padanan Bahasa Indonesia [Bisnis - ID]

- **Paket & Bayar**: `sessionCount` ➔ Jumlah Sesi, `payableAmount` ➔ Jumlah Tagihan, `discount` ➔ Diskon.
- **Jadwal & Booking**: `durationMinutes` ➔ Durasi Menit, `remainingSessions` ➔ Sisa Kuota Sesi.
- **Studio & Ruangan**: `address` ➔ Alamat, `capacity` ➔ Kapasitas Ranjang Reformer.
- **Status Transaksi**: `submittedAt` ➔ Waktu Upload Bukti, `decidedAt` ➔ Waktu Verifikasi.

## DOM-01 Master Data & Struktur Fasilitas Studio

Mengelola entitas dasar studio Pilates: unit cabang operasional, gedung studio, ruangan fisik reformer/mat, jam operasional, jenis kelas (Private/Group/Duet), serta profil publik situs.

### RELASI MASTER DATA, CABANG & RUANGAN STUDIO

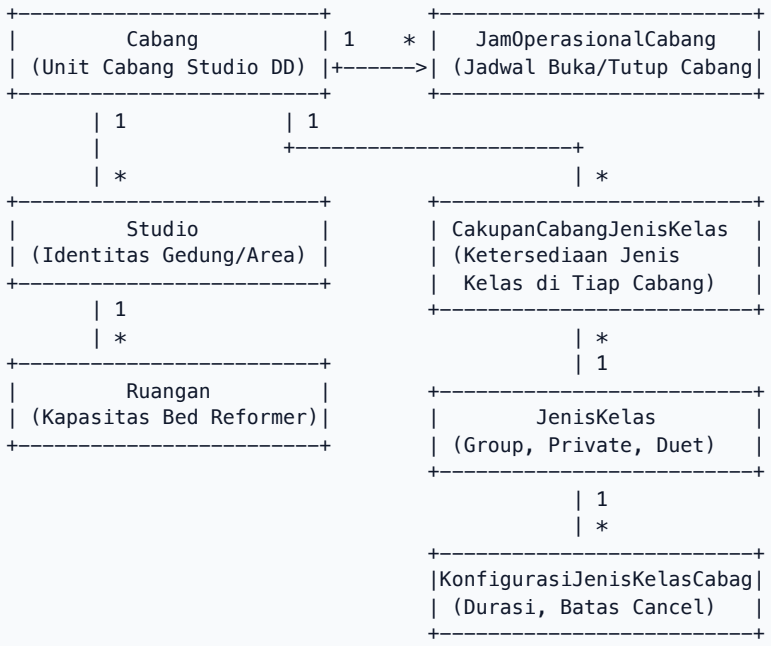

## Tabel: Cabang `MySQL: `Cabang``

11 Kolom Data · 42 Relasi

### 🎯 Unit Cabang Studio Fisik

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan data induk lokasi fisik studio Pilates (contoh: Cabang Senopati, Dharmawangsa, Menteng) mencakup nama resmi, kode cabang unik, alamat lengkap, nomor WhatsApp resepsionis, serta titik koordinat GPS.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Didaftarkan oleh Super Admin saat membuka cabang baru atau saat memperbarui kontak operasional dan manajer penanggung jawab cabang.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Sebagai root entitas multi-tenancy internal; seluruh inventaris alat reformer, jadwal kelas harian, paket wilayah, dan penempatan staf diikat langsung pada unit cabang tertentu.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **code**<br>`@map("kode")` | Kode Singkat Identifikasi | String<br>UK REQ | Bisnis - ID | Kode unik identifikasi entitas. |
| **name**<br>`@map("nama")` | Nama Resmi | String<br>REQ | Bisnis - ID | Nama entitas dalam bahasa Inggris atau nama teknis sistem. |
| **timezone**<br>`@map("zona_waktu")` | zona_waktu | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **supportWhatsappE164**<br>`supportWhatsappE164` | supportWhatsappE164 | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **active**<br>`@map("aktif")` | aktif | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **version**<br>`version` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **createdAt**<br>`@map("dibuat_pada")` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`@map("diperbarui_pada")` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |

## Tabel: ProfilPublikCabang

`MySQL: `ProfilPublikCabang``

19 Kolom Data · 1 Relasi

### 🎯 Profil Informasi Publik Cabang (Website)

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyediakan data konten pemasaran cabang untuk landing page publik website: galeri foto studio, deskripsi fasilitas (loker, shower, ruang santai), petunjuk akses transportasi, dan ketersediaan valet parkir.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Diisi dan dimutakhirkan oleh tim Marketing atau Admin Konten saat ada pembaruan foto interior atau penambahan fasilitas di cabang.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Memisahkan data operasional internal privat cabang (NPWP, izin usaha, rekening bank) dari konten display pemasaran yang bebas diakses publik tanpa login.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **branchId** `branchId` | ID Referensi branch | String PK REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **slug** `slug` | Slug Tautan URL Ramah SEO | String UK REQ | Teknis - EN | Teks pengenal unik berbasis huruf kecil dan tanda hubung untuk URL. |
| **area** `area` | area | String REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **city** `city` | city | String REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **address** `address` | Alamat Fisik Lengkap | String REQ | Bisnis - ID | Alamat fisik lokasi. |
| **operationalEmail** `operationalEmail` | operationalEmail | String? NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **mapUrl** `mapUrl` | mapUrl | String? NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **latitude**<br>`latitude` | latitude | Float?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **longitude**<br>`longitude` | longitude | Float?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **openingHours**<br>`openingHours` | openingHours | Json<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **description**<br>`description` | Deskripsi & Keterangan | String<br>REQ | Bisnis - ID | Penjelasan rinci mengenai entitas. |
| **arrivalInformation**<br>`arrivalInformation` | arrivalInformation | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **parkingInformation**<br>`parkingInformation` | parkingInformation | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **amenities**<br>`amenities` | amenities | Json<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **heroImageKey**<br>`heroImageKey` | Kunci / Token Teknis (heroImageKey) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **galleryImageKeys**<br>`galleryImageKeys` | galleryImageKeys | Json<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **version**<br>`version` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: ProfilPublikKelas

`MySQL: \`ProfilPublikKelas\``

13 Kolom Data · 0 Relasi

### 🎯 Konten Pemasaran Tipe Kelas (Website)

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan teks promosi, deskripsi manfaat kebugaran, tingkat kesulitan (Beginner, Intermediate, Advanced), dan anjuran pakaian untuk halaman katalog website.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dikelola oleh tim Marketing untuk menarik minat calon member baru yang sedang menjelajahi website.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Memisahkan teks editorial promosi yang sering berganti dari konfigurasi logika komputasi kelas di backend.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **code**<br>`code` | Kode Singkat Identifikasi | String<br>PK REQ | Bisnis - ID | Kode unik identifikasi entitas. |
| **slug**<br>`slug` | Slug Tautan URL Ramah SEO | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Teks pengenal unik berbasis huruf kecil dan tanda hubung untuk URL. |
| **summary**<br>`summary` | summary | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **description**<br>`description` | Deskripsi & Keterangan | String<br>REQ | Bisnis - ID | Penjelasan rinci mengenai entitas. |
| **level**<br>`level` | level | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **durationMinutes**<br>`durationMinutes` | durationMinutes | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **equipment**<br>`equipment` | equipment | Json<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **benefits**<br>`benefits` | benefits | Json<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **heroImageKey**<br>`heroImageKey` | Kunci / Token Teknis (heroImageKey) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **active**<br>`active` | active | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **version**<br>`version` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: JenisKelas `MySQL: \`JenisKelas\``

16 Kolom Data · 14 Relasi

### 🎯 Katalog Tipe Kelas Pilates

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Master kurikulum tipe kelas latihan yang ditawarkan studio (misal: Group Reformer, Private 1-on-1, Duet Reformer, Prenatal Pilates, Jumpboard Cardio).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat oleh Manajemen Studio / Head Coach saat merancang format latihan atau paket kurikulum baru.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Menjadi standar acuan bagi paket kuota membership, kualifikasi instruktur pengajar, perhitungan honor, dan durasi default latihan.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **code**<br>`@map("kode")` | Kode Singkat Identifikasi | String<br>UK REQ | Bisnis - ID | Kode unik identifikasi entitas. |
| **name**<br>`@map("nama")` | Nama Resmi | String<br>REQ | Bisnis - ID | Nama entitas dalam bahasa Inggris atau nama teknis sistem. |
| **description**<br>`description` | Deskripsi & Keterangan | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Penjelasan rinci mengenai entitas. |
| **equipment**<br>`equipment` | equipment | Json?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **defaultDurationMinutes**<br>`defaultDurationMinutes` | defaultDurationMinutes | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **defaultMinimumQuota**<br>`defaultMinimumQuota` | defaultMinimumQuota | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **defaultCapacity**<br>`defaultCapacity` | defaultCapacity | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **active**<br>`@map("aktif")` | aktif | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **version**<br>`version` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **createdAt**<br>`@map("dibuat_pada")` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`@map("diperbarui_pada")` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **sourceMetadata**<br>`sourceMetadata` | sourceMetadata | Json?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

## Tabel: CakupanCabangJenisKelas

`MySQL: \`CakupanCabangJenisKelas\``

8 Kolom Data · 2 Relasi

### 🎯 Ketersediaan Jenis Kelas per Cabang

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Tabel relasi (many-to-many) yang menentukan jenis kelas mana saja yang aktif dan tersedia di masing-masing cabang studio.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Ditetapkan saat cabang dibuka atau saat suatu cabang mendapatkan fasilitas alat khusus (contoh: hanya cabang tertentu yang menyediakan alat Cadillac untuk kelas Private).

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Menjamin fleksibilitas antar cabang; tidak semua cabang studio memiliki ruangan atau alat yang sama untuk menyelenggarakan semua jenis kelas.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **classTypeId**<br>`classTypeId` | ID Referensi classType | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas classType. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **active**<br>`active` | active | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: KonfigurasiJenisKelasCabang

MySQL: `KonfigurasiJenisKelasCabang`

13 Kolom Data · 2 Relasi

### 🎯 Kebijakan Operasional Kelas per Cabang

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan pengaturan lokal per cabang untuk tipe kelas tertentu (contoh: batas menit pembatalan/late-cancel, kapasitas ranjang default, jeda istirahat antar sesi).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Diatur oleh Manajer Cabang jika karakteristik operasional cabangnya membutuhkan penyesuaian aturan dari standar global pusat.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Mendukung desentralisasi aturan cabang tanpa merusak atau menduplikasi master kurikulum jenis kelas nasional.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **classTypeId**<br>`classTypeId` | ID Referensi classType | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas classType. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **minimumQuota**<br>`minimumQuota` | minimumQuota | Int?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **capacity**<br>`capacity` | Kapasitas Maksimal Ranjang | Int?<br>NULL | Bisnis - ID | Jumlah ranjang reformer atau peserta maksimum dalam satu sesi kelas. |
| **honorRp**<br>`honorRp` | Nominal Rupiah (honorRp) | Int?<br>NULL | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **feeRp**<br>`feeRp` | Nominal Rupiah (feeRp) | Int?<br>NULL | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **effectiveFrom**<br>`effectiveFrom` | effectiveFrom | DateTime<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **effectiveUntil**<br>`effectiveUntil` | effectiveUntil | DateTime?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: KonfigurasiEfektif `MySQL: \`KonfigurasiEfektif\``

11 Kolom Data · 3 Relasi

### 🎯 Cache Konfigurasi Operasional Aktif

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan hasil kalkulasi akhir dari penggabungan aturan default global dan aturan override cabang untuk mempercepat proses query booking.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dihitung dan diperbarui otomatis oleh sistem saat admin menyimpan perubahan konfigurasi cabang.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Optimasi performa query database; menghindari operasi JOIN berlapis yang lambat saat ratusan member mengakses halaman booking bersamaan.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **kind**<br>`kind` | kind | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **businessKey**<br>`businessKey` | Kunci / Token Teknis (businessKey) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **classTypeId**<br>`classTypeId` | ID Referensi classType | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas classType. |
| **value**<br>`value` | value | Json<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **effectiveFrom**<br>`effectiveFrom` | effectiveFrom | DateTime<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **effectiveUntil**<br>`effectiveUntil` | effectiveUntil | DateTime?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **version**<br>`version` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **approvedEvidence**<br>`approvedEvidence` | approvedEvidence | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

## Tabel: Studio `MySQL: `Studio``

11 Kolom Data · 3 Relasi

### 🎯 Gedung / Area Studio Spesifik

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mendefinisikan zona studio atau lantai tertentu di dalam cabang (contoh: Main Studio Lantai 1, Private Studio Lantai 2).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dikonfigurasi oleh Admin Cabang saat penataan denah fasilitas studio bertingkat atau saat ada penambahan area latihan baru.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Mendukung skalabilitas hierarki studio multi-lantai; satu cabang fisik dapat memiliki beberapa area studio mandiri dengan pintu akses berbeda.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **code**<br>`code` | Kode Singkat Identifikasi | String<br>REQ | Bisnis - ID | Kode unik identifikasi entitas. |
| **name**<br>`name` | Nama Resmi | String<br>REQ | Bisnis - ID | Nama entitas dalam bahasa Inggris atau nama teknis sistem. |
| **equipmentText**<br>`equipmentText` | equipmentText | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **contactPhoneE164**<br>`contactPhoneE164` | contactPhoneE164 | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **active**<br>`active` | active | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: Ruangan `MySQL: `Ruangan``

10 Kolom Data · 2 Relasi

### 🎯 Ruangan Fisik Latihan Pilates

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat ruangan aktual tempat kelas berlangsung beserta kapasitas maksimal ranjang Reformer, Wunda Chair, Cadillac, atau Matras lantai.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Didaftarkan saat setup awal cabang atau saat studio menambah unit ranjang reformer baru di ruangan latihan.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Mencegah over-booking kapasitas fisik; satu ruangan latihan tidak boleh dijadwalkan untuk dua kelas berbeda pada rentang waktu yang bertabrakan.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **studioId**<br>@map("studio_id") | ID Studio Gedung | String<br>REQ | Teknis - EN | Relasi foreign key ke unit gedung studio. |
| **code**<br>@map("kode") | Kode Singkat Identifikasi | String<br>REQ | Bisnis - ID | Kode unik identifikasi entitas. |
| **name**<br>@map("nama") | Nama Resmi | String<br>REQ | Bisnis - ID | Nama entitas dalam bahasa Inggris atau nama teknis sistem. |
| **capacity**<br>@map("kapasitas") | Kapasitas Maksimal Ranjang | Int?<br>NULL | Bisnis - ID | Jumlah ranjang reformer atau peserta maksimum dalam satu sesi kelas. |
| **active**<br>@map("aktif") | aktif | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: JamOperasionalCabang `MySQL: \`JamOperasionalCabang\``

10 Kolom Data · 1 Relasi

### 🎯 Jadwal Buka & Tutup Cabang

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menentukan jam buka dan jam tutup studio per hari dalam seminggu (Senin s/d Minggu) serta batas penerimaan member terakhir.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Diatur oleh Manajer Cabang untuk jadwal reguler mingguan atau saat penyesuaian jam kerja hari libur nasional.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Memisahkan kebijakan waktu buka studio dari pembuatan slot kelas, agar sistem otomatis memblokir pembuatan jadwal di luar jam operasional studio.


| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **weekday**<br>`weekday` | weekday | Weekday<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **opensAtMinute**<br>`opensAtMinute` | opensAtMinute | Int?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **closesAtMinute**<br>`closesAtMinute` | closesAtMinute | Int?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **closed**<br>`closed` | closed | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **effectiveFrom**<br>`effectiveFrom` | effectiveFrom | DateTime<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **effectiveUntil**<br>`effectiveUntil` | effectiveUntil | DateTime?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |

## DOM-02 Identitas, Autentikasi & Hak Akses (RBAC)

Mengontrol sistem akun tunggal (Single Identity), otentikasi password & Google OAuth, manajemen sesi, sistem izin Role-Based Access Control (RBAC) berbasis kapabilitas, serta verifikasi KTP/Selfie (KYC).

### RELASI IDENTITAS, ROLE, SESI & VERIFIKASI KYC

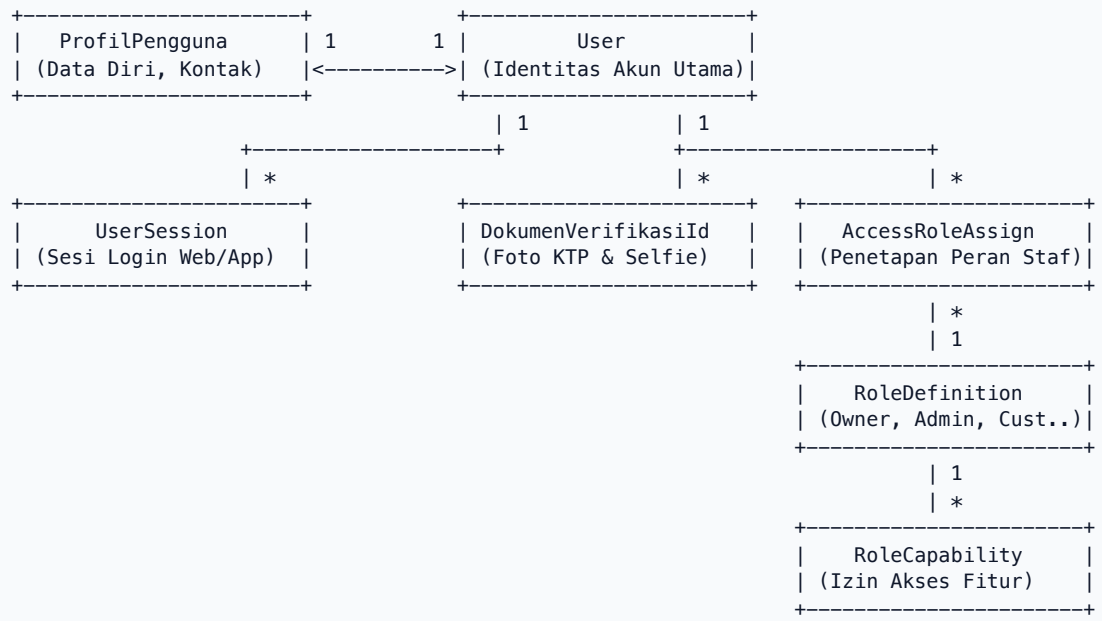

## Tabel: User `MySQL: `User``

11 Kolom Data · 62 Relasi

### 🎯 Akun Otentikasi & Identitas Utama

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Entitas akun login pusat yang menyimpan email terverifikasi, nomor ponsel E.164, status akun (aktif/banned), tanggal registrasi, dan penanda verifikasi.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat saat pelanggan mendaftar akun di web/mobile atau saat Super Admin mengundang staf/instruktur baru ke sistem.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Prinsip Single Identity (SSO); memisahkan kredensial autentikasi teknis dari data biodata pribadi dan wewenang peran pengguna.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **displayName**<br>`displayName` | displayName | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **email**<br>`email` | Alamat Email Resmi | String?<br>UK NULL | Bisnis - ID | Alamat pos elektronik untuk korespondensi dan login akun. |
| **phoneE164**<br>`phoneE164` | phoneE164 | String?<br>UK NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **preferredBranchId**<br>`preferredBranchId` | ID Referensi preferredBranch | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas preferredBranch. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | UserStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **version**<br>`version` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |

## Tabel: DokumenVerifikasiIdentitas

`MySQL: \`DokumenVerifikasiIdentitas\``

24 Kolom Data · 9 Relasi

### 🎯 Berkas Dokumen KYC (KTP / Paspor)

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan metadata foto kartu identitas resmi (KTP, Paspor, KITAS) dan foto selfie verifikasi member untuk mencegah akun fiktif atau penyalahgunaan promo.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Diunggah oleh member di halaman verifikasi akun; diperiksa oleh Staf Reviewer melalui antrean verifikasi KYC.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Kepatuhan privasi tingkat tinggi (UU Perlindungan Data Pribadi / GDPR); berkas identitas wajib disimpan di storage privat berenkripsi terpisah dari foto publik.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **userId**<br>`userId` | ID Referensi user | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas user. |
| **kind**<br>`kind` | kind | IdentityDocumentKind<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | IdentityVerificationStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **objectKey**<br>`objectKey` | Kunci Objek Penyimpanan Cloud | String?<br>UK NULL | Teknis - EN | Jalur lokasi berkas di dalam bucket penyimpanan S3 / MinIO. |
| **checksum**<br>`checksum` | Nilai Checksum Integritas | String<br>REQ | Teknis - EN | Hash pemverifikasi keutuhan berkas digital. |
| **fileName**<br>`fileName` | fileName | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **mimeType**<br>`mimeType` | Tipe Media Digital | String<br>REQ | Teknis - EN | Format ekstensi berkas digital (contoh: image/jpeg, application/pdf). |
| **sizeBytes**<br>`sizeBytes` | Ukuran Berkas (Byte) | Int<br>REQ | Teknis - EN | Kapasitas ukuran data berkas dalam satuan byte. |
| **providerReferenceHash**<br>`providerReferenceHash` | Kunci / Token Teknis (providerReferenceHash) | String?<br>NULL | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **issuedAt**<br>`issuedAt` | Waktu issued | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian issued berlangsung dalam sistem. |
| **uploadedAt**<br>`uploadedAt` | Waktu uploaded | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian uploaded berlangsung dalam sistem. |
| **finalizedAt**<br>`finalizedAt` | Waktu finalized | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian finalized berlangsung dalam sistem. |
| **reviewedAt**<br>`reviewedAt` | Waktu reviewed | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian reviewed berlangsung dalam sistem. |
| **reviewedById**<br>`reviewedById` | ID Referensi reviewedBy | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas reviewedBy. |
| **rejectionReasonCode**<br>`rejectionReasonCode` | rejectionReasonCode | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **rejectionNote**<br>`rejectionNote` | rejectionNote | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **replacedById**<br>`replacedById` | ID Referensi replacedBy | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas replacedBy. |
| **deletedAt**<br>`deletedAt` | Waktu Dihapus (Soft Delete) | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp penanda data telah dinonaktifkan tanpa dihapus fisik. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **deletedById**<br>`deletedById` | ID Referensi deletedBy | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas deletedBy. |
| **deletionReason**<br>`deletionReason` | deletionReason | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **version**<br>`version` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: OtorisasiLihatDokumenIdentitas

MySQL: `OtorisasiLihatDokumenIdentitas`

7 Kolom Data · 2 Relasi

**🎯 Audit Izin Akses Buka KTP Privat**

📌 **FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat izin akses sementara (time-limited authorization) saat seorang staf reviewer membuka dan memeriksa foto KTP member.

🔄 **AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat otomatis oleh backend saat reviewer mengklik tombol tinjau dokumen di dashboard.

💡 **ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Jejak rekam forensik keamanan; membuktikan secara legal siapa staf yang melihat KTP member, kapan, dan untuk verifikasi apa.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **documentId**<br>`documentId` | ID Referensi document | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas document. |
| **viewerId**<br>`viewerId` | ID Referensi viewer | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas viewer. |
| **purpose**<br>`purpose` | purpose | IdentityDocumentViewPurpose<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **expiresAt**<br>`expiresAt` | Waktu expires | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian expires berlangsung dalam sistem. |
| **consumedAt**<br>`consumedAt` | Waktu consumed | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian consumed berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

## Tabel: AntreanHapusDokumenIdentitas

`MySQL: \`AntreanHapusDokumenIdentitas\``

11 Kolom Data · 2 Relasi

### 🎯 Antrean Retensi & Penghapusan KTP

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Daftar antrean otomatis untuk menghapus berkas fisik KTP dari cloud storage setelah masa verifikasi selesai atau saat akun ditutup.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Didaftarkan otomatis saat verifikasi disetujui; dieksekusi berkala oleh background scheduler.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Kepatuhan batas retensi data privasi; mencegah penumpukan data foto KTP sensitif yang sudah tidak relevan.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **documentId**<br>`documentId` | ID Referensi document | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas document. |
| **requestedById**<br>`requestedById` | ID Referensi requestedBy | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas requestedBy. |
| **objectKey**<br>`objectKey` | Kunci Objek Penyimpanan Cloud | String<br>REQ | Teknis - EN | Jalur lokasi berkas di dalam bucket penyimpanan S3 / MinIO. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | IdentityDocumentDeletionStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **attempts**<br>`attempts` | attempts | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **lastErrorCode**<br>`lastErrorCode` | lastErrorCode | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **nextAttemptAt**<br>`nextAttemptAt` | Waktu nextAttempt | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian nextAttempt berlangsung dalam sistem. |
| **completedAt**<br>`completedAt` | Waktu completed | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian completed berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: Identitas `MySQL: \`Identitas\``

6 Kolom Data · 1 Relasi

### 🎯 Koneksi Akun Sosial (Google / Apple SSO)

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan tautan identitas login pihak ketiga (Google OAuth, Apple ID) yang terhubung ke akun User Daily Dose.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Tercatat saat pengguna memilih opsi "Masuk dengan Google" atau "Masuk dengan Apple".

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Memungkinkan satu akun member memiliki beberapa metode masuk (email/password dan Google SSO) secara fleksibel.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | `String`<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **userId**<br>`userId` | ID Referensi user | `String`<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas user. |
| **provider**<br>`provider` | provider | `IdentityProvider`<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **subjectHash**<br>`subjectHash` | Kunci / Token Teknis (subjectHash) | `String`<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **verifiedAt**<br>`verifiedAt` | Waktu verified | `DateTime?`<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian verified berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

## Tabel: Penugasan `MySQL: `Penugasan``

7 Kolom Data · 4 Relasi

### 🎯 Penugasan Staf ke Cabang Operasional

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menghubungkan staf internal, kasir, atau instruktur ke satu atau beberapa unit cabang tempat mereka bertugas.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Ditetapkan oleh Super Admin / HRD saat menempatkan staf di cabang tertentu (misal: Cabang Senopati).

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Isolasi wewenang operasional cabang; kasir di cabang A tidak boleh melihat atau mengutak-atik transaksi cabang B.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id** `id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **userId** `userId` | ID Referensi user | String REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas user. |
| **branchId** `branchId` | ID Referensi branch | String REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **type** `type` | type | AssignmentType REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **activeFrom** `activeFrom` | activeFrom | DateTime REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **activeUntil** `activeUntil` | activeUntil | DateTime? NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **version** `version` | Nomor Versi Konkurensi | Int REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |

## Tabel: UserRole `MySQL: `UserRole``

8 Kolom Data · 3 Relasi

### 🎯 Penetapan Peran ke Pengguna (User-to-Role)

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Tabel perantara yang menetapkan peran sistem ke akun pengguna (SUPER_OWNER, ADMIN, INSTRUCTOR, RECEPTIONIST, CUSTOMER).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Diberikan otomatis saat registrasi (default CUSTOMER) atau diubah oleh Super Admin di panel manajemen peran.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Mendukung multi-peran; seorang instruktur bisa memiliki peran ganda sebagai member aktif tanpa perlu membuat akun berbeda.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id** `id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **userId** `userId` | ID Referensi user | String REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas user. |
| **role** `role` | Kode Peran Otorisasi | ApplicationRole REQ | Teknis - EN | Identifikasi peran wewenang sistem (SUPER_OWNER, ADMIN, CUSTOMER). |
| **branchId** `branchId` | ID Referensi branch | String? NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **activeFrom** `activeFrom` | activeFrom | DateTime REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **activeUntil** `activeUntil` | activeUntil | DateTime? NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceAssignmentId** `sourceAssignmentId` | ID Referensi sourceAssignment | String? UK NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas sourceAssignment. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

## Tabel: CapabilityDefinition `MySQL: `CapabilityDefinition``

10 Kolom Data · 2 Relasi

### 🎯 Master Hak Akses Fitur (Capability)

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Katalog master izin akses terkecil dalam sistem (contoh: `branch:read`, `payment:verify`, `instructor:payroll`, `class:reschedule`).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Didaftarkan oleh developer sistem setiap kali ada modul fitur baru yang diluncurkan.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Pondasi Granular RBAC; wewenang tidak diikat kaku ke nama jabatan, melainkan ke daftar kapabilitas fungsional spesifik.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **key** `key` | key | String PK REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **label** `label` | label | String REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **description** `description` | Deskripsi & Keterangan | String REQ | Bisnis - ID | Penjelasan rinci mengenai entitas. |
| **category** `category` | category | String REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sensitive** `sensitive` | sensitive | Boolean REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **active** `active` | active | Boolean REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **systemOnly** `systemOnly` | systemOnly | Boolean REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **globalOnly**<br>`globalOnly` | globalOnly | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: RoleDefinition `MySQL: `RoleDefinition``

12 Kolom Data · 2 Relasi

### 🎯 Master Definisi Peran (Role Catalog)

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Katalog master daftar peran resmi yang berlaku di sistem Daily Dose Pilates beserta deskripsi tanggung jawab operasionalnya.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dikelola oleh arsitek sistem / Super Admin saat ada penambahan posisi jabatan baru di studio.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Menghilangkan peran hardcoded di kode program; manajemen peran dapat dikonfigurasi dinamis sesuai pertumbuhan bisnis.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id** `id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **code** `code` | Kode Singkat Identifikasi | String UK REQ | Bisnis - ID | Kode unik identifikasi entitas. |
| **displayName** `displayName` | displayName | String REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **description** `description` | Deskripsi & Keterangan | String REQ | Bisnis - ID | Penjelasan rinci mengenai entitas. |
| **scope** `scope` | scope | AccessRoleScope REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **systemRole** `systemRole` | systemRole | ApplicationRole? UK NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **system** `system` | system | Boolean REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **protected**<br>`protected` | protected | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **active**<br>`active` | active | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **version**<br>`version` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: RoleCapability `MySQL: `RoleCapability``

3 Kolom Data · 2 Relasi

### 🎯 Matriks Hak Akses per Peran

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Tabel relasi yang menentukan daftar kapabilitas fitur apa saja yang dimiliki oleh suatu peran.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dikonfigurasi oleh Super Admin saat mengatur wewenang kerja resepsionis, kasir, atau manajer cabang.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Kemudahan penyesuaian wewenang kerja; Super Admin dapat mencabut atau menambah izin suatu peran tanpa mengubah kode program.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **roleId** `roleId` | ID Referensi role | String REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas role. |
| **capabilityKey** `capabilityKey` | Kunci / Token Teknis (capabilityKey) | String REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **createdAt** `createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

## Tabel: AccessRoleAssignment `MySQL: `AccessRoleAssignment``

7 Kolom Data · 3 Relasi

### 🎯 Penugasan Peran dengan Batasan Wilayah

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menetapkan peran tertentu kepada pengguna dengan batasan cakupan cabang atau studio spesifik.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat saat seorang Admin hanya diangkat menjadi Admin Cabang Dharmawangsa, bukan Admin Pusat.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Mencegah eskalasi wewenang lintas wilayah dalam operasional multi-outlet studio.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id** `id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **userId** `userId` | ID Referensi user | String REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas user. |
| **roleId** `roleId` | ID Referensi role | String REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas role. |
| **branchId** `branchId` | ID Referensi branch | String? NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **activeFrom** `activeFrom` | activeFrom | DateTime REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **activeUntil** `activeUntil` | activeUntil | DateTime? NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **createdAt** `createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

## Tabel: UserCapabilityOverride

`MySQL: \`UserCapabilityOverride\``

14 Kolom Data · 5 Relasi

### 🎯 Pengecualian Izin Individual Pengguna

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Memberikan hak akses istimewa (grant) atau mencabut hak tertentu (revoke) kepada satu individu di luar peran standarnya.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Diberikan oleh Super Admin jika ada staf senior yang memerlukan izin darurat tertentu.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Menyediakan fleksibilitas diskresi manajemen tanpa perlu repot-repot membuat peran baru untuk satu orang.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **userId**<br>`userId` | ID Referensi user | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas user. |
| **capabilityKey**<br>`capabilityKey` | Kunci / Token Teknis (capabilityKey) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **effect**<br>`effect` | effect | CapabilityOverrideEffect<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **reasonCode**<br>`reasonCode` | reasonCode | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **note**<br>`note` | note | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **createdById**<br>`createdById` | ID Referensi createdBy | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas createdBy. |
| **revokedAt**<br>`revokedAt` | Waktu revoked | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian revoked berlangsung dalam sistem. |
| **revokedById**<br>`revokedById` | ID Referensi revokedBy | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas revokedBy. |
| **revokeReason**<br>`revokeReason` | revokeReason | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **version**<br>`version` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: UserSession `MySQL: \`UserSession\``

12 Kolom Data · 1 Relasi

### 🎯 Sesi Login Perangkat Aktif

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat sesi aktif di peramban atau smartphone (refresh token, IP address, user-agent browser, waktu kedaluwarsa).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat saat pengguna sukses login; dimatikan saat pengguna logout atau saat admin mencabut sesi dari jarak jauh.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Fitur keamanan modern; memungkinkan pengguna melihat perangkat apa saja yang sedang terhubung dan melakukan remote logout.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **userId**<br>`userId` | ID Referensi user | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas user. |
| **channel**<br>`channel` | channel | SessionChannel<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **tokenFamilyHash**<br>`tokenFamilyHash` | Kunci / Token Teknis (tokenFamilyHash) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **accessTokenHash**<br>`accessTokenHash` | Kunci / Token Teknis (accessTokenHash) | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **refreshTokenHash**<br>`refreshTokenHash` | Kunci / Token Teknis (refreshTokenHash) | String?<br>UK NULL | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **expiresAt**<br>`expiresAt` | Waktu expires | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian expires berlangsung dalam sistem. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **refreshExpiresAt**<br>`refreshExpiresAt` | Waktu refreshExpires | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian refreshExpires berlangsung dalam sistem. |
| **revokedAt**<br>`revokedAt` | Waktu revoked | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian revoked berlangsung dalam sistem. |
| **revocationReason**<br>`revocationReason` | revocationReason | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **rotatedAt**<br>`rotatedAt` | Waktu rotated | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian rotated berlangsung dalam sistem. |

## Tabel: AuthChallenge `MySQL: \`AuthChallenge\``

12 Kolom Data · 1 Relasi

### 🎯 Tantangan Verifikasi OTP / 2FA

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan kode OTP WhatsApp/SMS sementara serta challenge dua faktor saat login baru atau konfirmasi tindakan sensitif.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat otomatis saat pengguna meminta kode verifikasi, memiliki masa kedaluwarsa singkat (contoh: 5 menit).

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Isolasi siklus hidup token sementara; kode verifikasi berumur sangat pendek dan langsung hangus setelah diverifikasi.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **userId**<br>`userId` | ID Referensi user | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas user. |
| **kind**<br>`kind` | kind | ChallengeKind<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **purpose**<br>`purpose` | purpose | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **subjectHash**<br>`subjectHash` | Kunci / Token Teknis (subjectHash) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **proofHash**<br>`proofHash` | Kunci / Token Teknis (proofHash) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | ChallengeStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **attempts**<br>`attempts` | attempts | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **maxAttempts**<br>`maxAttempts` | maxAttempts | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **expiresAt**<br>`expiresAt` | Waktu expires | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian expires berlangsung dalam sistem. |
| **verifiedAt**<br>`verifiedAt` | Waktu verified | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian verified berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

## Tabel: UserInvitation `MySQL: \`UndanganPengguna\``

13 Kolom Data · 3 Relasi

### 🎯 Undangan Pendaftaran Karyawan Baru

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat tautan undangan registrasi untuk staf atau instruktur baru yang dikirimkan via email dengan token sekali pakai.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat oleh HRD/Super Admin saat merekrut instruktur atau resepsionis baru.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Mencegah registrasi staf ilegal; pendaftaran akun internal studio hanya bisa dilakukan melalui token undangan resmi.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **invitedById**<br>`invitedById` | ID Referensi invitedBy | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas invitedBy. |
| **userId**<br>`userId` | ID Referensi user | String?<br>UK NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas user. |
| **identityProvider**<br>`identityProvider` | identityProvider | IdentityProvider<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **subjectHash**<br>`subjectHash` | Kunci / Token Teknis (subjectHash) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **emailHash**<br>`emailHash` | Kunci / Token Teknis (emailHash) | String?<br>NULL | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **displayName**<br>`displayName` | displayName | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **roles**<br>`roles` | roles | Json<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **branchIds**<br>`branchIds` | branchIds | Json<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | InvitationStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **expiresAt**<br>`expiresAt` | Waktu expires | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian expires berlangsung dalam sistem. |
| **acceptedAt**<br>`acceptedAt` | Waktu accepted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian accepted berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

## Tabel: PasswordCredential `MySQL: `PasswordCredential``

10 Kolom Data · 1 Relasi

🎯 **Kredensial Kata Sandi Terenkripsi**

📌 **FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan hash kata sandi akun pengguna menggunakan algoritma kriptografi modern (Argon2id/Bcrypt) beserta salt.

🔄 **AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat saat pendaftaran akun atau diperbarui saat pengguna mengganti kata sandi.

💡 **ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Prinsip Zero-Trust Security; hash sandi dipisahkan dari tabel profil publik agar tidak mudah bocor dalam query biasa.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id** `id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **userId** `userId` | ID Referensi user | String UK REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas user. |
| **emailHash** `emailHash` | Kunci / Token Teknis (emailHash) | String UK REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **passwordHash** `passwordHash` | Kunci / Token Teknis (passwordHash) | String REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **verifiedAt** `verifiedAt` | Waktu verified | DateTime? NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian verified berlangsung dalam sistem. |
| **passwordChangedAt** `passwordChangedAt` | Waktu passwordChanged | DateTime REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian passwordChanged berlangsung dalam sistem. |
| **mustChangePassword** `mustChangePassword` | mustChangePassword | Boolean REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **version**<br>`version` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: PasswordActionToken

`MySQL: `PasswordActionToken``

9 Kolom Data · 2 Relasi

### 🎯 Token Aksi Reset Kata Sandi

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan token verifikasi sekali pakai yang dikirimkan ke email saat pengguna lupa kata sandi.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat saat pengguna mengklik "Lupa Kata Sandi"; hangus otomatis setelah kata sandi baru berhasil disimpan.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Mencegah eksploitasi URL reset lama dan membatasi masa berlaku tautan pemulihan demi keamanan akun.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **kind**<br>`kind` | kind | PasswordActionKind<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **tokenHash**<br>`tokenHash` | Kunci / Token Teknis (tokenHash) | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **emailHash**<br>`emailHash` | Kunci / Token Teknis (emailHash) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **userId**<br>`userId` | ID Referensi user | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas user. |
| **invitationId**<br>`invitationId` | ID Referensi invitation | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas invitation. |
| **expiresAt**<br>`expiresAt` | Waktu expires | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian expires berlangsung dalam sistem. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **consumedAt**<br>`consumedAt` | Waktu consumed | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian consumed berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

## Tabel: ProfilPengguna `MySQL: `ProfilPengguna``

13 Kolom Data · 1 Relasi

### 🎯 Biodata & Data Diri Pengguna

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan identitas personal pengguna: nama lengkap, nama panggilan, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat rumah, preferensi bahasa, dan riwayat cedera/kesehatan ringkas.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Diisi oleh pengguna saat proses onboarding awal dan dapat diperbarui melalui menu profil akun.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Normalisasi data profil; jika satu akun memiliki multi-peran (misal staf yang juga member aktif), biodata pribadinya tetap tunggal dan konsisten.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **userId**<br>`@map("pengguna_id")` | ID Referensi user | `String`<br>PK REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas user. |
| **address**<br>`@map("alamat")` | Alamat Fisik Lengkap | `String?`<br>NULL | Bisnis - ID | Alamat fisik lokasi. |
| **genderCode**<br>`@map("jenis_kelamin")` | jenis_kelamin | `String?`<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **countryCode**<br>`@map("kode_negara")` | kode_negara | `String?`<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **birthDate**<br>`@map("tanggal_lahir")` | tanggal_lahir | `DateTime?`<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **nikEncrypted**<br>`` `nikEncrypted` `` | nikEncrypted | `String?`<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **nikHash**<br>`` `nikHash` `` | Kunci / Token Teknis (nikHash) | `String?`<br>NULL | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **barcode**<br>`@map("kode_batang")` | kode_batang | `String?`<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **historicalMetadata**<br>`` `historicalMetadata` `` | historicalMetadata | `Json?`<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **historical**<br>`` `historical` `` | historical | `Boolean`<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`` `sourceDeletedAt` `` | Waktu sourceDeleted | `DateTime?`<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`` `createdAt` `` | Waktu Dibuat | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`` `updatedAt` `` | Waktu Terakhir Diperbarui | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: AliasKontakPengguna `MySQL: `AliasKontakPengguna``

11 Kolom Data · 1 Relasi

### 🎯 Kontak Cadangan & Nomor Darurat

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat nomor kontak sekunder atau nomor kontak darurat (keluarga/kerabat) pengguna untuk penanganan insiden.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Diisi oleh member saat melengkapi profil kesehatan atau formulir keselamatan latihan pilates.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Kebutuhan standar keselamatan studio olahraga; nomor kontak darurat disimpan mandiri tanpa mencemari tabel akun User.


| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **userId**<br>`userId` | ID Referensi user | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas user. |
| **kind**<br>`kind` | kind | ContactAliasKind<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **normalizedHash**<br>`normalizedHash` | Kunci / Token Teknis (normalizedHash) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **valueEncrypted**<br>`valueEncrypted` | valueEncrypted | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **canonical**<br>`canonical` | canonical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **verifiedAt**<br>`verifiedAt` | Waktu verified | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian verified berlangsung dalam sistem. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## DOM-03 Paket Membership, Pembayaran & Voucher

Katalog paket sesi Pilates, order pembelian (invoice), reservasi kode unik transfer, verifikasi bukti pembayaran bank, voucher diskon promosi, hingga aktivasi kuota saldo sesi customer.

### 📊 RELASI PEMBELIAN PAKET, VOUCHER, PEMBAYARAN & KUOTA

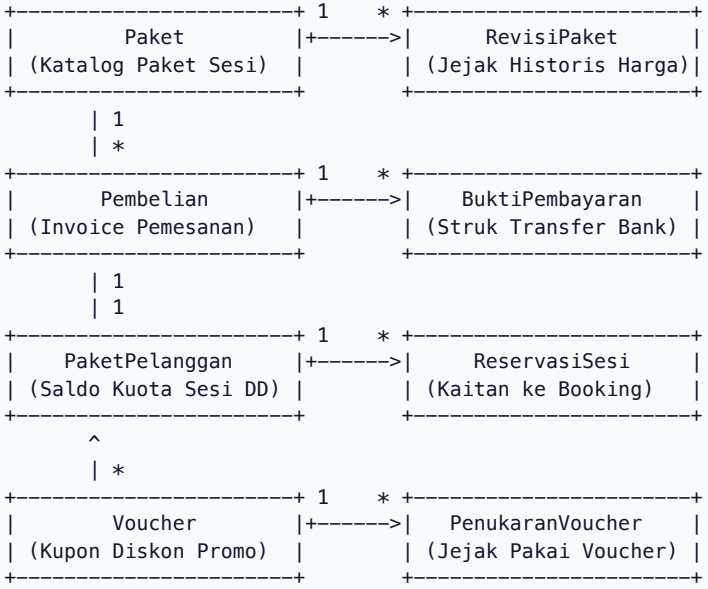

## Tabel: Paket `MySQL: `Paket``

17 Kolom Data · 11 Relasi

### 🎯 Katalog Paket Sesi Pilates

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Master katalog paket membership (misal: Starter 5 Sesi, Regular 10 Sesi, Gold 20 Sesi, Unlimited 30 Hari) lengkap dengan harga dasar, kuota sesi, dan masa berlaku hari.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat oleh Manajemen Studio saat meluncurkan produk penawaran sesi baru untuk dipasarkan.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Pusat master produk komersial; menjadi acuan bagi order pembelian (invoice), voucher promo, dan kuota sesi pelanggan.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **classTypeId**<br>`classTypeId` | ID Referensi classType | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas classType. |
| **businessKey**<br>@map("kunci_bisnis") | Kunci / Token Teknis (businessKey) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **name**<br>@map("nama") | Nama Resmi | String<br>REQ | Bisnis - ID | Nama entitas dalam bahasa Inggris atau nama teknis sistem. |
| **sessionCount**<br>@map("jumlah_sesi") | Total Kuota Sesi Latihan | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Jumlah jatah sesi pertemuan yang diberikan. |
| **durationDays**<br>@map("durasi_hari") | durasi_hari | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **priceRp**<br>`@map("harga_rp")` | **Harga Dasar (Rupiah)** | `Int`<br>REQ | Bisnis - ID | Nominal harga paket atau tarif kelas sebelum diskon. |
| **effectiveFrom**<br>`@map("berlaku_dari")` | **berlaku_dari** | `DateTime`<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **effectiveUntil**<br>`@map("berlaku_sampai")` | **berlaku_sampai** | `DateTime?`<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **status**<br>`` `status` `` | **Status Operasional / Transaksi** | `PackageStatus`<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **version**<br>`@map("versi")` | **Nomor Versi Konkurensi** | `Int`<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **createdAt**<br>`` `createdAt` `` | **Waktu Dibuat** | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`` `updatedAt` `` | **Waktu Terakhir Diperbarui** | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |
| **historical**<br>`` `historical` `` | **historical** | `Boolean`<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`` `sourceDeletedAt` `` | **Waktu sourceDeleted** | `DateTime?`<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **sourceMetadata**<br>`` `sourceMetadata` `` | **sourceMetadata** | `Json?`<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

## Tabel: RevisiPaket `MySQL: \`RevisiPaket\``

16 Kolom Data · 1 Relasi

### 🎯 Arsip Jejak Riwayat Harga Paket

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan rekaman snapshot harga, kuota sesi, dan ketentuan lama setiap kali katalog paket diedit oleh admin.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Tercatat otomatis oleh sistem saat admin mengubah harga atau spesifikasi paket yang sudah beredar.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Integritas audit akuntansi; transaksi pembelian masa lalu tetap mengacu pada harga revisi saat dibeli dan tidak berubah ketika harga katalog naik.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **packageId**<br>`packageId` | ID Referensi package | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas package. |
| **revisionNumber**<br>`revisionNumber` | revisionNumber | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sessionCount**<br>`sessionCount` | Total Kuota Sesi Latihan | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Jumlah jatah sesi pertemuan yang diberikan. |
| **durationDays**<br>`durationDays` | durationDays | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **priceRp**<br>`priceRp` | Harga Dasar (Rupiah) | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Nominal harga paket atau tarif kelas sebelum diskon. |
| **promoteCode**<br>`promoteCode` | promoteCode | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **discountRp**<br>`discountRp` | Nominal Rupiah (discountRp) | Int?<br>NULL | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **manyTimesAllowed**<br>`manyTimesAllowed` | manyTimesAllowed | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **visible**<br>`visible` | visible | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **effectiveFrom**<br>`effectiveFrom` | effectiveFrom | DateTime<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **effectiveUntil**<br>`effectiveUntil` | effectiveUntil | DateTime?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: CakupanCabangPaket `MySQL: \`CakupanCabangPaket\``

8 Kolom Data · 2 Relasi

### 🎯 Aturan Wilayah Cabang Berlaku Paket

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menentukan apakah suatu paket berlaku di seluruh cabang (All Branch) atau hanya di cabang tertentu (Single Branch).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dikonfigurasi oleh Admin saat membuat paket promosi khusus pembukaan cabang baru.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Mencegah member menggunakan paket promo murah cabang suburban untuk memesan kelas di cabang premium pusat kota.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **packageId**<br>`packageId` | ID Referensi package | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas package. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **active**<br>`active` | active | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: CakupanJenisKelasPaket

`MySQL: \`CakupanJenisKelasPaket\``

8 Kolom Data · 2 Relasi

### 🎯 Pembatasan Tipe Kelas untuk Paket

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mengatur jenis kelas apa saja yang boleh diambil menggunakan paket ini (misal: Paket Mat Only dilarang dipakai untuk kelas Reformer).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Ditetapkan oleh Manajemen saat merancang spesifikasi paket keanggotaan.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Pengendalian margin operasional studio; mencegah sesi paket bertarif hemat digunakan pada kelas privat yang membutuhkan instruktur khusus.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **packageId**<br>`packageId` | ID Referensi package | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas package. |
| **classTypeId**<br>`classTypeId` | ID Referensi classType | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas classType. |
| **active**<br>`active` | active | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: ProfilPublikPaket `MySQL: \`ProfilPublikPaket\``

9 Kolom Data · 1 Relasi

### 🎯 Etalase Kartu Paket Website (CMS)

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan tampilan kartu paket di website publik: badge penanda "Terlaris", urutan susunan, deskripsi benefit, dan testimoni member.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dikelola oleh tim Marketing untuk mengoptimalkan tampilan konversi penjualan paket di website.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Memisahkan aspek tata letak promosi visual marketing dari komputasi saldo kuota sesi teknis.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **packageId** `packageId` | ID Referensi package | String PK REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas package. |
| **summary** `summary` | summary | String REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **description** `description` | Deskripsi & Keterangan | String REQ | Bisnis - ID | Penjelasan rinci mengenai entitas. |
| **highlights** `highlights` | highlights | Json REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **usageGuidance** `usageGuidance` | usageGuidance | String REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **terms** `terms` | terms | Json REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **version** `version` | Nomor Versi Konkurensi | Int REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: BuktiPembayaran

`MySQL: `BuktiPembayaran``

17 Kolom Data · 7 Relasi

### 🎯 Arsip Struk Bukti Transfer Bank

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan berkas foto/gambar struk transfer manual yang diunggah customer beserta nomor rekening pengirim, nama bank, dan nominal transfer.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Diunggah oleh customer setelah mentransfer biaya paket ke rekening bank studio; diperiksa oleh kasir/finance.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Manajemen lampiran privat; struk pembayaran diverifikasi secara teliti sebelum saldo kuota sesi diaktifkan.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **userId**<br>`@map("pengguna_id")` | ID Referensi user | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas user. |
| **branchId**<br>`@map("cabang_id")` | ID Referensi branch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **packageId**<br>`packageId` | ID Referensi package | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas package. |
| **objectKey**<br>`objectKey` | Kunci Objek Penyimpanan Cloud | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Jalur lokasi berkas di dalam bucket penyimpanan S3 / MinIO. |
| **checksum**<br>`checksum` | Nilai Checksum Integritas | String<br>REQ | Teknis - EN | Hash pemverifikasi keutuhan berkas digital. |
| **fileName**<br>`@map("nama_file")` | nama_file | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **mimeType**<br>`@map("tipe_mime")` | Tipe Media Digital | `String`<br>REQ | Teknis - EN | Format ekstensi berkas digital (contoh: image/jpeg, application/pdf). |
| **sizeBytes**<br>`@map("ukuran_byte")` | Ukuran Berkas (Byte) | `Int`<br>REQ | Teknis - EN | Kapasitas ukuran data berkas dalam satuan byte. |
| **uploadStatus**<br>`@map("status_unggahan")` | status_unggahan | `PaymentProofUploadStatus`<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **scanStatus**<br>`@map("status_pemindaian")` | status_pemindaian | `PaymentProofScanStatus`<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **providerReferenceHash**<br>`providerReferenceHash` | Kunci / Token Teknis (providerReferenceHash) | `String?`<br>NULL | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **issuedAt**<br>`issuedAt` | Waktu issued | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian issued berlangsung dalam sistem. |
| **uploadedAt**<br>`uploadedAt` | Waktu uploaded | `DateTime?`<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian uploaded berlangsung dalam sistem. |
| **finalizedAt**<br>`finalizedAt` | Waktu finalized | `DateTime?`<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian finalized berlangsung dalam sistem. |
| **replacedById**<br>`replacedById` | ID Referensi replacedBy | `String?`<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas replacedBy. |
| **version**<br>`version` | Nomor Versi Konkurensi | `Int`<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |

## Tabel: OtorisasiLihatBuktiPembayaran

MySQL: `OtorisasiLihatBuktiPembayaran`

7 Kolom Data · 2 Relasi

### 🎯 Izin Buka Struk Bukti Transfer

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat log audit saat kasir atau staf finance membuka gambar struk transfer bank customer untuk proses verifikasi.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat otomatis oleh sistem saat kasir mengklik pratinjau bukti transfer di dashboard.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Perlindungan privasi data finansial member; mencegah staf non-keuangan sembarangan melihat rekening bank pribadi member.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **proofId**<br>`proofId` | ID Referensi proof | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas proof. |
| **viewerId**<br>`viewerId` | ID Referensi viewer | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas viewer. |
| **purpose**<br>`purpose` | purpose | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **expiresAt**<br>`expiresAt` | Waktu expires | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian expires berlangsung dalam sistem. |
| **consumedAt**<br>`consumedAt` | Waktu consumed | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian consumed berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

## Tabel: RekeningPembayaran

`MySQL: \`RekeningPembayaran\``

13 Kolom Data · 3 Relasi

### 🎯 Master Rekening Bank Studio

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Daftar nomor rekening bank resmi milik studio Daily Dose Pilates (BCA, Mandiri, BNI) atas nama perusahaan untuk tujuan transfer pelanggan.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Didaftarkan oleh Manajer Keuangan dan ditampilkan pada petunjuk pembayaran customer saat checkout.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Sentralisasi rekening penampung; jika nomor rekening studio berganti, perubahan cukup dilakukan di satu tempat tanpa menyentuh kode aplikasi.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **branchId**<br>`@map("cabang_id")` | ID Referensi branch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **activeBranchKey**<br>`activeBranchKey` | Kunci / Token Teknis (activeBranchKey) | String?<br>UK NULL | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **bankCode**<br>`@map("kode_bank")` | kode_bank | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **bankName**<br>`@map("nama_bank")` | Nama Bank Tujuan | String<br>REQ | Bisnis - ID | Bank penerima transfer studio (contoh: BCA, Mandiri, BNI). |
| **accountNumberEncrypted**<br>`@map("nomor_rekening_terenkripsi")` | nomor_rekening_terenkripsi | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **accountNumberLast4**<br>`@map("nomor_rekening_4_digit_terakhir")` | nomor_rekening_4_digit_terakhir | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **accountHolderName** | nama_pemilik_rekening | String | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| `@map("nama_pemilik_rekening")` | | REQ | | |
| **paymentWindowHours**<br>`@map("durasi_pembayaran_jam")` | durasi_pembayaran_jam | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **active**<br>`@map("aktif")` | aktif | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **version**<br>`` `version` `` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **createdAt**<br>`` `createdAt` `` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`` `updatedAt` `` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: Pembelian `MySQL: `Pembelian``

50 Kolom Data · 17 Relasi

🎯 **Faktur / Invoice Pemesanan Paket**

📌 **FUNGSI UTAMA BISNIS**

Catatan transaksi pemesanan paket oleh pelanggan (nomor invoice unik, total tagihan, potongan diskon, kode unik transfer, status: Menunggu Bayar, Lunas, Batal).

🔄 **AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat saat customer checkout paket; statusnya diperbarui menjadi LUNAS setelah diverifikasi kasir atau payment gateway.

💡 **ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Entitas pusat transaksi komersial; menjadi dasar penagihan, pencatatan pajak, jurnal akuntansi, dan pemicu aktivasi sesi.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **userId**<br>@map("pengguna_id") | ID Referensi user | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas user. |
| **branchId**<br>@map("cabang_id") | ID Referensi branch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **packageId**<br>@map("paket_id") | ID Referensi package | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas package. |
| **classTypeId**<br>@map("jenis_kelas_id") | ID Referensi classType | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas classType. |
| **voucherId**<br>@map("voucher_id") | ID Referensi voucher | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas voucher. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **packagePromotionId**<br>`packagePromotionId` | ID Referensi packagePromotion | `String?`<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas packagePromotion. |
| **packagePromotionNameSnapshot**<br>`packagePromotionNameSnapshot` | Snapshot Historis (packagePromotionNameSnapshot) | `String?`<br>NULL | Bisnis - ID | Salinan nilai data pada saat transaksi terjadi untuk integritas audit. |
| **packagePromotionDiscountTypeSnapshot**<br>`packagePromotionDiscountTypeSnapshot` | Snapshot Historis (packagePromotionDiscountTypeSnapshot) | `VoucherDiscountType?`<br>NULL | Bisnis - ID | Salinan nilai data pada saat transaksi terjadi untuk integritas audit. |
| **packagePromotionDiscountValueSnapshot**<br>`packagePromotionDiscountValueSnapshot` | Snapshot Historis (packagePromotionDiscountValueSnapshot) | `Int?`<br>NULL | Bisnis - ID | Salinan nilai data pada saat transaksi terjadi untuk integritas audit. |
| **packagePromotionDiscountRpSnapshot**<br>`packagePromotionDiscountRpSnapshot` | Nominal Rupiah (packagePromotionDiscountRpSnapshot) | `Int?`<br>NULL | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **promotionalPriceRpSnapshot**<br>`@map("snapshot_harga_promosi_rp")` | Nominal Rupiah (promotionalPriceRpSnapshot) | `Int?`<br>NULL | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **voucherCodeSnapshot**<br>`@map("snapshot_kode_voucher")` | Snapshot Historis (voucherCodeSnapshot) | `String?`<br>NULL | Bisnis - ID | Salinan nilai data pada saat transaksi terjadi untuk integritas audit. |
| **voucherDiscountTypeSnapshot**<br>`voucherDiscountTypeSnapshot` | Snapshot Historis (voucherDiscountTypeSnapshot) | `VoucherDiscountType?`<br>NULL | Bisnis - ID | Salinan nilai data pada saat transaksi terjadi untuk integritas audit. |
| **voucherDiscountValueSnapshot**<br>`voucherDiscountValueSnapshot` | Snapshot Historis (voucherDiscountValueSnapshot) | `Int?`<br>NULL | Bisnis - ID | Salinan nilai data pada saat transaksi terjadi untuk integritas audit. |
| **voucherDiscountRpSnapshot**<br>`@map("snapshot_diskon_voucher_rp")` | Nominal Rupiah (voucherDiscountRpSnapshot) | `Int?`<br>NULL | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **priceAfterDiscountRpSnapshot**<br>`@map("snapshot_harga_setelah_diskon_rp")` | Nominal Rupiah (priceAfterDiscountRpSnapshot) | `Int?`<br>NULL | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **paymentProofId**<br>`` `paymentProofId` `` | ID Referensi paymentProof | `String?`<br>UK NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas paymentProof. |
| **paymentAccountId**<br>`` `paymentAccountId` `` | ID Referensi paymentAccount | `String?`<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas paymentAccount. |
| **paymentBankNameSnapshot**<br>`` `paymentBankNameSnapshot` `` | Snapshot Historis (paymentBankNameSnapshot) | `String?`<br>NULL | Bisnis - ID | Salinan nilai data pada saat transaksi terjadi untuk integritas audit. |
| **paymentAccountNumberSnapshotEncrypted**<br>`` `paymentAccountNumberSnapshotEncrypted` `` | paymentAccountNumberSnapshotEncrypted | `String?`<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **paymentAccountLast4Snapshot**<br>`` `paymentAccountLast4Snapshot` `` | Snapshot Historis (paymentAccountLast4Snapshot) | `String?`<br>NULL | Bisnis - ID | Salinan nilai data pada saat transaksi terjadi untuk integritas audit. |
| **paymentAccountHolderSnapshot**<br>`` `paymentAccountHolderSnapshot` `` | Snapshot Historis (paymentAccountHolderSnapshot) | `String?`<br>NULL | Bisnis - ID | Salinan nilai data pada saat transaksi terjadi untuk integritas audit. |
| **paymentExpiresAt**<br>`@map("batas_waktu_pembayaran")` | Waktu paymentExpires | `DateTime?`<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian paymentExpires berlangsung dalam sistem. |
| **continuationClassSlotId**<br>`` `continuationClassSlotId` `` | ID Referensi continuationClassSlot | `String?`<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas continuationClassSlot. |
| **packageNameSnapshot**<br>`@map("snapshot_nama_paket")` | Snapshot Historis (packageNameSnapshot) | `String`<br>REQ | Bisnis - ID | Salinan nilai data pada saat transaksi terjadi untuk integritas audit. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **priceRpSnapshot**<br>`@map("snapshot_harga_rp")` | Nominal Rupiah (priceRpSnapshot) | `Int`<br>REQ | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **catalogAmountRpSnapshot**<br>`` `catalogAmountRpSnapshot` `` | Nominal Rupiah (catalogAmountRpSnapshot) | `Int?`<br>NULL | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **discountAmountRpSnapshot**<br>`` `discountAmountRpSnapshot` `` | Nominal Rupiah (discountAmountRpSnapshot) | `Int?`<br>NULL | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **finalAmountBeforeUniqueCodeRpSnapshot**<br>`` `finalAmountBeforeUniqueCodeRpSnapshot` `` | Nominal Rupiah (finalAmountBeforeUniqueCodeRpSnapshot) | `Int?`<br>NULL | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **paymentUniqueCode**<br>`@map("kode_unik_pembayaran")` | kode_unik_pembayaran | `Int?`<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **payableAmountRpSnapshot**<br>`@map("snapshot_jumlah_tagihan_rp")` | Nominal Rupiah (payableAmountRpSnapshot) | `Int?`<br>NULL | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **amountPaidRpSnapshot**<br>`` `amountPaidRpSnapshot` `` | Nominal Rupiah (amountPaidRpSnapshot) | `Int?`<br>NULL | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **paymentMethodCode**<br>`` `paymentMethodCode` `` | paymentMethodCode | `String?`<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceStatusCode**<br>`` `sourceStatusCode` `` | sourceStatusCode | `String?`<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceActiveFlag**<br>`` `sourceActiveFlag` `` | sourceActiveFlag | `Boolean?`<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **snapshotCompleteness**<br>`` `snapshotCompleteness` `` | snapshotCompleteness | `PurchaseSnapshotCompleteness`<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **sessionCountSnapshot**<br>`sessionCountSnapshot` | Snapshot Historis (sessionCountSnapshot) | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Salinan nilai data pada saat transaksi terjadi untuk integritas audit. |
| **durationDaysSnapshot**<br>`durationDaysSnapshot` | Snapshot Historis (durationDaysSnapshot) | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Salinan nilai data pada saat transaksi terjadi untuk integritas audit. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | PurchaseStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **idempotencyKeyHash**<br>`idempotencyKeyHash` | Hash Kunci Idempoten | String<br>REQ | Teknis - EN | Hash anti-duplikasi permintaan pembayaran atau transaksi. |
| **submittedAt**<br>`@map("diajukan_pada")` | Waktu submitted | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian submitted berlangsung dalam sistem. |
| **decidedAt**<br>`@map("diputuskan_pada")` | Waktu decided | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian decided berlangsung dalam sistem. |
| **decidedById**<br>`@map("diputuskan_oleh_id")` | ID Referensi decidedBy | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas decidedBy. |
| **decisionReasonCode**<br>`@map("kode_alasan_keputusan")` | kode_alasan_keputusan | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **timelineComplete**<br>`timelineComplete` | timelineComplete | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **version**<br>`version` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **sourceMetadata**<br>`sourceMetadata` | sourceMetadata | Json?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

## Tabel: PromosiPaket `MySQL: \`PromosiPaket\``

13 Kolom Data · 3 Relasi

### 🎯 Program Diskon & Promo Terjadwal

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan kampanye diskon periode tertentu (contoh: Promo Kemerdekaan Diskon 17%, Early Bird Promo) lengkap dengan tanggal mulai dan berakhir.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat oleh Marketing untuk memotong harga paket secara otomatis pada rentang tanggal tertentu.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Mendukung program promosi musiman otomatis tanpa harus merubah harga standar di katalog paket master.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **packageId**<br>`packageId` | ID Referensi package | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas package. |
| **name**<br>`name` | Nama Resmi | String<br>REQ | Bisnis - ID | Nama entitas dalam bahasa Inggris atau nama teknis sistem. |
| **label**<br>`label` | label | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | PackagePromotionStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **discountType**<br>`discountType` | discountType | VoucherDiscountType<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **discountValue**<br>`discountValue` | discountValue | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **activeFrom**<br>`activeFrom` | activeFrom | DateTime<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **activeUntil**<br>`activeUntil` | activeUntil | DateTime<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **version**<br>`version` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **createdById**<br>`createdById` | ID Referensi createdBy | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas createdBy. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: Voucher `MySQL: `Voucher``

23 Kolom Data · 8 Relasi

### 🎯 Master Kupon Diskon (Voucher Promo)

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Master kode kupon diskon (contoh: `PILATESNEW2026`) dengan aturan potongan (persentase % atau nominal Rp), batas kuota klaim, dan syarat belanja minimal.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat oleh tim Marketing saat menyelenggarakan program kolaborasi komunitas atau giveaway.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Manajemen kupon promosi yang fleksibel; satu voucher bisa diaplikasikan ke banyak paket berbeda sesuai aturan promo.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **code**<br>@map("kode") | Kode Singkat Identifikasi | String<br>UK REQ | Bisnis - ID | Kode unik identifikasi entitas. |
| **name**<br>@map("nama") | Nama Resmi | String<br>REQ | Bisnis - ID | Nama entitas dalam bahasa Inggris atau nama teknis sistem. |
| **description**<br>@map("deskripsi") | Deskripsi & Keterangan | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Penjelasan rinci mengenai entitas. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | VoucherStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **discountType**<br>@map("tipe_diskon") | tipe_diskon | VoucherDiscountType<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **discountValue**<br>@map("nilai_diskon") | nilai_diskon | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **maxDiscountRp** | Nominal Rupiah (maxDiscountRp) | Int? | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| `@map("maksimal_diskon_rp")` | | NULL | | |
| **minimumPurchaseRp**<br>`@map("minimal_pembelian_rp")` | Nominal Rupiah (minimumPurchaseRp) | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **activeFrom**<br>`@map("aktif_dari")` | aktif_dari | DateTime<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **activeUntil**<br>`@map("aktif_sampai")` | aktif_sampai | DateTime?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **totalUsageLimit**<br>`@map("batas_total_penggunaan")` | batas_total_penggunaan | Int?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **perCustomerUsageLimit**<br>`@map("batas_penggunaan_per_pelanggan")` | batas_penggunaan_per_pelanggan | Int?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **legacyEntitlementDurationDays**<br>`` `legacyEntitlementDurationDays` `` | legacyEntitlementDurationDays | Int?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **branchId**<br>`` `branchId` `` | ID Referensi branch | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **classTypeId**<br>`` `classTypeId` `` | ID Referensi classType | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas classType. |
| **version**<br>`` `version` `` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **createdById**<br>`` `createdById` `` | ID Referensi createdBy | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas createdBy. |
| **createdAt**<br>`` `createdAt` `` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`` `updatedAt` `` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **sourceMetadata**<br>`sourceMetadata` | sourceMetadata | Json?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

## Tabel: AliasKodeVoucher

`MySQL: `AliasKodeVoucher``

7 Kolom Data · 1 Relasi

### 🎯 Toleransi Ejaan Kode Voucher

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mendukung variasi huruf besar/kecil atau variasi ejaan umum (contoh: `PILATESNEW` dan `pilatesnew`) yang mengarah ke promo yang sama.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Didaftarkan oleh tim Marketing saat merilis voucher kampanye di media sosial.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Mencegah kegagalan klaim kupon akibat perbedaan kapitalisasi keyboard pada smartphone pelanggan.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **voucherId**<br>`voucherId` | ID Referensi voucher | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas voucher. |
| **code**<br>`code` | Kode Singkat Identifikasi | String<br>REQ | Bisnis - ID | Kode unik identifikasi entitas. |
| **canonical**<br>`canonical` | canonical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

## Tabel: CakupanPaketVoucher

`MySQL: \`CakupanPaketVoucher\``

3 Kolom Data · 2 Relasi

### 🎯 Pembatasan Paket untuk Voucher Diskon

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Memetakan paket apa saja yang berhak dipotong menggunakan kode voucher diskon tertentu.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Ditetapkan saat konfigurasi voucher agar kupon diskon besar tidak bisa dipakai untuk paket hemat/starter.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Menjaga margin keuntungan studio; mencegah voucher diskon disalahgunakan pada paket yang sudah mendapatkan harga promo.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **voucherId**<br>`voucherId` | ID Referensi voucher | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas voucher. |
| **packageId**<br>`packageId` | ID Referensi package | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas package. |

## Tabel: PenukaranVoucher `MySQL: `PenukaranVoucher``

8 Kolom Data · 3 Relasi

### 🎯 Riwayat Penggunaan Kode Voucher

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat setiap transaksi pemakaian kode voucher oleh member (siapa yang memakai, nomor invoice terkait, dan besaran potongan harga).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Tercatat otomatis saat customer berhasil menyelesaikan checkout menggunakan voucher.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Pencegahan kecurangan klaim; menegakkan aturan "1 kupon hanya dapat digunakan 1 kali per akun member".

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **voucherId**<br>`voucherId` | ID Referensi voucher | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas voucher. |
| **purchaseId**<br>`purchaseId` | ID Referensi purchase | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas purchase. |
| **customerUserId**<br>`customerUserId` | ID Referensi customerUser | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas customerUser. |
| **discountRp**<br>`discountRp` | Nominal Rupiah (discountRp) | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **snapshotCompleteness**<br>`snapshotCompleteness` | snapshotCompleteness | PurchaseSnapshotCompleteness<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **redeemedAt**<br>`redeemedAt` | Waktu redeemed | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian redeemed berlangsung dalam sistem. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **releasedAt**<br>`releasedAt` | Waktu released | `DateTime?`<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian released berlangsung dalam sistem. |

## Tabel: HakVoucherPelanggan `MySQL: \`HakVoucherPelanggan\``

12 Kolom Data · 3 Relasi

### 🎯 Voucher Eksklusif Personal Member

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan voucher hadiah khusus yang hanya dapat digunakan oleh satu akun member tertentu (contoh: kado ulang tahun member atau kompensasi kendala layanan).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Diberikan langsung oleh Customer Service atau Manajer Studio kepada member tertentu.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Mendukung program retensi pelanggan personal; voucher bersifat privat dan tidak dapat digunakan atau diklaim oleh orang lain.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **voucherId**<br>`voucherId` | ID Referensi voucher | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas voucher. |
| **customerUserId**<br>`customerUserId` | ID Referensi customerUser | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas customerUser. |
| **purchaseId**<br>`purchaseId` | ID Referensi purchase | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas purchase. |
| **sourceStatusCode**<br>`sourceStatusCode` | sourceStatusCode | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **active**<br>`active` | active | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **expiresAt**<br>`expiresAt` | Waktu expires | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian expires berlangsung dalam sistem. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **usedAt**<br>`usedAt` | Waktu used | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian used berlangsung dalam sistem. |
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: PeristiwaLinimasaPembelian

MySQL: `PeristiwaLinimasaPembelian`

8 Kolom Data · 1 Relasi

### 🎯 Linimasa Tahapan Transaksi Pembelian

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Merekam kronologi status invoice dari awal hingga tuntas (Checkout Dibuat ➔ Bukti Diupload ➔ Terverifikasi Finance ➔ Sesi Aktif).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Ditulis otomatis oleh sistem pada setiap perubahan status transaksi.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Transparansi pelacakan order; memudahkan kasir melacak riwayat jika pesanan customer mengalami keterlambatan verifikasi.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **purchaseId**<br>`purchaseId` | ID Referensi purchase | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas purchase. |
| **eventType**<br>`eventType` | eventType | PurchaseTimelineEventType<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **reasonCode**<br>`reasonCode` | reasonCode | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceKey**<br>`sourceKey` | Kunci / Token Teknis (sourceKey) | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **derived**<br>`derived` | derived | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **occurredAt**<br>`occurredAt` | Waktu occurred | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian occurred berlangsung dalam sistem. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

## Tabel: ReservasiKodeUnikPembayaran

`MySQL: \`ReservasiKodeUnikPembayaran\``

6 Kolom Data · 2 Relasi

### 🎯 Alokasi 3 Digit Kode Unik Transfer

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mengalokasikan 3 digit angka acak di ujung nominal transfer (contoh: Rp 1.500.328) agar sistem dapat membedakan transfer member secara otomatis tanpa tertukar.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dialokasikan saat checkout dan dibebaskan kembali jika pesanan dibatalkan atau kedaluwarsa.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Mencegah bentrok transfer antar pelanggan yang membeli paket dengan nominal identik pada jam yang bersamaan.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **paymentAccountId**<br>`paymentAccountId` | ID Referensi paymentAccount | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas paymentAccount. |
| **purchaseId**<br>`purchaseId` | ID Referensi purchase | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas purchase. |
| **code**<br>`code` | Kode Singkat Identifikasi | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Kode unik identifikasi entitas. |
| **expiresAt**<br>`expiresAt` | Waktu expires | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian expires berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

## Tabel: PaketPelanggan

`MySQL: \`PaketPelanggan\``

18 Kolom Data · 9 Relasi

### 🎯 Saldo Kuota Sesi Aktif Member

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan saldo sesi latihan aktif milik pelanggan (total kuota sesi, sisa sesi belum dipakai, sesi yang sedang di-booking, dan tanggal kedaluwarsa paket).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Bertambah otomatis saat pembelian paket lunas; berkurang saat customer memesan dan menyelesaikan kelas pilates.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Aset utama member; entitas paling krusial yang selalu divalidasi oleh sistem saat member hendak memesan kelas.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **purchaseId**<br>`@map("pembelian_id")` | ID Referensi purchase | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas purchase. |
| **customerUserId**<br>`@map("pengguna_pelanggan_id")` | ID Referensi customerUser | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas customerUser. |
| **branchId**<br>`@map("cabang_id")` | ID Referensi branch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **packageId**<br>`@map("paket_id")` | ID Referensi package | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas package. |
| **classTypeId**<br>`@map("jenis_kelas_id")` | ID Referensi classType | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas classType. |
| **activationDate**<br>`@map("tanggal_aktivasi")` | tanggal_aktivasi | DateTime<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **expiryAt**<br>`@map("tanggal_kedaluwarsa")` | Waktu expiry | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian expiry berlangsung dalam sistem. |
| **salePriceRp**<br>`@map("harga_jual_rp")` | Nominal Rupiah (salePriceRp) | `Int`<br>REQ | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **sessionCountSnapshot**<br>`@map("snapshot_jumlah_sesi")` | Snapshot Historis (sessionCountSnapshot) | `Int`<br>REQ | Bisnis - ID | Salinan nilai data pada saat transaksi terjadi untuk integritas audit. |
| **durationDaysSnapshot**<br>`@map("snapshot_durasi_hari")` | Snapshot Historis (durationDaysSnapshot) | `Int`<br>REQ | Bisnis - ID | Salinan nilai data pada saat transaksi terjadi untuk integritas audit. |
| **projectionRateRp**<br>`@map("rate_proyeksi_rp")` | Nominal Rupiah (projectionRateRp) | `Int`<br>REQ | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **status**<br>`` `status` `` | Status Operasional / Transaksi | `CustomerPackageStatus`<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **version**<br>`@map("versi")` | Nomor Versi Konkurensi | `Int`<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **createdAt**<br>`` `createdAt` `` | Waktu Dibuat | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **historical**<br>`` `historical` `` | historical | `Boolean`<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`` `sourceDeletedAt` `` | Waktu sourceDeleted | `DateTime?`<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **sourceBalance**<br>`` `sourceBalance` `` | sourceBalance | `Int?`<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

## DOM-04 Penjadwalan Kelas & Instruktur

Manajemen slot jadwal kelas studio harian, penetapan instruktur pengajar, kuota kapasitas peserta, status publikasi jadwal, serta ketersediaan shift kerja instruktur mingguan.

### 📊 RELASI JADWAL SLOT KELAS, INSTRUKTUR & RUANGAN



## Tabel: KetersediaanInstruktur

`MySQL: \`KetersediaanInstruktur\``

10 Kolom Data · 3 Relasi

### 🎯 Shift & Ketersediaan Instruktur

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat ketersediaan shift kerja atau jadwal cuti/libur instruktur di cabang studio tertentu.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Diisi oleh instruktur atau disetujui Manajer Studio sebelum jadwal kelas mingguan disusun.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Mencegah bentrok jadwal instruktur; sistem otomatis melarang penugasan mengajar di luar jam ketersediaan instruktur.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **instructorUserId**<br>`instructorUserId` | ID Referensi instructorUser | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas instructorUser. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **sourceAssignmentId**<br>`sourceAssignmentId` | ID Referensi sourceAssignment | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas sourceAssignment. |
| **startAt**<br>`startAt` | Waktu start | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian start berlangsung dalam sistem. |
| **endAt**<br>`endAt` | Waktu end | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian end berlangsung dalam sistem. |
| **timezone**<br>`timezone` | timezone | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **version**<br>`version` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: SlotKelas

`MySQL: \`SlotKelas\``

20 Kolom Data · 15 Relasi

### 🎯 Jadwal Slot Kelas Pilates Aktual

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Jadwal operasional kelas aktual di studio: tanggal pelaksanaan, jam mulai, jam selesai, tipe kelas, ruangan reformer, instruktur bertugas, kapasitas ranjang maksimal, dan kuota terisi.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat oleh Tim Operasional saat merilis jadwal mingguan studio; dipantau customer di aplikasi untuk dibooking.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Pusat aktivitas operasional studio; menghubungkan ruangan fisik, instruktur pengajar, reservasi member, dan sistem presensi QR.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **branchId**<br>@map("cabang_id") | ID Referensi branch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **classTypeId**<br>@map("jenis_kelas_id") | ID Referensi classType | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas classType. |
| **studioId**<br>@map("studio_id") | ID Studio Gedung | String<br>REQ | Teknis - EN | Relasi foreign key ke unit gedung studio. |
| **roomId**<br>@map("ruangan_id") | ID Ruangan Kelas | String?<br>NULL | Teknis - EN | Relasi foreign key ke ruangan studio (Reformer Room, Private Room). |
| **instructorUserId**<br>@map("pengguna_instruktur_id") | ID Referensi instructorUser | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas instructorUser. |
| **startAt**<br>@map("waktu_mulai") | Waktu start | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian start berlangsung dalam sistem. |


| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **endAt**<br>`@map("waktu_selesai")` | Waktu end | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian end berlangsung dalam sistem. |
| **timezone**<br>`` `timezone` `` | timezone | `String`<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **minimumQuota**<br>`` `minimumQuota` `` | minimumQuota | `Int`<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **capacity**<br>`@map("kapasitas")` | Kapasitas Maksimal Ranjang | `Int`<br>REQ | Bisnis - ID | Jumlah ranjang reformer atau peserta maksimum dalam satu sesi kelas. |
| **bookedCount**<br>`` `bookedCount` `` | Jumlah Peserta Terdaftar | `Int`<br>REQ | Bisnis - ID | Banyaknya customer yang sudah memesan tempat pada slot kelas ini. |
| **status**<br>`` `status` `` | Status Operasional / Transaksi | `ClassSlotStatus`<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **cancellationReasonCode**<br>`` `cancellationReasonCode` `` | cancellationReasonCode | `ClassSlotCancellationReasonCode?`<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **version**<br>`` `version` `` | Nomor Versi Konkurensi | `Int`<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **createdAt**<br>`` `createdAt` `` | Waktu Dibuat | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`` `updatedAt` `` | Waktu Terakhir Diperbarui | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |
| **historical**<br>`` `historical` `` | historical | `Boolean`<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`` `sourceDeletedAt` `` | Waktu sourceDeleted | `DateTime?`<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **sourceMetadata**<br>`sourceMetadata` | sourceMetadata | `Json?`<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

## DOM-05 Pemesanan Kelas & Kuota Sesi (Bookings)

Alur pemesanan tiket kelas oleh member, penguncian saldo sesi (hold reservation), daftar peserta kelas, riwayat reschedule (ubah jadwal), penyesuaian kompensasi kuota sesi manual, serta ulasan bintang.

### 📊 RELASI PEMESANAN TIKET, KUOTA SESI, RESCHEDULE & PRESENSI

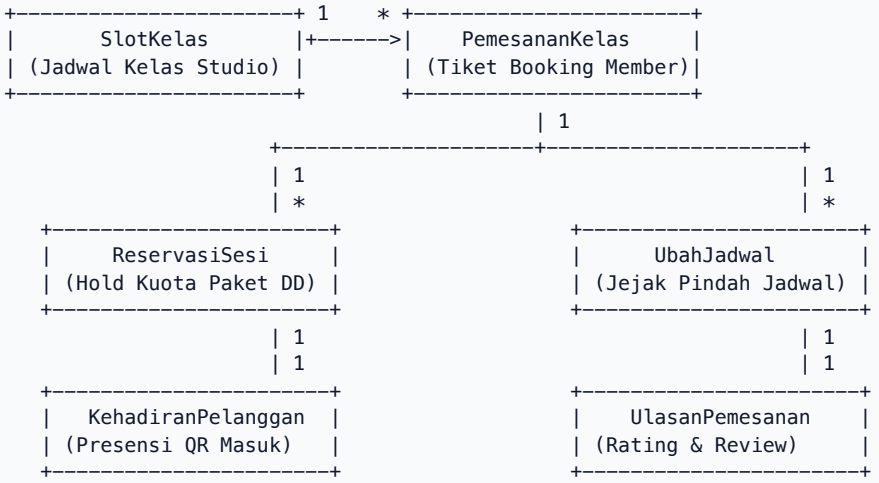

## Tabel: PendaftaranKelasPelanggan

`MySQL: \`PendaftaranKelasPelanggan\``

10 Kolom Data · 2 Relasi

### 🎯 Daftar Peserta Kelas (Roster)

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat nomor urut peserta atau nomor ranjang reformer spesifik yang ditempati oleh member di dalam kelas.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Tercatat otomatis saat transaksi pemesanan kelas berhasil dibuat.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Manajemen tata letak ranjang studio dan penanganan nomor antrean waiting list jika kuota kelas penuh.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **customerUserId**<br>`customerUserId` | ID Referensi customerUser | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas customerUser. |
| **classTypeId**<br>`classTypeId` | ID Referensi classType | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas classType. |
| **statusCode**<br>`statusCode` | statusCode | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **paidAt**<br>`paidAt` | Waktu paid | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian paid berlangsung dalam sistem. |
| **sessionCount**<br>`sessionCount` | Total Kuota Sesi Latihan | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Jumlah jatah sesi pertemuan yang diberikan. |
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: ReservasiSesi `MySQL: \`ReservasiSesi\``

9 Kolom Data · 3 Relasi

### 🎯 Penguncian Kuota Saldo Sesi (Session Lock)

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mengunci (hold) saldo sesi dari paket member saat booking dibuat, agar sesi tidak bisa dipakai untuk booking kelas lain di jam yang sama.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat saat booking dibuat; berubah menjadi DIKONSUMSI setelah kelas selesai, atau DILEPAS kembali jika booking dibatalkan tepat waktu.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Anti-Double Booking & Concurrency Guard; menjamin saldo kuota member tidak minus jika booking dilakukan serentak dari banyak perangkat.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | `String`<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **customerPackageId**<br>`customerPackageId` | ID Referensi customerPackage | `String`<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas customerPackage. |
| **classSlotId**<br>`classSlotId` | ID Slot Jadwal Kelas | `String?`<br>NULL | Teknis - EN | Relasi foreign key ke jadwal kelas spesifik. |
| **referenceHash**<br>`referenceHash` | Kunci / Token Teknis (referenceHash) | `String`<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **quantity**<br>`quantity` | quantity | `Int`<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | `SessionReservationStatus`<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **releasedAt**<br>`releasedAt` | Waktu released | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian released berlangsung dalam sistem. |
| **consumedAt**<br>`consumedAt` | Waktu consumed | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian consumed berlangsung dalam sistem. |

## Tabel: PemesananKelas

`MySQL: \`PemesananKelas\``

19 Kolom Data · 12 Relasi

### 🎯 Tiket Reservasi Kelas Customer

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Catatan tiket reservasi kelas oleh member (kode tiket unik, status: Terkonfirmasi, Dibatalkan, Hadir, No-Show, waktu pemesanan).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat saat customer memilih slot jadwal kelas dan memotong kuota sesi; selesai setelah kelas dihadiri.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Entitas reservasi utama; menjadi bukti hak member untuk menempati satu ranjang reformer pada jam tersebut.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **branchId**<br>`@map("cabang_id")` | ID Referensi branch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **classSlotId**<br>`@map("slot_kelas_id")` | ID Slot Jadwal Kelas | String<br>REQ | Teknis - EN | Relasi foreign key ke jadwal kelas spesifik. |
| **customerUserId**<br>`@map("pengguna_pelanggan_id")` | ID Referensi customerUser | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas customerUser. |
| **customerPackageId**<br>`@map("paket_pelanggan_id")` | ID Referensi customerPackage | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas customerPackage. |
| **reservationId**<br>`@map("reservasi_id")` | ID Reservasi Saldo Sesi | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Relasi ke pemotongan saldo sesi pada kuota paket member. |
| **createdById**<br>`@map("dibuat_oleh_id")` | ID Referensi createdBy | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas createdBy. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **source**<br>`@map("sumber")` | sumber | `BookingSource`<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **status**<br>`` `status` `` | Status Operasional / Transaksi | `BookingStatus`<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **reservedQuantity**<br>`@map("jumlah_dipesan")` | jumlah_dipesan | `Int`<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **version**<br>`` `version` `` | Nomor Versi Konkurensi | `Int`<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **cancellationReasonCode**<br>`@map("kode_alasan_pembatalan")` | kode_alasan_pembatalan | `BookingCancellationReasonCode?`<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **cancelledAt**<br>`@map("dibatalkan_pada")` | Waktu cancelled | `DateTime?`<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian cancelled berlangsung dalam sistem. |
| **cancelledById**<br>`@map("dibatalkan_oleh_id")` | ID Referensi cancelledBy | `String?`<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas cancelledBy. |
| **createdAt**<br>`` `createdAt` `` | Waktu Dibuat | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`` `updatedAt` `` | Waktu Terakhir Diperbarui | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |
| **historical**<br>`` `historical` `` | historical | `Boolean`<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`` `sourceDeletedAt` `` | Waktu sourceDeleted | `DateTime?`<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **sourceMetadata**<br>`` `sourceMetadata` `` | sourceMetadata | `Json?`<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

## Tabel: HasilKehadiranPemesanan

`MySQL: `HasilKehadiranPemesanan``

10 Kolom Data · 1 Relasi

### 🎯 Keputusan Status Akhir Booking

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan evaluasi akhir tiket setelah kelas usai: Hadir Tepat Waktu, Terlambat, Hangus (No-Show), atau Batal Terlambat (Late Cancel).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Diproses otomatis oleh sistem segera setelah kelas pilates selesai atau saat instruktur menutup presensi.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Penegakan kebijakan penalti studio; mencatat dasar pertimbangan apakah kuota sesi member hangus atau dikembalikan.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **bookingId**<br>`bookingId` | ID Pemesanan Tiket | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Relasi foreign key ke transaksi tiket booking. |
| **outcome**<br>`outcome` | outcome | BookingAttendanceOutcomeCode<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceStatusCode**<br>`sourceStatusCode` | sourceStatusCode | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **note**<br>`note` | note | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **occurredAt**<br>`occurredAt` | Waktu occurred | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian occurred berlangsung dalam sistem. |
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: UbahJadwal

MySQL: `UbahJadwal`

16 Kolom Data · 6 Relasi

### 🎯 Riwayat Reschedule Jadwal Kelas

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat kronologi perpindahan kelas oleh member (slot jadwal lama, slot jadwal baru, waktu pemindahan, dan biaya denda reschedule jika ada).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Tercatat saat member memilih opsi "Ubah Jadwal" di aplikasi sebelum batas cut-off waktu minimal studio.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Transparansi jejak perubahan; mencegah perselisihan klaim jadwal antara member dan staf resepsionis studio.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **bookingId**<br>`bookingId` | ID Pemesanan Tiket | String<br>REQ | Teknis - EN | Relasi foreign key ke transaksi tiket booking. |
| **sourceClassSlotId**<br>`sourceClassSlotId` | ID Referensi sourceClassSlot | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas sourceClassSlot. |
| **targetClassSlotId**<br>`targetClassSlotId` | ID Referensi targetClassSlot | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas targetClassSlot. |
| **requestedById**<br>`requestedById` | ID Referensi requestedBy | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas requestedBy. |
| **decidedById**<br>`decidedById` | ID Referensi decidedBy | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas decidedBy. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **requestReasonCode**<br>`requestReasonCode` | requestReasonCode | RescheduleRequestReasonCode<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **decisionReasonCode**<br>`decisionReasonCode` | decisionReasonCode | RescheduleDecisionReasonCode?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | RescheduleStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **entitlementCutoffAt**<br>`entitlementCutoffAt` | Waktu entitlementCutoff | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian entitlementCutoff berlangsung dalam sistem. |
| **entitledAtRequest**<br>`entitledAtRequest` | entitledAtRequest | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **decidedAt**<br>`decidedAt` | Waktu decided | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian decided berlangsung dalam sistem. |
| **version**<br>`version` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **requestedAt**<br>`requestedAt` | Waktu requested | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian requested berlangsung dalam sistem. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: PenyesuaianSesi

`MySQL: `PenyesuaianSesi``

15 Kolom Data · 4 Relasi

### 🎯 Koreksi & Kompensasi Saldo Sesi Manual

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat penambahan atau pemotongan kuota sesi member secara manual oleh Admin/Owner (contoh: kompensasi kelas batal mendadak, perpanjangan masa aktif sakit, bonus loyalitas).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Diinput oleh Super Admin / Manajer Cabang dengan wajib menyertakan alasan penyesuaian resmi.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Pencegahan manipulasi kuota internal; seluruh perubahan manual tercatat dengan jelas beserta identitas staf penanggung jawab.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **customerPackageId**<br>`customerPackageId` | ID Referensi customerPackage | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas customerPackage. |
| **quantity**<br>`quantity` | quantity | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **ledgerBalanceAtRequest**<br>`ledgerBalanceAtRequest` | ledgerBalanceAtRequest | Int?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **reservedAtRequest**<br>`reservedAtRequest` | reservedAtRequest | Int?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **reasonCode**<br>`reasonCode` | reasonCode | SessionAdjustmentReasonCode<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **requestedById**<br>`requestedById` | ID Referensi requestedBy | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas requestedBy. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **decidedById**<br>`decidedById` | ID Referensi decidedBy | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas decidedBy. |
| **decisionCode**<br>`decisionCode` | decisionCode | SessionAdjustmentDecisionCode?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **decisionNote**<br>`decisionNote` | decisionNote | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | SessionAdjustmentStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **decidedAt**<br>`decidedAt` | Waktu decided | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian decided berlangsung dalam sistem. |
| **version**<br>`version` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: JadwalRutinPelanggan `MySQL: \`JadwalRutinPelanggan\``

12 Kolom Data · 4 Relasi

### 🎯 Konfigurasi Booking Berulang Otomatis

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan preferensi jadwal rutin member VIP (contoh: otomatis pesan kelas setiap Selasa & Kamis jam 08:00 selama paket aktif).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Didaftarkan oleh member VIP atau diatur oleh resepsionis atas persetujuan member.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Fitur kenyamanan member loyal; background job sistem akan otomatis membookingkan kelas favorit tanpa harus berebut slot tiap minggu.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **customerUserId**<br>`customerUserId` | ID Referensi customerUser | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas customerUser. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **classTypeId**<br>`classTypeId` | ID Referensi classType | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas classType. |
| **startMinute**<br>`startMinute` | startMinute | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **timezone**<br>`timezone` | timezone | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **note**<br>`note` | note | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **active**<br>`active` | active | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: UlasanPemesanan `MySQL: `UlasanPemesanan``

10 Kolom Data · 2 Relasi

### 🎯 Rating & Ulasan Selesai Kelas

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat ulasan member (skor bintang 1-5, komentar kepuasan, kebersihan studio, keramahan instruktur) setelah selesai berolahraga.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Diisi oleh member melalui notifikasi ulasan sesaat setelah presensi kelas selesai diverifikasi.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Evaluasi mutu layanan studio dan acuan penilaian performa instruktur secara periodik.


| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id** `id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **bookingId** `bookingId` | ID Pemesanan Tiket | String UK REQ | Teknis - EN | Relasi foreign key ke transaksi tiket booking. |
| **customerUserId** `customerUserId` | ID Referensi customerUser | String REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas customerUser. |
| **rating** `rating` | rating | Int? NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **feedback** `feedback` | feedback | String? NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **historical** `historical` | historical | Boolean REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt** `sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime? NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **submittedAt**<br>`submittedAt` | Waktu submitted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian submitted berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## DOM-06 Presensi Digital QR & Jam Kerja Instruktur

Sistem token QR dinamis (anti-screenshot) untuk check-in kedatangan member di resepsionis studio, pencatatan presensi tepat waktu/terlambat, dan rekapitulasi jam kerja mengajar instruktur bulanan.

### RELASI TOKEN QR, PRESENSI MEMBER & JAM INSTRUKTUR

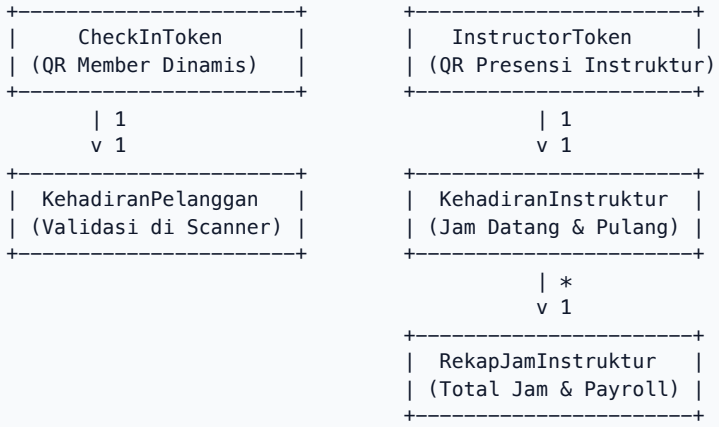

## Tabel: CheckInToken `MySQL: `CheckInToken``

15 Kolom Data · 3 Relasi

### 🎯 Token QR Presensi Dinamis (Anti-Screenshot)

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan token QR Code sekali pakai berbatas waktu yang ditampilkan di aplikasi ponsel member saat tiba di pintu resepsionis studio.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Di-generate saat member membuka kartu pass di studio; diverifikasi saat dipindai scanner resepsionis.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Pencegahan kecurangan kehadiran; token berubah tiap 30 detik sehingga barcode tidak bisa difoto atau dibagikan ke orang lain.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **bookingId**<br>`bookingId` | ID Pemesanan Tiket | String<br>REQ | Teknis - EN | Relasi foreign key ke transaksi tiket booking. |
| **issuedById**<br>`issuedById` | ID Referensi issuedBy | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas issuedBy. |
| **tokenHash**<br>`tokenHash` | Kunci / Token Teknis (tokenHash) | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **activeBookingKey**<br>`activeBookingKey` | Kunci / Token Teknis (activeBookingKey) | String?<br>UK NULL | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **idempotencyKeyHash**<br>`idempotencyKeyHash` | Hash Kunci Idempoten | String<br>REQ | Teknis - EN | Hash anti-duplikasi permintaan pembayaran atau transaksi. |
| **requestHash**<br>`requestHash` | Kunci / Token Teknis (requestHash) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **purpose**<br>`purpose` | purpose | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **notBeforeAt**<br>`notBeforeAt` | Waktu notBefore | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian notBefore berlangsung dalam sistem. |
| **expiresAt**<br>`expiresAt` | Waktu expires | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian expires berlangsung dalam sistem. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | CheckInTokenStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **usedAt**<br>`usedAt` | Waktu used | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian used berlangsung dalam sistem. |
| **revokedAt**<br>`revokedAt` | Waktu revoked | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian revoked berlangsung dalam sistem. |
| **version**<br>`version` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

## Tabel: KehadiranPelanggan `MySQL: `KehadiranPelanggan``

10 Kolom Data · 5 Relasi

### 🎯 Buku Presensi Kehadiran Member

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat kehadiran fisik member di kelas tertentu (jam check-in presisi, status hadir, dan identitas resepsionis yang memvalidasi).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Tercatat instan pada detik barcode/QR code member sukses dipindai di pintu studio.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Bukti kehadiran fisik resmi; memicu status booking menjadi "ATTENDED" dan mengunci pemotongan saldo sesi secara permanen.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **bookingId**<br>`bookingId` | ID Pemesanan Tiket | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Relasi foreign key ke transaksi tiket booking. |
| **tokenId**<br>`tokenId` | ID Referensi token | String?<br>UK NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas token. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **classSlotId**<br>`classSlotId` | ID Slot Jadwal Kelas | String<br>REQ | Teknis - EN | Relasi foreign key ke jadwal kelas spesifik. |
| **recordedById**<br>`recordedById` | ID Referensi recordedBy | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas recordedBy. |
| **source**<br>`source` | source | AttendanceSource<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **checkedInAt**<br>`checkedInAt` | Waktu checkedIn | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian checkedIn berlangsung dalam sistem. |
| **auditLogId**<br>`auditLogId` | ID Referensi auditLog | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas auditLog. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

## Tabel: InstructorCheckInToken

`MySQL: \`InstructorCheckInToken\``

15 Kolom Data · 4 Relasi

### 🎯 Token Presensi QR Khusus Instruktur

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Token otentikasi presensi QR atau validasi geolokasi GPS studio saat instruktur hadir di cabang untuk mulai mengajar.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Di-generate di aplikasi instruktur saat tiba di studio untuk mencatat presensi masuk.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Memisahkan alur presensi staf pengajar dari alur presensi member latihan.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **classSlotId**<br>`classSlotId` | ID Slot Jadwal Kelas | String<br>REQ | Teknis - EN | Relasi foreign key ke jadwal kelas spesifik. |
| **instructorUserId**<br>`instructorUserId` | ID Referensi instructorUser | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas instructorUser. |
| **issuedById**<br>`issuedById` | ID Referensi issuedBy | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas issuedBy. |
| **tokenHash**<br>`tokenHash` | Kunci / Token Teknis (tokenHash) | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **activeClassSlotKey**<br>`activeClassSlotKey` | Kunci / Token Teknis (activeClassSlotKey) | String?<br>UK NULL | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **idempotencyKeyHash**<br>`idempotencyKeyHash` | Hash Kunci Idempoten | String<br>REQ | Teknis - EN | Hash anti-duplikasi permintaan pembayaran atau transaksi. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **requestHash**<br>`requestHash` | **Kunci / Token Teknis (requestHash)** | `String`<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **notBeforeAt**<br>`notBeforeAt` | **Waktu notBefore** | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian notBefore berlangsung dalam sistem. |
| **expiresAt**<br>`expiresAt` | **Waktu expires** | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian expires berlangsung dalam sistem. |
| **status**<br>`status` | **Status Operasional / Transaksi** | `CheckInTokenStatus`<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **usedAt**<br>`usedAt` | **Waktu used** | `DateTime?`<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian used berlangsung dalam sistem. |
| **revokedAt**<br>`revokedAt` | **Waktu revoked** | `DateTime?`<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian revoked berlangsung dalam sistem. |
| **version**<br>`version` | **Nomor Versi Konkurensi** | `Int`<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | **Waktu Dibuat** | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

## Tabel: KehadiranInstruktur

`MySQL: \`KehadiranInstruktur\``

8 Kolom Data · 4 Relasi

### 🎯 Catatan Absensi Mengajar Instruktur

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat jam kedatangan dan jam kepulangan aktual instruktur pada kelas yang diajarnya (tepat waktu / terlambat).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Tercatat saat instruktur memindai presensi sebelum kelas dimulai dan setelah kelas berakhir.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Penegakan SOP kedatangan instruktur dan menjadi dasar perhitungan honor/komisi mengajar bulanan.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **classSlotId**<br>`classSlotId` | ID Slot Jadwal Kelas | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Relasi foreign key ke jadwal kelas spesifik. |
| **instructorUserId**<br>`instructorUserId` | ID Referensi instructorUser | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas instructorUser. |
| **tokenId**<br>`tokenId` | ID Referensi token | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas token. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **checkedInAt**<br>`checkedInAt` | Waktu checkedIn | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian checkedIn berlangsung dalam sistem. |
| **auditLogId**<br>`auditLogId` | ID Referensi auditLog | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas auditLog. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

## Tabel: RekapJamInstruktur `MySQL: `RekapJamInstruktur``

15 Kolom Data · 5 Relasi

### 🎯 Rekapitulasi Jam Mengajar Bulanan

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Akumulasi total jam mengajar efektif dan jumlah kelas yang sukses dipandu instruktur dalam satu periode bulan pembukuan.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dihitung otomatis oleh sistem pada akhir periode payroll untuk diserahkan ke bagian Keuangan.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Efisiensi pelaporan payroll; mempercepat kalkulasi komisi tanpa perlu menjumlahkan ribuan baris log kelas dari awal.


| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **classSlotId**<br>`classSlotId` | ID Slot Jadwal Kelas | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Relasi foreign key ke jadwal kelas spesifik. |
| **instructorUserId**<br>`instructorUserId` | ID Referensi instructorUser | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas instructorUser. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **classTypeId**<br>`classTypeId` | ID Referensi classType | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas classType. |
| **effectiveConfigurationId**<br>`effectiveConfigurationId` | ID Referensi effectiveConfiguration | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas effectiveConfiguration. |
| **matchedUnits**<br>`matchedUnits` | matchedUnits | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **feeRpSnapshot**<br>`feeRpSnapshot` | Nominal Rupiah (feeRpSnapshot) | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **amountRp**<br>`amountRp` | Nominal Rupiah (amountRp) | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **period**<br>`period` | period | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **occurredAt**<br>`occurredAt` | Waktu occurred | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian occurred berlangsung dalam sistem. |
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **sourceMetadata**<br>`sourceMetadata` | sourceMetadata | Json?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

## DOM-07 Finansial, Buku Besar & Akuntansi Jurnal

Sistem akuntansi berpasangan (Double-Entry Bookkeeping): Bagan Akun (Chart of Accounts), bukti jurnal umum, baris buku besar debit/kredit, beban operasional cabang, dan snapshot tutup buku bulanan.

### RELASI AKUN AKUNTANSI, JURNAL & BUKU BESAR

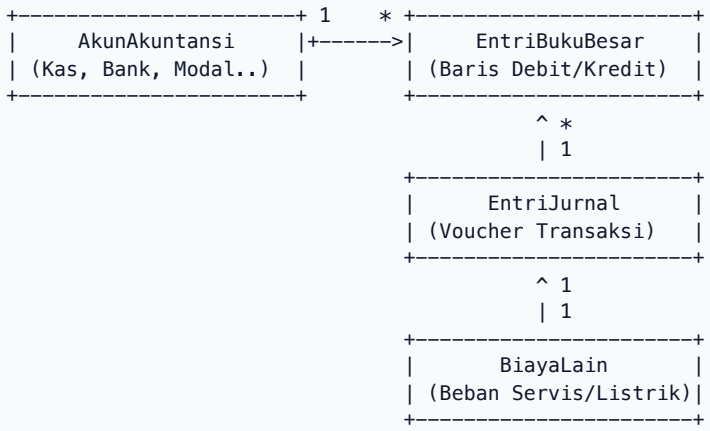

## Tabel: EntriBukuBesar

MySQL: `EntriBukuBesar`

8 Kolom Data · 2 Relasi

### 🎯 Baris Rincian Debit / Kredit Buku Besar

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Rincian baris transaksi pembukuan yang mencatat mutasi nilai debit atau kredit pada akun akuntansi tertentu.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dihasilkan bersamaan dengan EntriJurnal saat transaksi keuangan diposting.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Memungkinkan penyusunan laporan buku besar (general ledger) dan neraca saldo studio secara instan dan akurat.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **customerPackageId**<br>@map("paket_pelanggan_id") | ID Referensi customerPackage | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas customerPackage. |
| **type**<br>@map("tipe") | tipe | LedgerEntryType<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **quantity**<br>@map("kuantitas") | kuantitas | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **referenceType**<br>@map("tipe_referensi") | tipe_referensi | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **referenceId**<br>@map("referensi_id") | ID Referensi reference | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas reference. |
| **occurredAt**<br>@map("terjadi_pada") | Waktu occurred | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian occurred berlangsung dalam sistem. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **sessionAdjustmentId**<br>`sessionAdjustmentId` | ID Referensi sessionAdjustment | `String?`<br>UK NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas sessionAdjustment. |

## Tabel: AkunAkuntansi `MySQL: \`AkunAkuntansi\``

11 Kolom Data · 4 Relasi

### 🎯 Bagan Akun Standar (Chart of Accounts / COA)

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Master bagan akun keuangan studio: Kas Kasir, Bank BCA, Pendapatan Membership, Pendapatan Diterima di Muka, Beban Gaji Instruktur, Beban Listrik.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Disusun oleh Manajer Keuangan / Akuntan saat perancangan sistem pembukuan studio.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Standar akuntansi berpasangan (Double-Entry Bookkeeping); seluruh mutasi uang masuk dan keluar memiliki klasifikasi akuntansi yang baku.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **parentId**<br>`parentId` | ID Referensi parent | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas parent. |
| **code**<br>`code` | Kode Singkat Identifikasi | String<br>REQ | Bisnis - ID | Kode unik identifikasi entitas. |
| **name**<br>`name` | Nama Resmi | String<br>REQ | Bisnis - ID | Nama entitas dalam bahasa Inggris atau nama teknis sistem. |
| **accountType**<br>`accountType` | accountType | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **active**<br>`active` | active | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: EntriJurnal `MySQL: \`EntriJurnal\``

18 Kolom Data · 7 Relasi

### 🎯 Header Bukti Jurnal Akuntansi

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Kepala bukti transaksi keuangan (nomor voucher jurnal, tanggal pencatatan, deskripsi transaksi, status posting: DRAFT / POSTED).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat otomatis saat invoice lunas atau saat kasir mencatat pengeluaran operasional cabang.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Prinsip integritas akuntansi; mengelompokkan baris debit dan kredit dalam satu transaksi yang seimbang (balance).

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **accountId**<br>`accountId` | ID Referensi account | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas account. |
| **purchaseId**<br>`purchaseId` | ID Referensi purchase | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas purchase. |
| **actorUserId**<br>`actorUserId` | ID Referensi actorUser | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas actorUser. |
| **parentId**<br>`parentId` | ID Referensi parent | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas parent. |
| **referenceNumber**<br>`referenceNumber` | referenceNumber | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **description**<br>`description` | Deskripsi & Keterangan | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Penjelasan rinci mengenai entitas. |
| **debitRp**<br>`debitRp` | Nominal Rupiah (debitRp) | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **creditRp**<br>`creditRp` | Nominal Rupiah (creditRp) | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **occurredAt**<br>`occurredAt` | Waktu occurred | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian occurred berlangsung dalam sistem. |
| **statusCode**<br>`statusCode` | statusCode | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **attachmentKey**<br>`attachmentKey` | Kunci / Token Teknis (attachmentKey) | String?<br>NULL | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **sourceMetadata**<br>`sourceMetadata` | sourceMetadata | Json?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: BiayaLain `MySQL: \`BiayaLain\``

14 Kolom Data · 2 Relasi

**🎯 Pencatatan Biaya Operasional Studio**

📌 **FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat pengeluaran harian studio di luar kelas (contoh: servis rutin spring reformer, deterjen laundry handuk, air galon, listrik, internet).

🔄 **AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Diinput oleh Kasir/Operasional dengan wajib melampirkan foto nota/struk belanja.

💡 **ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Menghitung laba-rugi bersih riil per cabang secara transparan dan terperinci.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **period**<br>`period` | period | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **description**<br>`description` | Deskripsi & Keterangan | String<br>REQ | Bisnis - ID | Penjelasan rinci mengenai entitas. |
| **categoryCode**<br>`categoryCode` | categoryCode | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **occurredOn**<br>`occurredOn` | occurredOn | DateTime<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **reason**<br>`reason` | reason | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **amountRp**<br>`amountRp` | Nominal Rupiah (amountRp) | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **evidenceUploadId**<br>`evidenceUploadId` | ID Referensi evidenceUpload | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas evidenceUpload. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | OtherCostStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **createdById**<br>`createdById` | ID Referensi createdBy | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas createdBy. |
| **version**<br>`version` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: PeriodeKeuangan

`MySQL: `PeriodeKeuangan``

10 Kolom Data · 3 Relasi

### 🎯 Periode Pembukuan & Tutup Buku

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menentukan status periode akuntansi bulanan (OPEN / CLOSED) untuk mengunci transaksi masa lalu dari manipulasi.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Ditutup oleh Manajer Keuangan setiap akhir bulan setelah proses rekonsiliasi bank selesai.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Kepatuhan audit finansial; transaksi pada bulan yang sudah "CLOSED" tidak boleh diubah atau dihapus oleh siapapun.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **period**<br>`period` | period | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | FinancePeriodStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **controlHash**<br>`controlHash` | Kunci / Token Teknis (controlHash) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **closedAt**<br>`closedAt` | Waktu closed | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian closed berlangsung dalam sistem. |
| **closedById**<br>`closedById` | ID Referensi closedBy | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas closedBy. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **version**<br>`version` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: SnapshotTutupBukuKeuangan

`MySQL: \`SnapshotTutupBukuKeuangan\``

17 Kolom Data · 2 Relasi

### 🎯 Arsip Neraca & Laba Rugi Bulanan

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan salinan tetap posisi neraca, total pendapatan, dan total pengeluaran pada saat proses tutup buku akhir bulan.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibekukan otomatis oleh sistem saat status periode keuangan diubah menjadi CLOSED.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Kecepatan pelaporan historis; manajemen bisa langsung melihat performa finansial bulan lalu tanpa perlu komputasi ulang dari nol.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **financePeriodId**<br>`financePeriodId` | ID Referensi financePeriod | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas financePeriod. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **period**<br>`period` | period | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **grossSalesRp**<br>`grossSalesRp` | Nominal Rupiah (grossSalesRp) | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **packagePromotionDiscountRp**<br>`packagePromotionDiscountRp` | Nominal Rupiah (packagePromotionDiscountRp) | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **voucherDiscountRp**<br>`voucherDiscountRp` | Nominal Rupiah (voucherDiscountRp) | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **revenueRp** | Nominal Rupiah (revenueRp) | Int | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| `revenueRp` | | REQ | | |
| **projectionRp**<br>`projectionRp` | Nominal Rupiah (projectionRp) | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **instructorRealtimeRp**<br>`instructorRealtimeRp` | Nominal Rupiah (instructorRealtimeRp) | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **otherCostRp**<br>`otherCostRp` | Nominal Rupiah (otherCostRp) | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **correctionRp**<br>`correctionRp` | Nominal Rupiah (correctionRp) | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **profitRp**<br>`profitRp` | Nominal Rupiah (profitRp) | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **sourceCutoffAt**<br>`sourceCutoffAt` | Waktu sourceCutoff | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceCutoff berlangsung dalam sistem. |
| **sourceVersion**<br>`sourceVersion` | sourceVersion | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **controlHash**<br>`controlHash` | Kunci / Token Teknis (controlHash) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

## Tabel: KoreksiKeuangan `MySQL: `KoreksiKeuangan``

16 Kolom Data · 4 Relasi

### 🎯 Jurnal Balik & Koreksi Transaksi

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat koreksi transaksi salah posting atau pembatalan transaksi tanpa menghapus jejak data aslinya (Reversal Entry).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat oleh Akuntan saat menemukan kesalahan input akun atau pengembalian dana (refund) yang wajib disetujui Super Admin.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Prinsip anti-fraud; data keuangan tidak boleh dihapus begitu saja, melainkan wajib dikoreksi melalui jurnal resmi.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id** `id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **branchId** `branchId` | ID Referensi branch | String REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **currentPeriod** `currentPeriod` | currentPeriod | String REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **referencePeriod** `referencePeriod` | referencePeriod | String REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **amountRp** `amountRp` | Nominal Rupiah (amountRp) | Int REQ | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |
| **reason** `reason` | reason | String REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **requestedById** `requestedById` | ID Referensi requestedBy | String REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas requestedBy. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **decidedById**<br>`decidedById` | ID Referensi decidedBy | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas decidedBy. |
| **decisionReason**<br>`decisionReason` | decisionReason | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | FinanceCorrectionStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **decidedAt**<br>`decidedAt` | Waktu decided | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian decided berlangsung dalam sistem. |
| **postedAt**<br>`postedAt` | Waktu posted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian posted berlangsung dalam sistem. |
| **postingJournalId**<br>`postingJournalId` | ID Referensi postingJournal | String?<br>UK NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas postingJournal. |
| **version**<br>`version` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: EntriKeuanganHistoris `MySQL: \`EntriKeuanganHistoris\``

15 Kolom Data · 5 Relasi

🎯 **Gudang Arsip Keuangan Lampau**

📌 **FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan data ringkasan transaksi keuangan tahun-tahun terdahulu untuk analisis tren performa studio jangka panjang.

🔄 **AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Diarsipkan otomatis saat pergantian tahun buku pembukuan.

💡 **ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Menjaga tabel transaksi harian tetap ringan dan cepat dengan memindahkan data lama ke arsip historis.


| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | `String`<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | `String?`<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **purchaseId**<br>`purchaseId` | ID Referensi purchase | `String?`<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas purchase. |
| **actorUserId**<br>`actorUserId` | ID Referensi actorUser | `String?`<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas actorUser. |
| **parentId**<br>`parentId` | ID Referensi parent | `String?`<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas parent. |
| **type**<br>`type` | type | `LegacyFinancialEntryType`<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **amountRp**<br>`amountRp` | Nominal Rupiah (amountRp) | `Int`<br>REQ | Bisnis - ID | Nilai moneter dalam mata uang Rupiah (IDR). |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **occurredAt**<br>`occurredAt` | Waktu occurred | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian occurred berlangsung dalam sistem. |
| **description**<br>`description` | Deskripsi & Keterangan | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Penjelasan rinci mengenai entitas. |
| **sourceTypeCode**<br>`sourceTypeCode` | sourceTypeCode | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **sourceMetadata**<br>`sourceMetadata` | sourceMetadata | Json?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## DOM-08 Operasional Harian, Notifikasi & Layanan Bantuan

Infrastruktur operasional sistem: transactional outbox events, evaluasi kuota expired terjadwal, rate limiting, audit log aktivitas staf, tiket bantuan pelanggan (helpdesk), dan manajemen konten dinamis (CMS).

### 📊 RELASI OPERASIONAL, NOTIFIKASI, TIKET BANTUAN & AUDIT

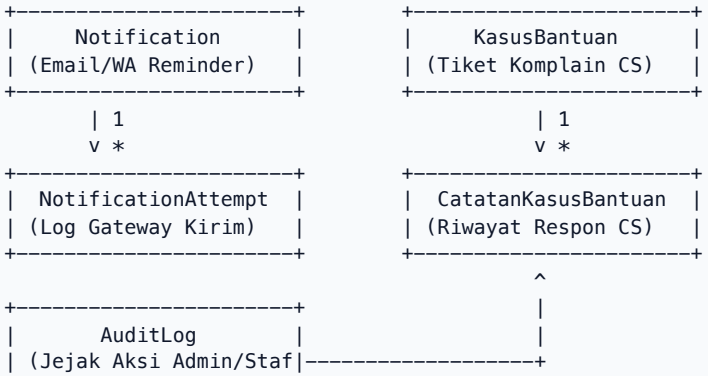

## Tabel: QuotaEvaluationJob `MySQL: `QuotaEvaluationJob``

15 Kolom Data · 1 Relasi

### 🎯 Antrean Evaluasi Masa Aktif Paket

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Tabel antrean background job yang bertugas memeriksa tanggal kedaluwarsa paket sesi member setiap tengah malam.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dijalankan oleh cron scheduler otomatis; membekukan saldo paket yang telah melewati masa aktif.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Mencegah server web lemot; proses evaluasi ribuan paket member dilakukan di latar belakang tanpa mengganggu customer yang sedang booking.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **classSlotId**<br>`classSlotId` | ID Slot Jadwal Kelas | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Relasi foreign key ke jadwal kelas spesifik. |
| **evaluationKey**<br>`evaluationKey` | Kunci / Token Teknis (evaluationKey) | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **dueAt**<br>`dueAt` | Waktu due | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian due berlangsung dalam sistem. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | QuotaEvaluationJobStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **leaseOwner**<br>`leaseOwner` | leaseOwner | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **leaseExpiresAt**<br>`leaseExpiresAt` | Waktu leaseExpires | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian leaseExpires berlangsung dalam sistem. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **attempts**<br>`attempts` | attempts | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **maxAttempts**<br>`maxAttempts` | maxAttempts | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **nextAttemptAt**<br>`nextAttemptAt` | Waktu nextAttempt | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian nextAttempt berlangsung dalam sistem. |
| **lastErrorCode**<br>`lastErrorCode` | lastErrorCode | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **result**<br>`result` | result | Json?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **version**<br>`version` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: RateLimitCounter

`MySQL: \`RateLimitCounter\``

6 Kolom Data · 0 Relasi

### 🎯 Penghitung Batas Akses API (Rate Limiting)

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat frekuensi request per alamat IP atau per pengguna untuk mencegah serangan brute-force atau spam tombol.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Diperbarui otomatis oleh middleware API pada setiap request masuk ke server.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Perlindungan keamanan infrastruktur; memastikan server tetap stabil dan responsif bagi seluruh pengguna.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **scope**<br>`scope` | scope | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **subjectHash**<br>`subjectHash` | Kunci / Token Teknis (subjectHash) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **windowStart**<br>`windowStart` | windowStart | DateTime<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **attempts**<br>`attempts` | attempts | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **expiresAt**<br>`expiresAt` | Waktu expires | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian expires berlangsung dalam sistem. |

## Tabel: AuditLog `MySQL: `AuditLog``

17 Kolom Data · 1 Relasi

### 🎯 Rekam Jejak Aktivitas Staf (Audit Trail)

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat seluruh tindakan penting staf di aplikasi: siapa yang mengubah jadwal, siapa yang menyetujui pembayaran, nilai data sebelum vs sesudah.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Ditulis otomatis oleh sistem setiap kali terjadi operasi create, update, atau delete data sensitif.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Forensik keamanan & akuntabilitas; jika terjadi selisih kas atau jadwal hilang, manajemen dapat mengetahui kronologinya secara pasti.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **occurredAt**<br>`occurredAt` | Waktu occurred | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian occurred berlangsung dalam sistem. |
| **actorType**<br>`actorType` | actorType | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **actorId**<br>`actorId` | ID Referensi actor | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas actor. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **action**<br>`action` | Jenis Tindakan Audit | String<br>REQ | Teknis - EN | Klasifikasi aksi yang dilakukan pengguna (CREATE, UPDATE, DELETE). |
| **objectType**<br>`objectType` | objectType | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **objectId**<br>`objectId` | ID Referensi object | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas object. |
| **targetUserId**<br>`targetUserId` | ID Referensi targetUser | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas targetUser. |
| **beforeMasked**<br>`beforeMasked` | beforeMasked | Json?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **afterMasked**<br>`afterMasked` | afterMasked | Json?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **correlationId**<br>`correlationId` | ID Referensi correlation | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas correlation. |
| **sourceSystem**<br>`sourceSystem` | sourceSystem | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceTable**<br>`sourceTable` | sourceTable | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceId**<br>`sourceId` | ID Referensi source | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas source. |
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |

## Tabel: AuditExport `MySQL: \`AuditExport\``

21 Kolom Data · 0 Relasi

### 🎯 Riwayat Ekspor Laporan Data

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat siapa staf yang mengunduh data sensitif ke berkas Excel/CSV (contoh: ekspor data nomor HP pelanggan atau laporan keuangan).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Tercatat saat admin menekan tombol "Download CSV / Export Excel" di dashboard.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Pencegahan kebocoran data member oleh oknum internal studio.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **requestedById**<br>`requestedById` | ID Referensi requestedBy | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas requestedBy. |
| **idempotencyKeyHash**<br>`idempotencyKeyHash` | Hash Kunci Idempoten | String<br>REQ | Teknis - EN | Hash anti-duplikasi permintaan pembayaran atau transaksi. |
| **requestHash**<br>`requestHash` | Kunci / Token Teknis (requestHash) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **branchIds**<br>`branchIds` | branchIds | Json<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **from**<br>`from` | from | DateTime<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **until**<br>`until` | until | DateTime<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **actorId**<br>`actorId` | ID Referensi actor | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas actor. |
| **objectType**<br>`objectType` | objectType | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **format**<br>`format` | format | AuditExportFormat<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **reasonPresent**<br>`reasonPresent` | reasonPresent | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | AuditExportStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **rowCount**<br>`rowCount` | rowCount | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **content**<br>`content` | content | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **failureCode**<br>`failureCode` | failureCode | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **downloadTokenHash**<br>`downloadTokenHash` | Kunci / Token Teknis (downloadTokenHash) | String?<br>NULL | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **downloadExpiresAt**<br>`downloadExpiresAt` | Waktu downloadExpires | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian downloadExpires berlangsung dalam sistem. |
| **requestedAt**<br>`requestedAt` | Waktu requested | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian requested berlangsung dalam sistem. |
| **completedAt**<br>`completedAt` | Waktu completed | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian completed berlangsung dalam sistem. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **expiresAt**<br>`expiresAt` | Waktu expires | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian expires berlangsung dalam sistem. |
| **version**<br>`version` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |

## Tabel: IdempotencyRecord `MySQL: `IdempotencyRecord``

12 Kolom Data · 0 Relasi

### 🎯 Kunci Anti-Duplikasi Transaksi

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan hash unik permintaan transaksi agar saat jaringan internet lemot dan tombol diklik berulang kali, pesanan tidak terproses ganda.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Diperiksa pada setiap klik tombol bayar atau booking; jika request yang sama berulang dalam 1 menit, sistem mengembalikan hasil yang sama tanpa memotong kuota dobel.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Kestabilan e-commerce; menjamin tidak ada saldo atau uang member yang terpotong ganda akibat koneksi yang tidak stabil.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **scope**<br>`scope` | scope | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **keyHash**<br>`keyHash` | Kunci / Token Teknis (keyHash) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **requestHash**<br>`requestHash` | Kunci / Token Teknis (requestHash) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | IdempotencyStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **responseStatus**<br>`responseStatus` | responseStatus | Int?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **responseBody**<br>`responseBody` | responseBody | Json?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **responseHeaders**<br>`responseHeaders` | responseHeaders | Json?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **completedAt**<br>`completedAt` | Waktu completed | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian completed berlangsung dalam sistem. |
| **leaseExpiresAt**<br>`leaseExpiresAt` | Waktu leaseExpires | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian leaseExpires berlangsung dalam sistem. |
| **expiresAt**<br>`expiresAt` | Waktu expires | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian expires berlangsung dalam sistem. |

## Tabel: OutboxEvent `MySQL: `OutboxEvent``

10 Kolom Data · 3 Relasi

### 🎯 Antrean Pesan Latar Belakang (Transactional Outbox)

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menjamin pengiriman event sistem (kirim email tiket, kirim WhatsApp bukti bayar, webhook) tidak hilang meskipun server mendadak restart.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Disimpan bersamaan dengan transaksi utama di database, lalu dieksekusi oleh background event dispatcher.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Arsitektur Enterprise Resilient; mencegah pesanan sukses di database namun notifikasi tiket ke member hilang.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **eventType**<br>`eventType` | eventType | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **aggregateType**<br>`aggregateType` | aggregateType | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **aggregateId**<br>`aggregateId` | ID Referensi aggregate | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas aggregate. |
| **payload**<br>`payload` | Data Muatan (JSON Payload) | Json<br>REQ | Teknis - EN | Struktur data objek mentah dalam format JSON. |
| **correlationId**<br>`correlationId` | ID Referensi correlation | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas correlation. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | OutboxStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **occurredAt**<br>`occurredAt` | Waktu occurred | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian occurred berlangsung dalam sistem. |
| **publishedAt**<br>`publishedAt` | Waktu published | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian published berlangsung dalam sistem. |
| **attempts**<br>`attempts` | attempts | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

## Tabel: NotificationOccurrence

`MySQL: `NotificationOccurrence``

25 Kolom Data · 3 Relasi

### 🎯 Pemicu Kejadian Notifikasi

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat peristiwa bisnis yang memicu notifikasi (contoh: "Member A sukses memesan kelas B untuk besok pagi jam 08:00").

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat saat suatu peristiwa bisnis penting selesai diproses di sistem.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Memisahkan konsep "peristiwa kejadian" dari "saluran pengiriman" (email, WhatsApp, push notification).

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **occurrenceKey**<br>`occurrenceKey` | Kunci / Token Teknis (occurrenceKey) | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **sourceEventId**<br>`sourceEventId` | ID Referensi sourceEvent | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas sourceEvent. |
| **userId**<br>`userId` | ID Referensi user | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas user. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **channel**<br>`channel` | channel | NotificationChannel<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **eventType**<br>`eventType` | eventType | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **templateKey**<br>`templateKey` | Kunci / Token Teknis (templateKey) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **templateVersion**<br>`templateVersion` | templateVersion | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **recipientHash**<br>`recipientHash` | Kunci / Token Teknis (recipientHash) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **recipientMasked**<br>`recipientMasked` | recipientMasked | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **envelopeEncrypted**<br>`envelopeEncrypted` | envelopeEncrypted | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | NotificationDeliveryStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **attemptCount**<br>`attemptCount` | attemptCount | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **rateLimitWaitCount**<br>`rateLimitWaitCount` | rateLimitWaitCount | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **maxAttempts**<br>`maxAttempts` | maxAttempts | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **nextAttemptAt**<br>`nextAttemptAt` | Waktu nextAttempt | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian nextAttempt berlangsung dalam sistem. |
| **leaseExpiresAt**<br>`leaseExpiresAt` | Waktu leaseExpires | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian leaseExpires berlangsung dalam sistem. |
| **lastErrorCode**<br>`lastErrorCode` | lastErrorCode | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **correlationId**<br>`correlationId` | ID Referensi correlation | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas correlation. |
| **expiresAt**<br>`expiresAt` | Waktu expires | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian expires berlangsung dalam sistem. |
| **acceptedAt**<br>`acceptedAt` | Waktu accepted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian accepted berlangsung dalam sistem. |
| **fallbackCreatedAt**<br>`fallbackCreatedAt` | Waktu fallbackCreated | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian fallbackCreated berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: NotificationAttempt

MySQL: `NotificationAttempt`

8 Kolom Data · 1 Relasi

### 🎯 Log Percobaan Pengiriman Pesan

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Merekam status kirim (SUKSES / GAGAL), waktu pengiriman, respons gateway WhatsApp/Email, dan jumlah pengulangan (retry).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Tercatat setiap kali server mencoba menghubungi gateway SMS/WhatsApp (Twilio/Fonnte/SendGrid).

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Troubleshooting pengiriman; mempermudah staf mendeteksi jika nomor WhatsApp member tidak aktif atau kuota SMS habis.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **occurrenceId**<br>`occurrenceId` | ID Referensi occurrence | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas occurrence. |
| **attemptNumber**<br>`attemptNumber` | attemptNumber | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | NotificationDeliveryStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **providerCode**<br>`providerCode` | providerCode | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **errorCode**<br>`errorCode` | errorCode | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **startedAt**<br>`startedAt` | Waktu started | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian started berlangsung dalam sistem. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **completedAt**<br>`completedAt` | Waktu completed | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian completed berlangsung dalam sistem. |

## Tabel: NotificationProjection

MySQL: `NotificationProjection`

5 Kolom Data · 1 Relasi

### 🎯 Agregasi Status Pengiriman Notifikasi

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Tabel proyeksi ringkas untuk mempercepat query tampilan status notifikasi di dashboard admin.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Diperbarui otomatis saat NotificationAttempt selesai diproses.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Optimasi kecepatan dashboard; mencegah query lambat pada tabel log pengiriman yang berisi ratusan ribu baris.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **sourceEventId**<br>`sourceEventId` | ID Referensi sourceEvent | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas sourceEvent. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | NotificationProjectionStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **errorCode**<br>`errorCode` | errorCode | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **projectedAt**<br>`projectedAt` | Waktu projected | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian projected berlangsung dalam sistem. |

## Tabel: UserNotification

`MySQL: \`UserNotification\``

14 Kolom Data · 4 Relasi

### 🎯 Kotak Masuk (Inbox) Notifikasi Pengguna

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan daftar pesan notifikasi di aplikasi pengguna (ikon lonceng di navbar): status dibaca/belum dibaca, dan tautan halaman tujuan.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat saat ada notifikasi personal untuk pengguna; diperbarui saat pengguna mengklik "Tandai Telah Dibaca".

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Kotak pesan personal member agar informasi penting dapat dibaca kembali sewaktu-waktu di dalam aplikasi.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | `String`<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **userId**<br>`userId` | ID Referensi user | `String`<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas user. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | `String?`<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **sourceEventId**<br>`sourceEventId` | ID Referensi sourceEvent | `String?`<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas sourceEvent. |
| **eventKey**<br>`eventKey` | Kunci / Token Teknis (eventKey) | `String`<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **category**<br>`category` | category | `NotificationCategory`<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **tone**<br>`tone` | tone | `NotificationTone`<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **title**<br>`title` | title | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **message**<br>`message` | message | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **href**<br>`href` | href | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **metadataMasked**<br>`metadataMasked` | metadataMasked | Json?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **readAt**<br>`readAt` | Waktu read | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian read berlangsung dalam sistem. |
| **expiresAt**<br>`expiresAt` | Waktu expires | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian expires berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

## Tabel: NotificationTemplate `MySQL: `NotificationTemplate``

15 Kolom Data · 1 Relasi

🎯 **Master Template Pesan Notifikasi**

📌 **FUNGSI UTAMA BISNIS**

Draf pesan email, WhatsApp, dan push notification lengkap dengan variabel dinamis (contoh: `{nama_member}`, `{nama_kelas}`, `{jam_mulai}`).

🔄 **AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dikelola oleh tim Marketing / Admin Komunikasi untuk menyesuaikan gaya bahasa pesan pengingat.

💡 **ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Memisahkan redaksional pesan dari kode program; staf non-teknis bisa mengedit kata-kata ucapan tanpa campur tangan programmer.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id** `id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **templateKey** `templateKey` | Kunci / Token Teknis (templateKey) | String REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **channel** `channel` | channel | NotificationChannel REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **version** `version` | Nomor Versi Konkurensi | Int REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **eventType** `eventType` | eventType | String REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **audience** `audience` | audience | Json REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **subject** `subject` | Judul Kasus Bantuan | String? NULL | Bisnis - ID | Topik kendala yang dialami pengguna (contoh: Kendala Bukti Bayar, Reschedule). |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **title**<br>`title` | title | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **body**<br>`body` | body | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | ManagedContentStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **createdById**<br>`createdById` | ID Referensi createdBy | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas createdBy. |
| **publishedAt**<br>`publishedAt` | Waktu published | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian published berlangsung dalam sistem. |
| **archivedAt**<br>`archivedAt` | Waktu archived | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian archived berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: EntriKontenPublik `MySQL: \`EntriKontenPublik\``

14 Kolom Data · 2 Relasi

### 🎯 Manajemen Konten Halaman Publik (CMS)

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan teks dinamis landing page, artikel tips pilates, pengumuman jadwal libur studio, dan banner promosi.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dikelola melalui panel Admin Konten untuk memperbarui informasi website tanpa perlu deploy ulang kode aplikasi.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

CMS internal terintegrasi; memisahkan konten display publik dari basis data transaksi sensitif.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id** `id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **contentKey** `contentKey` | Kunci / Token Teknis (contentKey) | String REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **branchId** `branchId` | ID Referensi branch | String? NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **scopeKey** `scopeKey` | Kunci / Token Teknis (scopeKey) | String REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **kind** `kind` | kind | String REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **locale** `locale` | locale | String REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **version** `version` | Nomor Versi Konkurensi | Int REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **payload**<br>`payload` | Data Muatan (JSON Payload) | `Json`<br>REQ | Teknis - EN | Struktur data objek mentah dalam format JSON. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | `ManagedContentStatus`<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **createdById**<br>`createdById` | ID Referensi createdBy | `String`<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas createdBy. |
| **publishedAt**<br>`publishedAt` | Waktu published | `DateTime?`<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian published berlangsung dalam sistem. |
| **archivedAt**<br>`archivedAt` | Waktu archived | `DateTime?`<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian archived berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: KasusBantuan

MySQL: `KasusBantuan`

12 Kolom Data · 4 Relasi

### 🎯 Tiket Layanan Bantuan (Support Case)

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat keluhan, pertanyaan, atau kendala dari member (contoh: kendala upload bukti bayar, permohonan reschedule darurat, pertanyaan saldo).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat saat customer mengirim formulir "Hubungi Kami" atau diinput oleh kasir saat member melapor di resepsionis.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Helpdesk CRM terpadu; memantau SLA kecepatan respons staf dalam menyelesaikan komplain member hingga tuntas.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **customerUserId**<br>`customerUserId` | ID Referensi customerUser | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas customerUser. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **assignedUserId**<br>`assignedUserId` | ID Petugas Penanggung Jawab | String?<br>NULL | Teknis - EN | Relasi ke staf admin yang ditugaskan menangani kasus tersebut. |
| **subject**<br>`subject` | Judul Kasus Bantuan | String<br>REQ | Bisnis - ID | Topik kendala yang dialami pengguna (contoh: Kendala Bukti Bayar, Reschedule). |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | SupportCaseStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **priority**<br>`priority` | Tingkat Prioritas Kasus | SupportCasePriority<br>REQ | Bisnis - ID | Urgensi penanganan kasus: LOW, MEDIUM, HIGH, URGENT. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **tags**<br>`tags` | **Label Kategori Kasus** | `Json`<br>REQ | Bisnis - ID | Daftar tag JSON untuk klasifikasi topik kendala. |
| **version**<br>`version` | **Nomor Versi Konkurensi** | `Int`<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | **Waktu Dibuat** | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | **Waktu Terakhir Diperbarui** | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |
| **resolvedAt**<br>`resolvedAt` | **Waktu Kasus Diselesaikan** | `DateTime?`<br>NULL | Bisnis - ID | Timestamp saat keluhan atau permintaan berhasil ditutup. |

## Tabel: CatatanKasusBantuan

`MySQL: \`CatatanKasusBantuan\``

6 Kolom Data · 2 Relasi

### 🎯 Riwayat Kronologi Percakapan Bantuan

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan riwayat kronologis balasan staf, pesan member, atau catatan internal tim mengenai penanganan keluhan tersebut.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Ditambahkan setiap kali ada balasan pesan atau catatan progress penanganan tiket.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Transparansi penanganan komplain; staf shift berikutnya bisa membaca kronologi masalah tanpa mengulang pertanyaan ke member.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **caseId**<br>`caseId` | ID Kasus Bantuan | String<br>REQ | Teknis - EN | Nomor tiket keluhan atau pertanyaan customer. |
| **authorId**<br>`authorId` | ID Referensi author | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas author. |
| **body**<br>`body` | body | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **internal**<br>`internal` | internal | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

## Tabel: AsetMedia `MySQL: \`AsetMedia\``

15 Kolom Data · 3 Relasi

### 🎯 Katalog Berkas Media & Gambar

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan metadata berkas gambar studio, foto instruktur, dan video tutorial yang diunggah ke cloud storage (URL, ukuran berkas, format mime-type).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Tercatat saat admin mengunggah foto baru di panel media website.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Manajemen aset cloud terpusat; memudahkan pemantauan kapasitas penyimpanan dan penggunaan media di berbagai halaman.


| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **ownerUserId**<br>`ownerUserId` | ID Referensi ownerUser | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas ownerUser. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **entityType**<br>`entityType` | entityType | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **entityId**<br>`entityId` | ID Referensi entity | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas entity. |
| **purposeCode**<br>`purposeCode` | purposeCode | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **objectKey**<br>`objectKey` | Kunci Objek Penyimpanan Cloud | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Jalur lokasi berkas di dalam bucket penyimpanan S3 / MinIO. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **checksum**<br>`checksum` | Nilai Checksum Integritas | String<br>REQ | Teknis - EN | Hash pemverifikasi keutuhan berkas digital. |
| **mimeType**<br>`mimeType` | Tipe Media Digital | String<br>REQ | Teknis - EN | Format ekstensi berkas digital (contoh: image/jpeg, application/pdf). |
| **sizeBytes**<br>`sizeBytes` | Ukuran Berkas (Byte) | Int<br>REQ | Teknis - EN | Kapasitas ukuran data berkas dalam satuan byte. |
| **visibility**<br>`visibility` | visibility | MediaVisibility<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceDeletedAt**<br>`sourceDeletedAt` | Waktu sourceDeleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceDeleted berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## DOM-09 Engine Migrasi & Rekonsiliasi Data V1-V2

Infrastruktur pemindahan data dari database Daily Dose V1 ke V2: pencatatan batch migrasi, pemetaan kunci lama ke UUID baru, penampung anomali/reject, angka kontrol rekonsiliasi total, dan delta sync transaksi transisi.

### 📊 RELASI STAGING MIGRASI, PEMETAAN KUNCI & REKONSILIASI

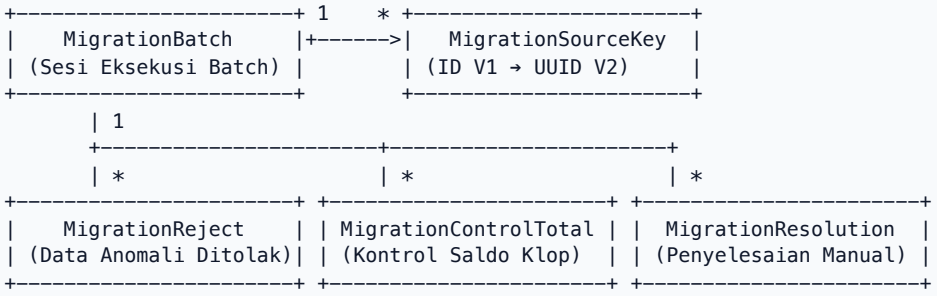

## Tabel: MigrationBatch `MySQL: `MigrationBatch``

15 Kolom Data · 8 Relasi

### 🎯 Sesi Eksekusi Migrasi Data V1-V2

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat sesi pelaksanaan migrasi data dari sistem lama V1 ke arsitektur baru V2 (tanggal mulai, tanggal selesai, status batch).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat oleh Tim Data Engineer saat menjalankan tahapan pemindahan data per kelompok entitas.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Pengendalian pemindahan data; membagi migrasi data ribuan member menjadi gelombang terukur agar server tidak overload.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **sourceSystem**<br>`sourceSystem` | sourceSystem | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceSnapshotAt**<br>`sourceSnapshotAt` | Waktu sourceSnapshot | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceSnapshot berlangsung dalam sistem. |
| **sourceChecksum**<br>`sourceChecksum` | sourceChecksum | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **storageManifestChecksum**<br>`storageManifestChecksum` | storageManifestChecksum | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **mappingVersion**<br>`mappingVersion` | mappingVersion | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **phase**<br>`phase` | phase | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | MigrationBatchStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **delta**<br>`delta` | delta | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **parentBatchId**<br>`parentBatchId` | ID Referensi parentBatch | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas parentBatch. |
| **startedAt**<br>`startedAt` | Waktu started | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian started berlangsung dalam sistem. |
| **completedAt**<br>`completedAt` | Waktu completed | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian completed berlangsung dalam sistem. |
| **failureCode**<br>`failureCode` | failureCode | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: MigrationDeferredMediaReference

`MySQL: \`MigrationDeferredMediaReference\``

13 Kolom Data · 1 Relasi

### 🎯 Antrean Unduh Media Migrasi (Deferred)

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menampung referensi berkas gambar/media (struk transfer lama, foto dokumen KYC lama) yang pengunduhannya ditunda saat proses migrasi data tabular teks berlangsung.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Tercatat saat migrasi data menemukan tautan berkas gambar; diunduh dan dipindahkan ke cloud storage baru secara asinkronus oleh media migration worker.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Efisiensi bandwidth migrasi; memisahkan pemindahan data tabular yang cepat dari transfer ribuan berkas foto berukuran gigabyte.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **batchId**<br>`batchId` | ID Referensi batch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas batch. |
| **sourceSystem**<br>`sourceSystem` | sourceSystem | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceTable**<br>`sourceTable` | sourceTable | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceId**<br>`sourceId` | ID Referensi source | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas source. |
| **sourceField**<br>`sourceField` | sourceField | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **mediaKind**<br>`mediaKind` | mediaKind | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **referenceEncrypted**<br>`referenceEncrypted` | referenceEncrypted | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **referenceHash**<br>`referenceHash` | Kunci / Token Teknis (referenceHash) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | DeferredMediaStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **historical**<br>`historical` | historical | Boolean<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: MigrationSourceKey `MySQL: `MigrationSourceKey``

11 Kolom Data · 1 Relasi

### 🎯 Kamus Pemetaan Kunci Lama ke UUID Baru

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan jembatan pemetaan antara ID lama integer di V1 (contoh: `user_id = 412`) dengan ID UUID baru di V2 (contoh: `usr_9a8f7b...`).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat saat suatu baris data lama berhasil dipindahkan ke skema V2.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Krusial untuk integritas relasi; memastikan seluruh riwayat pembelian dan kuota member lama tetap terhubung ke akun yang tepat.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **batchId**<br>`batchId` | ID Referensi batch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas batch. |
| **sourceSystem**<br>`sourceSystem` | sourceSystem | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceTable**<br>`sourceTable` | sourceTable | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceId**<br>`sourceId` | ID Referensi source | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas source. |
| **targetType**<br>`targetType` | targetType | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **targetId**<br>`targetId` | ID Referensi target | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas target. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **recordChecksum**<br>`recordChecksum` | recordChecksum | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **mappingVersion**<br>`mappingVersion` | mappingVersion | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: MigrationReject `MySQL: `MigrationReject``

11 Kolom Data · 2 Relasi

### 🎯 Daftar Data Anomali yang Ditolak

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menampung data lama yang cacat atau tidak valid (contoh: email duplikat, nomor HP tidak valid, saldo sesi minus) untuk diperbaiki manual.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Tercatat otomatis saat validasi skema V2 menolak data kotor dari V1.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Pembersihan data kotor; menjaga database V2 tetap steril tanpa menghilangkan data asli yang butuh konfirmasi manual.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **batchId**<br>`batchId` | ID Referensi batch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas batch. |
| **sourceTable**<br>`sourceTable` | sourceTable | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceId**<br>`sourceId` | ID Referensi source | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas source. |
| **reasonCode**<br>`reasonCode` | reasonCode | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **fieldCode**<br>`fieldCode` | fieldCode | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **recordChecksum**<br>`recordChecksum` | recordChecksum | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **status**<br>`status` | **Status Operasional / Transaksi** | `MigrationRejectStatus`<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **resolutionId**<br>`resolutionId` | **ID Referensi resolution** | `String?`<br>UK NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas resolution. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | **Waktu Dibuat** | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **resolvedAt**<br>`resolvedAt` | **Waktu Kasus Diselesaikan** | `DateTime?`<br>NULL | Bisnis - ID | Timestamp saat keluhan atau permintaan berhasil ditutup. |

## Tabel: MigrationControlTotal

MySQL: `MigrationControlTotal`

11 Kolom Data · 1 Relasi

### 🎯 Angka Kontrol Rekonsiliasi Data

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Membandingkan angka total kontrol sebelum vs sesudah migrasi (contoh: Total saldo sesi di V1 = 12.450 sesi, di V2 wajib tepat 12.450 sesi).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dihitung sebelum dan sesudah migrasi untuk ditandatangani oleh auditor sistem.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Jaminan Zero-Data-Loss; membuktikan secara matematis bahwa tidak ada uang atau kuota sesi member yang hilang dalam migrasi.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **batchId**<br>`batchId` | ID Referensi batch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas batch. |
| **controlKey**<br>`controlKey` | Kunci / Token Teknis (controlKey) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **dimensionHash**<br>`dimensionHash` | Kunci / Token Teknis (dimensionHash) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **dimensions**<br>`dimensions` | dimensions | Json<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **expectedValue**<br>`expectedValue` | expectedValue | Decimal<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **actualValue**<br>`actualValue` | actualValue | Decimal?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | `MigrationControlStatus`<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **checkedAt**<br>`checkedAt` | Waktu checked | `DateTime?`<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian checked berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: MigrationResolution

`MySQL: `MigrationResolution``

14 Kolom Data · 2 Relasi

### 🎯 Penyelesaian Manual Data Bermasalah

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat keputusan perbaikan yang diambil oleh admin terhadap data yang sebelumnya ditolak di MigrationReject.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Diisi saat tim admin mengonfirmasi perbaikan data (contoh: mengonfirmasi nomor HP member yang benar).

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Audit kepatuhan migrasi; mencatat siapa yang menyetujui koreksi data lama dan atas dasar bukti apa.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **batchId**<br>`batchId` | ID Referensi batch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas batch. |
| **resolutionKey**<br>`resolutionKey` | Kunci / Token Teknis (resolutionKey) | String<br>REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **reasonCode**<br>`reasonCode` | reasonCode | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **proposal**<br>`proposal` | proposal | Json?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **decision**<br>`decision` | decision | Json?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **decisionRequestHash**<br>`decisionRequestHash` | Kunci / Token Teknis (decisionRequestHash) | String?<br>NULL | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | `MigrationResolutionStatus`<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **decidedById**<br>`decidedById` | ID Referensi decidedBy | `String?`<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas decidedBy. |
| **decisionReason**<br>`decisionReason` | decisionReason | `String?`<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **decidedAt**<br>`decidedAt` | Waktu decided | `DateTime?`<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian decided berlangsung dalam sistem. |
| **appliedAt**<br>`appliedAt` | Waktu applied | `DateTime?`<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian applied berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: MigrationDeltaEvent `MySQL: `MigrationDeltaEvent``

29 Kolom Data · 2 Relasi

### 🎯 Penampung Perubahan Data Selama Transisi

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat transaksi baru yang terjadi di sistem V1 selama masa transisi sebelum pemotongan penuh (cutover) ke V2.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Ditangkap otomatis oleh change-data-capture listener saat sistem V1 masih aktif melayani kasir.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Memungkinkan migrasi tanpa downtime (Zero-Downtime Cutover); data transaksi hari ini tetap tersinkronisasi.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id** `id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **batchId** `batchId` | ID Referensi batch | String? NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas batch. |
| **eventKey** `eventKey` | Kunci / Token Teknis (eventKey) | String UK REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **sourceSystem** `sourceSystem` | sourceSystem | String REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceTable** `sourceTable` | sourceTable | String REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceId** `sourceId` | ID Referensi source | String REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas source. |
| **operation** `operation` | operation | MigrationDeltaOperation REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **gtid**<br>`gtid` | gtid | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **transactionOrder**<br>`transactionOrder` | transactionOrder | BigInt<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **eventOrder**<br>`eventOrder` | eventOrder | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **binlogFile**<br>`binlogFile` | binlogFile | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **binlogPosition**<br>`binlogPosition` | binlogPosition | BigInt?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **sourceBranchId**<br>`sourceBranchId` | ID Referensi sourceBranch | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas sourceBranch. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String?<br>NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **beforeChecksum**<br>`beforeChecksum` | beforeChecksum | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **afterChecksum**<br>`afterChecksum` | afterChecksum | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **payloadCiphertext**<br>`payloadCiphertext` | payloadCiphertext | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **payloadIv**<br>`payloadIv` | payloadIv | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **payloadAuthTag**<br>`payloadAuthTag` | payloadAuthTag | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **payloadKeyVersion**<br>`payloadKeyVersion` | payloadKeyVersion | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | MigrationDeltaStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **correlationId**<br>`correlationId` | ID Referensi correlation | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas correlation. |
| **sourceOccurredAt**<br>`sourceOccurredAt` | Waktu sourceOccurred | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian sourceOccurred berlangsung dalam sistem. |
| **capturedAt**<br>`capturedAt` | Waktu captured | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian captured berlangsung dalam sistem. |
| **verifiedAt**<br>`verifiedAt` | Waktu verified | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian verified berlangsung dalam sistem. |
| **appliedAt**<br>`appliedAt` | Waktu applied | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian applied berlangsung dalam sistem. |
| **failureCode**<br>`failureCode` | failureCode | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: MigrationGtidCheckpoint

`MySQL: `MigrationGtidCheckpoint``

12 Kolom Data · 0 Relasi

### 🎯 Checkpoint Replikasi Log Database

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan posisi koordinat transaksi log MySQL (Global Transaction Identifier / GTID) untuk sinkronisasi data lanjutan.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Diperbarui otomatis oleh daemon sinkronisasi database.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Menghindari duplikasi sinkronisasi; memastikan jika koneksi terputus, sinkronisasi melanjutkan dari titik terakhir.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **sourceSystem**<br>`sourceSystem` | sourceSystem | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **kind**<br>`kind` | kind | MigrationCheckpointKind<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **gtidSet**<br>`gtidSet` | gtidSet | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **lastGtid**<br>`lastGtid` | lastGtid | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **transactionOrder**<br>`transactionOrder` | transactionOrder | BigInt<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **binlogFile**<br>`binlogFile` | binlogFile | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **binlogPosition**<br>`binlogPosition` | binlogPosition | BigInt?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **capturedThroughAt**<br>`capturedThroughAt` | Waktu capturedThrough | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian capturedThrough berlangsung dalam sistem. |
| **updatedBy**<br>`updatedBy` | updatedBy | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: MigrationBranchCutover `MySQL: `MigrationBranchCutover``

15 Kolom Data · 1 Relasi

### 🎯 Status Transisi Operasional per Cabang

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat jadwal dan status peralihan operasional dari sistem V1 ke V2 secara bertahap cabang demi cabang.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dikonfirmasi oleh Manajemen Studio saat Cabang Senopati mulai 100% menggunakan Daily Dose V2.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Mitigasi risiko bisnis; memungkinkan migrasi bertahap (pilot branch) tanpa memaksa seluruh cabang pindah sekaligus.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id** `id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **branchId** `branchId` | ID Referensi branch | String UK REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **sourceBranchId** `sourceBranchId` | ID Referensi sourceBranch | String UK REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas sourceBranch. |
| **status** `status` | Status Operasional / Transaksi | BranchCutoverStatus REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **snapshotGtid** `snapshotGtid` | snapshotGtid | String? NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **highWaterGtid** `highWaterGtid` | highWaterGtid | String? NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **highWaterOrder** `highWaterOrder` | highWaterOrder | BigInt? NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **v1WritesFrozenAt**<br>`v1WritesFrozenAt` | Waktu v1WritesFrozen | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian v1WritesFrozen berlangsung dalam sistem. |
| **deltaDrainedAt**<br>`deltaDrainedAt` | Waktu deltaDrained | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian deltaDrained berlangsung dalam sistem. |
| **v2ActivatedAt**<br>`v2ActivatedAt` | Waktu v2Activated | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian v2Activated berlangsung dalam sistem. |
| **rollbackStartedAt**<br>`rollbackStartedAt` | Waktu rollbackStarted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian rollbackStarted berlangsung dalam sistem. |
| **rollbackCompletedAt**<br>`rollbackCompletedAt` | Waktu rollbackCompleted | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian rollbackCompleted berlangsung dalam sistem. |
| **version**<br>`version` | Nomor Versi Konkurensi | Int<br>REQ | Teknis - EN | Penanda Optimistic Concurrency Control untuk mencegah tabrakan data. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: MigrationPilotOutbox `MySQL: \`MigrationPilotOutbox\``

20 Kolom Data · 1 Relasi

### 🎯 Antrean Uji Coba Fitur Cabang Pilot

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menampung event uji coba fitur di cabang percontohan sebelum dirilis ke cabang lainnya.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Digunakan saat fase evaluasi operasional cabang percontohan.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Isolasi data uji coba agar tidak mencemari antrean notifikasi atau operasional cabang reguler.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **sequence**<br>`sequence` | sequence | BigInt<br>UK REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **eventKey**<br>`eventKey` | Kunci / Token Teknis (eventKey) | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **aggregateType**<br>`aggregateType` | aggregateType | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **aggregateId**<br>`aggregateId` | ID Referensi aggregate | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas aggregate. |
| **operation**<br>`operation` | operation | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **payloadCiphertext**<br>`payloadCiphertext` | payloadCiphertext | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **payloadIv**<br>`payloadIv` | payloadIv | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **payloadAuthTag**<br>`payloadAuthTag` | payloadAuthTag | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **payloadKeyVersion**<br>`payloadKeyVersion` | payloadKeyVersion | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **payloadChecksum**<br>`payloadChecksum` | payloadChecksum | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | PilotOutboxStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **attempts**<br>`attempts` | attempts | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **failureCode**<br>`failureCode` | failureCode | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **correlationId**<br>`correlationId` | ID Referensi correlation | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas correlation. |
| **occurredAt**<br>`occurredAt` | Waktu occurred | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian occurred berlangsung dalam sistem. |
| **appliedToV1At**<br>`appliedToV1At` | Waktu appliedToV1 | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian appliedToV1 berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | `DateTime`<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: MigrationPilotMediaAlias

`MySQL: \`MigrationPilotMediaAlias\``

16 Kolom Data · 1 Relasi

### 🎯 Pemetaan Berkas Media Lama ke Cloud Baru

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Mencatat pemetaan URL foto struk transfer atau foto profil lama dari server V1 ke bucket storage V2 yang baru.

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Dibuat saat proses migrasi aset gambar berlangsung.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Mencegah broken link pada gambar bukti pembayaran dan foto fasilitas studio lama.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **eventKey**<br>`eventKey` | Kunci / Token Teknis (eventKey) | String<br>UK REQ | Teknis - EN | Nilai kriptografi/token teknis untuk otentikasi, enkripsi, atau integritas data. |
| **branchId**<br>`branchId` | ID Referensi branch | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas branch. |
| **targetType**<br>`targetType` | targetType | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **targetId**<br>`targetId` | ID Referensi target | String<br>REQ | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas target. |
| **mediaKind**<br>`mediaKind` | mediaKind | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **aliasReference**<br>`aliasReference` | aliasReference | String<br>UK REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **checksum**<br>`checksum` | Nilai Checksum Integritas | String<br>REQ | Teknis - EN | Hash pemverifikasi keutuhan berkas digital. |
| **mimeType**<br>`mimeType` | Tipe Media Digital | String<br>REQ | Teknis - EN | Format ekstensi berkas digital (contoh: image/jpeg, application/pdf). |
| **sizeBytes**<br>`sizeBytes` | Ukuran Berkas (Byte) | Int<br>REQ | Teknis - EN | Kapasitas ukuran data berkas dalam satuan byte. |
| **status**<br>`status` | Status Operasional / Transaksi | PilotMediaAliasStatus<br>REQ | Bisnis - ID | Kondisi aktifitas (contoh: ACTIVE, INACTIVE, PENDING, COMPLETED). |
| **attempts**<br>`attempts` | attempts | Int<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **failureCode**<br>`failureCode` | failureCode | String?<br>NULL | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **activatedAt**<br>`activatedAt` | Waktu activated | DateTime?<br>NULL | Teknis - EN | Timestamp presisi saat kejadian activated berlangsung dalam sistem. |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |
| **updatedAt**<br>`updatedAt` | Waktu Terakhir Diperbarui | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp saat data terakhir kali mengalami pembaruan sistem. |

## Tabel: MigrationLegacyPayload `MySQL: `MigrationLegacyPayload``

8 Kolom Data · 2 Relasi

### 🎯 Arsip Cadangan Data Mentah V1

**📌 FUNGSI UTAMA BISNIS**

Menyimpan salinan asli mentah format JSON dari baris data sistem lama sebagai arsip cadangan historis (historical backup).

**🔄 AKTOR & ALUR PENGISIAN**

Disimpan sebelum data diparsing dan dinormalisasi ke tabel-tabel V2.

**💡 ALASAN PEMISAHAN TABEL**

Arsip forensik absolut; jika sewaktu-waktu ada audit pajak mengenai transaksi masa lalu, data aslinya masih tersimpan utuh.

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
|---|---|---|---|---|
| **id**<br>`id` | ID Entitas (UUID / Kunci Primer) | String<br>PK REQ | Teknis - EN | Identitas unik untuk setiap baris rekaman dalam tabel. |
| **kind**<br>`kind` | kind | MigrationLegacyPayloadKind<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **auditLogId**<br>`auditLogId` | ID Referensi auditLog | String?<br>UK NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas auditLog. |
| **userNotificationId**<br>`userNotificationId` | ID Referensi userNotification | String?<br>UK NULL | Teknis - EN | Kunci asing (foreign key) penunjuk relasi ke entitas userNotification. |
| **payloadEncrypted**<br>`payloadEncrypted` | payloadEncrypted | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **payloadChecksum**<br>`payloadChecksum` | payloadChecksum | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |
| **encryptionVersion**<br>`encryptionVersion` | encryptionVersion | String<br>REQ | Bisnis - ID | Atribut pendukung proses bisnis domain terkait. |

| NAMA KOLOM (PRISMA & DB) | ISTILAH BAHASA INDONESIA | TIPE DATA & KUNCI | KLASIFIKASI | KETERANGAN / FUNGSI BISNIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **createdAt**<br>`createdAt` | Waktu Dibuat | DateTime<br>REQ | Teknis - EN | Timestamp pencatatan awal baris data ke dalam database. |