

# Introduction à R

---

Laurent Rouvière

Septembre 2020

# Présentation du cours

---

- **Prérequis** : bases en programmation, probabilités et statistique.

# Présentation

- **Prérequis** : bases en programmation, probabilités et statistique.
- **Objectifs** : **comprendre et utiliser les outils R classiques** en datascience :
  - importer et assembler des tables, manipuler des individus et des variables.
  - visualiser des données.
  - outils classiques et tidyverse.

# Présentation

- **Prérequis** : bases en programmation, probabilités et statistique.
- **Objectifs** : comprendre et utiliser les outils R classiques en datascience :
  - importer et assembler des tables, manipuler des individus et des variables.
  - visualiser des données.
  - outils classiques et tidyverse.
- **Enseignant** : Laurent Rouvière, [laurent.rouviere@univ-rennes2.fr](mailto:laurent.rouviere@univ-rennes2.fr)
  - **Recherche** : statistique non paramétrique, apprentissage statistique.
  - **Enseignement** : statistique et probabilités (Université, école d'ingénieur, formation continue).
  - **Consulting** : énergie (ERDF), finance, marketing.

- Slides disponibles à l'url [https://lrouviere.github.io/intro\\_R/](https://lrouviere.github.io/intro_R/)

- **Slides** disponibles à l'url [https://lrouviere.github.io/intro\\_R/](https://lrouviere.github.io/intro_R/)
- **Tutoriel** : compléments de cours et exercices disponible à [https://lrouviere.github.io/TUTO\\_R/](https://lrouviere.github.io/TUTO_R/)

## Ressources

- Le **net** : de nombreux tutoriels
- Livre : **R pour la statistique et la science des données**, PUR





## Pourquoi R ?

- De plus en plus de **données**, dans de plus en plus de **domaines** (énergie, santé, sport, économie. . .)
- La **science des données** contient tous les outils qui permettent d'**extraire de l'information** à partir de données. Elle comprend :

# Pourquoi R ?

- De plus en plus de **données**, dans de plus en plus de **domaines** (énergie, santé, sport, économie. . .)
- La **science des données** contient tous les outils qui permettent d'**extraire de l'information** à partir de données. Elle comprend :
  - l'importation de données
  - la manipulation
  - la visualisation
  - le choix et l'entraînement de modèles
  - la visualisation de modèles (ils sont de plus en plus complexes. . .)
  - la restitution et la visualisation des résultats (applications web)

# Pourquoi R ?

- De plus en plus de **données**, dans de plus en plus de **domaines** (énergie, santé, sport, économie. . .)
- La **science des données** contient tous les outils qui permettent d'**extraire de l'information** à partir de données. Elle comprend :
  - l'importation de données
  - la manipulation
  - la visualisation
  - le choix et l'entraînement de modèles
  - la visualisation de modèles (ils sont de plus en plus complexes. . .)
  - la restitution et la visualisation des résultats (applications web)

## Remarque importante

- **Toutes** ces notions peuvent être réalisées avec **R**.
- **R** (data scientists) et **Python** (informaticiens) font partie des outils les plus utilisés en sciences des données.

## Quelques mots sur R

- R est un logiciel libre et gratuit.

## Quelques mots sur R

- R est un logiciel libre et gratuit.
- Il est distribué par le CRAN (Comprehensive R Archive Network) à l'url suivante : <https://www.r-project.org>.

## Quelques mots sur R

- R est un logiciel libre et gratuit.
- Il est distribué par le CRAN (Comprehensive R Archive Network) à l'url suivante : <https://www.r-project.org>.
- Tous les statisticiens (notamment) peuvent contribuer en créant des fonctions et en les distribuant à la communauté (packages).

# Quelques mots sur R

- R est un logiciel libre et gratuit.
- Il est distribué par le CRAN (Comprehensive R Archive Network) à l'url suivante : <https://www.r-project.org>.
- Tous les statisticiens (notamment) peuvent contribuer en créant des fonctions et en les distribuant à la communauté (packages).

## Conséquence

- Le logiciel est toujours à jour.
- Une des principales raisons de son succès.

## Exemple : Les Iris de Fisher

```
> data(iris)
> summary(iris)

##      Sepal.Length      Sepal.Width      Petal.Length      Petal.Width
##      Min.       :4.300      Min.       :2.000      Min.       :1.000      Min.       :0.100
##      1st Qu.:5.100      1st Qu.:2.800      1st Qu.:1.600      1st Qu.:0.300
##      Median :5.800      Median :3.000      Median :4.350      Median :1.300
##      Mean   :5.843      Mean   :3.057      Mean   :3.758      Mean   :1.199
##      3rd Qu.:6.400      3rd Qu.:3.300      3rd Qu.:5.100      3rd Qu.:1.800
##      Max.   :7.900      Max.   :4.400      Max.   :6.900      Max.   :2.500
##
##      Species
##      setosa      :50
##      versicolor:50
##      virginica   :50
##
##
##
```



# Objectifs

## La problématique

Expliquer **species** par les autres variables.

## La problématique

Expliquer **species** par les autres variables.

- Species est **variable qualitative**.
- Confronté à un problème de **classification supervisée**.

# Manipulation des données

```
> apply(iris[,1:4],2,mean)
## Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
##      5.843333      3.057333      3.758000      1.199333
> apply(iris[,1:4],2,var)
## Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
##      0.6856935      0.1899794      3.1162779      0.5810063
```

# Manipulation des données

```
> apply(iris[,1:4],2,mean)
## Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
##      5.843333      3.057333      3.758000      1.199333
> apply(iris[,1:4],2,var)
## Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
##      0.6856935      0.1899794      3.1162779      0.5810063
```

## Remarque

Non informatif pour le problème (expliquer Species).

# Manipulation avec dplyr


- **dplyr** est un package de **tidyverse** qui permet de faciliter la manipulation des données, notamment en terme de **syntaxe**.

```
> library(dplyr)
> iris %>% group_by(Species) %>% summarise_all(mean)
## # A tibble: 3 x 5
##   Species      Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
##   <fct>          <dbl>         <dbl>         <dbl>         <dbl>
## 1 setosa         5.01           3.43           1.46           0.246
## 2 versicolor    5.94           2.77           4.26           1.33
## 3 virginica     6.59           2.97           5.55           2.03
```

- **Plus intéressant** : nous obtenons les moyennes pour **chaque espèce**.


# Visualisation

```
> boxplot(Sepal.Length~Species,data=iris)
```

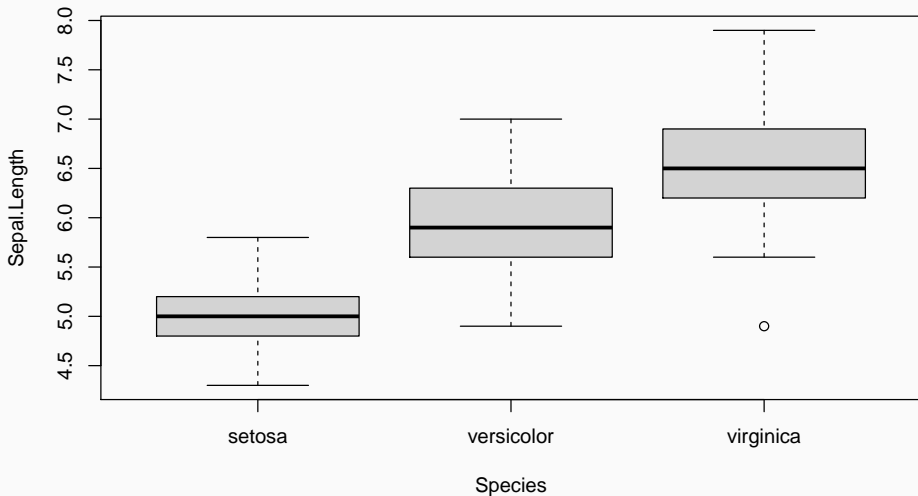


# Visualisation avec ggplot2

```
> library(ggplot2)
> ggplot(iris)+aes(x=Species,y=Sepal.Length)+geom_boxplot()
```

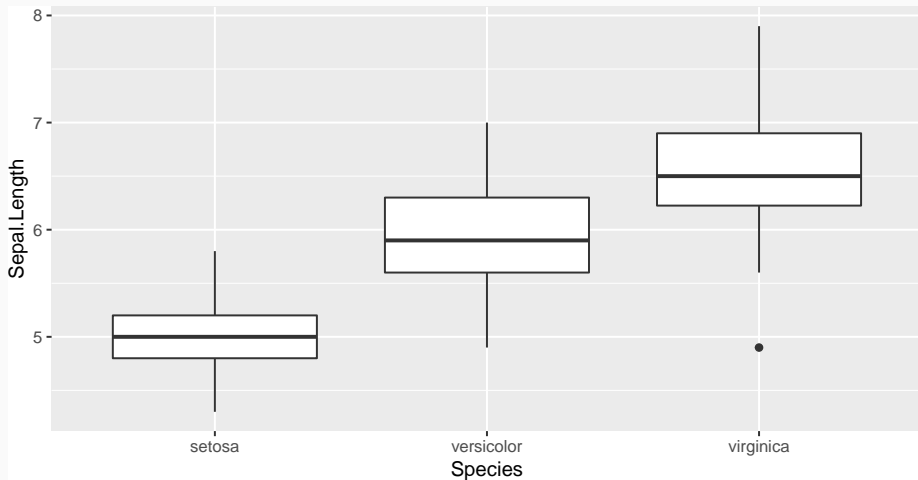

# Un modèle d'arbre


```
> library(rpart)
> tree <- rpart(Species~.,data=iris)
> library(rpart.plot)
> rpart.plot(tree)
```

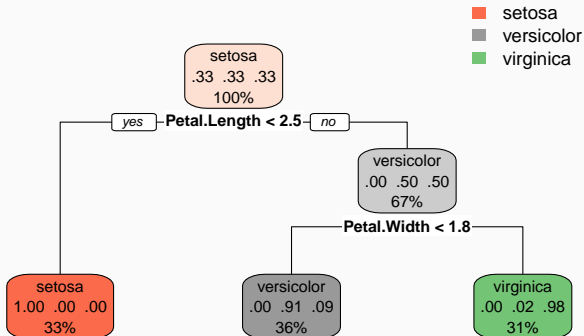



# Carte avec ggmap

- **Objectif** : visualiser les températures en france pour une date donnée.

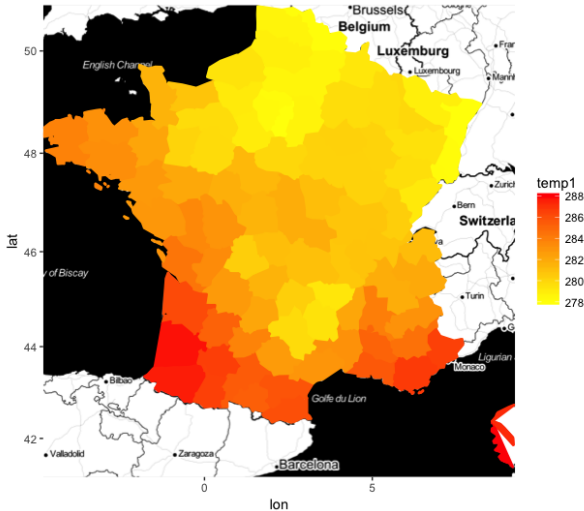


## Chargement des données + fond de carte

- Données téléchargées sur le site de meteofrance (températures d'à peu près 60 stations).

```
> donnees <- fread("https://donneespubliques.meteofrance.fr/  
+                 donnees_libres/Txt/Synop/synop.2017082815.csv")  
> station <- fread("https://donneespubliques.meteofrance.fr/  
+                 donnees_libres/Txt/Synop/postesSynop.csv")  
> fond <- get_map("France",maptype="toner",zoom=6)  
> ggmap(fond)+geom_point(data=D,  
+   aes(y=Latitude,x=Longitude,color=t),size=5)+  
+   scale_color_continuous(low="yellow",high="red")
```

# Une première carte

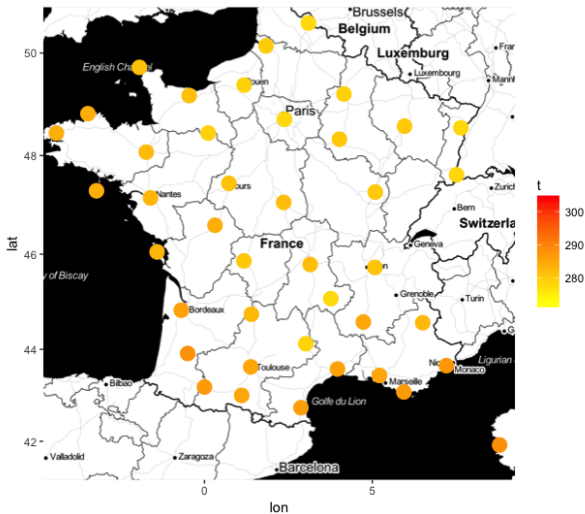

# Modèle de prévision


- Algorithme de plus proche voisins pour estimer la température sur toutes les longitudes et latitudes du territoire.

```
> library(FNN)
> mod <- knn.reg(train=D[,.(Latitude,Longitude)],y=D[,t],
+               test=Test1[,.(Latitude,Longitude)],k=1)$pred
```

- Visualisation avec ggmap.

```
> library(ggmap)
> ggmap(fond)+geom_polygon(data=Test5,
+   aes(y=Latitude,x=Longitude,
+   fill=temp1,color=temp1,group=dept),size=1)+
+   scale_fill_continuous(low="yellow",high="red")+
+   scale_color_continuous(low="yellow",high="red")
```

# La carte finale

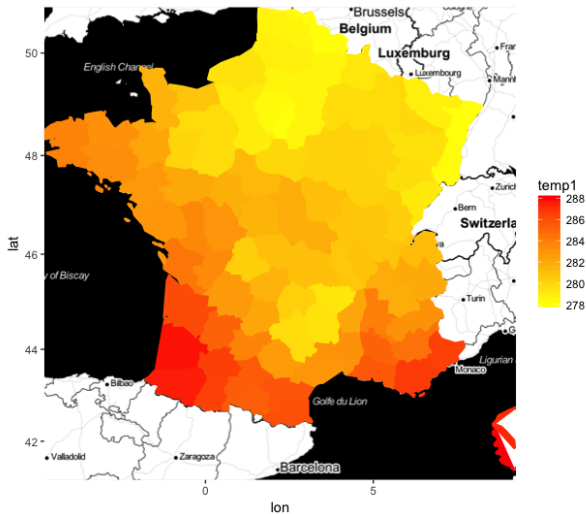

- Shiny est un package R qui permet la création de pages web interactives.
- Exemple : graphiques standards pour un jeu de données :
  - Graphiques descriptifs pour un jeu de données :  
[https://lrouviere.shinyapps.io/DESC\\_APP/](https://lrouviere.shinyapps.io/DESC_APP/)
  - Visualisation des stations velib à Rennes :  
<https://lrouviere.shinyapps.io/velib/>

## Dans cette partie

- 10 heures pour 4 thèmes :
  - Rstudio et Rmarkdown
  - Objets R
  - Importation et manipulation de données avec dplyr
  - Visualisation de données avec ggplot

## Dans cette partie

- 10 heures pour 4 thèmes :
  - Rstudio et Rmarkdown
  - Objets R
  - Importation et manipulation de données avec dplyr
  - Visualisation de données avec ggplot
- 1 thème = slides + Tutoriel (complément de cours + exercices)



## Rstudio, Rmarkdown et packages R

---

- **RStudio** est une **interface** facilitant l'utilisation de R.
- Egalement **libre et gratuit** : <https://www.rstudio.com>.

- **RStudio** est une **interface** facilitant l'utilisation de R.
- Egalement **libre et gratuit** : <https://www.rstudio.com>.

L'écran est divisé en 4 parties :

- **Console** : pour entrer les commandes et visualiser les sorties.
- **Workspace and History** : visualiser l'historique des objets créés.
- **Files Plots...** : voir les répertoires et fichiers dans l'environnement de travail, les graphes de sortie, installer les packages. . .
- **Script** : éditeur pour entrer les commandes R et les commentaires.  
Penser à **régulièrement sauvegarder ce fichier** !

# Rmarkdown

## Fichier Rmarkdown

- Un fichier Rmarkdown (.Rmd) permet de produire un document de travail.
- Il contient le code, les sorties et des commentaires sur le travail réalisé.
- Il produit des rapports de grande qualité de différentes formes (documents, diaporama, etc...).
- Ce diaporama est du Rmarkdwon.

## Fichier Rmarkdown

- Un fichier **Rmarkdown (.Rmd)** permet de produire un document de travail.
  - Il contient le **code**, les **sorties** et des **commentaires** sur le travail réalisé.
  - Il produit des **rapports de grande qualité** de différentes formes (documents, diaporama, etc...).
  - Ce diaporama est du **Rmarkdwon**.
- 
- **Recherche Reproductible** : en cliquant sur un bouton, on peut ré-exécuter tout le code du fichier et **exporter les résultats sous un format rapport**.
  - **Documents dynamiques**: possibilité d'**exporter le rapport final dans différents formats** : html, pdf, rtf, slides, notebook...

# Packages

- Ensemble de programmes R qui complètent et améliorent les fonctions de R.
- Un package est généralement dédié à des méthodes ou domaines d'application spécifiques.
- Plus de 13 000 packages actuellement.
- Contribue au succès de R (toujours à jour).

# Packages

- Ensemble de programmes R qui complètent et améliorent les fonctions de R.
- Un package est généralement dédié à des méthodes ou domaines d'application spécifiques.
- Plus de 13 000 packages actuellement.
- Contribue au succès de R (toujours à jour).

## 2 phases

- Installation: `install.packages(package.name)` (une seule fois).
- Chargement: `library(package.name)` (chaque fois).

# Packages

- Ensemble de programmes R qui complètent et améliorent les fonctions de R.
- Un package est généralement dédié à des méthodes ou domaines d'application spécifiques.
- Plus de 13 000 packages actuellement.
- Contribue au succès de R (toujours à jour).

## 2 phases

- Installation: `install.packages(package.name)` (une seule fois).
- Chargement: `library(package.name)` (chaque fois).
- On peut aussi utiliser le bouton package dans Rstudio.



# Packages

- Ensemble de programmes R qui complètent et améliorent les fonctions de R.
- Un package est généralement dédié à des méthodes ou domaines d'application spécifiques.
- Plus de 13 000 packages actuellement.
- Contribue au succès de R (toujours à jour).

## 2 phases

- Installation: `install.packages(package.name)` (une seule fois).
- Chargement: `library(package.name)` (chaque fois).
- On peut aussi utiliser le bouton package dans Rstudio.

⇒ Chapitre 1 du tuto.

## Objets R

---

# Numérique et caractères

- Numérique (facile)

```
> x <- pi
> x
## [1] 3.141593
> is.numeric(x)
## [1] TRUE
```

- Caractères

```
> b <- "X"
> paste(b,1:5,sep="")
## [1] "X1" "X2" "X3" "X4" "X5"
```

- Création: `c`, `seq`, `rep`

```
> x1 <- c(1,3,4)
> x2 <- 1:5
> x3 <- seq(0,10,by=2)
> x4 <- rep(x1,3)
> x5 <- rep(x1,3,each=3)
```

- Extraction: `[]`

```
> x3[c(1,3,4)] # pareil que x3[x1]
## [1] 0 4 6
```

- Vrai ou Faux

```
> 1<2
```

```
## [1] TRUE
```

```
> 1==2
```

```
## [1] FALSE
```

```
> 1!=2
```

```
## [1] TRUE
```

- Vrai ou Faux

```
> 1<2
## [1] TRUE
> 1==2
## [1] FALSE
> 1!=2
## [1] TRUE
```

- Souvent utile pour sélectionner des composantes d'un vecteur

```
> x <- 1:3
> test <- c(TRUE,FALSE,TRUE)
> x[test]
## [1] 1 3
```

```
> size <- runif(5,150,190) #5 tailles générées aléatoirement entre  
> #150 and 190  
> size  
## [1] 178.8362 185.0309 180.4393 185.4450 168.2592
```

## Problème

Sélectionner les tailles plus grandes que 174.

```
> size <- runif(5,150,190) #5 tailles générées aléatoirement entre
>                               #150 and 190
> size
## [1] 178.8362 185.0309 180.4393 185.4450 168.2592
```

## Problème

Sélectionner les tailles plus grandes que 174.

```
> size>174
## [1] TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE
> size[size>174]
## [1] 178.8362 185.0309 180.4393 185.4450
```



- Pour représenter les **variables qualitatives** :

```
> x1 <- factor(c("a","b","b","a","a"))  
> x1  
## [1] a b b a a  
## Levels: a b  
> levels(x1)  
## [1] "a" "b"
```

## Variable mal définie

- On suppose que les données sont **codées** : 0=homme, 1=femme

```
> X <- c(1,1,0,0,1)
```

```
> summary(X)
```

| ## | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. |
|----|------|---------|--------|------|---------|------|
| ## | 0.0  | 0.0     | 1.0    | 0.6  | 1.0     | 1.0  |

## Variable mal définie

- On suppose que les données sont **codées** : 0=homme, 1=femme

```
> X <- c(1,1,0,0,1)
```

```
> summary(X)
```

| ## | Min. | 1st Qu. | Median | Mean | 3rd Qu. | Max. |
|----|------|---------|--------|------|---------|------|
| ## | 0.0  | 0.0     | 1.0    | 0.6  | 1.0     | 1.0  |

- Problème** : **R** interprète  $X$  comme un vecteur **continu**  $\implies$  cela peut générer des **problèmes** dans l'étude statistique.

# Variable mal définie

- On suppose que les données sont **codées** : 0=homme, 1=femme

```
> X <- c(1,1,0,0,1)
> summary(X)
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##      0.0     0.0     1.0     0.6     1.0     1.0
```

- Problème** : **R** interprète  $X$  comme un vecteur **continu**  $\implies$  cela peut générer des **problèmes** dans l'étude statistique.
- Solution** :

```
> X <- as.factor(X)
> levels(X) <- c("man", "woman")
> X
## [1] woman woman man   man   woman
## Levels: man woman
> summary(X)
##      man woman
##      2      3
```

## ■ Création

```
> m <- matrix(1:4,nrow=2,byrow=TRUE)
> m
##      [,1] [,2]
## [1,]    1    2
## [2,]    3    4
```

## ■ Extraction

```
> m[1,2]
> m[1,]  #Première ligne
> m[,2]  #Seconde colonne
```

# Liste

- Permet de regrouper **plusieurs objets** de **différents types** dans un même objet :

```
> mylist <- list(vector=1:5,mat=matrix(1:8,nrow=2))
> mylist
## $vector
## [1] 1 2 3 4 5
##
## $mat
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]    1    3    5    7
## [2,]    2    4    6    8
```

- Extraction:

```
> mylist[[1]]
> mylist$vector
> mylist[["vector"]]
```

# Dataframe

- Objets pour représenter des données dans R.

```
> name <- c("Paul","Mary","Steven","Charlotte","Peter")
> sex <- c(0,1,0,1,0)
> size <- c(180,165,168,170,175)
> data <- data.frame(name,sex,size)
> data
```

| ##   | name      | sex | size |
|------|-----------|-----|------|
| ## 1 | Paul      | 0   | 180  |
| ## 2 | Mary      | 1   | 165  |
| ## 3 | Steven    | 0   | 168  |
| ## 4 | Charlotte | 1   | 170  |
| ## 5 | Peter     | 0   | 175  |

```
> summary(data)
```

| ## | name             | sex         | size          |
|----|------------------|-------------|---------------|
| ## | Length:5         | Min. :0.0   | Min. :165.0   |
| ## | Class :character | 1st Qu.:0.0 | 1st Qu.:168.0 |
| ## | Mode :character  | Median :0.0 | Median :170.0 |
| ## |                  | Mean :0.4   | Mean :171.6   |
| ## |                  | 3rd Qu.:1.0 | 3rd Qu.:175.0 |
| ## |                  | Max. :1.0   | Max. :180.0   |



```
> summary(data)
```

| ## | name             | sex         | size          |
|----|------------------|-------------|---------------|
| ## | Length:5         | Min. :0.0   | Min. :165.0   |
| ## | Class :character | 1st Qu.:0.0 | 1st Qu.:168.0 |
| ## | Mode :character  | Median :0.0 | Median :170.0 |
| ## |                  | Mean :0.4   | Mean :171.6   |
| ## |                  | 3rd Qu.:1.0 | 3rd Qu.:175.0 |
| ## |                  | Max. :1.0   | Max. :180.0   |

## Problème 1

`sex` est interprété comme une **variable continue**. C'est une **variable qualitative**.

## Solution

Il faut la convertir en **facteur**.

```
> data$sex <- as.factor(data$sex)
> levels(data$sex) <- c("man", "woman")
> summary(data)
```

| ## | name             | sex     | size          |
|----|------------------|---------|---------------|
| ## | Length:5         | man :3  | Min. :165.0   |
| ## | Class :character | woman:2 | 1st Qu.:168.0 |
| ## | Mode :character  |         | Median :170.0 |
| ## |                  |         | Mean :171.6   |
| ## |                  |         | 3rd Qu.:175.0 |
| ## |                  |         | Max. :180.0   |

## Solution

Il faut la convertir en **facteur**.

```
> data$sex <- as.factor(data$sex)
> levels(data$sex) <- c("man", "woman")
> summary(data)
```

| ## | name             | sex     | size          |
|----|------------------|---------|---------------|
| ## | Length:5         | man :3  | Min. :165.0   |
| ## | Class :character | woman:2 | 1st Qu.:168.0 |
| ## | Mode :character  |         | Median :170.0 |
| ## |                  |         | Mean :171.6   |
| ## |                  |         | 3rd Qu.:175.0 |
| ## |                  |         | Max. :180.0   |

## Problème 2

**name** est interprété comme une **variable**. C'est plutôt un **identifiant**.

```
> row.names(data) <- data$name
> data <- data[,-1] #suppression de la colonne name
> data
```

| ##                  | <i>sex</i>   | <i>size</i> |
|---------------------|--------------|-------------|
| ## <i>Paul</i>      | <i>man</i>   | <i>180</i>  |
| ## <i>Mary</i>      | <i>woman</i> | <i>165</i>  |
| ## <i>Steven</i>    | <i>man</i>   | <i>168</i>  |
| ## <i>Charlotte</i> | <i>woman</i> | <i>170</i>  |
| ## <i>Peter</i>     | <i>man</i>   | <i>175</i>  |

## Conclusion

Il est **crucial** de toujours vérifier que les données sont **correctement interprétées** par **R** (avec **summary** ou **mode** par exemple).

- Un **tibble** est une version **moderne** du dataframe, qui conserve les avantages et supprime les inconvénients (selon les créateurs du tibble).
- C'est la version dataframe du **tidyverse** (nécessité de charger ce package).
- **Deux différences notables** :
  - les variables **qualitatives** sont par défaut des **caractères** (et non des facteurs) ;
  - pas de **rownames**.

## Exemple : data frame

```
> name <- c("Paul", "Mary", "Steven", "Charlotte", "Peter")
> sex <- c(0,1,0,1,0)
> size <- c(180,165,168,170,175)
> age <- c("old", "young", "young", "old", "old")
> data <- data.frame(sex, size, age)
> rownames(data) <- name
> summary(data)
```

```
##           sex           size           age
##  Min.      :0.0   Min.      :165.0  Length:5
##  1st Qu.:0.0   1st Qu.:168.0   Class :character
##  Median :0.0   Median :170.0   Mode  :character
##  Mean    :0.4   Mean    :171.6
##  3rd Qu.:1.0   3rd Qu.:175.0
##  Max.    :1.0   Max.    :180.0
```

## Example : tibble

```
> library(tidyverse)
> data1 <- tibble(name,sex,size,age)
> #data1 <- column_to_rownames(data1,var="name")
> summary(data1)
```

| ## | name             | sex         | size          | age              |
|----|------------------|-------------|---------------|------------------|
| ## | Length:5         | Min. :0.0   | Min. :165.0   | Length:5         |
| ## | Class :character | 1st Qu.:0.0 | 1st Qu.:168.0 | Class :character |
| ## | Mode :character  | Median :0.0 | Median :170.0 | Mode :character  |
| ## |                  | Mean :0.4   | Mean :171.6   |                  |
| ## |                  | 3rd Qu.:1.0 | 3rd Qu.:175.0 |                  |
| ## |                  | Max. :1.0   | Max. :180.0   |                  |

### dataframe vs tibbles

Principale différence : **pas de facteur** dans les tibbles (par défaut).

⇒ Chapitre 2 du tuto.

# Gérer des données

---



# Gérer des données

---

Importer des données

- Les données sont généralement contenues dans des **fichiers** avec les individus en ligne et les variables en colonnes.

- Les données sont généralement contenues dans des **fichiers** avec les individus en ligne et les variables en colonnes.
- Les fonctions **read.table** et **read.csv** permettent d'**importer des données** à partir de fichiers **.txt** et **.csv**.

- Les données sont généralement contenues dans des **fichiers** avec les individus en ligne et les variables en colonnes.
- Les fonctions **read.table** et **read.csv** permettent d'**importer des données** à partir de fichiers **.txt** et **.csv**.

```
> data <- read.table("file",...)  
> data <- read.csv("file",...)
```

- Les données sont généralement contenues dans des **fichiers** avec les individus en ligne et les variables en colonnes.
- Les fonctions **read.table** et **read.csv** permettent d'**importer des données** à partir de fichiers **.txt** et **.csv**.

```
> data <- read.table("file",...)  
> data <- read.csv("file",...)
```

- ... correspondent à un tas d'**options** souvent très **importantes** car les fichiers de données contiennent **toujours des spécificités** (données manquantes, noms de variables...)

- Les données sont généralement contenues dans des **fichiers** avec les individus en ligne et les variables en colonnes.
- Les fonctions **read.table** et **read.csv** permettent d'**importer des données** à partir de fichiers **.txt** et **.csv**.

```
> data <- read.table("file",...)  
> data <- read.csv("file",...)
```

- ... correspondent à un tas d'**options** souvent très **importantes** car les fichiers de données contiennent **toujours des spécificités** (données manquantes, noms de variables...)
- Fichiers **.xls** : on pourra les **convertir** en **.csv** ou utiliser des packages spécifiques.

# Indiquer le chemin

- Le **fichier des données** doit être placé dans le **répertoire de travail**. Sinon, il faut indiquer le **chemin** à **read.table**.
- **Exemple**: Importer le fichier **data.csv** enregistré dans **/lectureR/Part1** :
  - Changement du répertoire de travail

```
> setwd("~/lectureR/Part1")  
> df <- read.csv("data.csv",...)
```

# Indiquer le chemin

- Le **fichier des données** doit être placé dans le **répertoire de travail**. Sinon, il faut indiquer le **chemin** à **read.table**.
- **Exemple**: Importer le fichier **data.csv** enregistré dans **/lectureR/Part1** :
  - Changement du répertoire de travail

```
> setwd("~/lectureR/Part1")  
> df <- read.csv("data.csv",...)
```

- Spécification du chemin dans **read.csv**

```
> df <- read.csv("~/lecture_R/Part1/data.csv",...)
```



# Indiquer le chemin

- Le **fichier des données** doit être placé dans le **répertoire de travail**. Sinon, il faut indiquer le **chemin** à **read.table**.
- **Exemple**: Importer le fichier **data.csv** enregistré dans **/lectureR/Part1** :
  - Changement du répertoire de travail

```
> setwd("~/lectureR/Part1")  
> df <- read.csv("data.csv",...)
```

- Spécification du chemin dans **read.csv**

```
> df <- read.csv("~/lecture_R/Part1/data.csv",...)
```

- Utilisation de la fonction **file.path**

```
> path <- file.path("~/lecture_R/Part1/", "data.csv")  
> df <- read.csv(path,...)
```

## Quelques options importantes

Il y a plusieurs **options importantes** dans **read.table** et **read.csv** :

- **sep** : le caractère de **séparation** (espace, virgule...)

## Quelques options importantes

Il y a plusieurs options importantes dans `read.table` et `read.csv` :

- **sep** : le caractère de séparation (espace, virgule...)
- **dec** : le caractère pour le séparateur décimal (virgule, point...)

## Quelques options importantes

Il y a plusieurs **options importantes** dans **read.table** et **read.csv** :

- **sep** : le caractère de **séparation** (espace, virgule. . .)
- **dec** : le caractère pour le **séparateur décimal** (virgule, point. . .)
- **header** : logique pour indiquer si le **nom des variables** est spécifié à la première ligne du fichier

## Quelques options importantes

Il y a plusieurs **options importantes** dans **read.table** et **read.csv** :

- **sep** : le caractère de **séparation** (espace, virgule. . .)
- **dec** : le caractère pour le **séparateur décimal** (virgule, point. . .)
- **header** : logique pour indiquer si le **nom des variables** est spécifié à la première ligne du fichier
- **row.names** : vecteurs des **identifiants** (si besoin)

## Quelques options importantes

Il y a plusieurs **options importantes** dans **read.table** et **read.csv** :

- **sep** : le caractère de **séparation** (espace, virgule...)
- **dec** : le caractère pour le **séparateur décimal** (virgule, point...)
- **header** : logique pour indiquer si le **nom des variables** est spécifié à la première ligne du fichier
- **row.names** : vecteurs des **identifiants** (si besoin)
- **na.strings** : vecteur de caractères pour identifier les **données manquantes**.
- ...

# Exemple

- Fichier `data_imp.txt`

```
name;size;age  
John;174;32  
Peter;?;28  
Mary;165.5;NA
```

# Exemple

- Fichier `data_imp.txt`

```
name;size;age  
John;174;32  
Peter;?;28  
Mary;165.5;NA
```

## Caractéristiques

- 3 variables (ou plutôt 2...)
- Première ligne = nom des variables
- Données manquantes = NA, ?



# Un premier essai

```
> path <- file.path("~COURS/EDHEC/R/SLIDES/", "data_imp.txt")
```

```
> df <- read.table(path)
```

```
> summary(df)
```

```
##          V1
```

```
##  Length:4
```

```
##  Class :character
```

```
##  Mode  :character
```

# Un premier essai

```
> path <- file.path("~COURS/EDHEC/R/SLIDES/", "data_imp.txt")
```

```
> df <- read.table(path)
```

```
> summary(df)
```

```
##          V1
```

```
##  Length:4
```

```
##  Class :character
```

```
##  Mode  :character
```

## Problème

R lit quatre lignes et **une** colonne !

# Solution

```
> df <- read.table(path,header=TRUE,sep=";",dec=".",
+                  na.strings = c("NA","?"),row.names = 1)
> df
##           size age
## John  174.0  32
## Peter   NA  28
## Mary  165.5  NA
> summary(df)
##           size           age
##  Min.    :165.5  Min.    :28
##  1st Qu.:167.6  1st Qu.:29
##  Median :169.8  Median :30
##  Mean    :169.8  Mean    :30
##  3rd Qu.:171.9  3rd Qu.:31
##  Max.    :174.0  Max.    :32
##  NA's    :1      NA's    :1
```

- Version **tidyverse** pour l'importation.
- Il contient **read\_table** et **read\_csv** à la place de **read.table** et **read.csv** (underscores à la place des points).
- Dans **Rstudio**, on peut lire des données avec **readr** en cliquant sur **Import Dataset** (pas toujours efficace pour des données complexes).

## Autres outils importations

- `readxl` : fichier au format Excel.
- `sas7bdat` : importation depuis SAS.
- `foreign` : formats SPSS ou STATA
- `jsonlite` : format JSON
- `rvest` : webscrapping

- L'information utile pour une analyse provient (souvent) de **plusieurs tableaux de données**.

# Concaténer des données

- L'information utile pour une analyse provient (souvent) de **plusieurs tableaux de données**.
- Besoin de **correctement assembler ces tables** avant l'étude statistique.

# Concaténer des données

- L'information utile pour une analyse provient (souvent) de **plusieurs tableaux de données**.
- Besoin de **correctement assembler ces tables** avant l'étude statistique.
- **Fonctions R standard** : `rbind`, `cbind`, `cbind.data.frame`, `merge`...
- **Fonctions R tidyverse**: `bind_rows`, `bind_cols`, `left_join`, `inner_join`.



## Un exemple avec 2 tables

```
> df1
## # A tibble: 4 x 2
##   name nation
##   <chr> <chr>
## 1 Peter USA
## 2 Mary GB
## 3 John Aus
## 4 Linda USA

> df2
## # A tibble: 3 x 2
##   name    age
##   <chr> <dbl>
## 1 John    35
## 2 Mary    41
## 3 Fred    28
```

# Un exemple avec 2 tables

```
> df1
## # A tibble: 4 x 2
##   name nation
##   <chr> <chr>
## 1 Peter USA
## 2 Mary GB
## 3 John Aus
## 4 Linda USA
```

```
> df2
## # A tibble: 3 x 2
##   name age
##   <chr> <dbl>
## 1 John 35
## 2 Mary 41
## 3 Fred 28
```

## Objectif

Un **tableau** de données avec **3 colonnes** : name, nation et age.

## bind\_rows

```
> bind_rows(df1,df2)
## # A tibble: 7 x 3
##   name nation age
##   <chr> <chr> <dbl>
## 1 Peter USA      NA
## 2 Mary  GB         NA
## 3 John  Aus         NA
## 4 Linda USA         NA
## 5 John  <NA>       35
## 6 Mary  <NA>       41
## 7 Fred  <NA>       28
```

## bind\_rows

```
> bind_rows(df1,df2)
## # A tibble: 7 x 3
##   name nation age
##   <chr> <chr> <dbl>
## 1 Peter USA      NA
## 2 Mary  GB         NA
## 3 John  Aus         NA
## 4 Linda USA         NA
## 5 John  <NA>       35
## 6 Mary  <NA>       41
## 7 Fred  <NA>       28
```

⇒ **Mauvais** choix ici (2 lignes pour certains individus).

# full\_join

```
> full_join(df1,df2)
## # A tibble: 5 x 3
##   name    nation    age
##   <chr>  <chr>    <dbl>
## 1 Peter  USA      NA
## 2 Mary   GB       41
## 3 John   Aus      35
## 4 Linda  USA      NA
## 5 Fred   <NA>     28
```

# full\_join

```
> full_join(df1,df2)
## # A tibble: 5 x 3
##   name    nation    age
##   <chr>  <chr>    <dbl>
## 1 Peter  USA      NA
## 2 Mary   GB       41
## 3 John   Aus      35
## 4 Linda  USA      NA
## 5 Fred   <NA>     28
```

⇒ tous les individus sont conservés (NA sont ajoutés pour les quantités non mesurées.)

# left\_join

```
> left_join(df1,df2)
## # A tibble: 4 x 3
##   name  nation  age
##   <chr> <chr>  <dbl>
## 1 Peter  USA      NA
## 2 Mary   GB       41
## 3 John   Aus      35
## 4 Linda  USA      NA
```

⇒ seuls les individus du **premier tableau (gauche)** sont conservés.

# inner\_join

```
> inner_join(df1,df2)
## # A tibble: 2 x 3
##   name nation   age
##   <chr> <chr> <dbl>
## 1 Mary  GB      41
## 2 John  Aus      35
```

⇒ on garde les individus pour lesquels **nation** et **age** sont mesurés.



# inner\_join

```
> inner_join(df1,df2)
## # A tibble: 2 x 3
##   name nation age
##   <chr> <chr> <dbl>
## 1 Mary  GB      41
## 2 John  Aus      35
```

⇒ on garde les individus pour lesquels **nation** et **age** sont mesurés.

## Conclusion

- Plusieurs possibilités pour assembler des données.
- Important de faire le bon choix en fonction du contexte.

⇒ Partie 3.1 du tuto.

## Gérer des données

---

Manipuler les données avec Dplyr

- **dplyr** est un package efficace pour **transformer et résumer** des tableaux de données.
- Il propose une **syntaxe claire** (basée sur une **grammaire**) permettant de manipuler les données.

- **dplyr** est un package efficace pour **transformer et résumer** des tableaux de données.
- Il propose une **syntaxe claire** (basée sur une **grammaire**) permettant de manipuler les données.
- Par exemple, pour calculer le moyenne de *Sepal.Length* de l'espèce *setosa*, on utilise généralement

- **dplyr** est un package efficace pour **transformer et résumer** des tableaux de données.
- Il propose une **syntaxe claire** (basée sur une **grammaire**) permettant de manipuler les données.
- Par exemple, pour calculer le moyenne de *Sepal.Length* de l'espèce *setosa*, on utilise généralement

```
> mean(iris[iris$Species=="setosa",]$Sepal.Length)
## [1] 5.006
```

- **dplyr** est un package efficace pour **transformer et résumer** des tableaux de données.
- Il propose une **syntaxe claire** (basée sur une **grammaire**) permettant de manipuler les données.
- Par exemple, pour calculer le moyenne de *Sepal.Length* de l'espèce *setosa*, on utilise généralement

```
> mean(iris[iris$Species=="setosa",]$Sepal.Length)
## [1] 5.006
```

- La même chose en **dplyr** s'obtient avec

```
> library(dplyr)
> iris %>% filter(Species=="setosa") %>%
+   summarise(mean(Sepal.Length))
##   mean(Sepal.Length)
## 1                5.006
```

**dplyr** propose une **grammaire** dont les principaux **verbes** sont :

- **select()** : sélectionner des colonnes (variables)
- **filter()** : filter des lignes (individus)
- **arrange()** : ordonner des lignes
- **mutate()** : créer des nouvelles colonnes (nouvelles variables)
- **summarise()** : calculer des résumés numériques (ou résumés statistiques)
- **group\_by()** : effectuer des opérations pour des groupes d'individus

Penser à consulter la **cheat sheet**.

# Select

## But

Sélectionner des **variables**.

```
> df <- select(iris, Sepal.Length, Petal.Length)
```

```
> head(df)
```

```
##   Sepal.Length Petal.Length
## 1           5.1           1.4
## 2           4.9           1.4
## 3           4.7           1.3
## 4           4.6           1.5
## 5           5.0           1.4
## 6           5.4           1.7
```



## But

Filtrer des individus.

```
> df <- filter(iris, Species=="versicolor")
```

```
> head(df)
```

| ##   | Sepal.Length | Sepal.Width | Petal.Length | Petal.Width | Species    |
|------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|
| ## 1 | 7.0          | 3.2         | 4.7          | 1.4         | versicolor |
| ## 2 | 6.4          | 3.2         | 4.5          | 1.5         | versicolor |
| ## 3 | 6.9          | 3.1         | 4.9          | 1.5         | versicolor |
| ## 4 | 5.5          | 2.3         | 4.0          | 1.3         | versicolor |
| ## 5 | 6.5          | 2.8         | 4.6          | 1.5         | versicolor |
| ## 6 | 5.7          | 2.8         | 4.5          | 1.3         | versicolor |

# Arrange

## But

Ordonner des **individus** en fonction d'une variable.

```
> df <- arrange(iris, Sepal.Length)
```

```
> head(df)
```

| ##   | Sepal.Length | Sepal.Width | Petal.Length | Petal.Width | Species |
|------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------|
| ## 1 | 4.3          | 3.0         | 1.1          | 0.1         | setosa  |
| ## 2 | 4.4          | 2.9         | 1.4          | 0.2         | setosa  |
| ## 3 | 4.4          | 3.0         | 1.3          | 0.2         | setosa  |
| ## 4 | 4.4          | 3.2         | 1.3          | 0.2         | setosa  |
| ## 5 | 4.5          | 2.3         | 1.3          | 0.3         | setosa  |
| ## 6 | 4.6          | 3.1         | 1.5          | 0.2         | setosa  |

# Mutate

## But

Définir des **nouvelles variables** dans le jeu de données.

```
> df <- mutate(iris,diff_petal=Petal.Length-Petal.Width)
> head(select(df,Petal.Length,Petal.Width,diff_petal))
```

|      | <i>Petal.Length</i> | <i>Petal.Width</i> | <i>diff_petal</i> |
|------|---------------------|--------------------|-------------------|
| ## 1 | 1.4                 | 0.2                | 1.2               |
| ## 2 | 1.4                 | 0.2                | 1.2               |
| ## 3 | 1.3                 | 0.2                | 1.1               |
| ## 4 | 1.5                 | 0.2                | 1.3               |
| ## 5 | 1.4                 | 0.2                | 1.2               |
| ## 6 | 1.7                 | 0.4                | 1.3               |

# Summarise

## But

Calculer des **résumés statistiques**.

```
> summarise(iris, mean=mean(Petal.Length), var=var(Petal.Length))  
##      mean      var  
## 1 3.758 3.116278
```

## Summarise\_all et summarise\_at

On peut également calculer des résumés pour des groupes de variables :

- `summarize_all` : toutes les variables du tibble

```
> iris1 <- select(iris, -Species)
> summarise_all(iris1, mean)
##   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
## 1      5.843333    3.057333         3.758      1.199333
```

## Summarise\_all et summarise\_at

On peut également calculer des résumés pour des groupes de variables :

- `summarize_all` : toutes les variables du tibble

```
> iris1 <- select(iris, -Species)
> summarise_all(iris1, mean)
##   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
## 1      5.843333    3.057333         3.758      1.199333
```

- `summarize_at` : choisir les variables du tibble

```
> summarise_at(iris, 1:3, mean)
##   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length
## 1      5.843333    3.057333         3.758
```

# group\_by

## But

Faire des opérations pour des groupes de données.

```
> summarise(group_by(iris,Species),mean(Petal.Length))  
## # A tibble: 3 x 2  
##   Species      `mean(Petal.Length)`  
##   <fct>                <dbl>  
## 1 setosa                1.46  
## 2 versicolor            4.26  
## 3 virginica            5.55
```

## L'opérateur pipe %>%

- L'opérateur pipe %>% permet d'enchâîner les commandes pour une syntaxe plus claire.
- Par exemple,

```
> mean(iris[iris$Species=="setosa", "Sepal.Length"])  
## [1] 5.006
```

ou (un peu plus lisible)

```
> df1 <- iris[iris$Species=="setosa",]  
> df2 <- df1$Sepal.Length  
> mean(df2)  
## [1] 5.006
```



ou (un peu plus lisible avec **dplyr**)

```
> df1 <- filter(iris, Species=="setosa")
> df2 <- select(df1, Sepal.Length)
> summarize(df2, mean(Sepal.Length))
##   mean(Sepal.Length)
## 1                5.006
```

ou (un peu plus lisible avec **dplyr**)

```
> df1 <- filter(iris, Species=="setosa")
> df2 <- select(df1, Sepal.Length)
> summarize(df2, mean(Sepal.Length))
##   mean(Sepal.Length)
## 1                5.006
```

## Pas satisfaisant

Création de deux objets **dataframe** (inutiles) pour un calcul "simple".

- Avec le **pipe**, on **décompose** et **enchaîne** les opérations:

1. Les données

```
> iris
```

- Avec le **pipe**, on **décompose** et **enchaîne** les opérations:

1. Les données

```
> iris
```

2. On filtre les individus **setosa**

```
> iris %>% filter(Species=="setosa")
```

### 3. On garde la variable d'intérêt

```
> iris %>% filter(Species=="setosa") %>% select(Sepal.Length)
```

### 3. On garde la variable d'intérêt

```
> iris %>% filter(Species=="setosa") %>% select(Sepal.Length)
```

### 4. On calcule la moyenne

```
> iris %>% filter(Species=="setosa") %>%  
+   select(Sepal.Length)%>% summarize_all(mean)  
##   Sepal.Length  
## 1          5.006
```

## Plus généralement

- L'opérateur pipe `%>%` applique l'objet de droite en considérant que le premier argument est l'objet de gauche (non symétrique).

```
> X <- as.numeric(c(1:10,"NA"))  
> mean(X,na.rm = TRUE)  
## [1] 5.5
```

ou, de façon équivalente,

## Plus généralement

- L'opérateur pipe %>% applique l'objet de droite en considérant que le premier argument est l'objet de gauche (non symétrique).

```
> X <- as.numeric(c(1:10,"NA"))  
> mean(X,na.rm = TRUE)  
## [1] 5.5
```

ou, de façon équivalente,

```
> X %>% mean(na.rm=TRUE)  
## [1] 5.5
```



# Reformater les données

- Certaines analyses statistiques nécessitent un **format particulier** pour les données.
- Un exemple jouet

```
> df <- iris %>% group_by(Species) %>%  
+   summarize_all(mean)  
> head(df)  
## # A tibble: 3 x 5  
##   Species      Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width  
##   <fct>          <dbl>         <dbl>         <dbl>         <dbl>  
## 1 setosa        5.01           3.43           1.46           0.246  
## 2 versicolor   5.94           2.77           4.26           1.33  
## 3 virginica    6.59           2.97           5.55           2.03
```

# pivot\_longer

- **Assembler** des colonnes en lignes avec `\alert{pivot_longer}` (anciennement `gather`) :

```
> df1 <- df %>% pivot_longer(-Species,names_to="variable",values_to="va.  
> head(df1)  
## # A tibble: 6 x 3  
##   Species      variable      valeur  
##   <fct>      <chr>      <dbl>  
## 1 setosa     Sepal.Length  5.01  
## 2 setosa     Sepal.Width   3.43  
## 3 setosa     Petal.Length  1.46  
## 4 setosa     Petal.Width   0.246  
## 5 versicolor Sepal.Length  5.94  
## 6 versicolor Sepal.Width   2.77
```

## Remarque

Même information avec un format différent.

- Décomposer une ligne en plusieurs colonnes avec `pivot_wider` (anciennement `spread`).

```
> df1 %>% pivot_wider(names_from=variable, values_from=valeur)
## # A tibble: 3 x 5
##   Species      Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
##   <fct>          <dbl>         <dbl>         <dbl>         <dbl>
## 1 setosa         5.01           3.43           1.46           0.246
## 2 versicolor    5.94           2.77           4.26           1.33
## 3 virginica     6.59           2.97           5.55           2.03
```

- Séparer une colonne en plusieurs.

```
> df <- tibble(date=as.Date(c("01/03/2015", "05/18/2017",  
+ "09/14/2018"), "%m/%d/%Y"), temp=c(18, 21, 15))
```

# Separate

- Séparer une colonne en plusieurs.

```
> df <- tibble(date=as.Date(c("01/03/2015", "05/18/2017",  
+ "09/14/2018"), "%m/%d/%Y"), temp=c(18, 21, 15))
```

```
> df1 <- df %>% separate(date, into = c("year", "month", "day"))  
> df1  
## # A tibble: 3 x 4  
##   year month day    temp  
##   <chr> <chr> <chr> <dbl>  
## 1 2015   01    03     18  
## 2 2017   05    18     21  
## 3 2018   09    14     15
```

- Assembler des colonnes.

```
> df1 %>% unite(date,year,month,day,sep="/")  
## # A tibble: 3 x 2  
##   date      temp  
##   <chr>    <dbl>  
## 1 2015/01/03    18  
## 2 2017/05/18    21  
## 3 2018/09/14    15
```

- Assembler des colonnes.

```
> df1 %>% unite(date,year,month,day,sep="/")  
## # A tibble: 3 x 2  
##   date      temp  
##   <chr>    <dbl>  
## 1 2015/01/03    18  
## 2 2017/05/18    21  
## 3 2018/09/14    15
```

⇒ Partie 3.2 du tuto.

## Visualiser des données

---



# Visualiser des données

---


## Graphes conventionnels

- **Visualisation** : cruciale à toutes les étapes d'une étude statistique.
- **R** Permet de créer un très grand nombre de type de graphes.
- On propose une (courte) présentation des graphes classiques,
- suivie par les graphes ggplot.

# La fonction plot

- Fonction **générique** pour représenter (presque) **tous les types de données**.
- Pour un **nuage de points**, il suffit de renseigner un **vecteur** pour l'axe des **x**, et un autre vecteur pour celui des **y**.

```
> x <- seq(-2*pi,2*pi,by=0.1)
> plot(x,sin(x),type="l",xlab="x",ylab="sin(x)")
> abline(h=c(-1,1))
```

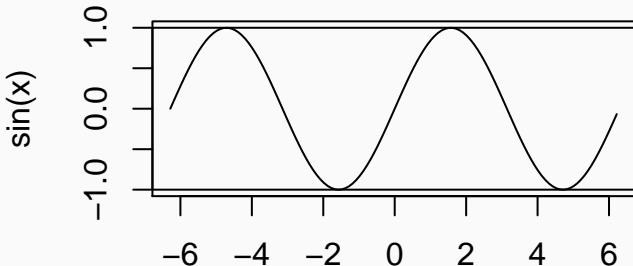

# Graphes classiques pour visualiser des variables

- **Histogramme** pour une variable **continue**, **diagramme en barre** pour une variable **qualitative**.
- **Nuage de points** pour 2 variables continues.
- **Boxplot** pour une distribution continue.

# Graphes classiques pour visualiser des variables


- **Histogramme** pour une variable **continue**, **diagramme en barre** pour une variable **qualitative**.
- **Nuage de points** pour 2 variables continues.
- **Boxplot** pour une distribution continue.

## Constat (positif)

Il existe une **fonction R** pour toutes les représentations.

## Nuage de points sur un jeu de données

```
> plot(Sepal.Length~Sepal.Width,data=iris)
```

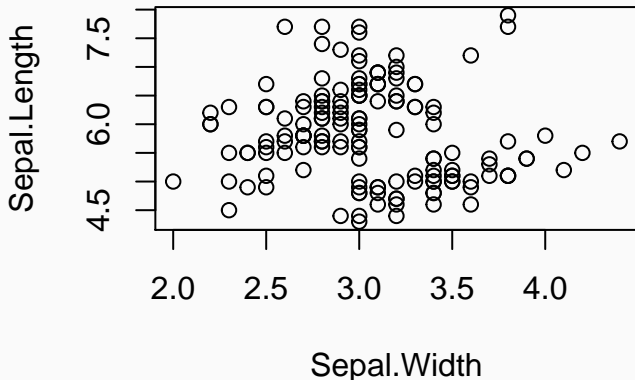


```
> #pareil que  
> plot(iris$Sepal.Width,iris$Sepal.Length)
```

## Histogramme (variable continue)


```
> hist(iris$Sepal.Length,col="red")
```

### Histogram of iris\$Sepal.Length

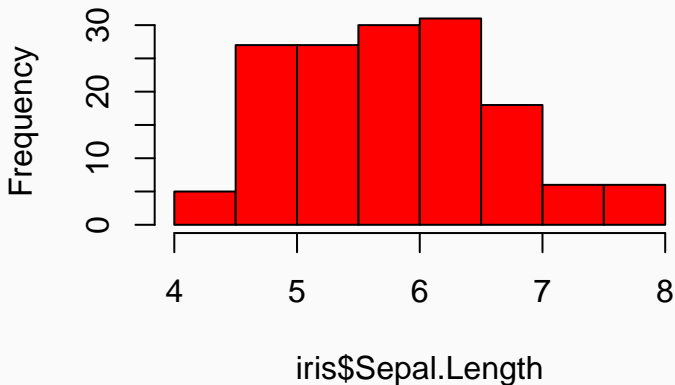

## Diagramme en barres (variable qualitative)


```
> barplot(table(iris$Species))
```

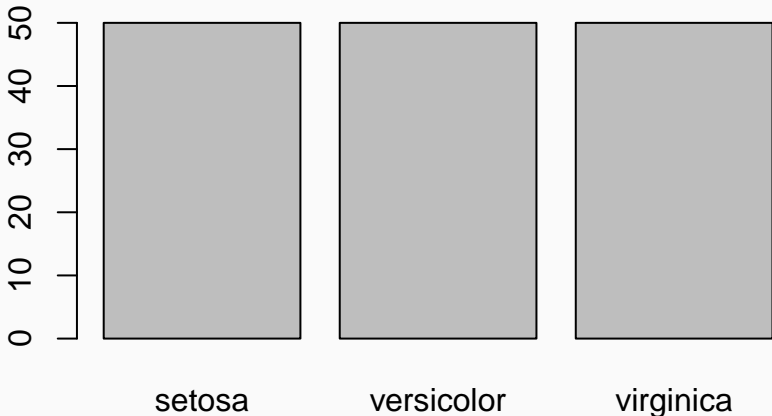



## Boxplot (distribution)

```
> boxplot(Sepal.Length~Species,data=iris)
```

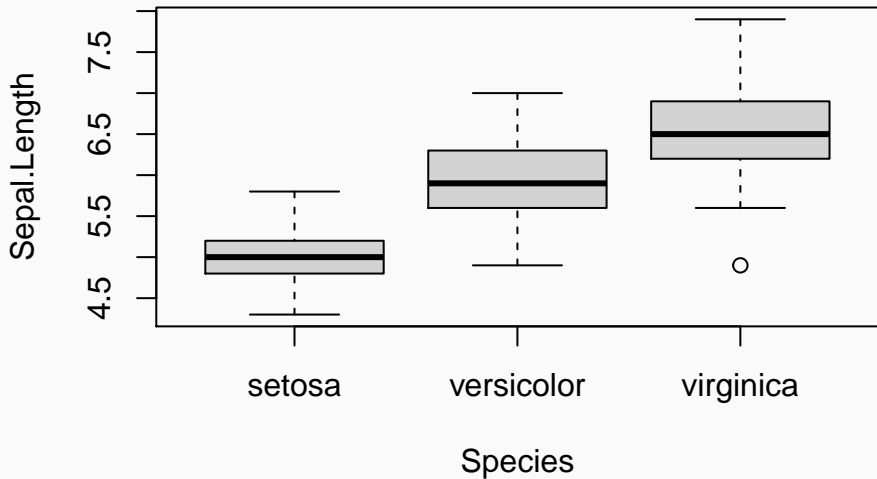

# Visualiser des données

---

## Visualisation avec ggplot2

- `ggplot2` permet de faire des graphes **R** en s'appuyant sur une **grammaire des graphiques** (équivalent de **dplyr** pour manipuler les données).
- Les graphes produits sont **de très bonnes qualités** (pas toujours le cas avec les graphes conventionnels).
- La **grammaire ggplot** permet d'obtenir des **graphes "complexes"** avec une **syntaxe claire et lisible**.

Pour un tableau de données fixé, un graphe est défini comme une succession de **couches**. Il faut toujours spécifier :

- les **données**
- les **variables** à représenter
- le **type de représentation** (nuage de points, boxplot. . . ).

# Assembler des couches

Pour un tableau de données fixé, un graphe est défini comme une succession de **couches**. Il faut toujours spécifier :

- les **données**
- les **variables** à représenter
- le **type de représentation** (nuage de points, boxplot. . .).

Les graphes ggplot sont construits à partir de ces couches. On indique

- les données avec **ggplot**
- les variables avec **aes** (aesthetics)
- le type de représentation avec **geom\_**

Les principaux **verbes** sont

- **Data (ggplot)** : les **données**, un dataframe ou un tibble.

# La grammaire

Les principaux **verbes** sont

- **Data (ggplot)** : les **données**, un dataframe ou un tibble.
- **Aesthetics (aes)** : façon dont les **variables** doivent être représentées.

Les principaux **verbes** sont

- **Data (ggplot)** : les **données**, un dataframe ou un tibble.
- **Aesthetics (aes)** : façon dont les **variables** doivent être représentées.
- **Geometrics (geom\_...)** : **type** de représentation.



# La grammaire

Les principaux **verbes** sont

- **Data (ggplot)** : les **données**, un dataframe ou un tibble.
- **Aesthetics (aes)** : façon dont les **variables** doivent être représentées.
- **Geometrics (geom\_...)** : **type** de représentation.
- **Statistics (stat\_...)** : spécifier les **transformations** des données.

# La grammaire

Les principaux **verbes** sont

- **Data (ggplot)** : les **données**, un dataframe ou un tibble.
- **Aesthetics (aes)** : façon dont les **variables** doivent être représentées.
- **Geometrics (geom\_...)** : **type** de représentation.
- **Statistics (stat\_...)** : spécifier les **transformations** des données.
- **Scales (scale\_...)** : modifier certains **paramètres du graphe** (changer de couleurs, de taille...).

# La grammaire


Les principaux **verbes** sont

- **Data (ggplot)** : les **données**, un dataframe ou un tibble.
- **Aesthetics (aes)** : façon dont les **variables** doivent être représentées.
- **Geometrics (geom\_...)** : **type** de représentation.
- **Statistics (stat\_...)** : spécifier les **transformations** des données.
- **Scales (scale\_...)** : modifier certains **paramètres du graphe** (changer de couleurs, de taille...).

Tous ces éléments sont **séparés par un +**.


# Un premier exemple

```
> ggplot(iris)+aes(x=Sepal.Length,y=Sepal.Width)+geom_point()
```

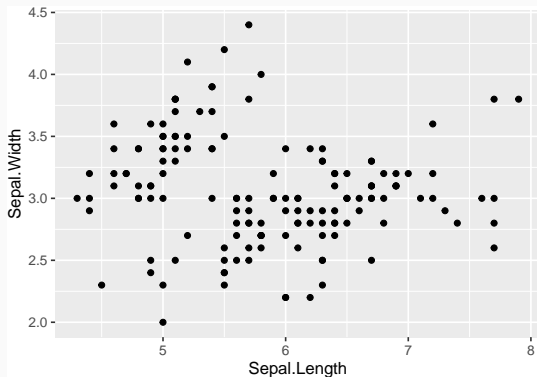


# Couleur et taille

```
> ggplot(iris)+aes(x=Sepal.Length,y=Sepal.Width)+  
+   geom_point(color="blue",size=2)
```

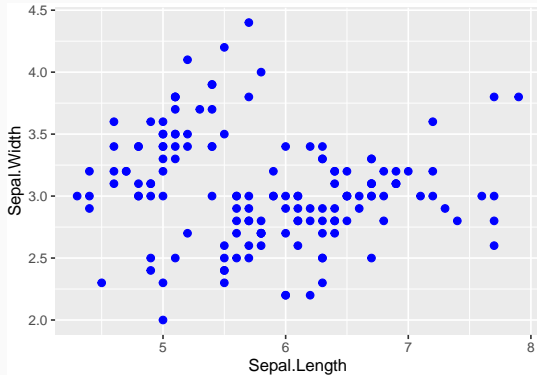


# Couleur avec une variable qualitative

```
> ggplot(iris)+aes(x=Sepal.Length,y=Sepal.Width,  
+               color=Species)+geom_point()
```

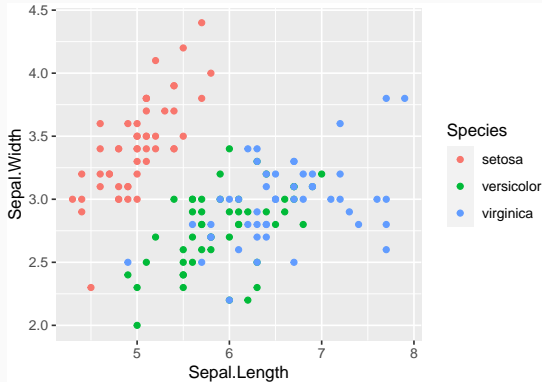


# Couleur avec une variable continue

```
> ggplot(iris)+aes(x=Sepal.Length,y=Sepal.Width,  
+ color=Petal.Width)+geom_point()
```

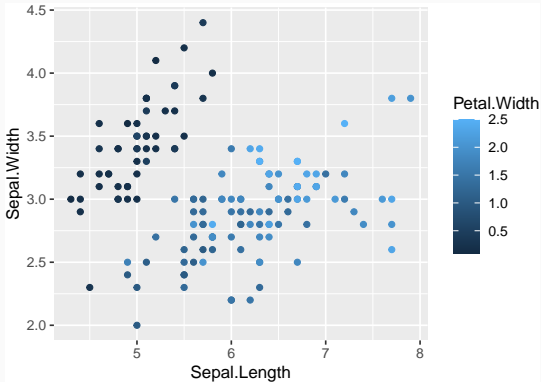

# Changer la couleur


```
> ggplot(iris)+aes(x=Sepal.Length,y=Sepal.Width,  
+               color=Petal.Width)+geom_point()+  
+               scale_color_continuous(low="yellow",high="red")
```

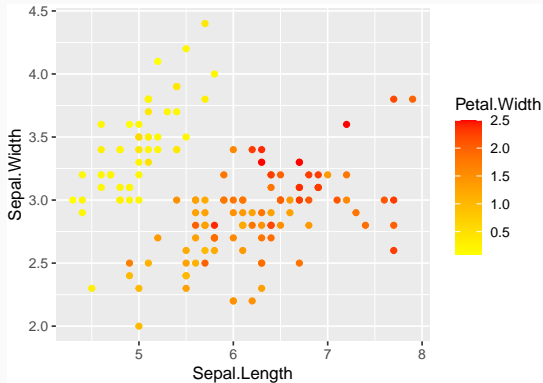




# Histogramme

```
> ggplot(iris)+aes(x=Sepal.Length)+geom_histogram(fill="red")
```

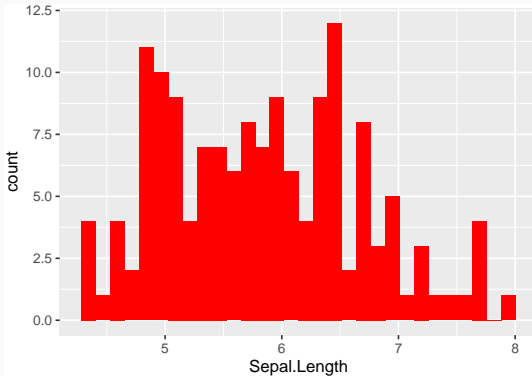


# Diagramme en barres

```
> ggplot(iris)+aes(x=Species)+geom_bar(fill="blue")
```

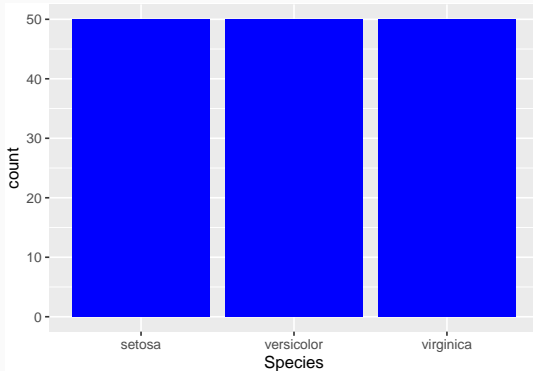

# Facetting (plus compliqué)

```
> ggplot(iris)+aes(x=Sepal.Length,y=Sepal.Width)+geom_point()+  
+ geom_smooth(method="lm")+facet_wrap(~Species)
```

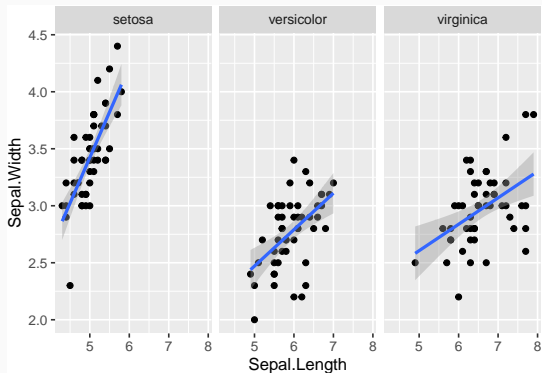


# Combiner ggplot et dplyr

- Souvent important de construire un bon jeu de données pour obtenir un bon graphe.
- Par exemple

```
> head(df)
## # A tibble: 6 x 3
##   size weight.20 weight.50
##   <dbl>      <dbl>      <dbl>
## 1   153      61.2      81.4
## 2   169      67.5      81.4
## 3   168      69.4      80.3
## 4   169      66.1      81.9
## 5   176      70.4      79.2
## 6   169      67.6      88.9
```

# Objectif

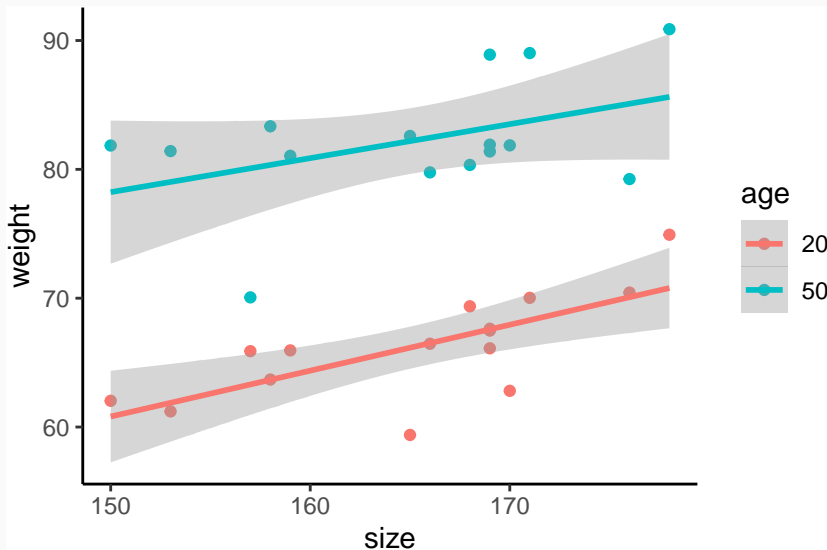


## Etape dplyr

- Assembler les colonnes `weight.M` et `weight.W` en une colonne `weight` :

```
> df1 <- df %>% pivot_longer(-size,names_to="age",values_to="weight")
> df1 %>% head()
## # A tibble: 6 x 3
##   size age      weight
##   <dbl> <chr>    <dbl>
## 1   153 weight.20    61.2
## 2   153 weight.50    81.4
## 3   169 weight.20    67.5
## 4   169 weight.50    81.4
## 5   168 weight.20    69.4
## 6   168 weight.50    80.3
> df1 <- df1 %>% mutate(age=recode(age,
+   "weight.20"="20","weight.50"="50"))
```

# Etape ggplot

```
> ggplot(df1)+aes(x=size,y=weight,color=age)+  
+   geom_point()+geom_smooth(method="lm")+theme_classic()
```

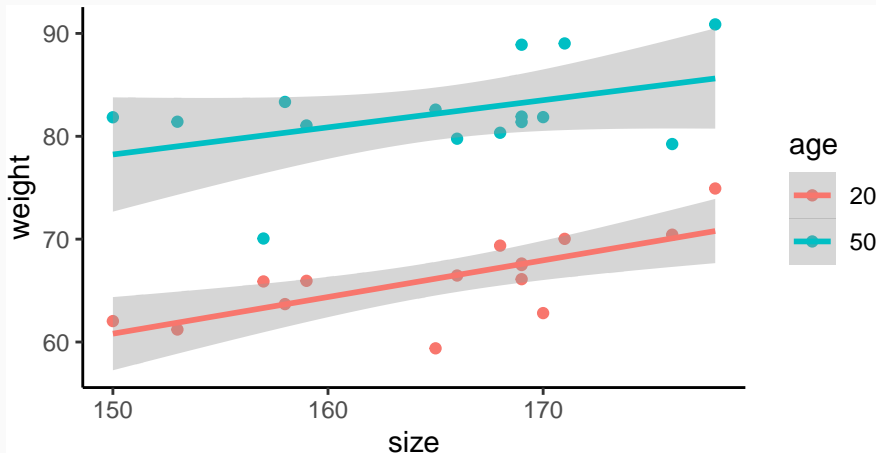

## Compléments : quelques démos

```
> demo(image)
> example(contour)
> demo(persp)
> library("lattice");demo(lattice)
> example(wireframe)
> library("rgl");demo(rgl)
> example(persp3d)
> demo(plotmath);demo(Hershey)
```



## Compléments : quelques démos

```
> demo(image)
> example(contour)
> demo(persp)
> library("lattice");demo(lattice)
> example(wireframe)
> library("rgl");demo(rgl)
> example(persp3d)
> demo(plotmath);demo(Hershey)
```

⇒ Chapitre 4 du tuto.

## Cartes leaflet


---

- De nombreuses applications nécessitent des **cartes** pour **visualiser** des **données** ou les résultats d'un **modèle**.
- De **nombreux packages R** : ggmap, RgoogleMaps, maps. . .
- Dans cette partie : **leaflet**.

# Fond de carte


- Leaflet est une des librairies open-source JavaScript les plus populaires pour faire des cartes interactives.
- Documentation: [here](#)

```
> library(leaflet)  
> leaflet() %>% addTiles()
```

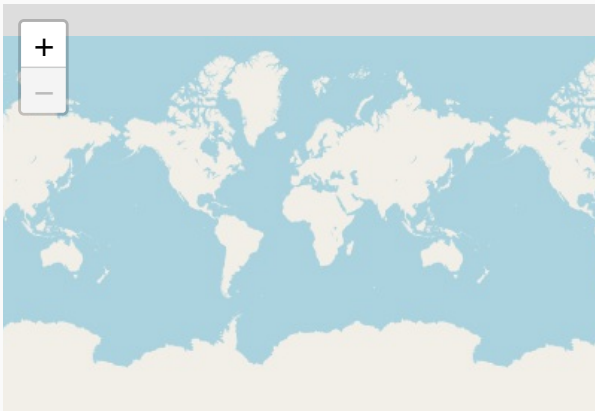

# Différents styles de fonds de carte

```
> Paris <- c(2.35222,48.856614)
> leaflet() %>% addTiles() %>%
+   setView(lng = Paris[1], lat = Paris[2],zoom=12)
```

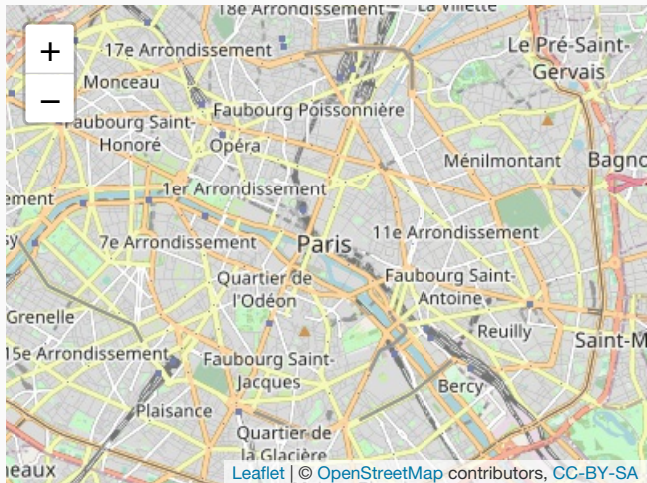

Leaflet | © OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA

```
> leaflet() %>% addProviderTiles("Stamen.Toner") %>%  
+   setView(lng = Paris[1], lat = Paris[2], zoom = 12)
```



- Localiser 1000 séismes près des Fiji


```
> data(quakes)
```

```
> head(quakes)
```

| ##   |  | lat    | long   | depth | mag | stations |
|------|--|--------|--------|-------|-----|----------|
| ## 1 |  | -20.42 | 181.62 | 562   | 4.8 | 41       |
| ## 2 |  | -20.62 | 181.03 | 650   | 4.2 | 15       |
| ## 3 |  | -26.00 | 184.10 | 42    | 5.4 | 43       |
| ## 4 |  | -17.97 | 181.66 | 626   | 4.1 | 19       |
| ## 5 |  | -20.42 | 181.96 | 649   | 4.0 | 11       |
| ## 6 |  | -19.68 | 184.31 | 195   | 4.0 | 12       |

# Séismes avec une magnitude plus grande que 5.5

```
> quakes1 <- quakes %>% filter(mag>5.5)
> leaflet(data = quakes1) %>% addTiles() %>%
+   addMarkers(~long, ~lat, popup = ~as.character(mag))
```

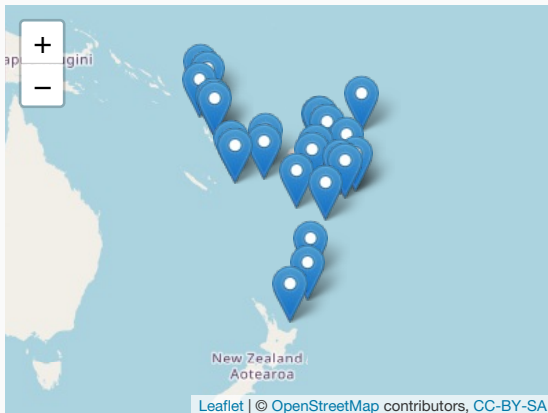


## Remarque

La magnitude apparaît lorsqu'on clique sur un marker.



## addCircleMarkers

```
> leaflet(data = quakes1) %>% addTiles() %>%  
+   addCircleMarkers(~long, ~lat, popup=~as.character(mag),  
+                   radius=3,fillOpacity = 0.8,color="red")
```

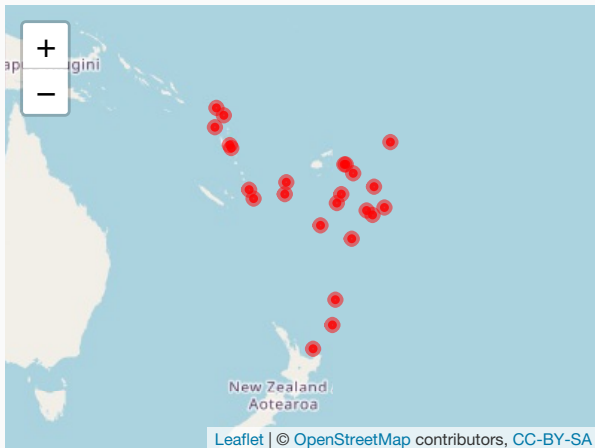

## Modèle de régression avec R

---

| $Y$      | $X_1$     | $X_2$     | $\dots$  | $X_p$     |
|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| $y_1$    | $x_{1,1}$ | $x_{1,2}$ | $\dots$  | $x_{1,p}$ |
| $\vdots$ | $\vdots$  | $\vdots$  | $\vdots$ | $\vdots$  |
| $\vdots$ | $\vdots$  | $\vdots$  | $\vdots$ | $\vdots$  |
| $y_n$    | $x_{n,1}$ | $x_{n,2}$ | $\dots$  | $x_{n,p}$ |

## But

Expliquer ou prédire la **sortie**  $Y$  par les **entrées**  $X_1, \dots, X_p$ .

## Exemple : ozone

```
> ozone <- read.table("ozone.txt")
> head(ozone %>% select(1:5))
```

| ##          | <i>maxO3</i> | <i>T9</i> | <i>T12</i> | <i>T15</i> | <i>Ne9</i> |
|-------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| ## 20010601 | 87           | 15.6      | 18.5       | 18.4       | 4          |
| ## 20010602 | 82           | 17.0      | 18.4       | 17.7       | 5          |
| ## 20010603 | 92           | 15.3      | 17.6       | 19.5       | 2          |
| ## 20010604 | 114          | 16.2      | 19.7       | 22.5       | 1          |
| ## 20010605 | 94           | 17.4      | 20.5       | 20.4       | 8          |
| ## 20010606 | 80           | 17.7      | 19.8       | 18.3       | 6          |

### But

Expliquer ou prédire la **concentration maximale quotidienne en O3** (colonne maxO3) par les autres variables.

- Il existe une fonction **inconnue**  $m : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$  telle que

$$Y = m(X_1, \dots, X_p) + \varepsilon.$$

- $\varepsilon$  : termes d'erreur (petits).

- Il existe une fonction **inconnue**  $m : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$  telle que

$$Y = m(X_1, \dots, X_p) + \varepsilon.$$

- $\varepsilon$  : termes d'erreur (petits).
- **Job du statisticien** : trouver un bon estimateur  $\hat{m}$  de  $m$  à partir des données  $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$  où  $x_i \in \mathbb{R}^p$  et  $y_i \in \mathbb{R}$ .

## Modèle statistique

Permet de construire des estimateurs.

## Un exemple : le modèle linéaire

- **Hypothèse** : la fonction inconnue  $m$  est **linéaire**

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_p X_p + \varepsilon,$$

$\beta = (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p)$  sont les paramètres **inconnus**.

## Un exemple : le modèle linéaire

- **Hypothèse** : la fonction inconnue  $m$  est **linéaire**

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_p X_p + \varepsilon,$$

$\beta = (\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_p)$  sont les paramètres **inconnus**.

- **Moindres carrés** :

$$\hat{\beta} = (X^t X)^{-1} X^t Y.$$

- **Estimateur** de  $m$  :

$$\hat{m}(x) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \dots + \hat{\beta}_p x_p.$$



- Les modèles sur **R** sont souvent entraînés de la même façon :

```
> method(formula,data=...,options)
```

avec

- **method** : nom de la méthode ;
- **formula** : sortie  $Y$  et les entrées  $X_j$  ;
- **data** : jeu de données ;
- **options** : options en fonction de la méthode.

# La méthode (ou le modèle)

## Remarque

Chaque modèle correspond à un **fonction R**.

| fonction R     | algorithmes                    | Package | Problème      |
|----------------|--------------------------------|---------|---------------|
| <b>lm</b>      | modèle linéaire                |         | Reg           |
| <b>glm</b>     | modèle logistique              |         | Class         |
| <b>lda</b>     | analyse discriminante linéaire | MASS    | Class         |
| <b>svm</b>     | Support Vector Machine         | e1071   | Class         |
| <b>knn.reg</b> | plus proches voisins           | FNN     | Reg           |
| <b>knn</b>     | plus proches voisins           | class   | Class         |
| <b>rpart</b>   | arbres                         | rpart   | Reg and Class |
| <b>glmnet</b>  | ridge et lasso                 | glmnet  | Reg and Class |

## Remarque

Pour spécifier les entrées et la sortie.

```
> lm(Y~X1+X3,data=df)
```

## Remarque

Pour spécifier les entrées et la sortie.

```
> lm(Y~X1+X3,data=df)
```

$$\Rightarrow Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

## Remarque

Pour spécifier les entrées et la sortie.

```
> lm(Y~X1+X3,data=df)
```

$$\Rightarrow Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

```
> lm(Y~X1+I(X3)^2,data=df)
```

## Remarque

Pour spécifier les entrées et la sortie.

```
> lm(Y~X1+X3,data=df)
```

$$\Rightarrow Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

```
> lm(Y~X1+I(X3)^2,data=df)
```

$$\Rightarrow Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_3 X_3^2 + \varepsilon$$

## Remarque

Pour spécifier les entrées et la sortie.

```
> lm(Y~X1+X3,data=df)
```

$$\Rightarrow Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

```
> lm(Y~X1+I(X3)^2,data=df)
```

$$\Rightarrow Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_3 X_3^2 + \varepsilon$$

```
> lm(Y~.,data=df)
```

## Remarque

Pour spécifier les entrées et la sortie.

```
> lm(Y~X1+X3,data=df)
```

$$\Rightarrow Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

```
> lm(Y~X1+I(X3)^2,data=df)
```

$$\Rightarrow Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_3 X_3^2 + \varepsilon$$

```
> lm(Y~.,data=df)
```

$$\Rightarrow Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_p X_p + \varepsilon$$



## Example

```
> mod.lin <- lm(maxO3~T12+Ne9,data=ozone)
> mod.lin
##
## Call:
## lm(formula = maxO3 ~ T12 + Ne9, data = ozone)
##
## Coefficients:
## (Intercept)          T12           Ne9
##      7.638       4.457      -2.696
```

## Exemple

```
> mod.lin <- lm(maxO3~T12+Ne9,data=ozone)
> mod.lin
##
## Call:
## lm(formula = maxO3 ~ T12 + Ne9, data = ozone)
##
## Coefficients:
## (Intercept)          T12           Ne9
##      7.638      4.457     -2.696
```

- **Modèle** :  $\max O3 = \beta_0 + \beta_1 T12 + \beta_2 Ne9 + \varepsilon$ .
- **Estimateurs** :  $\hat{\beta}_0 = 7.638, \hat{\beta}_1 = 4.457, \hat{\beta}_2 = -2.696$ .

# Exemple

```
> mod.lin <- lm(maxO3~T12+Ne9,data=ozone)
> mod.lin
##
## Call:
## lm(formula = maxO3 ~ T12 + Ne9, data = ozone)
##
## Coefficients:
## (Intercept)          T12          Ne9
##      7.638      4.457     -2.696
```

- **Modèle** :  $\max O3 = \beta_0 + \beta_1 T12 + \beta_2 Ne9 + \varepsilon$ .
- **Estimateurs** :  $\hat{\beta}_0 = 7.638, \hat{\beta}_1 = 4.457, \hat{\beta}_2 = -2.696$ .

## Estimateur de $m$

$$\hat{m}(x) = 7.638 + 4.457 T12 - 2.696 Ne9.$$

- Une fois le modèle ajusté, on peut l'utiliser pour **prédire**.

### Exemple

- Météofrance prédit pour demain:  $T_{12}=20$  et  $Ne_9=4.9$ .
- Concentration en ozone prédite par le modèle pour demain ?

# Faire des prévisions

- Une fois le modèle ajusté, on peut l'utiliser pour **prédire**.

## Exemple

- Météofrance prédit pour demain: T12=20 et Ne9=4.9.
- Concentration en ozone prédite par le modèle pour demain ?

- **Réponse :**

$$\hat{m}(T12 = 20, Ne9 = 4.9) = 7.638 + 4.457 * 20 - 2.696 * 4.9 = 83.5676$$

.

## Fonction predict

- `predict` est une fonction **générique** : on peut l'utiliser pour n'importe quel modèle de régression (linéaire, logistique, arbre...)

```
> predict(model.name, newdata=newdataset, ...)
```

# Fonction predict

- `predict` est une fonction **générique** : on peut l'utiliser pour n'importe quel modèle de régression (linéaire, logistique, arbre...)

```
> predict(model.name, newdata=newdataset, ...)
```

- Exemple

```
> new.df <- data.frame(T12=20, Ne9=4.9)
> predict(mod.lin, newdata=new.df)
##           1
## 83.57509
```

## Très important

Utiliser la **même structure** pour les 2 data-frames.

## Estimer l'erreur quadratique de prédiction

- La performance d'un estimateur  $\hat{m}$  est souvent mesurée par son **erreur quadratique moyenne**:

$$MSE(\hat{m}) = E[(Y - \hat{m}(X))^2].$$



# Estimer l'erreur quadratique de prédiction

- La performance d'un estimateur  $\hat{m}$  est souvent mesurée par son **erreur quadratique moyenne**:

$$MSE(\hat{m}) = E[(Y - \hat{m}(X))^2].$$

- Cette erreur (**inconnue**) peut être calculée par **validation hold out** :
  - Séparer les données en un échantillon d'**apprentissage** et un échantillon **test**.
  - Entraîner le modèle sur les données d'apprentissage  $\Rightarrow \hat{m}$ .
  - Calculer la MSE

$$\frac{1}{n_{test}} \sum_{i \in test} (y_i - \hat{m}(x_i))^2.$$

# Un exemple

- Data splitting

```
> library(caret)
> set.seed(12345)
> index.train <- createDataPartition(1:nrow(ozone),p=2/3)
> train <- ozone %>% slice(index.train$Resample1)
> test <- ozone %>% slice(-index.train$Resample1)
```

# Un exemple

- Data splitting

```
> library(caret)
> set.seed(12345)
> index.train <- createDataPartition(1:nrow(ozone),p=2/3)
> train <- ozone %>% slice(index.train$Resample1)
> test <- ozone %>% slice(-index.train$Resample1)
```

- Ajustement du modèle

```
> mod <- lm(maxO3~.,data=train)
```

# Un exemple

- Data splitting

```
> library(caret)
> set.seed(12345)
> index.train <- createDataPartition(1:nrow(ozone),p=2/3)
> train <- ozone %>% slice(index.train$Resample1)
> test <- ozone %>% slice(-index.train$Resample1)
```

- Ajustement du modèle

```
> mod <- lm(maxO3~.,data=train)
```

- Calcul de la MSE

```
> pred <- predict(mod,newdata=test)
> df <- data.frame(pred=pred,obs=test$maxO3)
> df %>% summarize(MSE=mean((pred-obs)^2))
##           MSE
## 1 387.5472
```

- Très utile pour choisir un modèle.
- **Exemple** : plusieurs modèles (linéaire, arbre, forêt aléatoire. . . )

### Méthode

1. Estimer la MSE pour tous les algorithmes ;
2. Choisir celui avec la plus petite MSE.

- Très utile pour choisir un modèle.
- **Exemple** : plusieurs modèles (linéaire, arbre, forêt aléatoire. . . )

### Méthode

1. Estimer la MSE pour tous les algorithmes ;
2. Choisir celui avec la plus petite MSE.

⇒ **fiche 6.**

Merci