# Travaux pratiques - Installation de logiciels tiers sous Windows 8

#### Introduction

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez installer et supprimer une application tierce fournie par l'instructeur. Vous allez installer l'application Packet Tracer pour Windows.

# **Equipements recommandés**


Les équipements suivants sont requis pour cet exercice :

- Un ordinateur avec Windows 8 installé
- Un lecteur Flash ou un CD contenant le programme d'installation de la dernière version de Packet Tracer pour Windows

### Étape 1 : Indiquer l'emplacement du programme d'installation

- a. Ouvrez une session avec un compte administrateur. Ouvrez l'Explorateur Windows et naviguez jusqu'au dossier dans lequel se trouve le programme d'installation de Packet Tracer. Ce dernier peut se trouver sur le disque dur local, sur un lecteur Flash externe ou sur un CD.
- b. Localisez l'application PacketTracer### setup.exe (où ### est le numéro de version). Cliquez sur l'icône PacketTracer6.2\_setup.exe pour lancer l'installation de l'application Packet Tracer. Vous devrez peutêtre double-cliquer sur l'icône pour démarrer l'installation.


Remarque : la version affichée dans le nom de fichier dépend de la version de Packet Tracer que vous êtes en train d'installer. Elle peut donc varier.

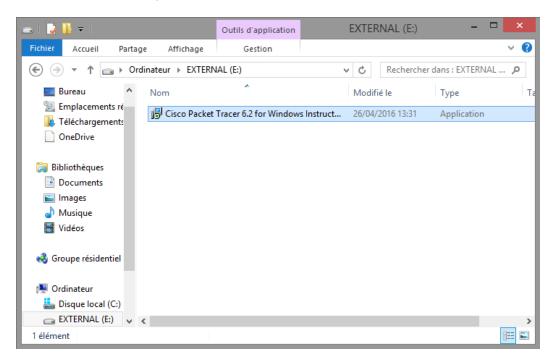


# Exécuter le programme d'installation et installer Packet Tracer

a. La fenêtre Setup - Cisco Packet Tracer 6.2 (installation de Cisco Packet Tracer 6.2) s'affiche. Cliquez sur Next.


**Remarque** : le nom de la fenêtre ne contient pas forcément le mot Instructor. Cela dépend en effet de la version de Packet Tracer que vous installez.

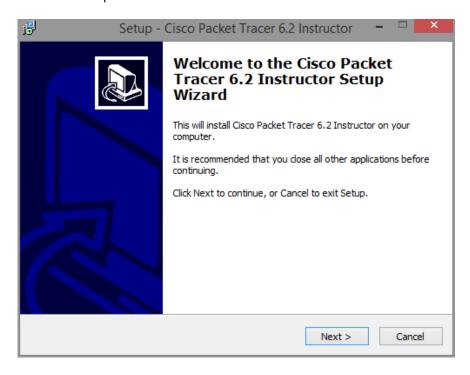

b. La fenêtre License Agreement (accord de licence) s'ouvre. Sélectionnez I accept the agreement (j'accepte l'accord), puis cliquez sur Next (suivant).

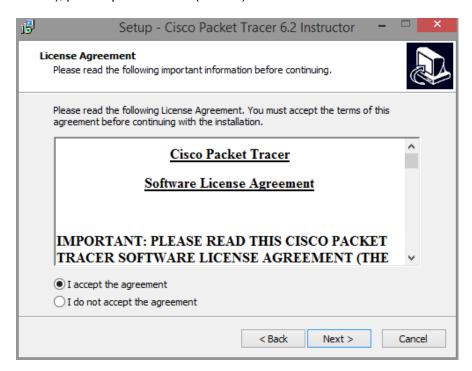


c. La fenêtre **Select Destination Location** (sélectionner l'emplacement de destination) s'affiche. Conservez les paramètres par défaut, puis cliquez sur **Next**.

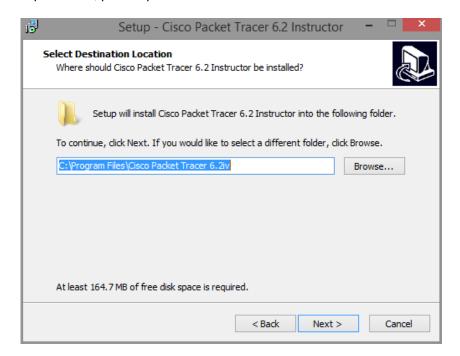


Quel est l'emplacement d'installation par défaut pour Packet Tracer ?


d. La fenêtre **Select Start Menu Folder** (Sélectionner le dossier du menu Démarrer) s'affiche. Conservez les paramètres par défaut. Cliquez sur **Next**.

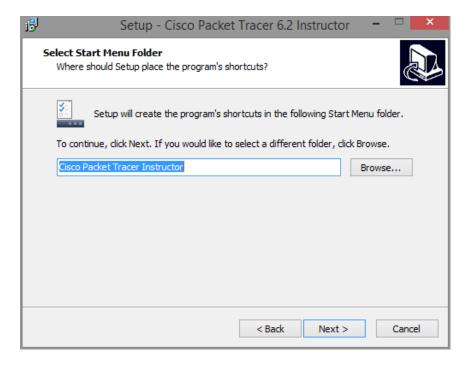


e. La fenêtre **Select Additional Tasks** (sélectionner les tâches supplémentaires) s'affiche. Conservez les paramètres par défaut. Cliquez sur **Next**.

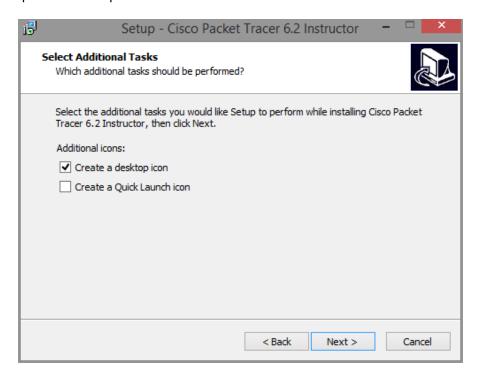


f. La fenêtre indiquant que le système est prêt pour l'installation s'affiche. Cliquez sur Install.

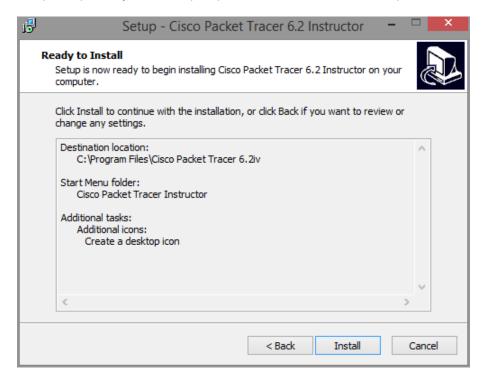


g. La fenêtre de progression de l'installation s'affiche.

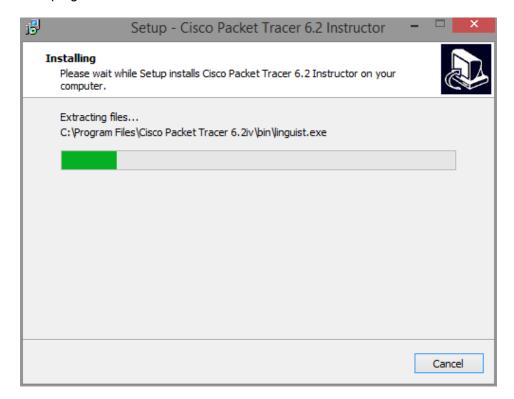


h. Si une autre fenêtre d'information s'ouvre, cliquez sur OK.

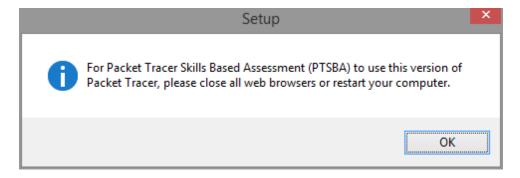


 La fenêtre Completing the Cisco Packet Tracer 6.2 Setup Wizard (fin de l'assistant d'installation de Cisco Packet Tracer 6.2) s'affiche. Cliquez sur Finish (Terminer).

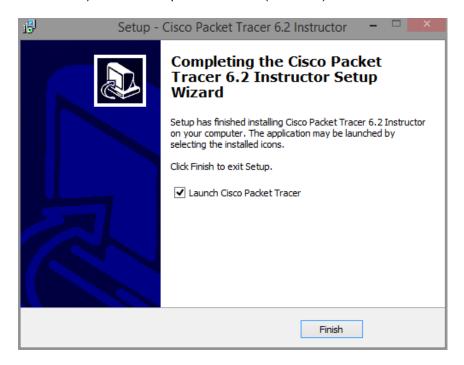


j. Si une fenêtre indiquant que vous exécutez Packet Tracer pour la première fois s'affiche, cliquez sur OK.

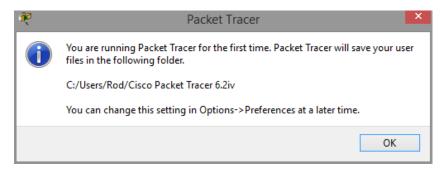

k. Si Alerte de sécurité Windows s'affiche, cliquez sur Autoriser l'accès.

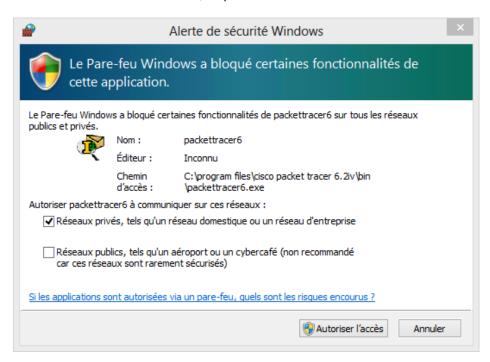


I. Packet Tracer démarre. Fermez le programme, ainsi que toutes les fenêtres ouvertes.

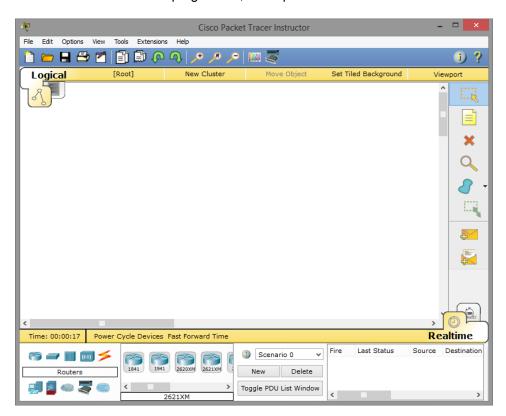


#### Étape 3: Désinstaller Packet Tracer


a. Pour désinstaller un programme, cliquez sur Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités. Cliquez sur Cisco Packet Tracer dans la liste, puis cliquez sur Désinstaller.

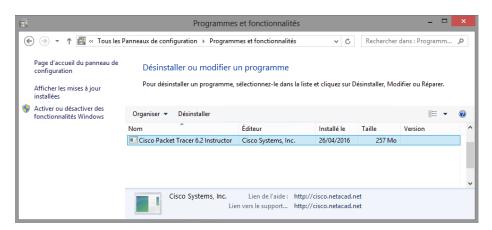


 La fenêtre de désinstallation de Cisco Packet Tracer 6.2 s'affiche. Cliquez sur Yes pour confirmer la suppression.

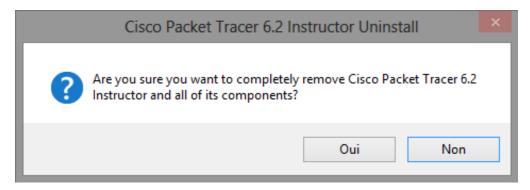

c. À l'apparition du message de désinstallation, cliquez sur **OK**.

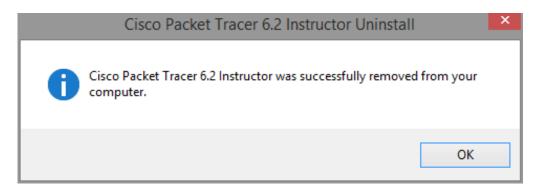

d. Vérifiez que l'application a bien été désinstallée. Une fois l'application supprimée, Cisco Packet Tracer n'apparaît plus dans la liste **Programmes et fonctionnalités**. Fermez toutes les fenêtres ouvertes.

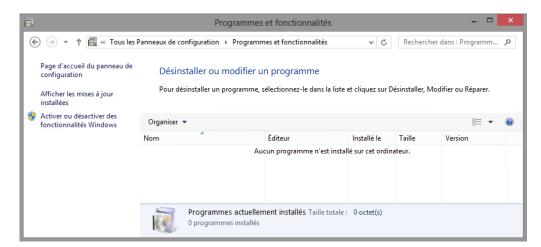

e. Les activités à venir de ce cours nécessitent l'utilisation de Packet Tracer. Réinstallez Packet Tracer.

### Remarques générales

Pourquoi Microsoft recommande-t-il d'utiliser la fonction Désinstaller ou modifier un programme pour supprimer une application installée ?	
	_