

使用 GitCafe ID 登录:

☐ 自动登录 [忘记密码?](#)

登录

没有帐号?
立即注册!

注册

- [探索](#)
- [博客](#)
- [企业版](#)
- [帮助](#)
- [关于](#)
-
- [登录](#)



ipy / qiniu-plugin (Jenkins 七牛插件)

[自动构建工具 Jenkins 的七牛插件, 用来把构建完成的结 . . .](#)
[01](#)

- [HTTPS](#)
- [SSH](#)
- [Git \(只读\)](#)
-

- [代码](#)
- [工单 \(0\)](#)
- [Wiki](#)
- [合并请求 \(0\)](#)
- [统计图](#)

[fd2a3413](#)11 月之前
👤[Sin](#): 添加 README

- [文件](#)
- [提交历史](#)

[分支: master](#)
[对比](#)

[qiniu-plugin](#) /

- [resources](#)
- [src](#)
- [.gitignore](#)
- [README.md](#)
- [debug](#)
- [pom.xml](#)

- [全屏查看](#)
- [原始文档](#)


README.md(581 Bytes, 11 行)

11 月之前
[fd2a3413](#)Sin: 添加 README

qiniu-plugin

Jenkins 的七牛插件,可以将构建好的结果上传到七牛.

1. 在全局配置里设置 App Key 和 Secret Key

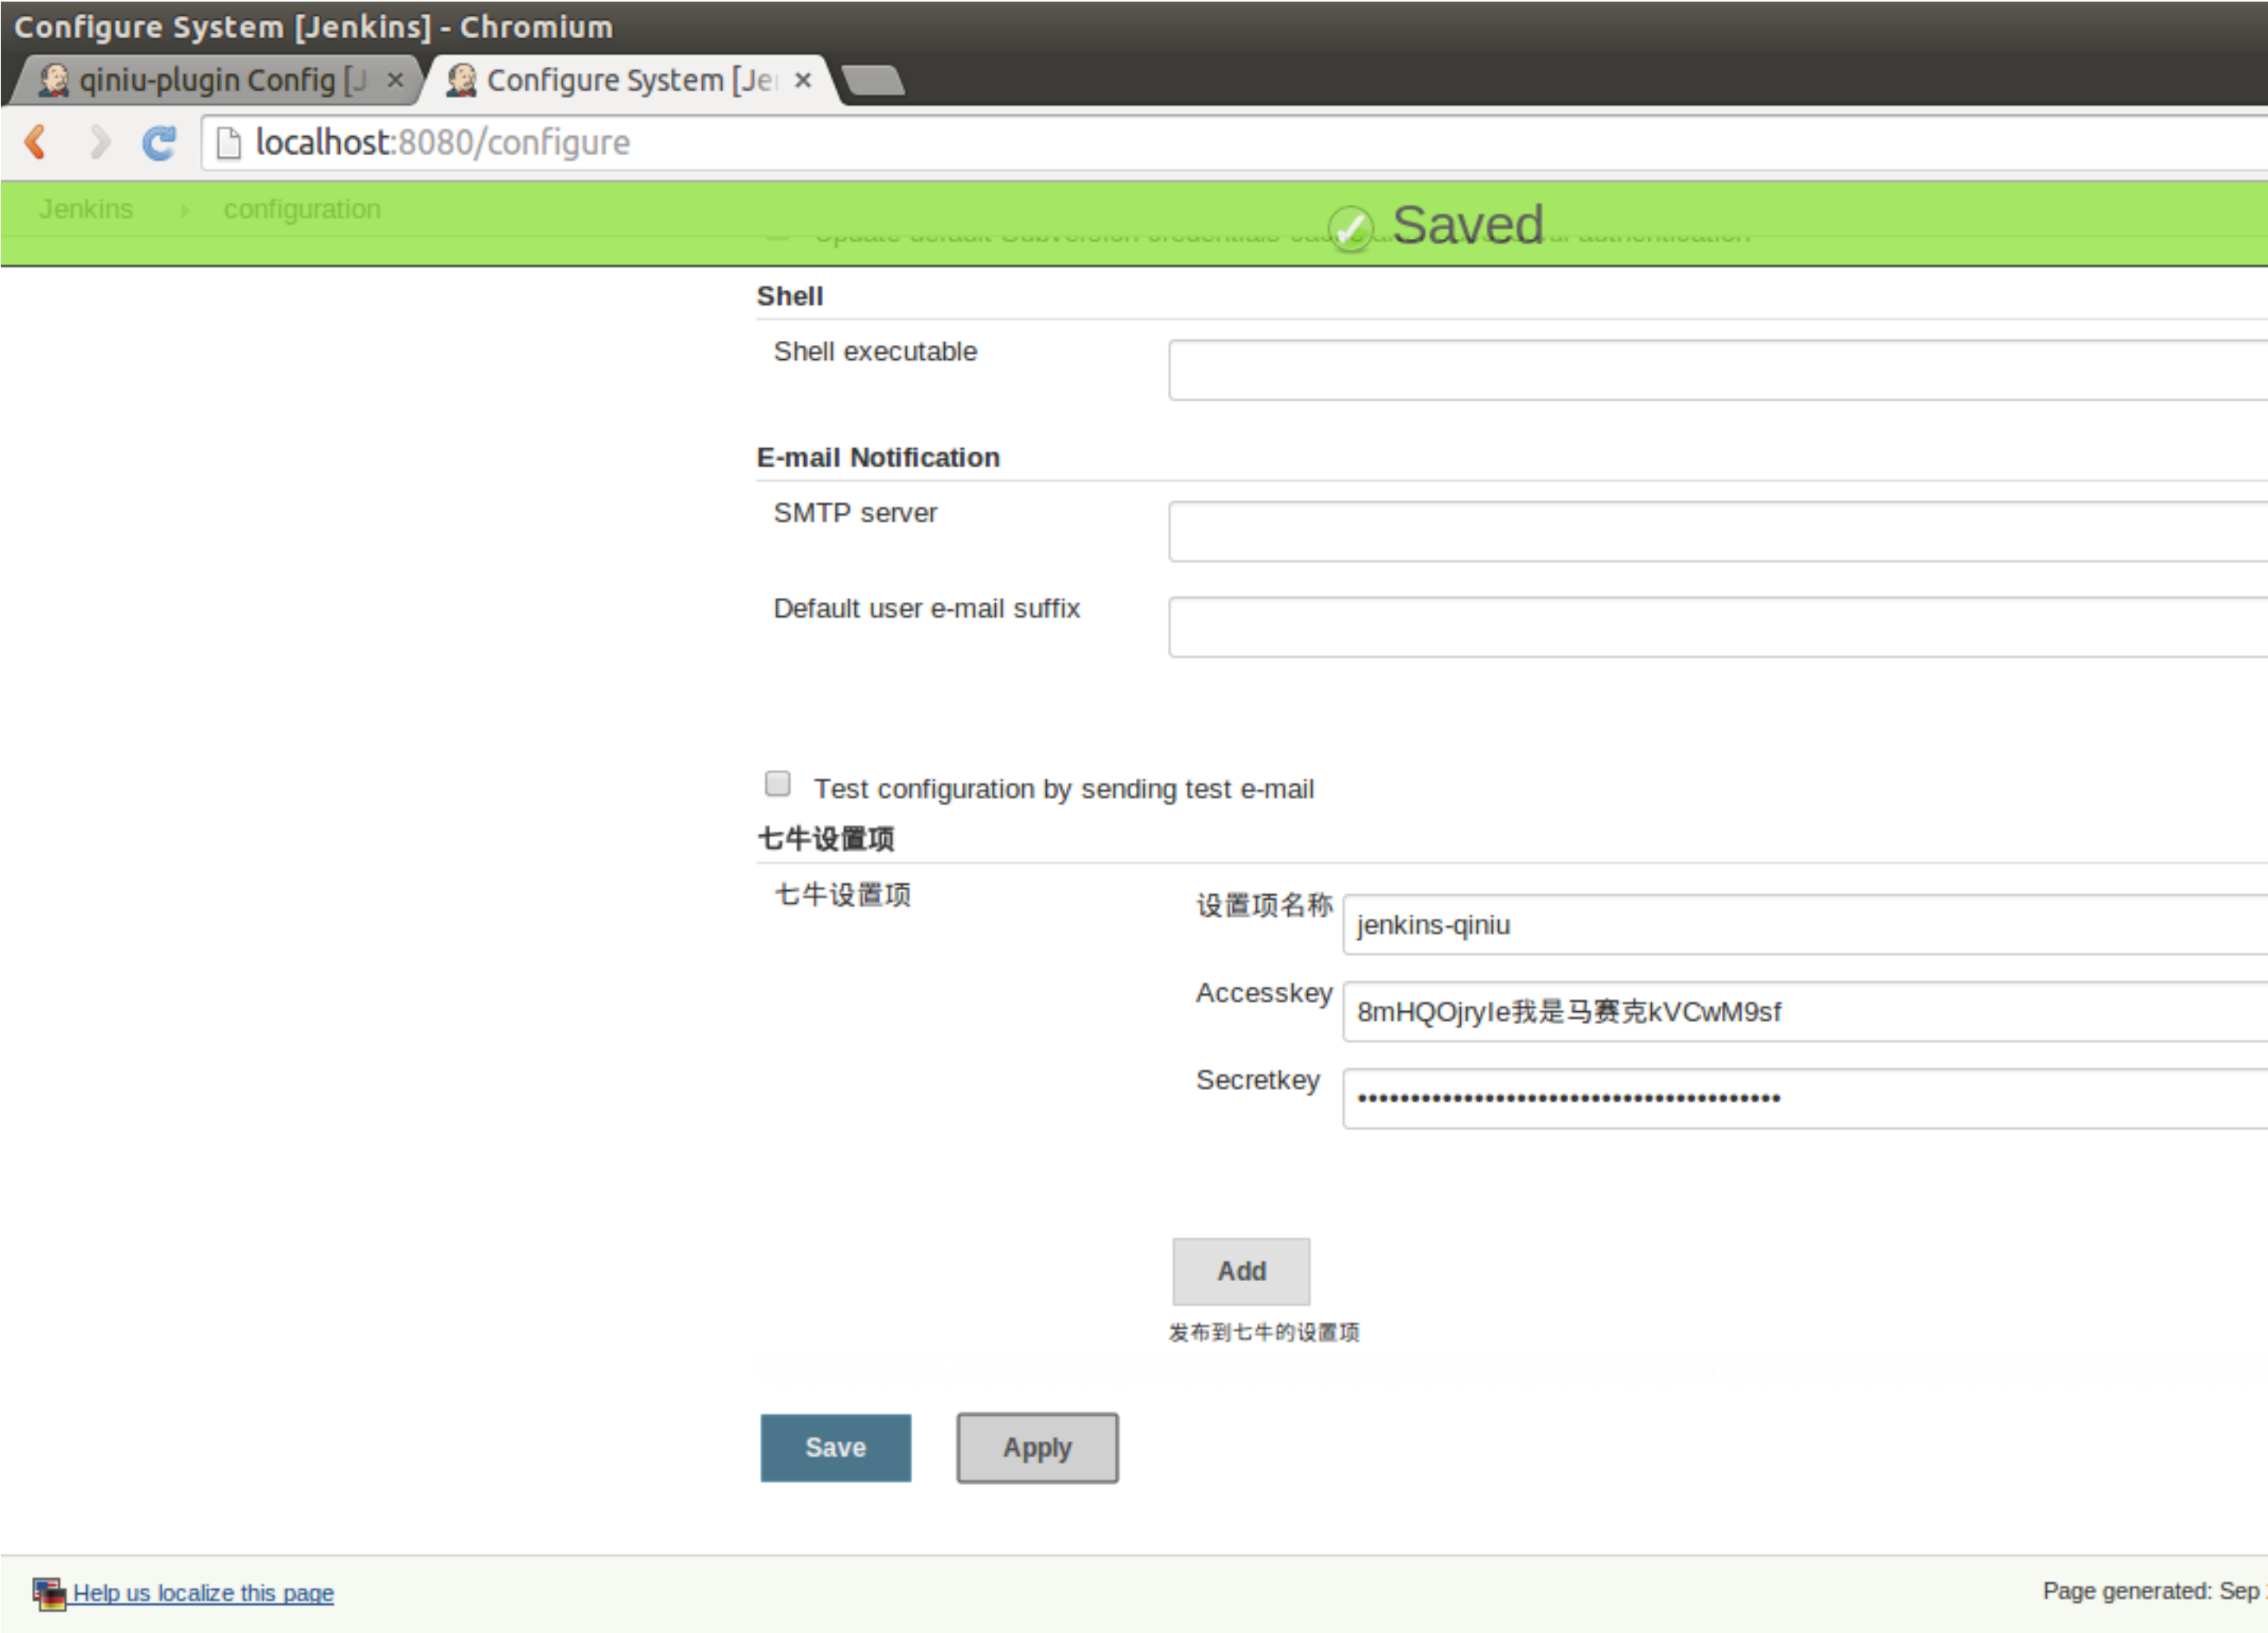

2. 在 Post-build action 里添加”上传到七牛”的选项

✓ Saved

上传到七牛

七牛配置项

jenkins-qiniu

在 [系统设置](#) 中配置好的七牛设置项

文件路径

**/qiniu-plugin.hpi

要上传的文件路径, 遵守 [the Ant glob syntax](#), 规则, 例如 `**/build/test-reports/*.xml`. 根目录是 [workspace](#)

要上传到的 bucket

jenkins-qiniu

要上传到的七牛空间, 请确保该空间存在

构建失败则不上传 ☒

如果已存在则不覆盖 ☐

Add

Save

Apply

3. 选择要上传的文件和 bucket

Build modules in parallel

☐ Use private Maven repository

☐ Resolve Dependencies during Pom parsing

☐ Run Headless

☐ Process Plugins during Pom parsing

☐ Use custom workspace

Maven Validation Level
DEFAULT

Settings file
Use default maven settings

Global Settings file
Use default maven global settings

Post Steps

☐ Run only if build succeeds ☐ Run only if build succeeds or is unstable ☒ Run regardless of build result
This section is run only for successful builds, etc.

Aggregate downstream test results

Archive the artifacts

Build other projects

Deploy artifacts to Maven repository

Record fingerprints of files to track usage

上传到七牛

Add post-build action

Save

Apply

插件包下载地址: [qiniu-plugin](#)

© 2015 D.G.Z Inc. All Rights Reserved.

• [首页](#)

•

• [探索](#)

•

• [博客](#)

•

• [帮助](#)

•

• [关于](#)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

[English](#)

[简体中文](#)

[繁體中文](#)