Section 1

메모리 준비

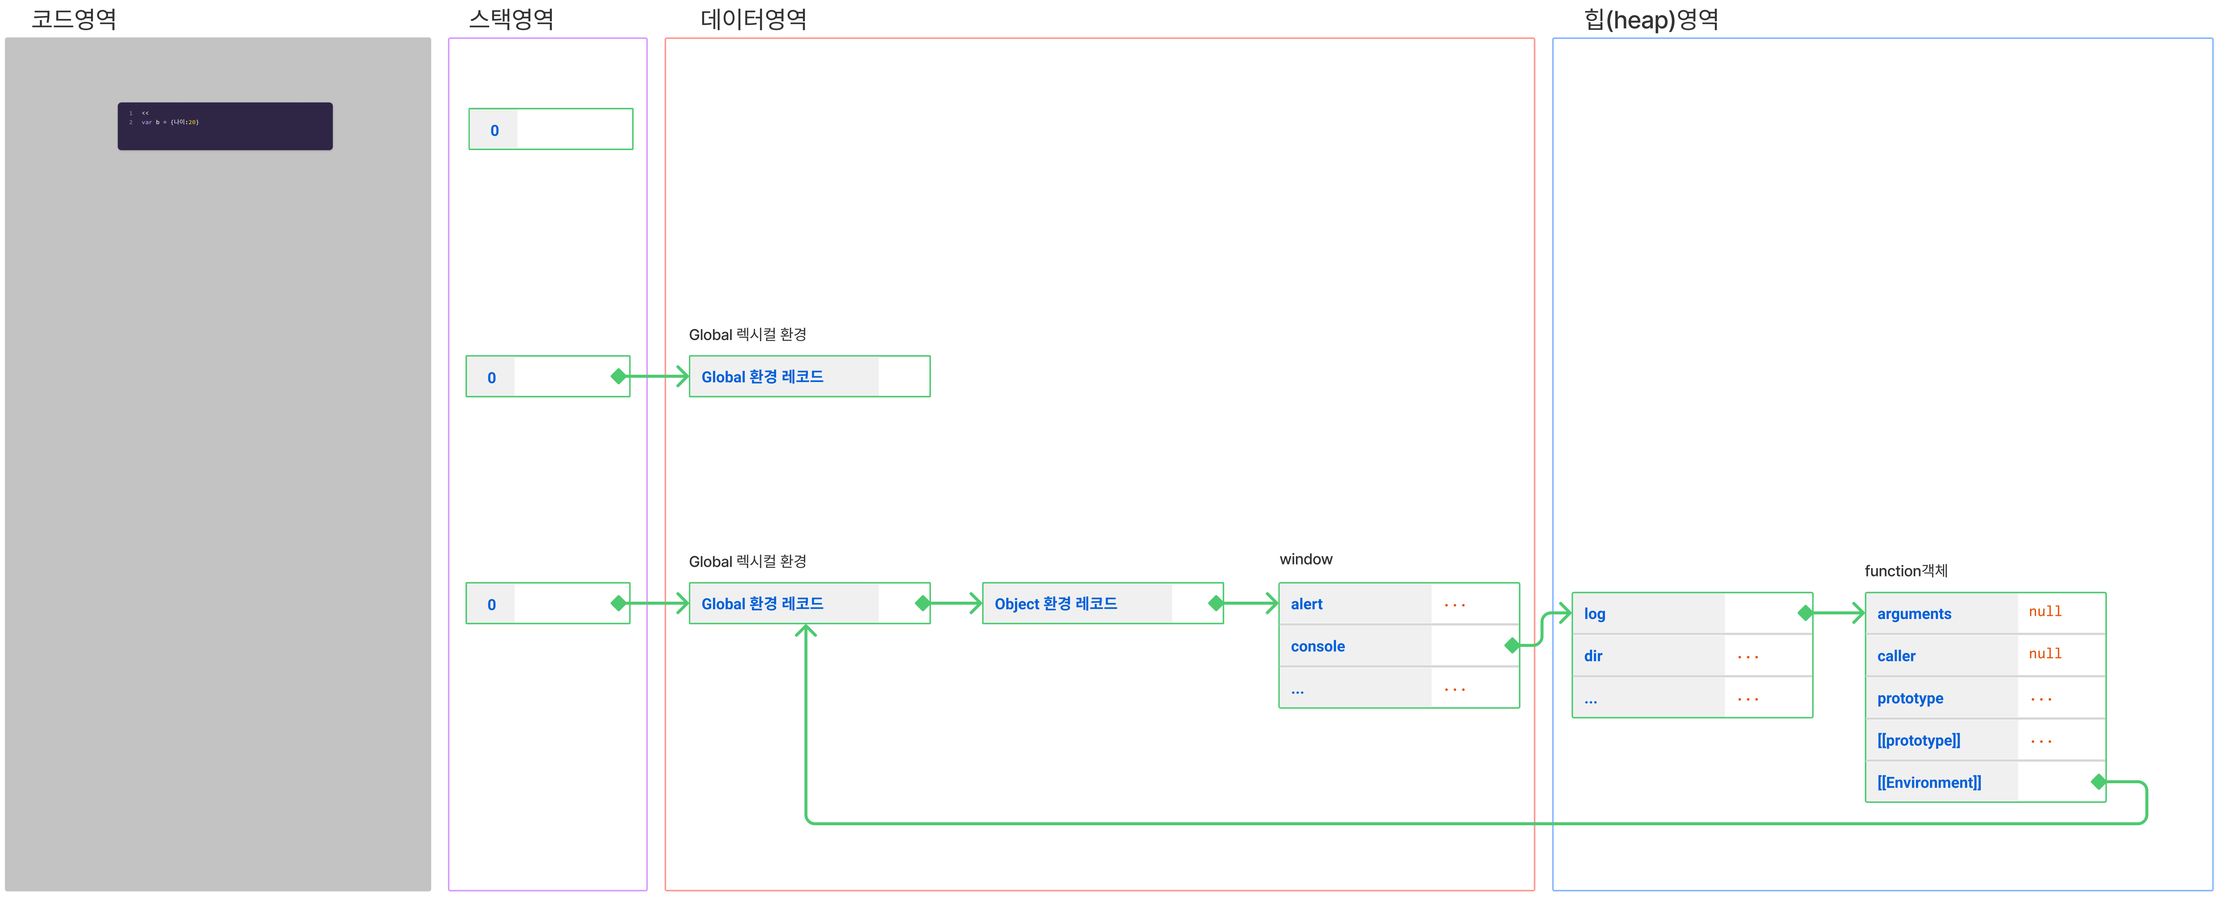


```
1  <<
2  var b = (나이:20)
```

Global 코드 평가

식별자 b라는 이름을 셋팅하고 undefined를 할당하는 초기화를 한다.

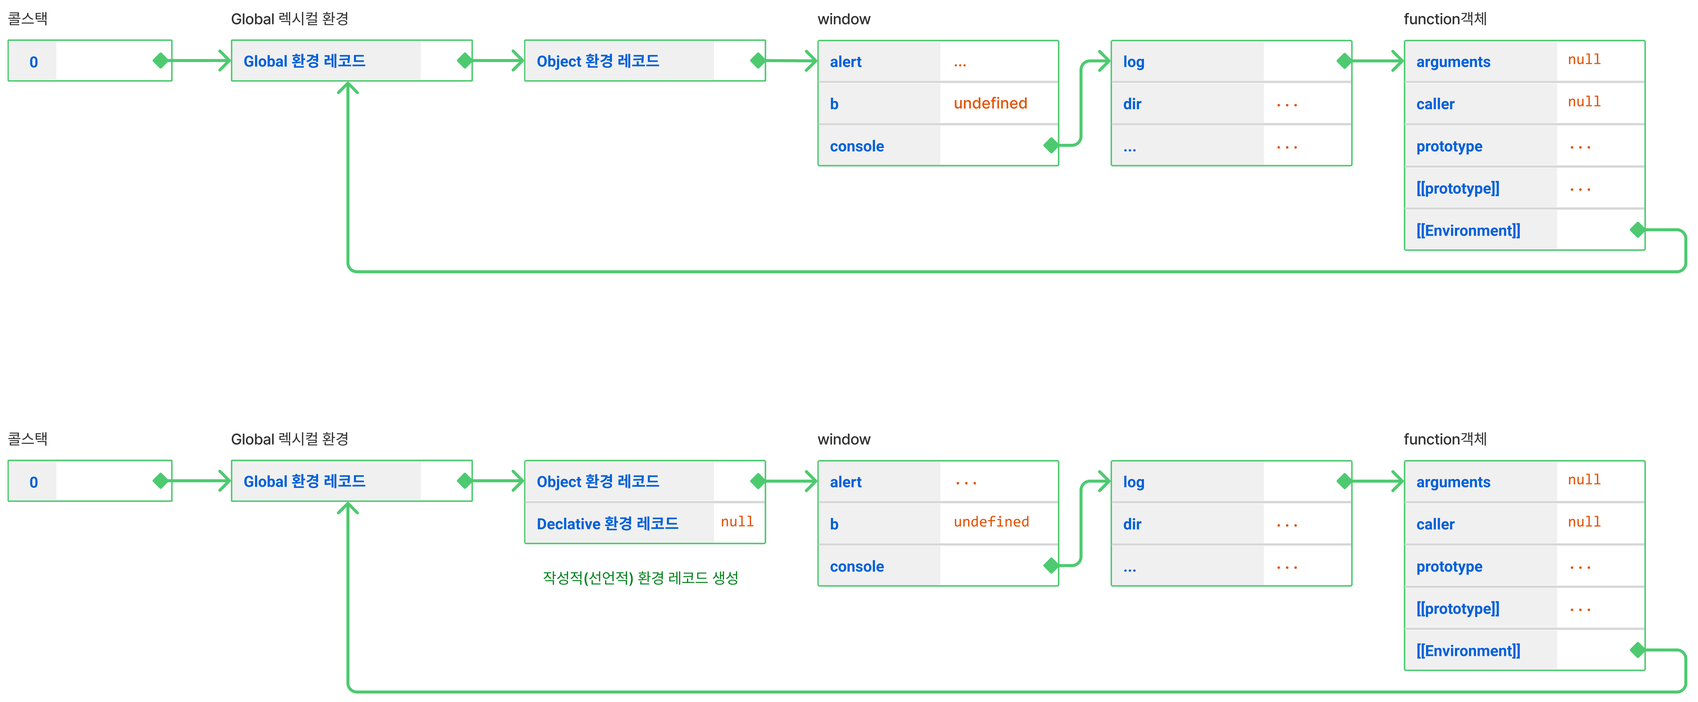

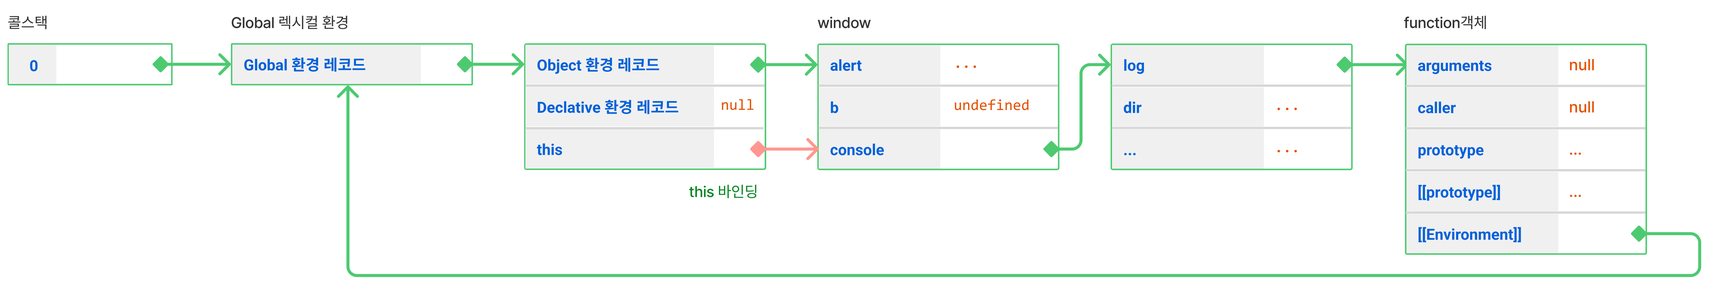

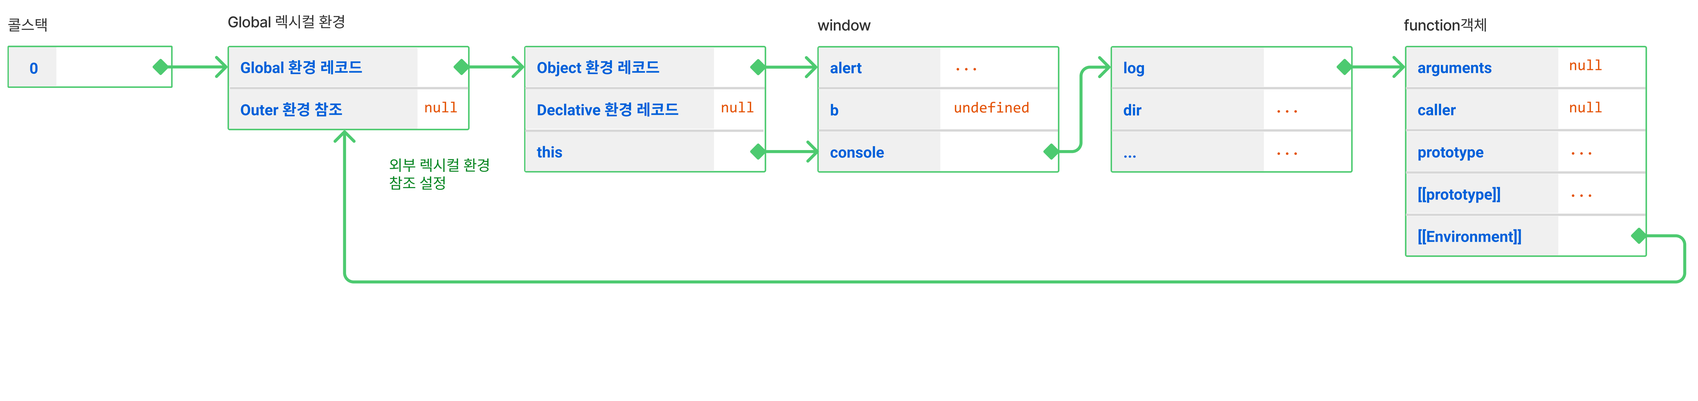
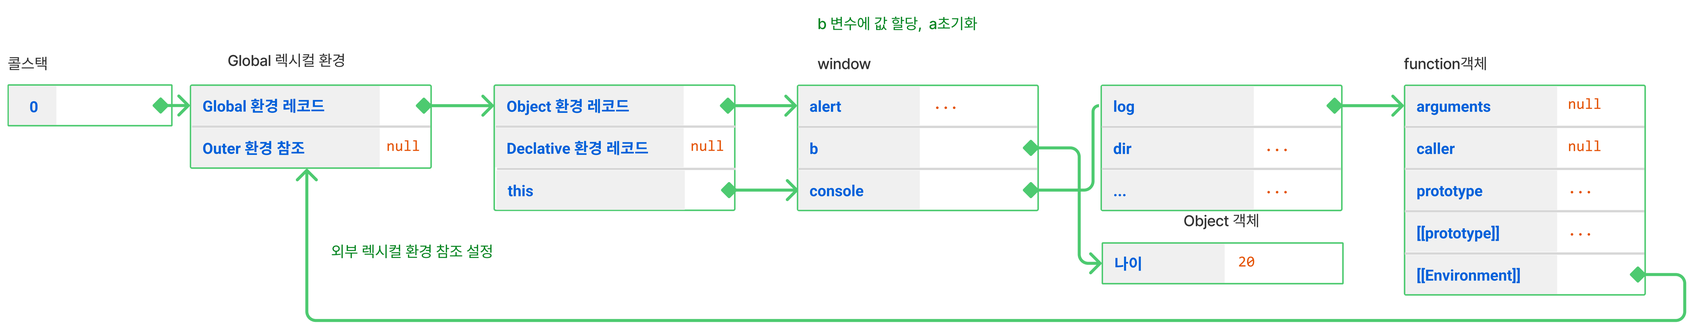
Global 코드 실행