

Relazione Finale del Progetto d'Esame del corso di Ingegneria del Software Brew-Day!

Componenti del gruppo:
Gilardi Alessandro - 866035
Qazim Toska - 847361
Refolli Francesco - 865955

Anno Accademico 2022-2023

Contents

1	Introduzione	3
1.1	Descrizione del Progetto	3
1.2	Processo Adottato	3
1.3	Utilizzo di GitHub	5
2	Analisi	8
2.1	Glossario	8
2.2	Requisiti Funzionali	9
2.3	Specifiche Supplementari	9
2.4	Casi d'Uso	10
2.4.1	Identificazione dei Casi d'Uso	10
2.4.2	Caso d'Uso in formato breve - aggiungiRicetta	11
2.4.3	Caso d'Uso in formato breve - modificaRicetta	12
2.5	Modello di Dominio	13
2.6	Diagrammi di Sequenza di Sistema	14
2.6.1	SSD - aggiungiRicetta	14
2.6.2	SSD - modificaRicetta	15
3	Progettazione	17
3.1	Architettura del Software	17
3.2	Diagramma delle Classi di Progettazione	19
3.2.1	Diagramma delle Classi Api	19
3.2.2	Diagramma delle Classi Logic	19
3.2.3	Diagramma delle Classi Persistence	19
3.2.4	Diagramma delle Classi Validation	19
3.2.5	Diagramma delle Classi Generation	19
3.3	Diagrammi di Sequenza	20
3.3.1	SD - modificaQuantitaIngrediente	20
3.3.2	SD - modificaNomeIngrediente	21
3.4	Diagramma degli Stati	21
3.5	Diagramma delle Attività	21
3.6	Pattern Utilizzati	22
3.6.1	Pattern Architetturali	23
3.6.2	Design Pattern	24
4	Conclusioni	25
4.1	Analisi con SonarQube e SonarCloud	25
4.2	Analisi con Understand	25

4.3 Considerazioni Finali	25
-------------------------------------	----

Chapter 1

Introduzione

1.1 Descrizione del Progetto

Brew Day! è un'applicazione che consente ai birrai casalinghi produttori di birra "all-grain" di mantenere un database organizzato delle loro ricette di birra. Consente quindi agli utenti di creare, archiviare e modificare le ricette e successivamente eliminarle.

Ogni home brewer ha un'attrezzatura specifica, le cui caratteristiche portano a un particolare "batch size", il numero massimo di litri che possono essere erogati in un singolo ciclo. Le ricette prevedono l'uso di ingredienti comuni come l'acqua, malti, luppolo, lieviti, zuccheri, additivi, oltre ad ingredienti aggiuntivi che rendono la birra particolare. L'applicazione memorizza le quantità degli ingredienti in una misura "assoluta", in unità per Litro, in modo da consentire una conversione diretta della ricetta quando l'apparecchiatura, e di conseguenza la dimensione del batch, viene aggiornata.

Oltre alle ricette effettive, l'applicazione offre la possibilità di mantenere le istanze di ricette eseguite, ovvero particolari miscele basate su una ricetta.

Le birre create possono essere accompagnate da note per fare riferimento a problemi che possono influire sulla birra risultante e che i birrai vorrebbero tenere registrati. Un particolare tipo di note sono le note di degustazione, che consentono ai birrai di tenere traccia delle opinioni su una birra di una particolare birra.

Oltre a queste funzionalità più tradizionali di Brew Day!, l'applicazione mantiene un elenco di ingredienti disponibili. Ciò consente ai birrai di essere informati sugli ingredienti mancanti per la birra successiva.

Un'istanza di ricetta, ovvero una particolare birra, consente agli utenti di aggiornare l'elenco degli ingredienti disponibili, sottraendo gli ingredienti utilizzati da quelli disponibili.

Brew Day! supporta la funzione "cosa dovrei preparare oggi?" che consiglia la ricetta che massimizza l'uso degli ingredienti disponibili, tenendo conto della capacità dell'attrezzatura. Per informazioni sull'installazione e uso dell'applicazione è possibile visitare la sezione Wiki su GitHub.

1.2 Processo Adottato

E' stato adottato il Framework Scrum al fine tenere sotto controllo lo stato di avanzamento del progetto, ispezionando frequentemente il lavoro fatto per verificare che si stia procedendo verso gli obiettivi posti e, nel caso si stia deviando dagli obiettivi, fare delle

correzioni.

Abbiamo deciso di effettuare 4 sprint, ognuno della durata di 5 giorni.

Sono state svolte le seguenti attività:

- Meeting iniziale, il primo giorno, in cui abbiamo creato la Product Backlog e il Gantt (figure 1.1, 1.2, 1.3, 1.4)
- Sprint Planning, all'inizio di ogni Sprint, in cui abbiamo pianificato la Sprint Backlog e identificato lo Sprint Goal
- Daily Scrum, meeting online giornaliero di 10 minuti in cui ci siamo confrontati sul lavoro svolto il giorno precedente e pianificato i compiti del giorno per il raggiungimento dello Sprint Goal
- Sprint Review e Sprint Retrospective, al termine di ogni Sprint, in cui abbiamo ispezionato il lavoro svolto, valutato se l'obiettivo prefissato è stato raggiunto e con quali risultati e infine valutato cosa continuare a fare, cosa smettere di fare e cosa migliorare nello sprint successivo per ottenere performance ancora più efficienti.

La qualità del codice è stata monitorata utilizzando i tool Understand e SonarQube, oltre a SonarCloud.

1.3 Utilizzo di GitHub

Per tenere traccia dell'attività e dello stato di avanzamento del progetto, abbiamo utilizzato gitHub:

- Per ciascuno Sprint abbiamo definito una milestone che la caratterizza
- Per ogni attività di sviluppo, abbiamo definito una issue che la descriva, all'interno della corrispondente milestone
- Abbiamo fatto ampio uso dei branch per lavorare su soluzioni parziali o questioni più ampie
- Sono state utilizzate le GitHub Action per automatizzare la fase di test, build e analisi con SonarCloud

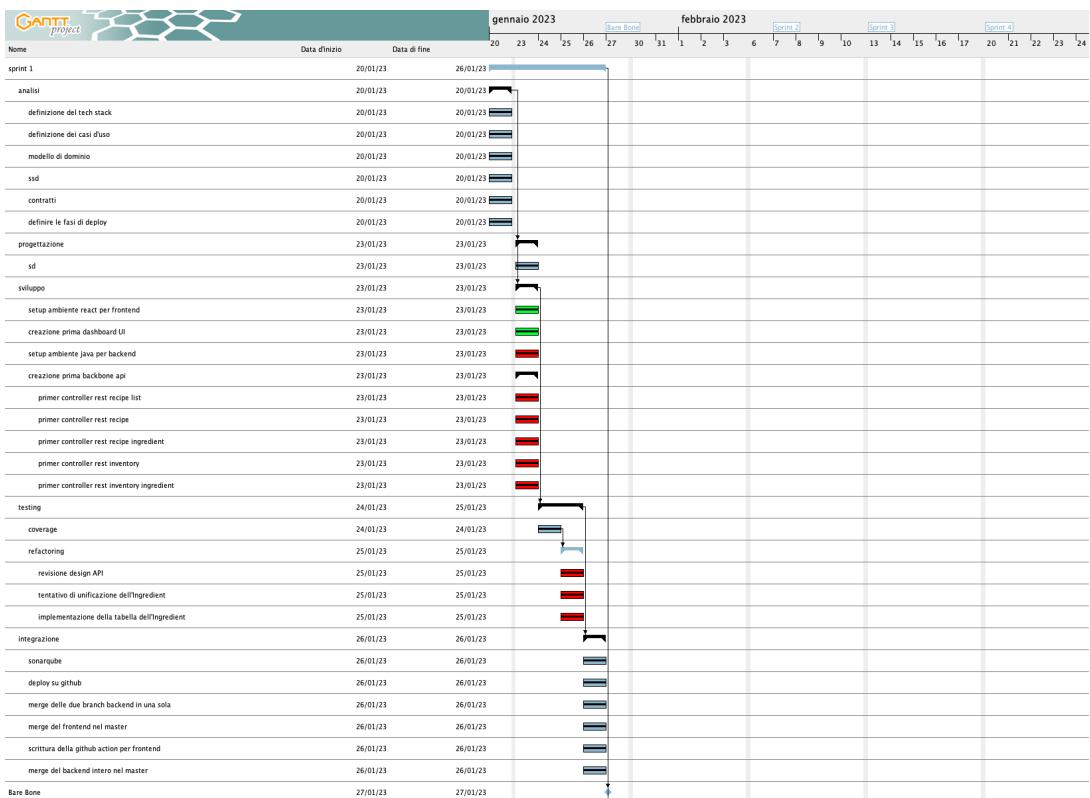


Figure 1.1: Gantt - Sprint 1

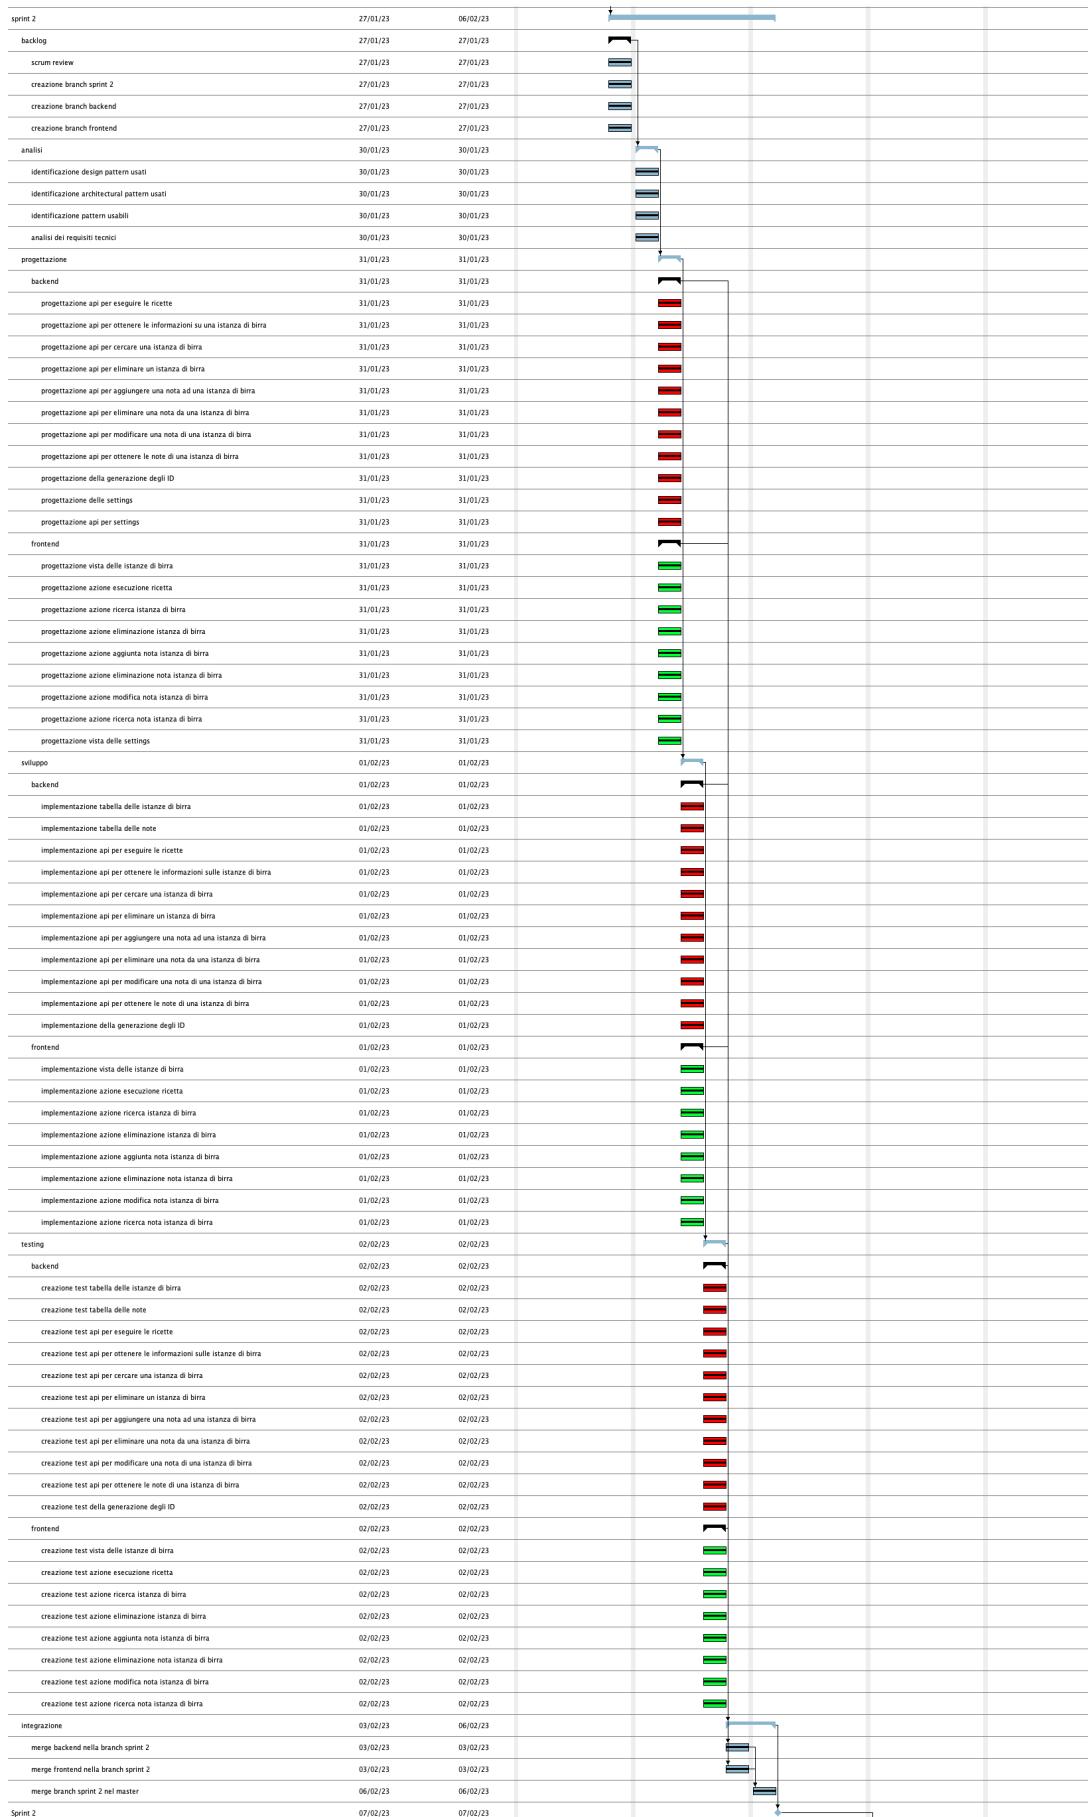


Figure 1.2: Gantt - Sprint 2

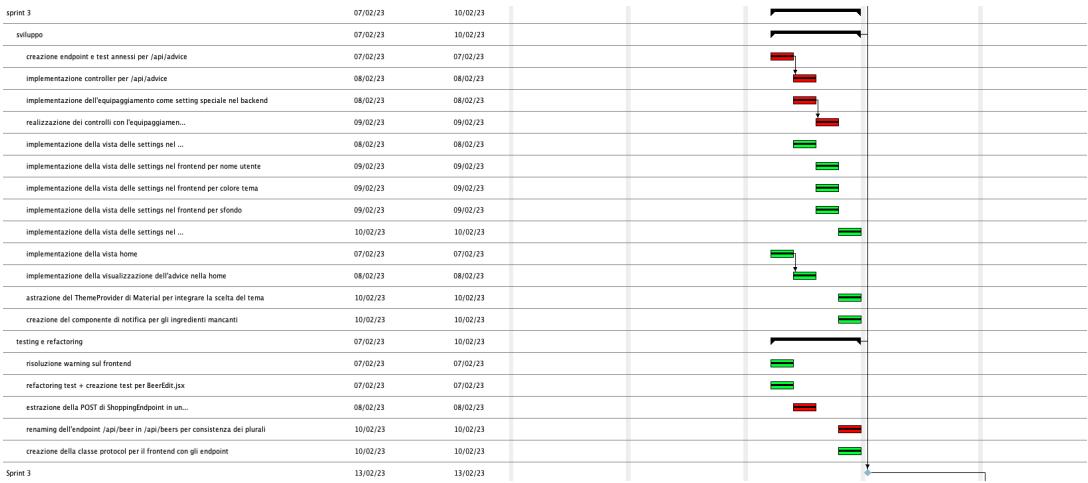


Figure 1.3: Gantt - Sprint 3

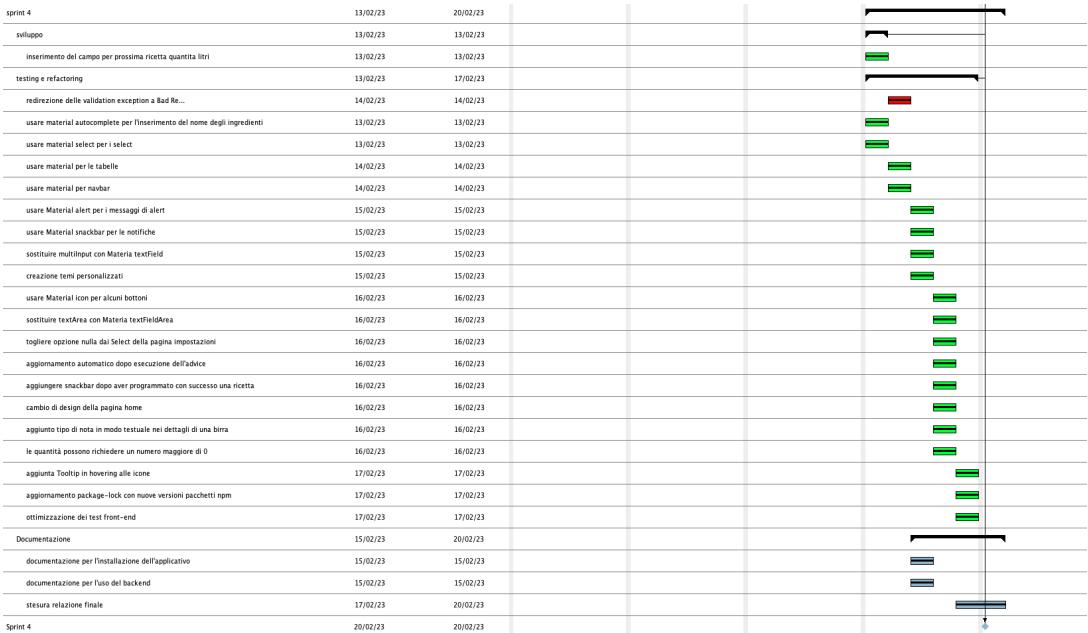


Figure 1.4: Gantt - Sprint 4

Chapter 2

Analisi

2.1 Glossario

Nome	Descrizione
birraio	un utente
equipaggiamento	bollitore, fermentatore, pipa da birra
capacita'	quantita' in litri che un equipaggiamento puo' supportare in una turnata
ingrediente	malto, luppolo, lievito, zucchero, acqua, additivi
ricetta	collezione di ingredienti con associata una quantita'
inventario	collezione di ingredienti che l'home brewer ha a disposizione
consiglio	ricetta che massimizza l'uso degli ingredienti nell'inventario
istanza di birra	anche chiamata 'istanza di ricetta' nel testo, birra prodotta con una certa ricetta

Table 2.1: Glossario

2.2 Requisiti Funzionali

Requisito	MoSCoW
il sistema deve permettere all'utente di mantenere, aggiornare, eliminare ricette	M
il sistema deve permettere all'utente di mantenere l'inventario	M
il sistema deve permettere all'utente di indicare che una ricetta e' stata eseguita e quindi aggiornare l'inventario di conseguenza	M
il sistema deve permettere all'utente di indicare che ha fatto la spesa e quindi aggiornare l'inventario di conseguenza	M
il sistema deve permettere all'utente di produrre la lista della spesa per gli ingredienti mancanti di una ricetta	M
il sistema deve permettere all'utente di generare un consiglio per la prossima birra	M
il sistema deve permettere all'utente di mantenere le istanze di una ricetta	M
il sistema deve permettere all'utente di aggiungere, aggiornare, eliminare note alle istanze di una birra	M
il sistema deve notificare l'utente quando mancano degli ingredienti per la prossima birra	M

Table 2.2: Requisiti Funzionali

2.3 Specifiche Supplementari

Requisito	MoSCoW
il sistema deve mantenere le quantita' degli ingredienti nelle ricette (e nell'inventario) in termini di unita' assolute (anche diverse), in modo che sia piu' semplice calcolare i multipli	M
il sistema deve supportare le note normale e le note di sapore per le istanze di una ricetta	M
il suggerimento della birra deve massimizzare l'uso di ingredienti e equipaggiamento	M
il sistema deve supportare la possibilita' di aggiungere immagini alle istanze di birra	C
si deve permettere di eliminare una ricetta che ha associate delle birre prodotte	M

Table 2.3: Specifiche Supplementari

2.4 Casi d'Uso

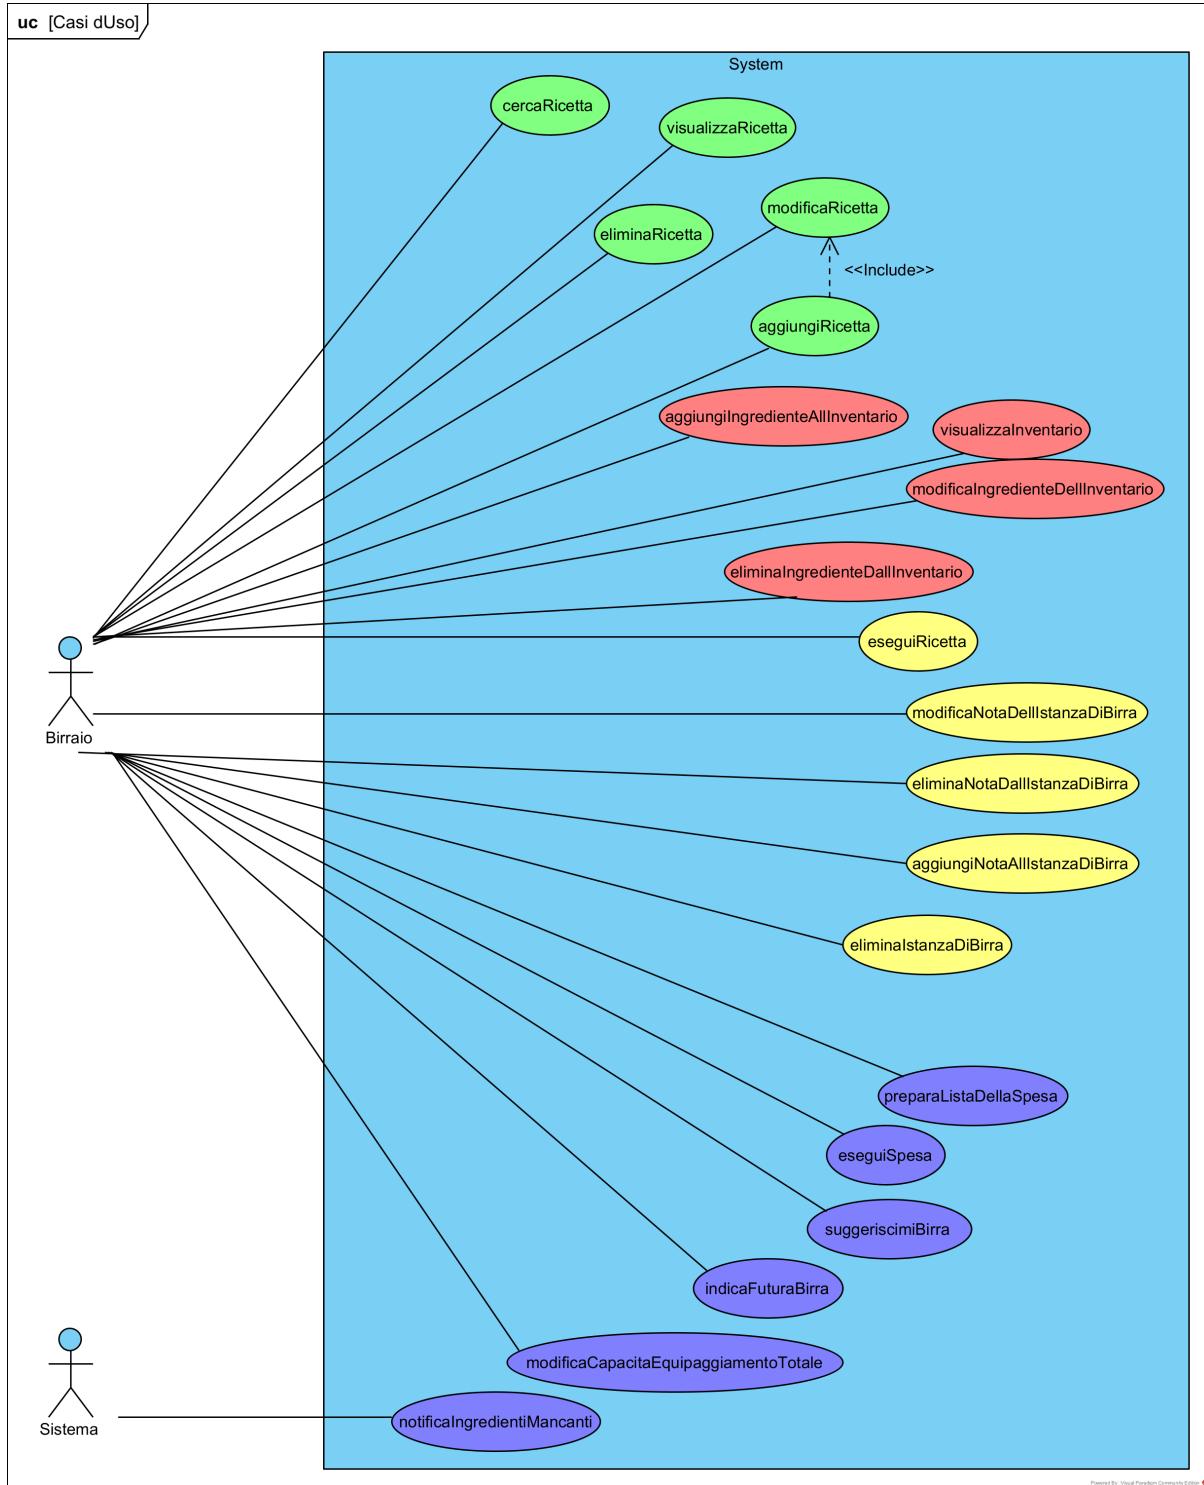


Figure 2.1: Casi d'Uso

2.4.1 Identificazione dei Casi d'Uso

Abbiamo individuato i seguenti casi d'Uso suddivisi nelle 4 iterazioni svolte:

1. Prima Iterazione

- aggiungiRicetta
- modificaRicetta
- eliminaRicetta
- cercaRicetta
- visualizzaRicetta
- visualizzaInventario
- aggiungiIngredienteAllInventario
- modificaIngredienteNellInventario
- eliminaIngredienteDallInventario

2. Seconda Iterazione

- eseguiRicetta
- eliminaIstanzaDiBirra
- aggiungiNotaAllIstanzaDiBirra
- eliminaNotaDallIstanzaDiBirra
- modificaNotaDellIstanzaDiBirra

3. Terza Iterazione

- eseguiSpesa
- indicaFuturaBirra
- preparaListaDellaSpesa
- suggeriscimiBirra
- notificaIngredientiMancanti
- modificaCapacitaEquipaggiamentoTotale

4. Quarta Iterazione - nessuno

2.4.2 Caso d'Uso in formato breve - aggiungiRicetta

E' stato realizzato il caso d'Uso in formato breve di aggiungiRicetta nella prima iterazione

1. Il birraio inizia l'immissione di una nuova ricetta.
2. Il birraio inserisce il nome della nuova ricetta.
3. Il birraio può inserire una descrizione della ricetta.
4. import caso d'uso modificaRicetta
5. il sistema salva la ricetta

2.4.3 Caso d'Uso in formato breve - modificaRicetta

E' stato realizzato il caso d'Uso in formato breve di modificaRicetta nella prima iterazione

1. Il birraio inizia la modifica di una ricetta.
2. while:
 - (a) if opt1:
 - i. inserisce il nome di un ingrediente
 - ii. inserisce la quantita' dell'ingrediente
 - (b) if opt2:
 - i. individua l'ingrediente da rinominare
 - ii. inserisce il nuovo nome dell'ingrediente
 - (c) if opt3:
 - i. individua un ingrediente
 - ii. inserisce la nuova quantita' dell'ingrediente
 - (d) if opt4:
 - i. seleziona l'ingrediente da eliminare
 - (e) if opt5:
 - i. inserisce il nuovo nome della ricetta
 - (f) if opt6:
 - i. inserisce la nuova descrizione della ricetta
 - (g) il sistema salva la ricetta

2.5 Modello di Dominio

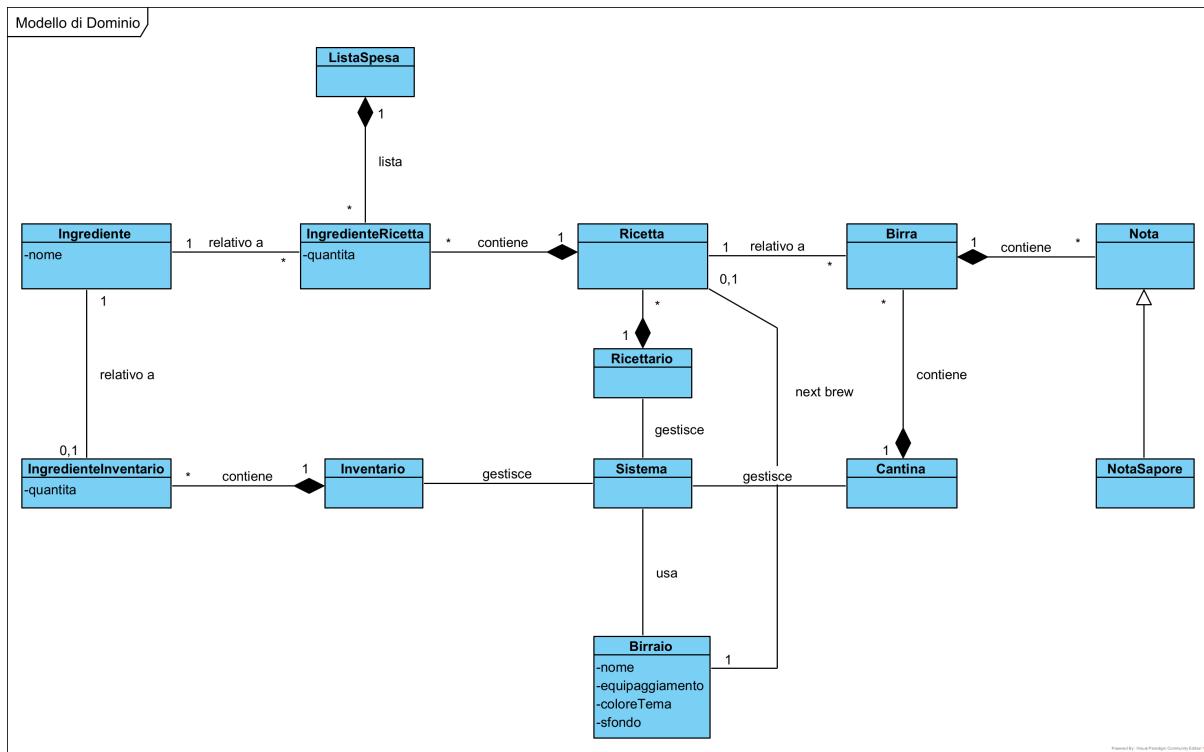


Figure 2.2: Casi d'Uso

2.6 Diagrammi di Sequenza di Sistema

2.6.1 SSD - aggiungiRicetta

E' stato realizzato il diagramma di sequenza di sistema del caso d'suo aggiungiRicetta

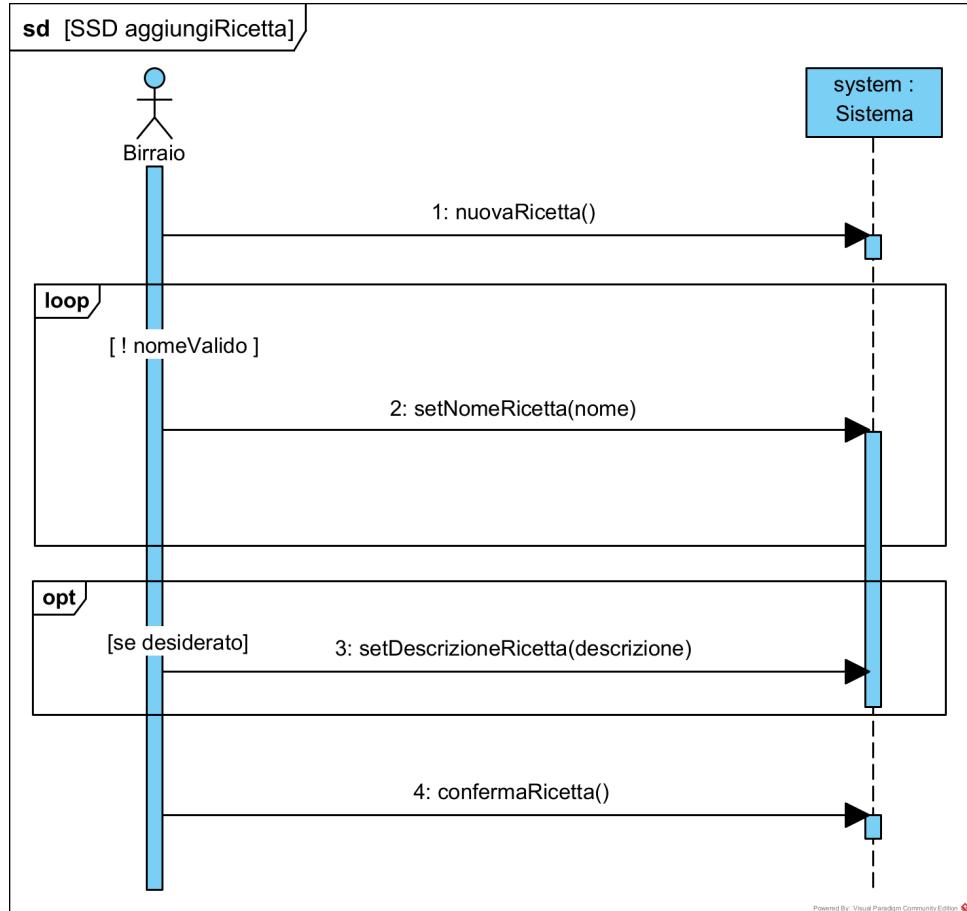


Figure 2.3: SSD - aggiungiRicetta

2.6.2 SSD - modificaRicetta

E' stato realizzato il diagramma di sequenza di sistema del caso d'suo modificaRicetta

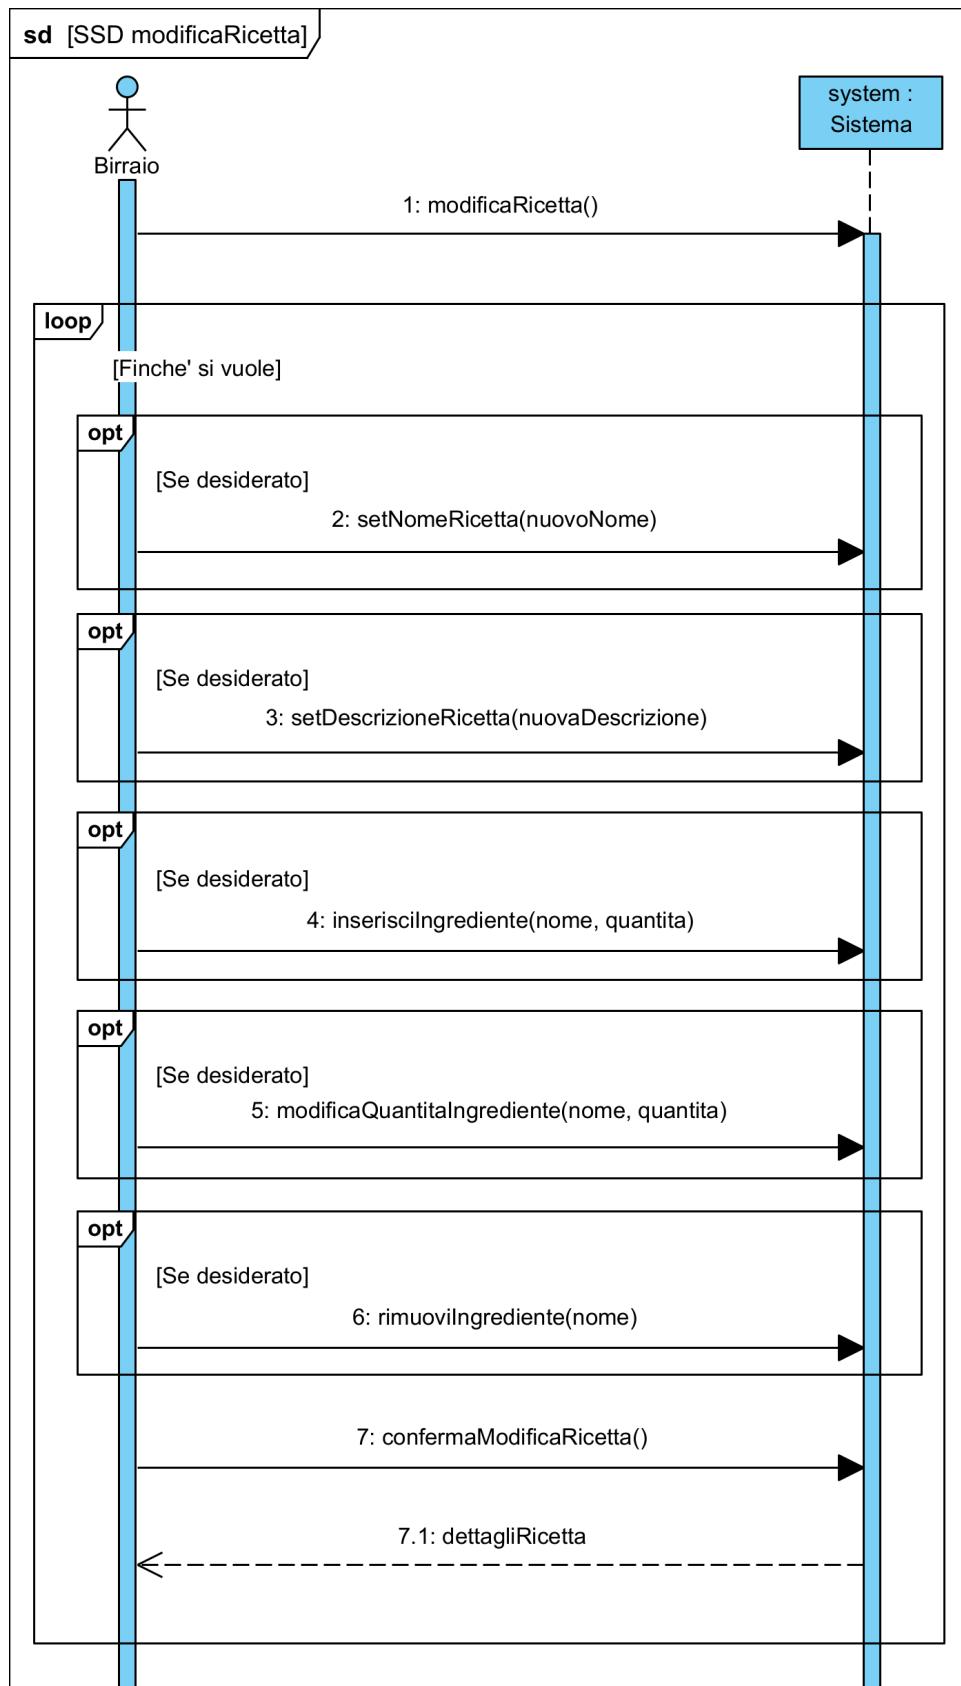


Figure 2.4: SSD - modificaRicetta

Chapter 3

Progettazione

3.1 Architettura del Software

Design principle utilizzati?

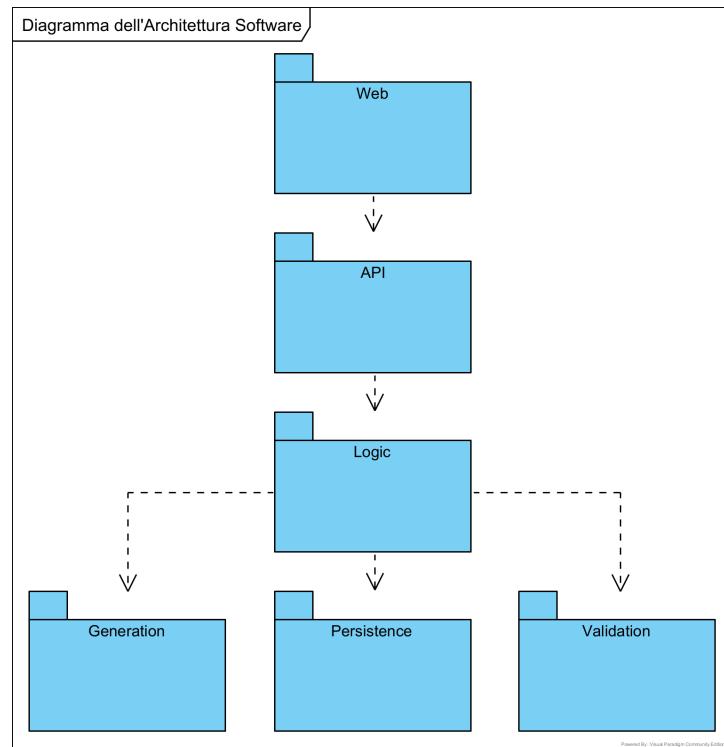


Figure 3.1: Casi d'Uso

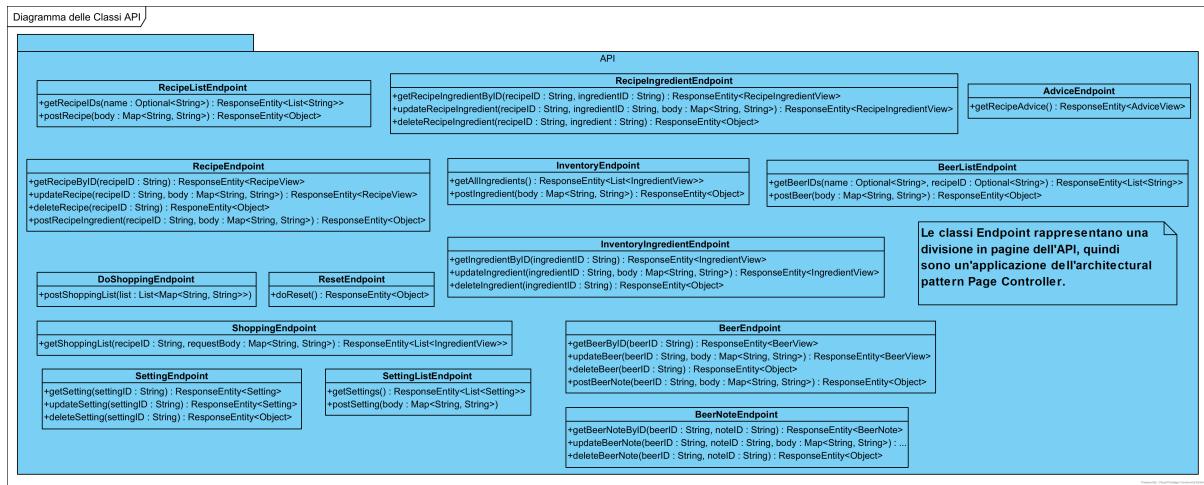


Figure 3.2: Diagramma delle Classi Api

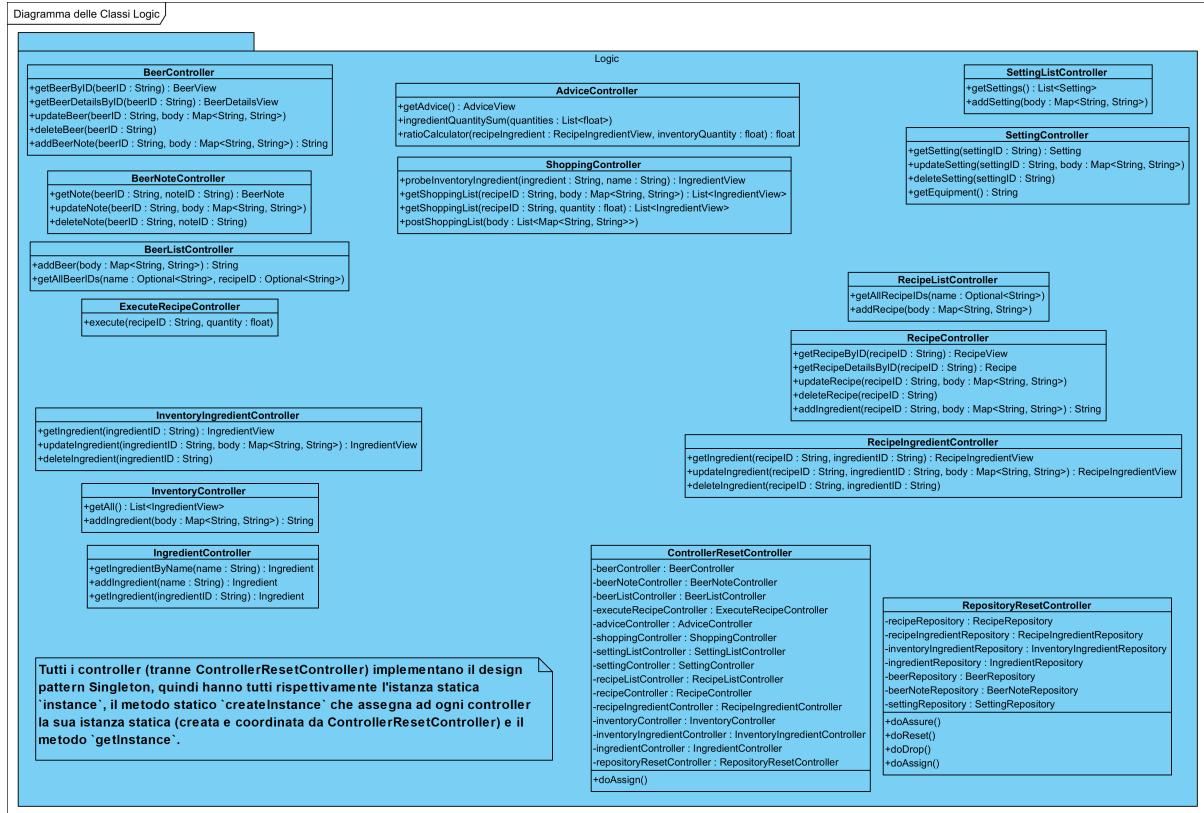


Figure 3.3: Diagramma delle Classi Logic

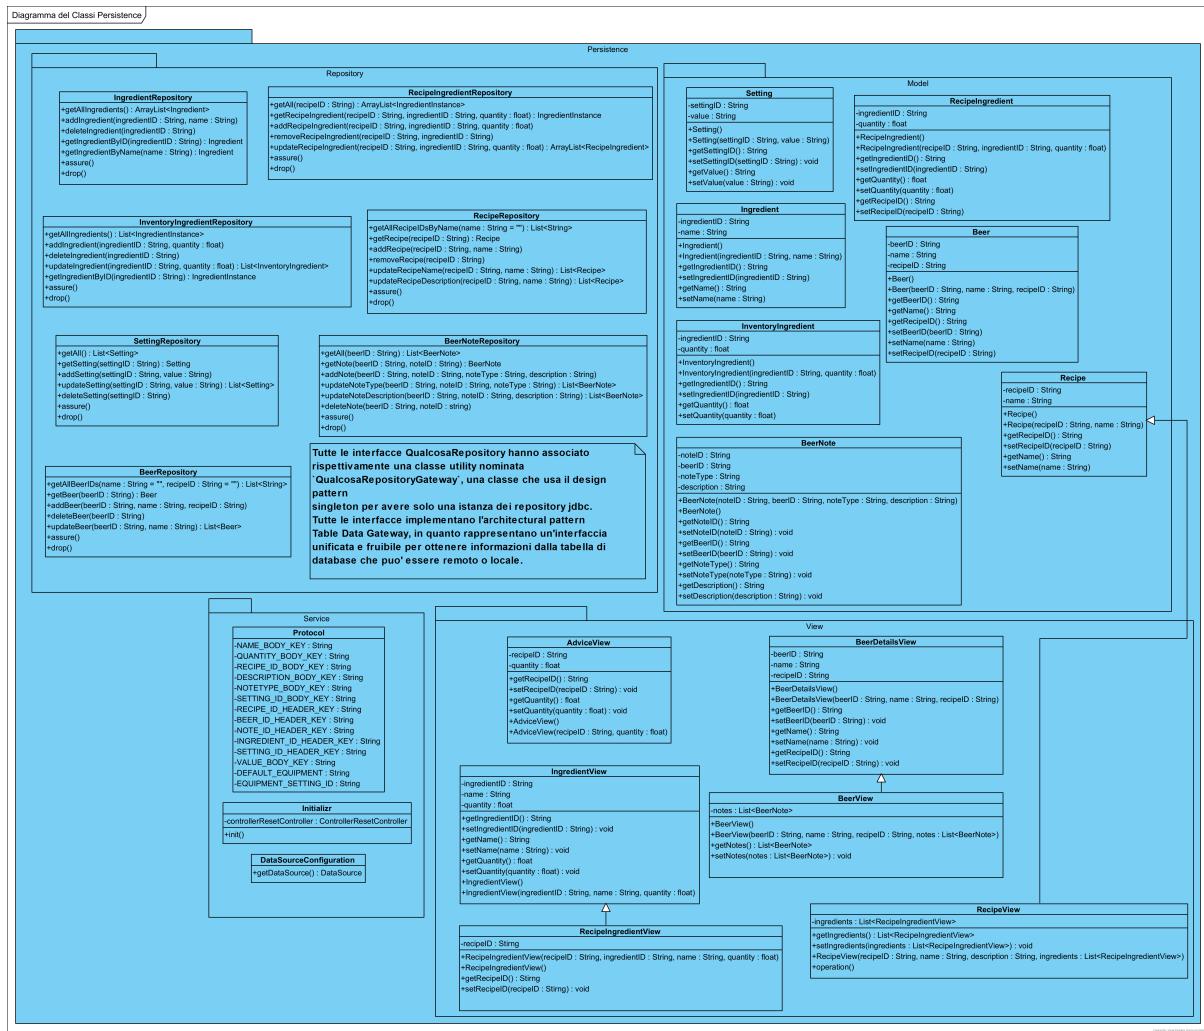


Figure 3.4: Diagramma delle Classi Persistence

3.2 Diagramma delle Classi di Progettazione

3.2.1 Diagramma delle Classi Api

3.2.2 Diagramma delle Classi Logic

3.2.3 Diagramma delle Classi Persistence

3.2.4 Diagramma delle Classi Validation

3.2.5 Diagramma delle Classi Generation

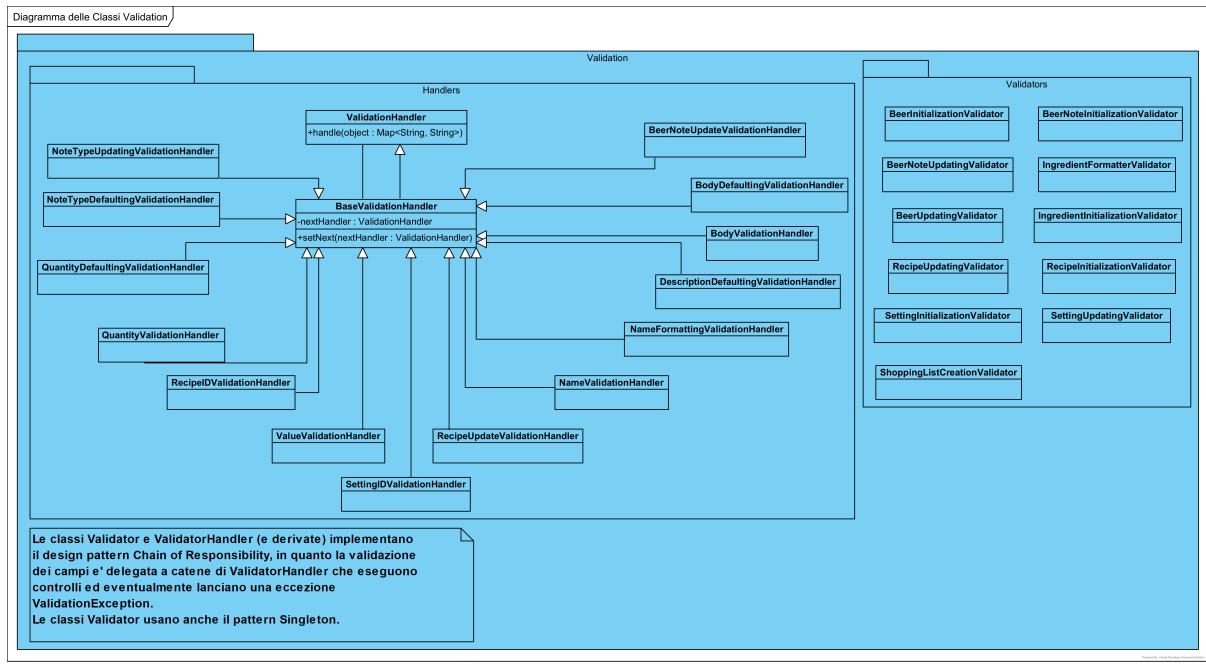


Figure 3.5: Diagramma delle Classi Validation

3.3 Diagrammi di Sequenza

3.3.1 SD - modificaQuantitaIngrediente

E' stato realizzato il diagramma di sequenza di modificaQuantitaIngrediente appartenente al caso d'suo modificaRicetta

Diagramma delle Classi Generation

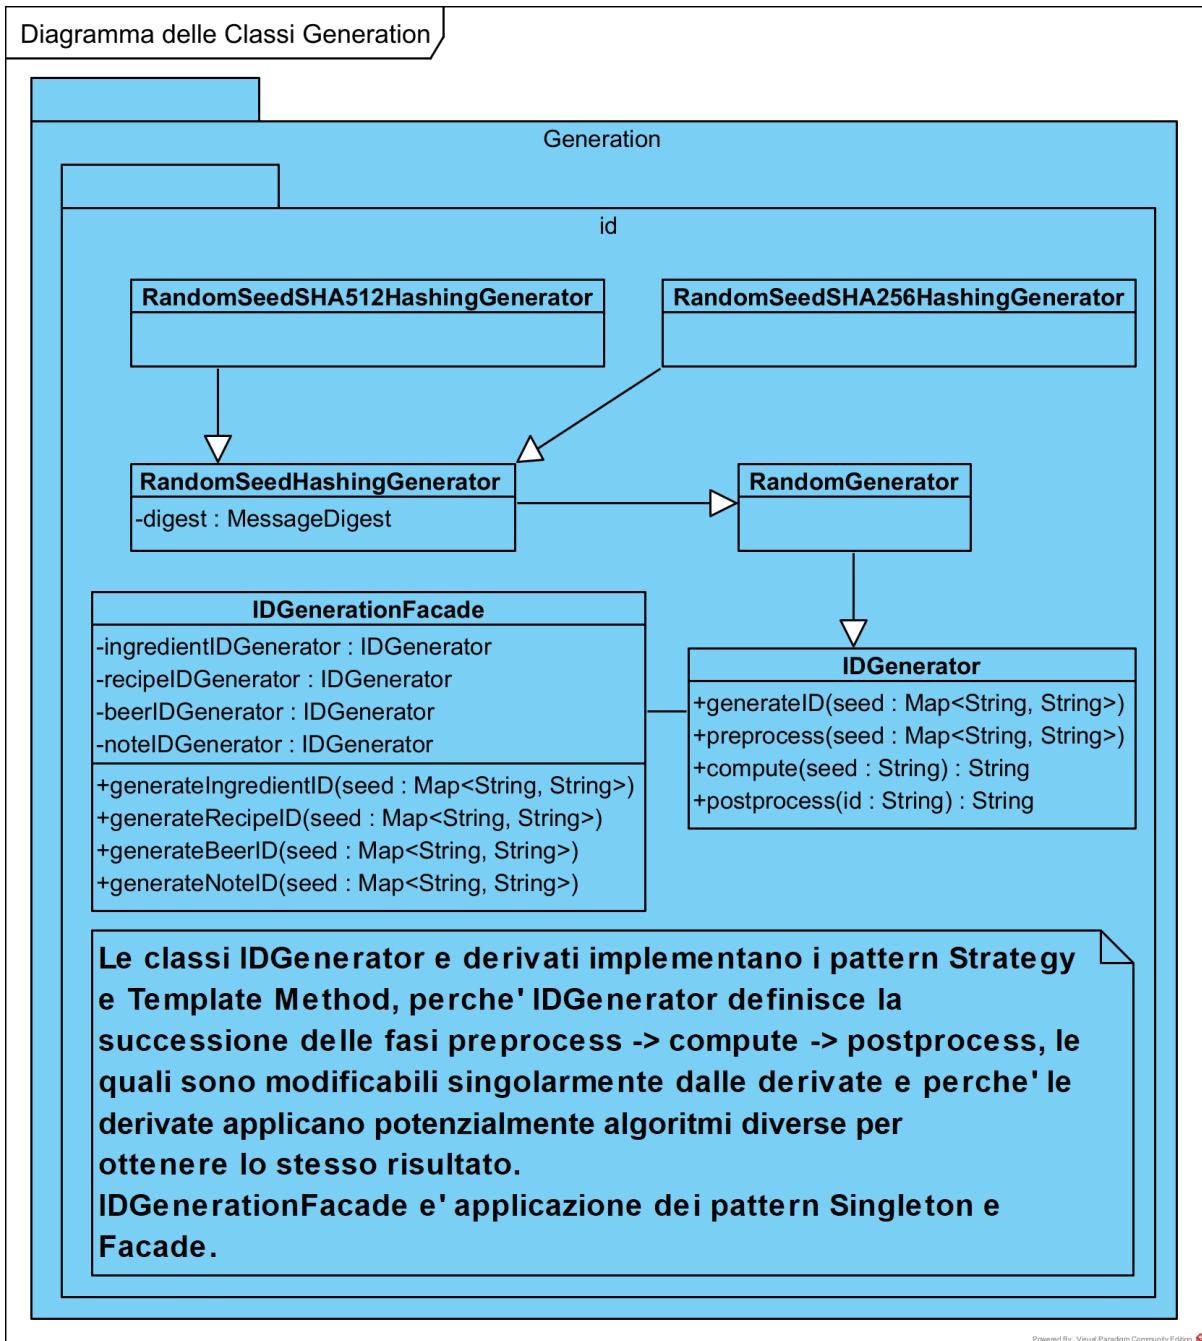


Figure 3.6: Diagramma delle Classi Generation

3.3.2 SD - modificaNomeIngrediente

E' stato realizzato il diagramma di sequenza di modificaNomeIngrediente appartenente al caso d'suo modificaRicetta

3.4 Diagramma degli Stati

3.5 Diagramma delle Attività

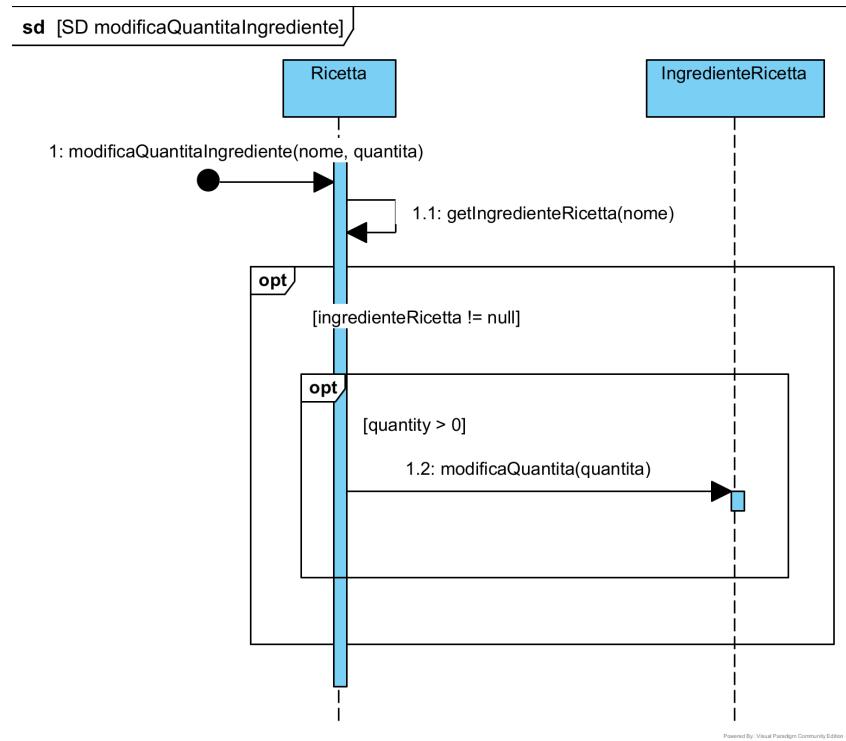


Figure 3.7: SD - modificaQuantitaIngrediente

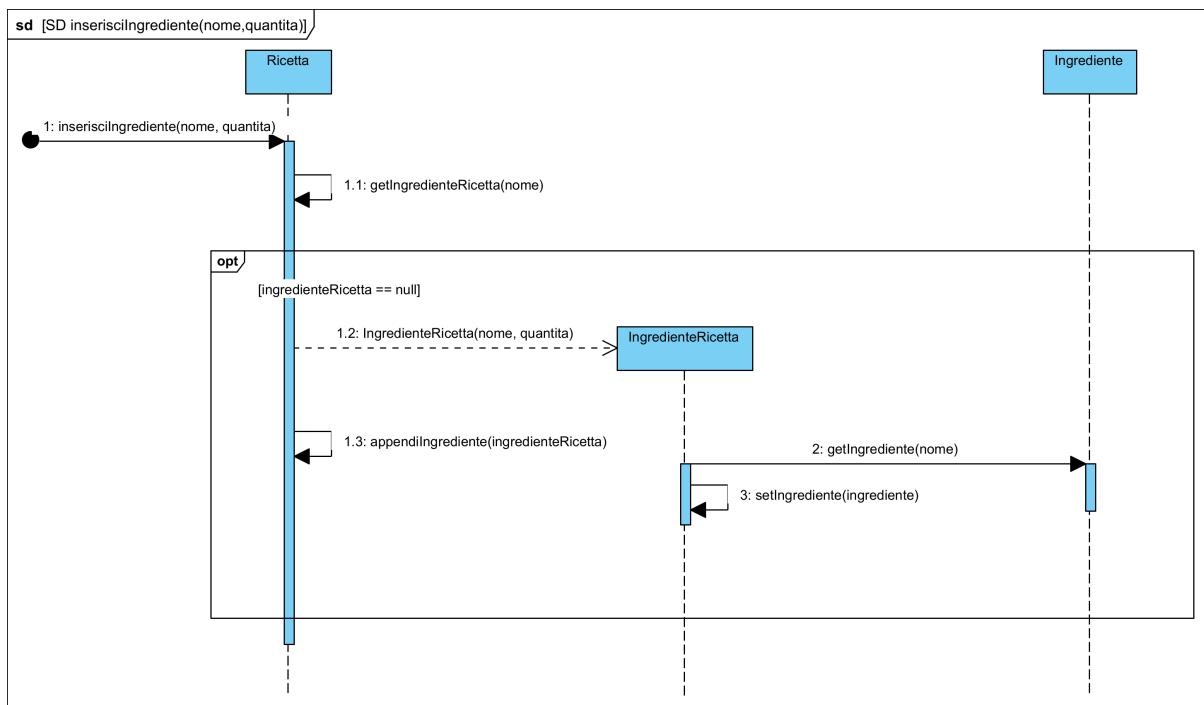


Figure 3.8: SD - inserisciIngrediente

3.6 Pattern Utilizzati

Nel corso delle fasi di progettazione, implementazione e refactoring abbiamo individuato dei pattern architettonici e dei design pattern.

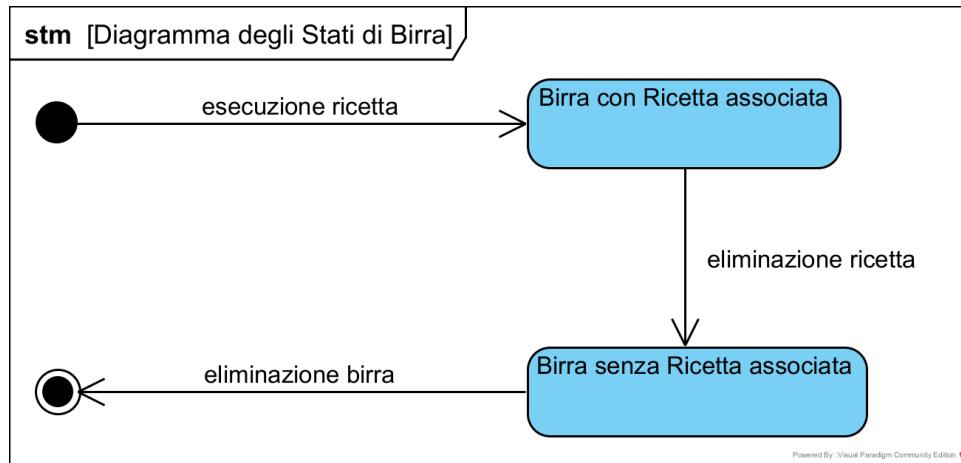


Figure 3.9: Diagramma degli Stati Birra

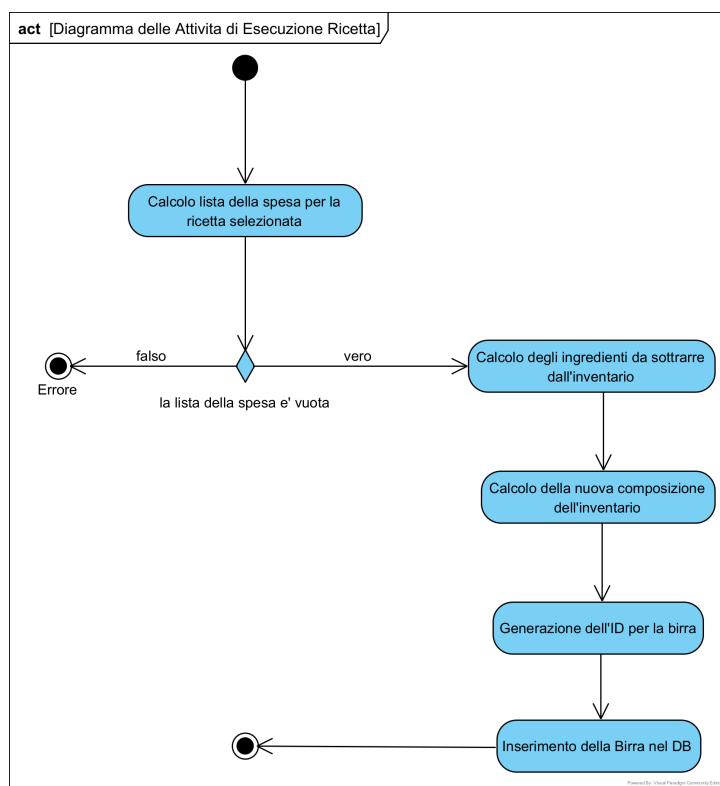


Figure 3.10: Diagramma delle Attività di Esecuzione Ricetta

3.6.1 Pattern Architetturali

Page Controller

Le classi Endpoint rappresentano una divisione in pagine dell'API, quindi sono un'applicazione del pattern architettonico Page Controller.

Table Data Gateway

Tutte le interfacce Repository implementano pattern architettonico Table Data Gateway, in quanto rappresentano un'interfaccia unificata e fruibile per ottenere informazioni dalla

tabella di database che può essere remoto o locale.

3.6.2 Design Pattern

Chain of Responsibility

Le classi Validator e ValidatorHandler (e derivate) implementano il design pattern Chain of Responsibility, in quanto la validazione dei campi è delegata a catene di ValidatorHandler che eseguono controlli ed eventualmente lanciano una eccezione ValidationException.

Singleton

Tutti i controller (tranne ControllerResetController) implementano il design pattern Singleton, quindi hanno tutti rispettivamente l'istanza statica instance, il metodo statico createInstance che assegna ad ogni controller la sua istanza statica (creata e coordinata da ControllerResetController) e il metodo getInstance. Tutte le interfacce Repository hanno associato rispettivamente una classe utility nominata RepositoryGateway, una classe che usa il pattern singleton per avere solo una istanza del repository JDBC. Implementano questo pattern anche le classi Validator, ValidatorHandler e le classi IDGenerator e derivate.

Strategy, Template Method

Le classi IDGenerator e derivate implementano i pattern Strategy e Template Method dal momento che IDGenerator definisce la successione delle fasi preprocess -> compute -> postprocess, le quali sono modificabili singolarmente dalle derivate, e perchè le derivate applicano potenzialmente algoritmi diversi per ottenere lo stesso risultato.

Facade

La classe IDGenerationFacade è applicazione dei design pattern Facade.

Chapter 4

Conclusioni

4.1 Analisi con SonarQube e SonarCloud

Abbiamo usato SonarQube e SonarCloud per mantenere controllato il livello di qualità del progetto.

4.2 Analisi con Understand

Abbiamo utilizzato il tool Understand per capire se nel progetto fossero presenti anti-pattern strutturali legati a problemi di dipendenza o altri problemi.



Figure 4.1: Understand

4.3 Considerazioni Finali