Структура по индивидуальному проекту этап 5

Burp Suite

Гомес Лопес Теофания

14 05 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Цель работы

Научиться использовть Burp Suite.

Выполнение лабораторной работы

Запуск сервера

Запускаю локальный серевер DVWA:



Рис. 1: Запуск сервера

Запуск Burp suite

Запускаю burp suite:

```
┌──(teolopeskali㉿teofaniakali)-[~]
└─$ burpsuite
[warning] /usr/bin/burpsuite: No JAVA_CMD set for run_java, falling back to J
AVA_CMD = java
Your JRE appears to be version 21.0.9 from Debian
Burp has not been fully tested on this platform and you may experience proble
ms.
```

Рис. 2: Запуск Burp suite

сетевые настройки сервера

Я захожу в сетевые настройки браузера и настраиваю прокси-сервер так, чтобы браузер работал через Burp Suite — это позволит перехватывать данные.

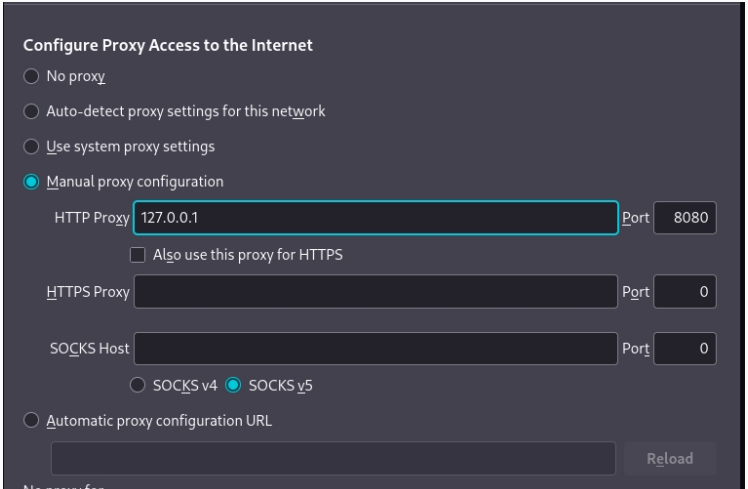

настройки proxy

В Burp Suite я меняю параметры прокси.

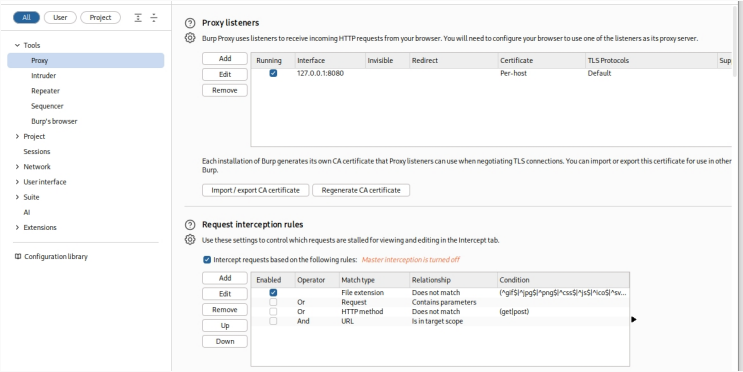

Рис. 4: настройки proxy

Включение intercept

Включаю intercept во вкладе proxy:

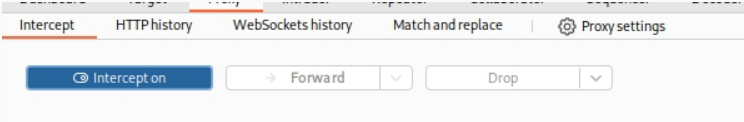

Рис. 5: Включение intercept

Установка параметра локального хоста

Чтобы Burp Suite работал с локальным сервером, требуется изменить параметр network _ allow _ hijacking _ localhost на true. Я выполнила эту настройку.



Рис. 6: Установка параметра локального хоста

вкладка proxy

вкладка proxy

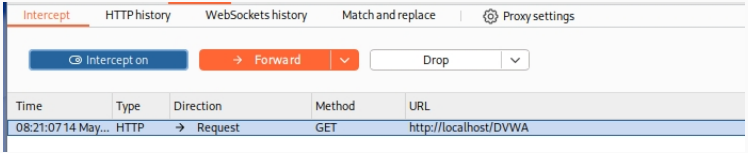

Рис. 7: вкладка proxy

окно dvwa

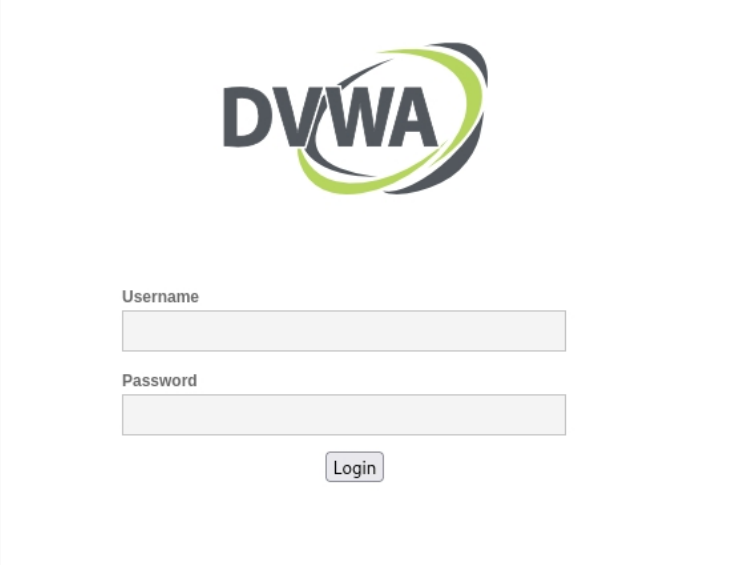

Измененные данные

При вводе неверных логина и пароля в запросе отображаются введённые данные. Я отправила этот запрос в Intruder (send to intruder) через вкладку Target. Во вкладке Intruder изменила тип атаки на Cluster Bomb и данные для входа.

Target http://localhost

Positions Add § Clear § Auto §

```
1  POST /DVWA/login.php HTTP/1.1
2  Host: localhost
3  User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0
4  Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
5  Accept-Language: en-US,en;q=0.5
6  Accept-Encoding: gzip, deflate, br
7  Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
8  Content-Length: 88
9  Origin: http://localhost
10 Connection: keep-alive
11 Referer: http://localhost/DVWA/login.php
12 Cookie: PHPSESSID=bb5df26213b7d6bb75a63ed3445c6e02; security=impossible
13 Upgrade-Insecure-Requests: 1
14 Priority: u=0, i
15
16 username=§admin§&password=§testel23§&Login=Login&user_token=4a1d79ed85d634dd0d5e016d5774b297
```

Рис. 9: Измененные данные

Тип атака

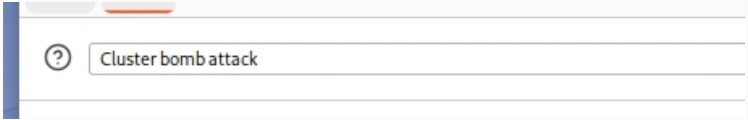

Рис. 10: Тип атака

Список 1

Отметила два параметра для подбора, поэтому создала два списка со значениями для подбора в payload:

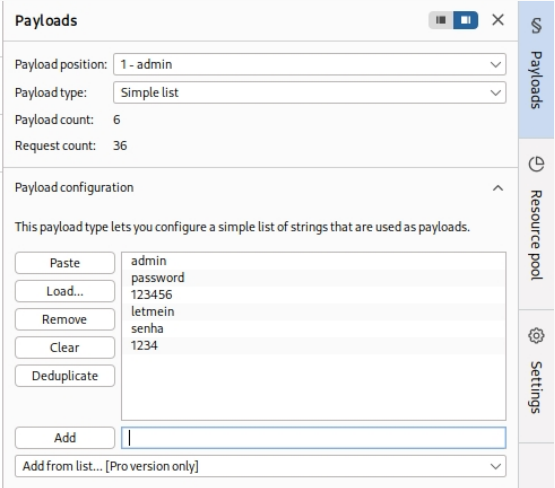

Список 2

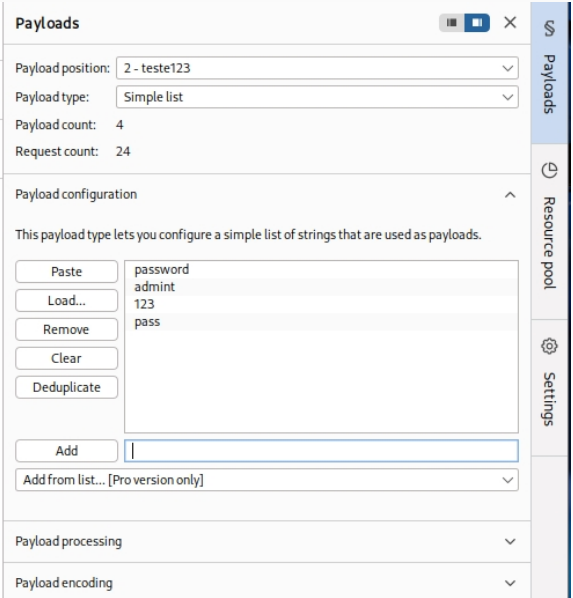
Payloads
Payload position: 2 - teste123
Payload type: Simple list
Payload count: 4
Request count: 24
Payload configuration
This payload type lets you configure a simple list of strings that are used as payloads.
Paste
Load...
Remove
Clear
Deduplicate
password
admint
123
pass
Add
Add from list... [Pro version only]
Payload processing
Payload encoding
Payloads
Resource pool
Settings

Правильная пара

Запускаю атаку и начинаю подбор. При открытии POST-запроса виден GET-запрос — туда перенаправило после ввода пары.

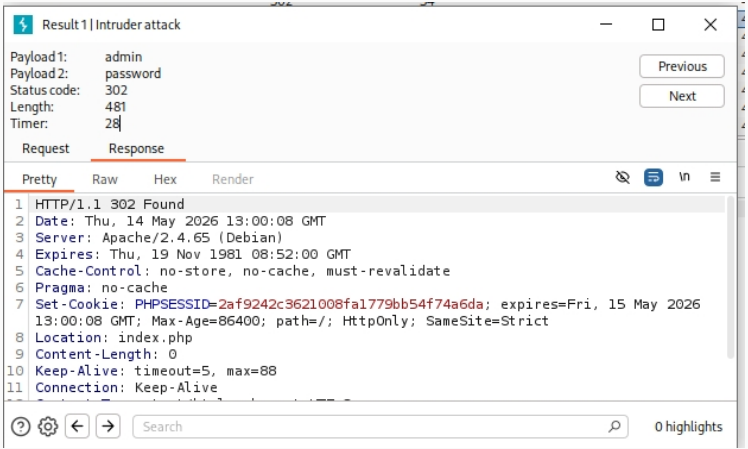

Полученная страница

В подокне Render получаю то, как выглядит полученная страница:

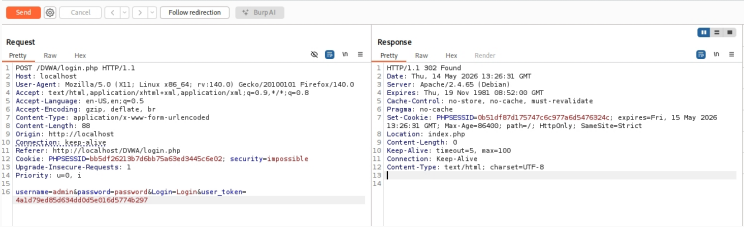

Рис. 14: Полученная страница

Выводы

Выводы

Научилась использовать Burp Suite.