Отчёт по индивидуальному проекту этап 2

Установка DVWA

Гомес Лопес Теофания

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 14

Список иллюстраций

3.1 репзиторий DVWA 7
3.2 Клонирование DVWA в /html 7
3.3 chmod -R 777 8
3.4 директория config 8
3.5 копирование config.int.php 8
3.6 редактирование файла конфигурации 9
3.7 Запуск mysql 9
3.8 прверка работы mysql 9
3.9 вход в mysql 10
3.10 создание пользоателя 10
3.11 Разрешение права 10
3.12 Запуск apache2 10
3.13 вход в /etc/php/8.4 11
3.14 Включение allow_url 11
3.15 Перезапуск apache2 12
3.16 страница веб-приложения 12
3.17 Вход в DVWA 12
3.18 Домшняя страница dvwa 13

Список таблиц

1 Цель работы

Получить практические навыки по установке DVWA.

2 Задание

1. Установить DVWA.

3 Выполнение лабораторной работы

Открываю GitHub, нахожу репозиторий DVWA и копирую его ссылку.

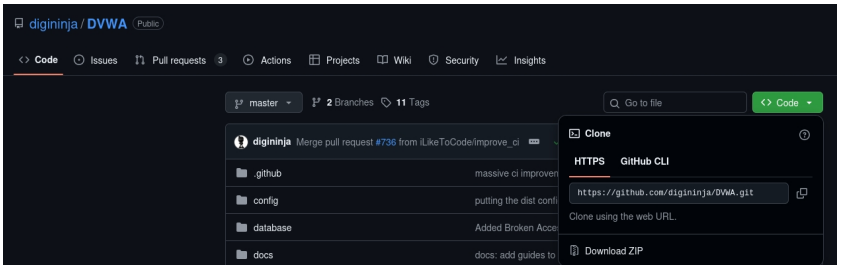

Рис. 3.1: репзиторий DVWA

Открываю терминал, командой cd вхожу в директорию html (здесь хранятся файлы локального хоста) и клонирую репозиторий.

Рис. 3.2: Клонирование DVWA в /html

С помощью ls проверяю, что клонирование прошло успешно, затем с помощью chmod -R 777 разрешаю все права на все файлы в директории DVWA.

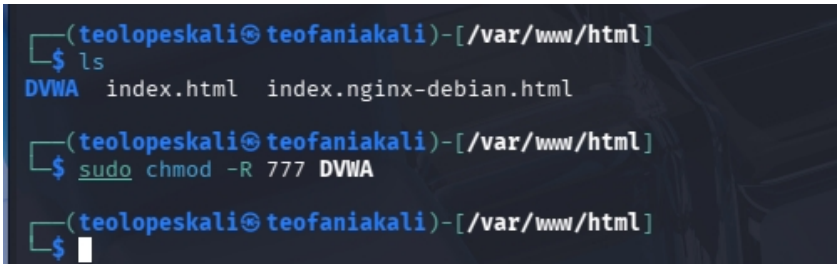

Рис. 3.3: chmod -R 777

Проверяю работу и захожу в dvwa/config, чтобы настроить веб-приложение.

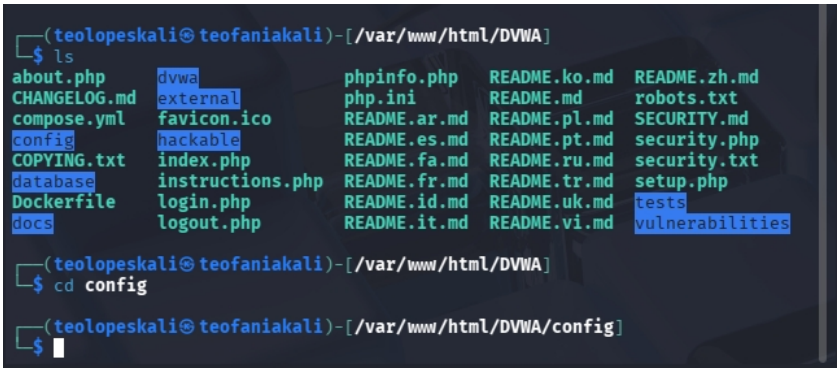

Рис. 3.4: директория config

Затем копирую config.inc.php — файл с настройками конфигурации приложения.

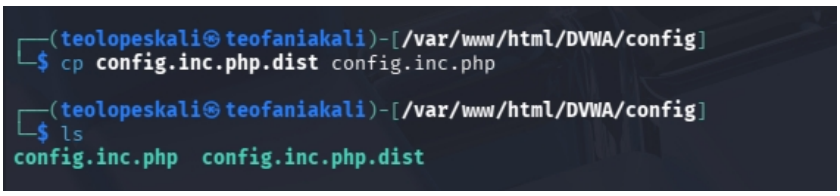

Рис. 3.5: копирование config.int.php

В этом файле изменяю пароль, имя пользователя на mwaku и создаю базу данных waku и сохраняю изменения.

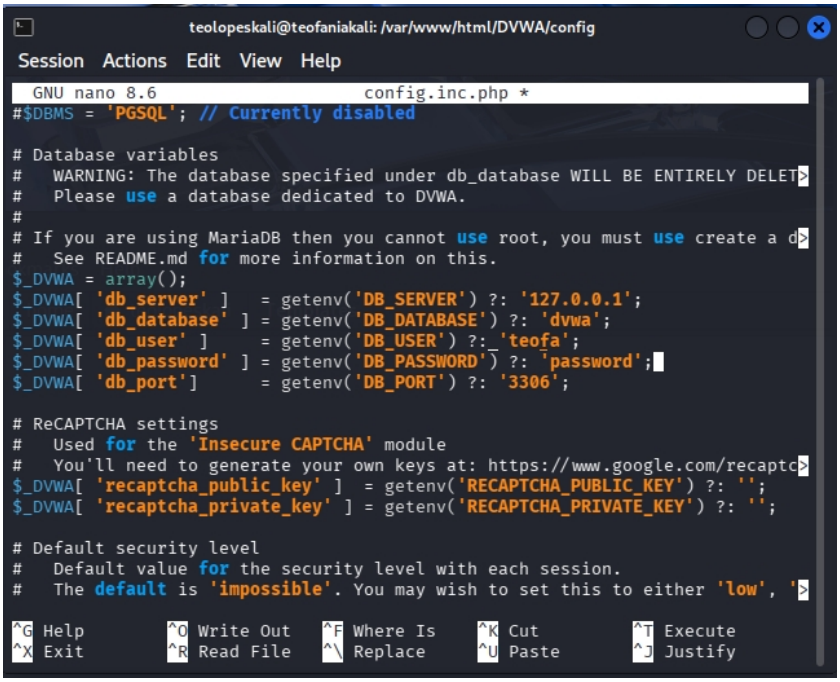

Рис. 3.6: редактирование файла конфигурации

Запускаю службу MySQL командой start mysql и проверяю, что она работает, с помощью status mysql.

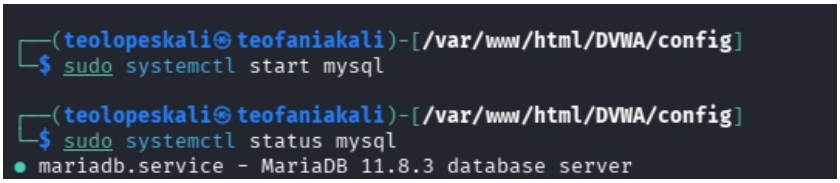

Рис. 3.7: Запуск mysql

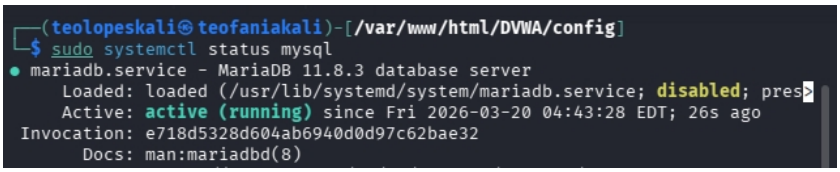

Рис. 3.8: прверка работы mysql

Далее я вхожу в mmysql используя mysql -u root -p

```
┌──(teolopeskali㉿teofaniakali)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─$ sudo su
┌──(root㉿teofaniakali)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 11.8.3-MariaDB-1+b1 from Debian -- Please help get to 10k sta
rs at https://github.com/MariaDB/Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement
.

MariaDB [(none)]>
```

Рис. 3.9: вход в mysql

Создаю базу данных teo и нового пользователя используя create user ‘teofa’@‘127.0.0.1’ identified by ‘password’. Используя эту команду, создала пользователя teofa, работаюшего на сервер локального хоста (127.0.0.1) и пароль password.

```
MariaDB [(none)]> create database teo;
Query OK, 1 row affected (0.034 sec)

MariaDB [(none)]> create user 'teofa'@'127.0.0.1' identified by 'password';
Query OK, 0 rows affected (0.052 sec)
```

Рис. 3.10: создание пользоателя

Предоставляю этому пользователю все права на базу данных и завершаю работу.

```
MariaDB [(none)]> grant all privileges on teo.* to 'teofa'@'127.0.0.1';
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)

MariaDB [(none)]> exit
```

Рис. 3.11: Разрешение права

Запускаю сервер apache2.

```
┌──(root㉿teofaniakali)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─# systemctl start apache2

┌──(root㉿teofaniakali)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─#
```

Рис. 3.12: Запуск apache2

Далее вхожу в /etc/php/8.4.

```
┌──(root㉿teofaniakali)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─# systemctl start apache2

┌──(root㉿teofaniakali)-[/var/www/html/DVWA/config]
└─# cd /etc/php

┌──(root㉿teofaniakali)-[/etc/php]
└─# ls
8.4

┌──(root㉿teofaniakali)-[/etc/php]
└─# cd 8.4

┌──(root㉿teofaniakali)-[/etc/php/8.4]
└─# ls
apache2  cli  mods-available

┌──(root㉿teofaniakali)-[/etc/php/8.4]
└─#
```

Рис. 3.13: вход в /etc/php/8.4

Включаю значения allow_url_fopen и allow_url_include в файле apache2/php.ini.

```
*/etc/php/8.4/apache2/php.ini - Mousepad
File  Edit  Search  View  Document  Help
Warning: you are using the root account. You may harm your system.
850 ; https://php.net/upload-max-filesize
851 upload_max_filesize = 2M
852
853 ; Maximum number of files that can be uploaded via a single request
854 max_file_uploads = 20
855
856 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
857 ; Fopen wrappers ;
858 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
859
860 ; Whether to allow the treatment of URLs (like http:// or ftp://) as
    files.
861 ; https://php.net/allow-url-fopen
862 allow_url_fopen = On
863
864 ; Whether to allow include/require to open URLs (like https:// or ftp://)
    as files.
865 ; https://php.net/allow-url-include
866 allow_url_include = On
867
868 ; Define the anonymous ftp password (your email address). PHP's default
```

Рис. 3.14: Включение allow_url

Перезапускаю сервер Apache2 с помощью systemctl restart apache2.

```
┌──(root㉿teofaniakali)-[/etc/php/8.4/apache2]
└─# systemctl restart apache2

┌──(root㉿teofaniakali)-[/etc/php/8.4/apache2]
└─#
```

Рис. 3.15: Перезапуск apache2

Открою 127.0.0.1./DVWA/setup.php в браузере.

mod_rewrite is required for the API labs.

PHP
PHP version: **8.4.11**
PHP function display_errors: **Disabled**
PHP function display_startup_errors: **Disabled**
PHP function allow_url_include: Enabled - Feature deprecated in PHP 7.4, see lab for more information
PHP function allow_url_fopen: Enabled
PHP module gd: **Missing - Only an issue if you want to play with captchas**
PHP module mysql: Installed
PHP module pdo_mysql: Installed

Database
Backend database: **MySQL/MariaDB**
Database username: **teofa**
Database password: ******
Database database: **dvwa**
Database host: **127.0.0.1**
Database port: **3306**

Рис. 3.16: страница веб-приложения

Нажимаю кнопку Create/Reset Database. Происходит создание базы данных, и автоматически выполняется переход на страницу входа. Для входа использую учетные данные: логин admin, пароль password

DVWA

Username
admin
Password
••••••••
Login

Рис. 3.17: Вход в DVWA

После входа попадаю на домашнюю страницу DVWA.

Рис. 3.18: Домшняя страница dvwa

4 Выводы

В результате работы я получила навыки по установке DVWA.