Documentation : Heberge4 (SrvWeb)

Premièrement faire un nano /etc/network/interfaces et configuré comme ceci :

```
# The primary network interfac
auto ens33
iface ens33 inet static
address 192.168.204.1
netmask 255.255.255.0

auto ens34
iface ens34 inet dhcp
```

Maintenant on va installer les services :
Apt update
Apt install apache2
Installation des paquetages php :
Apt install php libapache2-mod-php php-common php-pear php-cli php-gd
Apt install php-ldap php-curl php-soap php-mbstring php-zip php-mysql php-intl

Et active le module permettant la gestion des sites personnels avec la commande :
A2enmod userdir

Relancez apache avec la commande :
Service apache2 restart

Maintenant, on va installer le service DNS en faisant :
Apt install bind9

Dans nano /etc/bind/named.conf.local on le modifie comme ceci :

```
zone "heberge4.lan" {
        type master ;
        allow-update { none ; } ;
        file "/etc/bind/db.heberge4.lan" ;
} ;
```

Ensuite, on tape nano /etc/bind/db.heberge4.lan et on le modifie ainsi :

```
  GNU nano 7.2                          /etc/bind/db.heberge4.lan
$ttl 86400
@       IN      SOA     SrvWeb.heberge4.lan. root.heberge4.lan. (

1
10800
3600
604800
38400 )

@       IN      NS      SrvWeb.heberge4.lan.
SrvWeb  IN      A       192.168.204.1
SrvBDD  IN      A       192.168.204.2
SrvGLPI IN      A       192.168.204.4
www     IN      CNAME   SrvWeb
```

Premièrement, l'utilisateur s'inscrit :

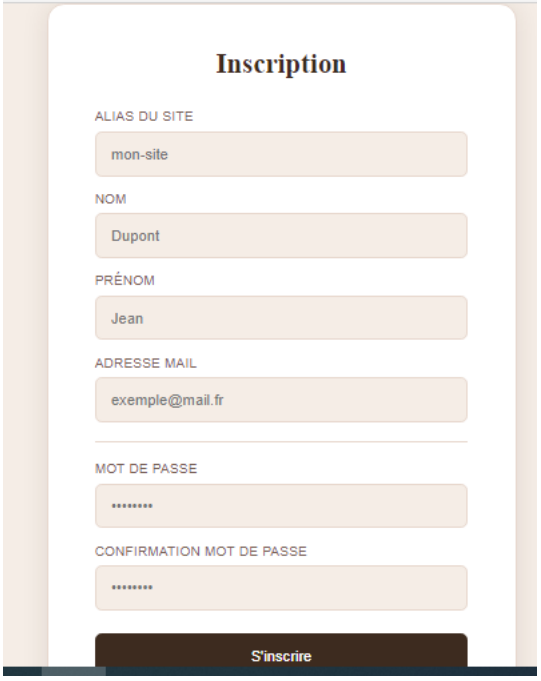

Il renseigne le nom de son alias, son nom, prénom, adresse mail et son mot de passe et toute ces données sont directement envoyé a la base de donnée du site + glpi grace a ces codes :

```php
/* Connexion BDD */
$host = "192.168.204.2";
$dbname = "Projet";
$user = "root";
$pass = "lon71";

try {
    $cnn = new PDO(
        "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8",
        $user,
        $pass,
        [PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION]
    );
} catch (PDOException $e) {
    die("Erreur BDD : " . $e->getMessage());
}

$erreur = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {

    $alias  = trim($_POST["alias"] ?? "");
    $nom    = trim($_POST["nom"] ?? "");
    $prenom = trim($_POST["prenom"] ?? "");
    $mail   = trim($_POST["mail"] ?? "");
    $mdp    = $_POST["mdp"] ?? "";
    $mdp2   = $_POST["mdp2"] ?? "";
```

```php
try {

    $cnn_glpi = new PDO(
        "mysql:host=192.168.204.4;dbname=glpidb;charset=utf8",
        "root",
        "lon71"
    );

    $cnn_glpi->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

    $mdpGlpi = password_hash($mdp, PASSWORD_BCRYPT);

    // création utilisateur GLPI
    $cnn_glpi->prepare(
        "INSERT INTO glpi_users(name, password, realname, firstname, is_active, authtype)
         VALUES (?, ?, ?, ?, 1, 1)"
    )->execute([$alias, $mdpGlpi, $nom, $prenom]);

    // récupérer l'id
    $id_glpi = $cnn_glpi
        ->query("SELECT id FROM glpi_users WHERE name='$alias'")
        ->fetchColumn();

    // assigner le profil
    $cnn_glpi->exec(
        "INSERT INTO glpi_profiles_users(users_id, profiles_id)
         VALUES ($id_glpi,1)"
```

Et le script creation_utilisateur est automatiquement lancé grâce à ce code :

```php
// Lancer le script de création du site
$cmd = "sudo /usr/local/bin/creation_utilisateur.sh "
    . escapeshellarg($alias) . " "
    . escapeshellarg($mdp);

$output = [];
$ret = 0;
```

Et ce script sert a :

1.Compte linux
Crée l'utilisateur système
Crée son dossier /home/#Alias

2.Espace web
Crée /home/#Alias/public_html
Crée index.html

3.Base de donnée
Crée une base MySql à son nom
Crée un utilisateur MySql
Lui donne les droits

4. Site Apache
Crée un fichier de configuration (#Alias.conf)
Remplace XXXX par l'alias
Active le site avec a2ensite
Recharge Apache

Et ce script est configuré ainsi :

```
#!/bin/bash

ALIAS="$1"
MDP="$2"
NOM="$3"
PRENOM="$4"
MAIL="$5"

useradd -m -d /home/$ALIAS $ALIAS
echo "$ALIAS:$MDP" | chpasswd

mkdir -p /home/$ALIAS/public_html
touch /home/$ALIAS/public_html/index.html
chown -R $ALIAS:$ALIAS /home/$ALIAS

mysql -u root -p'motdepasse' -e "CREATE DATABASE $ALIAS;"
mysql -u root -p'motdepasse' -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON \`$ALIAS\`.* TO '$ALIAS'@'%' IDENTIFIED BY '$MDP'; FLUSH PRIVILEGES;"

cp /etc/apache2/sites-available/XXXX.conf /etc/apache2/sites-available/$ALIAS.conf
sed -i -e "s/XXXX/$ALIAS/g" /etc/apache2/sites-available/$ALIAS.conf
a2ensite $ALIAS.conf
service apache2 reload
echo "$ALIAS IN CNAME SrvWeb" >> /etc/bind/db.heberge4.lan
service bind9 reload
```

Et on fait un chmod +x /usr/local/bin/creation_utlisateur.sh pour le rendre éxécutable

Une fois, l'utilisateur inscrit, la page index.php est configuré comme ceci :

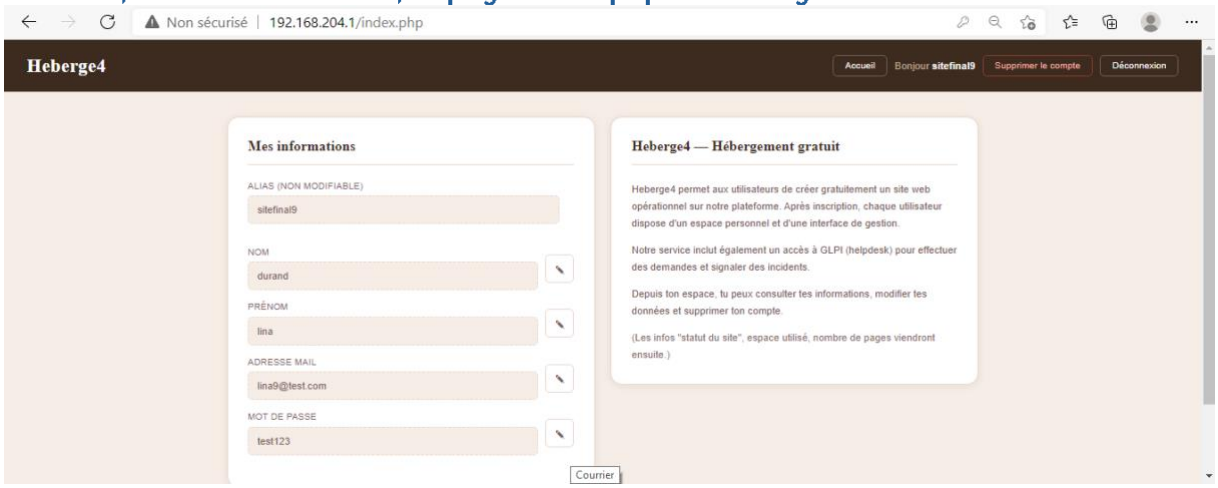

L'utilisateur voit ses données et il peut tout modifier sauf le nom de son alias et lors de la modification, cela modifie aussi les données dans la base de donnée du site et glpi grâce a ces code :

```
if (isset($_POST['update_field']) && isset($_SESSION['mail'])) {
    $field = $_POST['field'] ?? '';
    $value = trim($_POST['value'] ?? '');

    // Champs autorisés (alias interdit)
    $allowed = ['nom','prenom','mail','mdp'];

    if (!in_array($field, $allowed, true)) {
        $erreur_update = "Champ non autorisé.";
    } elseif ($value === "") {
        $erreur_update = "La valeur ne peut pas être vide.";
    } elseif ($field === "mail" && !filter_var($value, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
        $erreur_update = "Adresse mail invalide.";
    } else {
        try {
            $req = $cnn->prepare("UPDATE users SET $field = :val WHERE mail = :oldmail");
            $req->execute([
                'val' => $value,
                'oldmail' => $_SESSION['mail']
            ]);
             if ($field === "mail") {
                 $_SESSION['mail'] = $value;
             }
             $success = "Modification enregistrée.";
        } catch (PDOException $e) {
             $erreur_update = "Erreur MAJ : " . $e->getMessage();
        }
    }
```

```
<!-- NOM -->
<form method="POST" action="update_compte.php" class="field-row">
    <div class="inputwrap">
        <label>Nom</label>
        <input id="input_nom" type="text" name="nom" value="<?= ht
        <input type="hidden" name="field" value="nom2">
        <input type="hidden" name="update_field" value="1">
    </div>
    <div>
        <button type="button" id="btn_edit_nom" class="small-btn"
        <button type="submit" id="btn_save_nom" class="small-btn"
    </div>
</form>
```

```
<!-- PRENOM -->
<form method="POST" action="update_compte.php" class="field-row">
    <div class="inputwrap">
        <label>Prénom</label>
        <input id="input_prenom" type="text" name="prenom" value="
        <input type="hidden" name="field" value="prenom2">
        <input type="hidden" name="update_field" value="1">
    </div>
    <div>
        <button type="button" id="btn_edit_prenom" class="small-bt
        <button type="submit" id="btn_save_prenom" class="small-bt
    </div>
</form>
```

```
<!-- MAIL -->
<form method="POST" action="update_compte.php" class="field-row">
    <div class="inputwrap">
        <label>Adresse mail</label>
        <input id="input_mail" type="email" name="mail" value="<?=
        <input type="hidden" name="field" value="mail2">
        <input type="hidden" name="update_field" value="1">
    </div>
```

```
<!-- MDP -->
<form method="POST" action="update_compte.php" class="field-row">
    <div class="inputwrap">
        <label>Mot de passe</label>
        <input id="input_mdp" type="text" name="mdp" value="<?= htmlspecialcha
        <input type="hidden" name="field" value="mdp2">
        <input type="hidden" name="update_field" value="1">
    </div>
    <div>
        <button type="button" id="btn_edit_mdp" class="small-btn" onclick="ena
        <button type="submit" id="btn_save_mdp" class="small-btn" style="displ
    </div>
</form>
```

En modifiant ses données, cela lance en meme temps le fichier update_compte.php qui est d'abord connecté a la base de donnée de glpi :

```
$cnn_glpi = new PDO(
    "mysql:host=192.168.204.4;dbname=glpidb;charset=utf8",
    "root",
    "lon71",
    [PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION]
);
```

Et qui met a jour toutes les reqûetes de le base que l'utilisateur décide de modifier :

Pour le nom :

```
$req_glpi = $cnn_glpi->prepare("UPDATE glpi_users SET realname = :nom WHERE name = :alias
$req_glpi->execute(["nom" => $nom, "alias" => $alias]);
```

Pour le prénom :

```
$req_glpi = $cnn_glpi->prepare("UPDATE glpi_users SET firstname = :prenom WHERE name = :alias");
$req_glpi->execute(["prenom" => $prenom, "alias" => $alias]);
```

Pour le mot de passe :

Et on va faire le lien avec le script modifier_mdp_linux.sh pour modifier le mot de

```
$req_glpi = $cnn_glpi->prepare("UPDATE glpi_users SET password = :mdp WHERE name = :alias");
$req_glpi->execute(["mdp" => $mdp, "alias" => $alias]);
```

```
$cmd = "sudo /usr/local/bin/modifier_mdp_linux.sh "
      . escapeshellarg($alias) . " "
      . escapeshellarg($mdp);

exec($cmd . " 2>&1", $outputLinux, $retLinux);
```

Qui est actuellement configuré comme ceci :

```
#!/bin/bash

# Récupération des paramètres
ALIAS="$1"
MDP="$2"

# Vérifier que les paramètres sont fournis
if [ -z "$ALIAS" ] || [ -z "$MDP" ]; then
    echo "Erreur : alias ou mot de passe manquant"
    exit 1
fi

# Modifier le mot de passe Linux
echo "$ALIAS:$MDP" | chpasswd

# Vérifier si la commande a réussi
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Mot de passe modifié avec succès pour $ALIAS"
else
    echo "Erreur lors de la modification du mot de passe"
    exit 1
fi
```

Et on fait un chmod +x /usr/local/bin/modifier_mdp_linux.sh pour le rendre éxécutable

Lorsqu'un utilisateur veut supprimé son compte, on va faire en sorte que le compte soit supprimé partout (compte linux, base de donné du site/glpi, son alis, son /home....) grâce a ce code dans index.php :

```php
/* Supprimer le compte (Etape 4 : suppression simple en BDD) */
if (isset($_POST['supprimer_compte']) && isset($_SESSION['mail']) && isset($_SESSION['alias'])) {
    try {
        $alias = $_SESSION['alias'];
        $mail  = $_SESSION['mail'];

        // 1. lancer le script de suppression
        $cmd = "sudo /usr/local/bin/suppression_utilisateur.sh " . escapeshellarg($alias);
        $output = [];
        $ret = 0;
        exec($cmd . " 2>&1", $output, $ret);

        if ($ret !== 0) {
            throw new Exception("Erreur script suppression : " . implode(" | ", $output));
        }

        // 2. supprimer l'utilisateur dans la base Projet
        $req = $cnn->prepare("DELETE FROM users WHERE mail = :mail");
        $req->execute(['mail' => $mail]);

        // 3. détruire la session
        session_unset();
        session_destroy();

        header("Location: index.php");
        exit;
```

Lorsqu'il aura cliqué sur le bouton supprimé, cela lancera le script suppression_utilisateur.sh qui est configuré comme ceci :

```bash
#!/bin/bash

ALIAS="$1"

if [ -z "$ALIAS" ]; then
    echo "Erreur : alias manquant"
    exit 1
fi

# 1. Supprimer l'utilisateur dans la base Projet
mysql -h 192.168.204.2 -u root -p'lon71' -D Projet -e "DELETE FROM users WHERE alias ='$ALIAS';"

# 2. Supprimer l'utilisateur Linux
userdel "$ALIAS"

# 3. Supprimer son dossier personnel
rm -rf "/home/$ALIAS"

# 4. Supprimer l'utilisateur GLPI
name = '$ALIAS';"
# 5. Désactiver le site Apache
a2dissite "$ALIAS.conf"

# 6. Supprimer le fichier de configuration Apache
rm -f "/etc/apache2/sites-available/$ALIAS.conf"

# 7. Recharger Apache
service apache2 reload

# 8. Supprimer l'enregistrement DNS
perl -ni.orig -e "print unless (/$ALIAS IN CNAME/)" /etc/bind/db.heberge4.lan

# 9. Recharger Bind9
service bind9 reload

echo "Suppression de $ALIAS terminée"
```

Et on fait un chmod +x /usr/local/bin/suppression_utilisateur.sh pour le rendre éxécutable