Documentation : Forum BTS SIO

J'ai créé un Forum pour le BTS Sio du lycée Mathias, pour que les élèves puissent communiquer entre eux

Premièrement nous avons la page d'accueil, qui a été créé comme ceci :

Tous les utilisateurs, qu'ils soient inscrits ou non, peuvent accéder au forum. Ils ont également la possibilité de créer un compte et de se connecter.
Les matières sont organisées en deux catégories : les matières technologiques et les matières générales, ainsi que par niveau.

Et voici le code qui permet cela :

```
<?php foreach ($categories as $categorie): ?>
```

```
$query = "SELECT * FROM categorie";
$stmt = $cnn->prepare($query);
$stmt->execute();
$categories = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
```

```
$stmtRubriques = $cnn->prepare($queryRubriques);
$stmtRubriques->bindParam(':idCat', $categorie['idCat']);
$stmtRubriques->execute();
$rubriques = $stmtRubriques->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
```

Et ils peuvent aussi voir le dernier utilisateur qui a effectué la dernière action dans une rubrique ou articles grâce à ces requêtes SQL et cette partie du code :

```
(SELECT MAX(dateAction)
 FROM (
     SELECT a.dateArt AS dateAction, a.idRub FROM article a
     UNION ALL
     SELECT rep.dateRep AS dateAction, art.idRub FROM reponse rep
     JOIN article art ON rep.idArt = art.idArt
 ) AS all_dates
 WHERE all_dates.idRub = r.idRub
) AS dernier_message_date,
```

```
(SELECT titre
 FROM (
     SELECT a.titreArt AS titre, a.dateArt AS dateAction, a.idRub FROM article a
     UNION ALL
     SELECT art.titreArt AS titre, rep.dateRep AS dateAction, art.idRub FROM reponse rep
     JOIN article art ON rep.idArt = art.idArt
 ) AS all_titles
 WHERE all_titles.idRub = r.idRub
 ORDER BY dateAction DESC
 LIMIT 1
) AS dernier_message_titre,
```

```
(SELECT m.prenomMemb
 FROM (
     SELECT a.idMemb, a.dateArt AS dateAction, a.idRub FROM article a
     UNION ALL
     SELECT rep.idMemb, rep.dateRep AS dateAction, art.idRub FROM reponse
     JOIN article art ON rep.idArt = art.idArt
 ) AS all_authors
 JOIN membre m ON all_authors.idMemb = m.idMemb
 WHERE all_authors.idRub = r.idRub
 ORDER BY dateAction DESC
 LIMIT 1
) AS dernier_message_auteur,
```

=

```
Par : <strong>
<?php echo htmlspecialchars($rubrique['dernier_message_auteur']); ?>
</strong>

"<?php echo htmlspecialchars($rubrique['dernier_message_titre']); ?>" –
<?php echo time_elapsed_string($rubrique['dernier_message_date']); ?>
```

Et grâce à la base de données qui a été constituée comme ci-dessous, il est possible de gérer l'ensemble du fonctionnement du forum, notamment la création des catégories, des rubriques, des articles (sujets) ainsi que les réponses des utilisateurs, tout en assurant le lien entre les membres et leurs publications.

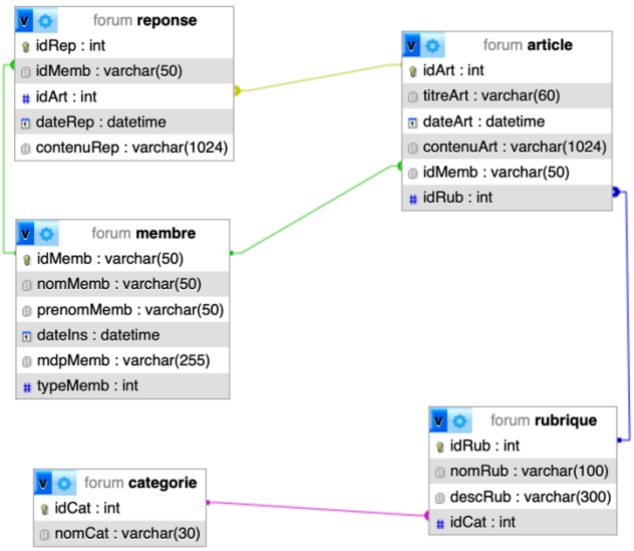

Pour pouvoir se connecter à la base de données, on va effectuer ce code dans toutes les pages

```
$host = 'localhost';
$bdd = 'forum';
$user = 'root';
$passwd = 'root';

try {
    $cnn = new PDO(
        "mysql:host=$host;dbname=$bdd;charset=utf8",
        $user,
        $passwd,
        array(PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION)
    );
} catch(PDOException $e) {
    echo 'Erreur : '.$e->getMessage();
}
```

Et plus bas nous avons, les statistiques du forum (nombre total des articles, des messages et des membres et le membre le plus récent inscrit) qui se met à jour au fur et à mesure :

Grace a ce code dans index.php :

```
<span>📄</span>
<p>Total des articles : <strong><?php echo $stats['total_articles']; ?></strong></p>
</v>
/ class="stats-item">
<span>💬</span>
<p>Total des messages : <strong><?php echo $stats['total_messages']; ?></strong></p>
</v>
/ class="stats-item">
<span>👥</span>
<p>Total des membres : <strong><?php echo $stats['total_membres']; ?></strong></p>
</v>
/ class="stats-item last-member">
<span>🆕</span>
<div class="last-member-info">
    <p><strong>Membre le plus récent :</strong></p>
    <div class="name-avatar">
        <span class="avatar"><?php echo strtoupper(substr($stats['dernier_nom_membre'],
        <p><?php echo htmlspecialchars($stats['dernier_nom_membre']); ?></p>
    </div>
```

Pour la page d’inscription :

Lorsqu’un utilisateur veut s’inscrire, il doit renseigner ses données (nom, prénom, mail, mot de passe) et accepter les conditions générales d’utilisation qui :

- L’utilisateur est responsable de la sécurité de son compte et des contenus qu’il publie. Il doit respecter les lois, les droits d’auteur et ne pas publier de contenus illégaux (violence, piratage, haine, etc.).

- Le forum ne peut pas être tenu responsable des contenus publiés par les utilisateurs et peut supprimer tout contenu ou compte non conforme.

- Les données personnelles sont utilisées pour le fonctionnement du service et peuvent être gérées ou supprimées par l’utilisateur. Des cookies peuvent être utilisés pour améliorer l’expérience.

Grace a ce code dans inscription.php, après l'inscription, le formulaire sera envoyé à la base de données :

```
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $email = trim($_POST['email']);
    $nom = trim($_POST['nom']);
    $prenom = trim($_POST['prenom']);
    $mdp = trim($_POST['mot_de_passe']);
    $confirm_mdp = trim($_POST['confirm_mot_de_passe']);

    if (empty($nom) || empty($prenom) || empty($email) || empty($mdp) || empty($confirm_
        $errorMessage = "Tous les champs doivent être remplis.";
    } elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
        $errorMessage = "L'adresse email n'est pas valide.";
    } elseif ($mdp !== $confirm_mdp) {
        $errorMessage = "Les mots de passe ne correspondent pas.";
    } else {
        $checkUser = $cnn->prepare("SELECT * FROM membre WHERE idMemb = :email");
        $checkUser->execute(['email' => $email]);

        if ($checkUser->rowCount() > 0) {
            $errorMessage = "Cet email est déjà utilisé.";
        } else {
            $dateIns = date('Y-m-d H:i:s');
$stmt = $cnn->prepare("INSERT INTO membre (idMemb, nomMemb, prenomMemb, dateIns, mdpMemb
$stmt->execute([
    'email' => $email,
    'nom' => $nom,
    'prenom' => $prenom,
    'dateIns' => $dateIns,
    'mdp' => $mdp
]);

$_SESSION['idMemb'] = $email;
$_SESSION['nomMemb'] = $nom;
$_SESSION['prenomMemb'] = $prenom;
$_SESSION['typeMemb'] = 2;

header('Location: index.php');
exit();
```

Une fois connecté, 3 couleurs se présente aux utilisateurs :

Grâce à ce code dans index.php :

```
<strong style="color: <?php
    if ($_SESSION['typeMemb'] == 0) {
        echo 'red';        // Admin
    } elseif ($_SESSION['typeMemb'] == 1) {
        echo 'blue';       // Modérateur
    } elseif ($_SESSION['typeMemb'] == 2) {
        echo 'black';      // Utilisateur
    }
?>">
```

Les administrateurs : son rôle sera d'attribuer le rôle de modérateur à des utilisateurs.

Les administrateurs verront cette interface une fois connecté :

Grâce à ce code dans index.php :

```
<?php if (isset($_SESSION['typeMemb']) && $_SESSION['typeMemb'] == 0): ?>
    <a href="admin.php" class="btn">Administration</a>
<?php endif; ?>
```

Et pourront promouvoir ou rétrograder un utilisateur

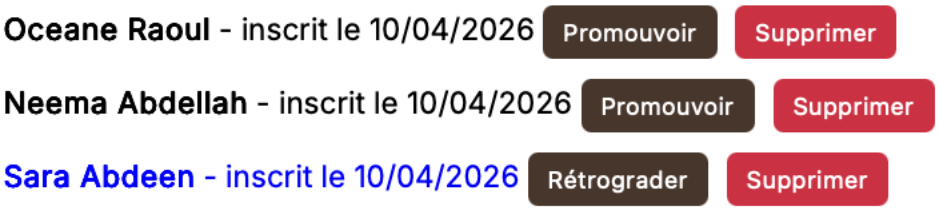

Grâce à ces codes dans admin.php :

Promouvoir :

```
elseif (isset($_POST['promouvoir'])) {
    $stmt = $cnn->prepare("UPDATE membre SET typeMemb = 1 WHERE idMemb = ?");
    $stmt->execute([$id]);
}
```

```
if ($membre['typeMemb'] == 2) {
    echo "<button type='submit' name='promouvoir'>Promouvoir</button>";
}
```

Rétrograder :

```
elseif (isset($_POST['retrograder'])) {
    $stmt = $cnn->prepare("UPDATE membre SET typeMemb = 2 WHERE idMemb = ?");
    $stmt->execute([$id]);
}
```

```
elseif ($membre['typeMemb'] == 1) {
    echo "<button type='submit' name='retrograder'>Rétrograder</button>"
}
```

Et bien évidemment, supprimer ou modifier/ajouter une rubrique et aussi supprimer un article

B2-SISR - Administration des systèmes et réseaux : Discussions autour de la gestion, de l'administration des réseaux et des infrastructures.

Supprimer Modifier

B2-SLAM - Conception et développement d'applications : Rubrique dédiée au développement d'applications et aux problématiques logicielles.

Supprimer Modifier

B3 - Cybersécurité des services informatiques : Rubrique dédiée au développement d'applications et aux problématiques logicielles.

Supprimer Modifier

+ Ajouter une rubrique

Titre de la rubrique :

Description :

Catégorie :

-- Sélectionner une catégorie --

Ajouter la rubrique

Supprimer une rubrique :

```
if (isset($_POST['supprimer_rubrique'])) {
    $idRub = intval($_POST['idRub']);

    // Supprimer toutes les réponses liées aux articles de la rubrique
    $stmt = $cnn->prepare("DELETE FROM reponse WHERE idArt IN (SELECT idArt FROM artic
    $stmt->execute([$idRub]);

    // Supprimer tous les articles de la rubrique
    $stmt = $cnn->prepare("DELETE FROM article WHERE idRub = ?");
    $stmt->execute([$idRub]);

    // Supprimer la rubrique
    $stmt = $cnn->prepare("DELETE FROM rubrique WHERE idRub = ?");
    $stmt->execute([$idRub]);

    header("Location: admin.php");
    exit();
}
```

```
<form method='POST' style='display: inline-block; margin-top: 5px;'>
    <input type='hidden' name='idRub' value='<?php echo $rubId; ?>'>
    <button type='submit' name='supprimer_rubrique' style='color: white; background-co
        Supprimer
    </button>
</form>
```

Modifier une rubrique :

```
if (isset($_POST['modifier_rubrique'])) {
    $idRub = intval($_POST['idRub']);
    $nomRub = trim($_POST['nomRub']);
    $descRub = trim($_POST['descRub']);
    $idCat = intval($_POST['idCat']);

    $stmt = $cnn->prepare("UPDATE rubrique SET nomRub = ?, descRub = ?, idCat = ? WHERE
    $stmt->execute([$nomRub, $descRub, $idCat, $idRub]);

    header("Location: admin.php");
    exit();
}
```

```
 id='edit-form-<?php echo $rubId; ?>' style='display: none; margin-top: 10px; background:
<form method='POST'>
    <input type='hidden' name='idRub' value='<?php echo $rubId; ?>'>

    <label>Titre :</label><br>
    <input type='text' name='nomRub' value="<?php echo htmlspecialchars($rub['nomRub']);

    <label>Description :</label><br>
    <textarea name='descRub' rows='3' required style='width: 100%; padding: 5px;'><?php e

    <label>Catégorie :</label><br>
    <select name='idCat' required style='width: 100%; padding: 5px;'>
        <!-- options -->
    </select><br><br>

    <button type='submit' name='modifier_rubrique' style='background-color: #4a352a; colo
        Enregistrer
    </button>
</form>
```

Ajouter une rubrique :

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['ajouterRubrique'])) {
    $nomRub = trim($_POST['nomRub']);
    $descRub = trim($_POST['descRub']);
    $idCat = intval($_POST['idCat']);

    if ($nomRub && $descRub && $idCat) {
        $stmt = $cnn->prepare("INSERT INTO rubrique (nomRub, descRub, idCat) VALUES (?, ?
        $stmt->execute([$nomRub, $descRub, $idCat]);

        header("Location: admin.php");
        exit();
    }
}
```

```
 <form method="POST" style="margin-top: 15px;">
     <label for="nomRub">Titre de la rubrique :</label><br>
     <input type="text" name="nomRub" id="nomRub" required style="width: 100%; padding:

     <label for="descRub">Description :</label><br>
     <textarea name="descRub" id="descRub" rows="4" required style="width: 100%; paddin

     <label for="idCat">Catégorie :</label><br>
     <select name="idCat" id="idCat" required style="width: 100%; padding: 8px;">
         <option value="">-- Sélectionner une catégorie --</option>
     </select><br><br>

     <button type="submit" name="ajouterRubrique" style="background-color: #4a352a; col
         Ajouter la rubrique
     </button>
 </form>
```

Les modérateurs : Son rôle sera de supprimer les articles ne respectant pas la charte déontologique du forum.

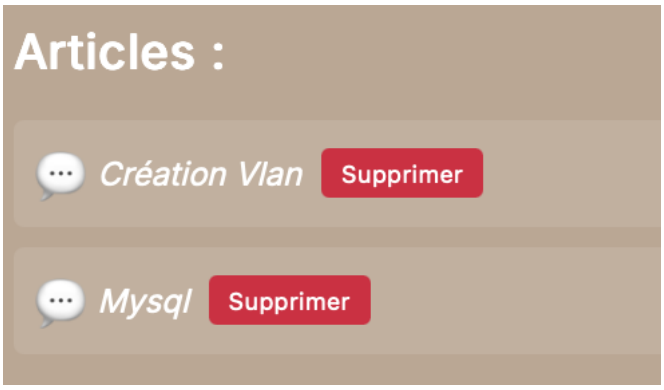

Grace a ce code dans rubrique.php :

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['supprimer_article']) && $_SES
    $idArtToDelete = intval($_POST['idArt']);

    // Supprimer les réponses liées à l'article
    $cnn->prepare("DELETE FROM reponse WHERE idArt = ?")->execute([$idArtToDelete]);

    // Supprimer l'article
    $cnn->prepare("DELETE FROM article WHERE idArt = ?")->execute([$idArtToDelete]);

    // Redirection pour éviter le repost
    header("Location: rubrique.php?idRub=" . $_GET['idRub']);
    exit;
}
```

```
<?php if (isset($_SESSION['typeMemb']) && $_SESSION['typeMemb'] == 1): ?>
    <form method="POST" onsubmit="return confirm('Supprimer cet article ?')" style="disp
        <input type="hidden" name="idArt" value="<?php echo $article['idArt']; ?>">
        <button type="submit" name="supprimer_article" style="background-color: crimson;
            Supprimer
        </button>
    </form>
<?php endif; ?>
```

Les utilisateurs : Son rôle sera de déposer des articles ou de les commenter

Grâce à ce code dans ajout_article.php :

```
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $titre = htmlspecialchars($_POST['titre']);
    $contenu = htmlspecialchars($_POST['contenu']);
    $idMemb = $_SESSION['idMemb'];
    $idRub = $_POST['idRub'];
    $dateArt = date('Y-m-d H:i:s');

    // Insérer l'article dans la base de données
    $sql = "INSERT INTO article (titreArt, dateArt, contenuArt, idMemb, idRub) VALUES (?
    $stmt = $cnn->prepare($sql);
    $stmt->execute([$titre, $dateArt, $contenu, $idMemb, $idRub]);

    header("Location: rubrique.php?idRub=" . $idRub);
    exit();
}
```

```
<form action="" method="POST">
    <input type="text" name="titre" placeholder="Titre de l'article" required>
    <textarea name="contenu" rows="5" placeholder="Contenu de l'article" required></texta
    <input type="hidden" name="idRub" value="<?php echo htmlspecialchars($idRub); ?>">

    <button type="submit">Soumettre</button>
</form>
```