



进程内存模型

进程内存布局

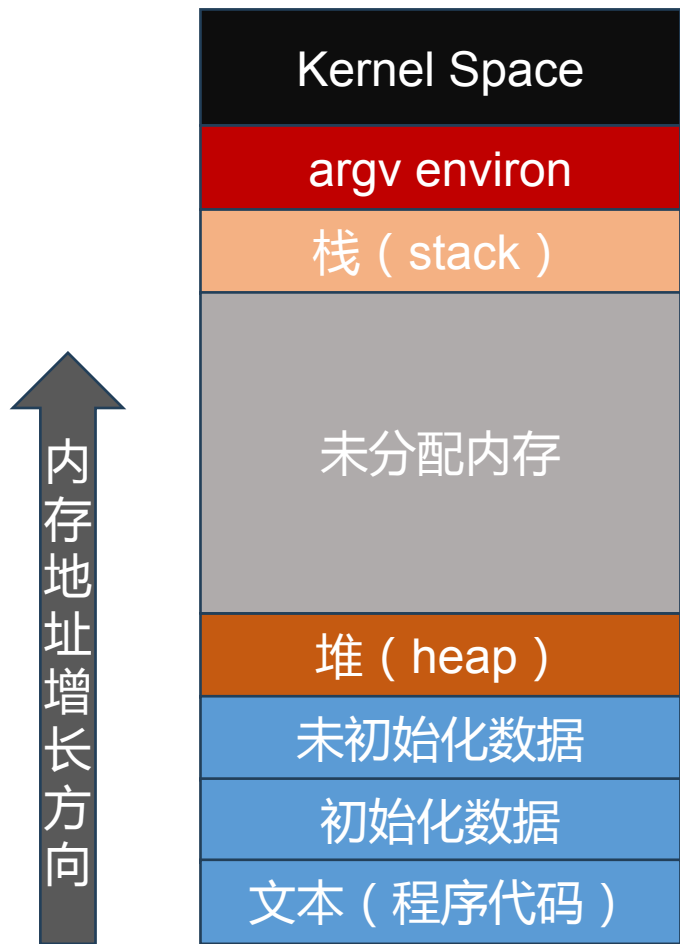


文本 (Text Segment)
即程序代码，存放指令，
CPU会从该区域取指令并执行

进程内存布局

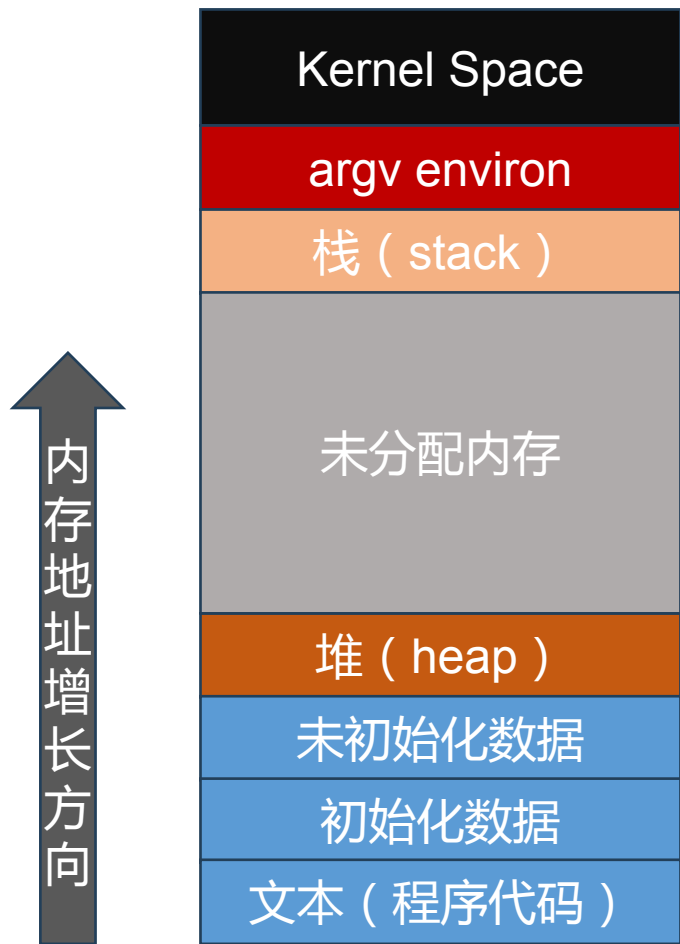


初始化数据段
(Data Segment) 存放已经初始化的全局变量和静态变量

进程内存布局

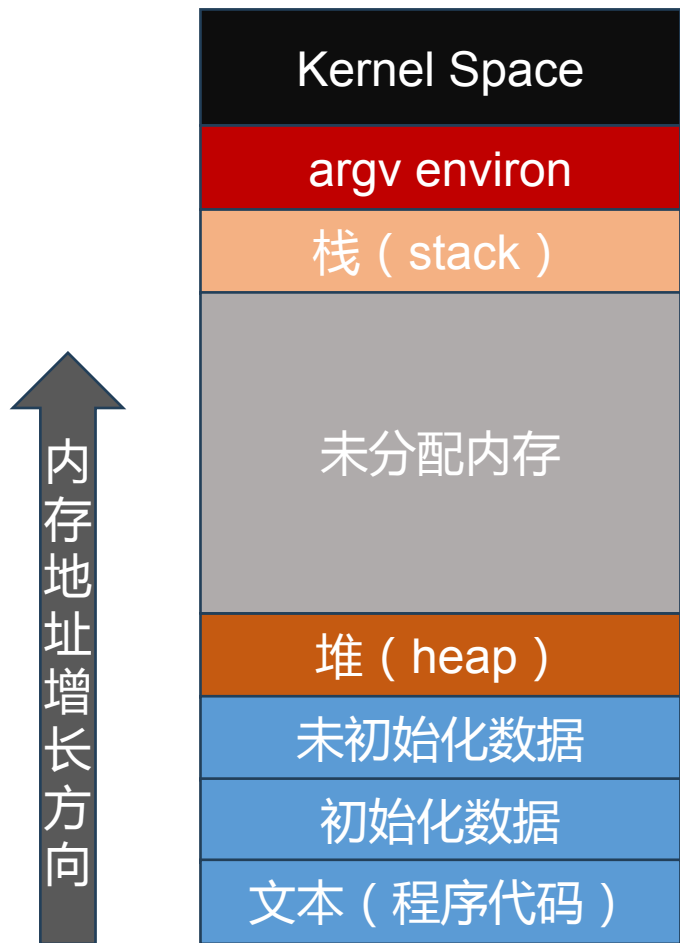


未初始化数据段（Block Started by Symbol），即BSS，存放程序开始时没有初始化的全局变量和静态变量

进程内存布局

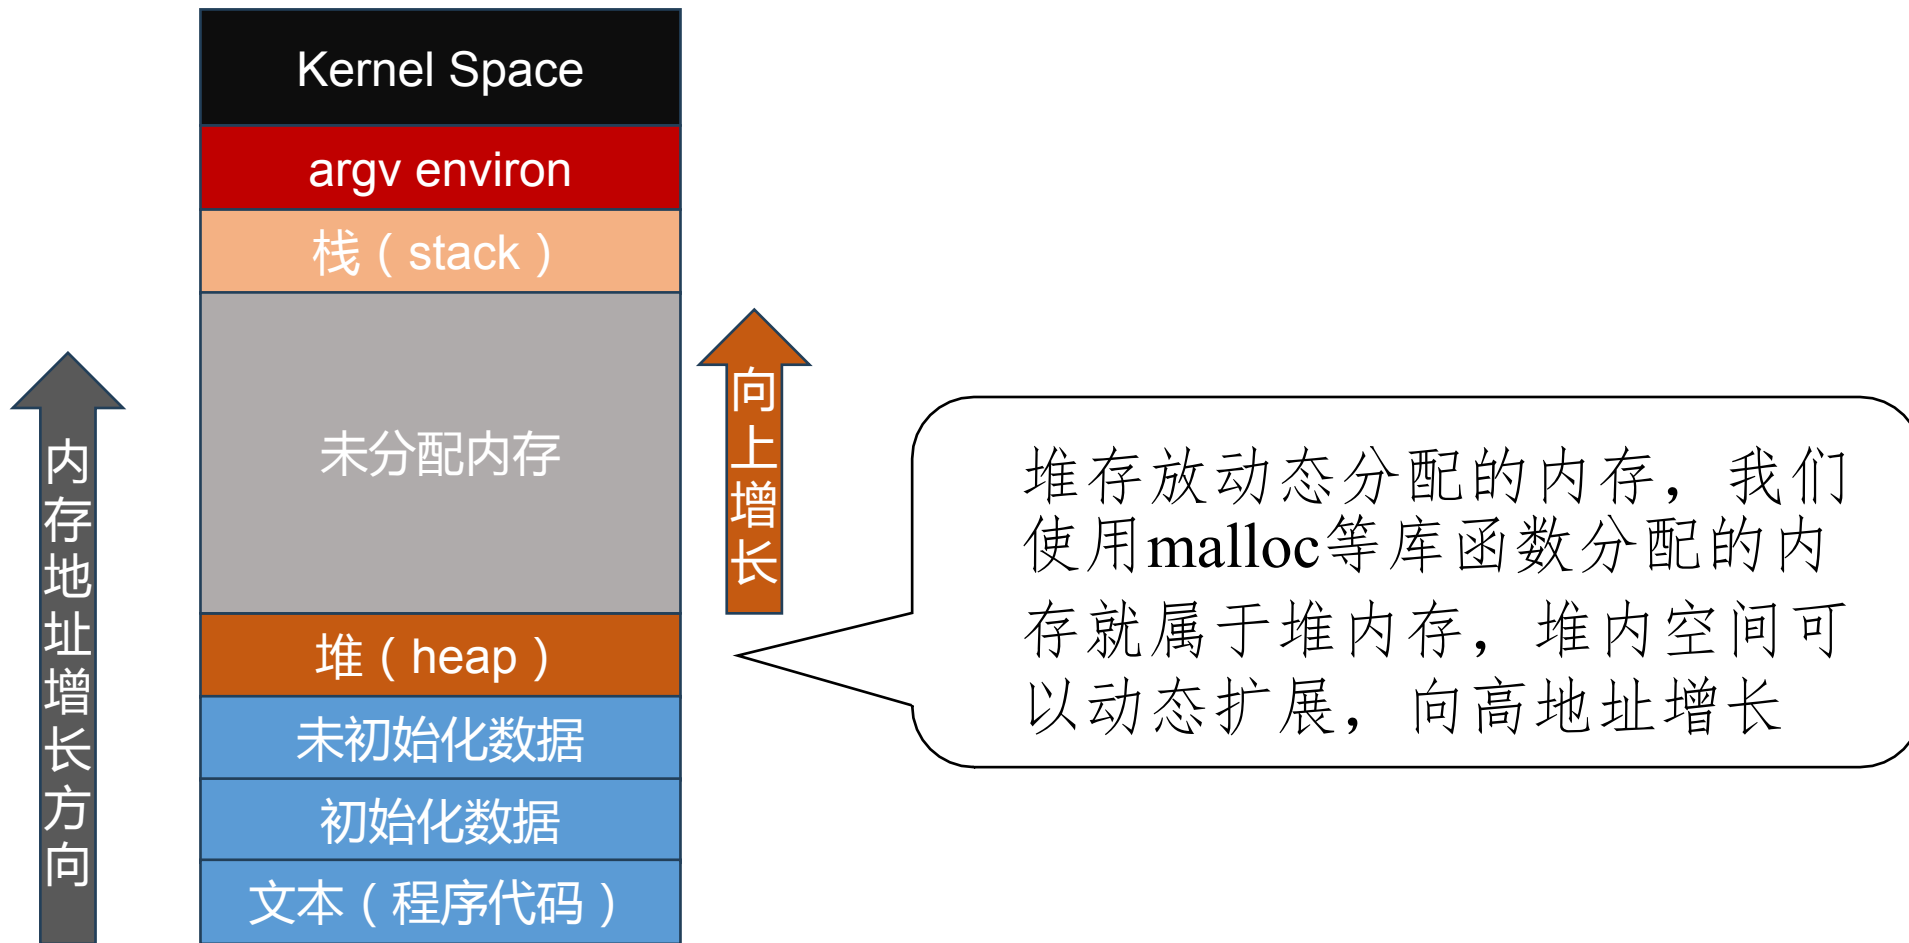


进程内存布局

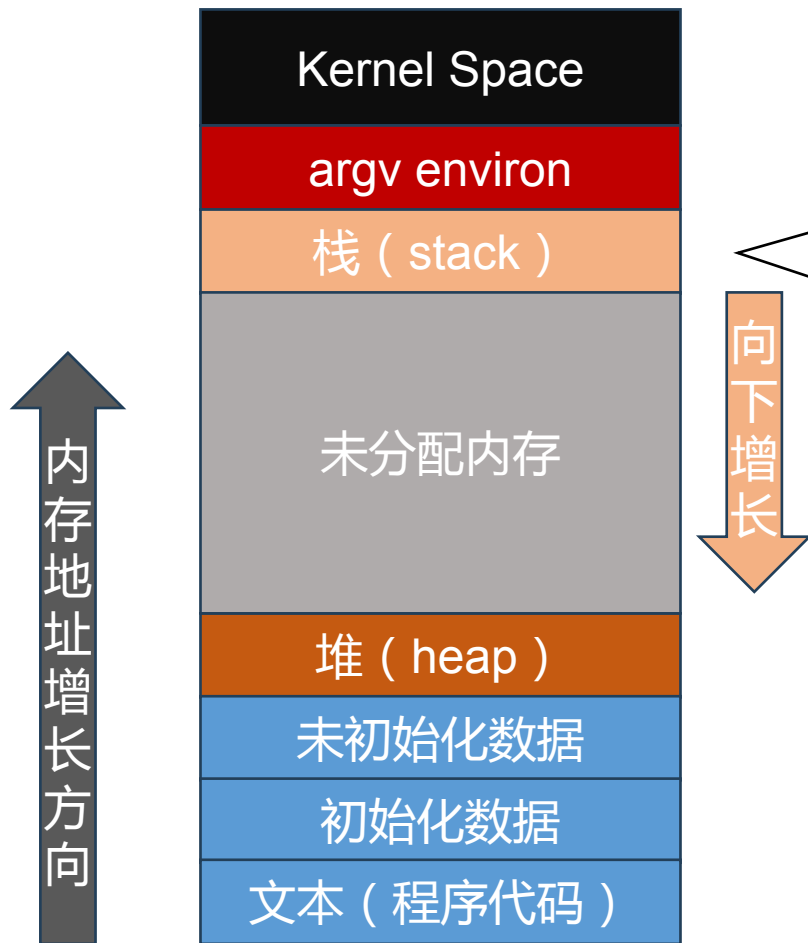


栈 (Stack) 是用于存储局部变量、函数参数、返回地址等的部分。在调用函数时，新的栈帧会被压入栈中，函数返回时弹出。栈空间可以动态分配，向低地址增长

进程内存布局

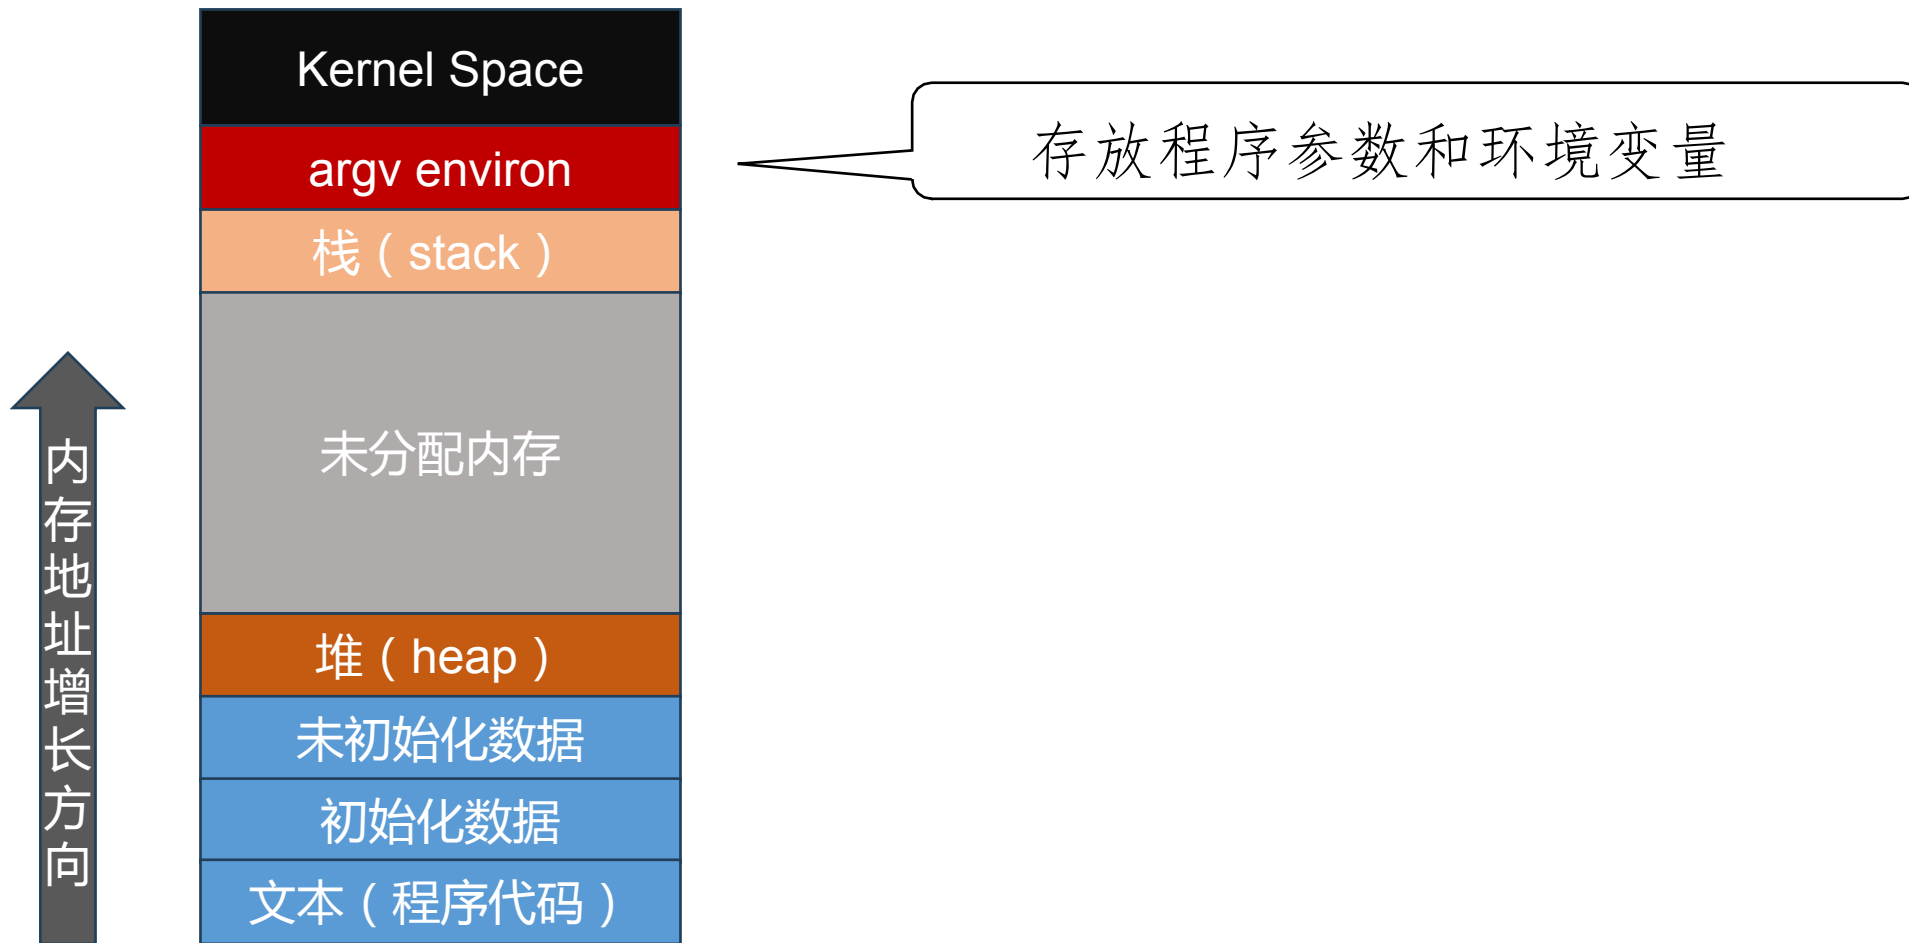

进程内存布局

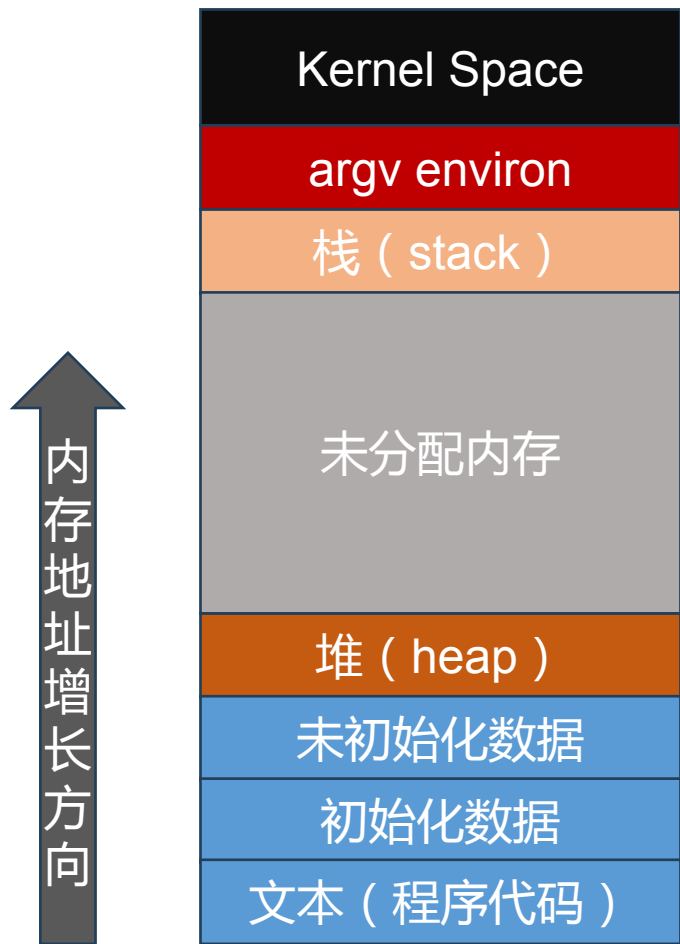

内核空间，无法直接访问，
需要通过系统调用访问