1 - Criar Rotas (create e store)


```php
      use App\Http\Controllers\FornecedorController;

10    Route::get('/', function () {
11        return view('welcome');
12    });
13
14    Route::prefix('clientes')->group(function () {
15        Route::get('/create', [ClienteController::class, 'create']);
16        Route::post('/store', [ClienteController::class, 'store']);
17    });
18
19    Route::prefix('produtos')->group(function () {
20        Route::get('/create', [ProdutoController::class, 'create']);
21        Route::post('/store', [ProdutoController::class, 'store']);
22    });
23
24    Route::prefix('entradas')->group(function () {
25        Route::get('/create', [EntradaController::class, 'create']);
26        Route::post('/store', [EntradaController::class, 'store']);
27    });
28
29    Route::prefix('vendas')->group(function () {
30        Route::get('/create', [VendaController::class, 'create']);
31        Route::post('/store', [VendaController::class, 'store']);
32    });
33
34    Route::prefix('fornecedores')->group(function () {
35        Route::get('/create', [FornecedorController::class, 'create']);
36        Route::post('/store', [FornecedorController::class, 'store']);
37    });
38
```
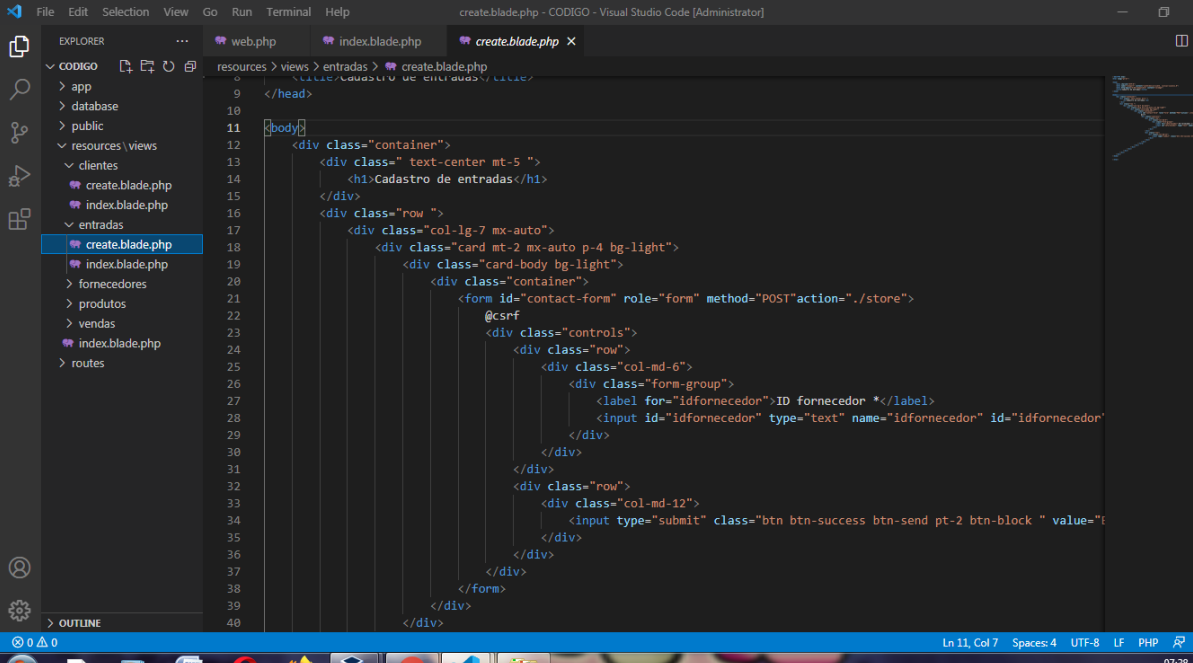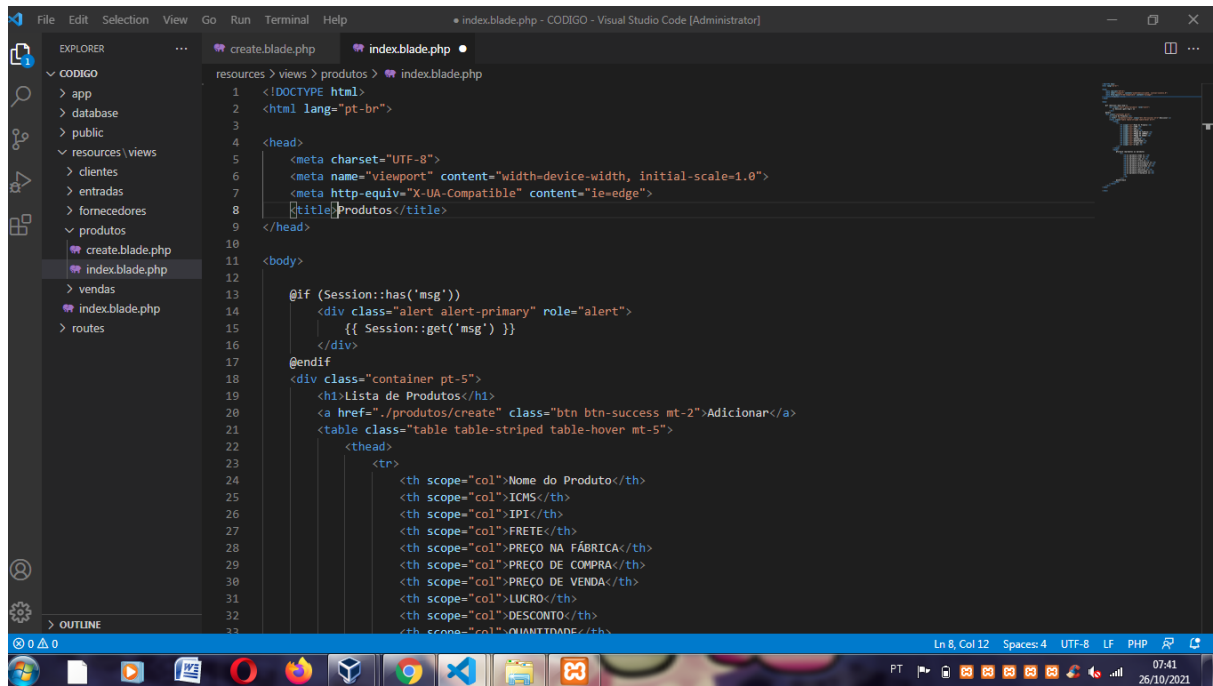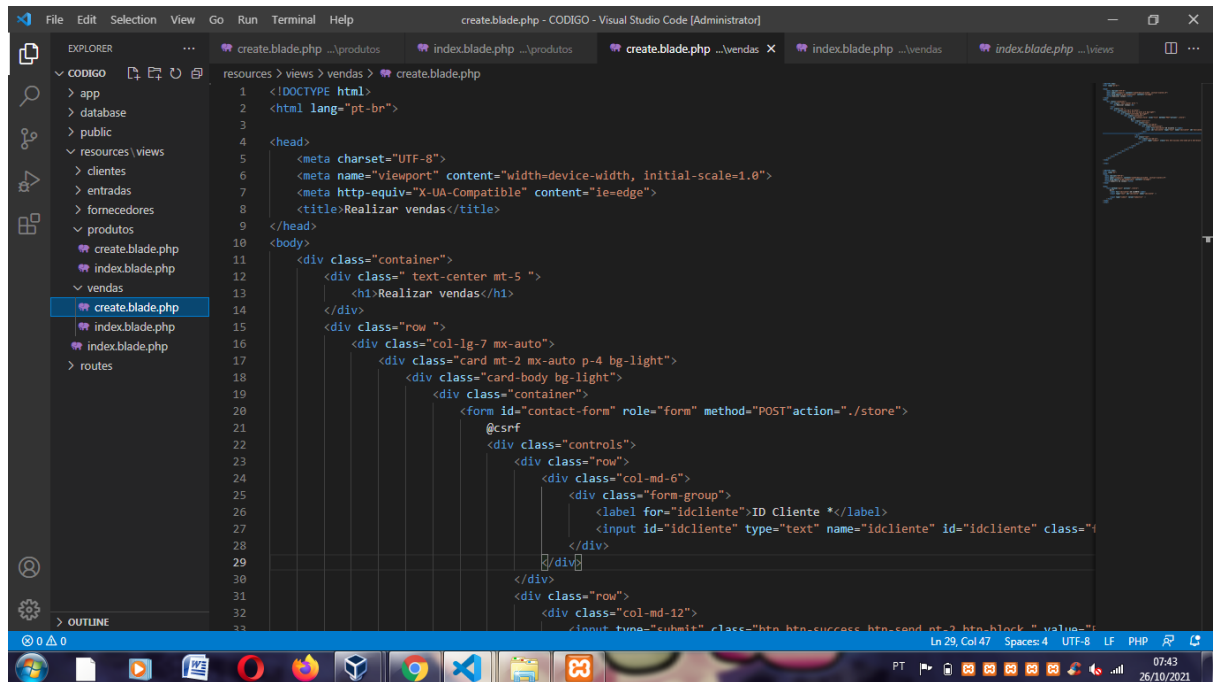
# 2 - Criar Views, models e migrations e fazer relacionamento entre as tabelas


```php
 9        </head>
10
11    <body>
12        <div class="container">
13            <div class=" text-center mt-5 ">
14                <h1>Cadastro de entradas</h1>
15            </div>
16            <div class="row ">
17                <div class="col-lg-7 mx-auto">
18                    <div class="card mt-2 mx-auto p-4 bg-light">
19                        <div class="card-body bg-light">
20                            <div class="container">
21                                <form id="contact-form" role="form" method="POST"action="./store">
22                                    @csrf
23                                    <div class="controls">
24                                        <div class="row">
25                                            <div class="col-md-6">
26                                                <div class="form-group">
27                                                    <label for="idfornecedor">ID fornecedor *</label>
28                                                    <input id="idfornecedor" type="text" name="idfornecedor" id="idfornecedor"
29                                                </div>
30                                            </div>
31                                        </div>
32                                        <div class="row">
33                                            <div class="col-md-12">
34                                                <input type="submit" class="btn btn-success btn-send pt-2 btn-block " value="
35                                            </div>
36                                        </div>
37                                    </div>
38                                </form>
39                            </div>
40                        </div>
```

Screenshot 1 — index.blade.php (produtos)

resources > views > produtos > index.blade.php

```php
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="pt-br">
3
4   <head>
5       <meta charset="UTF-8">
6       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7       <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
8       <title>Produtos</title>
9   </head>
10
11  <body>
12
13      @if (Session::has('msg'))
14          <div class="alert alert-primary" role="alert">
15              {{ Session::get('msg') }}
16          </div>
17      @endif
18      <div class="container pt-5">
19          <h1>Lista de Produtos</h1>
20          <a href="./produtos/create" class="btn btn-success mt-2">Adicionar</a>
21          <table class="table table-striped table-hover mt-5">
22              <thead>
23                  <tr>
24                      <th scope="col">Nome do Produto</th>
25                      <th scope="col">ICMS</th>
26                      <th scope="col">IPI</th>
27                      <th scope="col">FRETE</th>
28                      <th scope="col">PREÇO NA FÁBRICA</th>
29                      <th scope="col">PREÇO DE COMPRA</th>
30                      <th scope="col">PREÇO DE VENDA</th>
31                      <th scope="col">LUCRO</th>
32                      <th scope="col">DESCONTO</th>
33                      <th scope="col">QUANTIDADE</th>
```

Ln 8, Col 12 — Spaces: 4 — UTF-8 — LF — PHP
07:41 26/10/2021

Screenshot 2 — create.blade.php (vendas)

resources > views > vendas > create.blade.php

```php
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="pt-br">
3
4   <head>
5       <meta charset="UTF-8">
6       <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7       <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
8       <title>Realizar vendas</title>
9   </head>
10  <body>
11      <div class="container">
12          <div class=" text-center mt-5 ">
13              <h1>Realizar vendas</h1>
14          </div>
15          <div class="row ">
16              <div class="col-lg-7 mx-auto">
17                  <div class="card mt-2 mx-auto p-4 bg-light">
18                      <div class="card-body bg-light">
19                          <div class="container">
20                              <form id="contact-form" role="form" method="POST" action="./store">
21                                  @csrf
22                                  <div class="controls">
23                                      <div class="row">
24                                          <div class="col-md-6">
25                                              <div class="form-group">
26                                                  <label for="idcliente">ID Cliente *</label>
27                                                  <input id="idcliente" type="text" name="idcliente" id="idcliente" class="
28                                              </div>
29                                          </div>
30                                      </div>
31                                      <div class="row">
32                                          <div class="col-md-12">
33                                              <input type="submit" class="btn btn-success btn-send pt-2 btn-block " value="
```

Ln 29, Col 47 — Spaces: 4 — UTF-8 — LF — PHP
07:43 26/10/2021

Cadastro de entradas

@csrf
fornecedor [   ]
[Enviar]

Produto

@csrf
Nome [   ]
ICMS [   ]
IPI [   ]
Frete [   ]
preço fabrica [   ]
Preço de Compra [   ]
Preço de Venda [   ]
Lucro [   ]
Desconto [   ]
Quantidade [   ]
[Enviar]

```php
<?php

namespace App\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Venda extends Model
{
    use HasFactory;

    protected $table = "vendas";

    protected $fillable = [
        'idcliente',
        'valortotal',
        'datavenda'
    ];
}
```