Проект 21 — Agent Infrastructure: UML Data Flow

Источники: OpenCode · Aider · Cline internals. Внешние пакеты: Microsoft.Data.Sqlite (MIT) · Roslyn (MIT)

Диаграмма 1 — 7 стадий агента: поток данных при получении папки с кодом

Каждая стадия скрыта за fabric интерфейсом. Никаких прямых зависимостей между стадиями.


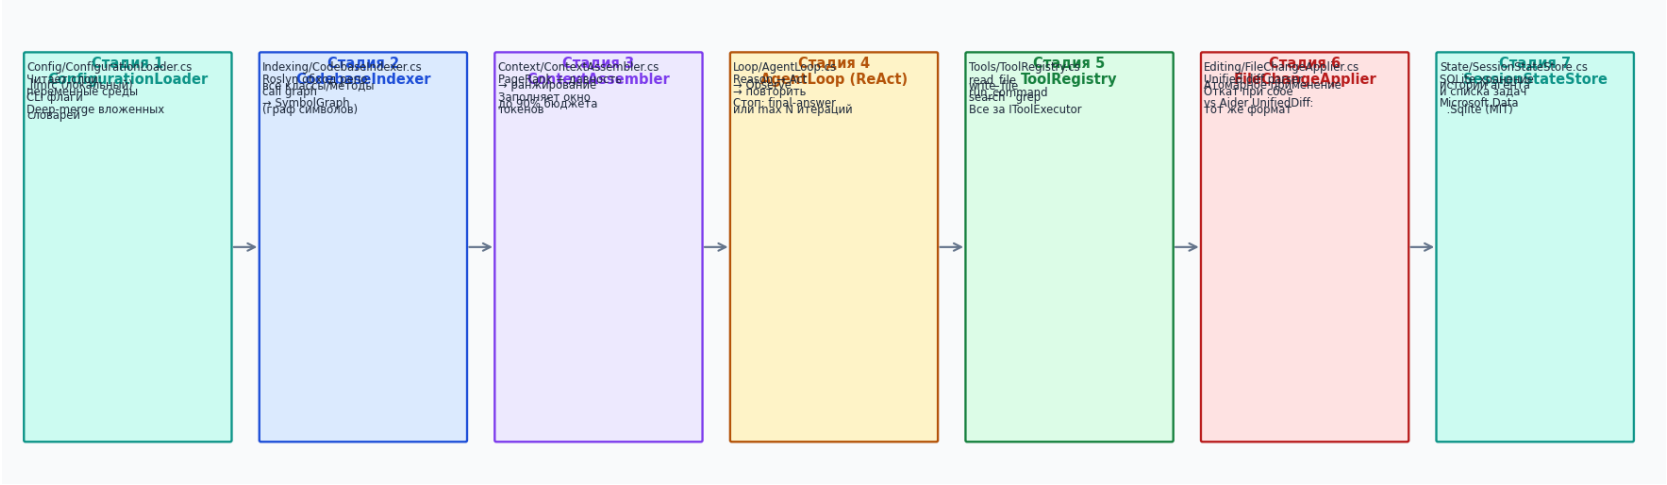


Диаграмма 2 — Fabric интерфейсы: изоляция каждой стадии

DNA правило: каждая стадия получает зависимости через интерфейс. Реализации легко подменяются в тестах.

Fabric интерфейсы

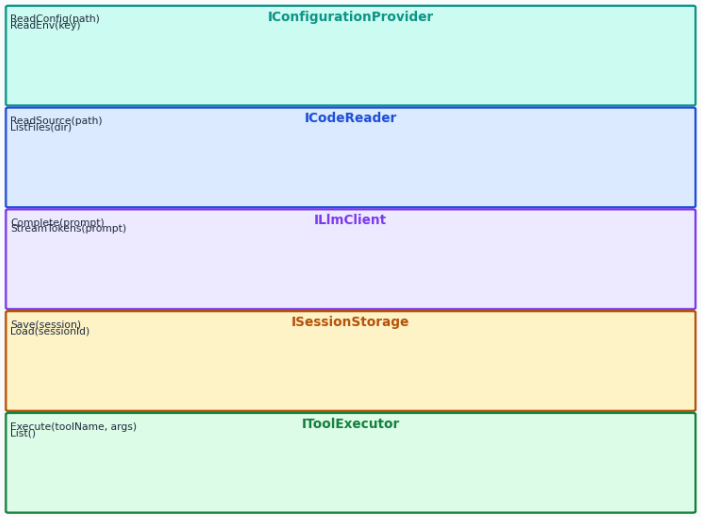

3rd-party сравнение

ConfigurationLoader vs dotenv/TOML

Порядок приоритетов идентичен. Deep-merge → тот же результат.

CodebaseIndexer vs Aider repo-map

Те же символы, разный алгоритм ранжирования. Наш PageRank vs частота.

ContextAssembler vs Cline ContextMgr

Схожий token-budget подход. Наш PageRank-ранг vs Cline простой давности.

AgentLoop vs OpenCode ExecutionEngine

ReAct паттерн идентичен. Reason→Act→Observe стандарт.

ToolRegistry vs Cline tool system

Совместимые имена инструментов. Разные транспорты (MCP vs JSON).

FileChangeApplier vs Aider UnifiedDiff

Тот же формат diff. Наше: атомарный откат vs Aider git revert.

Диаграмма 3 — Sequence Diagram: что происходит когда агент получает папку

