

Manuale di installazione ed esecuzione

Installazione iniziale

Per poter utilizzare il programma è necessaria un'installazione iniziale di alcuni programmi a seconda del sistema operativo presente sulla macchina.

- **Macchina con Linux:** non è necessario installare nessuna applicazione
- **Macchina con altro Sistema operativo** (es Windows, macOS, etc): necessaria l'installazione di Docker Desktop.

Installazione Docker Desktop per Windows


Per installare il software seguire il seguente link:

<https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/>

Altrimenti quello seguente per avviare automaticamente il download

https://desktop.docker.com/win/main/amd64/Docker%20Desktop%20Installer.exe?utm_source=docker&utm_medium=webreferral&utm_campaign=docs-driven-download-win-amd64

Dopo aver scaricato l'eseguibile questo comparirà nella cartella Download

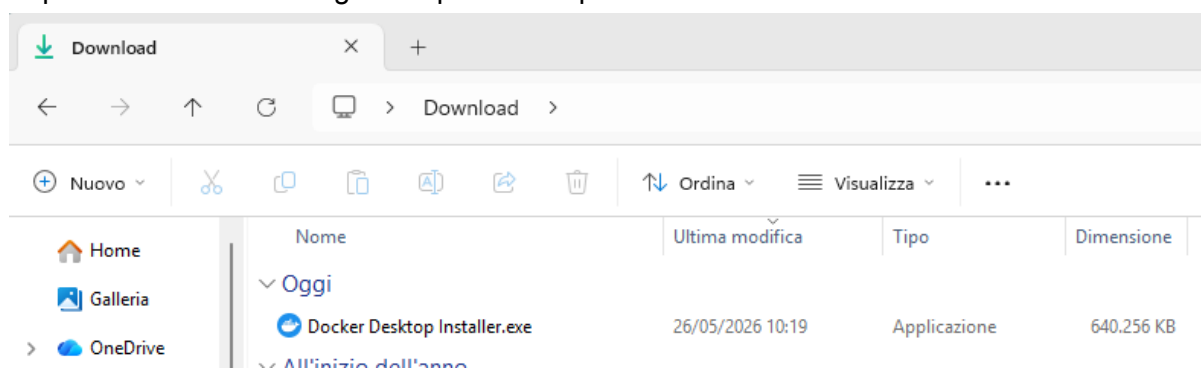

A questo punto basta cliccare due volte sull'eseguibile e seguire i passi dell'installazione guidata.


Questa richiederà molto tempo e comporterà anche l'installazione automatica di WSL (Windows System for Linux) che serve per far funzionare Docker Desktop su Windows. Terminata l'installazione ora si può avviare il programma.

Avvio ed esecuzione


Primo Avvio

La prima volta che si utilizza il programma bisogna seguire i seguenti passaggi:


1. De zippare la cartella zippata con il comando evidenziato in alto a destra

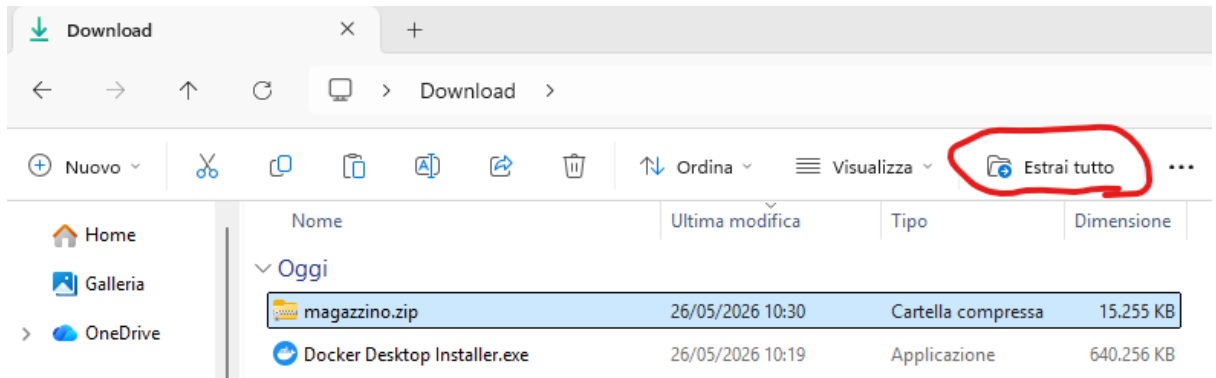

2. Per imparare ad installare il programma e ad avviarlo bisogna aprire il pdf "Manuale di installazione ed esecuzione.pdf"

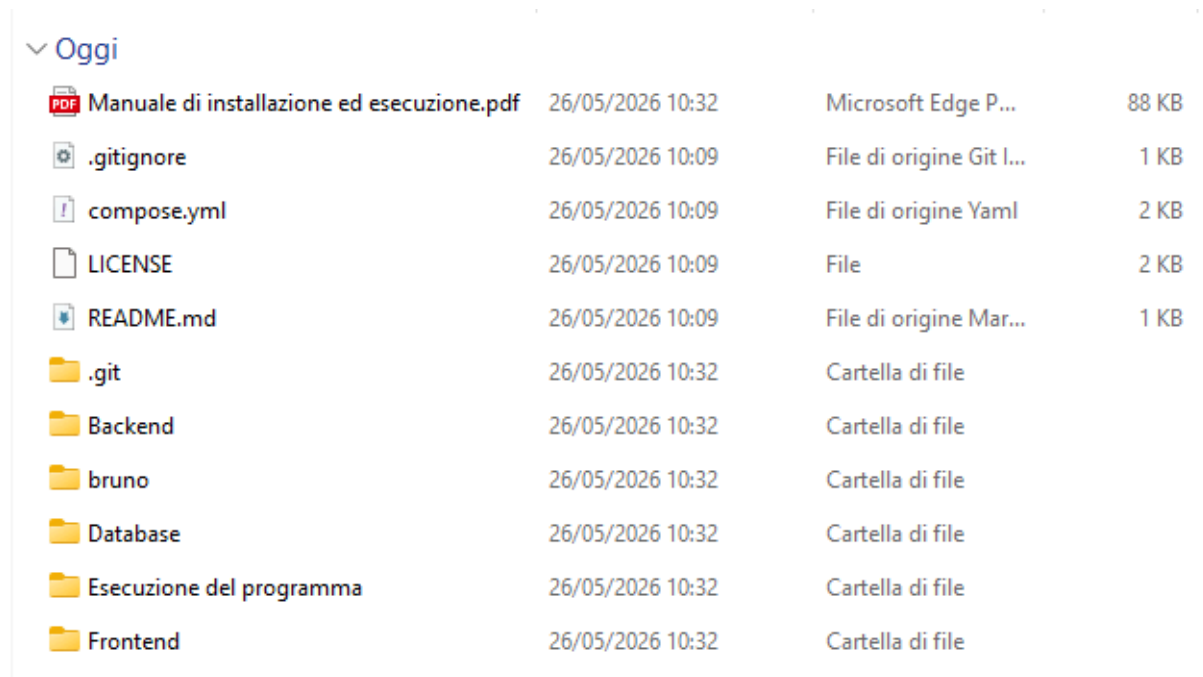

3. Aprire la cartella "Esecuzione del programma" che dovrebbe mostrare i seguenti file:

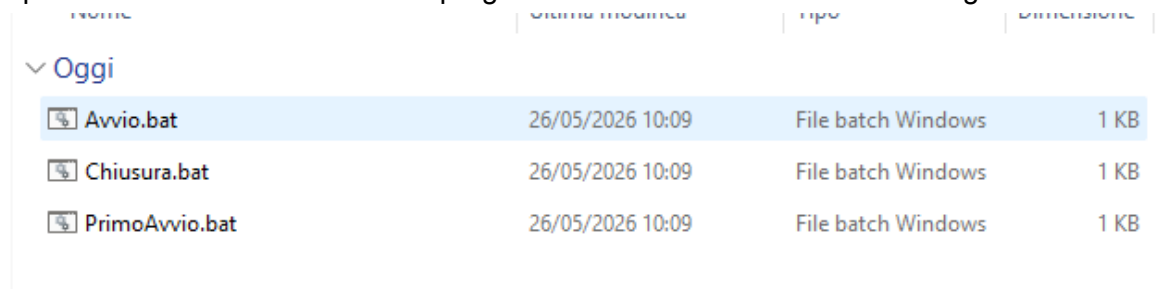


4. Essendo la prima volta che viene eseguito aprire (cliccando due volte) il file “PrimoAvvio.bat” che aprirà in automatico una finestra del cmd

```
Avvio di Docker Desktop in corso...
In attesa che il demone di Docker sia completamente operativo...
Docker è pronto! Ricostruzione e avvio dei container...
Compose can now delegate builds to bake for better performance.
To do so, set COMPOSE_BAKE=true.
[+] Building 1.0s (21/21) FINISHED                                docker:desktop-linux
=> [frontend internal] load build definition from Dockerfile      0.0s
=> => transferring dockerfile: 387B                               0.0s
=> [backend internal] load build definition from Dockerfile      0.0s
=> => transferring dockerfile: 554B                               0.0s
=> [backend internal] load metadata for docker.io/library/php:8.2-apache 0.5s
=> [frontend internal] load .dockerignore                        0.0s
=> => transferring context: 2B                                     0.0s
=> [backend internal] load .dockerignore                        0.0s
=> => transferring context: 2B                                     0.0s
=> [backend 1/5] FROM docker.io/library/php:8.2-apache@sha256:affc043fbd9acaa9a6394a71d162726fc0a6e4bea0400a3b94 0.0s
=> => resolve docker.io/library/php:8.2-apache@sha256:affc043fbd9acaa9a6394a71d162726fc0a6e4bea0400a3b94f925b613 0.0s
=> [frontend internal] load build context                        0.0s
=> => transferring context: 3.38kB                                0.0s
=> [backend internal] load build context                        0.0s
=> => transferring context: 18.07kB                                0.0s
=> CACHED [frontend 2/5] RUN apt-get update && apt-get install -y libcurl4-openssl-dev 0.0s
=> CACHED [frontend 3/5] RUN docker-php-ext-install curl        0.0s
=> CACHED [frontend 4/5] COPY ./src /var/www/html/              0.0s
=> CACHED [frontend 5/5] RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html 0.0s
=> CACHED [backend 2/6] RUN docker-php-ext-install mysqli pdo pdo_mysql 0.0s
=> CACHED [backend 3/6] RUN a2enmod rewrite                     0.0s
=> CACHED [backend 4/6] RUN echo '<Directory /var/www/html>\n    AllowOverride All\n    Require all granted\n</D 0.0s
=> CACHED [backend 5/6] COPY ./src /var/www/html/              0.0s
=> CACHED [backend 6/6] RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html 0.0s
```

5. Il terminale aprirà in automatico Docker Desktop (richiederà un pò di tempo), dopodiché crea tutti i servizi (come mostrato sopra) e li avvia (immagine seguente)

```
✔backend Built 0.0s
✔frontend Built 0.0s
✔Container esercizio4wordpress-database-1 Healthy 2.2s
✔Container esercizio4wordpress-frontend-1 Started 1.8s
✔Container esercizio4wordpress-backend-1 Started 2.4s
In attesa che i servizi interni si stabilizzino...
```

6. Quando il sistema avrà creato tutti i servizi con successo, dopo un'attesa di qualche secondo, apre in automatico la pagina del programma sul browser predefinito

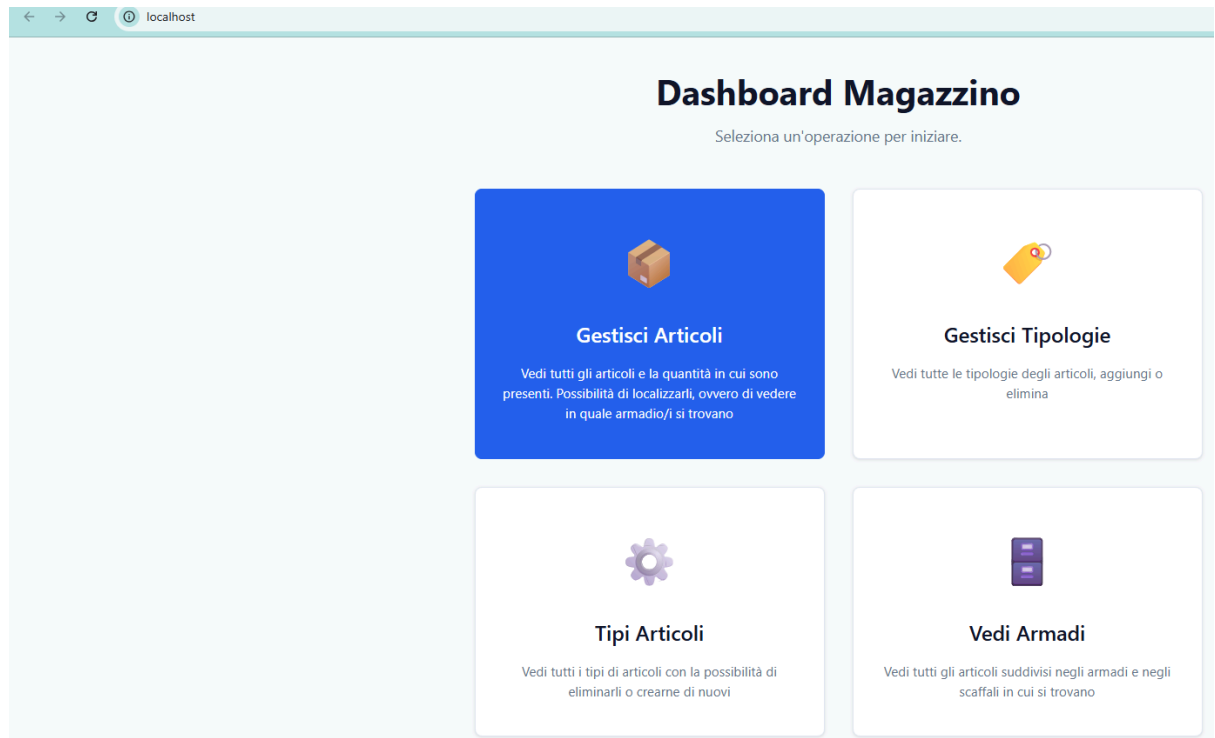

Avvii successivi

Per gli avvii successivi al primo avvio invece basterà seguire le operazioni precedenti ma aprire il file “Avvio.bat” invece che “PrimoAvvio.bat”

✓ Oggi

 Avvio.bat	26/05/2026 10:09	File batch Windows	1 KB
 Chiusura.bat	26/05/2026 10:09	File batch Windows	1 KB
 PrimoAvvio.bat	26/05/2026 10:09	File batch Windows	1 KB

Chiusura del programma

Al termine dell'utilizzo del programma bisogna sempre terminarne l'esecuzione per evitare danni o perdita di dati aprendo come fatto precedentemente un file, ovvero “Chiusura.bat”